


●電池交換

4本のねじを取り外し電池部を分割し、中の電池を入れ替えます。


- LEDと足(片側)を凹部にセットし、LEDの2本の足の間に電池2個を重ねて入れます。

※電池の向きはビス固定面を⊖側にし、重ねてセットして下さい。

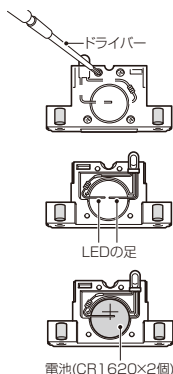

●モールダクト等のレベル出しにも使用できます。

LEDライト部を外し、モールダクト等を各々の磁石部ではさみ込みます。



未来工業株式会社
5041P

ボックスレベルゲージ (LED付)

品番: **LG-B**

コイン形リチウム電池: CR1620×2個入


LEDライト付きのレベル出しゲージです。

簡易レベル ※高い精度を必要とする作業には使用しないで下さい。

〈ご注意〉


- OA機器等、磁気の影響を受けるものの付近には、近づけないで下さい。
- LEDは直接目を照らすと視力に悪影響を及ぼす場合がありますので、絶対に目を直射しないで下さい。
- この製品は防水加工を施しておりませんので、水分の掛からない場所でご使用下さい。
- スライドスイッチ切り替えの際に爪などにケガをしない様十分ご注意ください。
- 製品の改造は故障や思わぬトラブル、ケガの原因になりますので、絶対にしないで下さい。
- 製品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないで下さい。
- 定期的にLEDの点灯や電池の液漏れ等を点検して下さい。
- 長期間ご使用にならない時や使い切った電池は必ず本体から抜き取って下さい。
- 電池を破棄される場合は、⊕・⊖の端子箇所をセロテープ等で絶縁して下さい。

■各部の名称と使用方法

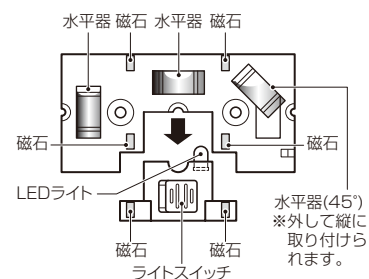


●LEDライト

- ライトスイッチを左にカチッと鳴るまでスライドさせると点灯します。



- LEDライトは取り外して使用できます。磁石付きなので金属面に取り付けます。



■小判穴ホルソー用穴あけゲージとして使用する場合

- ①壁面のボックス取り付け位置にボックスレベルゲージをあて、水平器で水平を出します。
- ②レベルゲージの穴あけポイント箇所(2個用又は3個用)に印を付け、小判穴ホルソーで穴あけします。

