



(一財)ベターリビングによって認定されたBL部品(優良住宅部品)は次の条件を満たしています。

- 1.形状、材質、色彩が適切。
- 2.安全性、耐久性、機能性にすぐれている。
- 3.施工、取り付けが容易。
- 4.価格が妥当である。
- 5.供給が適切に行える。

BL部品は、(一財)ベターリビングが優良住宅部品認定規程に基づいて認定した耐久性に優れた快適な住いづくりのための優良住宅部品です。メーカーは認定された優良住宅部品にはBLマークの付いた証紙を添付しなければなりません。ミライのサヤ管ヘッダー工法は、システムとしてBL認定されております。BL認定システムをご要望の際には、注文時に弊社に相談ください。

サヤ管ヘッダー工法

従来の先分岐配管方式の工法とは異なり、ヘッダーを住戸内の床下、天井上等に設け、予めヘッダーから各給水栓までタコ足状に敷設したサヤ管に、後から樹脂管を通管する工法をいいます。次のような数々の優れた特徴を有しています。

配管作業や点検、更新が簡単。

配管部材は軽く運搬も容易で、ネジ切り、溶接等の熟練を要する作業はありません。また、建築躯体や設備ユニットに影響せず、樹脂管の更新ができます。

施工中の釘打ちによる漏水、流体管の潰れを低減。

内装工事後に樹脂管を通管するため、釘打ちによる漏水を避けることができます。また、サヤ管が樹脂管の保護管の役目をするため、直接樹脂管を傷めるトラブルを大幅に低減させます。

配管の接続数の減少による漏水等のトラブルの低減。

先分岐方式の工法と異なり、ヘッダー部と給水栓部以外に接続箇所がなく、漏水、ネジ切り部の腐食、赤水の発生が大幅に低減します。

複数同時使用による流量変化が少ない。

適切な配管口径を設定しておけば、従来の先分岐方式の配管と比較して、複数同時使用時の流量変化、温度変化が少なく快適にご使用出来ます。

結露の発生をおさえます。



配管部材は熱伝導率の低い樹脂製です。しかも、サヤ管内の空気層が断熱効果を高め、従来の金属配管と比較して給水配管では結露が発生しにくく、給湯配管では保温効果があります。



■ヘッダー廻り	635~654
■Wタイプ継手	656~677
■Mタイプ継手	678~688
■Sタイプ継手	689~703
■水栓ボックス	704~739
■給水給湯関連付属品	576~634

※BL(ベターリビング)認定品の補修用部品の供給期間は、製造中止後10年間です。但し、代替品がある場合はその限りではありません。

※BL(ベターリビング)認定における部品及び施工の瑕疵、瑕疵に起因する損傷に係わる優良住宅部品担保責任保険、損害賠償責任保険が付されています。取扱説明書、施工要領書に適合する方法で施工を行った上で施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には、前記保険の被保険者として保険金の請求を行う事ができます。

※優良住宅部品は、設置する場所(適用範囲)を設定して認定基準等を規定しております。そのため、優良住宅部品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能等が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはなりません。

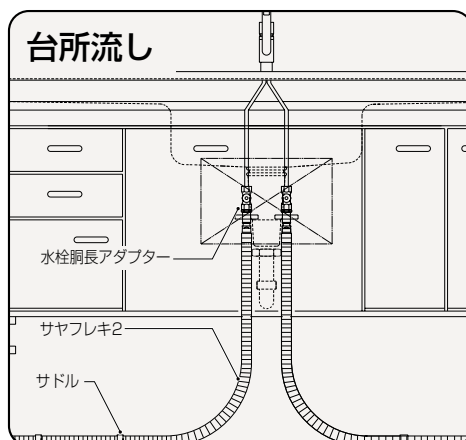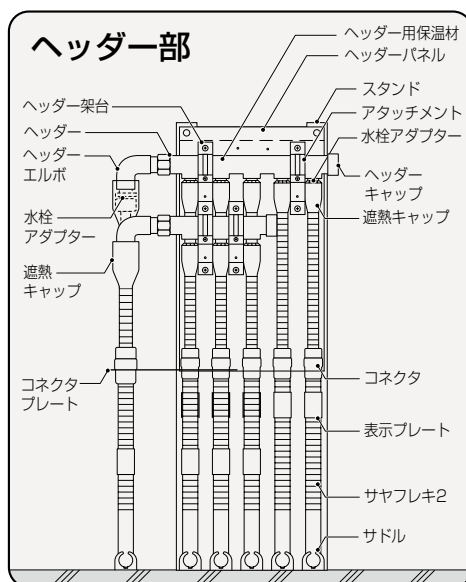

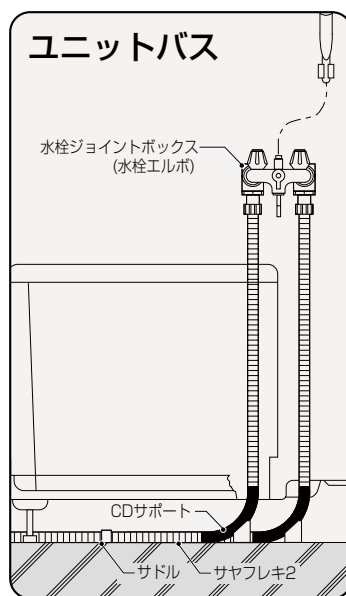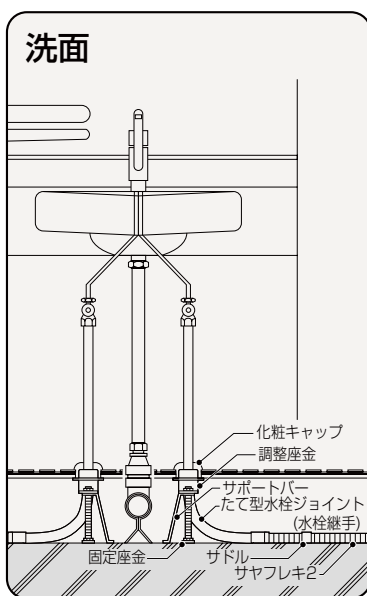

■サヤ管・樹脂管	570~575
■水栓ボックス	704~739
■給水給湯関連付属品	576~634

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス
灯油
配管関連

エアコン
関連

埋設
関連

工具

サヤ管・樹脂管

565

付
属品


継
手
回
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材
き

融
雪
・
暖
房

その他

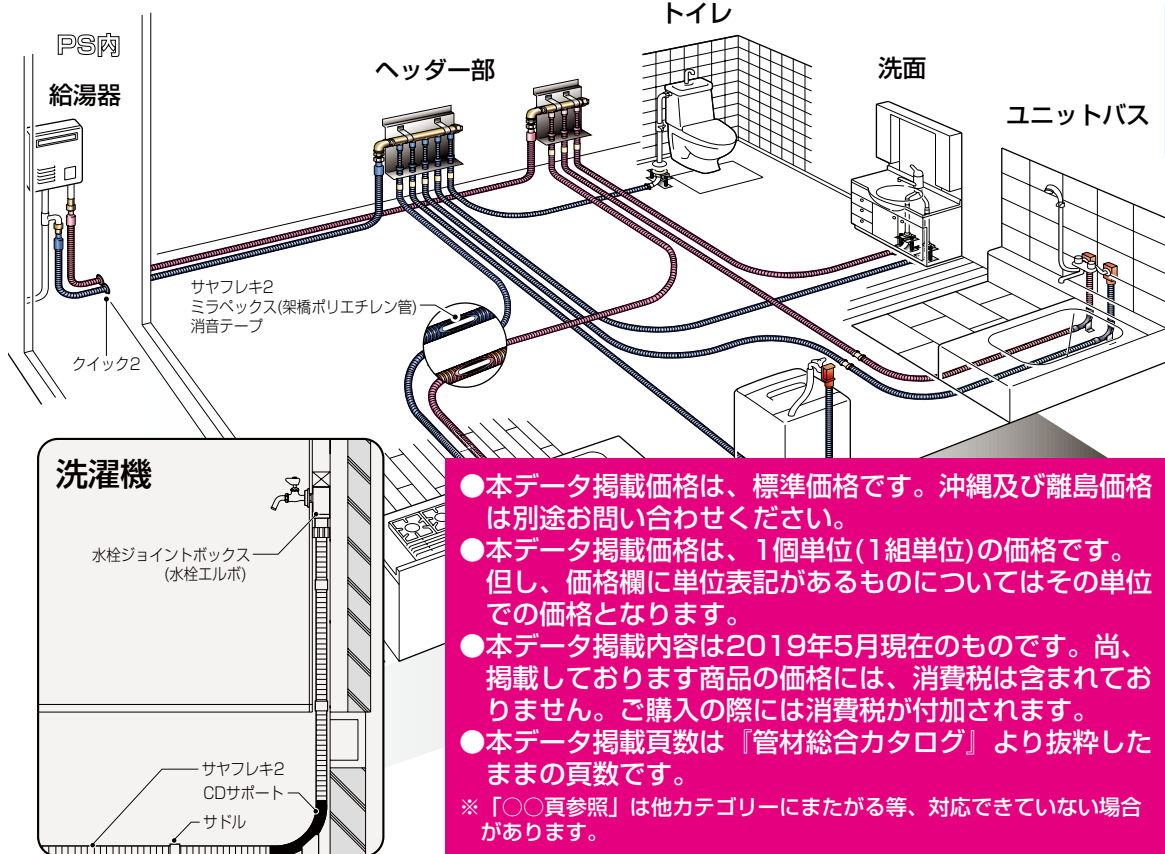

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
 - 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
 - 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
 - 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
- ※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。



被覆樹脂管ヘッダー工法

ガードフレキ、ミラペックス・被覆ヘッダー工法

サヤ管ヘッダー工法と同様に、ヘッダーから各給水栓までタコ足状に敷設する樹脂管更新を必要としない場合のヘッダー工法です。樹脂管の更新を考えない分、サヤ管ヘッダー工法より簡略した部材で構成する事ができます。

配管作業が簡単に出来ます。

配管部材は軽く運搬も容易で、ネジ切り、溶接等の熟練を要する作業はありません。

直接樹脂管を傷めるトラブルの低減。

ガードフレキは保護管、ミラペックス・被覆は発泡被覆で覆われている為、裸ところがし配管に比べ直接樹脂管を傷めるトラブルを大幅に低減します。

配管の接続数の減少による漏水等のトラブルの低減。






先分岐方式の工法と異なり、ヘッダー部と給水栓部以外に接続箇所がなく、漏水、ネジ切り部の腐食、赤水の発生が大幅に低減します。

複数同時使用による流量変化が少ない。

適切な配管口径を設定しておけば、従来の先分岐方式の配管と比較して、複数同時使用時の流量変化、温度変化が少なく快適にご使用出来ます。

結露の発生をおさえます。

配管部材は熱伝導率の低い樹脂製です。従来の金属配管と比較して給水配管では結露が発生しにくく、給湯配管では保温効果があります。

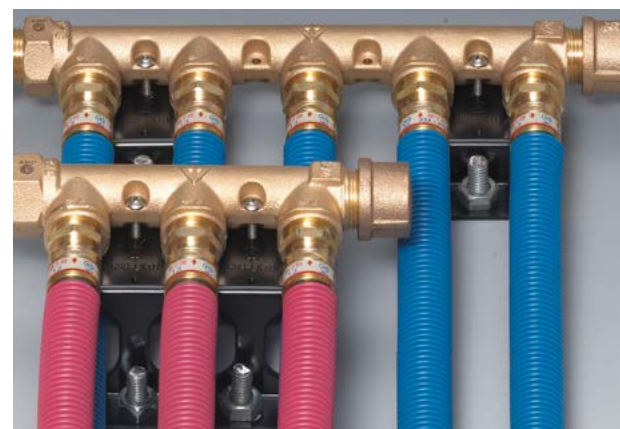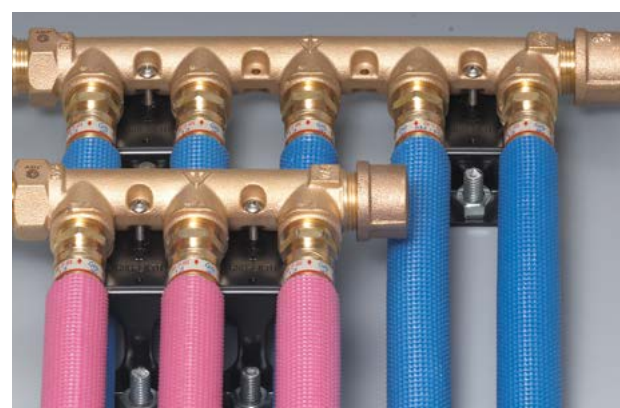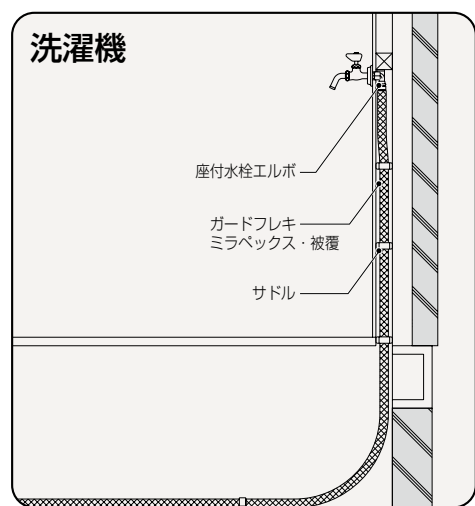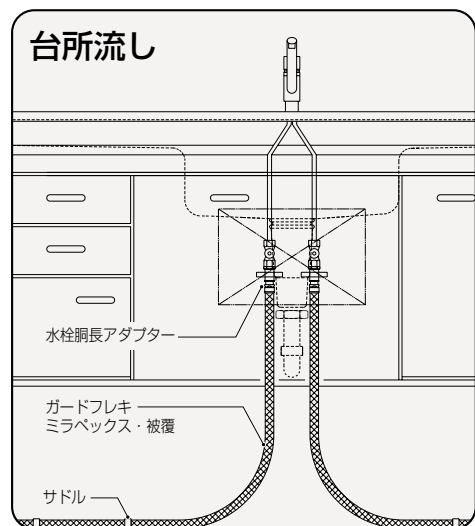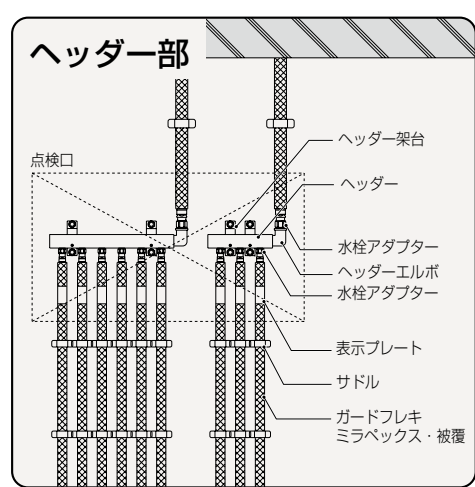

- ヘッダー廻り・・・・・・・・・・ 635～654
- Wタイプ継手・・・・・・・・・・ 656～677
- Mタイプ継手・・・・・・・・・・ 678～688
- Sタイプ継手・・・・・・・・・・ 689～703

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連
エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

566

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス


浴室部材
追焚き

融雪・暖房

その他

先着・途中
両用

被覆樹脂管ヘッダー工法

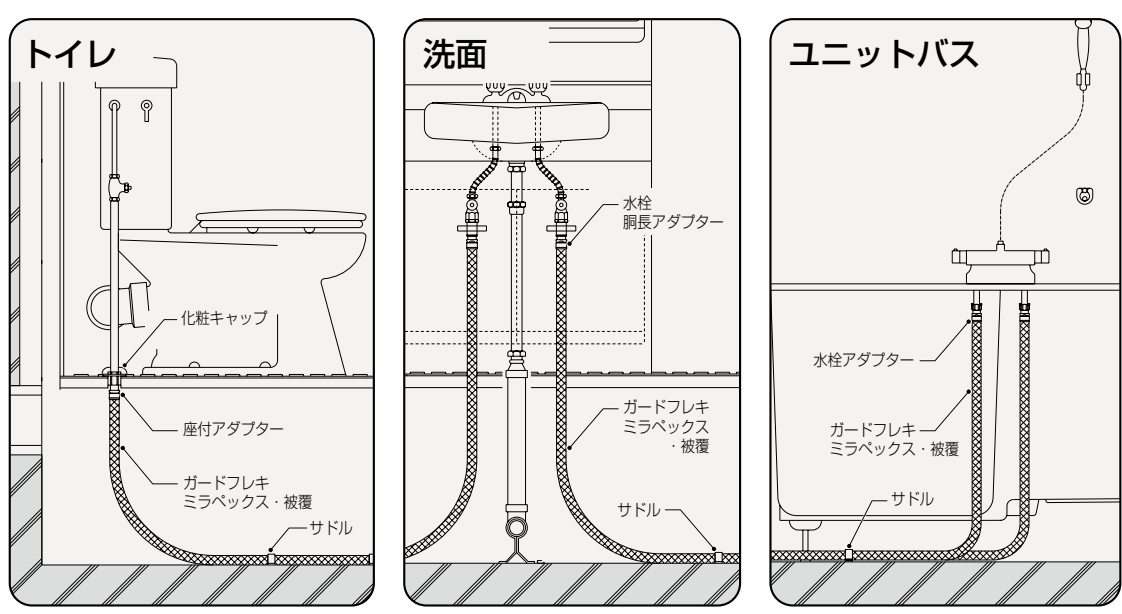


排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス・灯油配管関連
エアコン関連
埋設関連
インサート

工具

サヤ管・樹脂管

567

給水給湯関連
付属品
継手関連
ヘッダー廻り
水栓ボックス
浴室焚き
融雪・暖房
その他

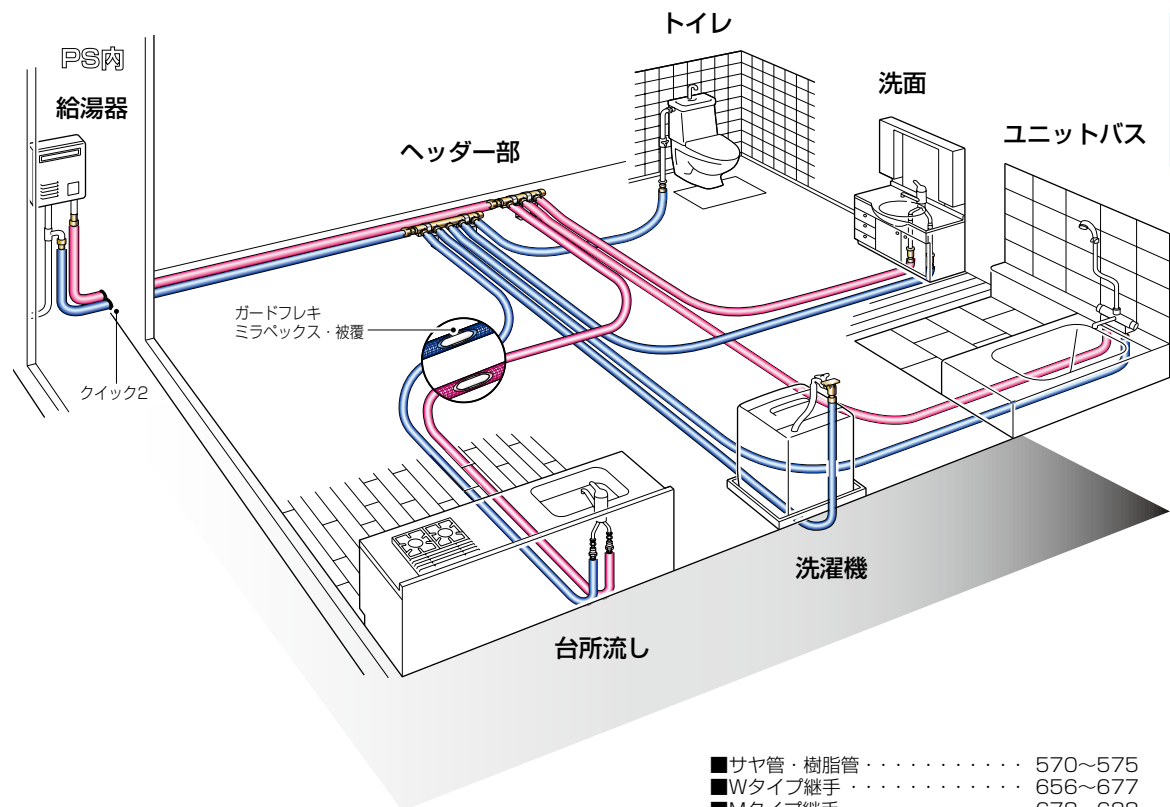

- サヤ管・樹脂管 570~575
- Wタイプ継手 656~677
- Mタイプ継手 678~688
- Sタイプ継手 689~703
- 給水給湯関連付属品 576~634



樹脂管先分岐工法

給水・給湯配管を必要箇所に於いてエルボ、チーズ等で分岐する在来先分岐工法を樹脂管で行います。

配管作業が簡単に出来ます。

配管部材は軽く運搬も容易で、ネジ切り、溶接等の熟練を要する作業はありません。

直接樹脂管を傷めるトラブルの低減。


ガードフレキは保護管、ミラベックス・被覆は発泡被覆で覆われている為、裸ころがし配管に比べ直接樹脂管を傷めるトラブルを大幅に低減します。

結露の発生をおさえます。


配管部材は熱伝導率の低い樹脂製です。従来の金属配管と比較して給水配管では結露が発生しにくく、給湯配管では保温効果があります。






台所流し

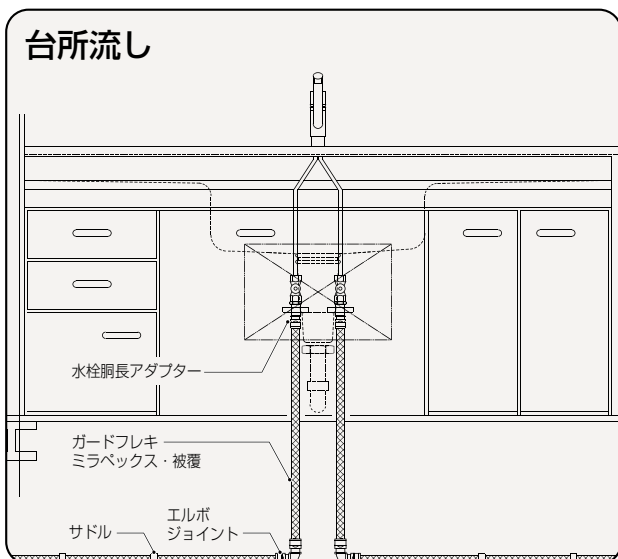

洗濯機

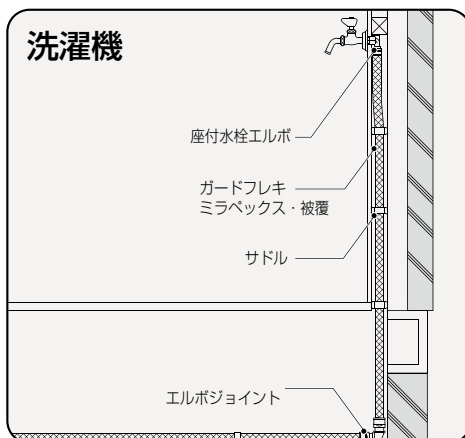

- Wタイプ継手 656~677
- Mタイプ継手 678~688
- Sタイプ継手 689~703

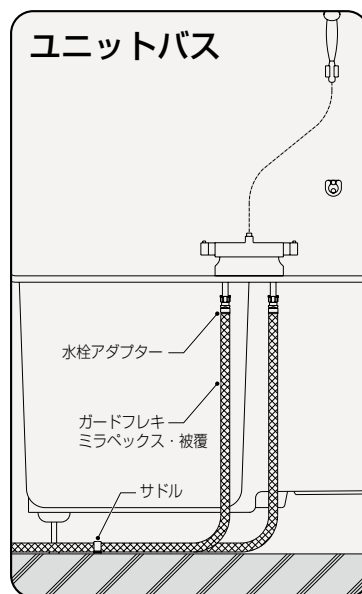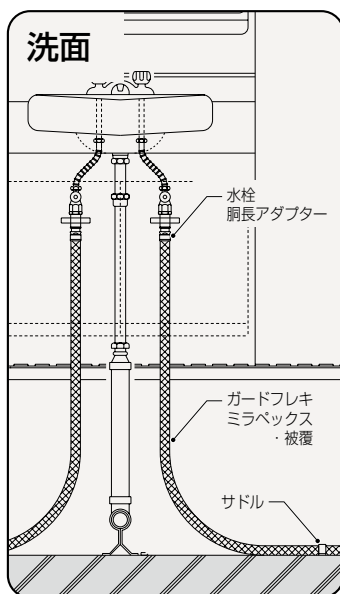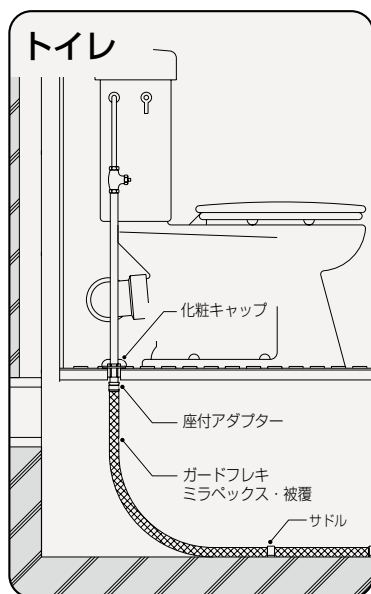

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス・灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

サヤ管・樹脂管

569

給水給湯関連
付属品


継手
ヘッダー
回り

水栓
ボックス

浴室
追焚
材

融雪・暖房

その他

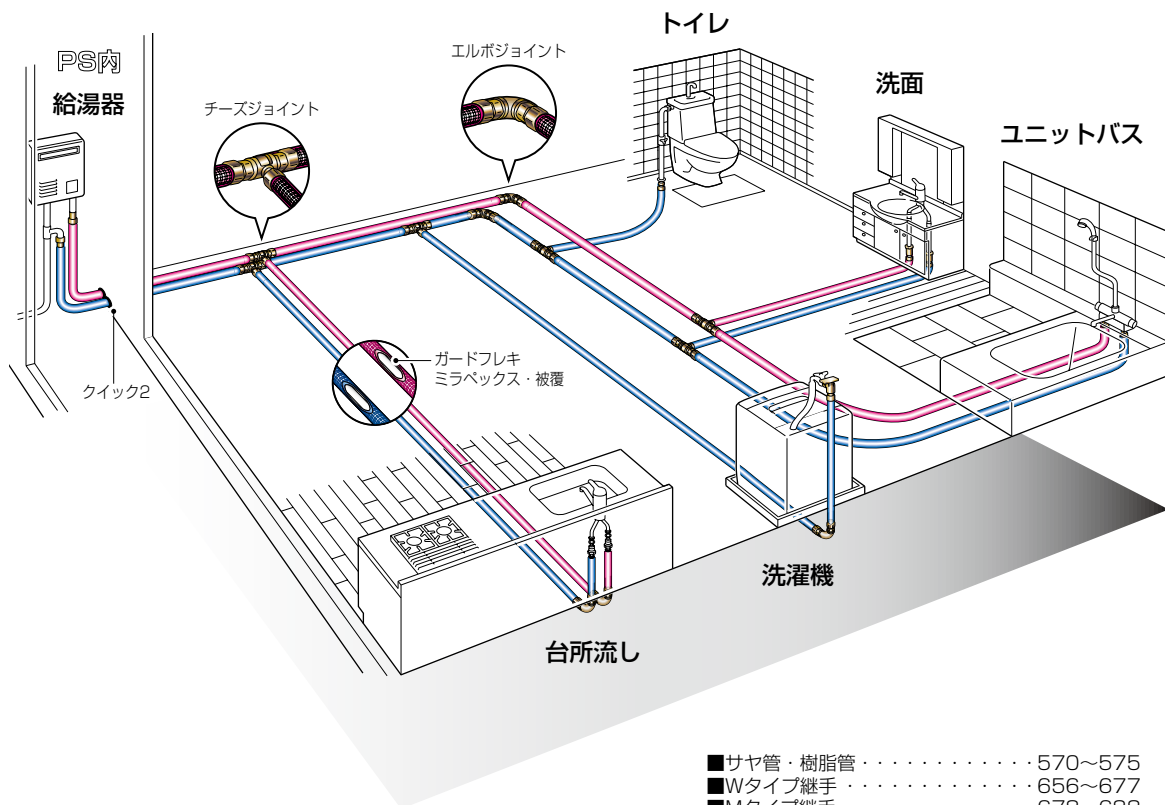

- サヤ管・樹脂管・・・・・・・・・・・・・570～575
- Wタイプ継手・・・・・・・・・・・・・・・・・656～677
- Mタイプ継手・・・・・・・・・・・・・・・・・678～688
- Sタイプ継手・・・・・・・・・・・・・・・・・689～703
- 給水給湯関連付属品・・・・・・・・・・・・・576～634

ドレンホース
からの

サヤ管・樹脂管


ミライの保護管は
2層構造

ミラペックス® (架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁 薬品注意




引き出し機能付き段ボール箱梱包
クルクルパック®



運
か
つ
い
で
運
べ
ま
す。

蓋(箱フラップ)を曲げ、ひもで固定し、管をクルクル引き出します。



■ミラペックス クルクルパック

- 架橋ポリエチレン管をクルクル引っ張り出せる引き出し機能付きの段ボール箱梱包です。
- 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
- 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
- クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルゴミに。
- 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。



外径	内径	肉厚	サイズ
13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-10A	120	37,000
PEX-13A	120	43,600

裸になった架橋ポリエチレン管は紫外線による劣化や運搬、保管時の傷付き等、無防備な状態になります。クルクルパックなら架橋ポリエチレン管をしっかり保護します。

■ミラペックス


外径	内径	肉厚	サイズ
13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20
27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-10A	120	37,000
PEX-10AS	60	18,500
PEX-13A	120	43,600
PEX-13AS	60	21,800
PEX-16H	120	59,400
PEX-16HS	60	29,700
PEX-20H	100	66,000
PEX-20HS	50	33,000

■ミラペックス 3m直管 ●巻きケセの無い3m直管タイプの架橋ポリエチレン管です。

外径	内径	肉厚	サイズ
13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20

品番	入数	最小入数	標準価格
PEX-10A-3	20	20	1,020
PEX-13A-3	20	20	1,200
PEX-16H-3	10	10	1,640
PEX-20H-3	10	10	2,180



給水・給湯識別用

樹脂管両サドル

●架橋ポリエチレン管用サドルです。

関連推奨品
サイズ10~20

割れにくいPE製。
給水・給湯等の識別用に
ブルー・ピンク色もあります。



異物混入防止キャップ

樹脂管キャップ

●架橋ポリエチレン管への異物混入防止に使用します。

給水・給湯等、
識別に便利な3色
を用意しました。




サヤフレキ® 2


2層構造



- 2層構造により、遮光性、耐久力が格段にUP！ 樹脂管をより長く保護できるようになりました。直射日光厳禁 薬品注意
- 給水・給湯管(樹脂管)を通管させる為の強度を備えた保護管です。
- 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。
- 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。
- 長尺ですから継目のない配管ができ、端尺のムダもありません。
- 軽量で扱い易く施工、運搬が非常に容易です。
- 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。

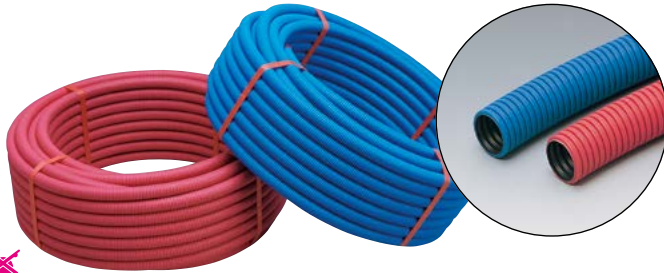

外径	内径(最小値)	品番(サイズ)
φ21	φ15.2	LS2-16
φ23	φ16.5	LS2-18
φ27.8	φ22	LS2-22
φ30.8	φ24	LS2-25
φ34	φ26.7	LS2-28
φ36.5	φ29	LS2-30
φ42	φ32	LS2-36



ご注意

- サヤ管ヘッダー工法にはCD管・PF管等の合成樹脂製可とう電線管を使用しないでください。不陸が発生し、通管不良が発生する恐れがあります。
- サヤフレキ2は通管性を考慮して選定してください。
- ミルクイーホワイトは、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。

適合樹脂管 サイズ	品 番		長さ(m/巻)	標準価格
	給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
10	LS2-16B-B	LS2-16B-P	50	7,150
10	LS2-18B-B	LS2-18B-P	50	7,870
10・13	LS2-22B-B	LS2-22B-P	50	10,800
13	LS2-25B-B	LS2-25B-P	50	12,000
16	LS2-28B-B	LS2-28B-P	30	11,600
16	LS2-30B-B	LS2-30B-P	30	11,900
20	LS2-36B-B	LS2-36B-P	30	14,500



■ミルクイーホワイト

- 耐候性をUPさせた2層サヤ管です。

2層構造



適合樹脂管 サイズ	品 番	長さ(m/巻)	標準価格
10・13	LS2-22B-M	50	13,000
13	LS2-25B-M	50	14,400
16	LS2-28B-M	30	13,900
16	LS2-30B-M	30	14,300
16	LS2-30B1-M	50	23,800
20	LS2-36B-M	30	17,400

■消音テープ

- 消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。



巾 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	適合サイズ サヤ管 樹脂管	
62	30	2	22	10
62	30	1	22	13
62	50	1	22	13
67	30	1	25	13
75	30	1	28	16
75	50	1	28	16
81	30	1	30	16
89	30	1	36	20

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GCT-22	5	1	3,600
GCT-22S	5	1	3,600
GCT-22S-5	5	1	5,060
GCT-25S	5	1	3,600
GCT-28S	5	1	3,990
GCT-28S-5	5	1	5,720
GCT-30S	5	1	4,220
GCT-36S	5	1	4,620

■ポリエステルテープ

- 架橋ポリエチレン管との相性バッチリ！ 耐久性、耐熱性に優れています。



耐熱温度	長さ(m/巻)	幅(mm)
120℃	50	30

品 番	入数	最小 入数	標準価格
POL-3050	36	1	1,750



切断用カッターは512～515頁へ



固定用サドルは590～597頁へ



サドル一覧表は14～27頁へ

571

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

埋設
関連

工
具

サヤ管・樹脂管

571

給水給湯
関連

継手
関連

水栓
ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

その他

ドレンホース
からの...



給水給湯部材 サヤ管・樹脂管



ベックスフレキ® (サヤ管ユニットタイプ)

架橋ポリエチレン管 JIS

保護管は
2層構造



●サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。

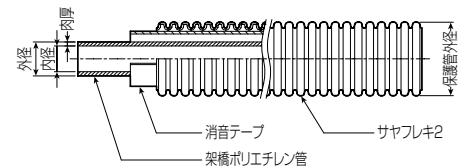
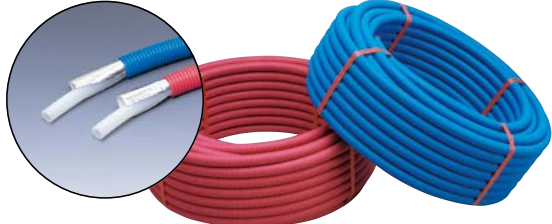


サヤフレキ2		架橋ポリエチレン管			
外径	サイズ	外径	内径	肉厚	サイズ
φ27.8	22	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
φ27.8	22	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
φ30.5	25	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
φ34	28	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
φ36.5	30	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
φ42	36	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20

品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
LS2-2210-BT	LS2-2210-PT	50	36,500
LS2-2213-BT	LS2-2213-PT	50	39,300
LS2-2513-BT	LS2-2513-PT	50	40,500
LS2-2816-BT	LS2-2816-PT	30	35,900
LS2-3016-BT	LS2-3016-PT	30	36,400
LS2-3620-BT	LS2-3620-PT	30	44,400

サヤフレキ2・被覆 (発泡被覆10mm厚)

サヤ管は
2層構造

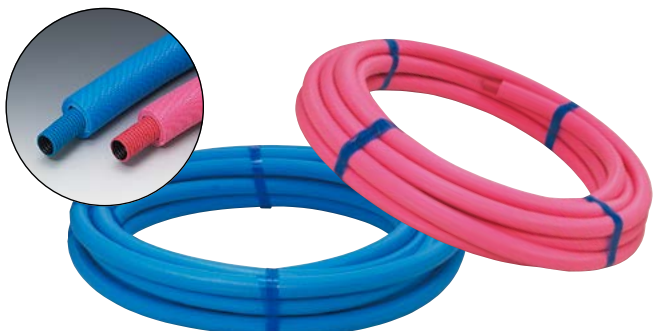

発泡被覆		サヤフレキ2	
外径	外径	内径(最小値)	適合樹脂管サイズ
(φ48.8)	φ27.8	φ22	10・13
(φ51.5)	φ30.5	φ24	13

品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
LS2-22PFB10	LS2-22PFP10	25	22,400
LS2-25PFB10	LS2-25PFP10	25	24,800

給水・給湯識別用
両サドル

●サヤフレキ2、ガードフレキ、遮熱管、ミラベックス・被覆用サドルです。

割れにくいPE製。
給水・給湯等の識別用に
ブルー・ピンク色もあります。

給水・給湯識別用
ワニグチ片サドル

●溝付きの開口部により径の調整が簡単にでき、ビス1本で固定できます。

管の種類を選ばず固定！
給水・給湯等の識別用に
ブルー・ピンク色もあります。

被覆補修用
補修テープ

●発泡被覆の傷等の補修に使用します。
●発泡被覆アイボリーの識別(給水・給湯)にも便利です。

幅：30mm 長さ：20m

※架橋ポリエチレン管、ポリブテン管への直接の貼り付けには使用できません。

屋外露出配管部保護用
遮光テープ

●屋外露出配管部の日光からの保護に使用します。

幅：50mm
長さ：粘着付(20m)
粘着無(30m)

※直接架橋ポリエチレン管、ポリブテン管への貼り付けには使用できません。

ガードフレキ® (架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS


保護管は

2層構造



直射日光厳禁 薬品注意

- 架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード！固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。



保護管 外径	架橋ポリエチレン管			
	外径	内径	肉厚	サイズ
φ19	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
φ19	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
φ23.5	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
φ23.5	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
φ31	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
φ31	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
φ42	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20

品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
GPX2-10-B2	GPX2-10-P2	20	11,400
GPX2-10-B4	GPX2-10-P4	40	22,800
GPX2-13-B2	GPX2-13-P2	20	14,500
GPX2-13-B4	GPX2-13-P4	40	29,000
GPX2-16-B2	GPX2-16-P2	20	18,500
GPX2-16-B4	GPX2-16-P4	40	37,000
GPX2-20-B2	GPX2-20-P2	20	24,200

プロテクトチューブ


※樹脂管はセットされていません。保護管のみの商品です。

2層構造



直射日光厳禁 薬品注意

- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の保護管として使用します。
- プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。



外径	内径	適合樹脂管 サイズ
φ19	φ14	10
φ23.5	φ18.5	13
φ31	φ25.5	16
φ42	φ33	20

品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
PT2-10-B4	PT2-10-P4	40	5,280
PT2-13-B4	PT2-13-P4	40	6,160
PT2-16-B2	PT2-16-P2	20	4,400
PT2-20-B2	PT2-20-P2	20	6,600


遮熱管

2層構造



直射日光厳禁 薬品注意

- 内層色を黒色にする事により、遮光性が大幅に向上しました。
- 機器接続部等の樹脂管の保護に使用します。



色：ミルキーホワイト

外径	内径	適合樹脂管 サイズ
φ19	φ14	10
φ23	φ17.5	13
φ30.5	φ24.5	16
φ34	φ27.5	20
φ36.5	φ30	20
φ42	φ33.7	20

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
CU2-14	50	5,230
CU2-16	50	5,830
CU2-22	50	6,440
CU2-28	30	6,300
CU2-30	30	6,450
CU2-36	30	7,800

■遮熱管(半割れタイプ)

外径	内径	適合樹脂管 サイズ
φ19	φ14	10
φ23	φ17.5	13
φ30.5	φ24.5	16

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
CUT2-14	50	8,890
CUT2-16	50	9,910
CUT2-22	50	10,900



※サイズ36は箱に入っていない。



切断用カッターは512～515頁へ



固定用サドルは590～597頁へ



サドル一覧表は14～27頁へ

給水給湯部材
排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス・灯油リフォーム
ガス・灯油配管関連
エアコン関連
埋設関連
工具
サヤ管・樹脂管
574
給水給湯関連
付属品
継手関連
水栓ボックス
浴室部材
融雪・暖房
その他




給水給湯部材 サヤ管・樹脂管

ミラベックス・被覆 (被覆架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS



- 架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード！ 施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。直射日光厳禁 薬品注意
- ミラベックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷がつきません。

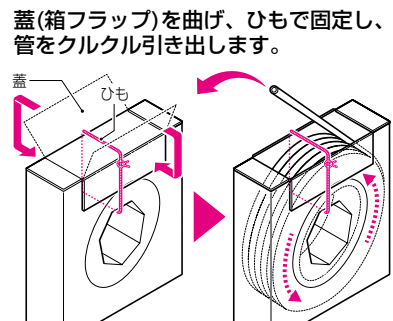


引き出し機能付き段ボール箱梱包
クルクルパック®

■ミラベックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

- 被覆架橋ポリエチレン管をクルクル引っ張り出せる引き出し機能付きの段ボール箱梱包です。
- 被覆架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
- 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
- クルクルパックは紙製で使い捨てです。使い終われば解体してリサイクルゴミに。
- 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ24)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10
(φ28)	170±0.15	128±0.25	2.10±0.20	13

品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
PEX-10PFB5	PEX-10PFP5	60	34,400
PEX-13PFB5	PEX-13PFP5	60	43,500



■ミラベックス・被覆 発泡被覆5mm厚

品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
PEX-10PFB5	PEX-10PFP5	50	28,600
PEX-13PFB5	PEX-13PFP5	50	36,200
PEX-16PFB5	PEX-16PFP5	50	46,200
PEX-20PFB5	PEX-20PFP5	25	26,400

●ミラベックス・被覆 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ24)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10
(φ28)	170±0.15	128±0.25	2.10±0.20	13
(φ32.5)	215±0.15	162±0.25	2.65±0.25	16
(φ38)	270±0.15	205±0.30	3.25±0.25	20

■ミラベックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管

品 番		入数	最小入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
(受) PEX10PFB5-3	(受) PEX10PFP5-3	10	1	1,890
PEX13PFB5-3	PEX13PFP5-3	10	1	2,400
PEX16PFB5-3	PEX16PFP5-3	5	1	3,050
(受) PEX20PFB5-3	(受) PEX20PFP5-3	5	1	3,490

■ミラベックス・被覆 発泡被覆10mm厚


品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
PEX-10PFB10	PEX-10PFP10	50	40,100
PEX-13PFB10	PEX-13PFP10	50	47,200
PEX-16PFB10	PEX-16PFP10	50	61,000
PEX-20PFB10	PEX-20PFP10	25	42,300

●ミラベックス・被覆 発泡被覆10mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ34)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10
(φ38)	170±0.15	128±0.25	2.10±0.20	13
(φ42.5)	215±0.15	162±0.25	2.65±0.25	16
(φ48)	270±0.15	205±0.30	3.25±0.25	20

■ミラベックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管

品 番		入数	最小入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
(受) PEX10PFB10-3	(受) PEX10PFP10-3	10	1	2,650
(受) PEX13PFB10-3	(受) PEX13PFP10-3	10	1	3,120
(受) PEX16PFB10-3	(受) PEX16PFP10-3	5	1	4,030
(受) PEX20PFB10-3	(受) PEX20PFP10-3	5	1	5,590

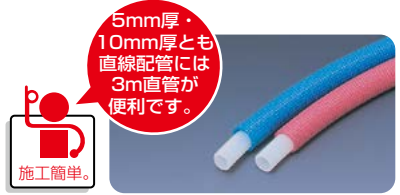

ミラベックス・被覆 (被覆架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS



- 架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード！ 施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 直射日光厳禁 薬品注意
- ミラベックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷がつきません。




クルクル
引っ張り
出せます。



給水(ブルー)、給湯(ピンク)を1色で兼用できるアイボリー色。
ブルー、ピンクのサドルで識別できます。

■ミラベックス・被覆(アイボリー)

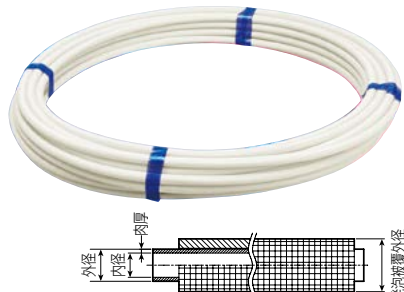

■ミラベックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管				
外径	外径	内径	肉厚	サイズ	
(φ24)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10	
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13	

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
給水給湯用(アイボリー)		
PEXK-10PF5	60	34,400
PEXK-13PF5	60	43,500

■ミラベックス・被覆 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管				
外径	外径	内径	肉厚	サイズ	
(φ24)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10	
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13	
(φ32.5)	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16	
(φ38)	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20	

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
給水給湯用(アイボリー)		
PEX-10PF5	50	28,600
PEX-13PF5	50	36,200
PEX-16PF5	50	46,200
PEX-20PF5	25	26,400

■ミラベックス・被覆 発泡被覆10mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管				
外径	外径	内径	肉厚	サイズ	
(φ34)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10	
(φ38)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13	
(φ42.5)	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16	
(φ48)	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20	

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
給水給湯用(アイボリー)		
PEX-10PF10	50	40,100
PEX-13PF10	50	47,200
PEX-16PF10	50	61,000
PEX-20PF10	25	42,300

■発泡被覆 ※樹脂管はセットされていません。発泡被覆(保護管)のみの商品です。

●架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。



■ブルー

■ピンク

■アイボリー

長さ：2m



❗ご注意

●樹脂管の巻き癖、通管長等によっては、通管が困難になる場合があります。その際は、半割れにして補修テープで止めてご使用ください。

被覆厚(mm)	適合樹脂管 サイズ
5	13
10	13
5	16
10	16

品 番 (色)			長 さ (m/本)	最小 入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)			
HFK-13B5-2	HFK-13P5-2	HFK-13A5-2	2	10	700
HFK-13B10-2	HFK-13P10-2	HFK-13A10-2	2	10	1,150
HFK-16B5-2	HFK-16P5-2	HFK-16A5-2	2	10	850
HFK-16B10-2	HFK-16P10-2	HFK-16A10-2	2	10	1,350



被覆補修用
補修テープ

●発泡被覆の傷等の補修に



発泡被覆アイボリーの識別(給水・給湯)にも便利です。

幅：30mm 長さ：20m

※架橋ポリエチレン管への直接の貼り付けには使用できません。



切断用カッターは512～515頁へ



固定用サドルは590～597頁へ



サドル一覧表は14～27頁へ