

パッケージエアコン関連部材

ミライのパッケージエアコン周辺部で使用する便利な関連部材を集めました。

断熱ドレンアップ配管ホース
マルチドレンホース
(通水確認型) **P424**

■結露防止層付継手

目視

■VP継手用

断熱ドレンアップ配管ホース
マルチドレンホース
P425

点検タンク

■点検タンク付

吊り機器用耐震振れ止め部材
ガチタフ **P428**

グレー 黒

■交差部 ■コーナー部

吊り機器用振れ止め部材
ガチタフ(2方向クロスタイプ) **P429**


■コーナー部 ■交差部

セット内容
●コーナー部×8
●交差部×4

※交差部は上記ガチタフと同様です。
※黒色も用意しております。

点検口確保枠 **P427**

天井点検口設置のスペース確保に

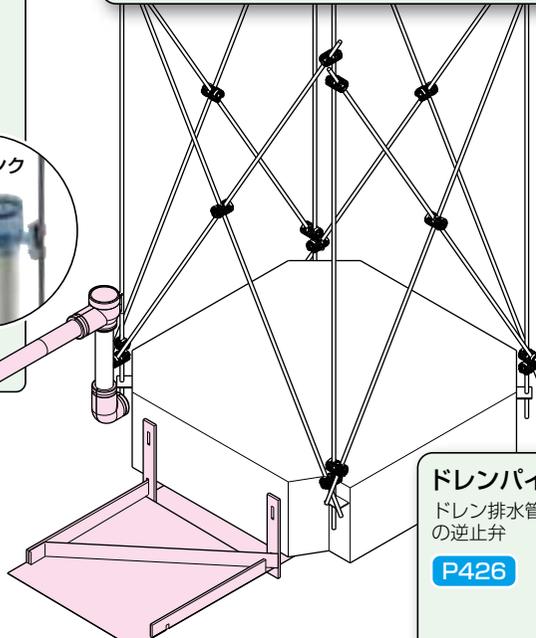

ガチタフ(鋼板固定タイプ) **P431**

天井裏に配水管を吊り下げる場合の排水漏れ対策のドレン板設置に

ドレンパイプ用逆止弁 **P426**

ドレン排水管に使用する臭気対策用の逆止弁

メンテナンス時

天井内 PS等

エアコン

LC直交金具 **P427**

C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコンを取り付ける場合に





マルチドレンホース (通水確認型) (パッケージエアコン用断熱ドレンアップ配管ホース)


パッケージエアコン用

結露防止層付継手
(BWMH-10A25)

VP継手用
BWMH-10V25



- パッケージエアコンのドレン水をドレンアップさせる際に使用する断熱材付フレキシブル管です。
- ドレンポンプからの通水を配管側継手(ストレートプラグ)から目視可能です。
- 袋ナットのゆるみ防止と接続完了の確認ができるクリップ付です。
- BWMH-10A25はストレートプラグ部が断熱空気層構造なので別売の保温材を使用すればテープ巻き等の保温工事が不要です。
- 室内機器側継手は袋ナット部で360度回転できるので、機器側配管と排水管の位置が少しズレていても配管が可能です。

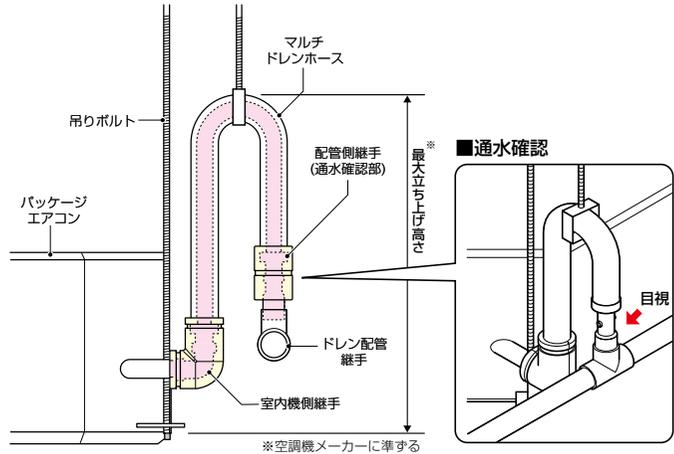


■配管側継手(通水確認部)




BWMH-10A25

BWMH-10V25

■BWMH-10A25



■BWMH-10V25




適合管
機器側：VP(20,25)・DP(20,25)・VE22 配管側：結露防止層付塩ビ管25用継手
機器側：VP(20,25)・DP(20,25)・VE22 配管側：VP25用継手

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWMH-10A25	1	4,470
BWMH-10V25	1	4,470

新 マルチドレンホース(通水確認型) 保温材



- 保温材で継手部分をはさみ、結束バンド等で固定します。
※ビニールテープやバインド線での固定も可能です。



- 室内機側継手用保温材×1
- 配管側継手用保温材×1
- すき間埋めテープ×1

適合
BWMH-10A25・BWMH-10V25

品番	入数	希望小売価格(税抜)
新 BWMH-F25	1	730

※1セットの価格です。

マルチドレンホース (パッケージエアコン用断熱ドレンアップ配管ホース)

パッケージエアコン用



すき間埋め保温テープ付

アダプター付

継手用保温材×2種類

■点検タンク付



アダプター付

すき間埋め保温テープ付

継手用保温材×2種類

点検タンク用保温材付


点検タンク




配管後でもドレン水の流れを確認可能です。

- パッケージエアコンのドレン水をドレンアップさせる際に使用する断熱材付フレキシ管です。
- 配管側の継手はストレートとエルボどちらにも形状変更が可能なので現場に合わせた配管が可能です。
- 継手部は幅広い塩ビ管サイズと適合可能です。
- 点検タンク付は配管取り付け後にドレン水の流れを確認可能です。又、点検タンク部を吊りボルトに固定することも可能です。
- 点検タンクは逆止弁付きで防臭・防虫対策が可能です。
- 袋ナットのゆるみ防止と接続完了の確認ができるクリップ付きです。

■ストレート配管




■エルボ配管





施工例(点検タンク付)


■ストレート配管



■エルボ配管



■点検タンク付

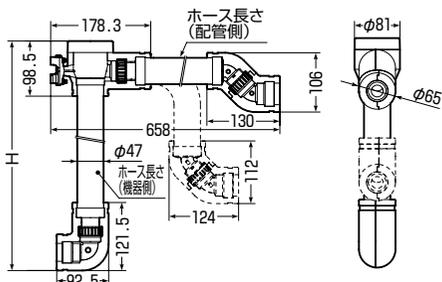

ホース長さ	適合管(機器側)	適合管(配管側)
700	VP(20,25)・DP(20,25)・VE22	VP(25,30(20※))・DP(25(20※)) 結露防止層付塩ビ管25・VE22※
1000		

※印の適合はアダプター使用時です。

■点検タンク付

ホース長さ	H	適合管(機器側)	適合管(配管側)
300	400	460	VP(20,25)・DP(25,30(20※))・DP(25(20※)) 結露防止層付塩ビ管25・VE22※
600	400	760	

※印の適合はアダプター使用時です。


品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWMH-7	1	5,270
BWMH-10	1	6,520

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWMH-T7	1	6,770
BWMH-T10	1	8,410





マルチドレンホース用気密試験キャップ




●マルチドレンホースの気密試験を行う際に、室内機側継手に取り付けて使用するキャップです。

試験方法

●パッケージエアコンの配管とマルチドレンホースを接続している、室内機側継手の保温材を取り外し、気密試験キャップを取り付けてから気密試験を行います。

※加圧する場合は市販の満空試験機を用い、試験圧力0.035MPa~0.04MPa、試験時間30分以内で行ってください。(SHASE-S 206準拠)

※満空試験機の取り扱いは、満空試験機の取扱説明書に従い正しく行ってください。



適合マルチドレンホース 室内機側継手

BWMH-10A25・BWMH-10V25・BWMH-7・BWMH-10・BWMH-T7・BWMH-T10

品番

入数

希望小売価格(税抜)

BWMH-C

1

660

ドレンパイプ用逆止弁




色：グレー




アダプター A





アダプター B



- エアコン等のドレン排水管に使用する臭気対策用の逆止弁です。
- 弁体部を取り外し、点検・清掃等のメンテナンスが可能です。
- 通常時は磁石の反発によって弁を密閉し、さらに排水を溜めておけるので、ダブルで臭気をシャットアウトします。※排水はある程度溜まると自重で弁が開き、排出されていく仕組みです。

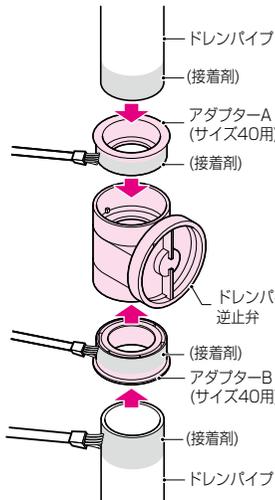

※サイズ50の場合はアダプターは使用しません。

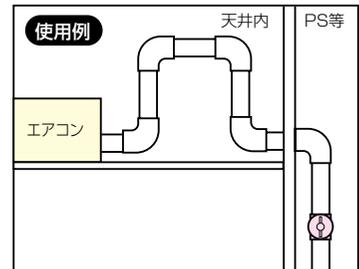



適合管
VP管・VU管(40・50)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPG-4050G			

LC直交金具



ボルトナット推奨サイズ：M10
ボルトナット取り付けピッチ：75~105mm

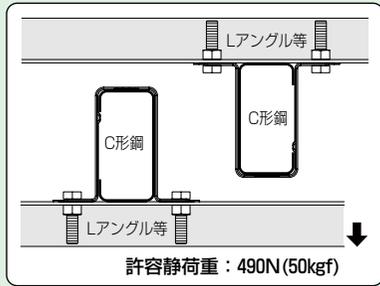


●C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコン等を取り付ける場合に使用します。※取り付けには、市販のボルトナットが別途必要です。

施工方法


●C形鋼にLC直交金具を取り付け、Lアングル等に市販のボルトナット(M10)で固定します。

※LC直交金具は内側の凸部を、C形鋼の開口側に嵌め込んでください。

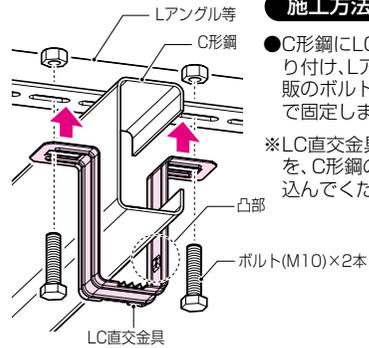

落下防止

内側凸部がC形鋼の開口部に嵌まり止まる為、固定前でも落ちません。

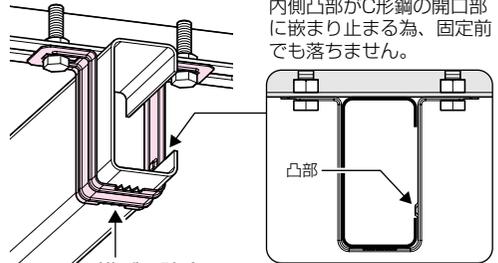

横ズレ防止


底面両横の棘形状は、ボルトをナットで締め上げると鋼材に食い込み、横ズレを防止します。

適合鋼材
C形鋼50×100

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SGLC-1	10	1,090

点検口確保枠


段ボール製




※図面()内寸法は450角時です。

●空調配管等、天井の点検口に余計な配管がされないようにスペースを確保するために使用します。

■600使用時



■450使用時



適用点検口サイズ
450角・600角

品番	入数	希望小売価格(税抜)
TKSW-4560	20	840







吊り機器用耐震振れ止め部材 **ガチタフ**®

パッケージエアコン等 吊りボルトの振れ止めに

グレー




黒




- パッケージエアコン等の吊りボルトの振れ止めに使用します。
- 1部材でコーナー部も交差部も施工が可能なので、施工時や発注時に部材を迷うことはありません。
- 20コでパッケージエアコン1台分の施工ができます。
- 工具不要！固定バーを差し込むだけの簡単施工！
- 軽量(樹脂製)なので現場での運搬、高所作業もラクに行えます。

※震度7相当、兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて振れ抑制効果確認！

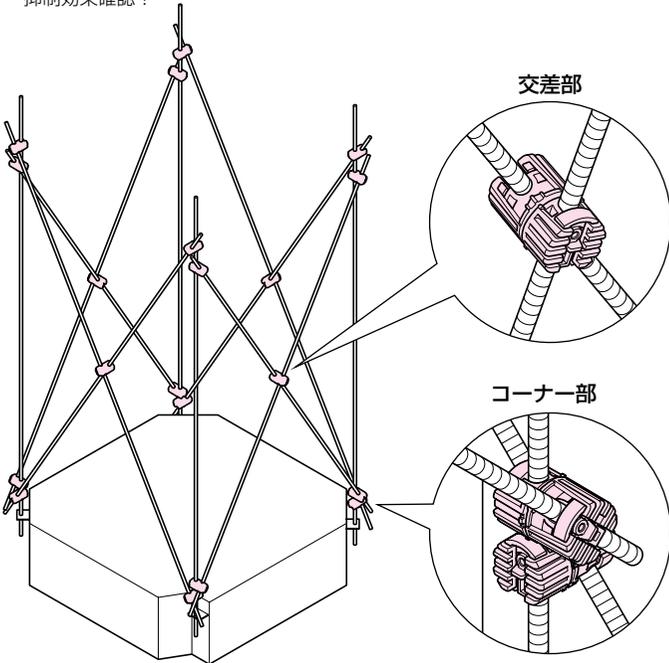


取り付け方

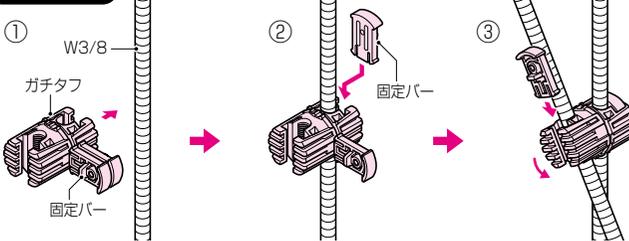

- ①ボルトにガチタフを押し込み、仮止めします。
※製品に表裏はありませんのでどちら側を使用しても問題ありません。
- ②固定バーを取り外し、ボルト横に差し込みます。
(固定バーはねじって取り外せます。)
- ③もう一方にボルトを押し込み仮止めし、任意の角度に回転させ、同じ要領で固定バーをボルトにセットします。

施工指針の斜材角度範囲(45°±15°) が視認できます。

※基準ポイントを3箇所突起部の間
にくるように取り付けてください。



関連資料等、随時更新いたします。

ガチタフ (動画)
震度7 耐震試験比較 (動画)



適合ボルト	色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	グレー	FDKT-3	20	280
	黒	FDKT-3K		

新 吊り機器用振れ止め部材 **ガチタフ**® (2方向クロスタイプ)

パッケージエアコン等
吊りボルトの振れ止めに



コーナー部
グレー





交差部
グレー



コーナー部



交差部



- パッケージエアコン等の吊りボルトの振れ止めに使用します。
- 1セットでパッケージエアコン1台分の施工ができます。
- 工具不要！固定バーを差し込むだけの簡単施工！
- 軽量（樹脂製）なので現場での運搬や、高所作業もラクに行えます。


セット内容

- コーナー部 ×8
- 交差部 ×4


コーナー部
黒



交差部
黒

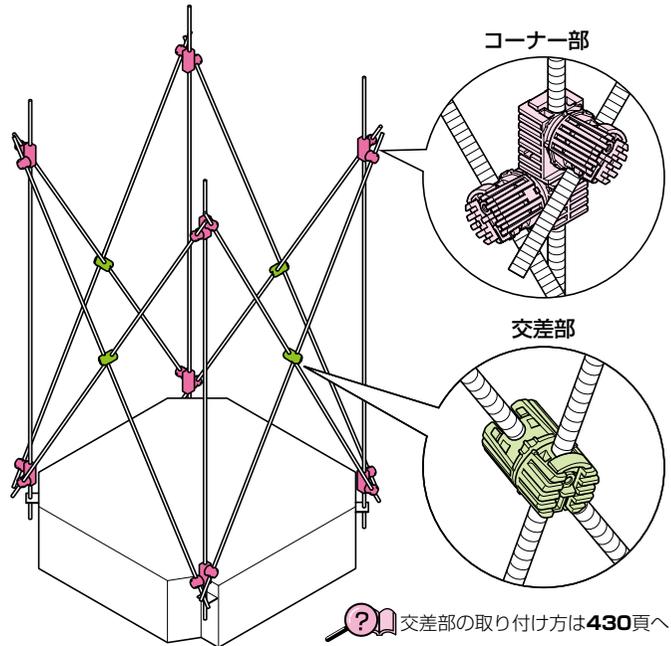

取り付け方

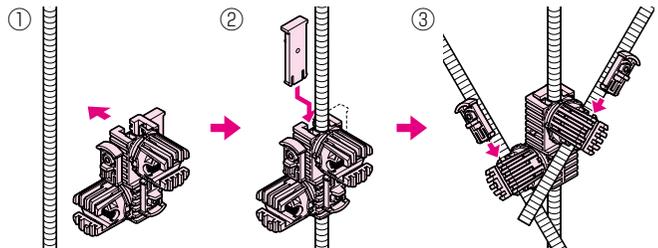

- ① ボルトにガチタフを押し込み、仮止めします。
※製品に表裏はありませんのでどちら側を使用しても問題ありません。
- ② 固定バーを取り外し、ボルト横に差し込みます。
(固定バーはねじって取り外せません。)
- ③ 両側部を斜材ボルトの角度に合わせた後、取付け溝に斜材ボルトをしっかりと押し込み仮止めし、定バーをボルト横に差し込みます。

適合ボルト	色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	グレー	新 FDKTWK-3	1	6,600
	黒	新 FDKTWK-3K	1	7,920


※1セットの価格です。






ガチタフ® (2方向タイプ)


グレー




黒




真ん中のボルト固定位置に対し、
両側は0°~180°可動できます。





- 吊りボルトの振れ止めとして使用し、角度フリーで2方向の連結ができます。
- 工具不要！固定バーを差し込むだけの簡単施工！
- 軽量(樹脂製)なので運搬や、高所作業もラクに行えます。



①吊りボルトに製品中央の
取付け溝をしっかりと押し
込み仮止めします。



②両側部を斜材ボルトの角度に合わ
せた後、取付け溝に斜材ボルトを
しっかりと押し込み仮止めします。



③取り外した固定バーを、各々ボルト横の固定部にパチンと鳴るま
でしっかりと差し込みセットします。
※固定バーは差し込み3箇所兼用で、取付けの順序はありません。

適合ボルト	色
W3/8	グレー
	黒



品番	入数	希望小売価格(税抜)
FDKTW-3	10	480
FDKTW-3K		

ガチタフ® (天面、壁面固定タイプ)


グレー



黒



角度調整ができます。



①市販のW3/8ボルト
で天井に固定します。





②取り付け溝にボルトをシッ
カリ押し込み仮止めします。



固定バーは
ねじって取
り外せます。

③固定バーを取り外し、ボルト横に
パチンと鳴るまで差し込みます。




適合ボルト	色
W3/8	グレー
	黒


品番	入数	希望小売価格(税抜)
FDKTK-3	10	580
FDKTK-3K		

新 ガチタフ® (鋼板固定タイプ)


グレー

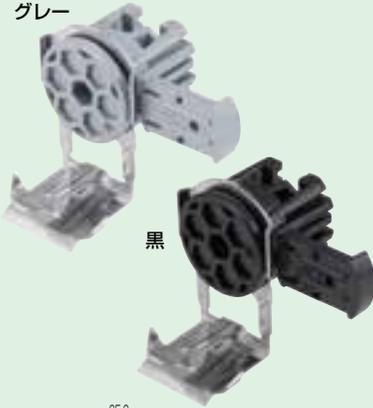

黒



- 天井裏に配水管を吊り下げ施工する場合の、排水漏れ対策のドレン板設置に使用します。
- 工具不要！固定バーを差し込むだけの簡単施工！
- 軽量（樹脂製）なので現場での運搬や、高所作業もラクに行えます。

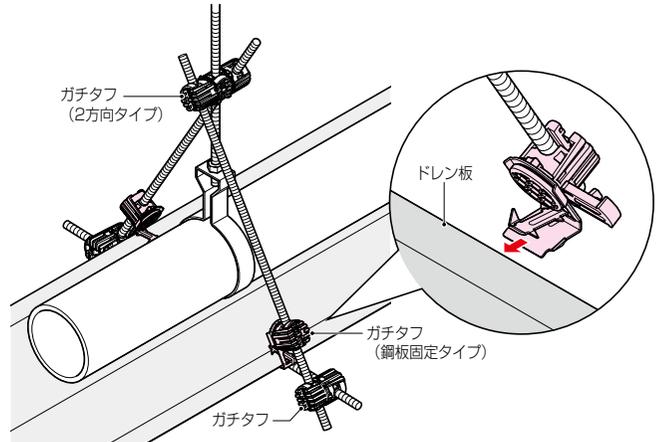


適合ボルト	色
W3/8	グレー
	黒

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
新 FDKTC-3	10	600
予 FDKTC-3K		

ガチタフ用固定バーセット

グレー

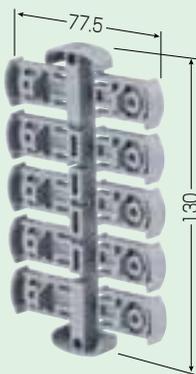

黒




固定バー10個付

- ガチタフの固定バーを紛失した際に使用する予備の固定バーセット(×10)です。
- 胸ポケットに入るコンパクトサイズです。

固定バーを取り外す場合

中央の棒状の部分は、ガチタフに取り付けた固定バーの取り外し補助工具として使用できます。

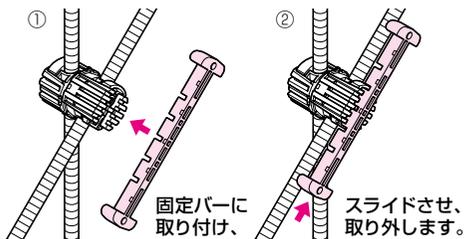

適合	色
FDKT-3・FDKTW-3・FDKTK-3	グレー
	黒


品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FDKTY-3	1	560
予 FDKTY-3K		






エアコンチューブ (冷・暖兼用のエアコン配管用被覆銅管)

JCDA0009: 2012適合品
難燃性(色: アイボリー)



- 保温・保冷・耐熱性に優れた耐熱保温材(100%独立気泡構造)に銅管を挿入した一体構造です。
- 配管長さに応じ、自由にカットして使用できます。
- 手で簡単に分離できます。

〈保温材表面の表示内容〉



銅管の肉厚表示
(小口径銅管肉厚・大口径銅管肉厚)

表示記号	銅管の肉厚
08	0.8t
10	1.0t
12	1.2t

対応冷媒の表示

表示記号	種別	対応冷媒・圧力
(1)	1種	● R22, 407C, 404A, 507A等 ● 最高使用圧力3.45Mpa以下の冷媒対応
(2)	2種	● R22, R32, 410A, 407C, 404A, 507A等 ● 最高使用圧力4.3Mpa以下の冷媒対応
(3)	3種	● 高圧冷媒 ● 最高使用圧力4.8Mpa以下の冷媒対応

種別	φD1 φD2	φd1mm×t φd2mm×t	長さ
3種	約25.4	φ6.35×0.8t	20m
	約28.5	φ9.52×0.8t	
2種	25.4	φ6.35×0.8t	20m
	31.7	φ12.7×0.8t	
2種	28.5	φ9.52×0.8t	20m
	34.9	φ15.88×1.0t	

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWG-2023	1	オープン価格
BWG-2024	1	オープン価格
BWG-2035	1	オープン価格

冷媒管片サドル



耐候タイプ



ベージュ色

ミルクホワイト色

- 配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。



種類	H	L	φD	有効内径	色
—	87.5	44	37	φ39~φ48	ベージュ
	103.5	50	43	φ44~φ56	
耐候タイプ	87.5	44	37	φ39~φ48	ミルクホワイト
	103.5	50	43	φ44~φ56	

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
BWKT-J	100	10	89
BWKT-L-J	100	10	100
BWKT-M	100	10	130
BWKT-L-M	100	10	170

冷媒管クリップ (W3/8ボルト用)

●W3/8ボルトへの冷媒管の取り付け(支持)に使用します。

単管用



ペア管用
(ヨコ型)




ペア管用
(タテ型)




※ボルトのネジなし部分には支持できません。


■単管用



■ペア管用(ヨコ型)



■ペア管用(タテ型)



許容静荷重: 20N(2kgf)

規格	H1	H2	h	L	l	φD	R	
単管用	39	33	-	50	-	27	-	
	47	43	-	60	-	37	-	
	54	50	-	67	-	44	-	
ペア管用	ヨコ型	39	33	27	74	51	-	135
		45	40	34	81	58	-	17
		47	43	37	87	64	-	185
	タテ型	57	33	51	57	27	-	135
		64	40	58	64	34	-	17
		70	43	64	67	37	-	185

品番	適合冷媒管
BWCY-3B3	銅管2分・3分共用
BWCY-5B3	銅管4分・5分共用
BWCY-7B3	銅管6分・7分共用
BWC \odot -23B3	銅管2分3分用
BWC \odot -24B3	銅管2分4分用
BWC \odot -35B3	銅管2分5分・銅管3分5分共用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
BWCY-3B3	100	10	410
BWCY-5B3	70	10	430
BWCY-7B3	60	10	480
BWCY-23B3	70	10	430
BWCY-24B3	70	10	480
BWCY-35B3	50	10	500
BWCT-23B3	70	10	430
BWCT-24B3	70	10	480
BWCT-35B3	50	10	500

冷媒管クリップサドル (壁面用)

●壁面等への冷媒管の取り付け(支持)に使用します。

単管用




ペア管用
(ヨコ型)




ペア管用
(タテ型)




■単管用



■ペア管用(ヨコ型)



■ペア管用(タテ型)



品番	適合冷媒管
BWCY-3S	銅管2分・3分共用
BWCY-5S	銅管4分・5分共用
BWCY-7S	銅管6分・7分共用
BWC \odot -23S	銅管2分3分用
BWC \odot -24S	銅管2分4分用
BWC \odot -35S	銅管2分5分・銅管3分5分共用

規格	H1	H2	h	L	l	φD	R	
単管用	39	-	-	43	-	27	-	
	47	-	-	53	-	37	-	
	54	-	-	60	-	44	-	
ペア管用	ヨコ型	39	33	27	67	51	-	135
		45	40	34	74	58	-	17
		47	43	37	80	64	-	185
	タテ型	57	-	51	45	27	-	135
		64	-	58	52	34	-	17
		70	-	64	55	37	-	185

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
BWCY-3S	80	10	410
BWCY-5S	70	10	430
BWCY-7S	60	10	480
BWCY-23S	60	10	430
BWCY-24S	50	10	480
BWCY-35S	50	10	500
BWCT-23S	60	10	430
BWCT-24S	50	10	480
BWCT-35S	50	10	500

■ 在庫問合せ品






ケーブルハンガー


取り付けワンタッチ！



許容静荷重：20N(2kgf)



- 二重天井等、吊りボルトへの冷媒管等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

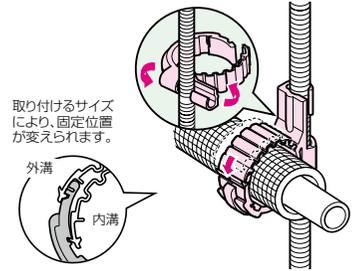

ボルト	適合		φD	L
	PF管	冷媒管		
W3/8 W1/2	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)	30.5	52
	28・36	保温材10mm付 (5・6分)	45.5	69


品番	入数	希望小売価格(税抜)
SCH-2	10	90
SCH-2L	10	140

ケーブルハンガー (ダブルタイプ)


取り付けワンタッチ！



許容静荷重：20N(2kgf)



- 二重天井等、吊りボルトへの冷媒管等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

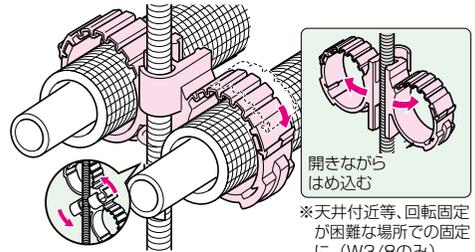

ボルト	適合	
	PF管	冷媒管
W3/8 W1/2	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)
	28・36	保温材10mm付 (5・6分)


品番	入数	希望小売価格(税抜)
SCH-2W	10	150
SCH-2LW	10	230

ロックバンド (吊りボルト用)


丈夫な幅ひろタイプ



許容静荷重：20N(2kgf)

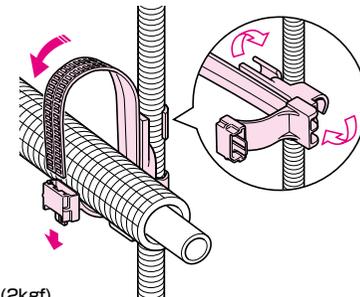

- ①ロックバンドをまわし、ボルトに取り付けます。
- ②結束バンド部で管(ケーブル)等を結束固定します。




適合ボルト	適合径
W3/8・W1/2・M10・M12	φ17~φ40


品番	入数	希望小売価格(税抜)
SCH-LF2T	10	200

ロックバンド (立てバンドタイプ)


ボルト(W3/8)付

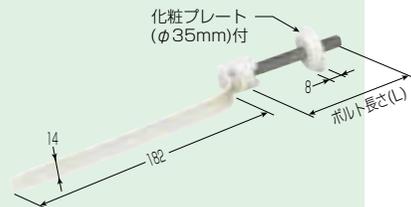

■使用例




- 壁面への立て配管に使用します。
- 化粧プレート付ですので、壁際がキレイに施工できます。



解除も簡単

バーを倒しながら、バンドを引き抜きます。



ボルト長さ(L)	適合径
80	φ55迄
120	φ55迄

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
SCH-TBM-80M	10	360
SCH-TBM-120M	10	400


ロックバンド (吊りバンドタイプ)

ボルト(W3/8)用




許容静荷重：34N(3.5kgf)

- 吊りボルト端部を利用し、樹脂管等の取り付け(支持)に使用します。
- 複数配管の固定にも便利です。

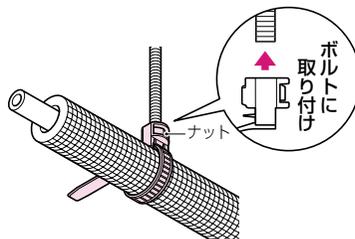

解除も簡単

バーを倒しながら、バンドを引き抜きます。




適合ボルト	適合径
W3/8	φ55迄

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
SCH-TBMM	10	130


ロックバンド (鉸打機用)

電気・ガス式鉸打機対応

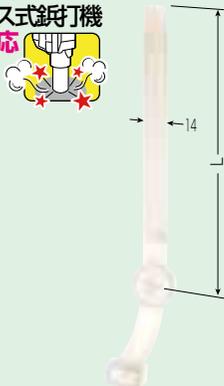

許容静荷重：20N(2kgf)


- 調整機能バンド付幅ひろ(14mm)の結束バンドです。
- 様々な配管、配線の固定に使用出来ます。
- 鉸打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)



- ①壁面等にガス式鉸打機で固定します。
- ②配管等を結束固定します。

解除も簡単

バーを倒し、バンドを引き抜きます。



長さ(L)	適合径
100	φ20～φ33
150	φ20～φ50


品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GGLB-L150	500	50	73
GGLB-L200	500	50	80





黒バンド (吊りバンドタイプ)

- バンド幅が広いので配管材への負荷が軽減できます。
- 部材が少なく施工が簡単でスピーディーに行えます。
- 曲げに強く耐久性に優れています。
- 取り出し、収納に便利な段ボールケース入りです。

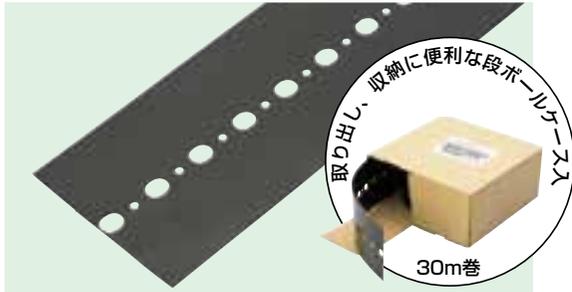

使用温度：60℃迄 PE製

許容静荷重	長さ	厚さ	巾
39.2N(4kgf)	30m	0.7mm	100mm

保温材付フレキダクトに優しい幅広バンド。
部材が少なく施工が速い！




付属品は市販の樹脂バンドにも対応します。

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
MDBP-100B2	1	オープン価格


バンドハンガー® (ボルトタイプ)

- 吊りボルトへの樹脂バンドの取り付けに使用します。
- 樹脂バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保しており、バンドへの負荷が軽減されます。

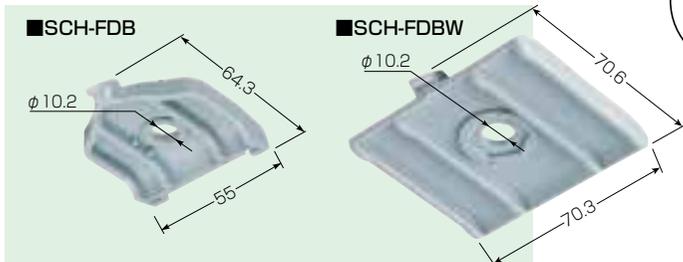

許容静荷重：39.2N(4kgf) 使用温度：60℃迄

適合ボルト	適合バンド
W3/8・M10	樹脂バンド(50mm幅、穴ピッチ30mm) 黒バンド(MDBP-100B2)・樹脂バンド(穴ピッチ30mm)

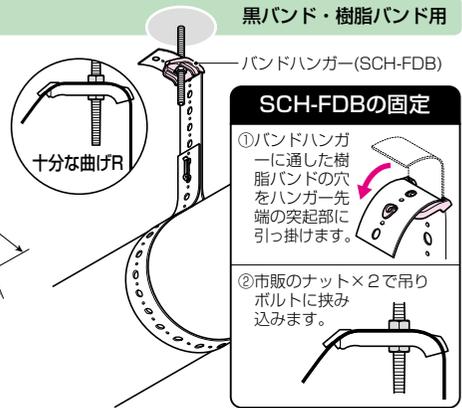


SCH-FDBの固定

- ①バンドハンガーに通した樹脂バンドの穴をハンガー先端の突起部に引っ掛けます。
- ②市販のナット×2で吊りボルトに挟み込みます。

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
SCH-FDB	50	71
SCH-FDBW	50	100

バンドハンガー® (釘打機用)


- 天井面等への樹脂バンドの取り付けに使用します。
- 樹脂バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保しており、バンドへの負荷が軽減されます。
- 釘打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。

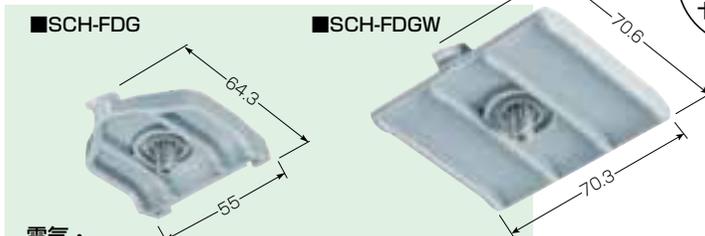

電気・ガス式釘打機対応

許容静荷重：39.2N(4kgf) 使用温度：60℃迄

適合バンド
樹脂バンド(50mm幅、穴ピッチ30mm) 黒バンド(MDBP-100B2)・樹脂バンド(穴ピッチ30mm)

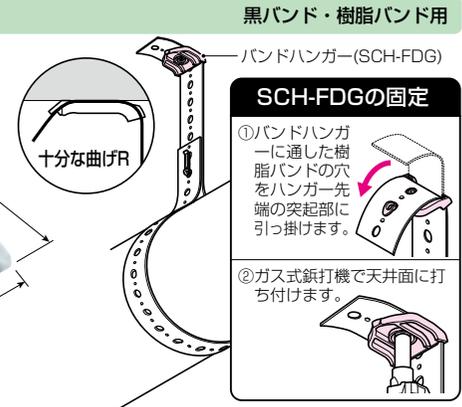

SCH-FDGの固定


- ①バンドハンガーに通した樹脂バンドの穴をハンガー先端の突起部に引っ掛けます。
- ②ガス式釘打機で天井面に打ち付けます。

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
SCH-FDG	50	71
SCH-FDGW	50	100


FDクリップ

●黒バンド等でループを作る場合に使用します。

黒バンド・樹脂バンド用



- 樹脂バンドにFDクリップ片側のフックを引っ掛け、樹脂バンドでループを作り、FDフックのもう片側のフックに引っ掛けます。
※樹脂バンドはカチッとほまるまで差し込んでください。

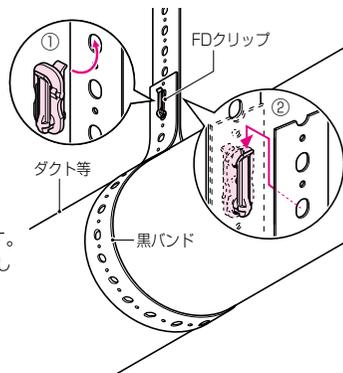

許容静荷重：39.2N(4kgf) 使用温度：60℃迄


適合バンド
黒バンド(MDBP-100B2) 樹脂バンド(穴ピッチ30mm)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SVC-FD	50	73

FDクリップ (ボルトタイプ)


●黒バンド等を使用し、吊りボルトに空調用ダクト等を取り付ける場合に使用します。

黒バンド・樹脂バンド用



W3/8・M10 兼用
W1/2・M12

- FDクリップをまわし、吊りボルトに取り付け、黒バンド等をFDクリップのフックに引っ掛け、ループを作りダクト等を吊ります。
※黒バンド等はカチッとほまるまで差し込んでください。

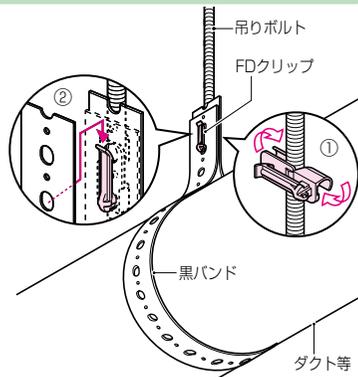

許容静荷重：19.6N(2kgf) 使用温度：60℃迄


適合ボルト	適合バンド
W3/8・W1/2 M10・M12	黒バンド(MDBP-100B2) 樹脂バンド(穴ピッチ30mm)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SVC-FDB	50	73


FDクリップ (重ね止めタイプ)

- バインドハンガー(紙打機用)で黒バンドを取り付けた時、黒バンドを巻き固定する場合に使用します。
- VVFケーブルも取り付けられます。

黒バンド・樹脂バンド用



- ダクト等を黒バンドを重ねて巻き、FDクリップのフックを重ねた黒バンドの穴に差し込みます。
※黒バンドは、上から垂れている方を内側、下から回してくる方を外側になるよう重ねて施工してください。重なりが逆になるとFDクリップの爪に引っ掛かりがなく、強度が低下します。
※FDクリップはカチッと穴にはまるまで差し込んでください。

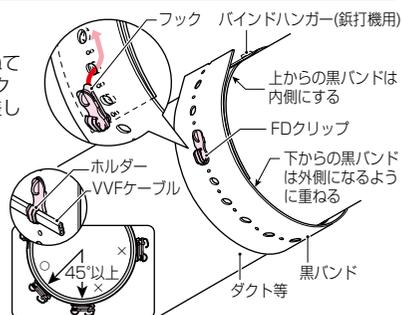

▲ケーブルをFDクリップのホルダーに取り付ける場合は、FDクリップのバンド取り付け位置に注意してください。※ケーブルが落下する恐れがあります。

許容静荷重：39.2N(4kgf) 使用温度：60℃迄

適合ケーブル	適合バンド
VVF1.6×(2C, 3C) VVF2.0×(2C, 3C)	黒バンド(MDBP-100B2) 樹脂バンド(穴ピッチ30mm)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SVC-FD2	50	76





ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)

φ16・φ18兼用の接続口

兼用の接続口

- 接続口は、50cm毎にありφ16・φ18mm兼用です。
- 耐候性をアップした2層タイプもあります。
- ハイグレードブラックは黒系の壁にマッチ!さらに耐候性もアップしています。



耐候性をアップ
2層


■2層タイプ




■ハイグレードブラック



■BWH-14・BWH-14H・BWH-14K



■BWH-16・BWH-16H




種類	色	長さ
標準タイプ	アイボリー	50m
		40m
2層タイプ	ホワイト	50m
		40m
ハイグレードブラック	ブラック	50m

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
BWH-14	1	6,360
BWH-16	1	6,060
BWH-14H	1	6,860
BWH-16H	1	6,590
新 BWH-14K	1	6,860

引き出すぞう® (強い樹脂製ドレンホースケース)

樹脂製

- ドレンホースの長期使用に最適なブラ段ケースです。
- 輸送時の箱のつぶれを防止します。
- ドレンホースの箱のまま入れるだけ。
- すべり止めシート付き!ケースを屋根等に置いたときに滑り落ちるのを防止します。



ドレンホース引出口



適合(ドレンホース)
BWH-14(H)、BWH-16(H)


品番	入数	希望小売価格 (税抜)
BWZ-1	1	オープン価格

ネオクリア® (ルームエアコン用消音防虫バルブ)

高耐
候性

- ドレンホースの先端、途中、ドレンパイプ、VP管の先端に使用できます。
- 逆止弁のシリコンゴムが、内側からの水の流れに対して360°どこでも開く為、排水性に優れ、垂直配管、斜め配管、ころがし配管に対応でき、目詰まりも起こしにくくなっています。
- 逆止弁のシリコンゴムは外側からは開かない為、小さな虫の侵入、外気の流入や砂埃や異臭もブロックします。
- クリアーな透明色の為、内部確認が容易にでき、凹凸の無いスリムな円筒形状により、自然な仕上がりになります。
- 取り付けられた状態で、分解、組み付けができます。分解時の開口部が広い為、清掃、メンテナンスも容易にできます。
- 本体及び、逆止弁は高耐候性材料を使用しています。

屋内外の気圧差によってドレンホース等から外気が流入することで発生するルームエアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。



途中取り付けでも




先端取り付けでも

材質
本体：アクリル樹脂
弁：シリコンゴム



両面テープ付
パッキン付

※本製品は、ミライ製ドレンホースに適合するよう設計されています。他社製ドレンホースに使用すると嵌合等が甘くなる場合があります。その場合は添付の両面テープ付パッキンを使用し、調節してください。



注) 排水方向にご注意ください。又、逆流やドレン管内に水がたまるないように施工してください。

取付条件	適合管 取付位置	ドレンホース		ドレンパイプ・VP管	
		先端	途中	先端	途中
取付角度	垂直	●	●	●	×
	斜め	●	●	●	×
	ころがし	●	×	●	×


適合ドレンホース
φ14・φ16



「先端取り付け」「途中取り付け」により切り替えが必要です。



■ドレンホース
先端取り付け

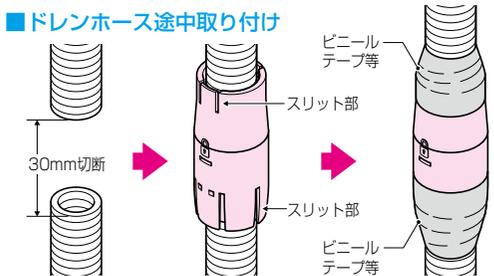

■ドレンホース途中取り付け



■ドレンパイプの先端取り付け

ドレンパイプ・VP管にはサイズ20の継手(ソケット・異径ソケット)を使用することで接続できます。



品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
BWHC-1416	10	1	1,820





ドレンホース用 ストレートジョイント

●ドレンホース相互の接続に使用します。





φD	φd	L	適用
23.5	15	36	BWH-14、BWH-14H
25	17	39	BWH-16、BWH-16H

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWHS-14	10	250
BWHS-16	10	300

ドレンホース用 Yジョイント

●ドレンホースの結合に使用します。





φD	B	H	適用
22	58	49	BWH-14、BWH-14H
25	61	51	BWH-16、BWH-16H

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWHY-14	10	430
BWHY-16	10	500

ドレンホース用 合流ジョイント

●ドレンホースの結合に使用します。





適用
BWH-14、BWH-14H

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWHG-14	10	430

連結サドル (ビス1本止めタイプ)

色：ミルクホワイト


●サドルをねじ止めし、管をはめ込むだけでOKです。



※LSY-16は若干形状が異なります。

φD	B	L	H	適合
19	20	32	26	ドレンホース(14)
21	20	34	27.5	ドレンホース(16)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
LSY-14	500	20	57
LSY-16	320	20	64



調整厚(1枚5mm)


■サヤ管連結サドル台座

適合連結サドルサイズ
16

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
LSYD-S	500	10	74

ドレンホースアダプタ


- ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合に使用します。
- ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に兼用の差し込み受け口です。

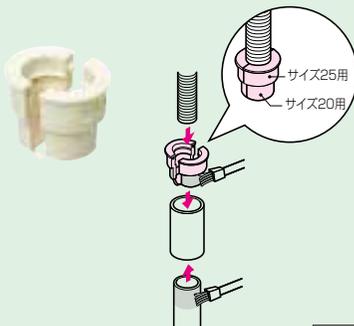

色：ミルクホワイト

適合	
ドレンホース	ドレンパイプ付属品
サイズ14, 16	サイズ20, 25

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DPH-A	10	200



タイカブラック® シールパテ


不乾性・電気絶縁性パテ

色：グレー

- 電気配線のシール材や、エアコンパテとして使用します。
- ポリブテン樹脂及び合成樹脂接着剤を基材としたシール材で、優れた密着性を有しています。不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。



(1kg入)

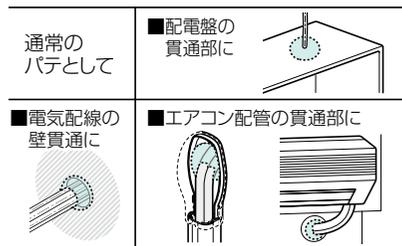

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-SP	20	1	オープン価格







ドレン排水配管システム

エコジョーズ等の機器から出るドレン排水の配管に最適!



- 豊富な付属品で簡単・確実に施工できます。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のパッキン止水で、均一・確実な施工が可能です。
- 間接排水は防虫、機器のトラブル予防にも効果を発揮します。

- ドレンホースとの接続も可能です
- 専用のトラップもあります




ご注意


ドレン排水、間接排水等の本システムの取り扱いにつきましては各事業者等の指示に従ってください。

施工例 部材を組み合わせるにより、様々な施工が可能です。


汚水マスに接続する場合

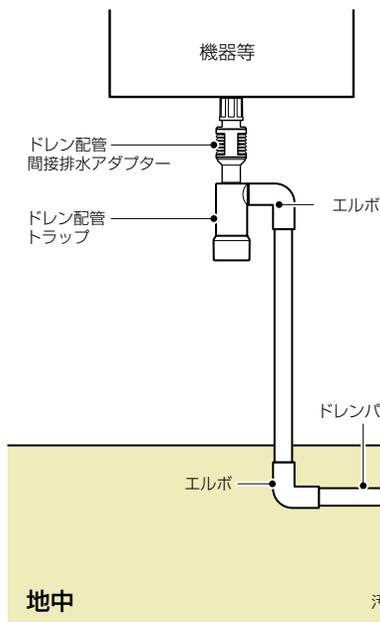

排水管に直接接続する場合

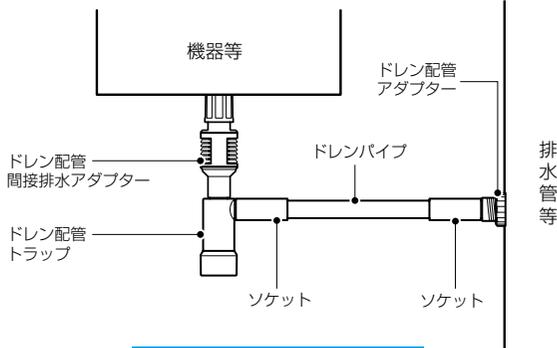

マス内に施工する場合



※DA-TR(M)を使用する場合のみマス内施工が可能です。

ドレン配管アダプター

高耐
候性
耐衝撃性
HI

- 雨どいにドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のパッキン止水で、均一・確実な施工が可能です。

DA-AS
DA-ASV
DA-AS20
DA-ASV20



スペーサー付

DA-ASM
DA-ASMV
DA-AS20M
DA-ASV20M



スペーサー付

DA-AS25
DA-ASV25




スペーサー付

DA-AS25M
DA-ASV25M




スペーサー付

■DA-AS (-ASV)
■DA-AS20 (-ASV20)





■DA-AS25 (-ASV25)




DA-AS25(M)・DA-ASV25(M) ドレン管の取り付け

- ドレン管20の場合
- ドレン管25の場合




- ①雨どい等にφ32mmの穴を開けドレン配管アダプターを差し込みます。
- ②本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。
※ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみ、固定されます。

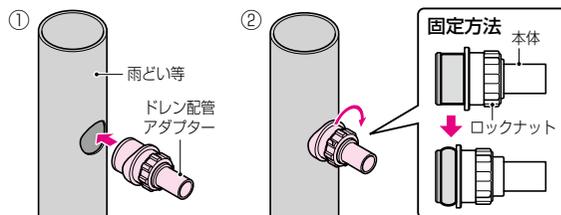


❗**ご注意** ドレン排水の取り扱いについては各自治体の指示に従ってください。

雨どい接続用スペーサーの交換

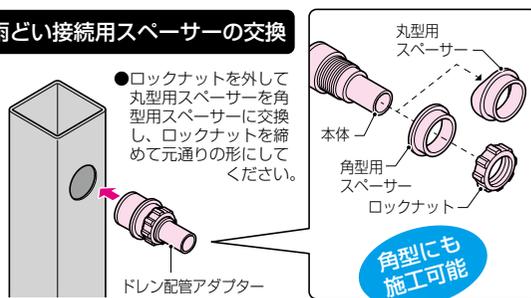

VP・VU接続用のスペーサーの交換

- 75サイズに施工する場合はロックナットを外して100用スペーサーを75用スペーサーに交換し、ロックナットを締めて元通りの形にしてください。



スペーサーの適合縦とい管

75用スペーサー	VP管(75)・VU(75)
100用スペーサー	VP管(100)・VU(100・125・150・200)

■雨どい接続用 (添付スペーサー：角型用スペーサー)

φD	L	ℓ	適合縦とい管	適合付属品	適合管	色
18	68	26	丸型 (サイズ45~75) 角型 ※φ32mmの穴が 開けられるもの	VP13用・VE14用 ・DP14用付属品	-	グレー ミルキーホワイト
26	72	28		VP20用・VE22用 ・DP20用付属品	-	グレー ミルキーホワイト
32.4	88	22		VP25用・DP25用 付属品	VP20・VE22 ・DP20	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DA-AS	50	1	1,390
DA-ASM	50	1	1,390
DA-AS20	50	1	1,510
DA-AS20M	50	1	1,510
DA-AS25	50	1	1,620
DA-AS25M	50	1	1,620

■VP・VU接続用 (添付スペーサー：75用スペーサー)

φD	L	ℓ	適合縦とい管	適合付属品	適合管	色
18	68	26	VP管 (75・100) VU管 (75・100・125) (150・200)	VP13用・VE14用 ・DP14用付属品	-	グレー ミルキーホワイト
26	72	28		VP20用・VE22用 ・DP20用付属品	-	グレー ミルキーホワイト
32.4	88	22		VP25用・DP25用 付属品	VP20・VE22 ・DP20	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DA-ASV	50	1	1,390
DA-ASMV	50	1	1,390
DA-ASV20	50	1	1,510
DA-ASV20M	50	1	1,510
DA-ASV25	50	1	1,620
DA-ASV25M	50	1	1,620





ドレン配管間接排水アダプター


高耐
候性 HI

- ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
- 付属の変換アダプターを取り付ければ、機器へ直接取り付けが可能です。
- 防虫、機器のトラブル予防にも効果を発揮します。

防虫カバー付

DA-KHS


DA-KHSM



変換アダプター(Rp1/2)×1個付

DA-KHS2025

DA-KHS2025M






変換アダプター(Rp1/2)×1個付



■DA-KHS(M)の場合

■DA-KHS2025(M)の場合

■ワンサイズ上のドレンパイプを配管する場合

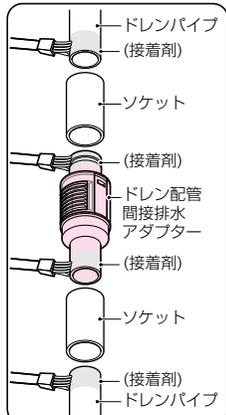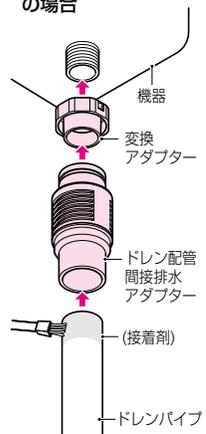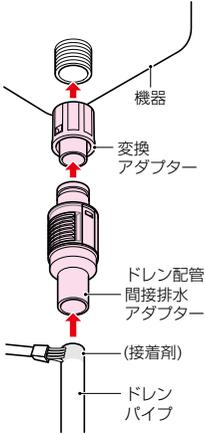

適合ねじ	適合管	適合付属品	色
R1/2・G1/2	VP13・VE14 ・DP14	VP16用・VE16用 ・DP16用 付属品	グレー
		VP16用・VE16用 ・DP16用 付属品	ミルキーホワイト
	VP20・VE22 ・DP20	VP25用・DP25用 付属品	グレー
		VP25用・DP25用 付属品	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-KHS	50	1	930
DA-KHSM	50	1	930
DA-KHS2025	50	1	1,160
DA-KHS2025M	50	1	1,160


ドレン配管間接排水アダプター用 変換プラグ

高耐
候性 HI


- ドレン配管間接排水アダプターへのステンフレキ管の接続に使用します。

DA-KHN


DA-KHNM



適合ねじ	適合管	適合付属品	色
G1/2	ステンフレキ13A	DA-KHS(M)	グレー ミルキーホワイト



ドレン配管間接排水アダプターの上部にも取り付けの事が可能です。



品番	入数	希望小売価格(税抜)
DA-KHN	1	240
DA-KHNM	1	240

ドレン配管ユニオンアダプター


高耐
候性 HI

●ドレンパイプに接続した後も機器に接続ができます。


DA-UMN



DA-UMNM



- ①機器にアダプターをねじ込みます。
- ②ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。



ご注意

●給水・給湯・追い焚き配管には使用しないでください。

適合ねじ	適合管	色
G1/2 R1/2	VP13・VE14 ・DP14	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DA-UMN	50	1	470
DA-UMNM	50	1	470

ドレン配管コンビネーションカップリング



高耐
候性 HI

●ドレン配管の付属品とドレンホースの接続に使用します。


DA-BWH14



DA-BWH14M



●ドレンホースを下側に配管してもスリーブがドレンホースの内側に入り込む為、ドレン排水がこぼれません。



適合管(サイズ)	適合付属品	色
ドレンホース (14)	VP13用・VE14用・ DP14用付属品・DA-KHS(M)	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DA-BWH14	50	1	350
DA-BWH14M	50	1	350





ドレン配管トラップ

高耐久性 HI 耐衝撃性


- エコジョーズ等のドレン配管を排水管や汚水マス等に接続する場合に使用するトラップです。(DA-TR(M)は露出施工、マス内施工両方に対応しています。)
- キャップの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスが容易です。

DA-TR

DA-TRM




●エルボ×1個付
※マス内施工時に使用します。



DA-TR2025


DA-TR2025M



■保温材付

DA-TR2025D

DA-TR2025DM




●保温材の下部が取り外し可能なのでメンテナンス時に便利です。



メンテナンス(キャップの着脱)


●トラップ下部のキャップを取り外し、メンテナンスを行うことができます。
※トラップ下部のキャップを左にひねると外れ、トラップ下部の溝にキャップ内部の突起を合わせ、押し込みながら右にひねると取り付けられます。

■DA-TR(M)の施工

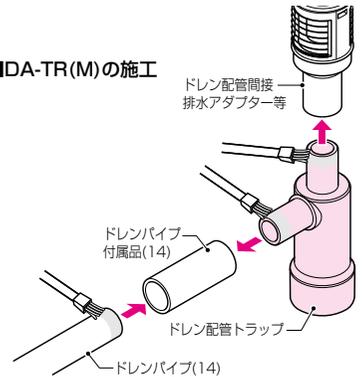

- ①トラップの上部差し込み口に接着剤を均一に塗布し、ドレン配管間接排水アダプター等の付属品の奥までしっかりと接着固定します。
- ②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。

■DA-TR2025(M)・DA-TR2025D(M)の施工

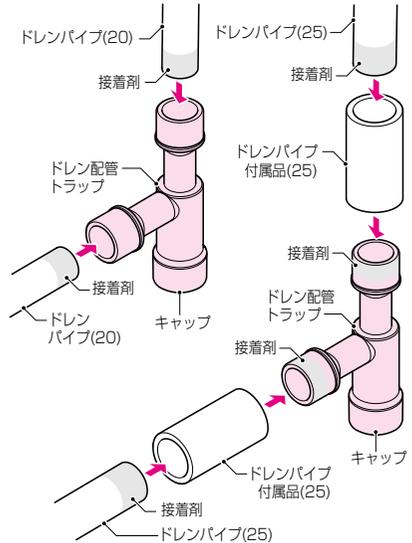

■20サイズを配管する場合

- ①ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、トラップ上部の差し込み口の奥までしっかりと固定します。
- ②下側の接続口にも同様にドレンパイプを接着固定します。

■25サイズを配管する場合

- ①トラップの上部差し込み口と、ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、それぞれをドレンパイプ付属品の奥までしっかりと接着固定します。
- ②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。


適合付属品	適合管	種類	色
VP13用・VE14用・DP14用付属品 ・DA-KHS(M)	-	-	グレー ミルキーホワイト
VP25用・DP25用 付属品	VP20・VE22 ・DP20	-	グレー ミルキーホワイト
VP25用・DP25用 付属品	VP20・VE22 ・DP20	保温材付	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-TR	10	1	1,160
DA-TRM	10	1	1,160
DA-TR2025	10	1	1,390
DA-TR2025M	10	1	1,390
DA-TR2025D	20	1	2,780
DA-TR2025DM	20	1	2,780

ドレンパイプ

高耐
候性 HI

色：ミルキーホワイト




全長(L)	φD	t	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
2m	18	2	DP-142	10	1	1,230
2m	22	2	DP-162	10	1	1,350
2m	26	2	DP-202	10	1	1,570
2m	32	3.5	DP-252	10	1	2,460
2.5m	18	2	DP-14	-	10	1,230
2.5m	22	2	DP-16	-	10	1,350
2.5m	26	2	DP-20	-	10	1,570
2.5m	32	3.5	DP-25	-	10	2,460
4m	26	2	DP-204	-	10	3,600
4m	32	3.5	DP-254	-	10	4,920

ドレンパイプフレキ®

高耐
候性

- 可とう性があるドレンパイプです。
- ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

曲がり箇所に最適!



■長さ(2m)

全長(L)	t	φD	色
2m	2	18	ミルキーホワイト
			ベージュ
			ライトブラウン
			チョコレート

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DP-14F2	10	1,440
DP-14FJ2	10	1,440
DP-14FLB2	10	1,920
DP-14FT2	10	1,920

■長さ(2.5m)

全長(L)	t	φD	色
2.5m	2	18	ミルキーホワイト
		22	

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DP-14F	5	1,760
DP-16F	5	1,920

■長さ(20m)

全長(L)	t	φD	色
20m	2	18	ミルキーホワイト
		22	

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DP-14F20	1	13,900
DP-16F20	1	15,300


ドレンパイプ付属品 掃除口継手

高耐
候性 HI

- ドレン配管の中間部に取り付け、メンテナンス時の掃除口として使用します。
- 掃除口を左右任意の方向に回し、メンテナンスしやすい位置に合わせることが可能です。


グレー

ミルキーホワイト



※()内寸法はDPSY-25です。


- ドレン配管の外周に接着剤を均一に塗布し、掃除口継手の奥までしっかりと差し込み、接着固定します。



適合管	色
VP20・VE22・DP20	グレー
	ミルキーホワイト
VP25・DP25	グレー
	ミルキーホワイト


メンテナンス時

- 掃除口継手の掃除口を左右任意の方向に回してメンテナンスしやすい位置に合わせ、キャップを外してメンテナンスを行います。



横配管への施工

- 横配管に取り付ける場合は、右図のような方向で取り付けてください。
- メンテナンス後はキャップを確実に締め、掃除口を水平より下を向かない位置に向けてください。
※水漏れする恐れがあります。



掃除口を水平より下に向けない

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPSY-20G	40	1	1,760
DPSY-20	40	1	1,760
DPSY-25G	30	1	2,010
DPSY-25	30	1	2,010





エアコン配管材

エアコン関連

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム


ガス灯・ガス
器具・油圧関連

ドレンパイプ付属品 エルボ

高耐
候性 HI

グレー

ミルクィーホワイト



🔍 黒色(サイズ14のみ)は450頁へ

φD	L	ℓ	適合管	色
22	47	26	VP13・VE14・DP14	グレー
				ミルクィーホワイト
26	56	31	VP16・VE16・DP16	ミルクィーホワイト
				グレー
33	66.5	35	VP20・VE22・DP-20	ミルクィーホワイト
				グレー
40	78	40	VP25・DP-25	グレー
				ミルクィーホワイト


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPE-14G	100	10	160
DPE-14	100	10	160
DPE-16	100	10	190
DPE-20G	100	10	250
DPE-20	100	10	250
DPE-25G	50	10	360
DPE-25	50	10	360

ドレンパイプ付属品 エルボ45°

高耐
候性 HI

グレー

ミルクィーホワイト



🔍 黒色(サイズ14のみ)は450頁へ

φD	L	ℓ	適合管	色
22	33	26	VP13・VE14・DP14	グレー
				ミルクィーホワイト
26	39	31	VP16・VE16・DP16	ミルクィーホワイト
				グレー
33	44	35	VP20・VE22・DP-20	ミルクィーホワイト
				グレー
40	51	40	VP25・DP-25	グレー
				ミルクィーホワイト


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPN-14G	100	10	160
DPN-14	100	10	160
DPN-16	100	10	190
DPN-20G	100	10	250
DPN-20	100	10	250
DPN-25G	50	10	360
DPN-25	50	10	360

ドレンパイプ付属品 ソケット

高耐
候性 HI

グレー

ミルクィーホワイト



φD	L	ℓ	適合管	色
22	33	26	VP13・VE14・DP14	グレー
				ミルクィーホワイト
26	39	31	VP16・VE16・DP16	ミルクィーホワイト
				グレー
33	44	35	VP20・VE22・DP-20	ミルクィーホワイト
				グレー
40	51	40	VP25・DP-25	グレー
				ミルクィーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPS-14G	100	10	96
DPS-14	100	10	96
DPS-16	100	10	120
DPS-20G	100	10	160
DPS-20	100	10	160
DPS-25G	100	10	250
DPS-25	100	10	250

05

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

追焚き暖房


多分野商品

ご注意
技術資料

ドレンパイプ付属品 異径ソケット

高耐
候性

耐衝撃性
HI



φD ₁	φD ₂	L	適合管	色
28	24	64	DP14⇔DP16	ミルクイーホワイト
33	28	74	DP16⇔DP20	ミルクイーホワイト
40	33	84	DP20⇔DP25	ミルクイーホワイト


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPI-1614	100	10	120
DPI-2016	100	10	160
DPI-2520	100	10	250

ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター

高耐
候性

耐衝撃性
HI

●ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。




φD	適合管	色
38	DP25 VP25 ⇔ VE28	ミルクイーホワイト
32	DP付属品25 VP付属品25 ⇔ VE28	ミルクイーホワイト

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DPMVE-2528	10	300
DPOVE-2528	10	300

ドレンパイプ付属品 チーズ

高耐
候性

耐衝撃性
HI



φD	L ₁	L ₂	適合管	色
24	72	48	VP13・VE14・DP14	ミルクイーホワイト
28	86	57	VP16・VE16・DP16	ミルクイーホワイト
33	100	66.5	VP20・VE22・DP-20	ミルクイーホワイト
40	116	78	VP25・DP-25	ミルクイーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPT-14	100	10	160
DPT-16	100	10	190
DPT-20	50	10	300
DPT-25	50	10	430





エアコン配管材

エアコン関連

排水関連

防火部材

給湯給湯
リフオーム

ガス灯油
ガスメーター

05

埋設関連
インサート

工具

サヤ管
樹脂管

給湯給湯
付属品
継手関連

ヘッド
継手

水栓
ボックス

追焚き
暖房

多分野
商品

ご注意
技術資料

ドレンパイプ (黒)

●住宅壁の濃い色にマッチする黒色を揃えました。

高耐
候性

耐衝撃性
HI


長さ：2m



全長(L)	φD	t	色
2m	18	2	黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DP-14K2	10	1	1,640

ドレンパイプ付属品 エルボ (黒)




高耐
候性

耐衝撃性
HI

φD	L	ℓ	適合ドレンパイプ	色
22	47	26	DP-14K2	黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DPE-14K	10	1	340

ドレンパイプ付属品 エルボ45° (黒)



高耐
候性

耐衝撃性
HI

φD	L	ℓ	適合ドレンパイプ	色
22	33	26	DP-14K2	黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DPN-14K	10	1	340

VP台付サドル (黒)


- 住宅壁の濃い色にマッチする黒色を揃えました。
- ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。(市販のVP管にも使用できます。)
- カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
- スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。

高耐
候性

耐衝撃性
HI



■VP台付サドル用スペーサー

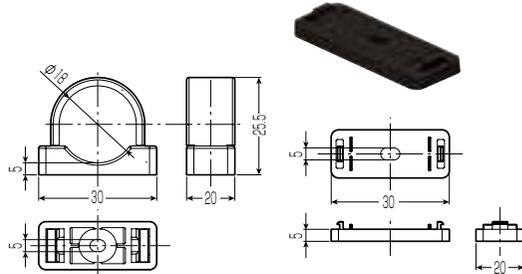

スペーサー1コ付き

適合VP管	適合ドレンパイプ	色
VP-13	DP-14K2	黒

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
VPS-13K	20	180


■VP台付サドル用スペーサー

調整厚(mm)	適合VP台付サドル	色
5	VPS-13K	黒


品番	入数	希望小売価格 (税抜)
VPSS-13K	10	140

ドレンパイプ付属品 ショートタイプ

従来品に比べ、短くなって
見た目がスッキリ!

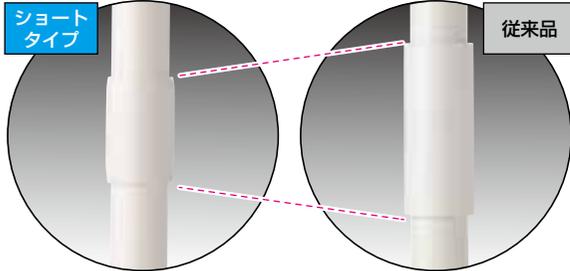

これからのドレン配管のスタンダード!

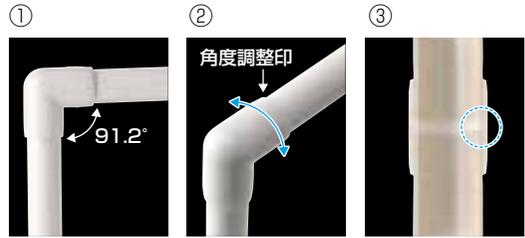

- ① ドレン排水が流れやすい91.2°の勾配付。
 - ② 接続口端部に45°ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
 - ③ 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。
- 従来品より耐候性がアップしました。

エアコン関連

05

新 ドレンパイプ付属品 エルボ (ショートタイプ)

高耐候性

耐衝撃性 HI


グレー



ミルキーホワイト



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- ドレン排水が流れやすい91.2°の勾配付です。
- 接続口端部に45°ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



🔍 ブラック色(サイズ14のみ)は453頁へ

φD	L	ℓ	適合管	色
21.4	26	15	VP13・VE14・DP14	グレー
				ミルキーホワイト
25.4	28	15	VP16・VE16・DP16	ミルキーホワイト
29.4	30	16	VP20・VE22・DP20	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DPES-14G	100	10	160
新 DPES-14	100	10	160
新 DPES-16	100	10	190
新 DPES-20	100	10	250

新 ドレンパイプ付属品 エルボ 45° (ショートタイプ)

高耐候性

耐衝撃性 HI


グレー



ミルキーホワイト



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- 接続口端部に45°ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



🔍 ブラック色(サイズ14のみ)は453頁へ

φD	L	ℓ	適合管	色
21.4	21	15	VP13・VE14・DP14	グレー
				ミルキーホワイト
25.4	22	15	VP16・VE16・DP16	ミルキーホワイト
29.4	24	16	VP20・VE22・DP20	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DPNS-14G	100	10	160
新 DPNS-14	100	10	160
新 DPNS-16	100	10	190
新 DPNS-20	100	10	250



新 ドレンパイプ付属品 **ソケット** (ショートタイプ)

高耐
候性

耐衝撃性
HI


グレー



ミルクィーホワイト



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



ブラック色(サイズ14のみ)は**453**頁へ

φD	L	l	適合管	色
21.4	33	15	VP13・VE14・DP14	グレー
				ミルクィーホワイト
25.4	33	15	VP16・VE16・DP16	ミルクィーホワイト
29.4	35	16	VP20・VE22・DP20	ミルクィーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DPSS-14G	100	10	96
新 DPSS-14	100	10	96
新 DPSS-16	100	10	120
新 DPSS-20	100	10	160

新 ドレンパイプ付属品 **チース** (ショートタイプ)


高耐
候性

耐衝撃性
HI

ミルクィーホワイト



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- ドレン排水が流れやすい91.2°の勾配付です。
- 接続口端部に45°ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



φD	L1	L2	l	適合管	色
25.4	56	28	15	VP16・VE16・DP16	ミルクィーホワイト
29.4	63	31.5	16	VP20・VE22・DP20	ミルクィーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DPTS-16	100	10	190
新 DPTS-20	50	10	300




新 ドレンパイプ付属品 **エルボ** (ショートタイプ)

高耐
候性

耐衝撃性
HI



- 住宅にマッチするカラーです。
- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- ドレン排水が流れやすい91.2度の勾配付です。
- 接続口端部に45°ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



φD	L	ℓ	適合管	色
21.4	28	15	VP13・VE14・DP14	黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DPES-14K	10	1	340


新 ドレンパイプ付属品 **エルボ45°** (ショートタイプ)

高耐
候性

耐衝撃性
HI



- 住宅にマッチするカラーです。
- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- 接続口端部に45°ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



φD	L	ℓ	適合管	色
21.4	21	15	VP13・VE14・DP14	黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DPNS-14K	10	1	340


新 ドレンパイプ付属品 **ソケット** (ショートタイプ)

高耐
候性

耐衝撃性
HI



- 住宅にマッチするカラーです。
- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



φD	L	ℓ	適合管	色
21.4	33	15	VP13・VE14・DP14	黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DPSS-14K	10	1	210






ドレンパイプ・VP両サドル

高耐
候性

耐衝撃性
HI



ミルクィーホワイト グレー 濃ブルー



DPB-25(G,DB)は形状が若干異なります。

B	L	H	P	φd	品番
15	60	21	40	5	DPB-14
20	65	25	45	5	DPB-16
20	75	29	55	5	DPB-20
25	72	35.5	56	5.5	DPB-25

適合管		品番			入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VP管	ドレンパイプ	ミルクィーホワイト	グレー	濃ブルー			
VP13	DP-14	DPB-14	DPB-14G	DPB-14DB	600	20	30
VP16	DP-16	DPB-16	DPB-16G	DPB-16DB	500	20	34
VP20	DP-20	DPB-20	DPB-20G	DPB-20DB	300	20	48
VP25	DP-25	DPB-25	DPB-25G	DPB-25DB	240	20	55



VP台付サドル

高耐
候性

耐衝撃性
HI

- ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。(市販のVP管にも使用できます。)
- カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
- スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。


ミルクィーホワイト グレー 濃ブルー

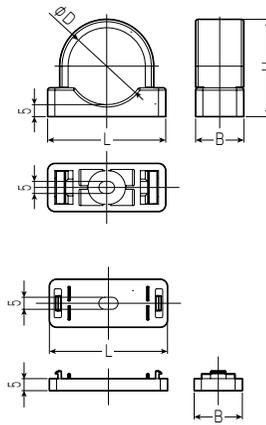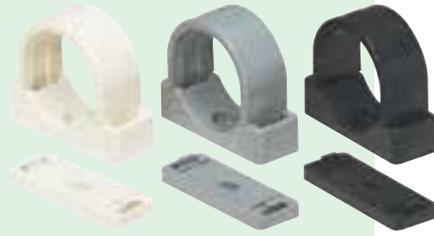

L	B	H	φD	品番
30	20	25.5	18	VPS-13
35	20	29.5	22	VPS-16
40	20	34	26	VPS-20
49	20	40.5	32	VPS-25
56	20	46.5	38	VPS-30
70	25	57	48	VPS-40

VP台付サドル用スペーサー

ミルクィーホワイト グレー 濃ブルー




適合管		品番			入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VP管	ドレンパイプ	ミルクィーホワイト	グレー	濃ブルー			
VP13	DP-14	VPS-13M	VPS-13G	VPS-13DB	500	20	86
VP16	DP-16	VPS-16M	VPS-16G	VPS-16DB	400	20	95
VP20	DP-20	VPS-20M	VPS-20G	VPS-20DB	300	20	120
VP25	DP-25	VPS-25M	VPS-25G	VPS-25DB	250	10	140
VP30	-	VPS-30M	VPS-30G	VPS-30DB	200	10	190
VP40	-	VPS-40M	VPS-40G	VPS-40DB	80	10	260

VP台付サドル用スペーサー

L	B	適合VP台付サドルサイズ	品番			入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
			ミルクィーホワイト	グレー	濃ブルー			
30	20	13	VPSS-13M	VPSS-13G	VPSS-13DB	800	10	66
35	20	16	VPSS-16M	VPSS-16G	VPSS-16DB	800	10	74
40	20	20	VPSS-20M	VPSS-20G	VPSS-20DB	800	10	80
49	20	25	VPSS-25M	VPSS-25G	VPSS-25DB	800	10	93
56	20	30	VPSS-30M	VPSS-30G	VPSS-30DB	600	10	110
70	25	40	VPSS-40M	VPSS-40G	VPSS-40DB	500	10	120

保温材付ドレンパイプ

色：ミルクイーホワイト



全長(L)	φD ₁	φD ₂	φd	t
2.5m	38	26	22	6
2.5m	44	32	25	6
4m	38	26	20	6
4m	44	32	25	6


品番	入数	希望小売価格(税抜)
MDP-20	12	3,120
MDP-25	9	3,940
MDP-204	12	4,130
MDP-254	9	5,270

保温材付エルボ

保温材10mm厚



※保温材は外皮材なしの裸タイプです。
配管後、市販のテープ(アイボリー色)
を巻いてください。



種類	φD	L	適合
-	33	76.5	保温材付ドレンパイプ(MDP-20)
	40	88	// (MDP-25)
保温材のみ	33	76.5	エルボ(DPE-20)
	40	88	// (DPE-25)


品番	入数	希望小売価格(税抜)
MDPE-20	10	680
MDPE-25	10	800
DPE-H20	10	500
DPE-H25	10	570

保温材付チーズ

保温材10mm厚



※保温材は外皮材なしの裸タイプです。
配管後、市販のテープ(アイボリー色)
を巻いてください。




種類	φD	L ₁	L ₂	適合
-	33	100	76.5	保温材付ドレンパイプ(MDP-20)
	40	116	88	// (MDP-25)
保温材のみ	33	100	76.5	チーズ(DPT-20)
	40	116	88	// (DPT-25)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MDPT-20	10	800
MDPT-25	10	980
DPT-H20	10	570
DPT-H25	10	680

保温材付ドレンパイプ付属品 両サドル

色：ミルクイーホワイト



B	L	H	P	φd	適合ドレンパイプ
20	62	30.5	48	5.5	MDP-14
20	75	38	55	5	MDP-16
20	85	44.5	65	5.5	MDP-20
25	90	50	72	5.5	MDP-25



品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MDPB-14	600	20	50
MDPB-16	500	20	62
MDPB-20	300	20	71
MDPB-25	240	20	82

パイプスリーブ

色：ミルキーホワイト
(サイズ75はベージュ色です)



- 壁厚に合わせ、カットして使用します。
- 配管キャップの他、ウォールカバー(ミニタイプ)にも取り付けできます。




長さ(L)	適合	φD	φd	取付穴径
20cm	・配管キャップ(GHC-60) ・ウォールカバー(ミニタイプ) (GKWS-70型)	63.5	61.5	φ65
1m	・配管キャップ(GHC-67)	69.5	67.5	φ70
	・配管キャップ(GHC-75)	78	75	φ80

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKWP-60	20	1	250
GKWP-60-1	10	1	960
GKWP-67-1	10	1	1,390
GKWP-75-1	10	1	2,010

配管キャップ

IPX3




品番	φD ₁	φD ₂	φd	L	t
GHC-60(K)	90	60.5	58	25	4
GHC-67(K)	90	66.6	64	40	4
GHC-75	90	74.5	72.5	30	4.5
GHC-75L	110	74.8	72.5	60	6.5
GHC-100	130	98.4	95	45	6

取付穴径	適合	色
φ61	GKP-60・GKWP-60	ミルキーホワイト
		黒
φ67	GKP-67・GKWP-67-1 PYSB-75S(スリーブ側)	ミルキーホワイト
		黒
φ75	GKP-75・GKWP-75-1 PYP-75型・PYSB-75(S)	ミルキーホワイト
		黒
		ミルキーホワイト
φ100	PYP-100型・PYSB-100(S)	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GHC-60	50	1	840
GHC-60K	50	1	840
GHC-67	50	1	1,050
GHC-67K	50	1	1,050
GHC-75	50	1	1,140
GHC-75K	50	1	1,140
GHC-75L	50	1	1,160
GHC-75LK	50	1	1,160
GHC-100	30	1	1,230

配管キャップ (ステンレス製)

IPX3



品番	φD ₁	φD ₂	L	t
GHC-67SUS	100	65	40	7
GHC-75SUS	116	73	45.5	7
GHC-100SUS	141	97	50	6

取付穴径	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
φ67	GHC-67SUS	10	1	オープン価格
φ75	GHC-75SUS	10	1	オープン価格
φ100	GHC-100SUS	10	1	オープン価格

スロープ貫通スリーブセット


IPX3

色：ミルキーホワイト

- どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。



・貫通スリーブ×1
・配管キャップ×2

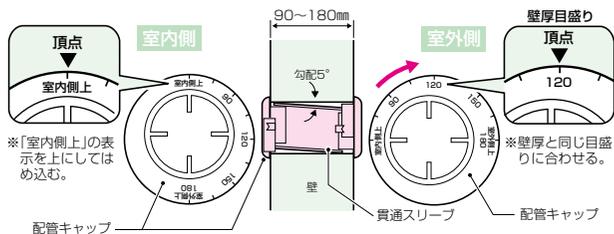

規格
取付穴径: ϕ 75mm 壁厚: 90~180mm

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKPS-60S	10	1	1,660

※1セットの価格です。

パイプ支持具


粘着テープ付

- ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。
- 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。
- 仮固定できる粘着テープ付きです。




パイプ支持具

ドレンパイプ等



寒暖差等による伸縮にも追従できます。(2面接着)

- 貫通穴にコーキングを行う場合、製品裏の剥離紙を剥がさず取り付けることにより、裏面にコーキング材がくっつかず、管と壁の2面接着となり伸縮に追従できます。




適合管	L	P
DP14, VP13, VE14	50	35
DP20, VP20, VE22	60	45

品番	入数	希望小売価格(税抜)
PSG-S	10	300
PSG-L	10	320

貫通スリーブ

色：ミルキーホワイト

- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
- 配管キャップ付。



ϕ D	ϕ d ₁	ϕ d ₂	t	取付穴径
63.5	61.5	58	4	ϕ 65
69.4	67.5	64	4	ϕ 70
78	75	70	4.5	ϕ 80

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKP-60	20	1	960
GKP-67	20	1	1,350
GKP-75	20	1	1,800

防水換気スリーブ

樹脂製（ベージュ色）

■PYSB-75



切断できる溝付
(5mm間隔×3)


■PYSB-100




切断できる溝付
(5mm間隔×3)

調節できる溝付
(10mm間隔×10)


- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
- 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
- PYSB-75は、排水勾配が2°あります。
- PYSB-100は、壁厚に合わせてスリーブがカット、調節できる溝付です。

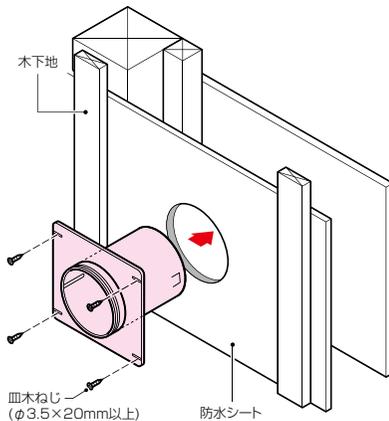

- ①防水シートを貼った壁に、換気スリーブ貫通穴をあけます。
- ②換気スリーブを貫通穴に差し込み、フランジ部をねじ固定します。
※方向性があります。屋外に下向きになるよう固定してください。
- ③ねじとフランジ端面の隙間が隠れるように、防水テープを貼ります。




■PYSB-75



※()内寸法は内径寸法です。

■PYSB-100

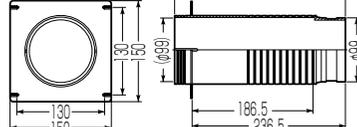

※()内寸法は内径寸法です。

適合	規格
パイプフード(接続部φ75)	壁厚：100mm迄 壁穴寸法：φ85mm貫通穴
パイプフード(接続部φ100) アルミフリーダクト(AFD-100) 換気パイプ(PYP-100J,100J4)	壁厚：200mm迄 壁穴寸法：φ110mm貫通穴

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PYSB-75	10	1	1,350
PYSB-100	10	1	1,620

防水換気スリーブ (延長ソケット付)


樹脂製（ベージュ色）



・PYSB-100×1
・延長ソケット×1

・壁厚：240mm迄
・壁板厚：12~50mm迄(外壁)
・壁穴寸法：φ110mm貫通穴

- 防水換気スリーブ(PYSB-100)に端末を25mm延長できる延長ソケットをセットにしました。※延長ソケットを装着する事でフランジから端末までを50mmに設定できます。

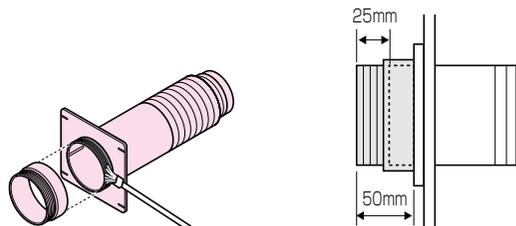

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PYSB-100-ES	10	1	1,960

防水換気スリーブ (伸縮タイプ)

■PYSB-75S

樹脂製(ベージュ色)




■PYSB-100S



■PYSB-150S





■PYSB-150SS

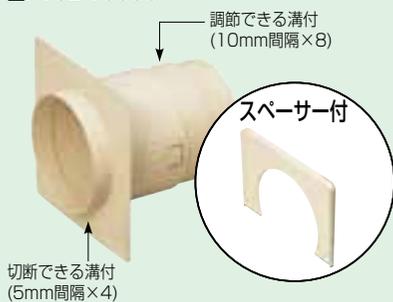

品番	適合
PYSB-75S	パイプフード：接続部φ75 アルミフリーダクト：AFD-75 換気パイプ：PYP-75J・75J4
PYSB-100S	パイプフード：接続部φ100 アルミフリーダクト：AFD-100 換気パイプ：PYP-100J・100J4
PYSB-150S 150SS	パイプフード：接続部φ150 アルミフリーダクト：AFD-150 換気パイプ：PYP-150J・150J4

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
- 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
- 壁厚に合わせてスリーブがカット、調節できる溝付です。
- 排水勾配が2°あります。(PYSB-150Sを除く)

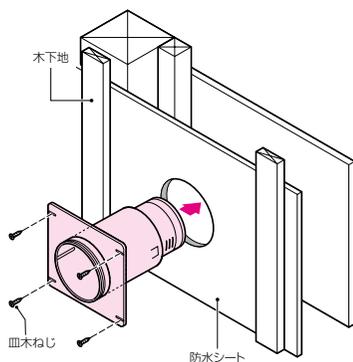

スリーブ(内側)を引き出し、規格より厚い壁厚に対応できます。

スリーブを引き出し、位置が決まったらスリーブの溝が、固定用のツメに掛かるよう回転させます。
※位置が決まったらアルミテープで継ぎ目をふさぎます。

※引き出せる範囲は図面参照
回転
引き出す
固定用ツメ

パイプファン、配管キャップ等を取り付ける場合は、


①スリーブ(内側)を抜き ②反転させ取り付けてください。

※取付径は図面参照


※PYSB-75Sの調整用スリーブに、配管キャップを取り付ける場合は、PYSB-75SDKSをご使用ください。

🔍 PYSB-75SDKSは544頁へ


■PYSB-75S



■PYSB-100S



■PYSB-150S・150SS

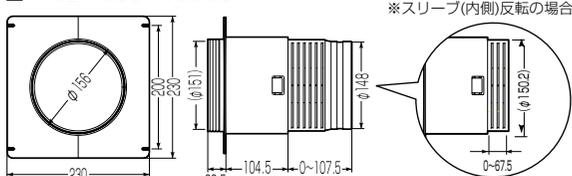

※()内寸法は内径寸法です。

規格
壁穴寸法：φ85貫通穴
壁穴寸法：φ115貫通穴
壁穴寸法：φ165貫通穴
壁穴寸法：φ165貫通穴

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PYSB-75S	10	1	1,690
PYSB-100S	10	1	2,010
PYSB-150S	6	1	2,370
PYSB-150SS	6	1	2,850




防水貫通スリーブ

色：ベージュ

切断が容易な溝付
(10mm間隔×10)




切断が容易な溝付
(5mm間隔×3)



取付穴径
(φ75mm)

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)

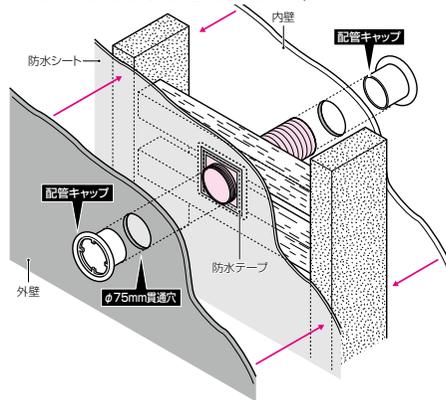

適合
配管キャップ(GHC-67) (・壁厚：200mm迄 ・壁板厚：12mm以上(外壁) ・壁穴寸法：φ75mm貫通穴)



品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKPB-67	10	1	890

防水貫通スリーブ用 スペース

樹脂製(ベージュ色)



- 防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。



適合
GKPB-67

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GKPBS-67	1	320

貫通スリーブ (カットタイプ)



適合壁厚：100～200mm

色：ベージュ

切断が容易な溝付
(10mm間隔×10)



- 壁厚に合わせてカットして使用します。



品番	φD	φd	H	r
GKPT-60	63.5	61.5	75	42
GKPT-65	68.5	66	80	44.5
GKPT-76	78.5	76	90	49.5

規格
取付穴径：φ65mm
取付穴径：φ70mm
取付穴径：φ80mm

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKPT-60	20	1	340
GKPT-65	20	1	430
GKPT-76	20	1	500

ソフトタイプ

規格
取付穴径：φ65mm
取付穴径：φ70mm

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKPT-60S	20	1	340
GKPT-65S	20	1	430



防雨シート (電線管用)

ゴム製(黒色)



防水粘着テープ付

- 管を防水処理する場合に使用します。
- コーキング不要！管との隙間は、ピッタリフィットする柔軟性ゴムですから管にはめ込むだけで防水OKです。



B	適合管サイズ				
	VP管	DP管	VE管	PF管	CD管
60	16	16	16	16	16
60	20	20	22	22	22
75	25	25	—	—	—
75	—	—	28	28	28
100	30	—	—	—	—
100	—	—	36	36	36
120	40	—	42	42	42
130	50	—	54	54	54

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BS-16	10	300
BS-22	10	340
Ⓜ BS-25		
BS-28	10	380
Ⓜ BS-30		
Ⓜ BS-36		
Ⓜ BS-42		
Ⓜ BS-54		

結露防止テープ

色：白



- 結露防止、遮熱に優れたテープです。
- 結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
- ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。
- 任意の形状にカットして貼るだけです。
- 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。

厚み	サイズ
0.5mm	200×300

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DKTP	10	1,620


ダストカバー

ホルソー径φ70mm迄



粘着テープ付

- ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。



使用方法

①ダストカバー裏面に付いている粘着テープ剥離紙を剥がし、穴あけをする壁面の中心とダストカバーの穴の中心を合わせてしっかりと押えて接着固定します。

②ホルソーで穴をあけていきます

適用
ホルソー径φ70mm迄 ダストカバー用両面テープ(5枚/袋)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DHC-70	1	1,050
DHC-T	1	550



固定ブロック (ポイントタイプ) & 付属品

固定ブロック (ポイントタイプ)




ミルキーホワイト



黒

許容静荷重：
490N (50kgf)
(固定ブロック1個)




固定ブロック (ポイントタイプ) スペーサー



ミルキーホワイト



黒



固定ブロック (ポイントタイプ) 防震ゴム



●固定ブロック(ポイントタイプ)：


エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。

●固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー：

13~37mm迄、無段階で高さ調整ができます。

●固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム：

約3°の勾配に対応し、防震作用があります。また、積み重ねての使用も可能で、1個につき、13mmの高さ調整が行えます。

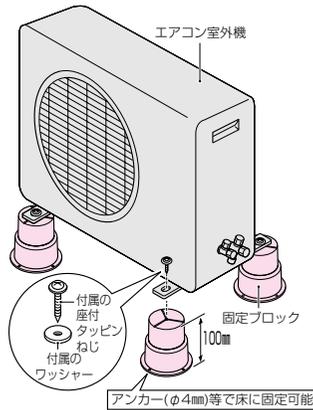

●ご注意

●固定ブロックを積み重ねる場合は、室外機が不安定にならないよう行ってください。

■高さ調整(勾配対応)の方法

※現場状況に応じて使い分けてください。
①~③を組み合わせる使用も有効です。



■固定ブロック (ポイントタイプ)

品番 (色)		入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
ミルキーホワイト	黒			
GKB-P100M	GKB-P100K	20	2	550

■固定ブロック (ポイントタイプ) スペーサー

品番 (色)		入数	希望小売価格 (税抜)
ミルキーホワイト	黒		
GKBS-P100M	GKBS-P100K	10	210

■固定ブロック (ポイントタイプ) 防震ゴム

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
GKBG-P	10	500



アンカーボルト用保護カバー

ワンタッチボルトカバー

●手で押し込むだけで簡単に取り付けの事ができます。



- ボルト端面でのケガを防止します。
- アンカーボルトのサビを防止します。
- グレー、チョコレート、ミルキーホワイトの3色
- 適合ボルトサイズ：M8~M42、W3/8~W1'3/8



858頁へ

固定ブロック&付属品 (固定ブロックスペーサー・固定ブロック端末カバー)

高さ100mm

■固定ブロック
許容静荷重:
980N(100kgf)



■固定ブロックスペーサー
(高さ100mm用)



■固定ブロック端末カバー
(高さ100mm用)



(押え付)

高さ200mm


■固定ブロック
許容静荷重:
490N(50kgf)




《プラスチック製》

- 固定ブロック：エアコン室外機取付用ブロックです。
- 固定ブロックスペーサー：固定ブロック(高さ100mm用)の接地勾配対応用の台座です。(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
- 固定ブロック端末カバー：固定ブロック(高さ100mm用)の化粧用カバーです。(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
- 軽くて丈夫なプラスチック製です。

《固定ブロックスペーサーの取り付け》

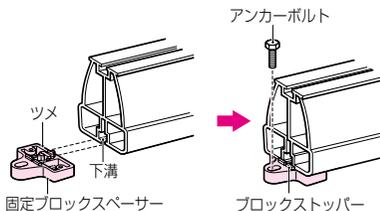

①固定ブロックの下溝にスペーサーのツメをはめ込み、ブロックストッパーを固定ブロックの前面に合わせます。




②スペーサーのボルト穴より、アンカーボルト等で下地床に固定します。
※アンカーボルトはW3/8、長さ30mm以上をご使用ください。スペーサーを重ねて使用する場合は1枚につき15mmプラスした長さのボルトをご使用ください。

■スペーサーのビス固定もできます。



●固定ブロック裏側より、スペーサーをタッピングビス等で固定します。
※タッピングビスは太さ3.5~4mm、長さ16mm以上をご使用ください。

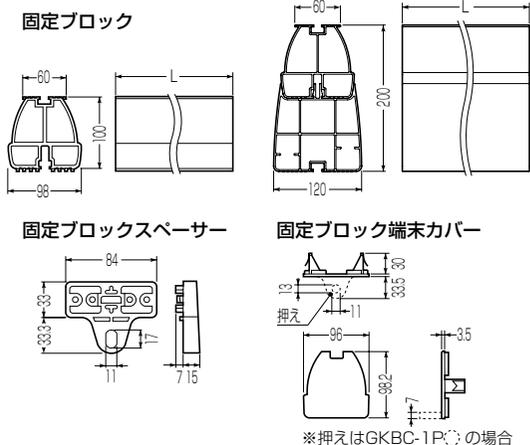

■固定ブロック 高さ100mm

L	品番(色)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	ミルキーホワイト	黒			
350	GKB-350M	GKB-350K	10	1	1,230
370	GKB-370M	GKB-370K	10	1	1,230
400	GKB-400M	GKB-400K	10	1	1,390
450	GKB-450M	GKB-450K	10	1	1,640

■固定ブロック 高さ200mm

L	品番(色)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	ミルキーホワイト	黒			
350	新 GKB20-350M	—	4	1	3,300
370	新 GKB20-370M	—	4	1	3,400
400	新 GKB20-400M	—	4	1	3,720
450	新 GKB20-450M	—	4	1	4,400

■固定ブロックスペーサー・固定ブロック端末カバー・固定ブロック端末カバー(押え付)

品名	品番(色)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	ミルキーホワイト	黒			
固定ブロックスペーサー	GKBS-1M	GKBS-1K	100	10	200
固定ブロック端末カバー	GKBC-1M	GKBC-1K	—	10	360
// (押え付)	GKBC-1PM	GKBC-1PK	—	10	430



低固定ブロック



ミルキーホワイト



黒



許容静荷重 980N(100kgf)

付属品 SUS製


- 六角ボルト(M10×20mm)×2本
- 六角ナット(M10)×2個
- ワッシャー(M10×25×0.2)×2個



- エアコン室外機に取り付けて高さ調整に使用します。
- 固定ブロックと組み合わせ、スペーサーとしても使用することも可能です。






- 低固定ブロック同士を重ねて使用することも可能です。



スペーサーとして使用する場合

- 別売の固定ブロックジョイント(品番:GKBJ-1)が必要です。

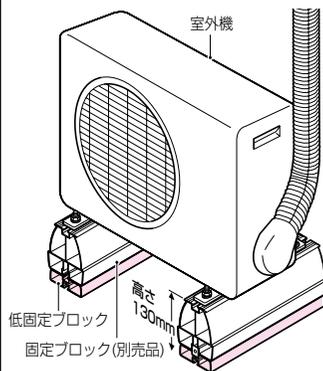

L
350
370
400
450

品番(色)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	黒			
GKB3-350M	GKB3-350K	10	1	1,210
GKB3-370M	GKB3-370K	10	1	1,210
GKB3-400M	GKB3-400K	10	1	1,350
GKB3-450M	GKB3-450K	10	1	1,600


固定ブロックジョイント




ミルキーホワイト



黒




- 固定ブロックと低固定ブロックの接続に使用します。
- 低固定ブロック同士の接続にも使用可能です。



●防振対策を行いたい場合

低固定ブロックと固定ブロックの間で防振対策を行いたい場合

- ①固定ブロックジョイントのノックを抜きます。
- ②ノック穴からシリコンを充填します。
- ③充填後、24時間振動させないでください。



品番(色)		入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	黒		
GKBJ-1M	GKBJ-1K	10	300

固定ブロック

安定感があるコンクリートブロック入

色：ミルクホワイト
プラスチック製(コンクリートブロック入)

GKB-150CM

●タッピンねじ
(φ4×20)×4本

許容静荷重：
490N(50kgf)



GKB-350CM

●タッピンねじ
(φ4×20)×4本

許容静荷重：
1.37kN(140kgf)


固定ブロック用

M6ナット

●M6ねじ付


固定ブロック用

サドル





- 電線管・トラフレキ・エアコン室外機の取り付け台座として使用します。
- タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
- コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めのゴム付なので安定感があります。
- 固定ブロック用サドルにより固定ブロックをアンカー固定することができます。

〈電線管等の固定に〉



〈トラフレキの固定に〉 〈エアコン室外機の取り付けに〉

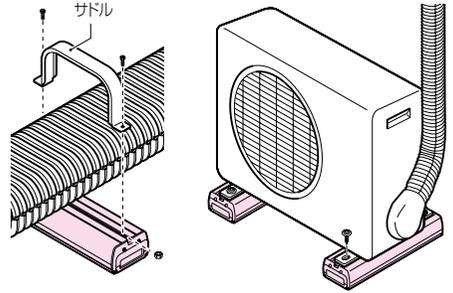

■固定ブロック

L	重量(kg)
170	1.9
370	4.3

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKB-150CM	4	1	2,350
GKB-350CM	2	1	3,980

■固定ブロック用M6ナット・固定ブロック用サドル

※GKBN-M6は固定ブロックにも使用できます。

品名
固定ブロック用M6ナット
固定ブロック用サドル

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GKBN-M6	10	120
GKBS	10	68



固定ブロック (屋上配管用)

色：ミルクホワイト
プラスチック製 (コンクリートブロック入)

GKB-M150CM




許容静荷重：2.94kN(300kgf)
・タッピンねじ(φ4×20)×4本
・ミラックハンガー(M-15FAS)付

GKB-M300CM



許容静荷重：2.94kN(300kgf)
・タッピンねじ(φ4×20)×8本
・ミラックハンガー(M-30FAS)付



固定ブロック用スペーサー
・六角ボルト(M8×80mm)付
・ナット(M8)付

スペーサー高さ：32mm



2コ(1組)

固定ブロック用固定金具
・六角ボルト(M8×45mm)付




2コ(1組)

- 屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。
- ダクトクリップを併用して管が固定できます。
- タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
- コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。
- カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。
- M8ボルト用穴があります。
- 固定ブロック用スペーサーを使用すれば、固定ブロックの高さ調整ができます。(重ねての使用もできます。)
- 固定ブロック用固定金具を使用すれば、固定ブロックをアンカー固定又は、接着固定することができます。




●ダクトクリップでの固定




●サドルでの固定

※サドルは固定ブロック樹脂部にねじ込みます。




●長いミラックハンガーにも変更できます。


ミラックハンガーを固定してあるねじを外し、長いミラックハンガーに交換します。



固定ブロック用スペーサー



固定ブロック用固定金具



■固定ブロック

L	重量(kg)
194	2.0
344	4.0

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKB-M150CM	4	1	2,750
GKB-M300CM	2	1	3,980

■固定ブロック用スペーサー・固定ブロック用固定金具

品名
固定ブロック用スペーサー
固定ブロック用固定金具

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GKB-MS	1組	900
GKB-MK	5組	900

※1組(2コ)の価格です。

多系統エアコン配管カバーにも…

トラフレキ®

■多系統の配管を収納

規模に合わせて各種多系統の配管が収納できます。

■施工・運搬が簡単

軽量で運搬や取り扱いがラクです。また、現場に合わせてその場で加工ができ、切断・接続も簡単です。

■可とう性

可とう性があるため、曲がり等の付属品が少なくてすみます。また、不陸にも適応する為、施工も早く工事費が大幅に削減できます。

■合成樹脂製

合成樹脂製だからサビる心配もありません。雨水も入りにくく、安定性の良い形状で優れた剛性をもっています。



ワンタッチで蓋をロックでき、
施工後も蓋を開ける事ができる!!

蓋のはめ込みが簡単なロックツメ形状。蓋をベースにパチンとはめ込み、あとはカバーホルダーで外れ防止をするだけです。

ビル空調等多系統の
エアコン配管に最適!



施工写真はイメージ写真です



トラフレキ® (波付合成樹脂トラフ)

色: 濃グレー


難燃性

高さを抑えた
フラットタイプ

- 波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
- 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
- 難燃性。JIS C3653 附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
- 蓋を開けての落とし込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
- 安定性が良い形状で、施工がラクです。
- 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。



△注意

- 高圧配線でのご使用についてはお問い合わせください。
- 屋上、線路際等、強風が想定される場所へ施工する場合は必ずポールバンド(ステン)、パインド線等でカバーの外れ防止を行ってください。



サイズ200とフラットタイプには連結カバーとカップリング(エコノミータイプ)が付いていますから、トラフレキ相互を簡単に連結できます。

- 連結カバー及びカップリングを各々トラフレキ1段目の溝にパチンと押し込みます。
- ※各々単体で使用できます。



※ベース部には固定台座を取り付ける穴が等間隔で開けてあります。

- (●サイズ100~150:660mm間隔)
- (●サイズ200、F200:330mm間隔)

※埋設には使用できません。

長さ	B	b	H	h	セット内容				内断面積 (cm ²)	重量 (kg)	サイズ
					カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング			
2m	130	100	103	80	2	4	-	-	76	2	100
	160	125	125	100	2	4	-	-	122	3.1	125
	190	150	153	120	2	4	-	-	167	4.2	150
	250	200	198	158	2	2	1	1	310	7	200
4m	130	100	103	80	4	7	-	-	76	4	100
	160	125	125	100	4	7	-	-	122	6.2	125
	190	150	153	120	4	7	-	-	167	8.4	150
	250	200	198	158	2	2	1	1	310	14	200

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
TFX-100S	1	オープン価格
TFX-125S	1	オープン価格
TFX-150S	1	オープン価格
TFX-200S	1	オープン価格
TFX-100	1	オープン価格
TFX-125	1	オープン価格
TFX-150	1	オープン価格
TFX-200	1	オープン価格

■フラットタイプ

長さ	B	b	H	h	セット内容				内断面積 (cm ²)	重量 (kg)	サイズ
					カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング			
2m	250	200	145	105	2	2	1	1	207	5	200
4m	250	200	145	105	2	2	1	1	207	10	200

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
TFX-F200S	1	オープン価格
TFX-F200	1	オープン価格


プラモール® (VVFケーブル用モール)

カラー10色 10人10色の豊富なカラー 全長(1m)
(5号は5色)



※長さ2mものも承ります。
品番末尾に(-2)を付けてください。
(5本単位でご注文ください。)

- 豊富なカラーとサイズ(0~5号)が揃っております。
- 蓋の装着が容易にできます。
- 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)



規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

切断にはマルチカッターが最適です

 マルチカッターは616頁へ

●サイズ2~4号はUR都市機構仕様(EF-116)


規格	適合	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
0号	●φ4以下の通信線・ケーブル	ライトブルー	PML-0L	100	10	200
		茶	PML-0B			
		ベージュ	PML-0J			
		カベ白	PML-0W			
		クリーム	PML-0C			
		グレー	PML-0G			
		チョコレート	PML-0T			
		ミルキホワイト	PML-0M			
		ブラック	PML-0K			
		ライトブラウン	PML-0LB			
1号	●φ7.7以下の通信線・ケーブル ●VVF ・1.6×2C-1条 ・2.0×2C-1条 ●LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル(5C-FB-1条)	ライトブルー	PML-1L	100	10	240
		茶	PML-1B			
		ベージュ	PML-1J			
		カベ白	PML-1W			
		クリーム	PML-1C			
		グレー	PML-1G			
		チョコレート	PML-1T			
		ミルキホワイト	PML-1M			
		ブラック	PML-1K			
		ライトブラウン	PML-1LB			
2号	●VVF ・2.0×3C-1条 ・2.6×2C-1条 ●LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)	ライトブルー	PML-2L	100	10	330
		茶	PML-2B			
		ベージュ	PML-2J			
		カベ白	PML-2W			
		クリーム	PML-2C			
		グレー	PML-2G			
		チョコレート	PML-2T			
		ミルキホワイト	PML-2M			
		ブラック	PML-2K			
		ライトブラウン	PML-2LB			
3号	●VVF ・1.6×2C-3条 ・2.0×2C-2条 ・2.6×3C-1条 ●LANケーブル(UTP0.5×4P-3条) ●同軸ケーブル(7C-FB-1条)	ライトブルー	PML-3L	50	10	480
		茶	PML-3B			
		ベージュ	PML-3J			
		カベ白	PML-3W			
		クリーム	PML-3C			
		グレー	PML-3G			
		チョコレート	PML-3T			
		ミルキホワイト	PML-3M			
		ブラック	PML-3K			
		ライトブラウン	PML-3LB			
4号	●VVF ・2.0×2C-3条 ・2.0×3C-2条 ・2.6×3C-1条 ●LANケーブル(UTP0.5×4P-6条)	ライトブルー	PML-4L	20	5	780
		茶	PML-4B			
		ベージュ	PML-4J			
		カベ白	PML-4W			
		クリーム	PML-4C			
		グレー	PML-4G			
		チョコレート	PML-4T			
		ミルキホワイト	PML-4M			
		ブラック	PML-4K			
		ライトブラウン	PML-4LB			
5号	●VVF ・2.0×2C-4条 ・2.0×3C-4条 ・2.6×3C-2条 ●LANケーブル(UTP0.5×4P-9条)	ライトブルー	PML-5L	20	5	990
		茶	PML-5B			
		ベージュ	PML-5J			
		カベ白	PML-5W			
		ミルキホワイト	PML-5M			

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。
※付属品を使用した場合は適合は多少異なります。



プラモール® (テープ付)

カラー 9色(4号・5号は除く)
 全長(1m)



規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

- 釘固定できない箇所に最適です。
- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。(0号は除く)



ご注意

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾布布でキレイにしてください。
- テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
- 凹凸面への使用は避けください。


規格	適合	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
0号	●φ4以下の 通信・ケーブル	ライトブルー	PML-OLT	100	10	290
		茶	PML-0BT			
		ベージュ	PML-0JT			
		カベ白	PML-0WT			
		クリーム	PML-0CT			
		グレー	PML-0GT			
		チョコレート	PML-0TT			
		ミルクホワイト	PML-0MT			
		ブラック	PML-0KT			
1号	●φ7.7以下の 通信・ケーブル ●VVF ・1.6×2C-1条 ・2.0×2C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル (5C-FB-1条)	ライトブルー	PML-1LT	100	10	330
		茶	PML-1BT			
		ベージュ	PML-1JT			
		カベ白	PML-1WT			
		クリーム	PML-1CT			
		グレー	PML-1GT			
		チョコレート	PML-1TT			
		ミルクホワイト	PML-1MT			
		ブラック	PML-1KT			
2号	●VVF ・2.0×3C-1条 ・2.6×2C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条)	ライトブルー	PML-2LT	100	10	420
		茶	PML-2BT			
		ベージュ	PML-2JT			
		カベ白	PML-2WT			
		クリーム	PML-2CT			
		グレー	PML-2GT			
		チョコレート	PML-2TT			
		ミルクホワイト	PML-2MT			
		ブラック	PML-2KT			
3号	●VVF ・1.6×2C-3条 ・2.0×2C-2条 ・2.6×2C-1条 ・3C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条) ●同軸ケーブル (7C-FB-1条)	ライトブルー	PML-3LT	50	10	660
		茶	PML-3BT			
		ベージュ	PML-3JT			
		カベ白	PML-3WT			
		クリーム	PML-3CT			
		グレー	PML-3GT			
		チョコレート	PML-3TT			
		ミルクホワイト	PML-3MT			
		ブラック	PML-3KT			
4号	●VVF ・2.0×2C-3条 ・3C-2条 ・2.6×2C-1条 ・3C-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条)	茶	PML-4BT	20	5	900
		ベージュ	PML-4JT			
		カベ白	PML-4WT			
		グレー	PML-4GT			
		ミルクホワイト	PML-4MT			
		ブラック	PML-4KT			
5号	●VVF ・2.0×2C-4条 ・3C-4条 ・2.6×2C-3条 ・3C-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-9条)	カベ白	PML-5WT	20	5	1,260
		ミルクホワイト	PML-5MT			

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。
 ※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。


プラモール® (中仕切付)

カラー 4色
全長(1m)

- 中仕切付ですから、これ1本で弱電・強電を振り分けて配線できます。
- UR都市機構仕様(EF-116)



規格	B	H	b1	b2	h
3号	26	13	21.2	10	10.6
4号	32	15	26	12.3	12.2



※付属品用中仕切もあります。

 付属品用中仕切は 476頁へ

規格	適合(片側)	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
3号	●φ8以下の通信線・ケーブル ●VVF ・1.6×2C-1条 ・2.0×2C-1条 ●LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) ●同軸ケーブル(5C-FB-1条)	ベージュ	PMLM-3J	50	10	600
		カベ白	PMLM-3W			
		ミルクホワイト	PMLM-3M			
		茶	PMLM-3B			
4号	●φ11以下の通信線・ケーブル ●VVF ・1.6×3C-1条 ・2.0×3C-1条 ●LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) ●同軸ケーブル(7C-FB-1条) ※EM-EFF2.0×3Cは入りません。	ベージュ	PMLM-4J	20	5	840
		カベ白	PMLM-4W			
		ミルクホワイト	PMLM-4M			
		茶	PMLM-4B			

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。
※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。

プラモール®S

カラー10色 スッキリ形状で壁際配線に最適!
全長(1m)

- 豊富なカラー(10色)が揃えてあります。
- テープ付は粘着テープがモール底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 配線の引き出しに便利な折り取り溝付。




適合	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
●φ6.5以下の通信線・ケーブル ●LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル(3C-2V-1条)	ライトブルー	PMLS-0L	100	10	240
	茶	PMLS-0B			
	ベージュ	PMLS-0J			
	カベ白	PMLS-0W			
	クリーム	PMLS-0C			
	グレー	PMLS-0G			
	チョコレート	PMLS-0T			
	ミルクホワイト	PMLS-0M			
	ブラック	PMLS-0K			
	ライトブラウン	PMLS-0LB			

■テープ付(テープ厚0.75mm)

適合	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
●φ6.5以下の通信線・ケーブル ●LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル(3C-2V-1条)	ライトブルー	PMLS-0LT	100	10	390
	茶	PMLS-0BT			
	ベージュ	PMLS-0JT			
	カベ白	PMLS-0WT			
	クリーム	PMLS-0CT			
	グレー	PMLS-0GT			
	チョコレート	PMLS-0TT			
	ミルクホワイト	PMLS-0MT			
	ブラック	PMLS-0KT			
	ライトブラウン	PMLS-0LBT			

 在庫問合せ品

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。





プラモール

エアコン関連

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム


ガス灯・押付
火油・火油関連

プラモール® 付属品

カラー10色

- プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。*モールの蓋と基台をスラスする必要がありません。
- 付属品はプラモール本体に合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
- プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

モールの蓋と基台のスラス不要！
そのまま取り付けられます。

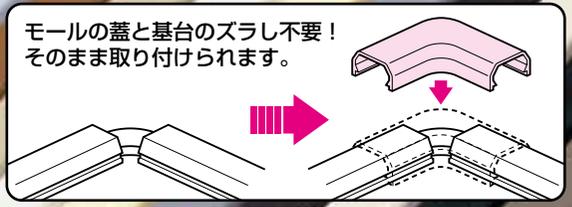

ライトブルー (L) 茶 (B) ベージュ (J) カベ白 (W) クリーム (C) グレー (G) チョコレート (T) ミルキーホワイト (M) ブラック (K) ライトブラウン (LB)

付属品用中仕切りは476頁へ

*0号の付属品は両面テープ付です。 *4号、5号は写真と若干形状が異なります。




05

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

曲ガリ



規 格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	14.8	35	7.5
1号	18	45	11.4
2号	23.2	53	11.7
3号	28.6	60	14.6
4号	35.2	85	21.1
5号	43.6	100	25.6

規格	品 番 (色)										入数	希望小売価格 (税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLM-0L	MLM-0B	MLM-0J	MLM-0W	MLM-0C	MLM-0G	MLM-0T	MLM-0M	MLM-0K	MLM-0LB	10	130
1号	MLM-1L	MLM-1B	MLM-1J	MLM-1W	MLM-1C	MLM-1G	MLM-1T	MLM-1M	MLM-1K	MLM-1LB	10	160
2号	MLM-2L	MLM-2B	MLM-2J	MLM-2W	MLM-2C	MLM-2G	MLM-2T	MLM-2M	MLM-2K	MLM-2LB	10	180
3号	MLM-3L	MLM-3B	MLM-3J	MLM-3W	MLM-3C	MLM-3G	MLM-3T	MLM-3M	MLM-3K	MLM-3LB	10	210
4号	MLM-4L	MLM-4B	MLM-4J	MLM-4W	MLM-4C	MLM-4G	MLM-4T	MLM-4M	MLM-4K	MLM-4LB	5	250
5号	MLM-5L	MLM-5B	MLM-5J	MLM-5W	—	—	—	MLM-5M	—	—	5	390

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連



水栓ボックス

追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料

出ズミ





規 格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	14.8	25	7.5
1号	18	30	11.4
2号	23.2	31	11.7
3号	28.6	35	14.6
4号	35.2	76	21.1
5号	43.6	85	25.6

規格	品 番 (色)										入数	希望小売価格 (税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLD-0L	MLD-0B	MLD-0J	MLD-0W	MLD-0C	MLD-0G	MLD-0T	MLD-0M	MLD-0K	MLD-0LB	10	130
1号	MLD-1L	MLD-1B	MLD-1J	MLD-1W	MLD-1C	MLD-1G	MLD-1T	MLD-1M	MLD-1K	MLD-1LB	10	160
2号	MLD-2L	MLD-2B	MLD-2J	MLD-2W	MLD-2C	MLD-2G	MLD-2T	MLD-2M	MLD-2K	MLD-2LB	10	180
3号	MLD-3L	MLD-3B	MLD-3J	MLD-3W	MLD-3C	MLD-3G	MLD-3T	MLD-3M	MLD-3K	MLD-3LB	10	210
4号	MLD-4L	MLD-4B	MLD-4J	MLD-4W	MLD-4C	MLD-4G	MLD-4T	MLD-4M	MLD-4K	MLD-4LB	5	250
5号	MLD-5L	MLD-5B	MLD-5J	MLD-5W	—	—	—	MLD-5M	—	—	5	390

在庫問合せ品

プラモール®付属品

入ズミ




規格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	14.8	25	7.5
1号	18	30	11.4
2号	23.2	31	11.7
3号	28.6	35	14.6
4号	35.2	70	21.1
5号	43.6	86	25.6


規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキソホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLI-0L	MLI-0B	MLI-0J	MLI-0W	MLI-0C	MLI-0G	MLI-0T	MLI-0M	MLI-0K	MLI-0LB	10	130
1号	MLI-1L	MLI-1B	MLI-1J	MLI-1W	MLI-1C	MLI-1G	MLI-1T	MLI-1M	MLI-1K	MLI-1LB	10	160
2号	MLI-2L	MLI-2B	MLI-2J	MLI-2W	MLI-2C	MLI-2G	MLI-2T	MLI-2M	MLI-2K	MLI-2LB	10	180
3号	MLI-3L	MLI-3B	MLI-3J	MLI-3W	MLI-3C	MLI-3G	MLI-3T	MLI-3M	MLI-3K	MLI-3LB	10	210
4号	MLI-4L	MLI-4B	MLI-4J	MLI-4W	MLI-4C	MLI-4G	MLI-4T	MLI-4M	MLI-4K	MLI-4LB	5	250
5号	MLI-5L	MLI-5B	MLI-5J	MLI-5W	—	—	—	MLI-5M	—	—	5	390

 在庫問合せ品

コーナージョイント



モールの蓋の上からはめ込みモールドテープ又は接着剤で固定してください。




規格	寸法(mm)				
	B	L	H	h	
0号	15	35	12	7.5	
1号	18	40	18	11.4	
2号	23.2	54	23	11.7	
3号	28.6	65	25	14.6	
4号	35.2	75	28	17.1	


規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキソホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLC-0L	MLC-0B	MLC-0J	MLC-0W	MLC-0C	MLC-0G	MLC-0T	MLC-0M	MLC-0K	MLC-0LB	10	130
1号	MLC-1L	MLC-1B	MLC-1J	MLC-1W	MLC-1C	MLC-1G	MLC-1T	MLC-1M	MLC-1K	MLC-1LB	10	160
2号	MLC-2L	MLC-2B	MLC-2J	MLC-2W	MLC-2C	MLC-2G	MLC-2T	MLC-2M	MLC-2K	MLC-2LB	10	180
3号	MLC-3L	MLC-3B	MLC-3J	MLC-3W	MLC-3C	MLC-3G	MLC-3T	MLC-3M	MLC-3K	MLC-3LB	10	210
4号	MLC-4L	MLC-4B	MLC-4J	MLC-4W	MLC-4C	MLC-4G	MLC-4T	MLC-4M	MLC-4K	MLC-4LB	5	250

 在庫問合せ品

ストレート



モールの蓋の上からはめ込みモールドテープ又は接着剤で固定してください。



規格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	15	25	7.5
1号	18	25	11.2
2号	23.2	33	11.5
3号	28.6	39	14.4
4号	35.2	49	16.6
5号	43.6	60	21.6


規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキソホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLS-0L	MLS-0B	MLS-0J	MLS-0W	MLS-0C	MLS-0G	MLS-0T	MLS-0M	MLS-0K	MLS-0LB	10	130
1号	MLS-1L	MLS-1B	MLS-1J	MLS-1W	MLS-1C	MLS-1G	MLS-1T	MLS-1M	MLS-1K	MLS-1LB	10	160
2号	MLS-2L	MLS-2B	MLS-2J	MLS-2W	MLS-2C	MLS-2G	MLS-2T	MLS-2M	MLS-2K	MLS-2LB	10	180
3号	MLS-3L	MLS-3B	MLS-3J	MLS-3W	MLS-3C	MLS-3G	MLS-3T	MLS-3M	MLS-3K	MLS-3LB	10	210
4号	MLS-4L	MLS-4B	MLS-4J	MLS-4W	MLS-4C	MLS-4G	MLS-4T	MLS-4M	MLS-4K	MLS-4LB	5	250
5号	MLS-5L	MLS-5B	MLS-5J	MLS-5W	—	—	—	MLS-5M	—	—	5	390

 在庫問合せ品



プラモール® 付属品

エンド



モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。




規格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	15	35	7.5
1号	18	40	11.4
2号	23.2	50	11.7
3号	28.6	60	14.6
4号	35.2	70	17.1
5号	43.6	80	21.6

規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキ・ホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLE-0L	MLE-0B	MLE-0J	MLE-0W	MLE-0C	MLE-0G	MLE-0T	MLE-0M	MLE-0K	MLE-0LB	10	130
1号	MLE-1L	MLE-1B	MLE-1J	MLE-1W	MLE-1C	MLE-1G	MLE-1T	MLE-1M	MLE-1K	MLE-1LB	10	160
2号	MLE-2L	MLE-2B	MLE-2J	MLE-2W	MLE-2C	MLE-2G	MLE-2T	MLE-2M	MLE-2K	MLE-2LB	10	180
3号	MLE-3L	MLE-3B	MLE-3J	MLE-3W	MLE-3C	MLE-3G	MLE-3T	MLE-3M	MLE-3K	MLE-3LB	10	210
4号	MLE-4L	MLE-4B	MLE-4J	MLE-4W	MLE-4C	MLE-4G	MLE-4T	MLE-4M	MLE-4K	MLE-4LB	5	250
5号	MLE-5L	MLE-5B	MLE-5J	MLE-5W	—	—	—	MLE-5M	—	—	5	390


■在庫問合せ品

エンド(フランジ付)

●開口穴が大きい場合に使用します。



フランジはナイフで切り取れます。





規格	寸法(mm)				対応可能開口穴径
	B	b	L	H	
0号	26.8	14.8	41	7.5	φ26迄
1号	30	18	46	11.4	φ30迄
2号	39.2	23.2	58	11.7	φ39迄
3号	44.6	28.6	68	14.6	φ44迄

規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキ・ホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLEW-0L	MLEW-0B	MLEW-0J	MLEW-0W	MLEW-0C	MLEW-0G	MLEW-0T	MLEW-0M	MLEW-0K	MLEW-0LB	10	150
1号	MLEW-1L	MLEW-1B	MLEW-1J	MLEW-1W	MLEW-1C	MLEW-1G	MLEW-1T	MLEW-1M	MLEW-1K	MLEW-1LB	10	200
2号	MLEW-2L	MLEW-2B	MLEW-2J	MLEW-2W	MLEW-2C	MLEW-2G	MLEW-2T	MLEW-2M	MLEW-2K	MLEW-2LB	10	220
3号	MLEW-3L	MLEW-3B	MLEW-3J	MLEW-3W	MLEW-3C	MLEW-3G	MLEW-3T	MLEW-3M	MLEW-3K	MLEW-3LB	10	250

■在庫問合せ品

チーズ





規格	寸法(mm)			
	L1	L2	B	H
0号	55	34.9	14.8	7.5
1号	66	42	18	11.4
2号	80	51.6	23.2	11.7
3号	94	61.3	28.6	14.6
4号	106	70.6	35.2	17.1

規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキ・ホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	—	MLT-0B	MLT-0J	MLT-0W	—	MLT-0G	MLT-0T	MLT-0M	MLT-0K	—	10	170
1号	—	MLT-1B	MLT-1J	MLT-1W	—	MLT-1G	MLT-1T	MLT-1M	MLT-1K	—	10	210
2号	—	MLT-2B	MLT-2J	MLT-2W	—	MLT-2G	MLT-2T	MLT-2M	MLT-2K	—	10	240
3号	—	MLT-3B	MLT-3J	MLT-3W	—	MLT-3G	MLT-3T	MLT-3M	MLT-3K	—	10	270
4号	—	MLT-4B	MLT-4J	MLT-4W	—	MLT-4G	MLT-4T	MLT-4M	MLT-4K	—	5	330

プラモール® 付属品

ブッシング

●プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。




規格	寸法(mm)			
	B	L	H	h
1号	18	35	14.7	11.2
2号	23.2	35	15	11.5
3号	28.6	45	17.9	14.4
4号	35.2	50	20.1	16.6

規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ページュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
1号	MLB-1L	MLB-1B	MLB-1J	MLB-1W	MLB-1C	MLB-1G	MLB-1T	MLB-1M	MLB-1K	MLB-1LB	10	160
2号	MLB-2L	MLB-2B	MLB-2J	MLB-2W	MLB-2C	MLB-2G	MLB-2T	MLB-2M	MLB-2K	MLB-2LB	10	180
3号	MLB-3L	MLB-3B	MLB-3J	MLB-3W	MLB-3C	MLB-3G	MLB-3T	MLB-3M	MLB-3K	MLB-3LB	10	210
4号	MLB-4L	MLB-4B	MLB-4J	MLB-4W	MLB-4C	MLB-4G	MLB-4T	MLB-4M	MLB-4K	MLB-4LB	5	250

フリージョイント

●乗り越え箇所や、曲がり箇所等に最適です。





規格	寸法(mm)		
	B	L	H
1号	19	165	13
2号	25.8	175	13.2
3号	28.6	180	16.4

規格	品番(色)										入数	希望小売価格(税抜)
	ライトブルー	茶	ページュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
1号	—	MLF-1B	MLF-1J	MLF-1W	—	MLF-1G	—	MLF-1M	—	—	10	230
2号	—	MLF-2B	MLF-2J	MLF-2W	—	MLF-2G	—	MLF-2M	—	—	10	260
3号	—	MLF-3B	MLF-3J	MLF-3W	—	MLF-3G	—	MLF-3M	—	—	10	290

フロート

●将来的にモールを剥がす場合に、クロス傷や色焼けが軽減できるよう、モールを壁面より浮かせて取り付ける場合に使用します。

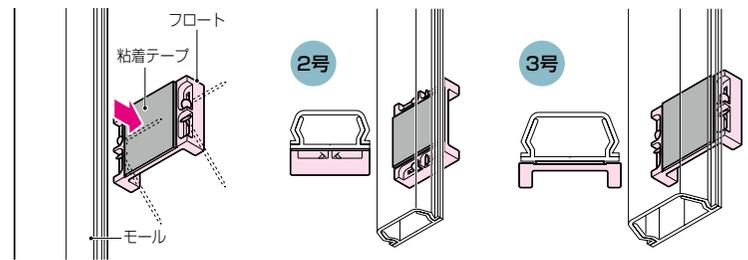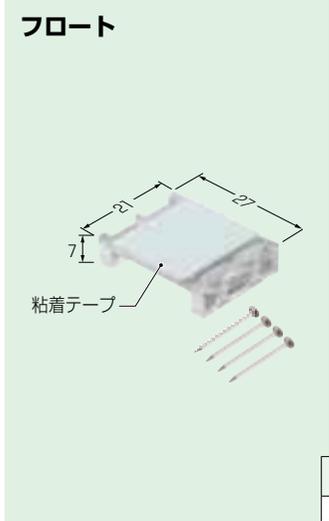

- ①フロートを添付の釘で、壁に釘打ち固定します。
 - ②粘着テープの剥離紙を剥がし、モールを貼り付けます。
- ※フロートの取り付け間隔は約30cmとしてください。

適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
プラモール、Eモール(2号、3号)	PMLF-23	10	240



プラモール® 付属品

自在曲ガリ





※長さ調節が出来ます。

■切って短く

溝に沿って切断

■つなげて長く

自在曲ガリ用蛇腹 (MLMFJ-○) を使用し、
端末同士で接続

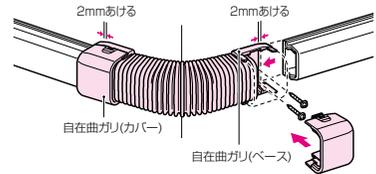

※蛇腹部表面の切断溝に沿って
ナイフ等で半割れにすれば、
ケーブル配線後、後付がで
きます。



規格	寸法 (mm)		
	B	L	H
1号	20.4	242	15
2号	24.6	242	15
3号	29.8	250	19.7
4号	36.2	250	20.8

規格	品番 (色)									入数	希望小売価格 (税抜)	
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキ・ホワイト	ブラック			ライトアーク
1号	—	MLMF-1B	MLMF-1J	MLMF-1W	—	—	MLMF-1T	MLMF-1M	MLMF-1K	—	10	390
2号	—	MLMF-2B	MLMF-2J	MLMF-2W	—	—	MLMF-2T	MLMF-2M	MLMF-2K	—	10	450
3号	—	MLMF-3B	MLMF-3J	MLMF-3W	—	—	MLMF-3T	MLMF-3M	MLMF-3K	—	10	480
4号	—	MLMF-4B	MLMF-4J	MLMF-4W	—	—	MLMF-4T	MLMF-4M	MLMF-4K	—	5	600


自在曲ガリ用蛇腹



●自在曲ガリの長さ調節に使用します。

■つなげて長く

自在曲ガリ(蛇腹部)端末同士の接続



規格	適合自在曲ガリ	寸法 (mm)		
		B	L	H
1号	MLMF-1	17	204.5	12.5
2号	MLMF-2	21	204.5	12.5
3号	MLMF-3	26	204.5	17
4号	MLMF-4	32	204.5	18

規格	品番 (色)									入数	希望小売価格 (税抜)	
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキ・ホワイト	ブラック			ライトアーク
1号	—	MLMFJ-1B	MLMFJ-1J	MLMFJ-1W	—	—	—	MLMFJ-1M	—	—	10	300
2号	—	MLMFJ-2B	MLMFJ-2J	MLMFJ-2W	—	—	—	MLMFJ-2M	—	—	10	390
3号	—	MLMFJ-3B	MLMFJ-3J	MLMFJ-3W	—	—	—	MLMFJ-3M	—	—	10	420
4号	—	MLMFJ-4B	MLMFJ-4J	MLMFJ-4W	—	—	—	MLMFJ-4M	—	—	5	480

中仕切

出ズミ用
両面テープ付

曲ガリ用

入ズミ用
両面テープ付



※3号用は若干形状が異なります。

●プラモール(中仕切付)、Eモール(中仕切付)使用時の付属品の中仕切として使用します。


適合プラモール	適合付属品	品番	入数	希望小売価格 (税抜)
3号 (中仕切付)	出ズミ(MLD-3, EMD-3)	MLDM-3	10	260
	入ズミ(MLI-3, EMI-3)	MLIM-3	10	260
	曲ガリ(MLM-3, EMM-3)	MLMM-3	10	150
4号 (中仕切付)	出ズミ(MLD-4)	MLDM-4	5	360
	入ズミ(MLI-4)	MLIM-4	5	360
	曲ガリ(MLM-4)	MLMM-4	5	160

プラモール®付属品


コンセント化粧カバー




色:カベ白



- エアコンのコンセントに最適な化粧カバーです。
- 埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
- プラモール配管用ノック付

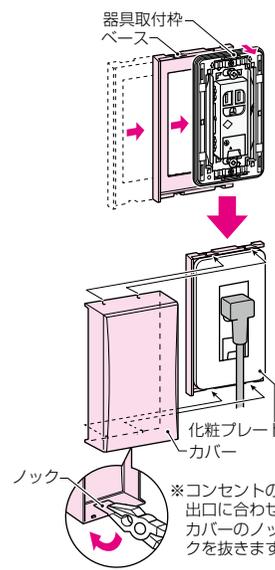

器具取付枠を浮かせ、壁とのすき間にベースを入れ、化粧プレートを取り付けます。

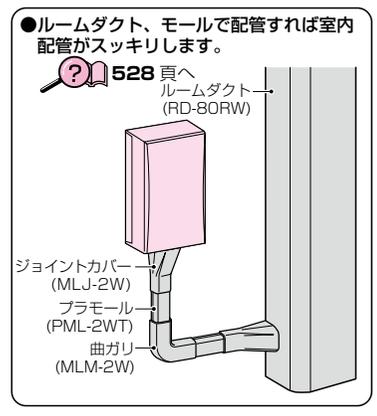

● ルームダクト、モールで配管すれば室内配管がスッキリします。

適合プレート	適用
1連用	L型プラグ専用


品番	入数	希望小売価格 (税抜)
MLCK-1W	1	960

ジョイントカバー



色:カベ白

- ルームダクト等からプラモールケーブルを引き出す場合に使用します。

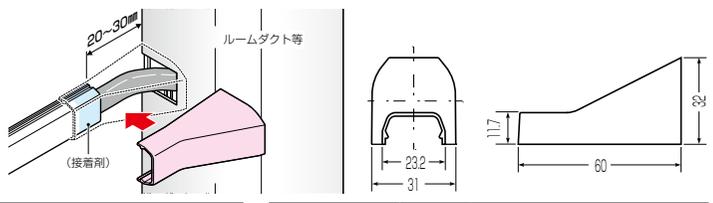

規格	適用
2号	ルームダクト (RD-80RW) ・ コンセント化粧カバー (MLCK-1W)

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
MLJ-2W	10	180




プラモール® (ウッドタイプ・テープ付)

3パターン (色調) 全長(1m)




- 木目調等の壁によく合うウッドタイプ。
- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。又、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。(0号は除く)

■0号



■1・2・3号



■ご注意

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
- テープ面にゴミ等がつかないようにし、シッカリ貼り付けてください。
- 凹凸面への使用はお避けください。

規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6



規格	パターン	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
0号	チーク調	WML-OT1	100	10	600
	プビンガ調	WML-OT2			
	ケヤキ調	WML-OT3			
1号	チーク調	WML-1T1	100	10	630
	プビンガ調	WML-1T2			
	ケヤキ調	WML-1T3			
2号	チーク調	WML-2T1	100	10	810
	プビンガ調	WML-2T2			
	ケヤキ調	WML-2T3			
3号	チーク調	WML-3T1	50	10	1,290
	プビンガ調	WML-3T2			
	ケヤキ調	WML-3T3			


※ケーブルの適合はプラモールをご参照ください。

プラモール® (ウッドタイプ) 付属品

3パターン (色調)



- 木目調等の壁によく合うウッドタイプ。

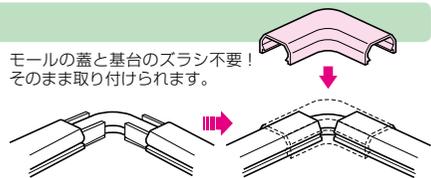

規格	品名	品番 (パターン)			入数	希望小売価格 (税抜)
		チーク調	プビンガ調	ケヤキ調		
0号	曲ガリ	WMLM-01	WMLM-02	WMLM-03	10	450
	出ズミ	WMLD-01	WMLD-02	WMLD-03		
	入ズミ	WMLI-01	WMLI-02	WMLI-03		
1号	曲ガリ	WMLM-11	WMLM-12	WMLM-13	10	510
	出ズミ	WMLD-11	WMLD-12	WMLD-13		
	入ズミ	WMLI-11	WMLI-12	WMLI-13		
	コーナージョイント	WMLC-11	WMLC-12	WMLC-13		
	エンド	WMLE-11	WMLE-12	WMLE-13		
	ストレート	WMLS-11	WMLS-12	WMLS-13		
2号	曲ガリ	WMLM-21	WMLM-22	WMLM-23	10	630
	出ズミ	WMLD-21	WMLD-22	WMLD-23		
	入ズミ	WMLI-21	WMLI-22	WMLI-23		
	コーナージョイント	WMLC-21	WMLC-22	WMLC-23		
	エンド	WMLE-21	WMLE-22	WMLE-23		
	ストレート	WMLS-21	WMLS-22	WMLS-23		
3号	曲ガリ	WMLM-31	WMLM-32	WMLM-33	10	720
	出ズミ	WMLD-31	WMLD-32	WMLD-33		
	入ズミ	WMLI-31	WMLI-32	WMLI-33		
	コーナージョイント	WMLC-31	WMLC-32	WMLC-33		
	エンド	WMLE-31	WMLE-32	WMLE-33		
	ストレート	WMLS-31	WMLS-32	WMLS-33		

プラモール付属品の寸法は
 472 ~ 477頁へ

プラモール付属品 T型ジョイント




カラー 10色

10人10色の豊富なカラー



大

中



※()内数字は大の寸法です。

①T型ジョイント、ベースのセンター表示にモジュールのセンターを合わせます。

②使用するモジュールに合わせ、カバーのノックを抜きベースにかけます。

(ノックにナイフで切り込みを入れ、ペンチ等でノックを挟み外方向に折り取ってください。)

- ケーブルの分岐箇所を使用します。
- 大は1~4号モジュールに、中は1~3号モジュールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
- 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。
- プラモールに合わせた10色が揃えてあります。




※ケーブルの接続工事には使用できません。接続を行う場合はモジュール用スイッチボックス・ホテル用とブランクカバーをご使用ください。

規格	色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
中 (1~3号) モジュール兼用 ノック付	ライトブルー	MLT-ML	1	290
	茶	MLT-MB		
	ベージュ	MLT-MJ		
	カベ白	MLT-MW		
	クリーム	MLT-MC		
	グレー	MLT-MG		
	チョコレート	MLT-MT		
	ミルクホワイト	MLT-MM		
	ブラック	MLT-MK		
	ライトブラウン	MLT-MLB		
大 (1~4号) モジュール兼用 ノック付	ライトブルー	MLT-LL	1	360
	茶	MLT-LB		
	ベージュ	MLT-LJ		
	カベ白	MLT-LW		
	クリーム	MLT-LC		
	グレー	MLT-LG		
	チョコレート	MLT-LT		
	ミルクホワイト	MLT-LM		
	ブラック	MLT-LK		
	ライトブラウン	MLT-LLB		

 在庫問合せ品

モジュールケース (携帯用モジュールケース)

モジュール仕切付(MLZ-1)

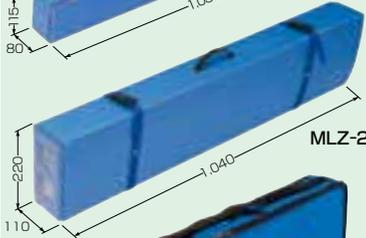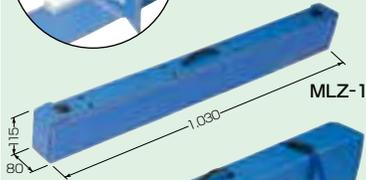

- プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。
- 軽く、丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。(MLZ-1,-2)
- 仕切板付です。
- ケースの中身が確認できる透明小窓付です。(MLZ-2)
- モジュール等にキズが付きにくいクッション素材です。(MLZ-3)
- 収納量が増えても持ち運びが楽な肩掛け付き。(MLZ-3)
- 中仕切りは面ファスナーで固定でき、付属品等のサイズに応じて変更できます。(MLZ-3)



MLZ-2

※モジュールと付属品が分けて入れられる仕切板付。(中仕切りは取り外し可能)

 MLZ-3の詳細は645頁へ

適用(参考入数)		品番	入数	希望小売価格(税抜)
プラモール	デンコープロテクタ			
●0号(約70本) ●1号(約40本) ●2号(約30本) ●3号(約15本) ●4号(約12本)	●1号(約50本) ●2号(約30本) ●3号(約25本) ●4号(約15本) ●5号(約13本) ●#5号(約10本)	MLZ-1	1	4,920
●0号(約98本) ●1号(約54本) ●2号(約36本) ●3号(約25本) ●4号(約18本) ●5号(約10本)	●1号(約70本) ●2号(約36本) ●3号(約24本) ●4号(約18本) ●5号(約12本) ●#5号(約10本)	MLZ-2	1	8,180
●0号(約98本) ●1号(約54本) ●2号(約36本) ●3号(約25本) ●4号(約18本) ●5号(約10本)	●1号(約70本) ●2号(約36本) ●3号(約24本) ●4号(約18本) ●5号(約12本) ●#5号(約10本)	MLZ-3	1	13,900

※MLZ-2の場合は下段のみの入数です。(上段にも入れる場合は、2倍の本数となります。)



エアコン関連

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯・灯アーム
ガス灯・油圧器関連

05

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓
ボックス

追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料

Horizontal lines for text entry.

豊富なバリエーションでどんな施工場所にもバッチリ対応！


使って安心
国交省監修・公共建築
工事標準仕様書適合品

イージー
施工

スッキライイ® E・スッキライイ®

仕上がり、とってもキレイ。
高級感にあふれ、新規配管に最適！

※ベース・カバーの二重構造！冷媒管の補修や取り替え工事等、メンテナンス面で安心です。
※Eタイプは耐候性・耐熱性に優れています。

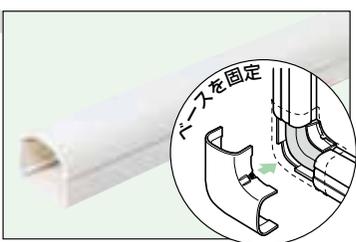

外観スマート 付属品豊富

カラー5色


483頁~503頁 ▶

クイック
施工

スッキクイック®

施工が速い！とにかく速い！
比類なき施工スピード
既設配管の化粧にもGOOD！

※化粧カバーだけのシンプル構造！

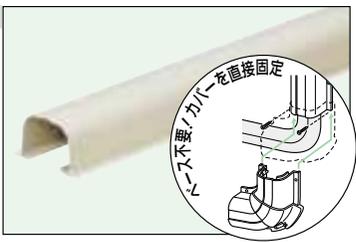

スピード施工 超簡単施工


カラー4色

504頁~510頁 ▶

スッキリフロート®

施工がラクで壁を選ばない！
凹凸・障害物にも柔軟に対応！
建物の形状を問わない複雑な施工もできます。

※冷媒管の先行配管ができる！冷媒管をサドルに固定、配管後、ダクトをタッピンねじで固定。

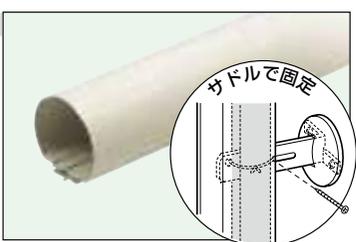

簡単施工 兼用付属品

カラー4色

511頁~519頁 ▶

スッキリフラット®

超薄タイプで、壁にピッタリフィット！
ドレンホースが潰れない！

※ドレンホースを守る潰れ防止機能
「仕切り(ダクト&付属品)・ドレンガード(ウォールカバー)・サドル(曲がり)」が配管経路の各所に施してあります。



超薄タイプ 潰れ防止機能付


カラー1色

520頁~523頁 ▶

スッキリフレキ®

シンプルなフレキシブルタイプ。
変則的な曲げにも対応
障害物がある壁等に威力を発揮！

※配管経路が自由に取れる省施工型。

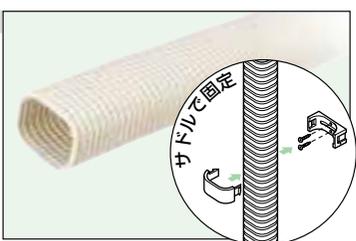


経済的 可とう性アリ

カラー1色

524頁~526頁 ▶

色見本

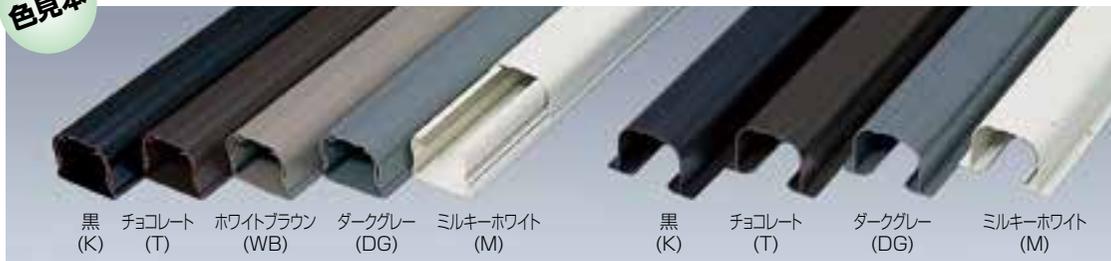

黒 (K) チョコレート (T) ホワイトブラウン (WB) ダークグレー (DG) ミルキーホワイト (M) 黒 (K) チョコレート (T) ダークグレー (DG) ミルキーホワイト (M)

エアコン関連

05





エアコン配管材

エアコン関連

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯油
監視関連

05

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯
関連

ヘッダー廻り
継手関連

水栓
ボックス

追焚き
暖房

多分野
商品

ご注意
技術資料


ミライのエアコン配管材は...

■スマート設計... 本体はモチロン、付属品もトータルで考えられたスッキリデザインです。

■施工が簡単・スピーディー... 軽量、扱い易く、施工がラクに、しかも速く行えます。

■壁色にマッチするボディーカラー... 和・洋、壁色を問わず様々な外壁にマッチするおしゃれなデザイン&カラー


設置例

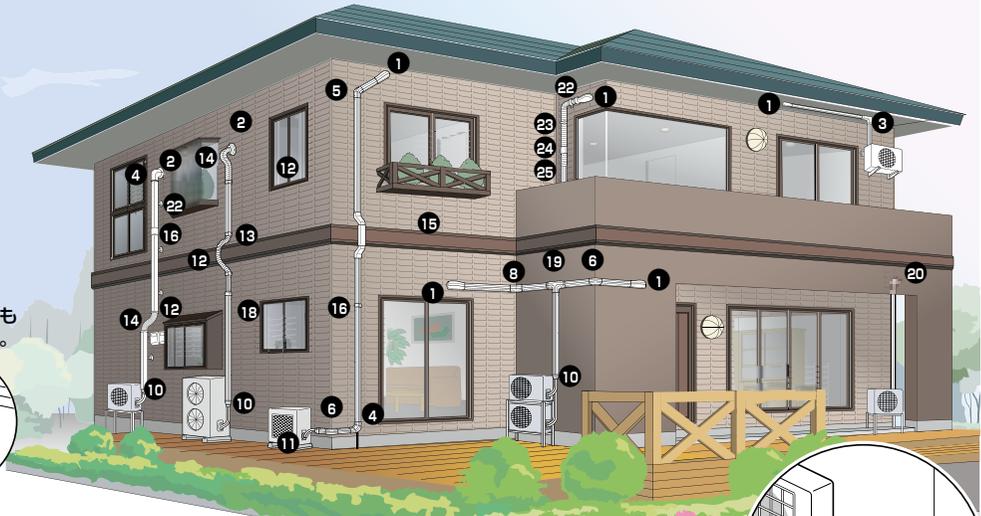


こんな配管にも対応できます。



●段差部の配管



●異なるサイズ相互




●壁貫通部からの配管取り出し

エコキュート ヒートポンプ 配管部材

ヒートポンプ配管用化粧カバーとしても使用できます。

720・721頁へ



付属品名	配管材の種類	スッキリライン		スッキリフラット		スッキリフレキ		スッキリフロート		スッキリクイック	
		適合	掲載頁	適合	掲載頁	適合	掲載頁	適合	掲載頁	適合	掲載頁
1 ウォールカバー		○	487頁			○	487頁			○	505頁
2 ソケットジョイント		○	502頁					○	514頁	○	502頁
3 自在エルボ		○	503頁								
4 ダクト曲ガリ		○	491頁	○	522頁			○	515頁	○	506頁
5 ダクトコーナー45°		○	491頁								
6 ダクト出ズミ		○	492頁							○	506頁
7 ダクト出ズミ45°		○	492頁								
8 ダクト入ズミ		○	493頁							○	507頁
9 ダクト入ズミ45°		○	493頁								
10 ダクトエンド		○	494頁	○	523頁	○	526頁	○	518頁	○	509頁
11 フレアカバー		○	499頁								
12 フリージョイント		○	501頁					○	519頁	○	510頁
13 フリージョイント用両サドル		○	501頁								
14 開き防止金具		○	510頁					○	519頁	○	510頁
15 乗り越えソケット		○	495頁								
16 ダクトソケット		○	495頁	○	523頁			○	516頁	○	507頁
17 異径ソケット		○	496頁							○	508頁
18 分岐ソケット		○	497頁								
19 ダクトチーズ		○	494頁					○	517頁	○	508頁
20 コーナーカバー		○	500頁	○	522頁						
21 化粧カバー		○	500頁								
22 サドル						○	525頁	○	513頁		
23 ワンタッチサドル						○	525頁				
24 カップリング						○	526頁				
25 コンビネーションカップリング						○	526頁				

屋内・屋外
兼用!

仕上がり美しい! スッキリライン®E スッキリライン®

高級感にあふれ、新規配管に最適!

& 付属品

「配管も建物の一部です。ミライは建物のイメージを損なわない美しいエアコン配管を追求します。」

付属品は共通です!

スッキリライン®E



スッキリライン®



■スマート設計

本体はモチロン、付属品もトータルで考えられたスッキリデザインです。


■施工が簡単、スピーディー

軽量、扱い易く、施工がラクに、しかも速く行えます。

■壁色にマッチするボディーカラー

和、洋、壁色を問わず様々な外壁にマッチするおしゃれなデザイン&カラー。

■耐候性に優れている



スッキリライン®E

●耐熱性に優れている。


耐熱性に優れた形状、材質です。

●環境配慮型

燃焼時にダイオキシンやハロゲン系有害ガスを発生しません。

●梱包がコンパクト!!

ベースにカバーを収める事により梱包がコンパクトになり、運搬がラクで、スペースも取りません。





エアコン配管材

エアコン関連

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

タイル・浴槽
タイル・油断関連

05

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッド1通り
継手関連

水栓ボックス

追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料

スッキリライン[®] E スッキリライン[®]



全サイズ

最近の住宅は・・・
エアコン開口の位置が高い

イメージ 1階用

従来は

2m



そこで

2.2m



継ぎ足し

ピッタリ



全長 2.2mの 丁度イイ 長さ!!



- 施工が簡単、スピーディー!
- 耐候性、耐熱性に優れています。

2.2mの長さが2階用、 天井高住宅にピッタリ!


スッキリライン®E (エアコン配管用ダクト)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

※付属品はスッキリラインと共通です。



ストッパー付



- 梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
- 耐候性、耐熱性に優れています。
- 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。

最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ		
	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分3分×1	—	—
80型	銅管3分5分×1	—	—
100型	銅管6分7分×1	銅管3分6分×1	—
	又は 銅管2分3分×2		

※配管にはドレンホース(BWH-16)相当と制御ケーブルを含む。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。

規格	B	H	b	長さ	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
短尺タイプ 70型	67	56	56	1m	ミルクホワイト	GK-70EMS	6	1	1,760
					ダークグレー	GK-70EDGS			
					チョコレート	GK-70ETS			
					ホワイトブラウン	GK-70EWBS			
70型	67	56	56	2.2m	ミルクホワイト	GK-70E22M	6	1	3,010
					ダークグレー	GK-70E22DG			
					チョコレート	GK-70E22T			
					ホワイトブラウン	GK-70E22WB			
80型	80	65	69	2.2m	ミルクホワイト	GK-80E22M	6	1	3,440
					ダークグレー	GK-80E22DG			
					チョコレート	GK-80E22T			
					黒	GK-80E22K			
100型	100	67	86	2.2m	ミルクホワイト	GK-100E22M	3	1	5,270
					ダークグレー	GK-100E22DG			
					チョコレート	GK-100E22T			
					黒	GK-100E22K			

スッキリラインカッター®

スッキリラインE専用

全長：308mm
重量：693g



スッキリラインE




替刃(別売)
ステンレス製




- スッキリラインE専用のカッターです。
- カバーとベースが同時に切断できます。

ラチェット式でラクラク切断



※カバーとベース各々を単体で切断できますが、カバーのみを切断する場合は、ダクト受けへのセットが不安定になりますのでご注意ください。



- GK-80E型を切断する場合は、先端のスパーサーを起こしてスッキリラインをセットしてください。

適用	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
スッキリラインE (GK-70E・80E型)	GC-80	5	1	18,400
替刃	GC-80H	—	1	7,400



スッキリライン® (エアコン配管用ダクト)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

※付属品はスッキリラインEと共通です。

- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70S)もあります。


最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分3分×1	—	—	—
80型	銅管3分5分×1	—	—	—
100型	銅管6分7分×1	銅管3分6分×1	—	—
	又は 銅管2分3分×2			
140型	銅管3分4分×1	銅管6分10分×1	銅管6分10分×1	—
	+ 銅管3分5分×1			

※配管にはドレンホース(BWH-16)相当と制御ケーブルを含む。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。



ストッパー付



規格	B	H	b	h	長さ	色
短尺タイプ 70型	67	56	56	53	1m	ミルクホワイト
						ダークグレー
						チョコレート
						ホワイトブラウン
70型	67	56	56	53	2.2m	ミルクホワイト
						ダークグレー
						チョコレート
						ホワイトブラウン
80型	80	65	69	62	2.2m	ミルクホワイト
						ダークグレー
						チョコレート
						黒
100型	100	67	86	63	2.2m	ミルクホワイト
						ダークグレー
						チョコレート
						黒
140型	140	80	126	76	2.2m	ミルクホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GK-70MS	6	1	1,760
GK-70DGS			
GK-70TS			
GK-70WBS			
GK-70-22M	6	1	3,010
GK-70-22DG			
GK-70-22T			
GK-70-22WB			
GK-70-22K	6	1	3,440
GK-80-22M			
GK-80-22DG			
GK-80-22T			
GK-80-22K	3	1	5,270
GK-100-22M			
GK-100-22DG			
GK-100-22T			
GK-100-22K	3	1	7,710
GK-140-22M			

※エアコンチューブの寸法をご参照ください。




補強バー (横引き用)

スッキリライン用

- 横引き配管の場合のダクト(カバー) 落下防止に使用します。

- ダクト1~2mの場合：3箇所
- ダクト1m以下の場合：2箇所



適合	品番	入数	希望小売価格 (税抜)
スッキリライン(GK-70型)	GK-HB70	10	140
// (GK-80型)	GK-HB80	10	300

ストッパー

- スッキリライン(E)のカバーのズレ防止に使用します。

スッキリライン(E)




適合	品番	入数	希望小売価格 (税抜)
スッキリライン(E)全サイズ	GK-ST	10	36

ウォールカバー®

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E) スッキリ
フレキ




※サイズ100・140は若干
形状が異なります。

品番	B	L	H	b	h
GKW-70○	110	233	73	83	59
GKW-80○	120	233	83	97	69
GKW-100○	130	247	88	119	73
GKW-140M	170	295	100	161	86

※○内は色表示が入ります。

●冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。

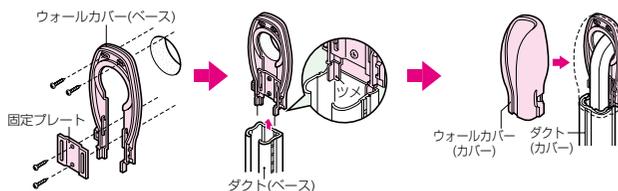


規格	色	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKW-70M	10	1	1,160
	ダークグレー	GKW-70DG			
	チョコレート	GKW-70T			
	ホワイトブラウン	GKW-70WB			
	黒	GKW-70K			
80型	ミルクホワイト	GKW-80M	10	1	1,300
	ダークグレー	GKW-80DG			
	チョコレート	GKW-80T			
	黒	GKW-80K			
	ミルクホワイト	GKW-100M			
ダークグレー	GKW-100DG				
チョコレート	GKW-100T				
黒	GKW-100K				
140型	ミルクホワイト	GKW-140M	5	1	3,310

ウォールカバー®E

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E) スッキリ
フレキ




カラーねじ付

品番	B	L	H	b	h
GKWE-70○	93	166	75	73	60.5
GKWE-80○	106	181	80	86	69.5

※○内は色表示が入ります。

●冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。




規格	色	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKWE-70M	10	1	710
	ダークグレー	GKWE-70DG			
	チョコレート	GKWE-70T			
	ホワイトブラウン	GKWE-70WB			
	黒	GKWE-70K			
80型	ミルクホワイト	GKWE-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKWE-80DG			
	チョコレート	GKWE-80T			
	黒	GKWE-80K			


ウォールカバー® (配管キャップ用)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



- 冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。
- 予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。

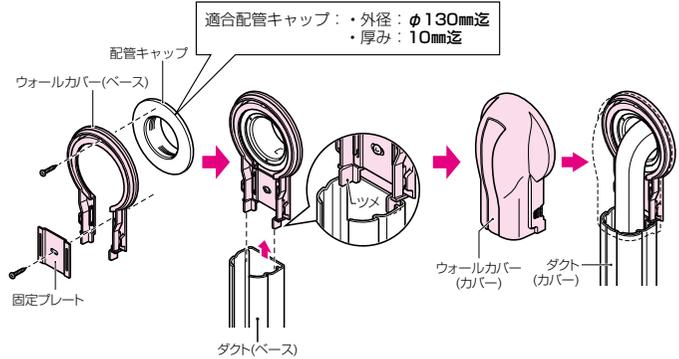


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
80型	ミルキーホワイト	GKWL-80M	10	1	1,300
	ダークグレー	GKWL-80DG			
	チョコレート	GKWL-80T			
	黒	GKWL-80K			

ウォールカバー® (換気エアコン用)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)

スッキリ
フレキ



※()内寸法はサイズ80です。
※サイズ80は若干形状が異なります。

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。
- 換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。

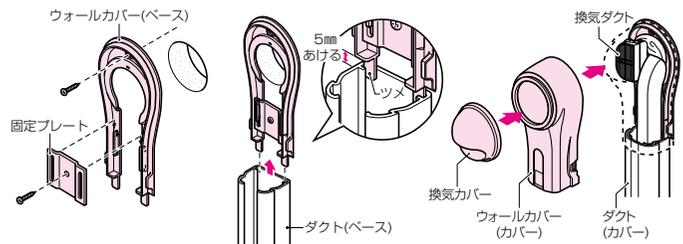


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKWK-70M	10	1	1,640
	ダークグレー	GKWK-70DG			
	チョコレート	GKWK-70T			
	ホワイトブラウン	GKWK-70WB			
	黒	GKWK-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKWK-80M	10	1	2,010
	ダークグレー	GKWK-80DG			
	チョコレート	GKWK-80T			
	黒	GKWK-80K			


ウォールカバー® (掃除機能付きエアコン用)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スックリ
ライン(E) スックリ
フレキ



- 冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。
- 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。

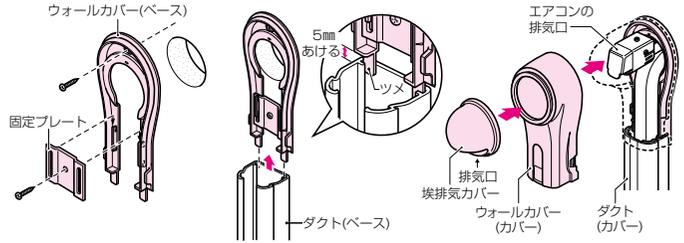


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKWC-70M	10	1	1,640
	ダークグレー	GKWC-70DG			
	チョコレート	GKWC-70T			
	ホワイトブラウン	GKWC-70WB			
	黒	GKWC-70K			
80型	ミルクホワイト	GKWC-80M	10	1	2,010
	ダークグレー	GKWC-80DG			
	チョコレート	GKWC-80T			
	黒	GKWC-80K			


ウォールカバー® (ミニタイプ)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スックリ
ライン(E)



- 壁からの冷媒管引き出し口に使用します。
- ※室外側に使用する他、室内側で冷媒管が露出する場合の化粧等にも使用できます。

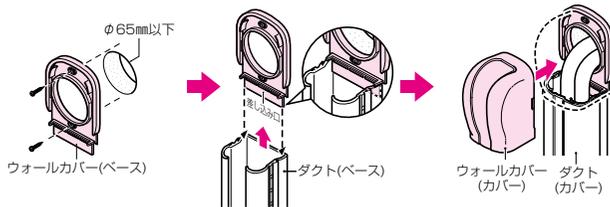

壁貫通のパイプスリーブ(別売)がセットできます。

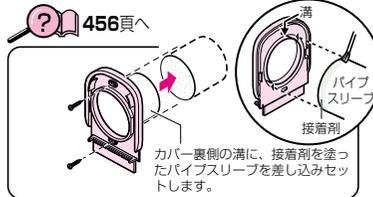

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKWS-70M	10	1	910
	ダークグレー	GKWS-70DG			
	チョコレート	GKWS-70T			
	ホワイトブラウン	GKWS-70WB			
	黒	GKWS-70K			




ウォールカバー® (パイプ付)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



配管キャップ付





ウォールカバーパッキン



グリス付

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。
- ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。
- パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。

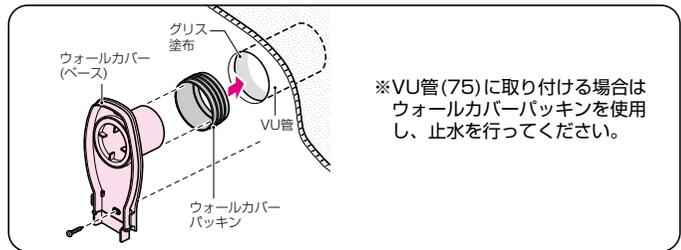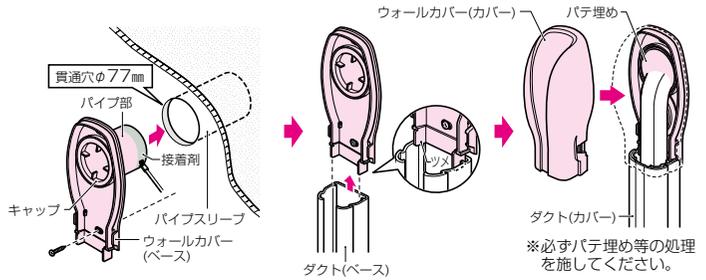


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
80型	ミルクホワイト	GKWH-80M	10	1	2,010
	ダークグレー	GKWH-80DG			
	チョコレート	GKWH-80T			
	黒	GKWH-80K			

ウォールカバーパッキン

適合	適合管	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ウォールカバー(GKWH-80)	VU管(75)	GKWHP-80VU75	100	1	550

パイプスリーブ支持具

色: ミルクホワイト




パイプスリーブは456頁へ

換気パイプは538頁へ

配管キャップは456頁へ

- パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。

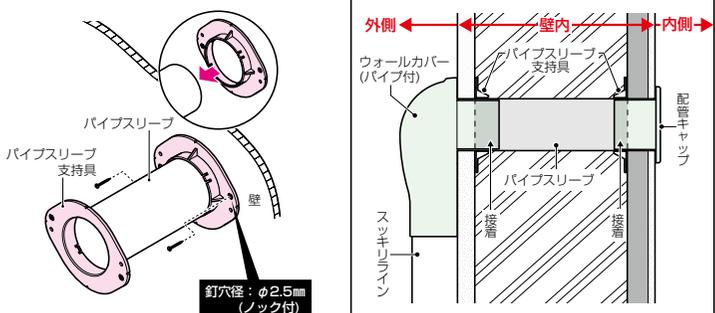


適合	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
パイプスリーブ(GKWP-75-1) 換気パイプ(PYP-75型)	GKPH-75	50	10	180

ダクト曲ガリ

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品



スッキリ
ライン(E)




※サイズ100、140は若干形状が違います。

品番	L	B	H	R1	R2
GKM-70○	134	74	59	40	43
GKM-80○	152	87	68	50	45
GKM-100○	179	108	71	60	40
GKM-140M	210	148	84	74	37

※○内は色表示が入ります。



ドレン勾配(6°)に対応できます。




規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKM-70M	10	1	980
	ダークグレー	GKM-70DG			
	チョコレート	GKM-70T			
	ホワイトブラウン	GKM-70WB			
80型	ミルキーホワイト	GKM-80M	10	1	1,190
	ダークグレー	GKM-80DG			
	チョコレート	GKM-80T			
	黒	GKM-80K			
100型	ミルキーホワイト	GKM-100M	10	1	2,350
	ダークグレー	GKM-100DG			
	チョコレート	GKM-100T			
	黒	GKM-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKM-140M	5	1	3,150

ダクトコーナー45°



国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



品番	L	l	B	H
GKK-70○	60	40	75	60
GKK-80○	67	50	88	69
GKK-100○	71	50	108	71
GKK-140M	90	80	148	84

※○内は色表示が入ります。



規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKK-70M	10	1	930
	ダークグレー	GKK-70DG			
	チョコレート	GKK-70T			
	ホワイトブラウン	GKK-70WB			
80型	ミルキーホワイト	GKK-80M	10	1	1,090
	ダークグレー	GKK-80DG			
	チョコレート	GKK-80T			
	黒	GKK-80K			
100型	ミルキーホワイト	GKK-100M	10	1	2,010
	ダークグレー	GKK-100DG			
	チョコレート	GKK-100T			
	黒	GKK-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKK-140M	5	1	2,640






ダクト出ズミ


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



品番	L	B	H	R
GKD-70	135	75	60	41
GKD-80	149	88	69	50
GKD-100	171	108	71	50
GKD-140M	184	148	84	60

※○内は色表示が入ります。


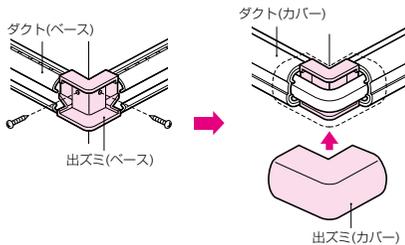


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKD-70M	10	1	980
	ダークグレー	GKD-70DG			
	チョコレート	GKD-70T			
	ホワイトブラウン	GKD-70WB			
80型	黒	GKD-70K	10	1	1,190
	ミルクホワイト	GKD-80M			
	ダークグレー	GKD-80DG			
	チョコレート	GKD-80T			
100型	黒	GKD-80K	10	1	2,350
	ミルクホワイト	GKD-100M			
	ダークグレー	GKD-100DG			
	チョコレート	GKD-100T			
140型	黒	GKD-100K	5	1	3,150
	ミルクホワイト	GKD-140M			

ダクト出ズミ45°

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)

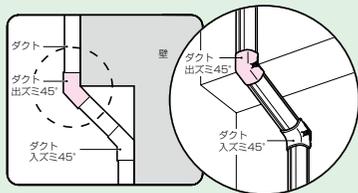

品番	B	H	l
GKDN-70	73	61	50
GKDN-80	86	70	50

※○内は色表示が入ります。

●段差部の配管に、入ズミ45°と合わせて使用します。

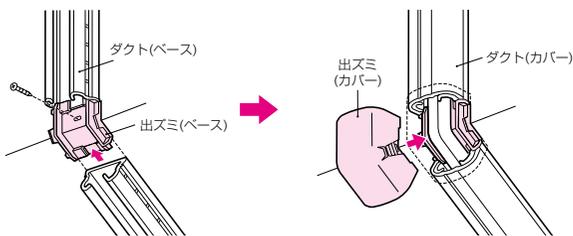


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKDN-70M	10	1	980
	ダークグレー	GKDN-70DG			
	チョコレート	GKDN-70T			
	ホワイトブラウン	GKDN-70WB			
80型	黒	GKDN-70K	10	1	1,190
	ミルクホワイト	GKDN-80M			
	ダークグレー	GKDN-80DG			
	チョコレート	GKDN-80T			
	黒	GKDN-80K			

ダクト入ズミ


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



品番	L	B	H	R
GKI-70○	134	75	60	39
GKI-80○	130	88	69	40
GKI-100○	150	108	71	40
GKI-140M	160	148	84	40

※○内は色表示が入ります。

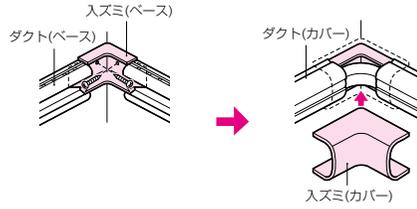

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKI-70M	10	1	980
	ダークグレー	GKI-70DG			
	チョコレート	GKI-70T			
	ホワイトブラウン	GKI-70WB			
80型	ミルキーホワイト	GKI-80M	10	1	1,190
	ダークグレー	GKI-80DG			
	チョコレート	GKI-80T			
	黒	GKI-80K			
100型	ミルキーホワイト	GKI-100M	10	1	2,350
	ダークグレー	GKI-100DG			
	チョコレート	GKI-100T			
	黒	GKI-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKI-140M	5	1	3,150


エアコン関連

05

ダクト入ズミ45°

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)

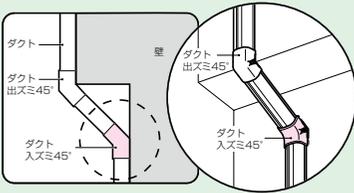

品番	B	H	ℓ
GKIN-70○	73	61	75
GKIN-80○	86	70	75

※○内は色表示が入ります。

●段差部の配管に、出ズミ45°と合わせて使用します。

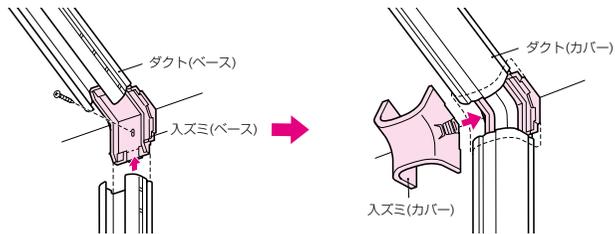

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKIN-70M	10	1	980
	ダークグレー	GKIN-70DG			
	チョコレート	GKIN-70T			
	ホワイトブラウン	GKIN-70WB			
80型	ミルキーホワイト	GKIN-80M	10	1	1,190
	ダークグレー	GKIN-80DG			
	チョコレート	GKIN-80T			
	黒	GKIN-80K			






ダクトチース

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



付属アダプター





品番	L1	L2	L3	B	H
GKT-100	291	231	196	108	71
GKT-140M	331	271	227.5	148	84

※○内は色表示が入ります。

アダプター付 (・GKT-100 (70・80型アダプター) × 2)
(・GKT-140M (100型アダプター) × 2)

●付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。





規格	色
70型	ミルクーホワイト
80型	ダークグレー
100型	チョコレート
	黒
100型・140型	ミルクーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GKT-100M	10	1	3,970
GKT-100DG			
GKT-100T			
GKT-100K			
GKT-140M	5	1	5,430

ダクトエンド

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)




※GKE-100・140Mは、若干形状が異なります。

品番	L	B	H	l	b	h
GKE-70	120	75	60	50	50	26
GKE-80	120	88	69	50	50	26
GKE-100	130	108	71	50	50	26
GKE-140M	150	148	84	70	50	26

※○内は色表示が入ります。

●ダクトの端末に使用します。

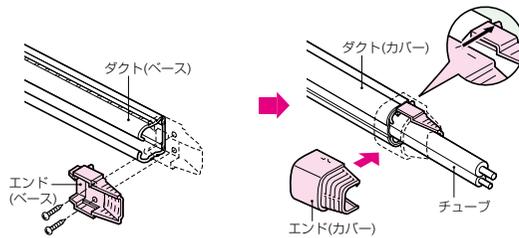


規格	色
70型	ミルクーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	ホワイトブラウン
	黒
80型	ミルクーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
100型	ミルクーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
140型	ミルクーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GKE-70M	10	1	680
GKE-70DG			
GKE-70T			
GKE-70WB			
GKE-70K			
GKE-80M	10	1	840
GKE-80DG			
GKE-80T			
GKE-80K			
GKE-100M	10	1	1,440
GKE-100DG			
GKE-100T			
GKE-100K			
GKE-140M	5	1	2,010

ダクトソケット

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)



品番	L	B	H
GKS-70	80	72.5	59
GKS-80	80	85.5	68
GKS-100	80	105.5	70
GKS-140M	90	145.5	83

※○内は色表示が入ります。

●ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

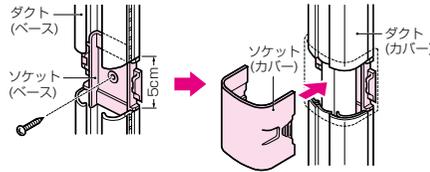


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKS-70M	20	1	410
	ダークグレー	GKS-70DG			
	チョコレート	GKS-70T			
	ホワイトブラウン	GKS-70WB			
80型	黒	GKS-70K	20	1	480
	ミルキーホワイト	GKS-80M			
	ダークグレー	GKS-80DG			
	チョコレート	GKS-80T			
100型	黒	GKS-80K	20	1	930
	ミルキーホワイト	GKS-100M			
	ダークグレー	GKS-100DG			
	チョコレート	GKS-100T			
140型	黒	GKS-100K	10	1	1,320
	ミルキーホワイト	GKS-140M			

受 乗り越えソケット®

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)



品番	L	l ₁	l ₂	B	H	h
GKH-70	154	75	60	74	119	60
GKH-80	154	75	60	87	147	60

※○内は色表示が入ります。

●配管途中に障害物(幕板)等がある場合に使用します。

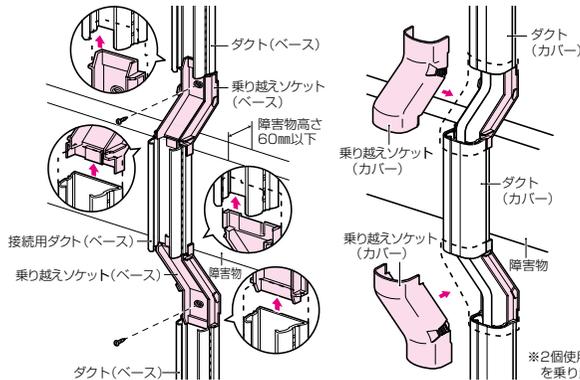

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKH-70M	10	1	1,440
	ダークグレー	GKH-70DG			
	チョコレート	GKH-70T			
	ホワイトブラウン	GKH-70WB			
80型	黒	GKH-70K	10	1	1,620
	ミルキーホワイト	GKH-80M			
	ダークグレー	GKH-80DG			
	チョコレート	GKH-80T			
	黒	GKH-80K			






ダクトソケット (乗り越えタイプ)


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



※ダクト本体より断面積が狭くなっております。
事前に確認してください。

●配管途中に障害物(水切り)等がある場合に使用します。

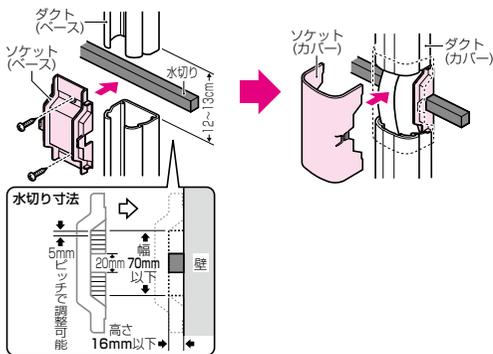


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
80型	ミルキーホワイト	GKSN-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKSN-80DG			
	チョコレート	GKSN-80T			
	黒	GKSN-80K			

異径ソケット

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)



品番	L	B ₁	B ₂	H
GKS-100-70	70	108	75	71
GKS-100-80	70	108	88	71
GKS-140-100M	90	148	108	84

※○内は色表示が入ります。

●異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。

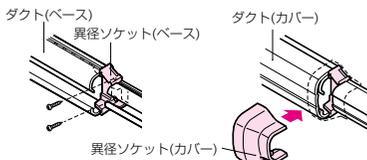


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
100型→70型	ミルキーホワイト	GKS-100-70M	10	1	1,500
	ダークグレー	GKS-100-70DG			
	チョコレート	GKS-100-70T			
	黒	GKS-100-70K			
100型→80型	ミルキーホワイト	GKS-100-80M	10	1	1,820
	ダークグレー	GKS-100-80DG			
	チョコレート	GKS-100-80T			
	黒	GKS-100-80K			
140型→100型	ミルキーホワイト	GKS-140-100M	10	1	2,350

分岐ソケット

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スックリ
ライン(E)





品番	L	B ₁	B ₂	H
GKY-100○(70型アダプター)	130	107.5	74.5	70.5
GKY-100○(80型アダプター)	130	107.5	87.5	70.5
GKY-140M	130	147.5	107.5	88.5

※○内は色表示が入りません。

アダプター付 (-GKY-100○(70・80型アダプター)×1)
(-GKY-140M (100型アダプター))

- 配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)

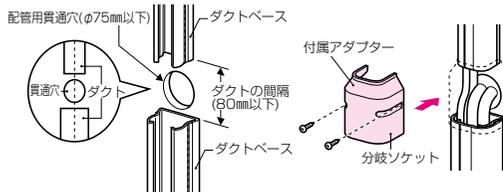


規格	色
100型	ミルクィーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
140型	ミルクィーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKY-100M	10	1	1,640
GKY-100DG			
GKY-100T			
GKY-100K			
GKY-140M	10	1	2,460

分岐ソケット (ベース付き)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スックリ
ライン(E)




品番	B
GKYB-100○(70型アダプター)	74.5
GKYB-100○(80型アダプター)	87.5

※○内は色表示が入りません。

アダプター付 (70・80型アダプター)×1

- 配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
- ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。

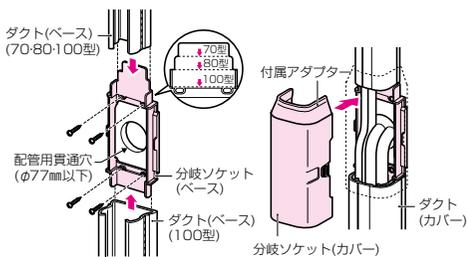

規格	色
100型	ミルクィーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKYB-100M	10	1	3,650
GKYB-100DG			
GKYB-100T			
GKYB-100K			






分岐ソケット (ベース付き・換気エアコン用)

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)



※()内寸法は80型アダプターです。

アダプター付(70・80型アダプター)×1

- 1・2階通し配管で、1階に換気エアコンを設置する場合に使用します。
- 換気エアコンの換気ホースが露出しません。
- ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。

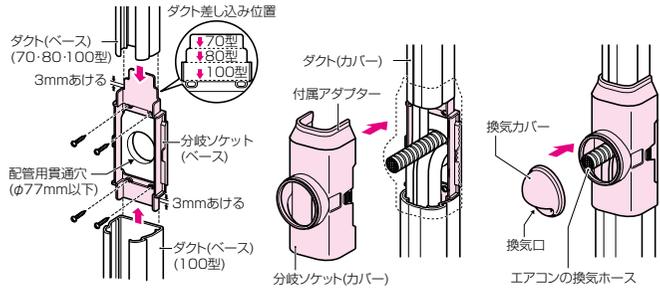


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
100型	ミルキーホワイト	GKYBK-100M	10	1	5,630
	ダークグレー	GKYBK-100DG			
	チョコレート	GKYBK-100T			
	黒	GKYBK-100K			

分岐ソケット (ベース付き・掃除機能付きエアコン用)

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)



※()内寸法は80型アダプターです。

アダプター付(70・80型アダプター)×1

- 1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
- 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
- ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。

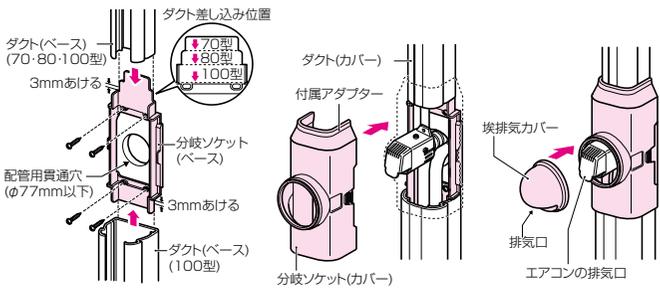


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
100型	ミルキーホワイト	GKYBC-100M	10	1	5,630
	ダークグレー	GKYBC-100DG			
	チョコレート	GKYBC-100T			
	黒	GKYBC-100K			


フレアカバー

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



●エアコン室外機の冷媒管接続部のカバーとして使用します。

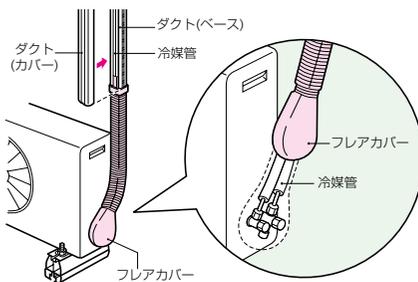

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKFC-70M	10	1	2,830
	ダークグレー	GKFC-70DG			
	チョコレート	GKFC-70T			
	ホワイトブラウン	GKFC-70WB			
	黒	GKFC-70K			

■ 在庫問合せ品


エアコン関連

05



受 冷媒管カバー (隠ぺい配管用部材)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

フレアカバー用



●隠ぺい配管時の冷媒管取り出し部分の化粧カバーとして使用します。

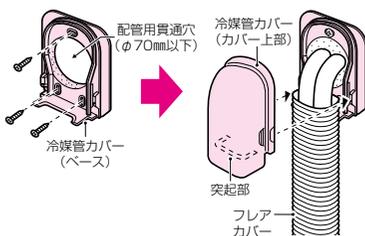

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GIC-70M	10	1	1,440
	ダークグレー	GIC-70DG			
	チョコレート	GIC-70T			
	ホワイトブラウン	GIC-70WB			






コーナーカバー

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E) スッキリ
フレキ



品番	B	L	H	b	l
GKC-70	100	125	59	83	70
GKC-80	110	134	68	96	70
GKC-100	135	136	70	116	70
GKC-140M	175	149	83	156	70

※○内は色表示が入ります。

●天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。

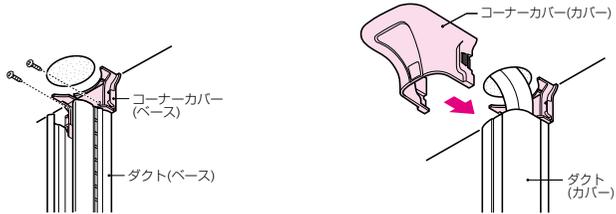


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKC-70M	10	1	1,440
	ダークグレー	GKC-70DG			
	チョコレート	GKC-70T			
	ホワイトブラウン	GKC-70WB			
	黒	GKC-70K			
80型	ミルクホワイト	GKC-80M	10	1	1,600
	ダークグレー	GKC-80DG			
	チョコレート	GKC-80T			
	黒	GKC-80K			
	ミルクホワイト	GKC-100M			
ダークグレー	GKC-100DG				
チョコレート	GKC-100T				
黒	GKC-100K				
140型	ミルクホワイト	GKC-140M	5	1	2,140

化粧カバー

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
ライン(E)



品番	B	L	H
GKCK-70	115	110	16
GKCK-80	130	125	16
GKCK-100	170	145	16
GKCK-140M	220	185	16

※○内は色表示が入ります。

●ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。

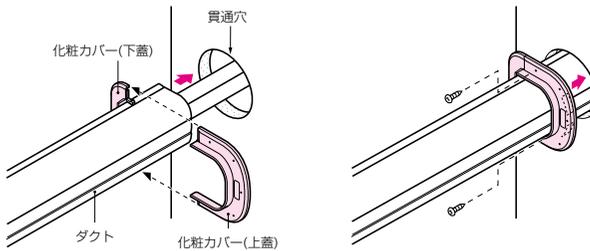


規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKCK-70M	10	1	480
	ダークグレー	GKCK-70DG			
	チョコレート	GKCK-70T			
	ホワイトブラウン	GKCK-70WB			
	黒	GKCK-70K			
80型	ミルクホワイト	GKCK-80M	10	1	550
	ダークグレー	GKCK-80DG			
	チョコレート	GKCK-80T			
	黒	GKCK-80K			
100型	ミルクホワイト	GKCK-100M	10	1	730
	ダークグレー	GKCK-100DG			
	チョコレート	GKCK-100T			
	黒	GKCK-100K			
140型	ミルクホワイト	GKCK-140M	5	1	1,120

フリージョイント

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



※サイズ70は若干形状が異なります。

品番	B	H	l
※GKF-70○(70○S)	70	60	45
※GKF-80○(80○S)	80	65	70
※GKF-100○(100○S)	100	67	70
GKF-140M(140MS)	140	80	70

※○内は色表示が入ります。

規格	長さ(L)	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)	
70型	1,000	ミルキーホワイト	GKF-70M	10	1	1,640	
		ダークグレー	GKF-70DG				
		チョコレート	GKF-70T				
		ホワイトブラウン	GKF-70WB				
		黒	GKF-70K				
	500	ミルキーホワイト	GKF-70MS	10	1	980	
		ダークグレー	GKF-70DGS				
		チョコレート	GKF-70TS				
		ホワイトブラウン	GKF-70WBS				
		黒	GKF-70KS				
80型	1,000	ミルキーホワイト	GKF-80M	10	1	1,890	
		ダークグレー	GKF-80DG				
		チョコレート	GKF-80T				
		黒	GKF-80K				
		ミルキーホワイト	GKF-80MS				10
	ダークグレー	GKF-80DGS					
	チョコレート	GKF-80TS					
	黒	GKF-80KS					
	100型	1,000	ミルキーホワイト	GKF-100M	10	1	
			ダークグレー	GKF-100DG			
チョコレート			GKF-100T				
黒			GKF-100K				
ミルキーホワイト			GKF-100MS	10			1
ダークグレー		GKF-100DGS					
チョコレート		GKF-100TS					
黒		GKF-100KS					
140型		1,000	ミルキーホワイト		GKF-140M	5	
		500	ミルキーホワイト	GKF-140MS	5	1	1,710

エアコン関連

05

フリージョイント用 両サドル

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

フリージョイント用



GKFS-70○



※サイズ70は若干形状が異なります。

※80・100型はフリージョイント(半割れタイプ)には使用できません。

●サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。



規格	L	P	B	H	色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
70型	100	87	32	62.5	ミルキーホワイト	GKFS-70M	10	410
					ダークグレー	GKFS-70DG		
					チョコレート	GKFS-70T		
					ホワイトブラウン	GKFS-70WB		
					黒	GKFS-70K		
80型	145	115	28	71	ミルキーホワイト	GKFS-80M	10	550
					ダークグレー	GKFS-80DG		
					チョコレート	GKFS-80T		
					黒	GKFS-80K		
100型	165	135	28	72	ミルキーホワイト	GKFS-100M	10	730





フリージョイント (半割れタイプ)


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
ライン(E)



開き防止に開き防止金具
もあります。

510頁へ



品番	B	H	l
GKFA-70	70	60	45
GKFA-80	80	65	45
GKFA-100	103	71	45
GKFA-140	148	90	45

※○内は色表示が入ります。

●半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。

規格	長さ(L)	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	1,000	ミルクホワイト	GKFA-70M	10	1	1,640
		ダークグレー	GKFA-70DG			
		チョコレート	GKFA-70T			
		ホワイトブラウン	GKFA-70WB			
		黒	GKFA-70K			
70型	500	ミルクホワイト	GKFA-70MS	10	1	980
		ダークグレー	GKFA-70DGS			
		チョコレート	GKFA-70TS			
		ホワイトブラウン	GKFA-70WS			
		黒	GKFA-70KS			
80型	1,000	ミルクホワイト	GKFA-80M	10	1	1,890
		ダークグレー	GKFA-80DG			
		チョコレート	GKFA-80T			
		黒	GKFA-80K			
		ミルクホワイト	GKFA-80MS			
ダークグレー	GKFA-80DGS					
チョコレート	GKFA-80TS					
黒	GKFA-80KS					
ミルクホワイト	GKFA-100M	10	1	2,740		
ダークグレー	GKFA-100DG					
チョコレート	GKFA-100T					
黒	GKFA-100K					
ミルクホワイト	GKFA-100MS				10	1
ダークグレー	GKFA-100DGS					
チョコレート	GKFA-100TS					
黒	GKFA-100KS					
140型	1,000	ミルクホワイト	GKFA-140M	5		
	500	ミルクホワイト	GKFA-140MS	5	1	1,710



■ 在庫問合せ品

ソケットジョイント

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

フリージョイント用


●フリージョイントを使用して、冷媒管の壁からの引き出し箇所に使います。

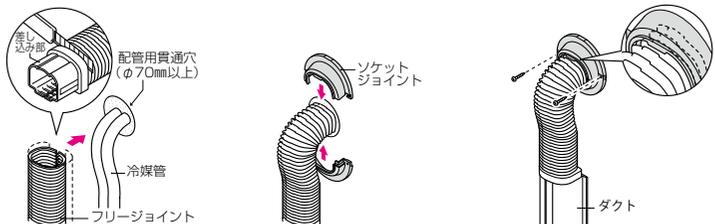

適用	色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
フリージョイント (●GKFA-70○ ●GKFA-70○)	ミルクホワイト	GKJ-70M	1	480
	ダークグレー	GKJ-70DG		
	チョコレート	GKJ-70T		
	ホワイトブラウン	GKJ-70WB		
	黒	GKJ-70K		

自在エルボ


スッキリ
ライン(E)




品番	B	L	H	R
GKZ-70	74	139	60	26
GKZ-80	87	152	69	30

※○内は色表示が入ります。

●天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。



※アダプターの取り付け方向を変える事により、出ズミ・入ズミ・曲ガリ(ねじれ曲がりにも対応)としても使用できる万能エルボです。

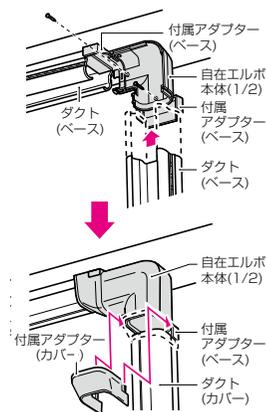

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKZ-70M	10	1	980
	ダークグレー	GKZ-70DG			
	チョコレート	GKZ-70T			
	ホワイトブラウン	GKZ-70WB			
80型	黒	GKZ-70K	10	1	1,190
	ミルキーホワイト	GKZ-80M			
	ダークグレー	GKZ-80DG			
	チョコレート	GKZ-80T			
	黒	GKZ-80K			





エアコン配管材

エアコン関連

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガレージ
ガレージ油圧関連

05

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料

施工が超簡単!!


ベース不要! 後付け配管工法だから
配管工事が簡単で速い
化粧カバーを、配管経路に合わせてビス固定するだけ

化粧カバーだけのシンプルな構造ですから、位置合わせがラクで
余分な手間がなく、作業が速く、スイスイ進みます。




より簡単・スピーディーに、
施工時間を大幅に短縮する
省施工タイプを研究、
開発しました。
冷媒管を配管後、
配管材を壁面に
順次直接固定していくだけの
簡単施工ですから、
作業効率が
飛躍的にアップします。

既設エアコン配管の壁取り出しに最適!
壁取り出しフレキシブル工法
冷媒管の大きな曲げRにも対応可能です。

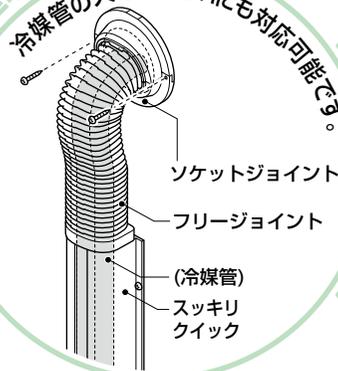

壁取り出しスッキリ工法
仕上りが大変キレイです。




クイック施工タイプ

スッキリクイック®

優れた施工性・特長が
配管工事の大幅な
コストダウンを実現しました!

- 本体・付属品共に完全な後付け配管工法ですから、施工がズバ抜けてラクに行えます。
- 簡単施工だから、工期が短縮できます。
- 経済的です。
(パーツが省略でき、トータルで安価になりました。)

和・洋、壁色を問わず様々な外壁に
マッチする豊富なカラー

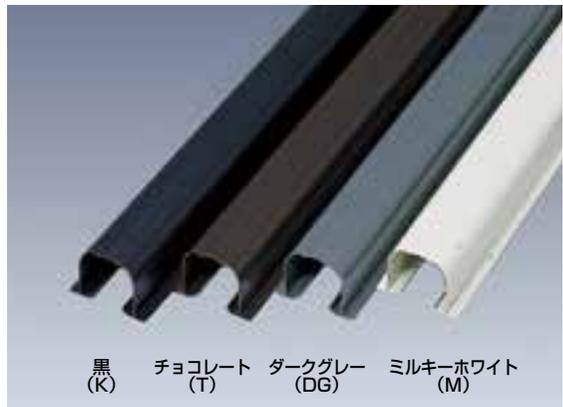

黒 (K) チョコレート (T) ダークグレー (DG) ミルキーホワイト (M)

スッキクイック® (エアコン配管用ダクト)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品



- 冷媒管配管後、壁に直接固定していただくだけのクイック施工。
- 配管工事がスピードアップ! 施工が簡単、速く行えます。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 耐候性に優れています。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) ※カラービス単品もあります。

最大収納能力の目安


規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分4×1	—	—	—
100型	銅管6分7分×1	銅管3分6×1	—	—
	銅管2分3分×2			
140型	銅管3分4分×1	銅管6分10分×1	銅管6分10分×1	—
	銅管3分5分×1			

※収納能力は、ペフチューブ(ドレンホース、ドレンパイプ)の寸法によって異なります。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。

全長2m



カラーねじ付



規格	B	H	b1	b2	色
70型	91	56	67	36	ミルキーホワイト
					ダークグレー
					チョコレート
					黒
100型	124	67	100	69	ミルキーホワイト
					黒
140型	164	80	140	109	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKA-70M	10	1	1,820
GKA-70DG			
GKA-70T			
GKA-70K			
GKA-100M	6	1	3,150
GKA-100K			
GKA-140M	5	1	4,610

カラービス 1袋(20本入)

色
ミルキーホワイト
ダークグレー
チョコレート
黒

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GKA-M	1	710
GKA-DG		
GKA-T		
GKA-K		

※1袋(20本)の価格です。

ウォールカバー®

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキクイック




GKAW-S70 (コンパクトタイプ)



GKAW-70

カラーねじ付

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。
- 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。

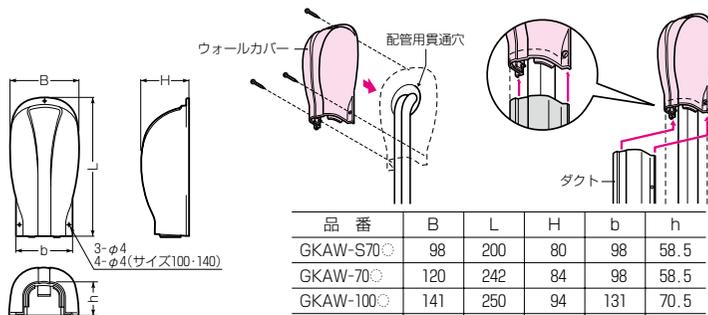

※サイズS70・100・140は若干形状が異なります。

※内は色表示が入ります。

規格	色
70型 (コンパクトタイプ)	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
70型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
100型	ミルキーホワイト
	黒
140型	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKAW-S70M	10	1	800
GKAW-S70DG			
GKAW-S70T			
GKAW-S70K			
GKAW-70M	10	1	820
GKAW-70DG			
GKAW-70T			
GKAW-70K			
GKAW-100M	10	1	1,760
GKAW-100K			
GKAW-140M	5	1	2,350







ダクト曲ガリ

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッカリ
クイック



カラーねじ付

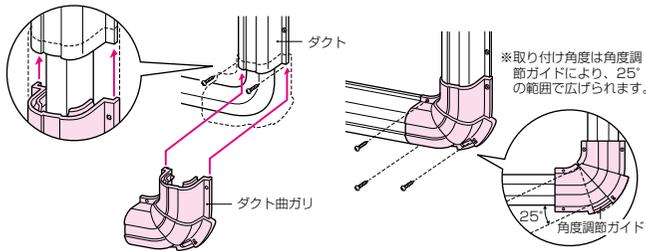

品番	L	B	H	R
GKAM-70	170	98	63	35
GKAM-100	202	131	74	35
GKAM-140M	243	171	87	35

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKAM-70M	10	1	710
	ダークグレー	GKAM-70DG			
	チョコレート	GKAM-70T			
	黒	GKAM-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAM-100M	10	1	1,620
	黒	GKAM-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAM-140M	5	1	2,190

■在庫問合せ品



ダクト出ズミ

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッカリ
クイック



カラーねじ付

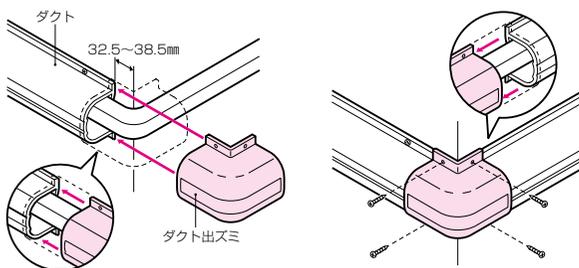

品番	L	B	H
GKAD-70	104.5	98	59.5
GKAD-100	115.5	131	70.5
GKAD-140M	133.5	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKAD-70M	10	1	710
	ダークグレー	GKAD-70DG			
	チョコレート	GKAD-70T			
	黒	GKAD-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAD-100M	10	1	1,620
	黒	GKAD-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAD-140M	5	1	2,190

■在庫問合せ品



ダクト入ズミ

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
クイック



カラーねじ付

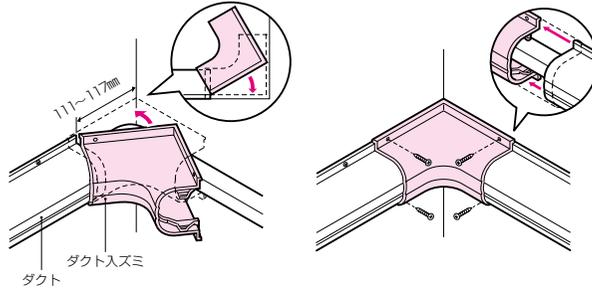

品番	L	B	H
GKAI-70○	123.5	98	59.5
GKAI-100○	136	131	70.5
GKAI-140M	151.5	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKAI-70M	10	1	710
	ダークグレー	GKAI-70DG			
	チョコレート	GKAI-70T			
	黒	GKAI-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAI-100M	10	1	1,620
	黒	GKAI-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAI-140M	5	1	2,190

■在庫問合せ品

ダクトソケット



国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
クイック



カラーねじ付

●ダクトとダクトの継ぎ目に使用します。



品番	L	B	H
GKAS-70○	40	98	59.5
GKAS-100○	40	131	70.5
GKAS-140M	45	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルキーホワイト	GKAS-70M	20	1	360
	ダークグレー	GKAS-70DG			
	チョコレート	GKAS-70T			
	黒	GKAS-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAS-100M	20	1	930
	黒	GKAS-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAS-140M	10	1	1,320





異径ソケット



国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
クイック



カラーねじ付

●異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。

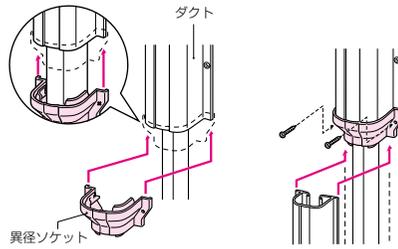

品番	L	B ₁	B ₂	H
GKAS-100-70	50	131	98	70.5
GKAS-140100M	52.5	171	131	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
100型↔70型	ミルキーホワイト	GKAS-100-70M	10	1	1,090
	黒	GKAS-100-70K			
140型↔100型	ミルキーホワイト	GKAS-140100M	10	1	1,850

ダクトチース

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
クイック





付属アダプター

カラーねじ付

アダプター付 (GKAT-100○(70型アダプター)×2)
(GKAT-140M(100型アダプター)×2)

●付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。

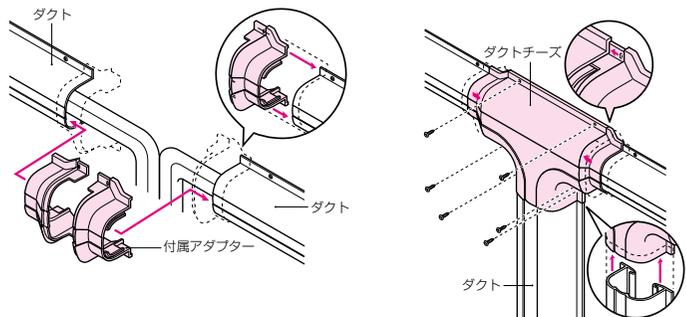

品番	L ₁	L ₂	B	H
GKAT-100	247	189	131	70.5
GKAT-140M	287	229	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型・100型	ミルキーホワイト	GKAT-100M	5	1	2,760
	ダークグレー	GKAT-100DG			
	黒	GKAT-100K			
100型・140型	ミルキーホワイト	GKAT-140M	5	1	3,830

在庫問合せ品



チーズアダプター

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッカリ
クイック



●ダクトチーズに取り付け、異径(70型)のダクトを配管する場合に使用します。

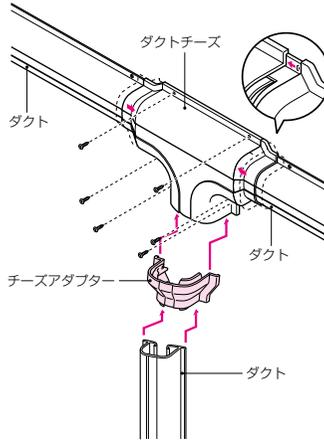

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
100型⇄70型	ミルクホワイト	GKATA10070M	50	1	1,240
100型⇄70型	ダークグレー	GKATA10070DG			
100型⇄70型	黒	GKATA10070K			



ダクトエンド

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッカリ
クイック



●ダクトの端末に使用します。

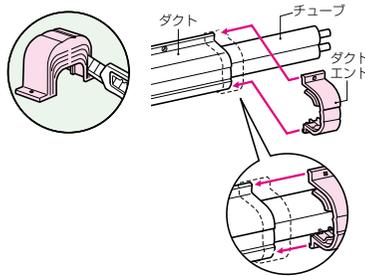

品番	L	B	H	b	h
GKAE-70	40	98	59.5	50	26
GKAE-100	40	131	70.5	50	26
GKAE-140M	45	171	83.5	50	26

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	GKAE-70M	20	1	480
	ダークグレー	GKAE-70DG			
	チョコレート	GKAE-70T			
	黒	GKAE-70K			
100型	ミルクホワイト	GKAE-100M	20	1	980
	黒	GKAE-100K			
140型	ミルクホワイト	GKAE-140M	10	1	1,390

■ 在庫問合せ品

カラーねじ付






フリージョイント

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
クイック




- 可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
- 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。



ソケットジョイントを使用して、冷媒管の壁からの引き出しができます。

? ソケットジョイントは502頁へ



品番	B	H	l
GKAF-70	70	60	45
GKAF-100	103	71	45
GKAF-140M	148	90	45


※○内は色表示が入ります。

規格	色	長さ(L)	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
70型	ミルクホワイト	1,000	GKAF-70M	10	1	1,640
	ダークグレー		GKAF-70DG			
	チョコレート		GKAF-70T			
	黒		GKAF-70K			
100型	ミルクホワイト	500	GKAF-70MS	10	1	980
	ダークグレー		GKAF-70DGS			
	チョコレート		GKAF-70TS			
	黒		GKAF-70KS			
100型	ミルクホワイト	1,000	GKAF-100M	10	1	2,740
	黒		GKAF-100K			
	ミルクホワイト	500	GKAF-100MS	10	1	1,370
	黒		GKAF-100KS			
140型	ミルクホワイト	1,000	GKAF-140M	5	1	3,210
	ミルクホワイト	500	GKAF-140MS	5	1	1,710

開き防止金具

フリージョイント用

- フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。



開き防止金具
フリージョイント

適合フリージョイント	品番	入数	希望小売価格(税抜)
・ GKAF-70用 ・ GKFA-70用	GKFW-70	10	340
・ GKFA-80用	GKFW-80	10	390
・ GKAF-100用 ・ GKFA-100用	GKFW-100	10	680
・ GKAF-140用 ・ GKFA-140用	GKFW-140	10	800




施工が楽で壁を選ばない!

スッキリフroot®

★施工はきわめて簡単!!


冷媒管をサドルに固定し、ダクトをかぶせてタッピンねじ1本で固定するだけです。

- 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。
※冷媒管の引き出しもラクに行えます。
- 壁からダクトの間隔が調整可能です。
- ダクトの固定が楽にできます。
※タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
- 丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。
- コーナー部の付属品は、曲ガリ、出ズミ、入ズミに兼用の付属品です。
※使用する付属品の種類が少なくて済みます。



半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけ!!

- 壁色を問わず様々な外壁にマッチする豊富なカラー
- ミルキーホワイト
- ダークグレー
- チョコレート
- 黒

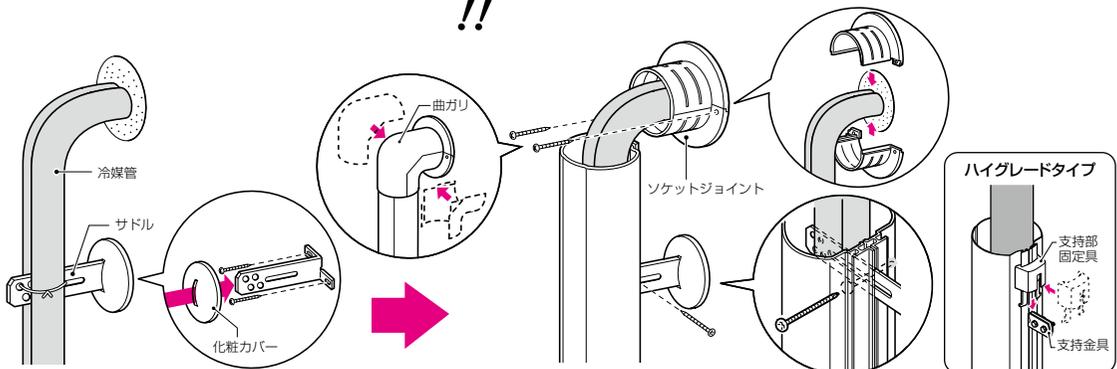



スッキリフロート®

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品




タッピンねじ付

全長2m 色見本は504頁へ

- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 壁からダクトの間隔が調整可能です。
- 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。
- ※冷媒管の引き出しもラクに行えます。
- タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
- 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- 耐候性に優れています。



※収納能力は、ペフチューブ(ドレンホース、ドレンパイプ)の寸法によって異なります。
※液管側2分及び3分保温材厚8mm仕様です。



規格	φD	h	長さ	最大収納能力の目安 保温材厚さ(10×10mm)	色
64型	66.4	15	2m	銅管2分4分×1	ミルクホワイト
					タークグレー
					チョコレート
80型	82.4	13	2m	銅管2分3分×2 又は 銅管3分5分×1	黒
					ミルクホワイト
					タークグレー
					チョコレート
					黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GU-64M	6	1	3,010
GU-64DG			
GU-64T			
GU-64K			
GU-80M	6	1	3,440
GU-80DG			
GU-80T			
GU-80K			

スッキリフロート® (ハイグレードタイプ)

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


ハイグレードタイプ AESコーティング2層タイプ



全長2m 色見本は504頁へ

- 耐候性に優れ、傷が付きにくいAESコーティング2層タイプです。
- 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- サドルへの取り付けは、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。

固定にはクリップ(GU-CL)もしくはバックカバー(GUBC-2)が別途必要です。




サドルにあたる部分はスッキリフロート裏面をニッパ等で切り取ります。
※立バンドの幅で切り込みを入れ折り取ることができます。

最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ		
	10×10mm	10×20mm	20×20mm
64型	銅管3分5分×1	—	—
80型	銅管2分4分×2	—	—
	又は 銅管3分6分×1		
100型	銅管2分4分×3	銅管3分6分×1	—
	又は 銅管6分7分×1		
120型	銅管2分4分×4	銅管6分10分×1	銅管3分6分×1

※配管にはドレンホース(BWH-16)相当と制御ケーブルを含む。



規格	φD	長さ	色
64型	66.4	2m	ミルクホワイト
			チョコレート
			黒
80型	82.4	2m	ミルクホワイト
			チョコレート
			黒
100型	97.4	2m	ミルクホワイト
			黒
120型	112.4	2m	ミルクホワイト
			黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GUH-64M	6	1	3,370
GUH-64T			
GUH-64K			
GUH-80M	6	1	3,830
GUH-80T			
GUH-80K			
GUH-100M	4	1	6,220
GUH-100K			
GUH-120M	2	1	7,180
GUH-120K			

※120型の長さ1mも承ります。品番末尾に「S」を付けてご注文ください。

サドル

スッキリフロート

標準タイプ



ステンレス製

W3/8ボルトタイプ



W3/8

- 冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
- 壁から冷媒管の間隔が調整可能です。

壁から冷媒管までの距離(A)



サドル	GU-64	GU-80
GUA(B)-10	45~65mm	—
GUA(B)-12	65~85mm	50~90mm

※○内は色表示が入ります。

縦配管のサドル使用数



	配管長1m未満	配管長1m~2m
サドル使用数	2箇所以上	3箇所以上

※横配管の場合は500mm以下の間隔



■標準タイプ

■W3/8ボルトタイプ



■標準タイプ

H	P	適合スッキリフロート
100	20	64
120	40	64・80

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GUA-10	10	750
GUA-12	10	870

■W3/8ボルトタイプ

H	P	適合スッキリフロート
100	20	64
120	40	64・80

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GUAB-10	10	960
GUAB-12	10	1,050

支持部固定具

スッキリフロート

ハイグレードタイプ用

■サドル用



ミルキーホワイト

黒


■支持金具用



ミルキーホワイト

黒

- スッキリフロート(ハイグレードタイプ)本体とサドルを固定する場合に使用します。




取り付けにはクリップが別途必要です。




クリップは514頁へ

■サドル用



■支持金具用



■サドル用

適合スッキリフロート	適用	色
GUH全型	サドル(GUA-10,12)(GUAB-10,12) クリップ(GU-CL)	ミルキーホワイト 黒

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GUBK-AM	5	180
GUBK-AK	5	180

■支持金具用

※鋼管支持金具(KSK)、VP管支持金具(KSV)の他、市販の支持金具(T字足)が使用できます。

適合スッキリフロート	適用	色
GUH全型	クリップ(GU-CL) 支持金具(T字足)	ミルキーホワイト 黒

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GUBK-BM	5	180
GUBK-BK	5	180





バックカバー


スッキリフロート



全長2m

●スッキリフロート溝側の化粧カバーとして使用します。

スッキリフロート

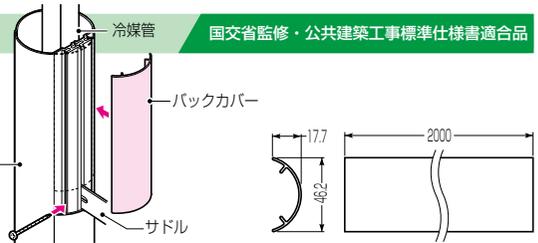

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

適用	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
スッキリフロート 64・80・100・120型	ミルキーホワイト	GUBC-2M	10	1	1,320
	ダークグレー	GUBC-2DG			
	チョコレート	GUBC-2T			
	黒	GUBC-2K			


クリップ

スッキリフロート



ステンレス製

●スッキリフロートの施工時の仮固定及び固定に使用します。



適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
スッキリフロート64・80・100・120型	GU-CL	10	98


ソケットジョイント

スッキリフロート



カラーねじ付

●冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。

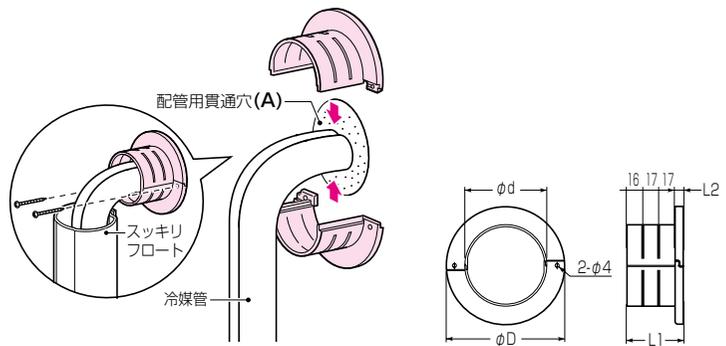

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

規格	φD	φd	L1	L2	配管用貫通穴径(A)	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	100	66.4	58	8	φ64mm以下	ミルキーホワイト	GUJ-64M	10	1	550
						ダークグレー	GUJ-64DG			
						チョコレート	GUJ-64T			
						黒	GUJ-64K			
80型	120	83	58	8	φ80mm以下	ミルキーホワイト	GUJ-80M	10	1	620
						ダークグレー	GUJ-80DG			
						チョコレート	GUJ-80T			
						黒	GUJ-80K			
100型	135	97.4	60	10	φ95mm以下	ミルキーホワイト	GUJ-100M	12	1	930
						黒	GUJ-100K			
120型	150	112.4	60	10	φ110mm以下	ミルキーホワイト	GUJ-120M	12	1	1,460
						黒	GUJ-120K			



ダクト曲ガリ

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フロート



- 丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。
- 兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)



規格	B	H	L	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	74.8	71	96	ミルクーホワイト	GUM-64M	10	1	1,000
				ダークグレー	GUM-64DG			
				チョコレート	GUM-64T			
				黒	GUM-64K			
80型	91.2	87.4	116.5	ミルクーホワイト	GUM-80M	10	1	1,230
				ダークグレー	GUM-80DG			
				チョコレート	GUM-80T			
				黒	GUM-80K			
100型	105.8	102	141	ミルクーホワイト	GUM-100M	6	1	1,660
				黒	GUM-100K			
120型	120.8	117	148.5	ミルクーホワイト	GUM-120M	5	1	2,670
				黒	GUM-120K			

ダクト曲ガリ45°

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリ
フロート





※120型の形状は若干異なります。

- 兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)

■80型



■120型

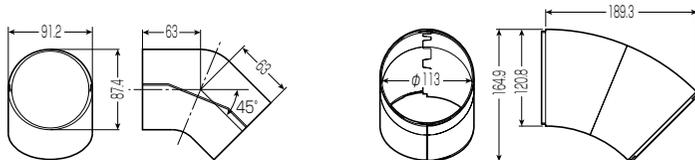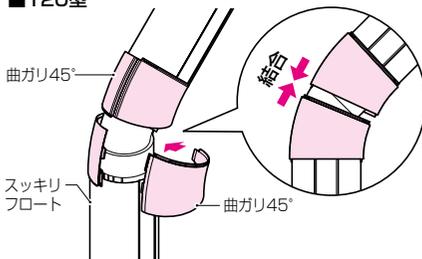

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
80型	ミルクーホワイト	GUMN-80M	10	1	1,230
	ダークグレー	GUMN-80DG			
	チョコレート	GUMN-80T			
	黒	GUMN-80K			
120型	ミルクーホワイト	GUMN-120M	10	1	7,480
	黒	GUMN-120K			




化粧カバー

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品



スッキリフロート



●ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。

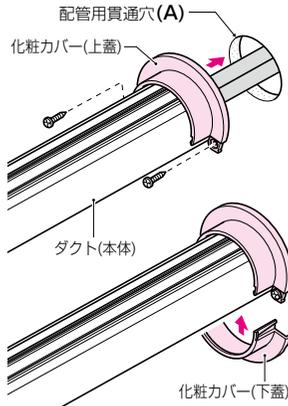

壁際にも取り付けられる切り欠き付

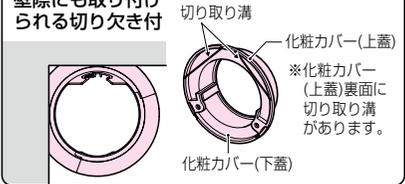

規格	φD	φd	配管用貫通穴径(A)	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	100	67	φ65mm以下	ミルクホワイト	GUCK-64M	10	1	500
				ダークグレー	GUCK-64DG			
				チョコレート	GUCK-64T			
				黒	GUCK-64K			
80型	126	83	φ80mm以下	ミルクホワイト	GUCK-80M	10	1	550
				ダークグレー	GUCK-80DG			
				チョコレート	GUCK-80T			
				黒	GUCK-80K			
100型	141	98	φ95mm以下	ミルクホワイト	GUCK-100M	16	1	710
				黒	GUCK-100K			


ダクトソケット

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品



スッキリフロート



●ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使います。

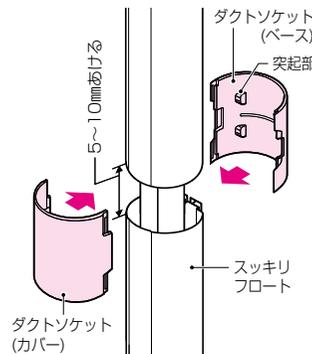

■ダクト相互のズレ防止もできます。



規格	B	H	L	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	74.8	71	90	ミルクホワイト	GUS-64M	10	1	360
				ダークグレー	GUS-64DG			
				チョコレート	GUS-64T			
				黒	GUS-64K			
80型	91.2	87.4	90	ミルクホワイト	GUS-80M	20	1	480
				ダークグレー	GUS-80DG			
				チョコレート	GUS-80T			
				黒	GUS-80K			
100型	105.8	102	100	ミルクホワイト	GUS-100M	18	1	660
				黒	GUS-100K			
120型	120.8	117	100	ミルクホワイト	GUS-120M	16	1	1,120
				黒	GUS-120K			


ダクトチース

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリフロート


- スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。
- 80型は付属のアダプターを使用し、64型にサイズダウンすることができます。

■80型




●80型は64型アダプター2コ付

■分岐配管の場合




■通し配管の場合




■64・100・120型



■80型



■64・100・120型



規格	B	H	L	色
64型	71	104.1	133.4	ミルクホワイト
				チョコレート
				黒
80型	87.6	118.5	145.6	ミルクホワイト
				ダークグレー
				チョコレート
				黒
100型	102	142.9	180	ミルクホワイト
				黒
120型	120.8	165.4	210	ミルクホワイト
				黒


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GUT-64M	12	1	1,920
GUT-64T			
GUT-64K			
GUT-80M	10	1	2,330
GUT-80DG			
GUT-80T			
GUT-80K			
GUT-100M	10	1	3,010
GUT-100K			
GUT-120M	1	1	4,920
GUT-120K			

異径アダプター

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリフロート

- ダクトチースからスッキリフロートへ1サイズダウンさせて接続する場合に使用します。

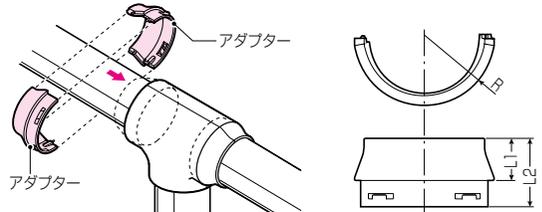

2個1組

L1	L2	R	適合		色
			ダクトチース	スッキリフロート	
30	50	46.8	80型	64型	ミルクホワイト
					黒
32	52	53.5	100型	80型	ミルクホワイト
					黒
21.8	41.8	61.6	120型	100型	ミルクホワイト
					黒

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GUAI-80-64M	10	1	570
GUAI-80-64K	10	1	570
GUAI-100-80M	20	1	800
GUAI-100-80K	20	1	800
GUAI-120100M	6	1	1,250
GUAI-120100K	6	1	1,250

※1組(2個)の価格です。






ダクトエンド

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フロート



●ダクトの端末に使用します。

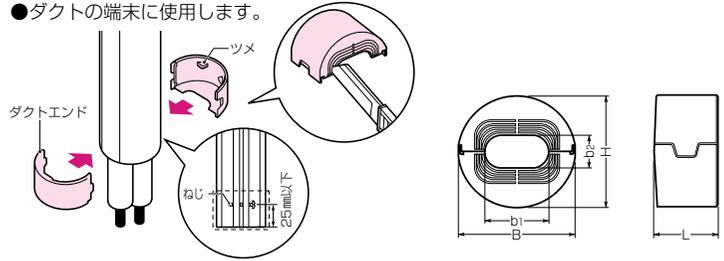

品番	B	H	b ₁	b ₂	L
GUE-64○	74.8	71	50	26	50
GUE-80○	91.2	87.4	50	26	50


※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
64型	ミルクィーホワイト	GUE-64M	10	1	710
	ダークグレー	GUE-64DG			
	チョコレート	GUE-64T			
	黒	GUE-64K			
80型	ミルクィーホワイト	GUE-80M	10	1	910
	ダークグレー	GUE-80DG			
	チョコレート	GUE-80T			
	黒	GUE-80K			

フリージョイント

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリフロート



品番	φD	ℓ
GUF-64○ (64○S)	67.5	60
GUF-80○ (80○S)	84	60

※○内は色表示が入ります。

■開き防止金具




※開き防止金具は、フリージョイントの開き具合に応じ、複数箇所を使用してください。

- 可とう性があり、曲がり等の継手で対応できない場所に使用します。
- 半割れ(裏面が中心で切断済み)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。

●スッキリフロート(GU-)の場合

※スッキリフロート(GUH-)の場合は、フリージョイント固定金具(GUFWK-6480)をご使用ください。



※ダクトの溝よりフリージョイントごとねじで固定します。

規格	長さ(L)	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	1,000	ミルキーホワイト	GUF-64M	10	1	2,710
		ダークグレー	GUF-64DG			
		チョコレート	GUF-64T			
	500	黒	GUF-64K	10	1	1,640
		ミルキーホワイト	GUF-64MS			
		ダークグレー	GUF-64DGS			
80型	1,000	チョコレート	GUF-64TS	10	1	2,850
		黒	GUF-64KS			
		ミルキーホワイト	GUF-80M			
	500	ダークグレー	GUF-80DG	10	1	1,730
		チョコレート	GUF-80T			
		黒	GUF-80K			
		ミルキーホワイト	GUF-80MS	10	1	2,850
		ダークグレー	GUF-80DGS			
		チョコレート	GUF-80TS			
		黒	GUF-80KS			1,730

■ 在庫問合せ品

■開き防止金具

- フリージョイントの開き防止に使用します。

適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
フリージョイント64型	GUFW-64	10	340
フリージョイント80型	GUFW-80	10	390

フリージョイント固定金具


スッキリフロート
ハイグレードタイプ用



必ずクリップとセットでご使用ください。

❓ クリップは514頁へ

- スッキリフロート(ハイグレードタイプ)本体にフリージョイントを接続する場合に使用します。

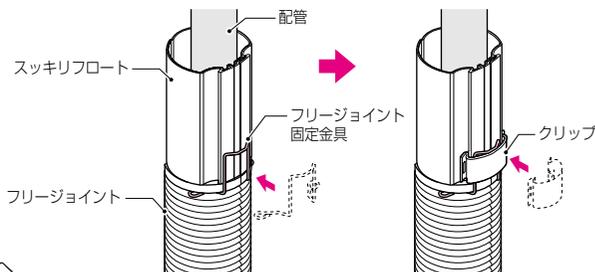

適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
スッキリフロート(GUH-64・80型) フリージョイント(GUF-64・80型) クリップ(GU-CL)	GUFWK-6480	5	430





エアコン配管材

エアコン関連

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯・ガス
器具・油圧関連

05

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料

ドレンホースの潰れ防止機能付・超薄形エアコン配管ダクト

スッキリフラット® & 付属品

色：ミルキーホワイト

「超薄タイプ」で壁にピッタリフィット。

配管がスッキリ！ 仕上りも超スッキリ！！



■超薄タイプなので壁にピッタリフィット！！

従来品より薄形なので見た目がさらにスッキリし、仕上りがとってもキレイです。

■ドレンホースの潰れ防止機能付。

ドレンホース潰れ防止機能が配管経路の各所に施されています。

■施工が簡単スピーディー！

冷媒管をベースにセットし、カバーをかぶせるだけでOK！（冷媒管の仮固定が不要です。）

■仕上りスッキリ！ビスが露出しません。

ドレンホースの潰れ防止機能付！！


■ドレンホースを守る為の工夫が配管経路の各所に施されています。

●ダクトの中の仕切りが、冷媒管とドレンホースをシッカリ分け、ドレンホースを潰しません。




※ダクトソケット・ダクトエンドにも仕切りが付いています。

●付属のサドルが冷媒管をシッカリ固定。冷媒管がドレンホースを潰しません。

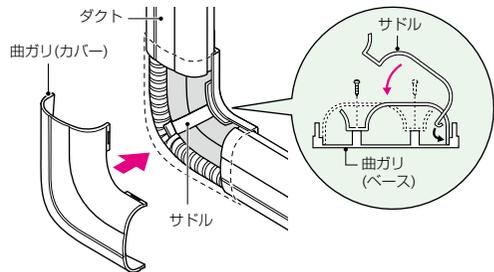

●ドレンガード付きだから配管貫通穴の角でドレンホースを潰しません。

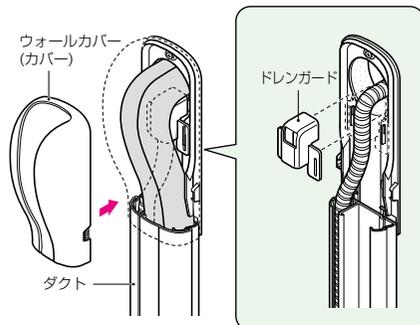


スッキリフラット® (エアコン配管用ダクト)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ミルキーホワイト

- ドレンホースと冷媒管を分ける仕切り付きなので、施工後ドレンホースの濡れ確認が不要です。
- 超薄タイプなので外観スッキリ、壁にピッタリフィットします。
- 軽量で運搬施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。



長さ	適合
2m	冷媒管 2分3分 2分4分 専用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GD-90M	6	1	3,310


ウォールカバー® (スッキリフラット用)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フラット

色：ミルキーホワイト

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。
- 配管貫通穴の角でドレンホースが濡れないドレンガード付。

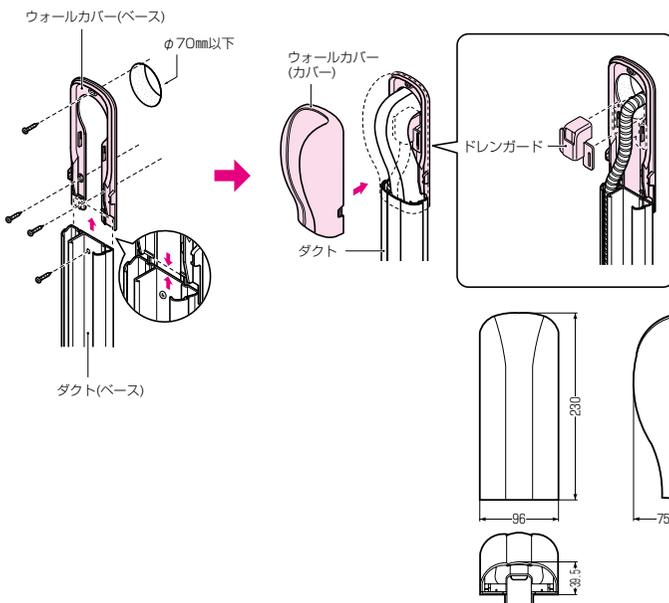

適合
スッキリフラット用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GDW-90M	10	1	1,230







ダクト曲ガリ (スッキリフラット用)

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリフラット

色: ミルキーホワイト

- 曲ガリには5°のドレン勾配が付いています。
- 付属のサドルが冷媒管をしっかりと固定します。

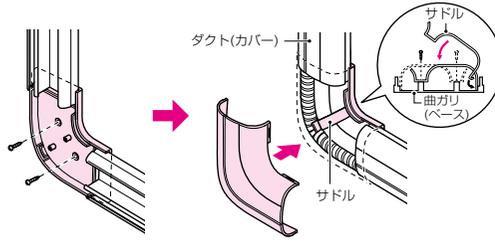

適合
スッキリフラット用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GDM-90M	10	1	1,120


コーナーカバー (スッキリフラット用)

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


スッキリフラット

色: ミルキーホワイト

- 天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。

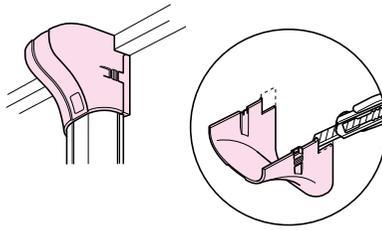

角部を切り欠いて入ズ部分の突起を避ける事ができます。



適合
スッキリフラット用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GDC-90M	10	1	1,550



ダクトソケット (スッキリフラット用)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フラット

色：ミルクィホワイト

●ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使います。

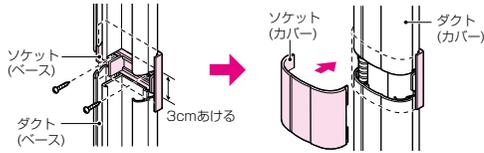

適合	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
スッキリフラット用	GDS-90M	10	1	410



ダクトエンド (スッキリフラット用)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フラット

色：ミルクィホワイト

●ダクトの端末に使います。



適合	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
スッキリフラット用	GDE-90M	10	1	820





スッキリフレキ®


スマート設計、施工が簡単・スピーディー。
壁色にマッチするボディーカラー。



シンプルで扱いやすい、
フレキシブルタイプ



管が曲がります!!

付属品が少なく済み、経済的です。

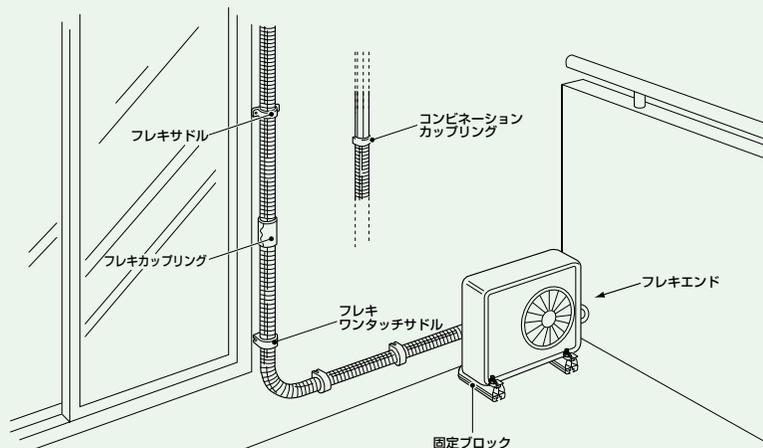

管が曲がるから、
変則的な曲げにも対応！
障害物がある壁等に
威力を発揮！

固定が簡単！
配管経路に合わせてサドルで固定していただく。
自由度が高い省施工型。

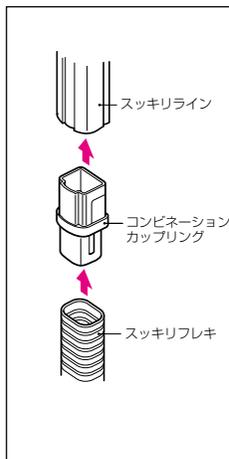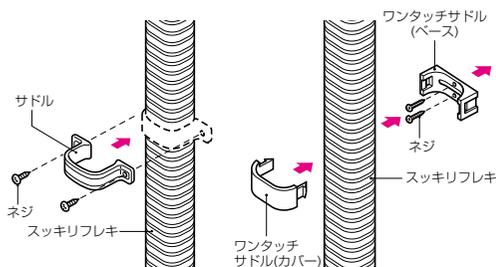

スッキリライン
(サイズ70) との
接続もできます。

スッキリフレキ®

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ミルキーホワイト



管が曲がります。




全長2m

- 可とう性があり、壁の凹凸に対応でき施工も簡単に行えます。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。

スッキリラインの付属品が使用できます。

- ・ウォールカバー 487～489頁へ
- ・コーナーカバー 500頁へ



適合
冷媒管 2分3分 専用 2分4分

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GF-70M	10	1	2,640

サドル (スッキリフレキ用)


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フレキ

色：ミルキーホワイト



- サドル内側の突起がフレキ波の谷部に入り、管のズレがなく確実に固定できます。

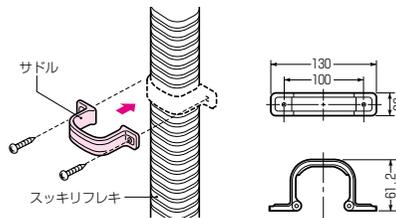

適用
スッキリフレキ用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GFS-70M	20	10	410

ワンタッチサドル (スッキリフレキ用)


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フレキ

色：ミルキーホワイト



- ビスの露出が無いスッキリ設計！

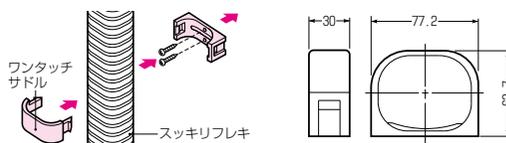

適用
スッキリフレキ用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GFS-70YM	20	10	430





エンド (スッキリフレキ用)

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品



スッキリ
フレキ

色：ミルクィーホワイト



チューブ径に合わせ、ナイフ
等でカットしてください。

●フレキの端末に使用します。



適用
スッキリフレキ用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GFE-70M	10	1	1,090

カップリング (スッキリフレキ用)



国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フレキ

色：ミルクィーホワイト



●カップリング内側の突起がフレキ波の谷部に入り、管のズレがなく確実に接続できます。



適用
スッキリフレキ用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GFC-70M	10	1	680



コンビネーションカップリング

国土省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリ
フレキ

スッキリ
ライン(E)

色：ミルクィーホワイト



適用
スッキリライン(GK-70M) ↔スッキリフレキ用

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKGF-70M	10	1	1,090

仕上がりスッキリ!大収納!

配管化粧カバー ルームダクト®

室内を圧迫しないスッキリしたデザイン。
リフォーム、新規配管どちらにも適しています。

室内配管に最適!



エアコン関連

05

■見た目スッキリ

インテリアとして見栄えが良く、スッキリしたデザインです。

■余裕の収納力

見た目以上の収納力でラクラク配管。換気ホース(φ37以下)にも対応しています。

■耐候性に優れた樹脂を使用


■ガッチリ嵌合で外れにくい

上から嵌合しているだけでなく、両脇からツメで引っ掛けて嵌合していますので外れにくい構造となっています。

■国交省監修・公共建築工事
標準仕様書適合品

ミライのおすすめ品

プラモール付属品を使えば
ケーブル、コンセントも
スッキリ配線できます!

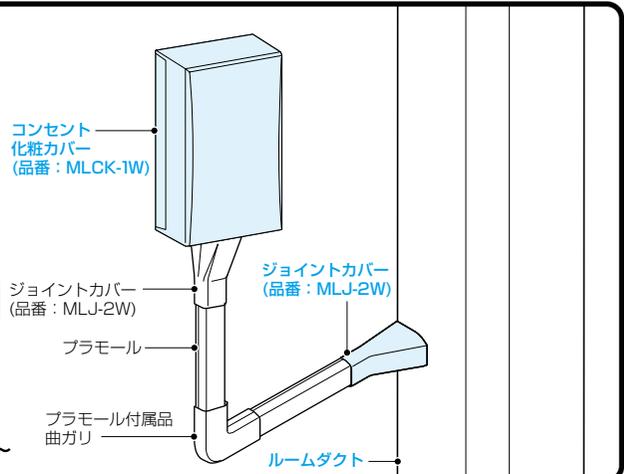




ルームダクト®

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト


- 室内の美観を損ねないスッキリ設計。
- 耐候性に優れ、変色しにくい材質です。
- 換気ホース(φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。
- 外れにくいガッチリ嵌合です。



長さ：2m

適合銅管	
換気ホース有※	換気ホース無
～2分4分	～3分5分

※換気ホース(外径φ37mm以下)

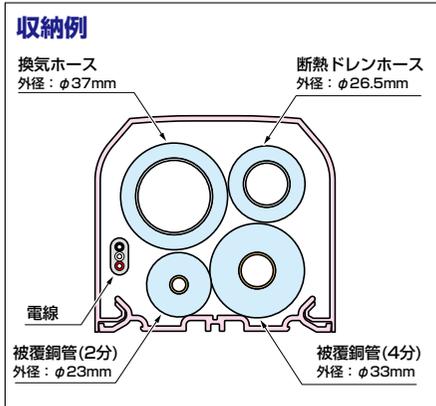

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RD-80RW	6	1	3,470

RMモール40・クアトロ用 配管モールカッター

ルームダクトのカバーはクアトロ用アダプターを使用して切断します。

- ルームダクトの切断に使用します。
- しっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
- 片手でワンタッチ開口、ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断




全長：319mm
重量：717g



- カバー切断用アダプター付きです。
※配管モールクアトロ用はルームダクトと兼用付属品です。

■替刃(別売) ステンレス製

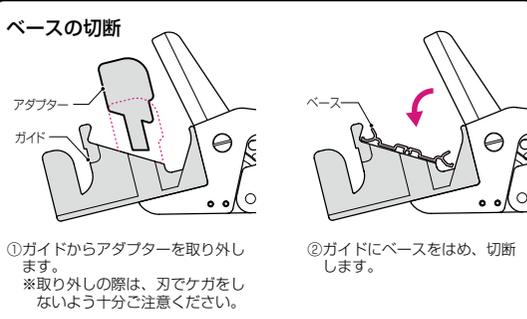

適用	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDC-100	5	1	22,500
替刃(ステンレス製)	RDC-100H	—	1	9,030


※製品出荷時は配管モールクアトロカバー切断用アダプターが本体にセットされています。

ウォールカバー® (配管キャップ用)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所を使用します。
- 予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。

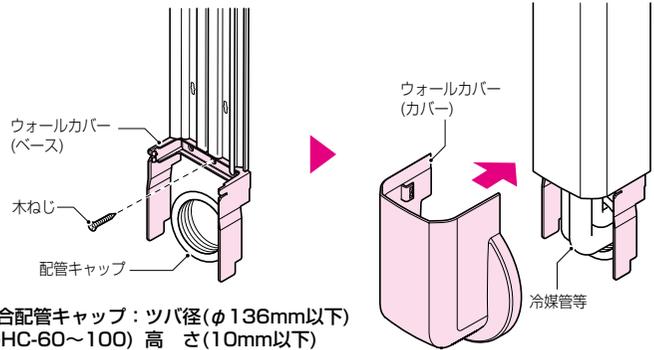

適合配管キャップ：ツバ径(φ136mm以下)
(GHC-60~100) 高さ(10mm以下)


適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDW-80RW	1	1,390

ショート出ズミ


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

- 別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。
- 梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。
- 他の付属品にピッタリつけて使用できます。

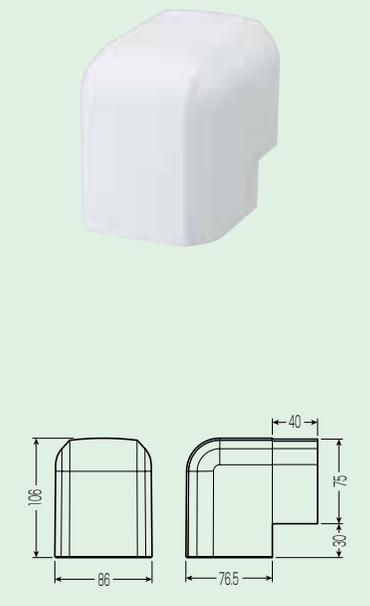

梁の段差が
低い(91.5mm以上)場合に

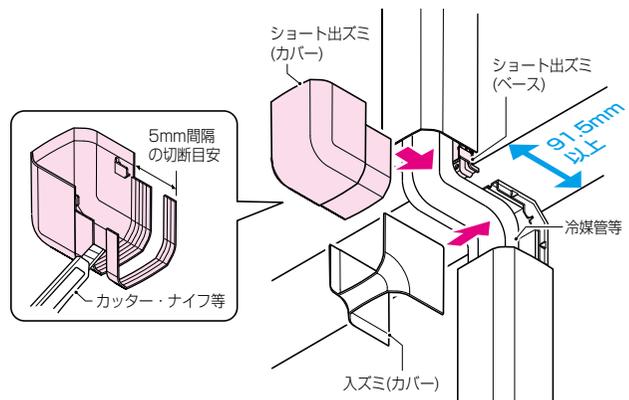

適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDDS-80RW	1	1,090







出ズミ

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト


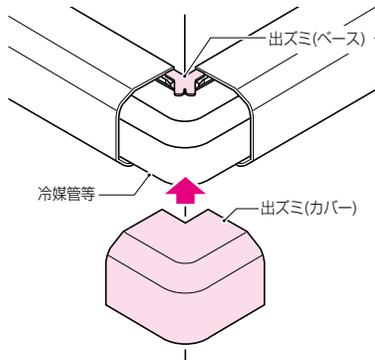



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDD-80RW	1	1,090

曲ガリ

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト





●別売のショート出ズミ(RDDS-80RW)と組み合わせ、梁の高さが低い場合にも梁下ギリギリに施工することが可能です。

適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDM-80RW	1	1,090

曲ガリ45°

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

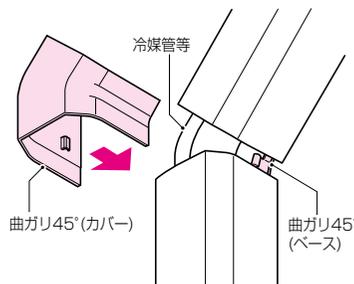



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDK-80RW	1	1,090

入ズミ

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

●別売のショート出ズミ(RDDS-80RW)と組み合わせ、梁下ギリギリに施工できます。

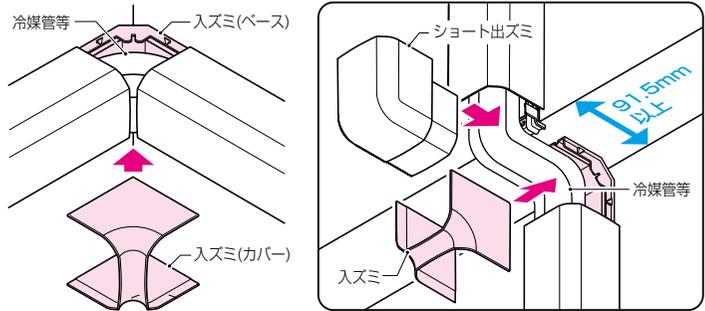
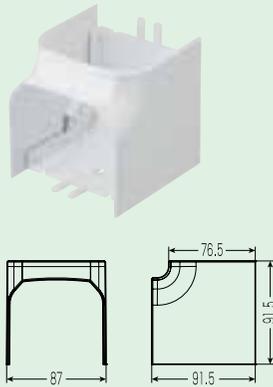


適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDI-80RW	1	1,090

大入ズミ

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

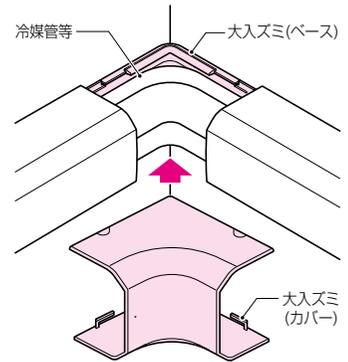



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDIL-80RW	1	1,390

ソケット

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

●ルームダクトのつなぎ箇所に使います。



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDS-80RW	1	480







コーナーカバー

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


色：ルームホワイト

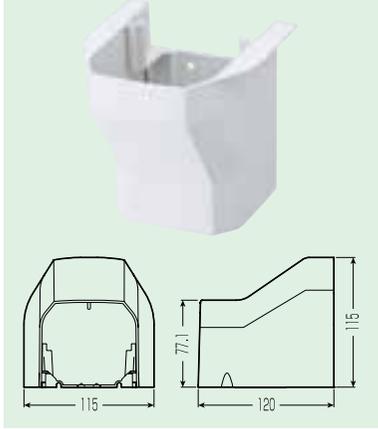

●天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。



●コーナーの突起等を避ける場合




適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDCB-80RW	1	1,390


化粧カバー

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品


色：ルームホワイト

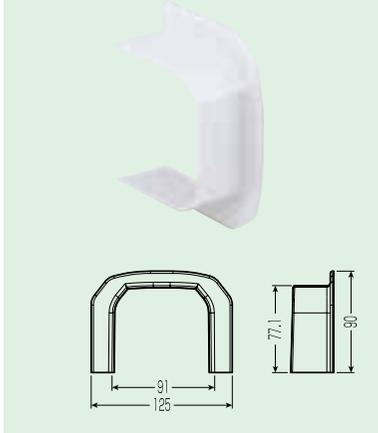

●ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。



●コーナーの突起等を避ける場合



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDCK-80RW	1	800



フリーズジョイント

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト



●可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。



●本体の長さ調整をする場合は、本体の谷部をカッター等で切断してください。



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDF-80RW	1	2,620

コーナーウォールカバー

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

●壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。

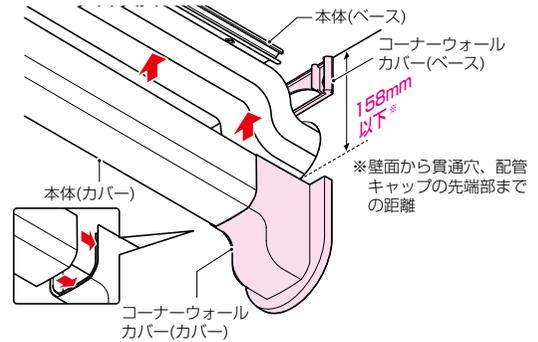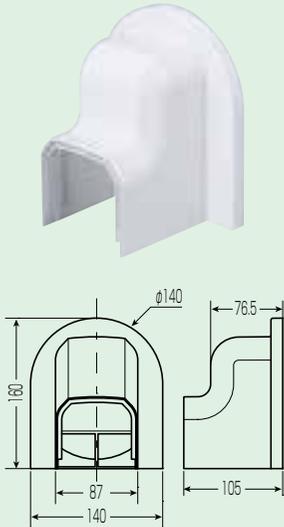

適合配管キャップ	適合その他のツバ付きスリーブ
GHC-60～100	ツバ外径：φ136mm以下 ツバ高さ：10mm以下



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDIW-80RW	1	1,660

コーナーウォールカバー (ロングタイプ)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

色：ルームホワイト

●壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。

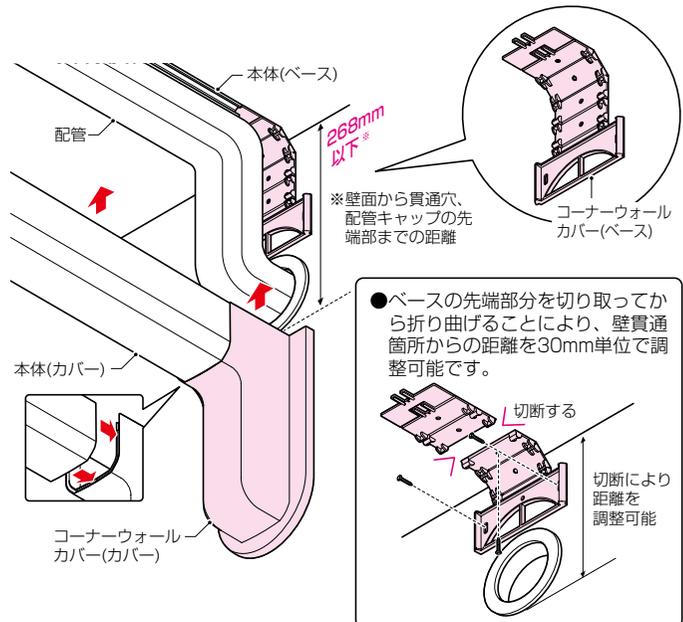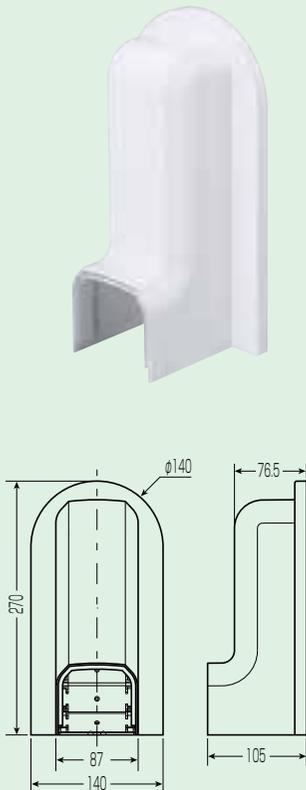



適合配管キャップ	適合その他のツバ付きスリーブ
GHC-60～100	ツバ外径：φ136mm以下 ツバ高さ：10mm以下

適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
ルームダクト用	RDIWL-80RW	1	2,050




ウォルフィニッシャー®

- 隠ぺい配管時の冷媒管取り出し部分の化粧カバーとして使用します。
- スッキリしたデザインで美観を損ないません。
- あらゆる外壁にマッチする3色を揃えました。

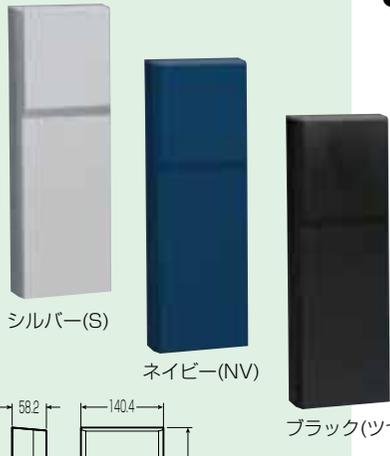

ブラック(ツヤなし)
(KN)

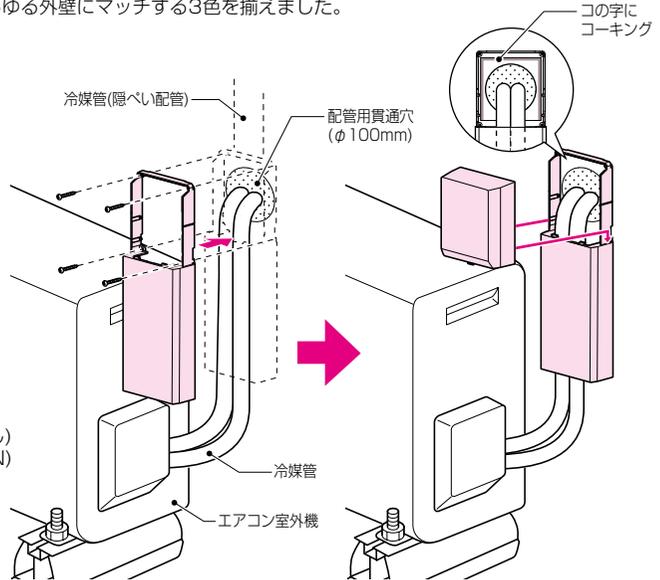


適用	色
エアコン用冷媒管	シルバー
	ネイビー
	ブラック(ツヤなし)


品番	入数	希望小売価格(税抜)
WF-1S	1	4,120
WF-1NV	1	4,120
WF-1KN	1	4,120

ウォルフィニッシャー® (連結用)

- ウォルフィニッシャーの延長用カバーです。
- 必要に応じ、連結して使用できます。



ブラック(ツヤなし)
(KN)

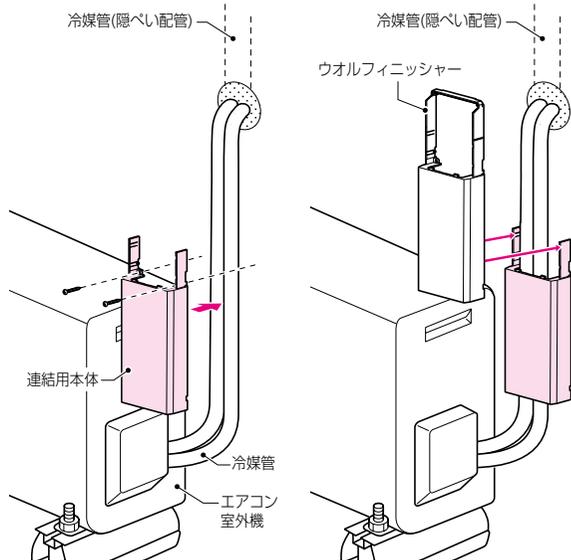

適用	色
ウォルフィニッシャー	シルバー
	ネイビー
	ブラック(ツヤなし)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
WF-1LS	1	2,980
WF-1LNV	1	2,980
WF-1LKN	1	2,980

プロテクトカバー（屋内用スリム）

屋内用
自己消火性
(L型プラグ用)

- 冷蔵庫、エアコン等の常設のコンセントに最適です。
- スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
- L型プラグ用は、埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
- ※自己消火性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
- カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
- 二連用・リモコン用は南京錠が取り付けられます。

L型プラグ用

■一連用



ミルキーホワイト

黒

■二連用




ミルキーホワイト


リモコン用




※カバー：L型プラグ用(スモークブラウン)
リモコン用(透明)

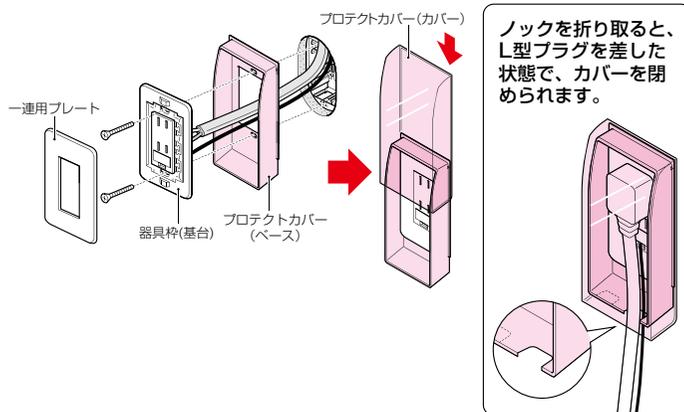


■一連用



■二連用

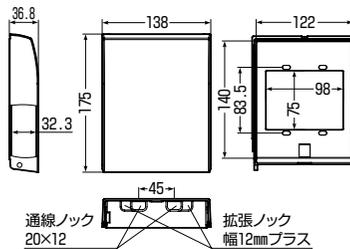

■リモコン用

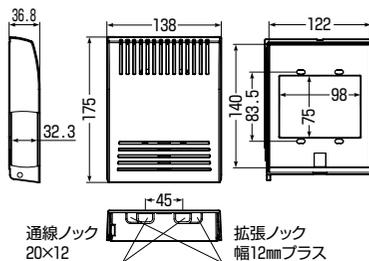

■L型プラグ用

適合プレート	色
一連用	ミルキーホワイト
一連用	黒
二連用	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
WBKS-1M	10	1	1,160
WBKS-1K	10	1	1,160
WBKS-2M	-	1	2,080

■リモコン用

対応機種(サイズ)	色
エアコン 給湯器 (120×120)	ミルキーホワイト

品番	入数	希望小売価格(税抜)
WBKS-RM	1	2,080

