ヘッダー廻り

ご注意
●パイプレンチを使用すると製品が変形したり、傷付く恐れがあります。事前に施工検証を行う等、注意してご使用ください。

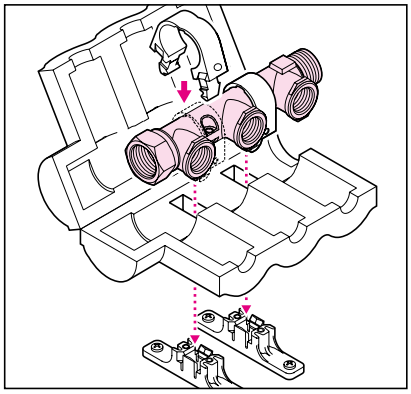

スタンダードヘッダー

●1P～7Pを給水栓の数に応じて連結して使用できます。

■GSH-1PG



■GSH-4PG

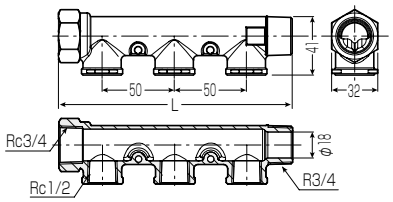

L	分岐口数	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
62	1	GSH-1PG	20	1	4,400
112	2	GSH-2PG	10	1	5,140
162	3	GSH-3PG	10	1	6,290
212	4	GSH-4PG	10	1	8,380
262	5	GSH-5PG	5	1	10,500
312	6	GSH-6PG	5	1	12,400
362	7	GSH-7PG	5	1	14,300

■保温材(テープ付き)

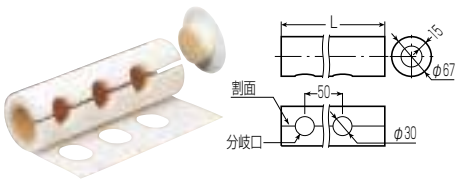

■保温材(テープ付き)

L	分岐口数	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
90	1	MGSH-1F-T	40	1	1,400
140	2	MGSH-2F-T	40	1	1,540
190	3	MGSH-3F-T	20	1	1,740
240	4	MGSH-4F-T	20	1	1,930
290	5	MGSH-5F-T	20	1	2,100
340	6	MGSH-6F-T	20	1	2,290
390	7	MGSH-7F-T	20	1	2,550

■保温材(継手部一体型)

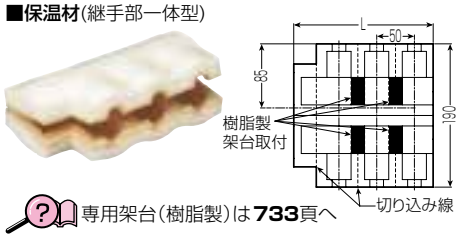

専用架台(樹脂製)は733頁へ

■保温材(継手部一体型) ●専用架台(樹脂製)と組み合わせて使用します。

L	分岐口数	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
155	2	MGSH-2FC	25	1	1,540
215	3	MGSH-3FC	25	1	1,740
275	4	MGSH-4FC	25	1	1,930
335	5	MGSH-5FC	25	1	2,100
395	6	MGSH-6FC	25	1	2,290
455	7	MGSH-7FC	25	1	2,550

ヘッダー&関連付属品

回転ヘッダー（Jスペック）

直射日光厳禁　薬品注意

●樹脂製の軽量な継手一体型回転ヘッダーです。
●パッキン、Oリングは使用していません。

拡径圧入W
専用工具は763頁へ

■標準タイプ
JHK16J-4P13

■端末ねじタイプ
JHK20R-4P13

■標準タイプ

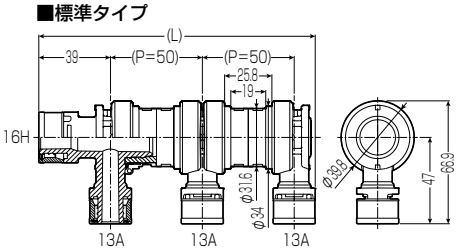

■端末ねじタイプ

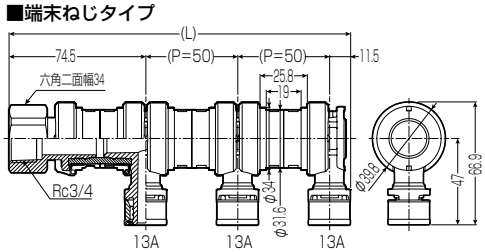

■標準タイプ

L	主管側 架橋ポリエチレン管 適合サイズ	分岐管側 継手数	分岐管側 架橋ポリエチレン管 適合サイズ
100.5	16	2	13
150.5		3	
200.5		4	
250.5		5	
300.5		6	
350.5		7	

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
JHK16J-2P13	10	1	7,900
JHK16J-3P13	10	1	11,200
JHK16J-4P13	10	1	14,400
JHK16J-5P13	5	1	17,700
JHK16J-6P13	5	1	20,900
JHK16J-7P13	5	1	24,200

■端末ねじタイプ

L	主管側 ねじ	分岐管側 継手数	分岐管側 架橋ポリエチレン管 適合サイズ
136	Rc3/4	2	13
186		3	
236		4	
286		5	
336		6	
386		7	

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
JHK20R-2P13	10	1	14,200
JHK20R-3P13	10	1	17,400
JHK20R-4P13	10	1	20,700
JHK20R-5P13	5	1	24,000
JHK20R-6P13	5	1	27,300
JHK20R-7P13	5	1	30,500

■保温材(テープ付き)

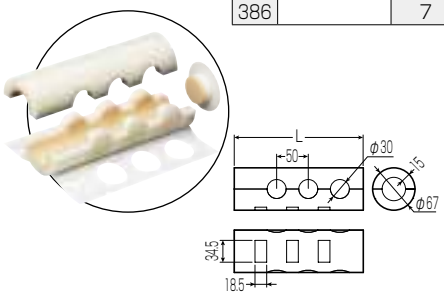

■保温材(テープ付き)

L	分岐口数
154	2
204	3
254	4
304	5
354	6
404	7

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
WGSHK-2F-T	40	1	1,720
WGSHK-3F-T	20	1	1,900
WGSHK-4F-T	20	1	2,110
WGSHK-5F-T	20	1	2,300
WGSHK-6F-T	20	1	2,510
WGSHK-7F-T	20	1	2,810

※回転ヘッダーの分岐方向が同一の場合は、保温材(MGSH-(1～7)F-T)も使用可能です。ただし、架台アタッチメント(樹脂製)(GSHK-(LO,HI)-(S,L)(W)・GSHA-L(W))は使用できません。

受 ●回転ヘッダー (Jスペック)をお客様のご要望の組み合わせで受注製作いたします。
(詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。)

下記の組合わせからご選択いただけます。
●分岐数は2個～7個
●端末継手は主管16、ねじRc3/4、エルボ10、エルボ13の4種類。
●中間継手の分岐管は10,13の2種類。

「組み合わせ例」

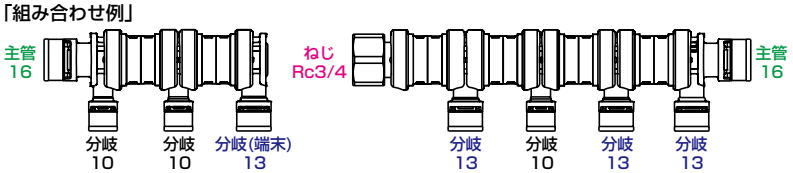

 ねじ記号の内容　G：管用平行ねじ　R：テーパーおねじ　Rp：平行めねじ　Rc：テーパーめねじ

■回転ヘッダー（Jスペック）支持固定箇所について

●ヘッダー両端のピースカバー固定部を支持固定してください。
●中間部は、支持部材間のピースカバー固定部が2個以内になるように支持固定してください。（下図参照）

■標準タイプ支持固定箇所

部分が固定箇所です。

品番と支持固定箇所（例）	分岐口数	支持固定箇所数	品番と支持固定箇所（例）	分岐口数	支持固定箇所数
JHK16J-2P13 	2	1	JHK16J-5P13 	5	2
JHK16J-3P13 	3	2	JHK16J-6P13 	6	3
JHK16J-4P13 	4	2	JHK16J-7P13 	7	3

■端末ねじタイプ支持固定箇所

部分が固定箇所です。

品番と支持固定箇所（例）	分岐口数	支持固定箇所数	品番と支持固定箇所（例）	分岐口数	支持固定箇所数
JHK20R-2P13 	2	2	JHK20R-5P13 	5	3
JHK20R-3P13 	3	2	JHK20R-6P13 	6	3
JHK20R-4P13 	4	2	JHK20R-7P13 	7	3

■回転ヘッダー（Jスペック）支持固定部材

■ヘッダー架台・アタッチメント(保温材有用)
GSH-(S,L)KTF(D)(-5)・GSH-TF(D)

731頁へ

●ヘッダー架台（防食仕様）（ステンレス仕様）保温材有・無兼用

●アタッチメント（防食仕様）（ステンレス仕様）保温材有用

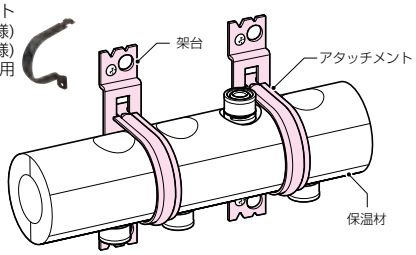

■SGP両サドル
SGPT-25M

414頁へ



■ヘッダー架台・アタッチメント
GSHN-KTD(-L)・GSH-TFD

●保温材有

739頁へ

■架台・アタッチメント(樹脂製)
GSHK-(LO,HI)-(S,L)W・GSHA-LW

●架台(樹脂製)2点止め

●アタッチメント(樹脂製)回転アダプターヘッダー用

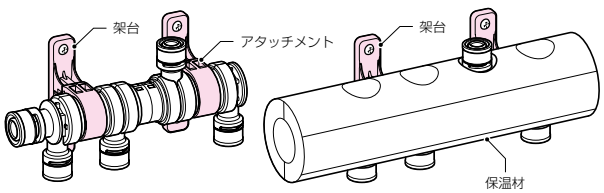

733頁へ

ヘッダー&関連付属品

(受) 連鋳1インチヘッダー

●業務用調理室等大流量を必要とする場合に使用します。

■GSH2-3PN-25

■GSH2-6PN-25

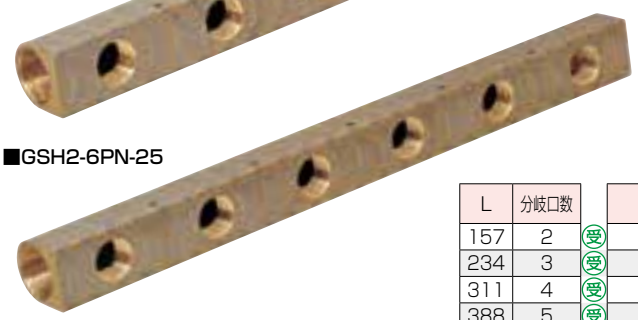

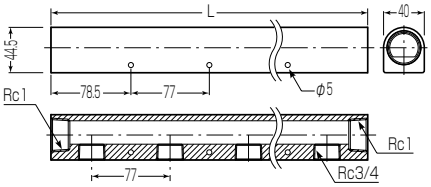

L	分岐口数		品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
157	2	(受)	GSH2-2PN-25	3	1	15,400
234	3	(受)	GSH2-3PN-25	1	1	18,900
311	4	(受)	GSH2-4PN-25	1	1	25,200
388	5	(受)	GSH2-5PN-25	1	1	31,600
465	6	(受)	GSH2-6PN-25	1	1	37,200
542	7	(受)	GSH2-7PN-25	1	1	43,000

■保温材

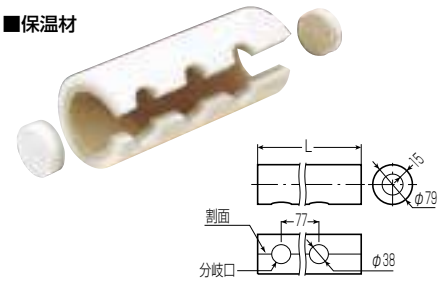

■保温材

L	分岐口数		品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
189	2	(受)	GSH2-2FN	20	1	2,210
266	3	(受)	GSH2-3FN	20	1	2,370
343	4	(受)	GSH2-4FN	20	1	2,640
420	5	(受)	GSH2-5FN	20	1	2,930
497	6	(受)	GSH2-6FN	15	1	3,200
574	7	(受)	GSH2-7FN	15	1	3,480

(受) 連鋳1インチヘッダー（クロスタイプ）

●業務用調理室等大流量を必要とする場合に使用します。
●ヘッダーの両側に継手接続ができる為、寝かせて設置し、両側に配管する場合に便利です。

■GSH-2PNX-25

■GSH-4PNX-25

■保温材

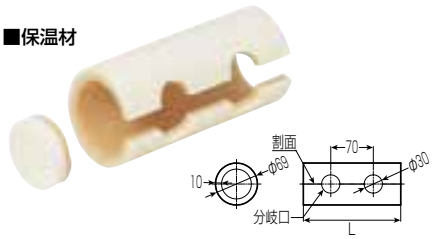

※クロスタイプの保温材は、分岐口が反対側にも同数あり必要分だけノックを抜いて使用します。

■GSH-4PNX-25　■GSH-2PNX-25

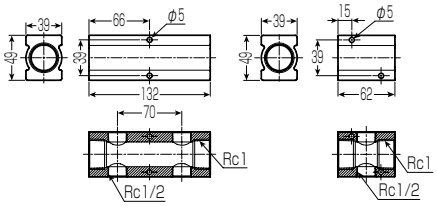

分岐口数		品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
2	(受)	GSH-2PNX-25	6	1	15,600
4	(受)	GSH-4PNX-25	3	1	27,900

■保温材

L	分岐口数		品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
90	2	(受)	GSH-2FNX-25	20	1	2,380
160	4	(受)	GSH-4FNX-25	20	1	3,010

 ねじ記号の内容　G：管用平行ねじ　R：テーパーおねじ　Rp：平行めねじ　Rc：テーパーめねじ

ヘッダーエルボ（めねじ×めねじ）



L	φD	ねじ1	ねじ2
30	32.5	Rc3/4	Rc3/4
29	27.5	Rc1/2	Rc3/4

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSE-20	20	1	1,820
GSE-20-15	20	1	1,980

ヘッダーエルボ（めねじ×おねじ）

■GSEU-15・20・25



■GSEU-20-15



■保温材

■保温材（テープ付き）



L1	L2	φD	ねじ1	ねじ2
40	26.5	30.5	R1/2	Rc1/2
48	33	32.5	R3/4	Rc3/4
54	38	42.5	R1	Rc1
38	30	27.5	R3/4	Rc1/2

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSEU-15	20	1	2,070
GSEU-20	20	1	2,380
GSEU-25	20	1	4,290
GSEU-20-15	20	1	2,380

■保温材

φD1	φD2	適合ヘッダーエルボ
62	33	GSEU-20

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-EUF	100	1	1,300

■保温材(テープ付き) ●固定用テープ付の保温材です。

φD1	φD2	適合ヘッダーエルボ
62	33	GSEU-20

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-EUF-T	50	1	1,550

保温材（継手一体型）

●ヘッダーエルボ＋水栓アダプター、座なしエルボアダプター用の保温材です。

■GSH-EUFC-S の適合

●ヘッダーエルボ ＋ 水栓アダプター

ヘッダーエルボ	水栓アダプター	
	Wタイプ	Sタイプ
GSE-20	全サイズ	全サイズ
GSE-20-15	10・13・16	13・16
GSEU-20	16・20	16・20
GSEU-20-15	10・13・16	13・16

●座なしエルボアダプター

W(J)タイプ	Sタイプ
13・16・20	13・16・20

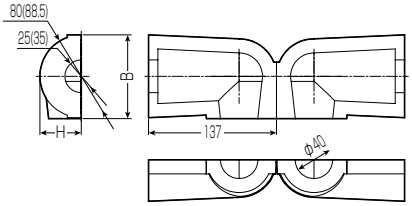

※(　)内寸法はGSH-EUFC-Lです。

■GSH-EUFC-L の適合

ヘッダーエルボ	水栓アダプター	
	Wタイプ	Sタイプ
GSEU-20	全サイズ	全サイズ

B	H
72.5	40
88.5	44

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-EUFC-S	50	1	1,530
GSH-EUFC-L	40	1	1,660

ヘッダー&関連付属品

ヘッダーチーズ



L1	L2	φD1	φD2	ねじ1	ねじ2
58	29	34	34	Rc3/4	Rc3/4
58	29	26	34	Rc1/2	Rc3/4

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GST-20	20	1	2,380
GST-20-15	20	1	2,380

ヘッダークロス



ねじ1	ねじ2	ねじ3
Rc3/4	Rc1/2	R3/4

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-2X	20	1	4,160

ヘッダープラグ



L	ねじ
22.5	R1/2
30	R3/4
33	R1

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-P-15	100	1	880
GSH-P-20	50	1	1,230
GSH-P-25	50	1	1,720

ヘッダーキャップ



φD	L	ねじ
30	20	Rc1/2
36	23.5	Rc3/4

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-C-15	50	1	1,020
GSH-C-20	50	1	1,440

 ねじ記号の内容　G：管用平行ねじ　R：テーパーおねじ　Rp：平行めねじ　Rc：テーパーめねじ

ブッシング

■GSR-20-15
■GSR-25-20

■GSR-15-20



L	B	ねじ1	ねじ2	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
24	32	R3/4	Rc1/2	GSR-20-15	100	1	1,230
27.5	38	R1	Rc3/4	GSR-25-20	20	1	2,070
35	32	R1/2	Rc3/4	GSR-15-20	100	1	1,440

ヘッダーニップル



L	B	ねじ	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
44	30	R3/4	GSH-N-20	50	1	1,480
52	37.5	R1	GSH-N-25	50	1	2,920

座なしエルボアダプター（Wタイプ継手）

●ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。

■おねじ

拡径圧入

専用工具は763頁へ



■おねじ

保温材は727頁へ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
44.5	40.5	–	R3/4	10	WL-10A-20	20	1	3,230
44.5	38.5	–	R1/2	13	WL-13A-15	20	1	3,280
49.5	40.5	–	R3/4	13	WL-13A-20	20	1	3,630
60	50	30	R3/4	16	WL-16H-20	20	1	4,350
63	50	30	R3/4	20	WL-20H-20	20	1	6,220

■めねじ

拡径圧入

専用工具は763頁へ



■めねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
49.5	39	26	Rc1/2	10	WLM-10A-15	20	1	3,010
49.5	39	26	Rc1/2	13	WLM-13A-15	20	1	3,280
44.5	39.5	32	Rc3/4	13	WLM-13A-20	20	1	3,480
52	45	32	Rc3/4	16	WLM-16H-20	20	1	4,310

ヘッダー&関連付属品

座なしエルボアダプター（Wタイプ継手Jスペック）

直射日光厳禁　薬品注意

●ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。

■めねじ

拡径圧入 WJ

専用工具は763頁へ



■めねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
46.5	33	34	Rc1/2	13

保温材は727頁へ

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
JLM-13A-15	20	1	2,220

座なしエルボアダプター（Sタイプ継手）

●ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。

■おねじ

ワンタッチ S



■おねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
61	38.5	–	R1/2	13
61	40.5	–	R3/4	13
70.5	50	30	R3/4	16
74.9	50	30	R3/4	20

保温材は727頁へ

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
SL-13A-15	20	1	3,700
SL-13A-20	20	1	4,100
SL-16H-20	20	1	4,820
SL-20H-20	20	1	6,920

■めねじ

ワンタッチ S



■めねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
61	39	26	Rc1/2	13
67.2	45	32	Rc3/4	16
70	45	32	Rc3/4	20

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
SLM-13A-15	20	1	3,700
SLM-16H-20	20	1	4,820
SLM-20H-20	20	1	6,920

 ねじ記号の内容　G：管用平行ねじ　R：テーパーおねじ　Rp：平行めねじ　Rc：テーパーめねじ

ヘッダー架台・アタッチメント

●ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
●防食仕様はヘッダーを架台に直付けする場合の電食対策が不要です。

適合ヘッダー

●スタンダードヘッダー

●回転ヘッダー
(Jスペック)

■ヘッダー架台(防食仕様)

●保温材無用　●保温材有・無兼用



φDサイズ、10.5mmは3分ボルトでの立ち上げ等に、5.5mmはビス止めに便利です。





L1	L2	H	φD	種　類	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
100	54	25	10.5	保温材無ヘッダー用	GSH-SKTD	100	1	550
100	54	60	10.5		GSH-LKTD	50	1	690
100	54	25	5.5		GSH-SKTD-5	100	1	550
100	54	60	5.5		GSH-LKTD-5	50	1	690
140	92	20	10.5	保温材有・無ヘッダー兼用	GSH-SKTFD	100	1	710
140	92	70	10.5		GSH-LKTFD	40	1	870
140	92	20	5.5		GSH-SKTFD-5	100	1	710
140	92	70	5.5		GSH-LKTFD-5	40	1	870

■アタッチメント(防食仕様)

●保温材無用　●保温材有用



■アタッチメント(防食仕様)　M4ねじ付

B	φD	保温材の有無	適　合	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
16	28	無	・スタンダードヘッダー	GSH-TD	200	1	230
16	53	有	・スタンダードヘッダー ・回転アダプターヘッダー(Wタイプ)	GSH-TFD	50	1	440

■ヘッダー架台(ステンレス仕様)

●保温材無用　●保温材有・無兼用

L1	L2	H	φD	種　類	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
100	54	25	10.5	保温材無ヘッダー用	GSH-SKT	100	1	520
100	54	60	10.5		GSH-LKT	50	1	660
100	54	25	5.5		GSH-SKT-5	100	1	520
100	54	60	5.5		GSH-LKT-5	50	1	660
140	92	20	10.5	保温材有・無ヘッダー兼用	GSH-SKTF	100	1	690
140	92	70	10.5		GSH-LKTF	40	1	860
140	92	20	5.5		GSH-SKTF-5	100	1	690
140	92	70	5.5		GSH-LKTF-5	40	1	860

■アタッチメント(ステンレス仕様)

●保温材無用　●保温材有用

※ステンレス仕様の図面は、上記防食仕様の図面をご参照ください。

■アタッチメント(ステンレス仕様)　M4ねじ付

B	φD	保温材の有無	適　合	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
16	28	無	・スタンダードヘッダー	GSH-T	200	1	230
16	53	有	・スタンダードヘッダー ・回転アダプターヘッダー(Wタイプ)	GSH-TF	50	1	410

●保温材を使用しないスタンダードヘッダーを取り付ける場合

※ヘッダー架台とアタッチメント(M4ねじ付)もしくはステンレス製M4ねじ(長さ40mm)が別途必要です。





※ステンレス仕様を使用する場合は電食対策を行ってください。

●保温材を使用する各種ヘッダーを取り付ける場合

※ヘッダー架台とアタッチメント(M4ねじ付)が必要です。



ヘッダー架台・アタッチメント

●ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
●防食仕様はヘッダーを架台に直付けする場合の電食対策が不要です。

適合ヘッダー
●連鋳1インチヘッダー

■ヘッダー架台 (防食仕様)



φDサイズ、10.5mmは
3分ボルトでの立ち上げ等に、
5.5mmはビス止めに便利です。



■ヘッダー架台(防食仕様) 1インチヘッダー用

H	φD	種　類
20	10.5	保温材有・無兼用 連鋳1インチヘッダー用
70	10.5	
20	5.5	
70	5.5	

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH2-SKTFD	30	1	830
GSH2-LKTFD	10	1	1,050
GSH2-SKTFD-5	30	1	830
GSH2-LKTFD-5	10	1	1,050

■アタッチメント (防食仕様)



■アタッチメント(防食仕様) 1インチヘッダー用 M4ねじ付

保温材の有無	適　合
有	・連鋳1インチヘッダー

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH2-TFD	40	1	480

●保温材無
連鋳1インチヘッダーを取り付ける場合
※ヘッダー架台及びステンレス製M4ねじ(長さ45mm)が別途必要です。



●保温材有
連鋳1インチヘッダーを取り付ける場合
※ヘッダー架台及びアタッチメントが別途必要です。

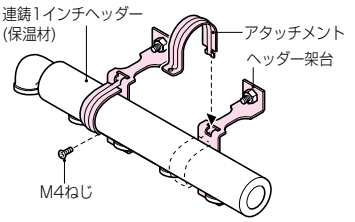

架台・アタッチメント（樹脂製）

●ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
●架台(樹脂製)もしくは架台(樹脂製)とアタッチメント(樹脂製)を組み合わせて使用します。
●樹脂製ですから電食対策が不要です。
●ヘッダーの継手部まで覆える保温材と組み合わせられます。

適合ヘッダー

●スタンダードヘッダー

●回転ヘッダー（Jスペック）

■架台(樹脂製)2点止め

■架台(樹脂製)2点止め用台座

調整厚(1枚5mm)

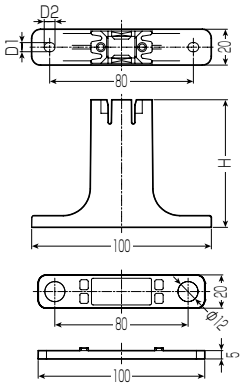



■アタッチメント(樹脂製)
スタンダードヘッダー用



■架台(樹脂製)2点止め

H	D1	D2	適合	色	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
21.5	5	6	・アタッチメント(樹脂製) ・連結ヘッダー	カベ白	GSHK-LO-SW	100	1	350
71.5	5	6			GSHK-HI -SW	100	1	480
21.5	12	12			GSHK-LO-LW	100	1	350
71.5	12	12			GSHK-HI -LW	100	1	480

■架台(樹脂製)2点止め用台座

●架台(樹脂製)2点止めの持ち出し高さ調整に使用します。(調整厚5mm)

適合	色	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
架台(樹脂製)2点止め	カベ白	GSHKD-SLW	100	1	120

■アタッチメント(樹脂製)
回転アダプターヘッダー用



■アタッチメント(樹脂製)　スタンダードヘッダー用

適合	色	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
スタンダードヘッダー	カベ白	GSHA-MW	100	1	170

■アタッチメント(樹脂製)　回転アダプターヘッダー Wタイプ用

適合	色	品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
回転ヘッダー (Jスペック)	カベ白	GSHA-LW	100	1	170

ヘッダー&関連付属品

ヘッダー架台用固定座金

●別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。
●ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。

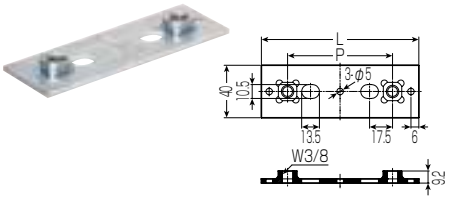

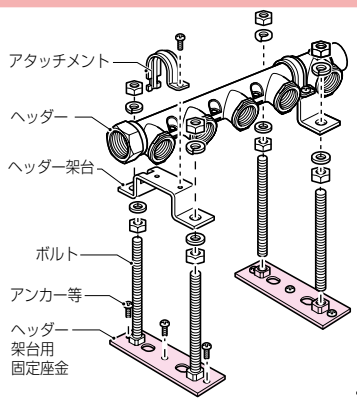

①固定座金をヘッダーの取り付けピッチに合わせてアンカー等で確実に固定します。
②固定座金にボルトをシッカリねじ込みます。
③ヘッダーをヘッダー架台に取り付けます。
④ヘッダーの高さを調整しボルトに確実に固定します。
※仕上げ高さ200mm以上の場合はサポートバー等で補強してください。

ヘッダー架台は**731**頁へ
サポートバーは**718**頁へ

L	P	適合ボルト	適合ヘッダー架台
120	80	W3/8	保温材無用 GSH-S(L)KTD・GSH-S(L)KT
160	120	W3/8	保温材有用 GSH-S(L)KTFD・GSH-S(L)KTF

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-KTZ	120	1	480
GSH-KTFZ	120	1	540

3分穴取付用アタッチメント（鋲打機用）

●ボルト(W3/8)穴に取り付けて使用します。
●鋲打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。
（ビス固定もできます。）

電気・ガス式鋲打機対応

許容静荷重：49N(5kgf)



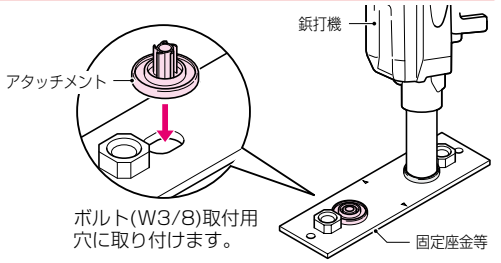

適合取付穴
W3/8用

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GGA-3W	1000	100	19

ヘッダー分岐ガイド

●ヘッダー部のサヤ管の整列と固定に使用します。

●ヘッダー分岐ガイド固定部分
木ねじ用(φ5.5)
アンカー・ボルト用(W3/8)

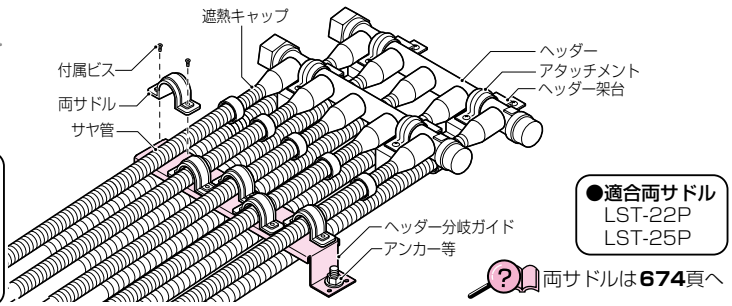

●適合両サドル
LST-22P
LST-25P

両サドルは**674**頁へ

①ヘッダー架台を床面に固定し、ヘッダーを取り付けます。
②ヘッダー分岐ガイドを床面にアンカー等で確実に固定します。
③配管後、サヤ管を両サドルでヘッダー分岐ガイドに付属のビスで固定します。

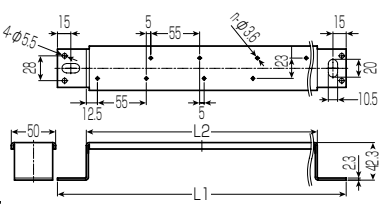

L1	L2	n	適合ヘッダー分岐口数
285	220	8	4口以下
335	270	10	5口以下
385	320	12	6口以下
435	370	14	7口以下

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSHG-4P	25	1	3,120
GSHG-5P	30	1	3,260
GSHG-6P	30	1	3,460
GSHG-7P	25	1	3,650

※ヘッダー分岐口数×2のサドル止め用4×12タッピンビス付き

ロックバンド（台座付）

●ヘッダー架台として使用できる台座付きの結束バンドです。
●止め具を使った二重ロック機能付き。

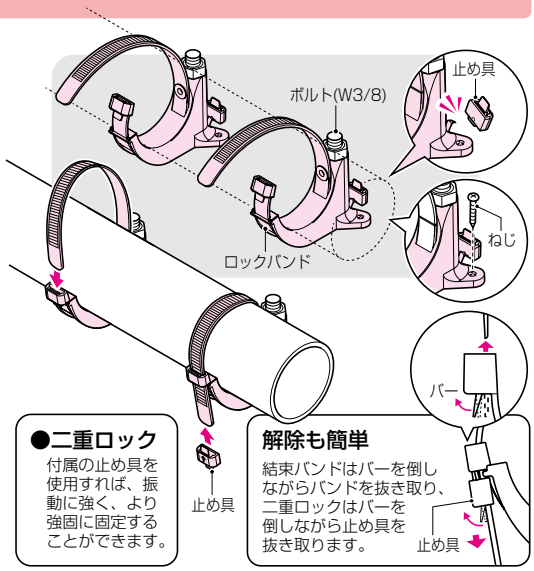

■天井配管にも



許容静荷重：78.4N(8kgf)

ご注意

●保温材付き7P以上のヘッダーを取り付ける場合は保温材の潰れを抑える為、ロックバンド3個以上で施工してください。

●二重ロック
付属の止め具を使用すれば、振動に強く、より強固に固定することができます。

解除も簡単
結束バンドはバーを倒しながらバンドを抜き取り、二重ロックはバーを倒しながら止め具を抜き取ります。

適合ねじ	適合ボルト	適合径
呼び4	W3/8・M10	φ45～φ60

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
SCH-LF300T	50	10	470

※保温材付きヘッダーは最大適合径(φ60mm)＋保温材の厚さ迄取り付けできます。

ヘッダー架台（防食仕様）

●ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
●ヘッダーを架台に直付けする場合の電食対策が不要です。

適合ヘッダー

●スタンダードヘッダー

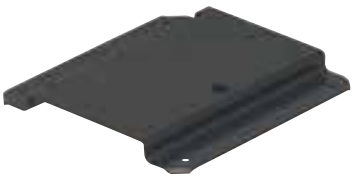





ご注意

●ヘッダーに取り付ける継手によっては架台と干渉する恐れがあります。事前に施工検証を行ってください。

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSH-SWKD	30	1	2,080

コネクタ

●ヘッダーパネル・ヘッダーボックスとサヤ管の接続に使用します。
●サヤ管との接続も解除も一発でOK ！



L1	L2	φD1	φD2	ネジの呼び	適合穴径	適合サヤ管サイズ
45.6	14.5	28.4	31	G3/4	φ27	16
46.7	14.5	31.4	31	G3/4	φ27	18
52.1	14.5	36.1	31	G3/4	φ27	22
55.2	14.5	39.2	31	G3/4	φ27	25
64.1	15	44	44	G1	φ34	28
66.1	15	46.9	44	G1	φ34	30
72.1	15	53.5	55	G1 1/4	φ42	36

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
LSK-16G	300	10	140
LSK-18G	200	10	140
LSK-22G	200	10	170
LSK-25G	100	10	170
LSK-28G	50	10	270
LSK-30G	50	10	270
LSK-36G	50	10	440

ヘッダー&関連付属品

ヘッダーパネル

●ヘッダーの壁面(床面)への固定及び、ヘッダー周辺部の配管の整列に使用します。
●防食仕様のヘッダー架台付き。

適合ヘッダー
●スタンダードヘッダー

●スタンダードヘッダーを取り付ける場合
※ステンレス製M4ねじ(長さ40mm)が別途必要です。



●保温材付きのスタンダードヘッダーを取り付ける場合
※アタッチメント(GSH-TFD)が別途必要です。

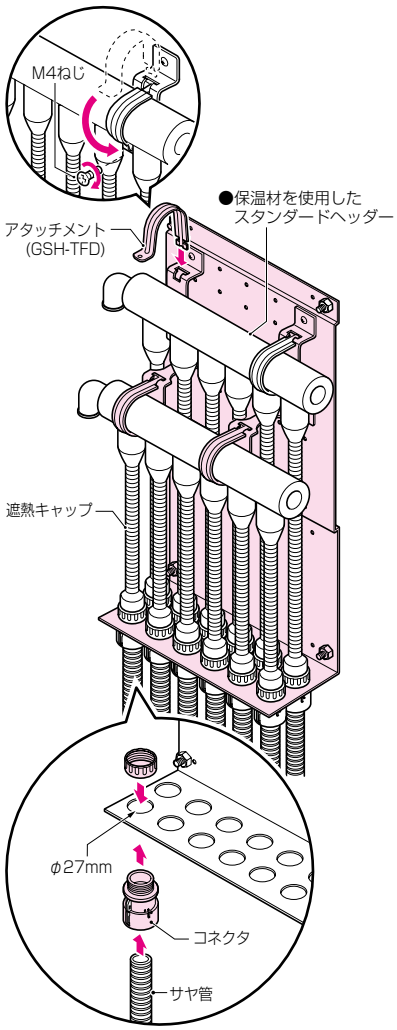

●適合コネクタサイズ (16・18・22・25)

コネクタは**735**頁へ

■シングル
セット内容
・本体×1
・ヘッダー架台
(GSH-SKTFD-5)×2
・M4ねじ×4



■ダブル
セット内容
・ヘッダー架台
(GSH-SKTFD-5)×2
・ヘッダー架台
(GSH-LKTFD-5)×2
・M4ねじ×7



※壁面にヘッダーパネルを取り付けるスペースが無い場合等は、別売のヘッダーパネル用スタンドをご使用ください。(ヘッダーパネル シングル・ダブル兼用タイプ)

ヘッダーパネル用スタンドは**737**頁へ

■シングル

B	コネクタ取付け穴数	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
150	3	(終) MGSHP-3S	1	1	7,440
200	4	(終) MGSHP-4S	1	1	8,220
250	5	(終) MGSHP-5S	1	1	9,000
300	6	(終) MGSHP-6S	1	1	9,780
350	7	(終) MGSHP-7S	1	1	10,600

■ダブル

B	コネクタ取付け穴数	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
200	8	(終) MGSHP-4W	1	1	17,200
250	10	(終) MGSHP-5W	1	1	19,800
300	12	(終) MGSHP-6W	1	1	22,400
350	14	(終) MGSHP-7W	1	1	25,000

コネクタプレート

●ヘッダーパネル(50mmピッチ用)のヘッダー (一次側)にコネクタを追加して取り付ける場合に使用します。



■MGSHP-CP2225(2830)



■MGSHP-CP36



※( )内寸法はMGSHP-CP2830です。

取付け穴適合コネクタサイズ	
固定用穴×2	一次側用穴×1
16・18・22・25	22・25
16・18・22・25	28・30
16・18・22・25	36

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
終 MGSHP-CP2225	50	1	2,080
終 MGSHP-CP2830	50	1	2,080
終 MGSHP-CP36	50	1	2,080

ヘッダーパネル用スタンド

●ヘッダーパネル(シングル、ダブル)を床から立ち上げる場合に使用します。

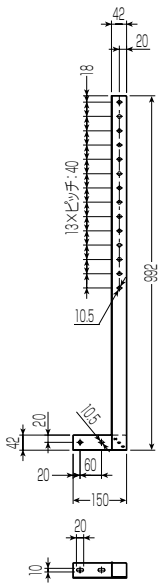

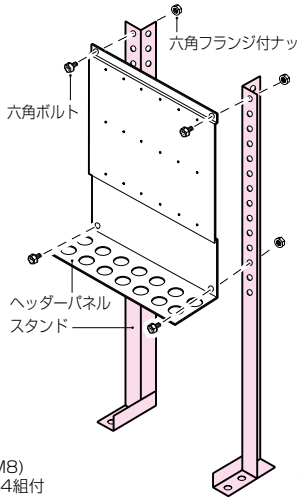



アンカー(M10)等で固定

セット内容
・スタンド2本1組
・六角フランジ付ナット(M8)
・六角ボルト(M8×18)×4組付

適合ヘッダーパネル
シングル・ダブル兼用

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
終 GSHP-S-100	1組	1組	8,660

※1組(2本)の価格です。

新 ヘッダーパネルN

●ヘッダーの壁面(床面)への固定及び、ヘッダー周辺部の配管の整列に使用します。
●壁面、スタンドへの振動を軽減する緩衝ゴム付き。

適合ヘッダー
●スタンダードヘッダー

■シングル
セット内容
・緩衝ゴム×4

■ダブル
セット内容
・ヘッダー架台(GSHN-KTD-L)×2
・緩衝ゴム×4

■シングル



■ダブル

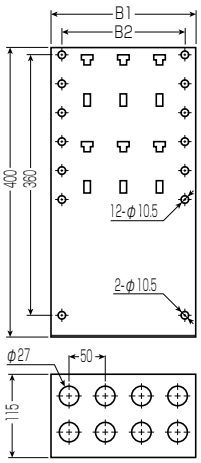

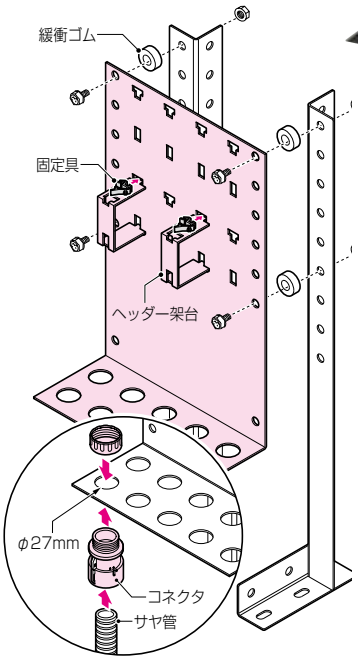

●適合コネクタサイズ(16・18・22・25)

コネクタは**735**頁へ

※自立して設置する場合は、別売のヘッダーパネル用スタンドをご使用ください。
(ヘッダーパネルN　シングル・ダブル兼用タイプ)

■シングル

B1	B2	コネクタ取付け穴数
150	120	3
200	170	4
250	220	5
300	270	6
350	320	7

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
新 GSHPN-3S	1	1	12,400
新 GSHPN-4S	1	1	14,400
新 GSHPN-5S	1	1	15,100
新 GSHPN-6S	1	1	17,100
新 GSHPN-7S	1	1	18,200

■ダブル

B1	B2	コネクタ取付け穴数
200	170	8
250	220	10
300	270	12
350	320	14

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
新 GSHPN-4W	1	1	16,900
新 GSHPN-5W	1	1	18,000
新 GSHPN-6W	1	1	22,000
新 GSHPN-7W	1	1	23,100

新 コネクタプレート

●ヘッダーパネル(50mmピッチ用)のヘッダー (一次側)にコネクタを追加して取り付ける場合に使用します。



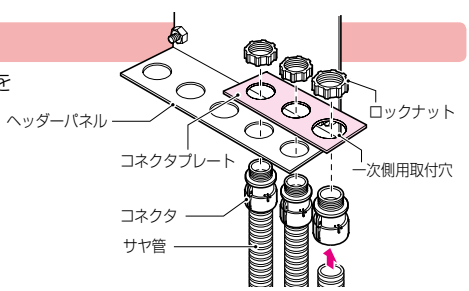

取付け穴適合コネクタサイズ	
固定用穴×2	一次側用穴×1
16・18・22・25	28・30
16・18・22・25	36

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
新 GSHPN-CP2830	50	1	2,080
新 GSHPN-CP36	50	1	2,080

新 ヘッダー架台・アタッチメント

●ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
●防食仕様の為、ヘッダーを架台に直付けする場合の電食対策が不要です。

適合ヘッダー

●スタンダードヘッダー

●回転ヘッダー
(Jスペック)

■ヘッダー架台

GSHN-KTD



φ10.5mmはW3/8ボルトでの立ち上げに使用します。
φ5.5mmはビス止めに使用します。

GSHN-KTD-Lも取り付けられます。



GSHN-KTD-L添付の固定具を溝穴に差し込み、フタをパチンとはめ込み取り付けてください。

GSHN-KTD-L
固定具付き



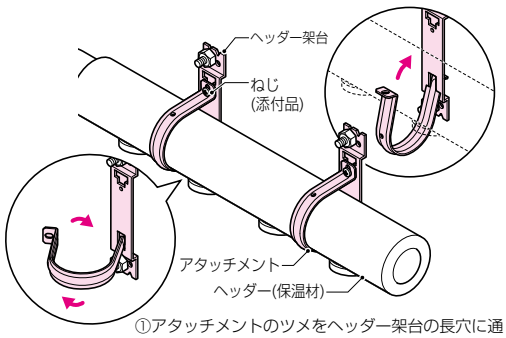

①アタッチメントのツメをヘッダー架台の長穴に通し、ひねって引っ掛けます。
②アタッチメントでヘッダーをはさみ込み、添付のねじでヘッダー架台にねじ締め固定します。

■アタッチメント

GSHN-TD



GSHN-TFD



■ヘッダー架台

種　類
保温材有・無 ヘッダー兼用

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
新 GSHN-KTD	100	1	550
新 GSHN-KTD-L	50	1	690

■アタッチメント

保温材の有無	適　合
無	・スタンダードヘッダー
有	・スタンダードヘッダー ・回転ヘッダー (Jスペック)

M4ねじ付

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
新 GSHN-TD	200	1	280
新 GSHN-TFD	50	1	440

新 ヘッダーパネルN用スタンド

●ヘッダーパネルN(シングル、ダブル)を床から立ち上げる場合に使用します。

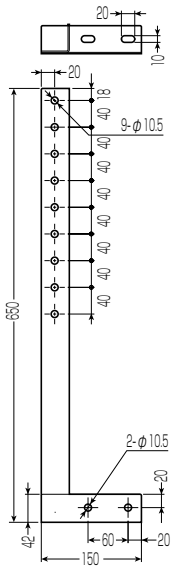

■緩衝ゴム

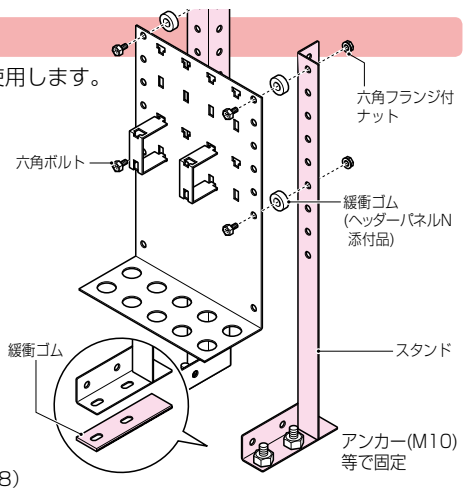

セット内容
・スタンド2本1組
・六角フランジ付ナット(M8)
・六角ボルト(M8×25)×4組付

適合ヘッダーパネルN
シングル・ダブル兼用

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
新 GSHPN-S	1組	1組	8,660

■緩衝ゴム　●スタンド底面と床の間に設置します。必要に応じてご使用ください。

適　合
ヘッダーパネル用スタンド

品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
新 GSHPN-S-BG	250	1	1,100

ヘッダー&関連付属品

受 ヘッダーボックス（防錆仕様）

●戸建て住宅屋外(壁面)へのヘッダーの固定及び保護に使用します。

適合ヘッダー

●スタンダードヘッダー

■シングル

シングルセット内容
・本体(ベース・カバー)×1
　M4ねじ×4
・ヘッダー架台(GSH-SKTFD-5)×2
・M4ねじ×4

■ダブル

ダブルセット内容
・本体(ベース・カバー)×1
　M4ねじ×4
・ヘッダー架台(GSH-SKTFD-5)×2
・ヘッダー架台(GSH-LKTFD-5)×2
・M4ねじ×8



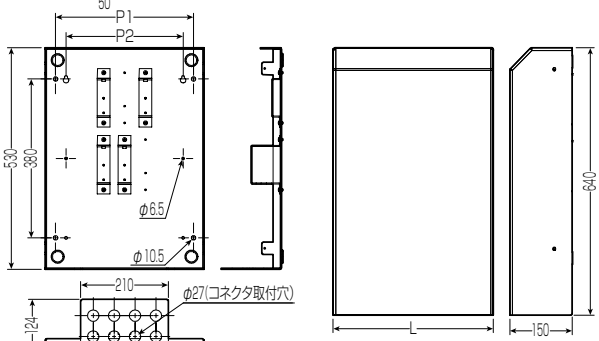

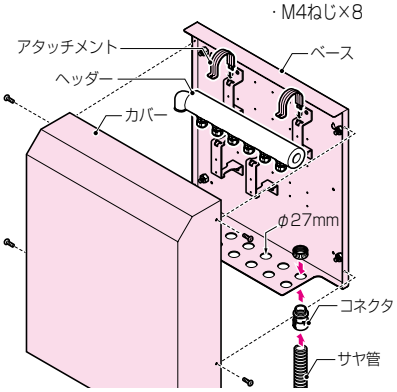

適合コネクタサイズ：16・18・22・25
(取付け穴径φ27mm)

コネクタは**735**頁へ

■ご注意

●配管部には、直射日光があたらないように別売の配管カバーを使用し、遮光処理を施してください。

■シングル

L	P1	P2	コネクタ取付け穴数		品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
385	330	280	4	受	GSHB2-4S	1	1	82,800
485	430	380	6	受	GSHB2-6S	1	1	95,100
585	530	480	8	受	GSHB2-8S	1	1	108,500

■ダブル

L	P1	P2	コネクタ取付け穴数		品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
385	330	280	8	受	GSHB2-4W	1	1	95,100
485	430	380	12	受	GSHB2-6W	1	1	110,400
585	530	480	16	受	GSHB2-8W	1	1	130,500

■ヘッダーボックス配管カバー(防錆仕様)

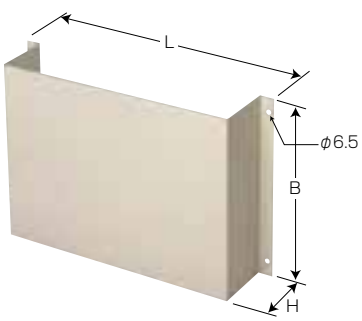

※B寸法が600mmのLサイズは、取り付け穴が左右3個ずつになります。

B	H	L	適　合		品　番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
300	105	440	ヘッダーボックス シングル用	受	GSHBK2-4SS	1	1	29,300
		540		受	GSHBK2-6SS	1	1	31,500
		640		受	GSHBK2-8SS	1	1	34,200
	155	440	ヘッダーボックス ダブル用	受	GSHBK2-4WS	1	1	31,500
		540		受	GSHBK2-6WS	1	1	34,200
		640		受	GSHBK2-8WS	1	1	36,800
600	105	440	ヘッダーボックス シングル用	受	GSHBK2-4SL	1	1	42,300
		540		受	GSHBK2-6SL	1	1	46,600
		640		受	GSHBK2-8SL	1	1	50,400
	155	440	ヘッダーボックス ダブル用	受	GSHBK2-4WL	1	1	46,600
		540		受	GSHBK2-6WL	1	1	50,400
		640		受	GSHBK2-8WL	1	1	55,000

ミライの継手は2種類3タイプ

※下記写真は継手内部を見せる為の切断イメージ写真です。(Jスペックを除く)

●拡径して圧入、安心・確実な継手です。

※Wタイプは架橋ポリエチレン管専用継手です。

Wタイプ継手

742頁へ

●広い止水面積、確実施工、大口径の安心メカ継手です。
●パッキン、Oリングを使用しておりません。
パッキン、Oリングの劣化による漏水の心配が無い為、
長期に渡っても信頼性が高い継手です。



拡径圧入 W 専用工具は 763頁へ

●拡径して圧入、安心・確実な継手です。

※Wタイプは架橋ポリエチレン管専用継手です。

樹脂製 Wタイプ継手 Jスペック

756頁へ

●軽量、結露しにくい、低コスト、樹脂製Wタイプ継手です。
●パッキン、Oリングを使用しておりません。
パッキン、Oリングの劣化による漏水の心配が無い為、
長期に渡っても信頼性が高い継手です。



拡径圧入 WJ 専用工具は 763頁へ

●樹脂管を差し込むだけの簡単ワンタッチ。

※Sタイプは架橋ポリエチレン管専用継手です。

Sタイプ継手

764頁へ

●差し込み確認は大型窓で確実な目視確認ができます。
●二重のパッキンとロックリングを設けた止水性に優れた
安心、確実な継手構造です。
●ミラペックス・被覆等の保護材で継手迄覆い隠せます。



ワンタッチ S

※φDは、継手の種類、サイズによっては最大幅外寸法ではない場合があります。

品　名	施工方法	必要工具	止水位置	止水方法	ゴムリング・パッキン	材　質		適合架橋ポリエチレン管(φDmm)			
						金属製	樹脂製	10A	13A	16H	20H
Wタイプ継手	拡径・圧入	専用拡径工具 専用圧入工具	内面止水	圧着	無	○	ー	19	23	28	33
樹脂製Wタイプ継手 Jスペック						ー	○				
Sタイプ継手	ワンタッチ	工具不要	内面止水	特殊パッキン	有	○	ー	ー	22	26.5	34