



水栓ジョイントボックス

水栓ジョイントボックス



ご注意

●混合水栓等、水栓ジョイントボックスを並列して施工する場合、継手とボックスは同じ組み合わせでご使用ください。異なった組み合わせで施工すると、水栓のねじ込み量や化粧リングの違いにより仕上り外観が悪くなります。

水栓ジョイントボックス一覧 ●仕上り壁厚は組み合わせる水栓エルボ(別売)によって決まります。

タイプ	適合壁空間	種 類	適合壁板厚 (水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)			適合 サヤ管	水栓ボックス品番	掲載頁
			水栓エルボ2型		水栓エルボ2F型			
A-2	35mm以上	NO型	12～15mm	—	—	22	GS2-22NO	779頁へ
		NOF型	—	—	12～15mm	22	GS2-22NOF	

タイプ	適合壁空間	種 類	適合壁板厚 (水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)			適合 サヤ管	水栓ボックス品番	
			水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型			
A-4	40mm以上	NOS型	9～12mm	15～18mm	21～24mm	22 25	GS4-22NOS GS4-25NOS	780頁へ
		NO型	12～15mm	18～21mm	24～27mm	22 25	GS4-22NO GS4-25NO	
		NOZ型	9～15mm	15～22mm	22～28mm	22	GS4-22NOZ	
						25	GS4-25NOZ	
A-4N	40mm以上	NOS型	9～12mm	15～18mm	21～24mm	22 25	GS4N-22NOS GS4N-25NOS	780頁へ
		NO型	12～15mm	18～21mm	24～27mm	22 25	GS4N-22NO GS4N-25NO	
		NOZ型	9～15mm	15～22mm	22～28mm	22	GS4N-22NOZ	
						25	GS4N-25NOZ	
A-4R	40mm以上	NOS型	9～12mm	15～18mm	21～24mm	22 25	GS4R-22NOS GS4R-25NOS	781頁へ
		NO型	12～15mm	18～21mm	24～27mm	22 25	GS4R-22NO GS4R-25NO	
		NOZ型	9～15mm	15～22mm	22～28mm	22	GS4R-22NOZ	
						25	GS4R-25NOZ	


タイプ	適合壁空間	種 類	適合壁板厚 (水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)		適合 サヤ管	水栓ボックス品番	
			水栓エルボ5-15型(Rp1/2)	水栓エルボ5L-15型(Rp1/2)			
A-5	60mm以上	NO型	12～15mm	18～22mm	28	GS5-28NO	 782頁へ
					30	GS5-30NO	

タイプ	適合壁空間	種 類	適合壁板厚 (水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)		適合 サヤ管	水栓ボックス品番	
			水栓エルボ5-20型(Rp3/4)	水栓エルボ5L-20型(Rp3/4)			
A-5B	60mm以上	B-NO型	12～15mm	18～22mm	28	GS5B-28NO	 782頁へ
					30	GS5B-30NO	

水栓ジョイントボックス A-2

 水栓ジョイントボックスの図面は805頁へ

●壁空間35mmに対応できる薄壁ボックスです。

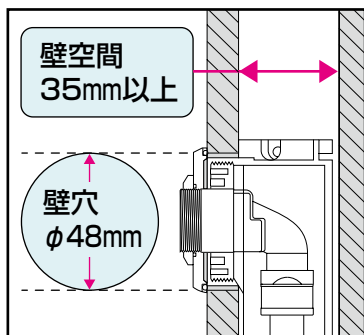水栓ジョイントボックス
NO型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・化粧リング ×1
- ・ロックナット ×1
- ・サヤ管ロックピン ×1
- ・サヤ管Oリング ×1

水栓ジョイントボックス
NOF型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・送り座 ×1
- ・サヤ管ロックピン ×1
- ・サヤ管Oリング ×1

■NO型



■NOF型(送り座付)



※上記写真はNO型・NOF型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚



水栓エルボ 2型	水栓エルボ 2F型	種 類	適合サヤ管 サイズ
12~15mm	—	水栓ジョイントボックス NO型	22
—	12~15mm	水栓ジョイントボックス NOF型	22

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS2-22NO	20	1	3,800
GS2-22NOF	20	1	3,520

■水栓エルボ (水栓ジョイントボックスA-2用)

■Wタイプ

拡張圧入 専用工具は
763頁へ

WE2F型
(送り座付用)●水栓ジョイントボックスA-2と水栓エルボ
は別売です。

水栓ジョイントボックス本体

サヤ管Oリング

サヤ管
ロックピン

種 類		L1	L2	架橋ポリエチレン管 適 合 サ イ ズ
Wタイプ	WE2型	43	23	10
	WE2F型	33	13	10


品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
WE2-10A-15	20	1	3,610
WE2-10A-15F	20	1	3,610



水栓ジョイントボックス

水栓ジョイントボックス A-4

水栓ジョイントボックスの図面は 805 頁へ

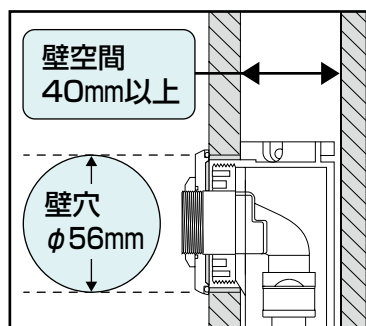

水栓ジョイントボックス
NOS・NO型製品構成
・本体 ×1
・継手キャップ ×1
・ロックリング ×1
・化粧リング ×1
・ロックナット ×1

水栓ジョイントボックス
NOZ型製品構成
・本体 ×1
・継手キャップ ×1
・ロックリング ×1
・化粧リング ×1

■NOS型

■NO型

■NOZ型(座付用)



※上記写真はNOS型・NO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚


水栓エルボは 781 頁へ

水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型	種 類	適合サヤ管 サイズ
9~12mm	15~18mm	21~24mm	水栓ジョイントボックス NOS型	22 25
12~15mm	18~21mm	24~27mm	水栓ジョイントボックス NO型	22 25
9~15mm	15~22mm	22~28mm	水栓ジョイントボックス NOZ型	22 25

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS4-22NOS	20	1	3,980
GS4-25NOS	20	1	3,980
GS4-22NO	20	1	3,980
GS4-25NO	20	1	3,980
GS4-22NOZ	20	1	3,980
GS4-25NOZ	20	1	3,980

水栓ジョイントボックス A-4N

水栓ジョイントボックスの図面は 805 頁へ

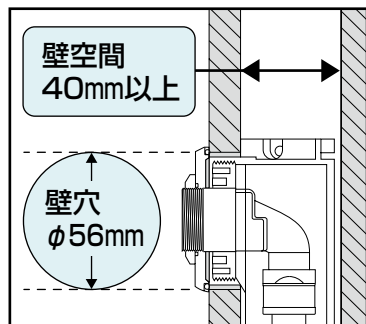

水栓ジョイントボックス
NOS・NO型製品構成
・本体 ×1
・継手キャップ ×1
・ロックリング ×1
・化粧リング ×1
・ロックナット ×1

水栓ジョイントボックス
NOZ型製品構成
・本体 ×1
・継手キャップ ×1
・ロックリング ×1
・化粧リング ×1

■NOS型

■NO型

■NOZ型(座付用)



※上記写真はNOS型・NO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボは 781 頁へ


水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型	種 類	適合サヤ管 サイズ
9~12mm	15~18mm	21~24mm	水栓ジョイントボックス NOS型	22 25
12~15mm	18~21mm	24~27mm	水栓ジョイントボックス NO型	22 25
9~15mm	15~22mm	22~28mm	水栓ジョイントボックス NOZ型	22 25

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS4N-22NOS	20	1	3,980
GS4N-25NOS	20	1	3,980
GS4N-22NO	20	1	3,980
GS4N-25NO	20	1	3,980
GS4N-22NOZ	20	1	3,980
GS4N-25NOZ	20	1	3,980


●水栓ジョイントボックスと水栓エルボは別売です。



水栓ジョイントボックス A-4R

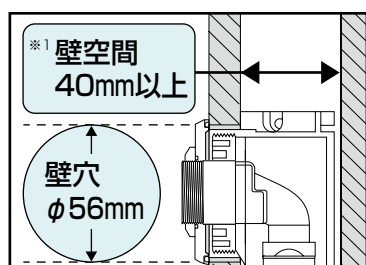 水栓ジョイントボックスの図面は805頁へ


前後左右から
接続状態が
目視できる
透明窓付。

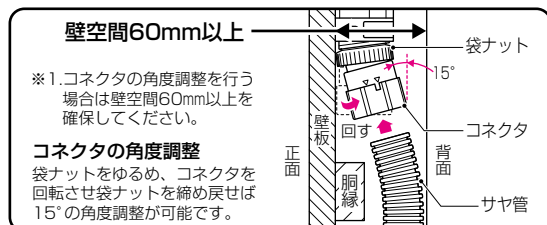

水栓ジョイントボックス
NOS・NO型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・化粧リング ×1
- ・ロックナット ×1

水栓ジョイントボックス
NOZ型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・化粧リング ×1

■NOS型

■NO型

■NOZ型(座付用)



※上記写真はNOS型・NO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型	種 類	適合サヤ管 サイズ
9~12mm	15~18mm	21~24mm	水栓ジョイントボックス NOS型	22
				25
12~15mm	18~21mm	24~27mm	水栓ジョイントボックス NO型	22
				25
9~15mm	15~22mm	22~28mm	水栓ジョイントボックス NOZ型	22
				25

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS4R-22NOS	20	1	4,190
GS4R-25NOS	20	1	4,190
GS4R-22NO	20	1	4,190
GS4R-25NO	20	1	4,190
GS4R-22NOZ	20	1	4,190
GS4R-25NOZ	20	1	4,190

水栓エルボ (水栓ジョイントボックスA-4・A-4N・A-4R兼用)


■Wタイプ

拡径圧入
専用工具は
763頁へ



■Sタイプ

ワンタッチ



種類	L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Wタイプ	WE4型	45 23	10
		45 23	13
	WE4L型	52 30	10
		52 30	13
	WE4LL型	58 36	10
		58 36	13
Sタイプ	SE4型	43.5 23	13
	SE4L型	50.5 30	13
	SE4LL型	56.5 36	13

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
WE4-10A-15	20	1	3,610
WE4-13A-15	20	1	3,940
WE4L-10A-15	20	1	3,940
WE4L-13A-15	20	1	4,250
WE4LL-10A-15	20	1	4,440
WE4LL-13A-15	20	1	4,760
SE4-13A-15	20	1	4,300
SE4L-13A-15	20	1	4,650
SE4LL-13A-15	20	1	5,200




水栓ジョイントボックス

水栓ジョイントボックス A-5・A-5B

水栓ジョイントボックスの図面は806頁へ

●サヤ管28・30、樹脂管16に対応する大型ボックスです。

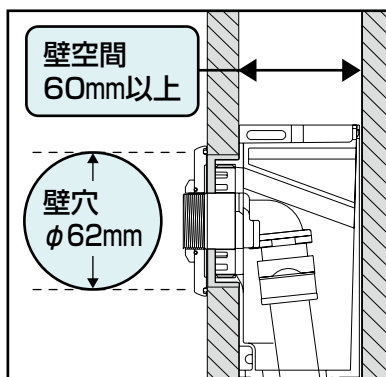

■NO型

水栓ジョイントボックス
NO型製品構成

- ・本体 × 1
- ・継手キャップ × 1
- ・ロックリング × 1
- ・化粧リング × 1
- ・ロックナット × 1

※上記写真は別売の水栓エルボをセットした完成品です。



■水栓エルボ(水栓ジョイントボックスA-5用)

■Wタイプ

拡張圧入
専用工具は
763頁へ

■Sタイプ

ワンタッチ



●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボ		水栓ジョイント ボックス種類	適合サヤ管 サ イ ズ
5-15型(Rp1/2)	5L-15型(Rp1/2)		
12~15mm	18~22mm	NO型	28 30

種 類		L	ねじ	架橋ポリエチレン管 適 合 サ イ ズ
Wタイプ	WE5-15型	23	Rp1/2	16
Sタイプ	SE5-15型	23	Rp1/2	16

■水栓ジョイントボックスA-5 (Rp1/2用)

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS5-28NO	20	1	4,670
GS5-30NO	20	1	4,670

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
WE5-16H-15	20	1	5,530
SE5-16H-15	20	1	6,020

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボ		水栓ジョイント ボックス種類	適合サヤ管 サ イ ズ
5-20型(Rp3/4)	5L-20型(Rp3/4)		
12~15mm	18~22mm	B-NO型	28 30

種 類		L	ねじ	架橋ポリエチレン管 適 合 サ イ ズ
Wタイプ	WE5-20型	23	Rp3/4	16
	WE5L-20型	30	Rp3/4	16

■水栓ジョイントボックスA-5B (Rp3/4用)

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS5B-28NO	20	1	4,890
GS5B-30NO	20	1	4,890

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
WE5-16H-20	20	1	5,680
WE5L-16H-20	20	1	5,920




埋込エルボボックス

コンクリート壁への取り付けに






- コンクリート壁面への水栓取り付け用ボックスです。
- 埋込エルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。



- ①ボックスに別売の4mmバーを取り付け鉄筋に結束固定した後、サヤ管を取り付けます。
※スタットボルトを使用して幕板に引っ張り固定することもできます。

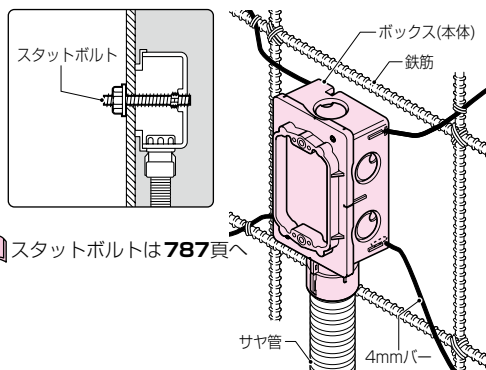

コンクリート打設後



- ②樹脂管をヘッダー側より通管し、水栓エルボを接続します。
③水栓エルボにコーキングスペーサー(3個)、固定プレートを通し、ロックナットで固定します。
④水栓エルボをボックス内に収め、固定プレートをコンクリートビス等で壁面に固定します。
⑤固定プレート周辺をコーキング処理します。

適合水栓エルボ	適合サヤ管サイズ
WE4-10(13)-15	22
	25

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
GSMS-22	10	1	5,480
GSMS-25	10	1	5,480

※1セットの価格です。

■WE4型



専用工具は
763頁へ




■水栓エルボ WE4型

適合ボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
GSMS-22	Rp1/2	10
GSMS-25	Rp1/2	13

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
WE4-10A-15	20	1	3,610
WE4-13A-15	20	1	3,940

■4mmバー(傾き防止バー) 回転ストッパー 1箇所付き



適合ボックス
GSMS-22(25)

品 番	入数	希望小売価格(税抜)
OF-5004T	10組	180

※1組(4mmバー×2・ビス×4)の価格です。



水栓ジョイントボックス付属品




バックハンガー

ユニットバスへの取り付けに

- ユニットバスへの取り付けで、水栓ジョイントボックスを取り付け板にネジ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのスキ間)が無い場合の後付けに使用します。

■GS4N-UB-S

■GS4N-UB-W 取付ピッチ：200mm

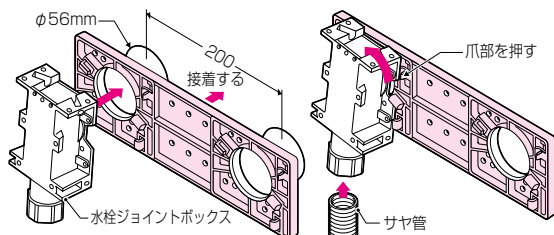

- ①予め、水栓取り付け位置に合わせてユニットバス壁パネル裏にバックハンガーを取り付け、φ56mmの穴を開けておきます。
- ②水栓ジョイントボックスを傾け爪部を押しながら左へ回転させバックハンガーに取り付けます。


適合水栓ボックス
A-4N・A-4R
A-4N・A-4R

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GS4N-UB-S	100	1	480
GS4N-UB-W	50	1	1,060

水栓スペーサー

壁とのスキ間厚の調整に

- 間仕切り壁の仕上げ壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整する為に使用します。



■水栓スペーサー壁板厚変更対応表


- 取付けには各ボックスの適合壁空間+3mm以上が必要です。

水栓スペーサー	水栓ボックス		水栓エルボ	対応壁板厚			
GS2-106D	+	A-2	NO型	+	2型	▶	9～12mm
GS4-106E	+	A-4	NOS型	+	4型	▶	6～9mm
GS4N-106	+	A-4N		4L型	▶	12～15mm	
GS4-106E	+	A-4	NO型	+	4LL型	▶	18～21mm
GS4-106E	+	A-4		4型	▶	9～12mm	
GS4N-106	+	A-4N	A-4R	+	4L型	▶	15～18mm
GS4N-106	+	A-4R		4LL型	▶	21～24mm	
GS5-106E	+	A-5	NO型	+	5型	▶	9～12mm
GS5-106E	+	A-5	B-NO型	+	5L型	▶	15～19mm
GS6-106	+	A-6	CED型	+	W(M)CED6	▶	9mm



●ご注意

- NOS型とNO型を水栓スペーサーで壁板厚調整し、一つの混合水栓に使用しないでください。化粧リングの厚みが異なる為、仕上がりが外観が悪くなります。





L1	L2	調整厚	適合水栓ボックス
60	78	3mm	A-2
60	88	3mm	A-4
80	94	3mm	A-4N・A-4R
84	101.5	3mm	A-5・A-5B

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GS2-106D	800	1	190
GS4-106E	600	1	190
GS4N-106	400	1	190
GS5-106E	400	1	230

バックスペーサー


背面固定の空間調整に

- 水栓ジョイントボックスを背面固定する場合の空間調整用スペーサーとして使用します。



調整厚	適合水栓ボックス
3mm	A-4・A-4N・A-4R

- バックスペーサーを調整厚に合わせて重ね、その上に水栓ジョイントボックスを重ねてネジ等で固定します。
※バックスペーサーを先に固定する場合は、バックスペーサーの突起(上下左右)を墨出し線に合わせ、対角のネジ穴よりネジ固定します。





品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GS4-B5	400	1	180


コーキングスペーサー

コーキング処理に

- 水栓ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取り付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。
- 取り付けボード厚に合わせて重ねて使用できます。
- コーキングを化粧リング内で行う為、美観及びコーキングの寿命が向上します。



- ①水栓ジョイントボックスのロックリング凹部にコーキングスペーサー凸部を合わせ、はめ込みます。
 - ②ボード厚に合わせてコーキングスペーサーをセットした後、コーキング処理を行います。
 - ③化粧リングをはめ、ロックナットで固定します。
- ※コーキングスペーサーは更新時に水栓レンチを使用し、ロックリングごと取り外しが可能です。



φD	調整厚	適合水栓ボックス
45.8	4	A-2
54.8	4	A-4・A-4N・A-4R

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS2-CS	250	1	180
GS4-CS	250	1	180

※水栓ジョイントボックスA-6はロックリングが無い為、ロックリングごと取り外すことはできません。


持ち出しソケット

壁板厚の延長対応に

- 水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。



※止水テープの巻き方等、接続状態によって持ち出し寸法が多少異なります。
(SO-15・20は下記L1寸法+5mmが持ち出し寸法の目安です。)



L1	L2	L3	ねじ
15	125	17	R1/2
20	175	17	R1/2
15	125	16	Pj1/2
20	175	16	Pj1/2

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SO-15	20	1	1,430
SO-20	20	1	1,520
SO-15PJ	20	1	1,430
SO-20PJ	20	1	1,520



ブロック用固定金具

ブロック壁への取り付けに

- ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合の固定に使用します。



電気亜鉛メッキ処理

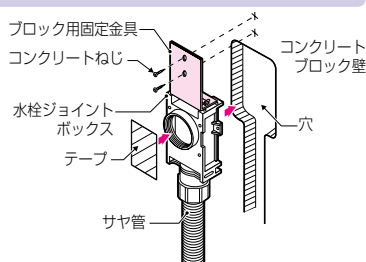

適合水栓ボックス
A-2・A-4

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS2-116	50	1	650




水栓ジョイントボックス付属品

傾き防止プレート

ベランダ側への取り付けに


- ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合に使用します。
- 別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かないように固定する部材です。

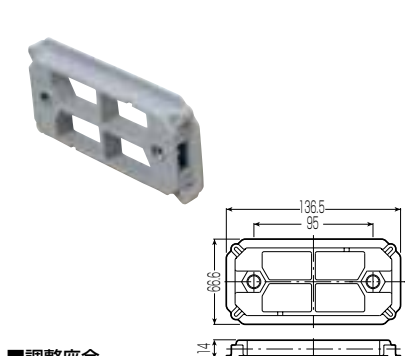


■調整座金



ビス×2 付



電気亜鉛メッキ処理

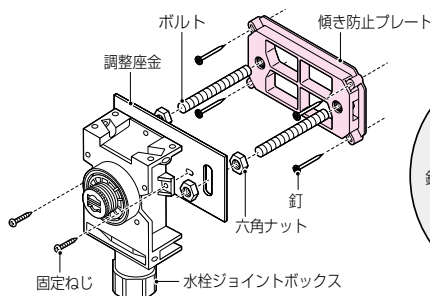

- ①傾き防止プレートを幕板に釘打ち固定し、ボルトをねじ込みます。
- ②調整座金を水栓ジョイントボックスに固定ねじで取り付けます。
- ③調整座金をボルトに六角ナットで固定します。
- ④鉄筋に水栓ジョイントボックスを番線(φ3mm以下)等で確実に固定します。
- ⑤サヤ管を水栓ジョイントボックスに接続し、ヘッダー迄配管します。
- ⑥コンクリート打設後、幕板を取り外しプレート裏面から釘を取り外します。
※釘をベンチ等でしっかり挟み、外側にこじ取り外します。

適合ボルト
W3/8

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS4-KBP	50	1	490


■調整座金
適合水栓ボックス
A-4・A-4N・A-4R・A-5・A-5B

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS4-111	50	1	410

調整座金・固定座金




床取り出しに

■調整座金



ビス×2 付

■固定座金

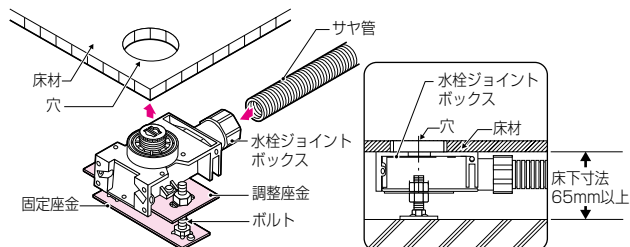

- ①固定座金を固定し、寸切りボルトを確実に締め込み固定します。
- ②調整座金に水栓ジョイントボックスを付属ビスで取り付け、前面が床下寸法になるように調整し固定します。 ※床下寸法が65mm以下は使用できません。

■調整座金

電気亜鉛メッキ処理

適合水栓ボックス
A-4・A-4N・A-4R・A-5

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS4-111	50	1	410

■固定座金 2本用

電気亜鉛メッキ処理

適合ボルト
W3/8


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS-110	50	1	580

スタット・スタットボルト



コンクリート壁(埋設)への取り付けに

- 型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
- スパナ不要！ プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。

■2号スタット



■5号スタット

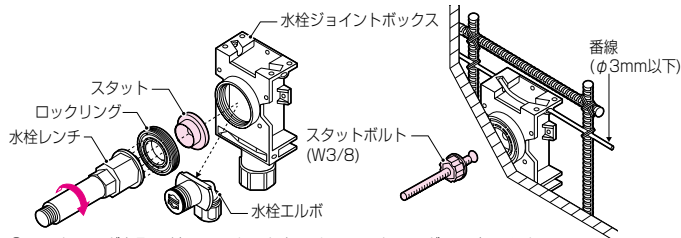

- ①ロックリングを取り外し、スタットをはめ、ロックリングで固定します。
- ②型枠取り付け後、型枠にドリル等で穴をあけ、スタットボルトで水栓ジョイントボックスを型枠の方に引っ張り固定します。
- ③コンクリート打設後、スタットを取り外します。

■OF-1C



■2号スタット

適合ボルト	適合水栓ボックス
W3/8	A-2・A-4・A-4N・A-4R

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS2-103	150	1	1,060

■5号スタット

適合ボルト	適合水栓ボックス
W3/8	A-5・A-5B

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS5-103	50	1	1,510

■OF-1D



■スタットボルト(2号・5号スタット用)



仕 様
W3/8×120mm
W3/8×110mm

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
OF-1C	100	10	210
OF-1D	100	10	210

養生キャップ

モルタル仕上の養生に

- コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合のモルタル仕上の養生に使用します。

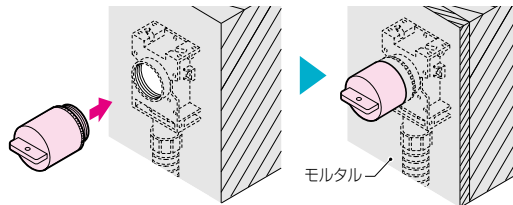

モルタル仕上げ厚さ
: 21mm迄 ※()内寸法はGS5-YCです。

適合水栓ボックス
A-4・A-4N・A-4R

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS4-YC	80	1	420


取り出しガイド

樹脂管の取り出しに

- 水栓ジョイントボックスから樹脂管を取り出し易くする為に使用します。

■GS2-113

■GS4-113

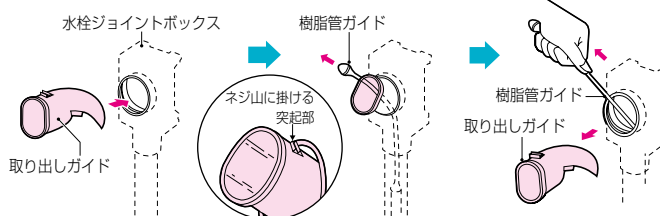

適合水栓ボックス
A-2
A-4・A-4N・A-4R

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS2-113	100	1	330
GS4-113	100	1	460




水栓ジョイントボックス付属品

樹脂管ガード

樹脂管の取り出しに


- 樹脂管を取り出す場合に、樹脂管と壁との接触を防止する為に使用します。



適合水栓ボックス
A-5

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS5-113	50	1	860


水栓ジョイントボックス




送り座スペーサー

ロックナットが送り座に収まらない場合に

- 水栓ジョイントボックスのロックナットが送り座に収まらない場合に使用します。




メッキ処理

送り座スペーサーを取り付けた
水栓ジョイントボックス断面図

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS-106F	400	1	1,410

化粧スペーサー


- 標準サイズの化粧リング(φ66mm)に使用する薄壁対応のスペーサーです。

化粧スペーサーを取り付けた
水栓ジョイントボックス断面図

メッキ仕上げ

厚さ	適合化粧リング径
5mm	φ66mm

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS-102AMS	100	1	1,420



化粧リング (内ネジ仕様)


- 壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締め付け固定することができます。

メッキ仕上げ



適合水栓ボックス
A-2・A-4・A-4N・A-4R



品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GSN-102A	50	1	1,200



化粧リング（継手用 内ネジ仕様）

- 継手外周部のねじと嵌合するため、壁穴内周部のコーキングは不要です
- 水栓取付部の漏水を早期に発見しやすくなります

メッキ仕上げ



座付水栓エルボ 左右上背面取付用



ご注意ください

●本製品は壁内への完全防水ではありません。床面、UBIには使用しないでください。

適合継手
座付水栓エルボ 左右上背面取付用

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSN-102B	50	1	1,360




化粧リング（壁板厚9mm対応用）

- 壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
- 適合仕上げ壁板厚12～15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上げ壁板厚を9～12mmに変更対応する場合に使用します。

メッキ仕上げ



裏面




適合水栓ボックス
A-2・A-4・A-4N・A-4R

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GS-102AM9	50	1	1,170


大型化粧リング（壁板厚9mm対応用）

- 壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
- 適合仕上げ壁板厚12～15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上げ壁板厚を9～12mmに変更対応する場合に使用します。
- 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します。（φ75mm）

メッキ仕上げ



裏面



適合水栓ボックス
A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSM-102AL9	50	1	1,200




水栓ジョイントボックス付属品

大型化粧リング

●壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します。(φ75mm)

メッキ仕上げ




適合水栓ボックス
A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GSM-102AL	50	1	1,200

座付化粧リング

●水栓ジョイントボックスNOS型、NO型を座付用として施工する場合に使用します。

メッキ仕上げ



適合水栓ボックス
A-4・A-4N・A-4R

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS4-102AZ	50	1	1,360


水栓レンチ・水栓スパナ

■水栓レンチ


GS-107



■GS-107




■GS-107-20





GS-107K



■GS-107K



■水栓スパナ


電気亜鉛
メッキ処理

■水栓スパナ

●水栓ジョイントボックスのロックナットの締め付けに使用します。

適合水栓ボックス
A-2・A-4・A-4N A-4R・A-5

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS-109	50	1	680

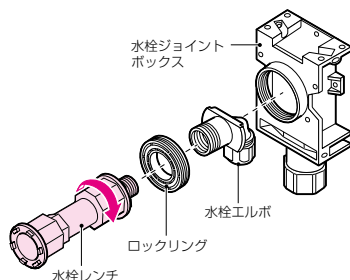

■水栓レンチ

- 水栓エルボの取り付け(挿入)及び、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
- GS-107-20は水栓ジョイントボックスA-5B用です。
- GS-107Kは水栓ボックスへの水栓エルボの取り付け(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS-107	100	1	480
GS-107K	50	1	1,880
GS-107-20	50	1	730


固定バー

軽量間柱への取り付けに

- 軽量間柱に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合に使用します。
- 固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
- 座付水栓エルボにも使用できます。



KB-120
(ミルキーホワイト)



栈木に比べ
割れにくい
発泡樹脂製
です。


適合水栓ボックス
A-2・A-4・A-4N・A-4R

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
KB-120	25	1	2,510

固定バー支持金具


軽量間柱への取り付けに

- 軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合に使用します。
- 軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取り付けられます。
- 固定バーの背面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。




2個1組



ガイド線と
け書き線を
合わせれば
水栓ボックスと
水栓の芯を合わせ
られます。



■軽量間柱背面側の場合



■軽量間柱開口側の場合

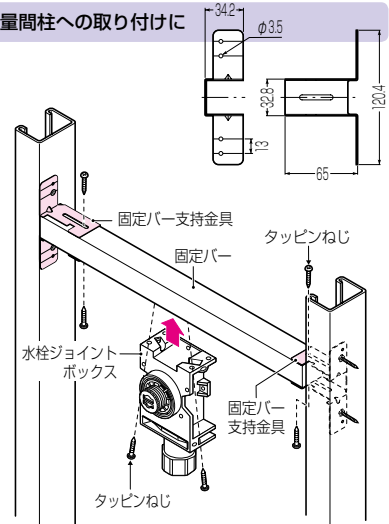

- ①取り付けの水栓の中心高さを軽量間柱にけ書きします。
- ②支持金具のボックス用ガイドをけ書き線に合わせ、軽量間柱にドリルねじで確実に固定します。
- ③固定バーを軽量間柱の間隔に合わせ、ノコギリ等で切断し、タッピンねじ等で固定バー支持金具に取り付けます。
- ④固定バーの端面とボックスの端面を合わせ、ボックスをタッピンねじ等で固定バーに取り付けます。
※取り付けには、呼び4、もみ込み深さ15mm以上のタッピンねじ等をご使用ください。

適合
固定バー・30mm角の角材

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
KB-K	50組	1組	1,100

※1組(2個)の価格です。

固定バー支持具(軽間シリーズ)


軽量間柱への取り付けに

- 軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合に使用します。
- 軽量間柱の開口側でも滑らない折り取り押さえツバが付いています。




2個1組

軽天ビス(φ3.5×22)
×10付



開口部側
でも滑らない
「折り取り
押さえツバ」
付きです。



適合
固定バー・30mm角の角材

品番	入数	希望小売価格(税抜)
KB-KMA2	1組	570

※1組(2個)の価格です。



壁貫通エルボボックス

壁貫通エルボボックス

●屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。


適合ボイド径：呼び50(φ54mm)
適合壁厚：50～200mm

セット内容

- 壁貫通エルボボックス本体
- 大型化粧リング(φ75)
- ロックナット
- 継手キャップ

※GSSK-22・GSSKH-10A共通



■壁貫通エルボボックス

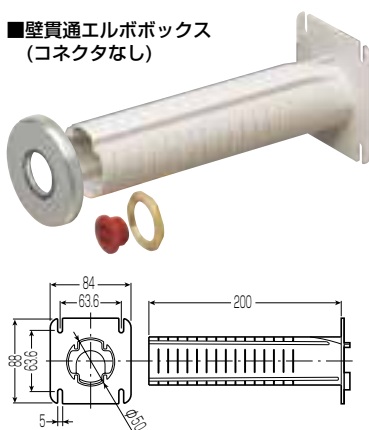■壁貫通エルボボックス
(コネクタなし)

■水栓継手(Wタイプ)

拡張径入

専用工具は
763頁へ

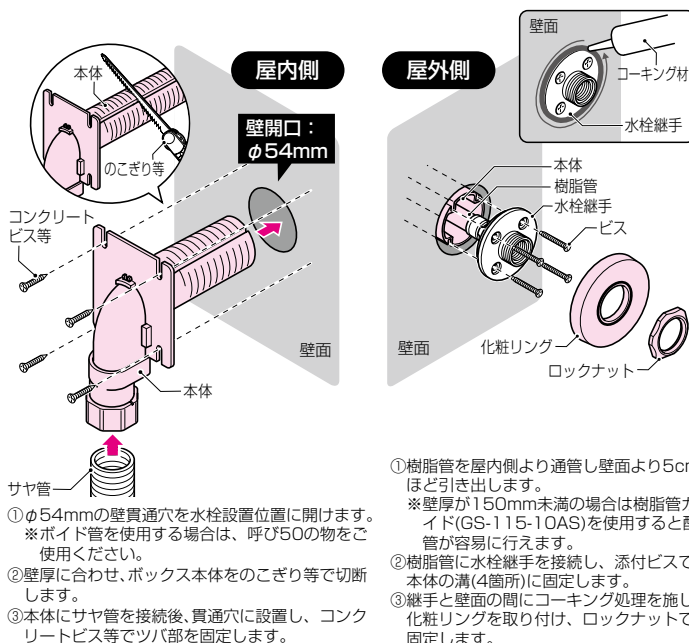

■延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)



■壁貫通エルボボックス

適合水栓継手	適合サヤ管 サイズ	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
WSK-10A-15	22	GSSK-22	10	1	3,100

■壁貫通エルボボックス(コネクタなし)

●被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。

適合水栓継手	適合樹脂管 サイズ	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
WSK-10A-15	10	GSSKH-10A	10	1	2,510

■延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)

●壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。

適合壁貫通エルボボックス	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
GSSK-22 GSSKH-10A	GSSK-ES	30	1	560

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Wタイプ)

専用ビス4本付

ねじ	栄橋ポリエチレン管 適合サイズ	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
Rp1/2	10	WSK-10A-15	20	1	3,890

壁貫通エルボボックス

●屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。


適合ボイド径：呼び75(φ80mm)
適合壁厚：50~200mm

セット内容


- 壁貫通エルボボックス本体
- 大型化粧リング(φ95)
- 継手ベース
- 継手カバー

※GSSK2-22(25)・GSSKH2-13A共通

■壁貫通エルボボックス


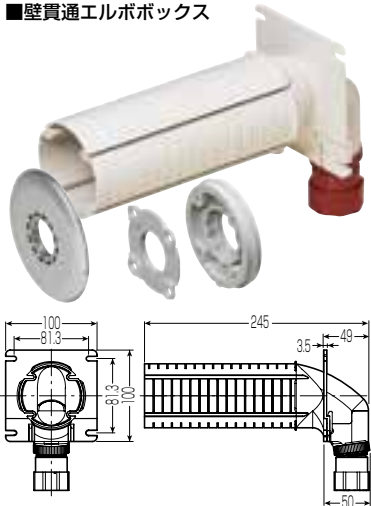


■壁貫通エルボボックス (コネクタなし)

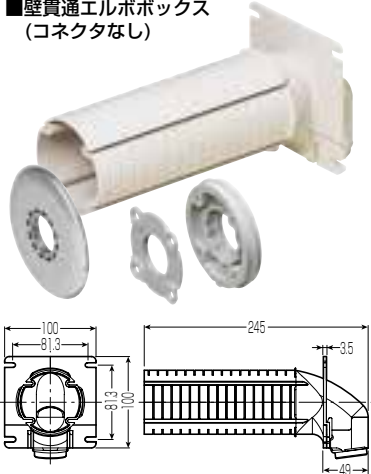

■水栓継手(Wタイプ)


拡大挿入
専用工具は
763頁へ

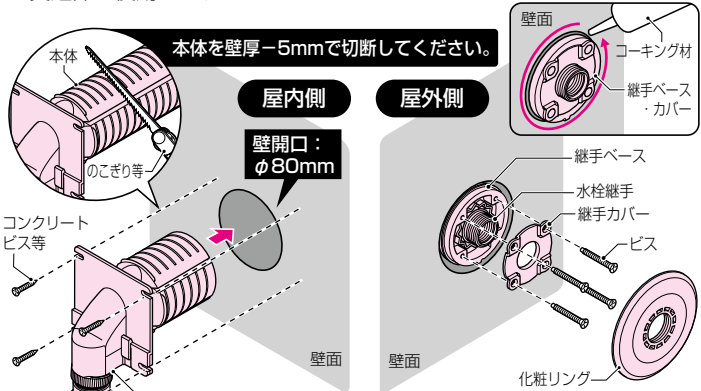

- ①φ80mmの壁貫通穴を水栓設置位置に開けます。
※ボイド管を使用する場合は呼び75の物をご使用ください。
- ②壁厚に合わせ、ボックス本体をのこぎり等で切断します。
※壁厚200mm以上の場合は別売の延長ソケットをご使用ください。
- ③本体にサヤ管を接続後、貫通穴に設置し、コンクリートビス等でツバ部を固定します。

- ①樹脂管を屋内側より通し壁面より10cmほど引き出します。
※壁厚が150mm未満の場合は当社樹脂管ガイド(GS-115-(10,13)AS)を使用すると配管が容易に行えます。
- ②継手ベースを本体にセットし、水栓継手と樹脂管を接続した後、壁内に押し戻しながら、水栓継手を継手ベースにはめ込みます。
- ③継手カバーをはめ、ツバ部の穴より添付のビスで本体の溝(4箇所)に固定します。
- ④継手ベース・カバーと壁面の間及び、ねじ部にコーキング処理を施し、化粧リングを取り付けます。

■延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)

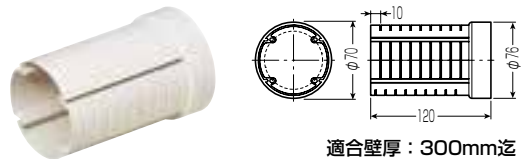

■壁貫通エルボボックス

適合水栓継手	適合サヤ管 サイズ	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
WSK2-10A-15	22	GSSK2-22	10	1	3,700
WSK2-13A-15	25	GSSK2-25	10	1	3,700

■壁貫通エルボボックス(コネクタなし)

●被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。

適合水栓継手	適合樹脂管 サイズ	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
WSK2-10A-15 WSK2-13A-15	13	GSSKH2-13A	10	1	3,040

■延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)

●壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。

適合壁貫通エルボボックス	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
GSSK2-22(25) GSSKH2-13A	GSSK2-ES	20	1	620

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Wタイプ)


専用ビス4本付

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
Rp1/2	10	WSK2-10A-15	20	1	3,450
Rp1/2	13	WSK2-13A-15	20	1	3,730


化粧スパーサー

●壁貫通エルボボックス取り付け時に、壁の仕上がり厚さが予定より薄い場合に使用します。

■GSSK2-S




■GSSK3-S




●化粧スパーサーを取り付けた壁貫通エルボボックス断面図

■GSSK2-S



■GSSK3-S



厚さ	適合壁貫通エルボボックス
5 mm	GSSK2・GSSKH2
8.1mm	GSSK3・GSSKH3

品 番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GSSK2-S	50	1	3,480
 GSSK3-S			



たて型水栓ジョイント

たて型水栓ジョイント



たて型水栓ジョイント一覧

●床仕上り高さは、たて型水栓ジョイントの種類によって決まります。

タイプ	床仕上り高さ	種 類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-1	240mm以上	B-1	22	GS-22B-1NO	797頁へ
			25	GS-25B-1NO	
	140～190mm	B-2	22	GS-22B-2NO	
			25	GS-25B-2NO	
	190～240mm	B-3	22	GS-22B-3NO	
			25	GS-25B-3NO	

タイプ	床仕上り高さ	種 類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-2N	240mm以上	B-1	22	GS2N-22B-1NO	798頁へ
			25	GS2N-25B-1NO	
	170～220mm	B-2	22	GS2N-22B-2NO	
			25	GS2N-25B-2NO	
	220～240mm	B-3	22	GS2N-22B-3NO	
			25	GS2N-25B-3NO	

タイプ	床仕上り高さ	種 類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-3N	400mm以上	—	22	GS3N-22BNO	799頁へ
			25	GS3N-25BNO	

タイプ	床仕上り高さ	種 類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-4	90～140mm	標準	22	GS4-22BNO	800頁へ
			25	GS4-25BNO	
	140～190mm	H	22	GS4H-22BNO	
			25	GS4H-25BNO	
	190mm以上	F	22	GS4F-22BNO	
			25	GS4F-25BNO	




タイプ	床仕上り高さ	種 類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-4	100mm以上	—	28	GS4-28BNO	801頁へ
			30	GS4-30BNO	

※各たて型水栓ジョイントの適合水栓継手等、詳しくは右記掲載ページをご参照ください。



たて型水栓ジョイント T-1

たて型水栓ジョイントの図面は806頁へ

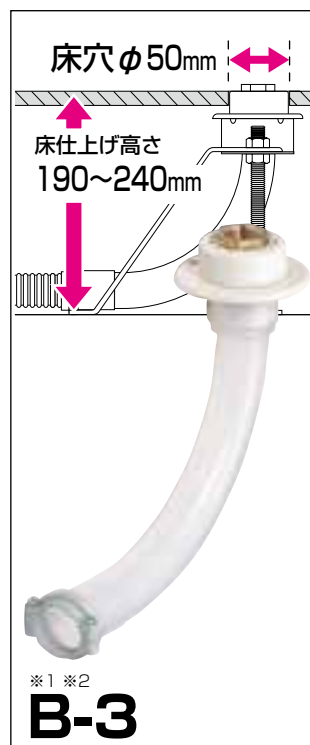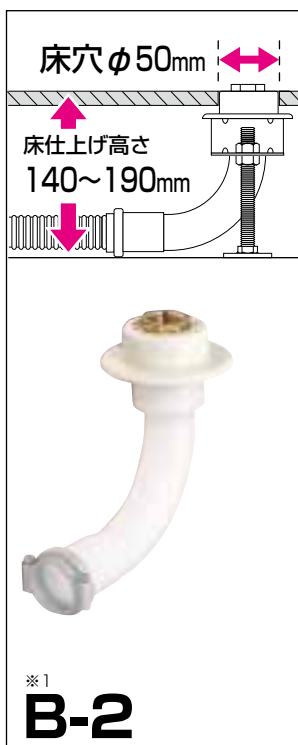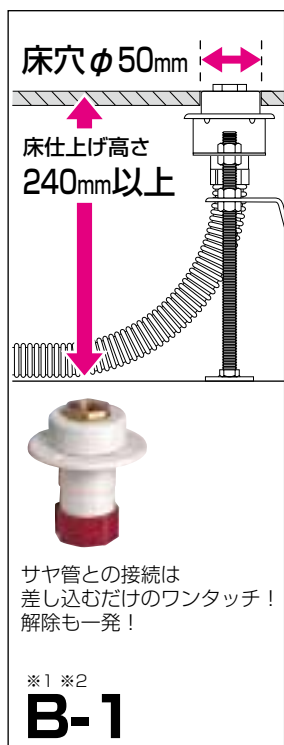

※1. たて型水栓ジョイントT-1の取り付けには別売の固定座金、調整座金が必要です。
 ※2. 床仕上げ高さが200mm以上の場合は、サポートバーで補強してください。

●たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
 ※上記写真はB-1・-2・-3とも別売の水栓継手をセットした完成品です。

固定座金は802頁へ

調整座金は802頁へ

サポートバーは804頁へ

■Wタイプ

拡径圧入
専用工具は
763頁へ



■Sタイプ

ワンタッチ




■たて型水栓ジョイントT-1

※樹脂管13を使用する場合はサイズ25を選定してください。


床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管 サイズ
240mm以上	B-1	22
		25
140~190mm	B-2	22
		※25
190~240mm	B-3	22
		※25

品番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS-22B-1NO	50	1	1,440
GS-25B-1NO	50	1	1,440
GS-22B-2NO	50	1	1,800
GS-25B-2NO	50	1	1,800
GS-22B-3NO	40	1	1,930
GS-25B-3NO	40	1	1,930

■Wタイプ



■Sタイプ




■水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-1・T-2N・T-3N用)

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Wタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Sタイプ	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
WSC-10A-15	20	1	3,040
WSC-13A-15	20	1	3,230
SSC-13A-15	20	1	3,550



たて型水栓ジョイント



たて型水栓ジョイント T-2N

たて型水栓ジョイントの図面は **806** 頁へ



固定リング



継手キャップ



別売

水栓継手




たて型水栓ジョイント本体



たて型水栓ジョイント

製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・固定リング ×1

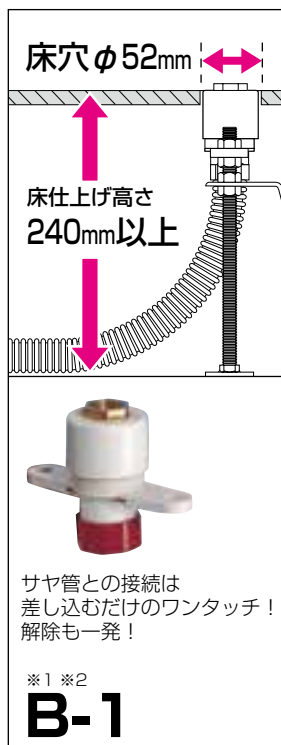

サヤ管との接続は
差し込むだけのワンタッチ！
解除も一発！

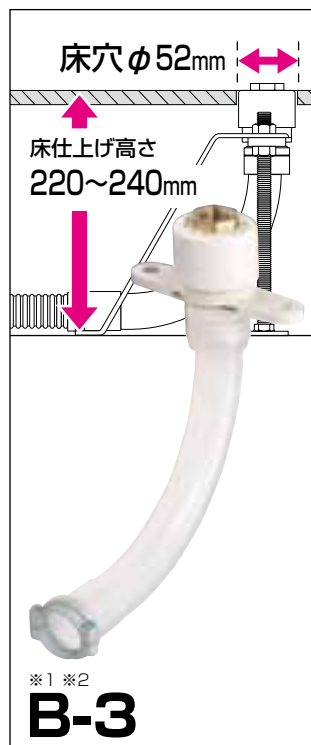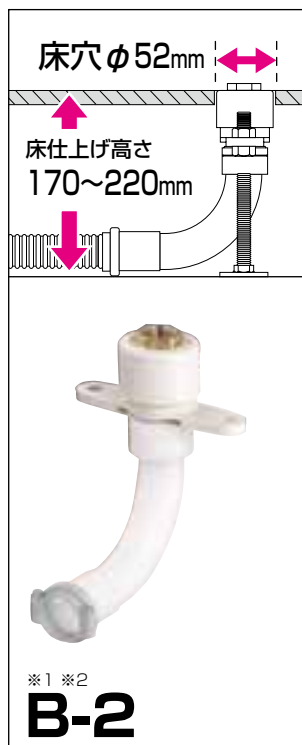

- ※1. たて型水栓ジョイントT-2Nの取り付けには別売の固定座金が必要です。
- ※2. 床仕上げ高さが200mm以上の場合は、サポートバーで補強してください。

- たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
- ※上記写真はB-1・-2・-3とも別売の水栓継手をセットした完成品です。

固定座金は **802** 頁へ

サポートバーは **804** 頁へ

たて型水栓ジョイントT-2N

※樹脂管13を使用する場合はサイズ25を選定してください。

床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管 サイズ
240mm以上	B-1	22
		25
170~220mm	B-2	22
		※25
220~240mm	B-3	22
		※25

品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
GS2N-22B-1N0	20	1	1,590
GS2N-25B-1N0	20	1	1,590
GS2N-22B-2N0	20	1	1,890
GS2N-25B-2N0	20	1	1,890
GS2N-22B-3N0	20	1	2,030
GS2N-25B-3N0	20	1	2,030

■Wタイプ

拡張圧入
専用工具は
763頁へ




■Sタイプ


ワンタッチ



■Wタイプ



■Sタイプ




水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-1・T-2N・T-3N用)

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Wタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Sタイプ	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
WSC-10A-15	20	1	3,040
WSC-13A-15	20	1	3,230
SSC-13A-15	20	1	3,550

たて型水栓ジョイント T-3N

 たて型水栓ジョイントの図面は807頁へ

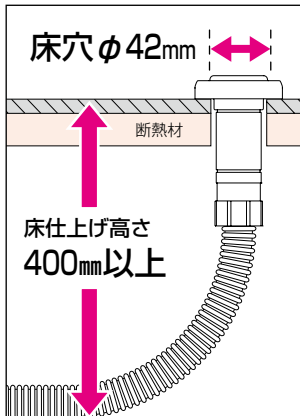

- 床に直接取り付ける後付け型です。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！ 解除も一発！
- 断熱材等を使用した床に対応できるように胴体部分を長く設定してあります。

●たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
※右記写真は別売の水栓継手をセットした完成品です。



■たて型水栓ジョイントT-3N

適合サヤ管 サイズ	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
22	GS3N-22BNO	20	1	1,800
25	GS3N-25BNO	20	1	1,800




たて型水栓ジョイント本体

たて型水栓ジョイント製品構成
・本体 ×1
・継手キャップ ×1
・固定リング ×1


■Wタイプ

拡張圧入 専用工具は
763頁へ



■Sタイプ

ワンタッチ



■水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-1・T-2N・T-3N用)

種 類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適 合 サ イ ズ	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
Wタイプ	Rc1/2	10	WSC-10A-15	20	1	3,040
	Rc1/2	13	WSC-13A-15	20	1	3,230
Sタイプ	Rc1/2	13	SSC-13A-15	20	1	3,550




たて型水栓ジョイント

たて型水栓ジョイント T-4





たて型水栓ジョイントの図面は807頁へ

- 床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！ 解除も一発！
- サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。

サヤ管22・25用

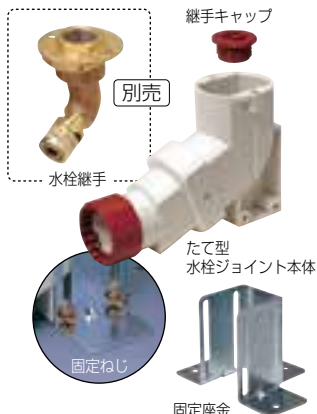

●たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
※右記写真はすべて別売の水栓継手をセットした完成品です。

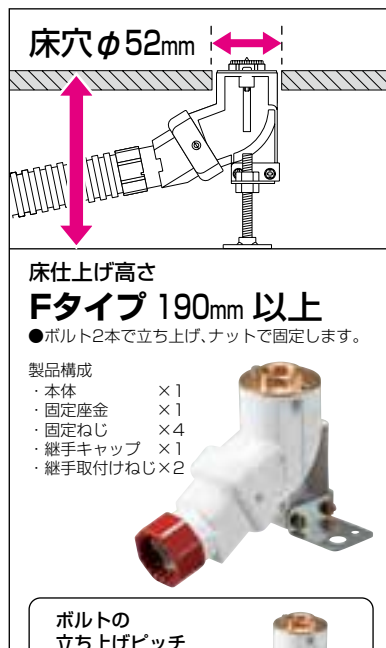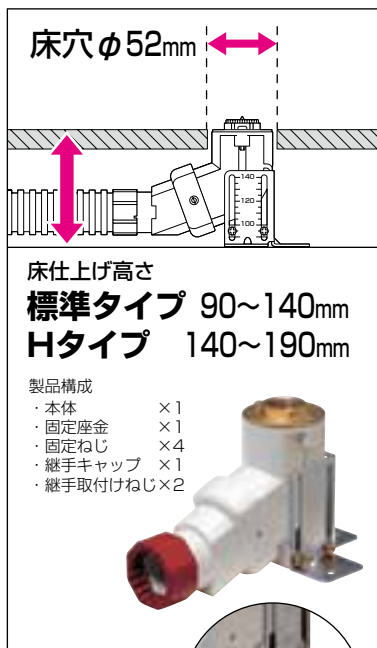

※Hタイプは固定座金の高さが違います。

固定座金は802頁へ

サポートバーは804頁へ

たて型水栓ジョイントT-4

床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管 サイズ
90~140mm	標準 タイプ	22 25
	H タイプ	22 25
140~190mm	F タイプ	22 25

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GS4-22BNO	20	1	2,480
GS4-25BNO	20	1	2,480
GS4H-22BNO	10	1	2,760
GS4H-25BNO	10	1	2,760
GS4F-22BNO	10	1	2,340
GS4F-25BNO	10	1	2,340

水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-4用)

種 類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
Wタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Sタイプ	Rc1/2	13


品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
WS4-10A-15	20	1	4,160
WS4-13A-15	20	1	4,510
SS4-13A-15	20	1	4,930

たて型水栓ジョイント T-4


たて型水栓ジョイントの図面は807頁へ

- 床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！ 解除も一発！
- サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。

サヤ管28・30用

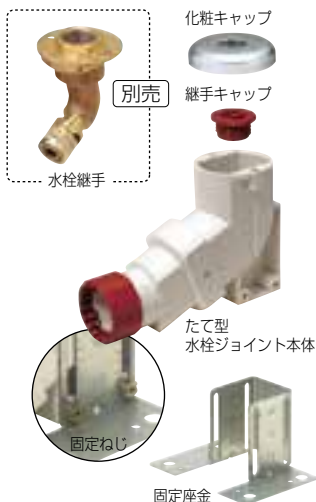


- たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
- ※右記写真はすべて別売の水栓継手をセットした完成品です。

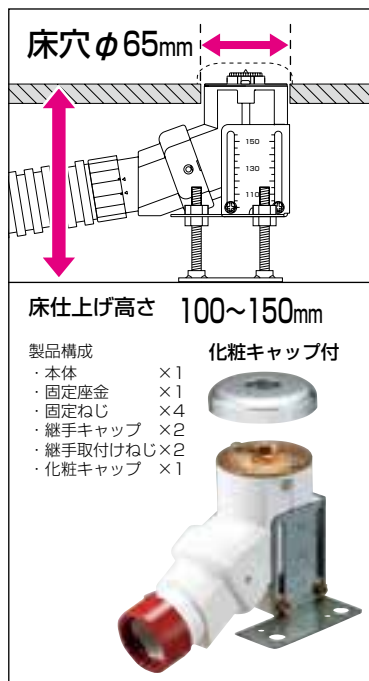

※付属の化粧キャップは、水栓継手Rc1/2用です。
水栓継手Rc3/4を使用する場合は、化粧キャップ(GS-CP3)が別途必要です。

- ボルト4本での立ち上げ固定もできます。

ボルトの立ち上げピッチ



※ボルトの立ち上げには、別売の固定座金(GS-110W)が便利です。


固定座金は802頁へ

立ち上げた場合の床仕上げ高さ 150mm以上



Wタイプ

拡張圧入
専用工具は
763頁へ

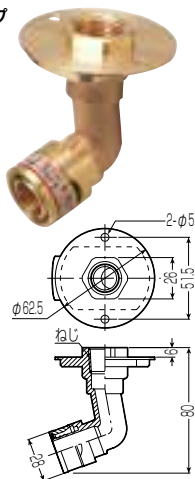

たて型水栓ジョイントT-4

床仕上げ高さ	適合サヤ管 サイズ	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
100mm以上	28	GS4-28BNO	20	1	3,650
	30	GS4-30BNO	20	1	3,650

水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-4用)

種 類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
Wタイプ	Rc1/2	16	WS4-16H-15	20	1	6,290
	Rc3/4	16	WS4-16H-20	20	1	6,470



3分穴取付用アタッチメント (鉚打機用)

- ボルト(W3/8)穴に取り付けて使用します。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応



許容静荷重：49N(5kgf)

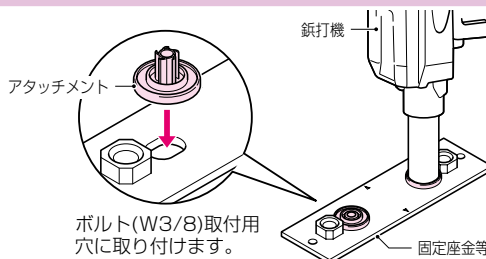

適合取付穴	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
W3/8用	GGA-3W	1,000	100	19

二口調整座金

たて型水栓ジョイントT-1の立ち上げ固定に




■GS-111P



■GS-111PL



■GS-111PLL

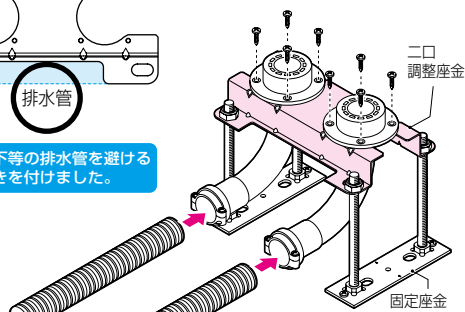洗面台下等の排水管を避ける
切り欠きを付けました。電気亜鉛メッキ処理
ビス×8 付

L	P1	P2	適合たて型水栓
198	170	102	T-1
246	218	150	T-1
293	253	200	T-1

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS-111P	30	1	820
GS-111PL	30	1	1,230
GS-111PLL	20	1	1,440

化粧キャップ

あと付けのたて水栓T-1、座付アダプターの化粧に



- たて型水栓ジョイントT-1を床上に直接取り付ける場合の化粧部材です。(GS-CP)
- 各種座付アダプターの化粧部材として使用します。(GS-CP2)
- たて型水栓ジョイントT-4(GS4-28・30BNO)と水栓継手(Rc3/4)を組み合わせた場合に使用します。(GS-CP3)

■GS-CP




■GS-CP2

■GS-CP3



※()内寸法はGS-CP3です。



品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GS-CP	70	1	1,230
GS-CP2	50	1	1,230
GS-CP3	50	1	1,080






たて型水栓ジョイント付属品


サポートバー

立ち上げ補強に

■GS-112S

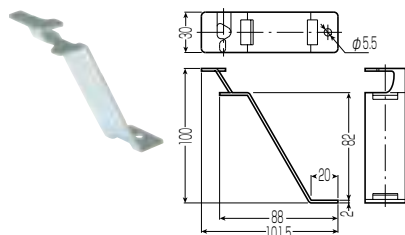


■GS-112

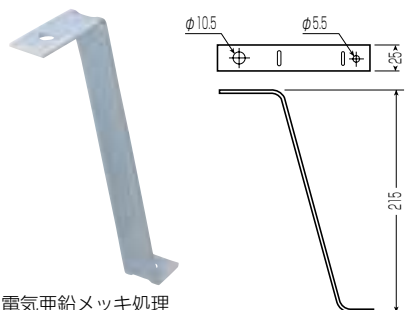

電気亜鉛メッキ処理


床仕上げ高さ200mm以下用

あと付け
タイプ



※あと付けタイプをより確実に補強したい場合はボルトにナットで挟み固定してください。

床仕上げ高さ200mm以上用





❗ ご注意

●曲げ角度を変えて高さ調整できますが、曲げを繰り返すと折れますのでご注意ください。


適合たて型水栓	品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
T-1・T-2N	GS-112S	100	1	530
T-4(Fタイプ)	GS-112	50	1	620

水栓レンチ・水栓スパナ


■水栓レンチ



■水栓スパナ

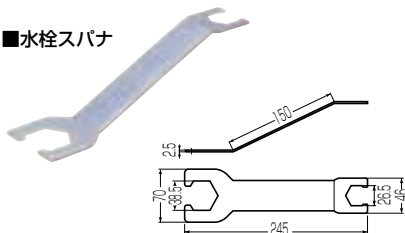

■水栓スパナ (厚床用)

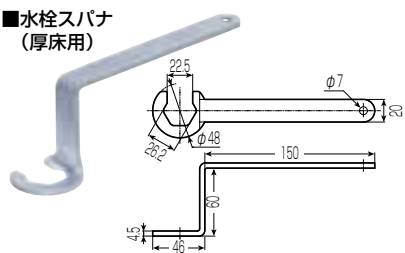

水栓スパナ：電気亜鉛メッキ処理

■水栓レンチ

- 水栓継手の挿入及び、たて型水栓ジョイント(T-1・T-2N・T-3N)の固定リングの固定に使用します。
- GS-107Kはたて型水栓ジョイントへの水栓継手の取り付け (挿入)、および、固定リングの固定を同時に行うことが可能です。


適 合	品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
たて型水栓ジョイント	GS-107	100	1	480
	GS-107K	50	1	1,880

■水栓スパナ

- 水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
- 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。


仕 様	品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
標準床用(200mm以内)	GS-109	50	1	680
厚床用	GS-109H	50	1	900

■水栓ジョイントボックスA-2

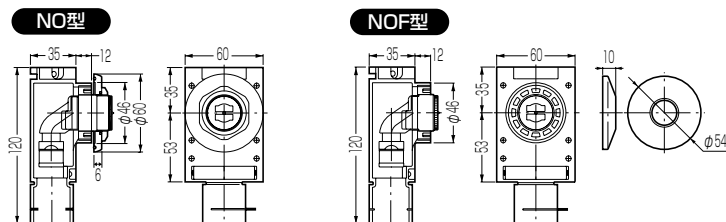


 水栓ジョイントボックスA-2は**779**頁へ

■水栓ジョイントボックスA-4 ()内寸法は25用です。

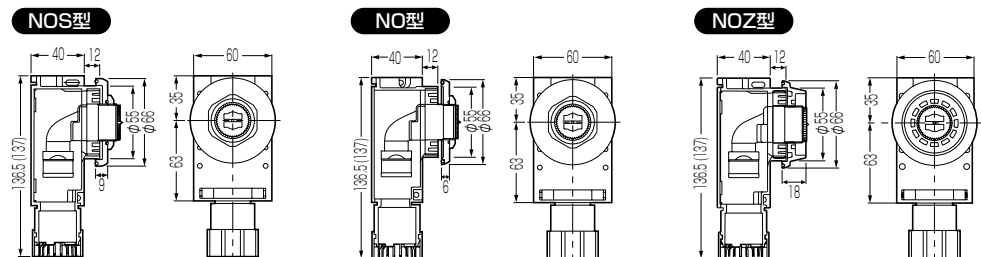


 水栓ジョイントボックスA-4は**780**頁へ

■水栓ジョイントボックスA-4N ()内寸法は25用です。

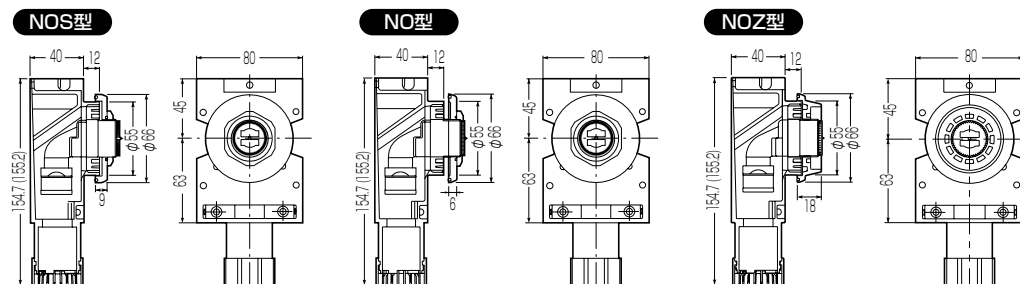

 水栓ジョイントボックスA-4Nは**780**頁へ

■水栓ジョイントボックスA-4R

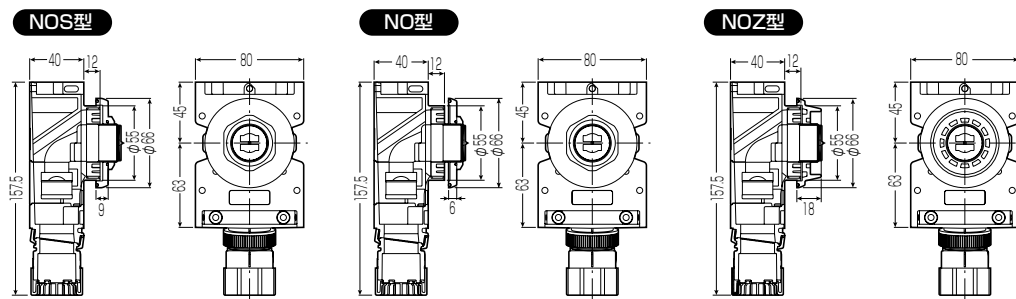

 水栓ジョイントボックスA-4Rは**781**頁へ






水栓ジョイントボックス付属品

■水栓ジョイントボックスA-5 ()内寸法は30用です。


NO型




🔍 水栓ジョイントボックスA-5は **782** 頁へ

■たて型水栓ジョイントT-1


B-1



B-2

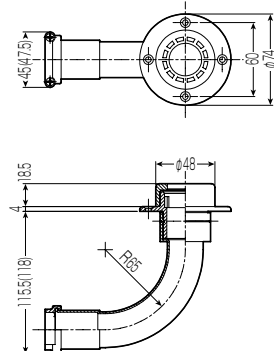

B-3

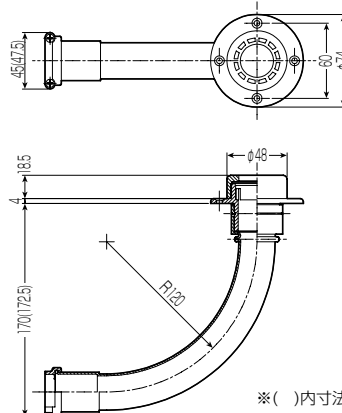


※ () 内寸法はGS-25B-3NO


🔍 たて型水栓ジョイントT-1は **797** 頁へ

■たて型水栓ジョイントT-2N ()内寸法は25用です。


B-1



B-2

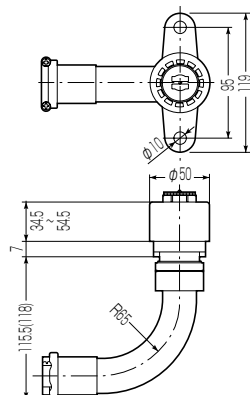


B-3

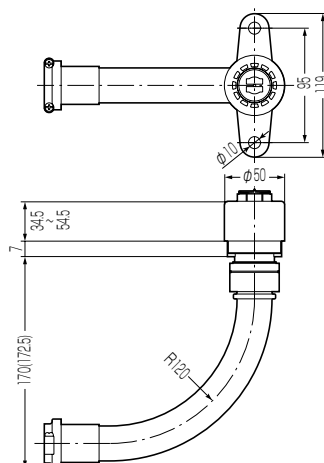

🔍 たて型水栓ジョイントT-2Nは **798** 頁へ

■たて型水栓ジョイントT-3N




()内寸法は25用です。

 たて型水栓ジョイントT-3Nは799頁へ

■たて型水栓ジョイントT-4


標準タイプ サヤ管22・25用

※()内寸法は25用です。




Hタイプ

※()内寸法は25用です。

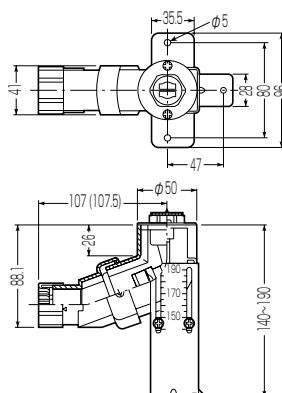


Fタイプ

※()内寸法は25用です。



サヤ管 28・30用

※()内寸法は30用です。

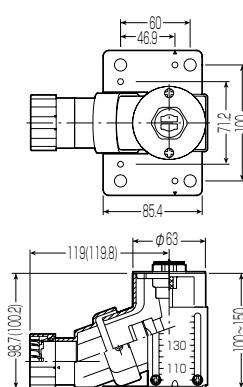
 たて型水栓ジョイントT-4は800頁へ

 たて型水栓ジョイントT-4(サヤ管28・30用)は801頁へ
