


ミライの地中埋設管は 選べる3タイプ



カクフレキ® 難燃カクフレキ

- 電線共同溝方式に対応!
- 多条布設が容易に行える角型の地中埋設管

JIS C3653附属書3に適合

国土交通省NETIS登録製品

サイズ: 30~125



P.15~36

ミラレックス®F 難燃ミラレックス®F

- 地中埋設専用に考えられた波付硬質合成樹脂管(FEP)

JIS C3653附属書1に適合

サイズ: 20~200



P.37~69

ミラレックス® 難燃タイプ

JIS PS E タイプ-25
サイズ22~42 サイズ22~82 サイズ100~150

- 優れた作業性・経済性を兼ねそなえた大口径のPF単層波付管

JIS C3653附属書1に適合

サイズ: 22~150



P.71~98

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合

長 尺

長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみ、接続の手間が短縮できます。標準長さ：30m、50m

曲 げ 易 い

波付加工を施した波付一重管構造ですので、自由に曲げることができ、施工が簡単です。許容曲げ半径は内径の6倍!

豊富な付属品

異種管接続部材が充実。全て難燃性です。

入 線 容 易

摩擦抵抗が小さく、かつパイロットワイヤーが予め入れてありますので、ケーブルの引き入れが容易です。

マーキング入

長さの目安になるマーキング付き。1m毎、5m毎。



管の太さの選定

管路の選定基準(JIS C3653抜粋)

管の太さは、ケーブルの引き入れ及び引き抜きが円滑に行える寸法のものを選定する。

備考 管の内径は、次によることが望ましい。ただし、管路が直線で、ケーブルの引き入れ時の張力がケーブルの許容張力以内である場合はこの限りではない。

- 管内に布設するケーブルが1条の場合の管の内径は、ケーブル仕上り外径の1.5倍以上。
- 管内に布設するケーブルが2条以上の場合の管の内径は、ケーブルを集合した場合の外接円の直径の1.5倍以上。

カクフレキ

品 番	管内径	適合ケーブル 外径	管内断面積 (参考)(mm ²)
KFEP-30	30	~20	910
KFEP-50	50	~33	2540
KFEP-80	80	~53	6380
KFEP-100	100	~66.5	10290
KFEP-125	130	~86.5	16250

ミラレックスF

品 番	管内径	適合ケーブル 外径	管内断面積 (参考)(mm ²)
FEP-20	21	~ 14	346
FEP-30	30	~ 20	707
FEP-40	41	~ 27	1320
FEP-50	50	~ 33	1963
FEP-65	66	~ 44	3421
FEP-80	81	~ 54	5153
FEP-100	100	~ 68	7854
FEP-125	125	~ 83	12272
FEP-150	147	~ 98	16972
FEP-200	200	~133	31416

ミラレックス

(単位：mm)

品 番	管内径	適合ケーブル 外径	管内断面積 (参考)(mm ²)
MFX-22	22	~14.5	380
MFX-28	28	~18.5	616
MFX-36	36	~24	1018
MFX-42	41	~27	1320
MFX-54	52.5	~35	2165
MFX-70	67	~44.5	3526
MFX-82	78.5	~52	4840
MFX-100	96	~64	7238
MFX-125	125	~83	12272
MFX-150	147	~98	16972

カクフレキ
& 付属品

ミラレックスF
& 付属品

ミラレックス
& 付属品

地中築造用部材

ハンドホール

防水処理部材

埋設
シース
トス

バックレックス

架装配管用部材

トラフレキ

ボルト
タッパ
ー

地中埋設専用と考えられた波付硬質合成樹脂管(FEP)

JIS C3653附属書1に適合

サイズ: 20~200

ミラレックス®F

難燃ミラレックス®F

優れた作業性・経済性を兼ねそなえた大口径のPF単層波付管

JIS C3653附属書1に適合

サイズ: 22~150

ミラレックス®

難燃タイプ

JIS サイズ22~42



サイズ22~82



サイズ100~150

タイプ-25

●曲げ易い

波付加工を施した波付一重管構造ですので、自由に曲げることができ、施工が簡単です。

●長尺

長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくすみ、接続の時間が短縮できます。

●軽量

鋼管など従来の電線管に比べて非常に軽く、運搬や取り扱いが容易です。

●難燃(難燃ミラレックスF ミラレックス)

自己消火性を有していますから、露出・隠ぺい配管も安心です。

●強い

圧縮強度に優れた強い波付形状ですから、地中埋設管として安心して使用できます。

●入線容易

摩擦抵抗が小さく、かつパイロットワイヤーが予め入れてありますので、ケーブル・IV線の引き入れが容易です。

●豊富な付属品

異種管接続部材が充実。全て難燃性です。


●マーキング入

長さの目安になるマーキング付き。1m毎、5m毎。



●一重波形状★

ミラレックスは付属品との接続が簡単にできる、一重波形状です。

ミライは一重波形状



らせん波形状(他社品)

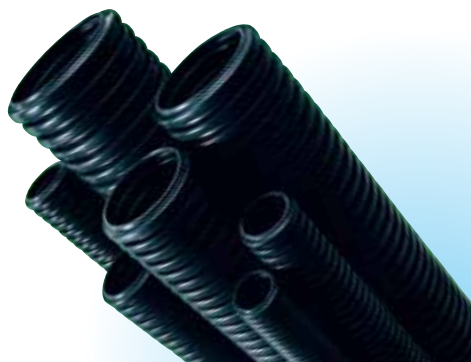

■カタログの見方

商品名

付属品（オレンジ色）

受注品 **難燃カクフレキ[®]（4.7m直管）** **ストップリング付（サイズ50～100）** **カップリング付** **難燃性**

全ての品番が受注品の場合に表示されます。

ミリメートル(mm)以外の単位の場合は（其々の単位）を表示します。

品 番	参考重量 (kg)	B ₁	B ₂	b	ℓ	入数	標準価格
受 N-KFEP-50DK	2.6	70	73	50	106	1	オープン価格
受 N-KFEP-80DK	5.7	110	110	80	116	1	オープン価格
受 N-KFEP-100DK	8.1	138	138	100	126	1	オープン価格
受 N-KFEP-125DK	11.9	178	178	130	72	1	オープン価格

受注品の略マーク

寸法の単位：ミリメートル(記号：mm)

発売予定品 ……パンフレット記載以降に発売予定の商品です。


受注品 **受** ……ご注文いただいてから生産する商品です。※ご注文の際は納期などをご確認ください。

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
- 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
- 本データ掲載内容は、H29年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
- 本データ掲載頁数は『地中埋設管&保護管』パンフより抜粋したままの頁数です。
※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

カクフレキ・ミラレックスF・ミラレックスの

延線作業に!

楽




楽

FEPリール®

溶融亜鉛めっき

- カクフレキ・ミラレックスF・ミラレックス用のターンテーブルです。
- アームの長さは、2段階に調整できます。
- コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。

くるくるまわって
作業がラクラク♪



適合寸法

カクフレキ・ミラレックスF



呼び80以下	最大長さまで
呼び100	50m巻まで
呼び125・150	30m巻まで

ミラレックス


呼び82以下	最大長さまで
呼び100	50m巻まで

■保管時

コンパクトに納
まります。

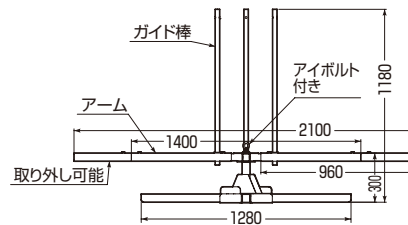

■保管時寸法



品 番	適合	重量	入数	標準価格
FEPR-1	カクフレキ・ミラレックスF・ミラレックス	40kg	1	135,000

カク
&付
属品

ミラ
レックスF
&付
属品

ミラ
レックス
&付
属品

地中
築貫
通部材

ハン
ドホ
ール

防水
処理
部材

埋 設
シ
ー
ト
ス

バック
レックス

架
空
配
管
用
部
材

トラ
フ
レ
キ

ワ
ン
タ
ッ
チ
ー

ミラレックス® (波付硬質合成樹脂管・PF管 (PFS)) タイプ-25

パイロットワイヤー入 **難燃性**

- ミラレックスは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質合成樹脂管 (FEP) に適合する大口径のPF単層波付管 (難燃タイプ) です。

JIS C8411
(サイズ22~42)



サイズ22~82



サイズ100~150

地中埋設管に適合！




■管の太さの選定



品 番	管内径	適合ケーブル 外径	管内断面積 (参考) (mm ²)
MFX-22	22	~14.5	380
MFX-28	28	~18.5	616
MFX-36	36	~24	1018
MFX-42	41	~27	1320
MFX-54	52.5	~35	2165
MFX-70	67	~44.5	3526
MFX-82	78.5	~52	4840
MFX-100	96	~64	7238
MFX-125	125	~83	12272
MFX-150	147	~98	16972

ミラレックスは、付属品との接続が
簡単にできる **一重波形状** です！

ミライは
一重波形状



らせん波形状
(他社品)



長尺、短尺のご注文も承ります。

長尺ものにつきましては、輸送の制限上、
一巻あたり表組の「最大長さ」以下でご注
文ください。

※サイズ22・28は30m以上でご注文くだ
さい。

ミラレックスの延線作業に
FEPリール (品番：FEP-R1)




サイズ	品 番	重量 (kg/把)	外径 (φD)	管内径 (φd)	最大長さ (m/把)	入数	標準価格
22	MFX-22S	約 5	30.5	22	200	30m	990
	MFX-22L	9				50m	990
28	MFX-28S	7	36.5	28	200	30m	1,010
	MFX-28L	12				50m	1,010
36	MFX-36S	9	45.5	36	300	30m	1,030
	MFX-36L	16				50m	1,030
42	MFX-42S	12	52	41	280	30m	1,120
	MFX-42L	20				50m	1,120
54	MFX-54S	16	64.5	52.5	200	30m	1,340
	MFX-54L	26				50m	1,340
70	MFX-70S	22	81	67	100	30m	1,630
	MFX-70L	37				50m	1,630
82	MFX-82S	28	94.5	78.5	100	30m	2,130
	MFX-82L	46				50m	2,130
100	MFX-100S	41	116.5	96	100	30m	2,930
	MFX-100L	68				50m	2,930
125	MFX-125S	60	150.5	125	50	30m	4,510
	MFX-125L	100				50m	4,510
150	MFX-150S	77	179	147	50	30m	5,750
	MFX-150L	128				50m	5,750

※この商品の価格はメーター単価です。


キャップ

●ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。

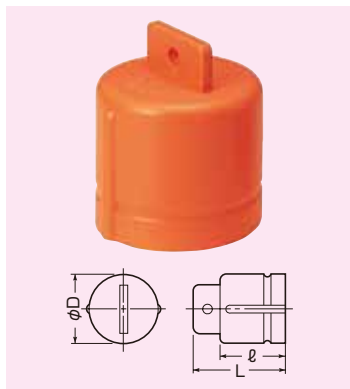

防水の必要がある場合は、
シーリングテープ(MPT-T3)
を合わせてご使用ください。

123頁参照



品 番	適合管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	標準価格
MFX22-C	ミラレックス22	32.4	48	42	10	1	64
MFX28-C	ミラレックス28	38.4	52	42	10	1	73
MFX36-C	ミラレックス36	46.5	60	42	10	1	79
MFX42-C	ミラレックス42	54	65	47	10	1	96
MFX54-C	ミラレックス54	66.5	81	61	10	1	120
MFX70-C	ミラレックス70	83	93	68	10	1	210
MFX82-C	ミラレックス82	96.5	101	76	10	1	320
MFX100-C	ミラレックス100	118.5	113	83	10	1	410
MFX125-C	ミラレックス125	153	150	115		1	540
MFX150-C	ミラレックス150	181.5	170	135		1	660

カク
&付
属品

ミラ
レク
スフ

ミラ
レク
ス

地中
梁貫
通部
材

ハン
ドホ
ール

防水
処理
部材

埋ポ
シ
ック
スト

バック
レックス

架装
配管
部材

トラ
フレキ

ワ
ン
タ
カ
バ
チ

ワ
ン
タ
カ
バ
チ


ワ
ン
タ
カ
バ
チ

受注品 ノーマルベンド

●ミラレックスの立ち上げ等で、小さい曲がりが必要とする場合等に使用します。




※ケーブル工事にご使用ください。



品 番	適合付属品サイズ	R	L	入数	標準価格
受MFN-36	36	170	240	1	1,230
受MFN-42	42	190	277	1	1,330
受MFN-54	54	240	340	1	1,580
受MFN-70	70	300	410	1	1,960
受MFN-82	82	360	475	1	2,990
受MFN-100	100	450	628	1	3,770
受MFN-125	125	660	927	1	4,990
受MFN-150	150	790	1,110	1	6,290

BMH用スパナ

●スリーブコネクタ、ハンドホール用ベルマウス等のロックナットを確実に締める場合に使用します。



BMH用スパナを使用し、ロックナットを締め込みます。


品 番	適合管								入数	標準価格
		ハンドホール用ベルマウス		スリーブコネクタ		ハンドホール用コネクタ				
BMHS-S	小径	BMH-30 BMH-50	BMH-30P BMH-50P	FEKS-30 FEKS-40	FEKS-30P FEKS-40P	KFEKH-50	KFEKH-50P	KFEKH-30U	1	3,740
	大径	BMH-65 BMH-80	BMH-65P BMH-80P	FEKS-50 FEKS-65	FEKS-50P FEKS-65P	KFEKH-80	KFEKH-80P	KFEKH-50U		
BMHS-L	小径	BMH-100 BMH-125	BMH-100P BMH-125P	FEKS-80 FEKS-100	FEKS-80P FEKS-100P	KFEKH-100 KFEKH-125	KFEKH-100P KFEKH-125P	KFEKH-80U KFEKH-100U	1	4,420
	大径	—	—	FEKS-125 FEKS-150	FEKS-125P FEKS-150P	—	—	—		

ハンドホール用ベルマウス

- ハンドホール・マンホール等へのミラレックス (F) ・VE管への取り付けに使用します。
(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
 - ロックナットでしっかり固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
 - 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
 - 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
- ※ケーブル工事にご使用ください。

サイズ30～125

ロックナット付

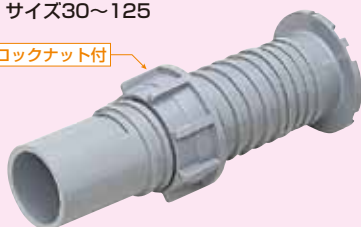


サイズ22・28・150・200




※サイズ200は濃紺色

■サイズ30～125




■サイズ22・28・150・200




品 番	適合コンビネーションカップリング		壁厚	適合穴径	φD ₁	φD ₃	φD ₄	L ₁	L ₂	入数	標準価格
	ミラレックスF用	ミラレックス用									
BMH-22	FEVE-20	MFVE-22	～120	φ 27～ 40	46	—	26	180	36	1	1,230
BMH-28	—	MFVE-28	～120	φ 35～ 50	54	—	34	180	41	1	1,320
BMH-30	FEVE-30A, FEVE-30B	MFVE-36 (A)	40～100(～120)	φ 45～ 60	65	44.5	42	186	45	1	1,460
BMH-40	FEVE-40A, FEVE-40B	MFVE-42 (A)	40～100(～120)	φ 53～ 65	70	52	48	201	56	1	1,680
BMH-50	FEVE-50A, FEVE-50B	MFVE-54 (A)	40～100(～120)	φ 65～ 75	80	64.5	60	211	64	1	1,830
BMH-65	FEVE-65A, FEVE-65B	MFVE-70 (A)	40～100(～120)	φ 82～100	105	81	76	221	70	1	2,230
BMH-80	FEVE-80A, FEVE-80B	MFVE-82 (A)	40～100(～120)	φ100～115	122	99	89	226	73	1	2,680
BMH-100	FEVE-100A, FEVE-100B	MFVP-100, MFVE-100A	40～100(～120)	φ120～140	145	119	114	246	93	1	3,350
BMH-125	FEVP-125	MFVP-125	40～100(～120)	φ148～165	175	147	140	260	105	1	4,130
BMH-150	FEVP-150	MFVP-150	～150	φ166～180	190	—	165	290	110	1	8,700
BMH-200	FEVP-200	—	～150	φ217～230	240	—	216	300	120	1	11,600

※ () はロックナットを外し、エポキシパテのみで固定する場合。

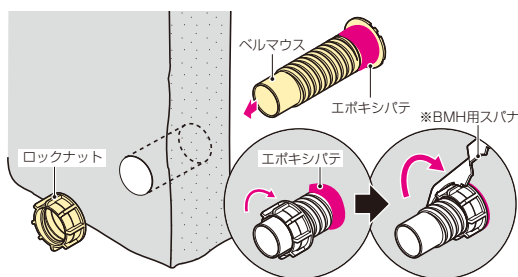


※BMH用スパナを使用すると、ロックナットを確実に締め込むことができます。

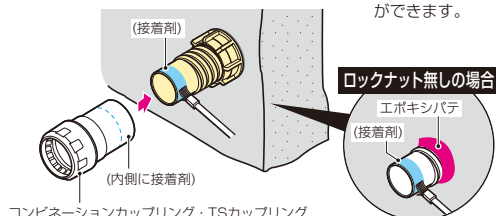


①ベルマウスにエポキシパテを付け、穴に差込み、出口側もエポキシパテで防水処置をし、ロックナットで固定します。
※エポキシパテの硬化時間は、各々に添付の説明書をご覧ください。



②ベルマウスについた土砂等の汚れをきれいに拭き取り、塩ビ管用接着剤を塗布してカップリングを差し込み、しばらくそのまま保持し固定します。
※保持時間は1分以上、養生時間は10分以上とってください。

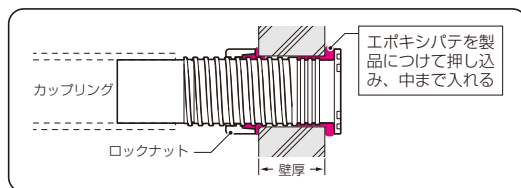

■Lタイプ




品 番	適合コンビネーションカップリング		壁厚	適合穴径	φD ₁	φD ₄	L ₁	L ₂	入数	標準価格
	ミラレックスF用	ミラレックス用								
BMH-30L	FEVE-30A, FEVE-30B	MFVE-36 (A)	~200	φ 43~ 47	50	42	280	45	1	1,580
BMH-40L	FEVE-40A, FEVE-40B	MFVE-42 (A)	~200	φ 49~ 60	66	48	290	56	1	1,810
BMH-50L	FEVE-50A, FEVE-50B	MFVE-54 (A)	~200	φ 61~ 70	75	60	300	64	1	1,980
BMH-65L	FEVE-65A, FEVE-65B	MFVE-70 (A)	~200	φ 77~ 90	96	76	300	70	1	2,450
BMH-80L	FEVE-80A, FEVE-80B	MFVE-82 (A)	~200	φ 90~105	111	89	310	73	1	2,940
BMH-100L	FEVE-100A, FEVE-100B	MFVP-100, MFVE-100A	~200	φ115~130	136	114	320	93	1	3,700


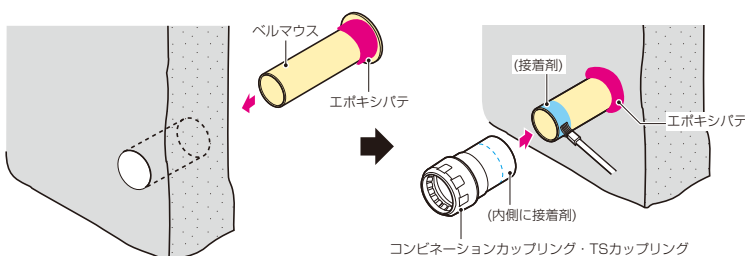


■防水パッキン付

ご注意 水膨潤不織布及び、サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。



品 番	適合コンビネーションカップリング		壁厚	適合穴径	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	L ₁	L ₂	入数	標準価格
	ミラレックスF用	ミラレックス用										
BMH-30P	FEVE-30A, FEVE-30B	MFVE-36 (A)	40~100	φ 45~ 52	70	65	44.5	42	186	45	1	2,890
BMH-40P	FEVE-40A, FEVE-40B	MFVE-42 (A)	40~100	φ 53~ 57	75	70	52	48	201	56	1	3,320
BMH-50P	FEVE-50A, FEVE-50B	MFVE-54 (A)	40~100	φ 65~ 68	85	80	64.5	60	211	64	1	3,630
BMH-65P	FEVE-65A, FEVE-65B	MFVE-70 (A)	40~100	φ 82~ 86	110	105	81	76	221	70	1	4,460
BMH-80P	FEVE-80A, FEVE-80B	MFVE-82 (A)	40~100	φ100~106	129	122	99	89	226	73	1	5,350
BMH-100P	FEVE-100A, FEVE-100B	MFVP-100, MFVE-100A	40~100	φ120~126	153	145	119	114	246	93	1	6,690
BMH-125P	FEVP-125	MFVP-125	40~100	φ148~155	185	175	147	140	260	105	1	8,250

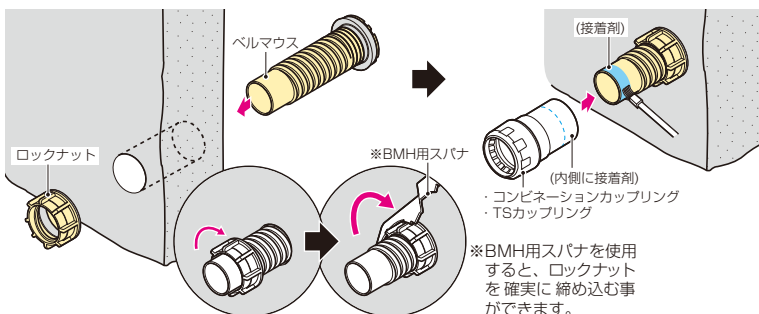


ミラレックス® (ハンドホール用)

難燃性


- ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
- 直管ですから曲げ癖がなく、現場での管の接続が容易です。
- ベルマウス付きですから、そのままケーブル引込み時の外傷防止等ができます。

直管50cm

ベルマウス付



※ケーブル工事にご使用ください。

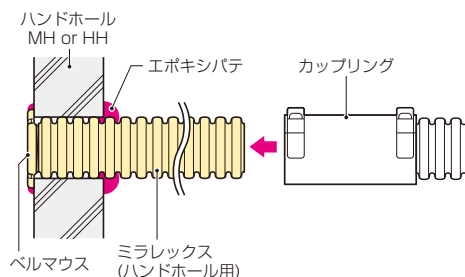

品 番	適合付属品 サイズ	φD ₁	φD ₂	入数	最小 入数	標準価格
MFX-36-50C	36	55	45.5	40	1	550
MFX-42-50C	42	65	52	30	1	700
MFX-54-50C	54	80	64.5	20	1	870
MFX-70-50C	70	100	81	10	1	1,170
MFX-82-50C	82	115	94.5	18	1	1,470
MFX-100-50C	100	135	116.5	10	1	1,950
MFX-125-50C	125	180	150.5	5	1	2,490
MFX-150-50C	150	210	179	5	1	3,040



ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)

リング付 難燃性

- ミラレックスを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。

JIS C8412
(サイズ36・42)

(PSE) 全サイズ

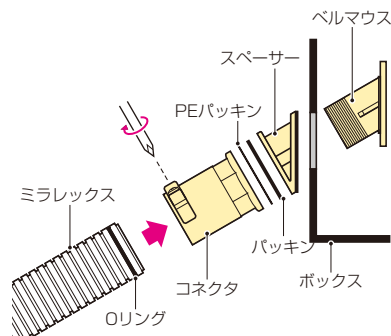

品 番	適合管	取付板厚(穴径)	ネジの呼び	B ₁	B ₂	H	L	入数	最小 入数	標準価格
MFKN-36	ミラレックス36	~6(φ48)・※7~10(φ50)	G1½	70	57	72.5	80	30	1	1,170
MFKN-42	ミラレックス42	~6(φ60)・※7~12(φ65)	G1½	77	70	87	92	20	1	1,330
MFKN-54	ミラレックス54	~6(φ70)・※7~12(φ75)	G2	90	86	110	112		1	1,520

※板厚7~10(12)の場合は、パテ等による防水処理が必要です。

止水栓

●管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。

サイズ30・65

樹脂製
難燃性




サイズ50・80

樹脂製
難燃性



サイズ100・125


鉄製

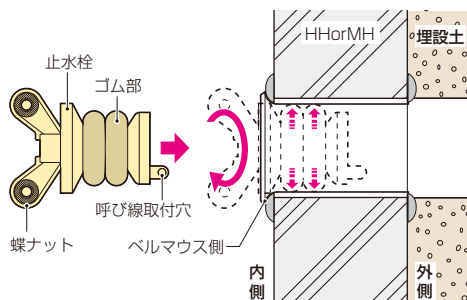

止水栓をペルマウス側に差し込み、プライヤー等で止水栓の蝶ナットを時計回りに回し、ゴム部を拡張させ、ペルマウス内に密着させて固定します。

※本体がから回りする場合は、予め蝶ナットを回し、ゴム部を多少拡張させてから押し込んでください。


■MWP-30・65



■MWP-50・80(U,L)



■MWP-100・125U



品番	適用管径	φD	φd	B
MWP-30	33～41	33	47	70
MWP-50	50～55	48	60	80
MWP-65	64～68	64	76	70
MWP-80U	78～86	78	86	86
MWP-80L	70～77	70	86	86
MWP-100	98～105	98	—	125
MWP-125U	128～145	125	—	180

品番	本体の色	適 合						入数	標準価格
		カクフレキ			ミラレックスF、ミラレックス		ミラレックスF		
		ハンドホール用コネクタ		打ち込みベルマウス・ブロックコネクタ	ハンドホール用ベルマウス		スリーブコネクタ		
		標準・UPタイプ	ロングコネクタ		標準タイプ	ロングコネクタ			
MWP-30	グレー	KFEKH-30 KFEKH-30U	KFEKH-30L	—	BMH-30(P) BMH-40(P)	BMH-30L BMH-40L	FEKS-30(P)	1	2,600
MWP-50	グレー	KFEKH-50	KFEKH-50L	呼び50	BMH-50(P)	BMH-50L	FEKS-40(P)	1	2,900
MWP-65	グレー	KFEKH-50U	—	—	BMH-65(P)	BMH-65L	FEKS-50(P)	1	3,100
MWP-80U	グレー	KFEKH-80	—	呼び80	BMH-80(P)	—	FEKS-65(P)	1	3,880
MWP-80L	黒	—	KFEKH-80L	—	—	BMH-80L	—	1	3,400
MWP-100	—	KFEKH-100 KFEKH-80U	KFEKH-100L	呼び100	BMH-100(P)	BMH-100L	FEKS-80(P)	1	6,300
MWP-125U	—	KFEKH-125 KFEKH-100U KFEKH-125BL	—	呼び125	BMH-125(P)	—	FEKS-100(P)	1	8,000

カクフレキ
& 付属品

ミラレックスF
& 付属品

ミラレックス
& 付属品

地中築造通部材

ハンドホール

防水処理部材

埋設シースト

バックレックス

架装配管用部材

トラフレキ

ボルトキャッチ

ボルトキャッチ

ボルトキャッチ

ロングコネクタ

リング付 難燃性


- マンホールやハンドホール等へのミラレックス固定に使用します。
- 壁厚250mm迄OK！
(壁厚が薄い場合は、ネジ部を切断するだけで、使用できます。)

壁厚250mm迄

サイズ22~82


サイズ100


※ケーブル工事にご使用ください。

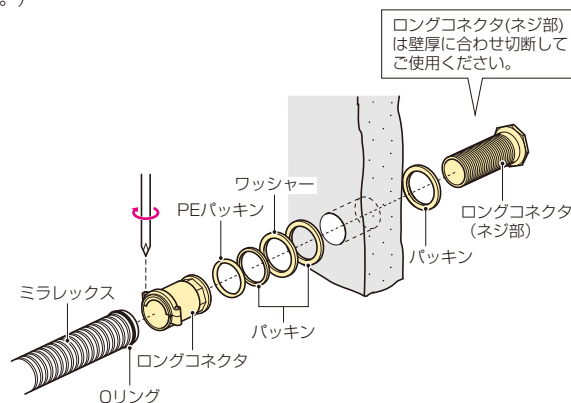


- ①壁の内側、外側より各々付属のパッキンを介し、コネクタを取り付けます。
- ②ミラレックス溝の一段目谷部に付属のリングをはめ、コネクタの奥までシッカリ差し込みネジ締め固定します。

■サイズ22~82



■サイズ100




品 番	適合管	ネジの呼び(おすネジ径)	ボイド呼び(ボイド外径)	W(φD)	B	L ₁	L ₂	入数	標準価格
MFKL-22L	ミラレックス22	G¾ (φ27)	—	55	49	272	65.1	1	1,400
MFKL-28L	ミラレックス28	G1 (φ34)	#50 (φ55)	63	61	277	69	1	1,500
MFKL-36L	ミラレックス36	G1¼ (φ42)	#50 (φ55)	72	70	278	89	1	1,600
MFKL-42L	ミラレックス42	G1½ (φ48)	#50 (φ55)	78	77	284	102	1	1,850
MFKL-54L	ミラレックス54	G2 (φ60)	#75 (φ81)	100	90	288	123	1	2,130
MFKL-70L	ミラレックス70	G2½ (φ76)	#75 (φ81)	116	107	293	147	1	2,670
MFKL-82L	ミラレックス82	G3 (φ89)	#100 (φ107)	128	122	296	167	1	4,210
MFKL-100L	ミラレックス100	M115 (φ116)	#125 (φ132)	140	140	305	170	1	5,900

ロングコネクタワッシャー (大)

- ロングコネクタの施工で、マンホールやハンドホール等への穴あけが、標準のワッシャーより大き過ぎた場合に使用します。
- 埋め戻しの手間が除けます。



1組：●パッキン (2枚)
●ワッシャー (2枚)



品 番	適合ロングコネクタ		φD	φd	入数	標準価格
	ミラレックスF	ミラレックス				
KW-36	FEKL-30LB	MFKL-36L	100	43	1組	950
KW-42	FEKL-40LB	MFKL-42L	110	49	1組	1,020
KW-54	FEKL-50LB	MFKL-54L	140	61	1組	1,520
KW-70	FEKL-65LB	MFKL-70L	155	77	1組	1,760
KW-82	FEKL-80LB	MFKL-82L	170	89	1組	2,280
受 KW-100	FEKL-100LB	MFKL-100L	250	116	1組	5,820

※受注品KW-100は板加工品です。

※この商品の価格は1組価格です。

コネクタ

○リング付(22B、28Bは内部パッキン仕様につき除く)

スペーサー付(サイズ125、150)

難燃性

- ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
- ビス締め方式ですから確実に止められます。
(MFK-22B・28B、サイズ125・150はワンタッチタイプです。)

JIS C8412
(サイズ22~42)

PS E サイズ22~82

MFK-22B・28B




MFK-22~100



MFK-125・150




MFK-22~100

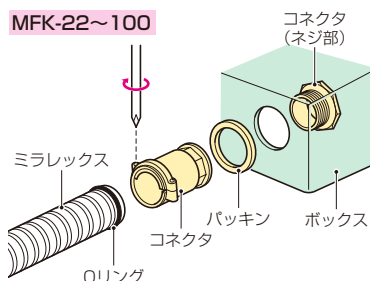


- ①コネクタ側にパッキンを介し、ボックス等に取り付けます。
- ②ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、コネクタに差し込み、ネジ締め固定します。

MFK-125・150

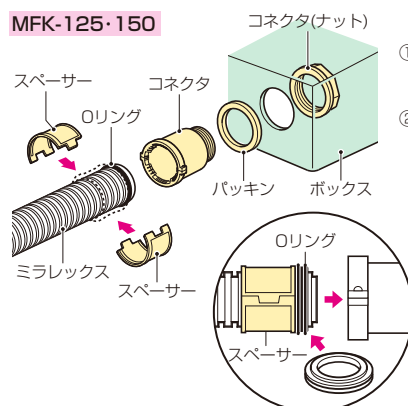


- ①コネクタ側にパッキンを介し、ボックス等に取り付けます。
- ②ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、二段目谷部にスペーサー(2個)をはめ合わせ、コネクタの奥までシッカリ差し込みます。


■MFK-22B・28B



■MFK-22~100



■MFK-125・150



品番	適合管	適合壁厚	ネジの呼び(おすネジ径)	φD ₁	φD ₂	B	L ₁	L ₂	t	入数	最小入数	標準価格
MFK-22B	ミラレックス22	—	G¾ (φ27)	47	35	—	58.5	18	4			発売予定品
MFK-28B	ミラレックス28	—	G1 (φ34)	54.7	45	—	70.8	23	4			発売予定品
MFK-22	ミラレックス22	—	G¾ (φ27)	37	31	49	57	18	4	150	1	750
MFK-22L	ミラレックス22	11~18	G¾ (φ27)	37	31	49	57	30	3	150	1	940
MFK-28	ミラレックス28	—	G1 (φ34)	45	41	61	69	23	4	80	1	830
MFK-28L	ミラレックス28	7~18	G1 (φ34)	45	41	61	69	31	4	80	1	1,020
MFK-36	ミラレックス36	—	G1¼ (φ42)	54	57	70	80	25	5	35	1	950
MFK-36L	ミラレックス36	7~18	G1¼ (φ42)	54	57	70	80	32	5	35	1	1,210
MFK-42	ミラレックス42	—	G1½ (φ48)	61	65	77	92	31	6	30	1	1,100
MFK-54	ミラレックス54	—	G2 (φ60)	74	79	90	112	35	6		1	1,250
MFK-70	ミラレックス70	—	G2½ (φ76)	91	96	107	136	40	6		1	1,600
MFK-82	ミラレックス82	—	G3 (φ89)	106	112	122	156	43	6		1	2,530
MFK-100	ミラレックス100	—	G4 (φ114)	128	138	140	158	43	6		1	3,630
MFK-125	ミラレックス125	—	M135(φ135)	178	—	211	200	—	—		1	8,220
MFK-150	ミラレックス150	—	M155(φ155)	210	—	246	207	—	—		1	9,980

カク
& 付
属品キ

ミラ
レックス
& 付
属品F

ミラ
レックス
& 付
属品

地中
築貫
通部材

ハン
ドホ
ール

防水
処理
部材

埋ボ
設ッ
シク
トス

パッキ
ンレク
ス

架空
配管
用部材

トラ
フフレ
キ

ボルト
トカッ
パ

コネクタ クイック

難燃性


- 管を差し込むだけの簡単施工。
- 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。

ご注意 水膨潤不織布は、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。


JIS C8412
(サイズ36~42)

PS サイズ36~82

差し込むだけのクイックタイプ

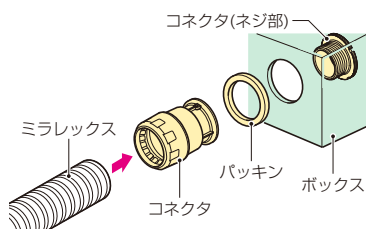水膨潤不織布付


- ①コネクタ側にパッキンを介し、ボックス等に取り付けます。
- ②ミラレックスをコネクタの奥までしっかりと差し込みます。

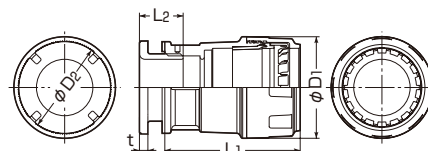

品 番	適合管	ネジの呼び(おすネジ径)	φD ₁	φD ₂	L ₁	L ₂	t	入数	最小入数	標準価格
MFK-36A	ミラレックス36	G1 ¼ (φ42)	61.5	57	81	25	5	40	1	1,070
MFK-42A	ミラレックス42	G1 ½ (φ48)	70	65	92.5	31	6	30	1	1,230
MFK-54A	ミラレックス54	G2 (φ60)	82.5	79	114	35	6		1	1,420
MFK-70A	ミラレックス70	G2 ½ (φ76)	103	96	139	40	6		1	1,760
MFK-82A	ミラレックス82	G3 (φ89)	118	112	156.5	43	6		1	2,760
MFK-100A	ミラレックス100	G4 (φ114)	142.5	138	158.5	43	6		1	4,010

カップリング クイック

難燃性


- 管を差し込むだけの簡単施工。
- 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。

ご注意 水膨潤不織布は、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。


JIS C8412
(サイズ36~42)

PS サイズ36~82

差し込むだけのクイックタイプ

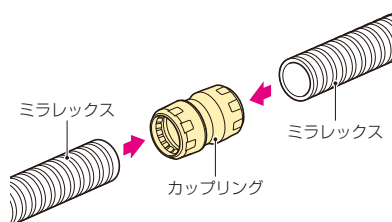水膨潤不織布付


ミラレックスをカップリングの両口よりそれぞれ差し込みます。



品 番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
MFC-36A	ミラレックス36	61.5	119	40	1	1,020
MFC-42A	ミラレックス42	70	132	30	1	1,090
MFC-54A	ミラレックス54	82.5	166		1	1,400
MFC-70A	ミラレックス70	103	206		1	1,750
MFC-82A	ミラレックス82	118	235		1	2,320
MFC-100A	ミラレックス100	142.5	239		1	3,310

カップリング

○リング付(22B、28Bは内部パッキン仕様につき除く)

スペーサー付(サイズ125)

難燃性

- ミラレックス相互の接続に使用します。
- ビス止め方式ですから、確実に止められます。
(MFC-22B・28B・125はワンタッチタイプです。)

JIS C8412
(サイズ22~42)



サイズ22~82

MFC-22B・28B



MFC-22~125




サイズ125は、
ワンタッチタイプ



MFC-150




MFC-22~100, 150

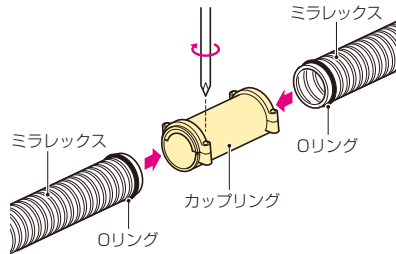


ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、カップリングに差し込みネジ締め固定します。

MFC-125

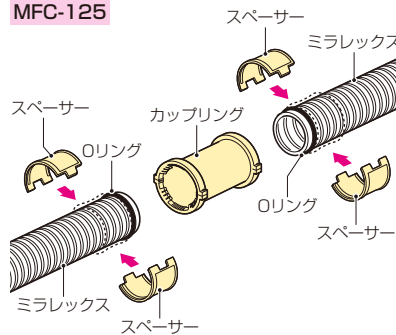


ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、二段目谷部にスペーサー(2個)をはめ合わせ、コネクタの奥までしっかり差し込みます。

■MFC-22B・28B



■MFC-22~150



※サイズ22・28・125・150は若干形状が異なります。

品番	適合管	φD	B	L	入数	最小入数	標準価格
MFC-22B	ミラレックス22	47	—	81			発売予定品
MFC-28B	ミラレックス28	54.7	—	93			発売予定品
MFC-22	ミラレックス22	37	46	82	100	1	640
MFC-28	ミラレックス28	42.5	52	96.5	50	1	690
MFC-36	ミラレックス36	54	70	115	30	1	760
MFC-42	ミラレックス42	61	77	129	20	1	830
MFC-54	ミラレックス54	74	90	162		1	1,020
MFC-70	ミラレックス70	91	107	200		1	1,210
MFC-82	ミラレックス82	106	122	234		1	1,600
MFC-100	ミラレックス100	128	140	236		1	2,760
MFC-125	ミラレックス125	178	211	315		1	3,840
MFC-150	ミラレックス150	194	227	274		1	4,910

カクフレキ
&付属品

ミラレックスF
&付属品

ミラレックス
&付属品

地中築貫通部材

ハンドホール

防水処理部材

埋ボ
シ
ト
ス

バック
レ
ッ
ス

架
空
配
管
用
部
材


トラフレキ

ボルト
カ
バ
ー

ミラレックス用 半割れカップリング

難燃性

- ミラレックス相互の接続に使用します。
- 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。

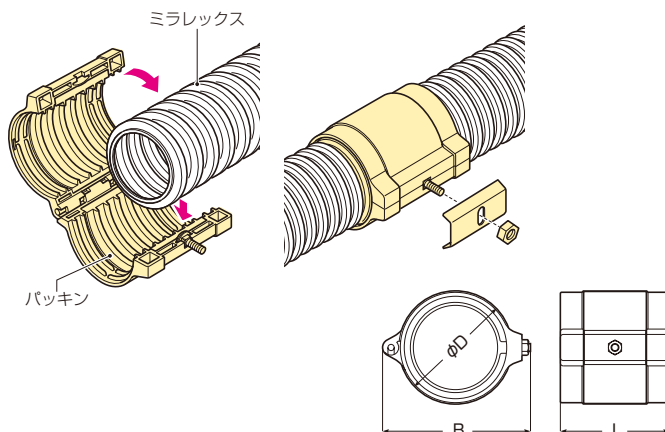

※ケーブル工事にご使用ください。

品 番	適合管	φD	B	L	入数	標準価格
MFC-82H	ミラレックス82	108	151	120	1	2,880
MFC-100H	ミラレックス100	131	177	140	1	4,150
MFC-125H	ミラレックス125	165	212	170	1	5,690
MFC-150H	ミラレックス150	196	250	200	1	7,400

ミラレックス用 コンビネーションカップリング

ミラレックス ⇄ CD単層波付管


Oリング付 難燃性

- ミラレックスとCD単層波付管との接続に使用します。


JIS C8412
(サイズ22~42)



全サイズ



- ①ミラレックス・CD管各々段目の溝谷部に、各々の付属Oリングをはめ込みます。
- ②ミラレックス・CD管を各々カップリングに差し込み、ネジ締め固定します。



品 番	適合管		φD ₁	φD ₂	B ₁	B ₂	L	入数	最小入数	標準価格
	ミラレックス	CD単層波付管								
CDMF-22	22	22	36	32	49	43.5	92	50	1	650
CDMF-28	28	28	43	40	52	53	108.5	50	1	700
CDMF-36	36	36	54	50	70	63	120.5	30	1	770
CDMF-42	42	42	61	55	77	70	126	25	1	830
CDMF-54	54	54	74	68	90	82	155.5		1	1,020

ミラレックス用 コンビネーションカップリング

※異種管接続対応表は135・136頁をご覧ください。

ミラレックス ⇄ VE管 (塩ビ管)

○リング付 スペース付(サイズ125、150) 難燃性

- ミラレックスとVE管との接続に使用します。
(150Dは1サイズ下です。)

JIS C8412
(サイズ22~42)

PS E サイズ22~82

ベージュ




ミルキーホワイト



黒




サイズ125・150は、
ワンタッチタイプ

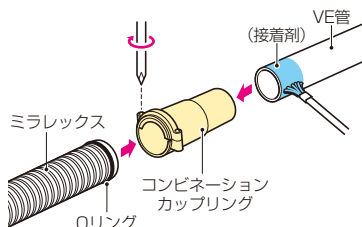


- ①ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、カップリングに差し込みネジ締め固定します。
- ②VE管は接着剤を均一に塗布し、カップリングに接着固定します。

サイズ125・150

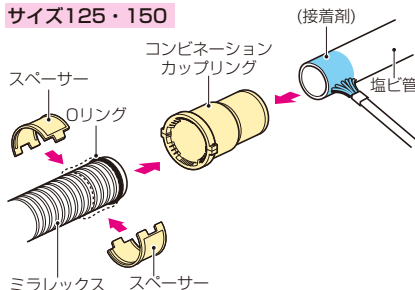

- ①ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、二段目谷部にスペーサー(2個)をはめ合わせ、コンビネーションカップリングの奥までしっかり差し込みます。
- ②VE管は接着剤を均一に塗布し、カップリングに接着固定します。



※サイズ22・28・125・150(D)は若干形状が異なります。

色	品 番	適合管		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	最小入数	標準価格
		ミラレックス	VE管(塩ビ管)							
ベージュ	MFVE-22	22	22	38	35	46	80	100	1	640
	MFVE-28	28	28	42.5	46.5	52	102	70	1	690
	MFVE-36	36	36	54	50	70	104	35	1	760
	MFVE-42	42	42	61	57	77	122	25	1	830
	MFVE-54	54	54	74	70	90	147		1	1,020
	MFVE-70	70	70	91	86	107	172		1	1,210
	MFVE-82	82	82	106	101	122	192		1	1,600
黒	MFVP-100	100	100	128	128	143	213		1	2,280
	受 MFVP-125	125	(125)	178	123	211	265		1	3,960
	受 MFVP-150D	150	(125)	210	148	246	276		1	4,460
	受 MFVP-150	150	(150)	210	148	246	276		1	4,700
ミルキーホワイト	MFVE-22M	22	22	38	35	46	80	100	1	640
	MFVE-28M	28	28	42.5	46.5	52	102	70	1	690
	MFVE-36M	36	36	54	50	70	104	35	1	760
	MFVE-42M	42	42	61	57	77	122	25	1	830
	MFVE-54M	54	54	74	70	90	147		1	1,020
	MFVE-70M	70	70	91	86	107	172		1	1,210
	MFVE-82M	82	82	106	101	122	192		1	1,600
黒	MFVE-22HI	22	22	38	35	46	80	100	1	640
	MFVE-28HI	28	28	42.5	46.5	52	102	70	1	690
	MFVE-36HI	36	36	54	50	70	104	35	1	760
	MFVE-42HI	42	42	61	57	77	122	25	1	830
	MFVE-54HI	54	54	74	70	90	147		1	1,020
	MFVE-70HI	70	70	91	86	107	172		1	1,210
	MFVE-82HI	82	82	106	101	122	192		1	1,600

カク
& 付
属品キ

ミラ
レックス
& 付
属品F

ミラ
レックス
& 付
属品S

地中
梁貫通部材

ハン
ドホル

防水
処理部材

埋ボ
ッシー
トス

バック
レックス

架空配
管用部材

トラ
フフレキ

ボルト
カバチ

ワン
タッチ

82

ミラレックス用 コンビネーションカップリング

ミラレックス ⇄ VE管

難燃性

- ミラレックスとVE管との接続に使用します。
- 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。

ご注意 海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

JIS C8412
(サイズ36・42)


PS
E

サイズ36~82

差し込むだけのクイックタイプ



水膨潤不織布付



- ①ミラレックスをカップリングに差し込みます。
- ②VE管は接着剤を均一に塗布し、カップリングに接着固定します。



品 番	適合管		φD ₁	φD ₂	L	入数	最小入数	標準価格
	ミラレックス	VE管						
MFVE-36A	36	36	61.5	50	106	40	1	830
MFVE-42A	42	42	70	57	123.5	30	1	890
MFVE-54A	54	54	82.5	70	149		1	1,160
MFVE-70A	70	70	103	86	175		1	1,330
MFVE-82A	82	82	118	101	192.5		1	1,760
MFVE-100A	100	100	142.5	128	214.5		1	2,500

ミラレックス ⇄ VE管


難燃性

- ミラレックスとVE管との接続に使用します。

JIS C8412

PS
E

全サイズ



※()内寸法はサイズ28です。

品 番	適合管		入数	最小入数	標準価格
	ミラレックス	VE管			
MFVE-22B	22	22			発売予定品
MFVE-28B	28	28			発売予定品

カクフレキ
& 付属品

ミラレックスF
& 付属品

ミラレックス
& 付属品

地中梁貫通部材

ハンドホール

防水処理部材

埋ボ
設シ
ック
トス

バック
レックス

架設配管
用部材

トラ
フレキ

ボルト
タッチ
バー

※異種管接続対応表は135・136頁をご覧ください。

カク
& 付
属品キ

ミラ
レックス
& 付
属品F

ミラ
レックス
& 付
属品ス

地中
梁貫
通部材

ハン
ドホ
ール

防水
処理
部材

埋ボ
設シ
ック
トス

バック
シックス

架空
配管用
部材


トラ
フレキ

ワル
ンタ
カッ
パー

ミラレックス ⇄ NTT仕様塩ビ管


○リング付 難燃性

●ミラレックスとNTT仕様塩ビ管との接続に使用します。

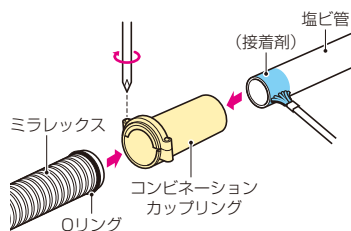

- ①ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、カップリングに差し込みネジ締め固定します。
- ②塩ビ管は接着剤を均一に塗布し、カップリングに接着固定します。

■MFNT-82



品 番	適合管		受口の 呼 び	入 数	最小 入 数	標準価格
	ミラ レックス	NTT仕様塩ビ管				
MFNT-82	82	75 (外径φ96・内径φ83)	φ75		1	1,600
※MFVE-28	28	25 (外径φ34・内径φ28)	φ25	70	1	690
※MFVE-54	54	50 (外径φ60・内径φ51)	φ50		1	1,020

※ケーブル工事にご使用ください。

※印の寸法は、82頁をご覧ください。

ミラレックス ⇄ ねじなしポリエチライニング鋼管・鋼管 (SGP)

○リング付 難燃性


●ミラレックスとねじなしポリエチライニング鋼管との接続に使用します。




鋼管側：パッキン付

- 54迄(サイズ54迄) : ゴム製
- 70以上(サイズ70~) : 水膨潤不織布製

ご注意 サイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

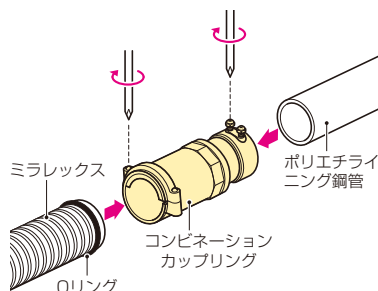

- ①鋼管をカップリングに差し込み、トルクねじの頭がねじ切れるまでドライバーで締め付け固定します。
- ②ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、カップリングに差し込みネジ締め固定します。



品 番	適合管			φD ₁	φD ₂	B	L	入 数	標準価格
	ミラ レックス	ライ ニング 鋼 管	鋼管 (SGP)						
MFGL-22	22	22	20A	37	36.1	49	89.5	1	1,780
MFGL-28	28	28	25A	45	42.9	61	104	1	2,330
MFGL-36	36	36	32A	54	51.6	70	117	1	2,560
MFGL-42	42	42	40A	61	57.6	77	133	1	3,240
MFGL-54	54	54	50A	74	70.6	90	160	1	4,390
MFGL-70	70	70	65A	91	88.2	107	190	1	5,490
MFGL-82	82	82	80A	106	101	122	212	1	8,590
MFGL-100	100	104	100A	128	126.7	143	218	1	12,900


※ケーブル工事にご使用ください。

ミラレックス用 コンビネーションカップリング


ミラレックス ⇄ 薄鋼電線管（ねじ無）

○リング付 難燃性

●ミラレックスと薄鋼電線管（ねじ無）との接続に使用します。

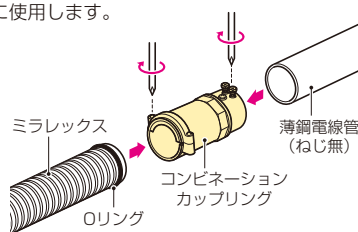MEEP-□


- ①薄鋼電線管をコンビネーションカップリングに差し込み、トルクねじの頭がねじ切れるまで、締め付け固定します。
- ②ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、カップリングに差し込みネジ締め固定します。



品 番	適合管		受口の呼び	φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	薄鋼電線管							
MFEP-22	22	25	E25	37	32	49	86	1	890
MFEP-28	28	31	E31	45	39	61	96	1	950
MFEP-36	36	39	E39	54	44	70	110	1	1,400
MFEP-42	42	51	E51	61	56	77	126	1	1,760
MFEP-54	54	63	E63	74	70	90	148	1	2,420
MFEP-70	70	75	E75	91	83	107	177	1	2,900

MEEP-□


1サイズ下の薄鋼電線管との接続

品 番	適合管		受口の呼び	φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	薄鋼電線管							
MFEP-22D	22	19	E19	37	26	49	78.5	1	890
MFEP-28D	28	25	E25	45	32	61	94	1	950
MFEP-36D	36	31	E31	54	39	70	112	1	1,020
MFEP-42D	42	39	E39	61	44	77	127	1	1,460
MFEP-54D	54	51	E51	74	56	90	152	1	1,960
MFEP-70D	70	63	E63	91	70	107	177	1	2,620
MFEP-82D	82	75	E75	106	83	122	203	1	3,280

※ケーブル工事にご使用ください。

ミラレックス ⇄ 厚鋼電線管（ねじ無）

○リング付 難燃性

●ミラレックスと厚鋼電線管（ねじ無）との接続に使用します。


コネクタ (サイズ22~82)

鋼管側：パッキン付


- 54迄(サイズ54迄) : ゴム製
- 70以上(サイズ70~) : 水膨潤不織布製

ご注意 サイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

※ケーブル工事にご使用ください。

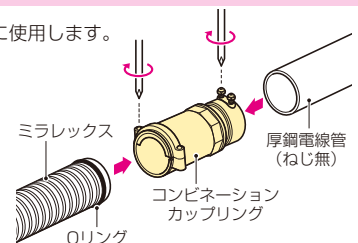

- ①厚鋼電線管をコンビネーションカップリングに差し込み、トルクねじの頭がねじ切れるまで、締め付け固定します。
- ②ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、カップリングに差し込みネジ締め固定します。



品 番	適合管		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	厚鋼電線管						
MFGN-22	22	22	37	36.1	49	87.5	1	1,200
MFGN-28	28	28	45	42.9	61	104	1	1,400
MFGN-36	36	36	54	51.6	70	117	1	1,780
MFGN-42	42	42	61	57.6	77	133	1	2,320
MFGN-54	54	54	74	70.6	90	160	1	3,200
MFGN-70	70	70	91	88.2	107	190	1	3,750
MFGN-82	82	82	106	101	122	212	1	6,700
MFGN-100	100	104	128	126.7	143	218	1	12,100

※異種管接続対応表は135・136頁をご覧ください。

カク
&付
属品

ミラ
レックス
&付
属品

ミラ
レックス
&付
属品

地中
梁貫通
部材

ハン
ドホー
ル

防水
処理部
材

埋ボ
レシ
ック
トス

バック
レックス

架空
配管用
部材

トラ
フレキ


ボン
タカ
パー

ミラレックス ⇄ 厚鋼電線管（ねじ付）


リング付 難燃性

●ミラレックスと厚鋼電線管（ねじ付）との接続に使用します。

MEGP-□

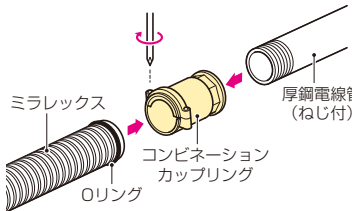


- ①厚鋼電線管にコンビネーションカップリングをねじ込みます。
- ②ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、カップリングに差し込みネジ締め固定します。



品 番	適合管		受口の呼び	φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラ レックス	厚 鋼 電線管							
MFGP-22	22	22	CTG22 (G¾)	37	35	49	55.5	1	640
MFGP-28	28	28	CTG28 (G1)	45	45	61	69	1	690
MFGP-36	36	36	CTG36 (G1¼)	54	57	70	79	1	760
MFGP-42	42	42	CTG42 (G1½)	61	65	77	91	1	830
MFGP-54	54	54	CTG54 (G2)	74	79	90	112	1	1,020
MFGP-70	70	70	CTG70 (G2½)	91	96	107	136	1	1,210
MFGP-82	82	82	CTG82 (G3)	106	112	122	156	1	1,600
MFGP-100	100	104	CTG104 (G4)	128	138	140	158	1	2,280

MEGP-□D



1サイズ下の厚鋼電線管との接続（100DDは2サイズ下です。）

品 番	適合管		受口の呼び	φD	B	L	入数	標準価格
	ミラ レックス	厚 鋼 電線管						
MFGP-22D	22	16	CTG16 (G½)	37	49	59.5	1	920
MFGP-28D	28	22	CTG22 (G¾)	45	61	73	1	1,020
MFGP-36D	36	28	CTG28 (G1)	54	70	84	1	1,160
MFGP-42D	42	36	CTG36 (G1¼)	61	77	96	1	1,290
MFGP-54D	54	42	CTG42 (G1½)	74	90	117	1	1,610
MFGP-70D	70	54	CTG54 (G2)	91	107	142	1	2,040
MFGP-82D	82	70	CTG70 (G2½)	106	122	162	1	2,620
MFGP-100DD	100	82	CTG82 (G3)	128	140	164	1	4,580
MFGP-100D	100	92	CTG92 (G3½)	128	140	164	1	3,710

※ケーブル工事に
ご使用ください。

ミラレックス用 コンビネーションカップリング

ミラレックス ⇄ 防水鉄管（異種管）

○リング付 スペース付(サイズ125、150) **難燃性**

●ミラレックスと防水鉄管（異種管）との接続に使用します。

サイズ82・100




サイズ125・150



セット品付 (サイズ125・150)




- シーリングテープ
- エポキシパテ
- 手袋

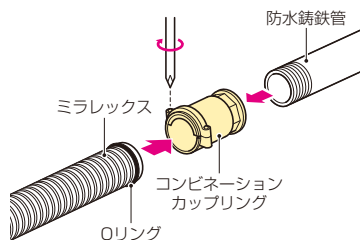

- ①防水鉄管にコンビネーションカップリングをねじ込みます。
- ②ミラレックスの一段目溝谷部に付属のOリングをはめ、コンビネーションカップリングに差し込み、ネジ締め固定します。

サイズ125・150

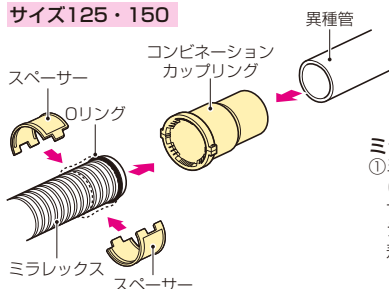


ミラレックスF側


- ①ミラレックス溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、二段目谷部にスペース(2個)をはめ合わせ、コンビネーションカップリングの奥までシッカリ差し込みます。

異種管側


- ①エポキシパテ主剤と硬化剤の各々同量を、均一な灰色になるまで混合します。
- ②カップリングを差し込み、管の間にすき間がないように、エポキシパテで接続部分を埋めます。
- ③シーリングテープをカップリングと異種管の両方にかかるよう、1/2重ねで、2～3周程度押えながら、均一に巻き付けます。



■MFPT-82・100



■MFPT-125・150



品 番	適合管		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	防水鉄管						
MFPT-82	82	75	106	116	122	156	1	2,170
MFPT-100	100	100	128	142	141	158	1	2,980
受 MFPT-125	125	130	178	170	211	265	1	13,500
受 MFPT-150	150	150	210	192	246	276	1	15,300

※ケーブル工事にご使用ください。

※異種管接続対応表は135・136頁をご覧ください。


ミラレックスF ⇄ ミラレックス

○リング付 スペース付(サイズ125、150) 難燃性


●ミラレックスFとミラレックスとの接続に使用します。




サイズ125・150は、
ワンタッチタイプ

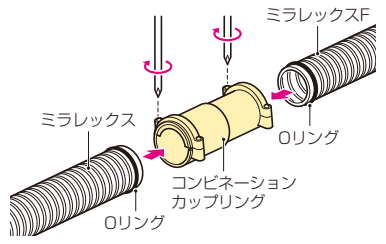

●ミラレックス、ミラレックスF、
各々の一段目溝の谷部に、付属の
Oリングをはめ、カップリングに
差し込みネジ締め固定します。
※PF単層波付管を使用する場
合は、Oリングを使用しません。

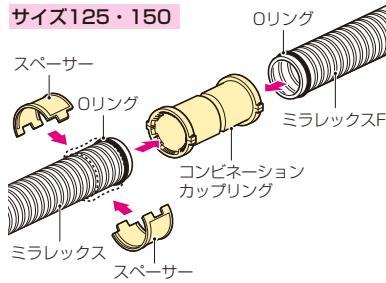

●ミラレックス、ミラレックスF、
各々の一段目溝の谷部に付属の
Oリングをはめ、ミラレックス
の二段目谷部にスペース(2個)
をはめ合わせ、カップリングの
奥までシッカリ差し込みます。



※サイズ125・150は若干形状が異なります。

品 番	適合管		φD ₁	φD ₂	B ₁	B ₂	L	入数	標準価格
	ミラ レックスF	ミラ レックス							
MFFE-22	20	22	37	37	46	46	100	1	1,020
MFFE-28	30	28	42.5	50	52	65.6	103	1	1,130
MFFE-36	30	36	54	50	70	65.6	104.5	1	1,230
MFFE-42	40	42	61	64	77	81	123	1	1,330
MFFE-54	50	54	74	76	90	92	147	1	1,580
MFFE-70	65	70	91	96	107	114	197	1	1,960
MFFE-82	80	82	106	114.5	122	130.5	234	1	2,990
MFFE-100	100	100	128	144	140	156	261	1	3,770
受 MFFE-125	125	125	178	—	211	—	315	1	4,990
受 MFFE-150	150	150	210	—	246	—	328	1	6,290

※ケーブル工事にご使用ください。

カ
ク
フ
レ
キ
と
付
属
品
キ

ミ
ラ
レ
ク
ス
F
と
付
属
品
キ

ミ
ラ
レ
ク
ス
と
付
属
品
キ

地
中
梁
貫
通
部
材

ハ
ン
ド
ホ
ール

防
水
処
理
部
材

埋
設
シ
ー
ト
ス

バ
ッ
ク
ン
レ
ク
ス

架
空
配
管
用
部
材

ト
ラ
フ
レ
キ

ボ
ル
ト
カ
バ
チ
ー


ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

パッキン付(防水タイプ、ライニング鋼管用)

- 厚鋼電線管 (ねじ無・ねじ付) とCD管・PF管・ミラレックス (F) のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
- ライニング鋼管用は、ライニング鋼管 (ねじ無・ねじ付) ・SGP鋼管 (ねじ無・ねじ付) とCD管・PF管・ミラレックス (F) のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
- 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。

ご注意 防水タイプ、ライニング鋼管用のサイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。


※ライニング鋼管用は除く

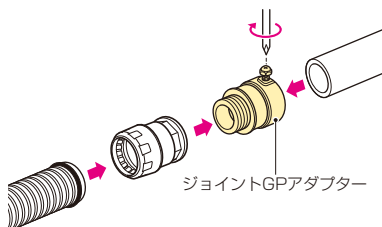

①CD管・PF管・ミラレックス(F)コネクタをジョイントGPアダプターに取り付け、CD管・PF管・ミラレックス(F)を配管します。

②厚鋼電線管をジョイントGPアダプターに差し込み、トルクねじの頭がねじ切れるまで、締め付け固定します。

※おねじタイプのコネクタを使用 する場合は、CDジョイントナットをご使用ください。

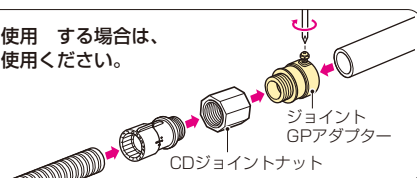

防水タイプ

パッキン付


- 54迄 : ゴム製
- 70以上 : 水膨潤不織布製



ライニング鋼管用

パッキン付

- 54迄 : ゴム製
- 70以上 : 水膨潤不織布製



品 番	適合管	適合ねじ	φd	L	入数	標準価格
JANGP-16	厚鋼電線管16	G½	21.6	43	1	350
JANGP-22	厚鋼電線管22	G¾	27.1	45	1	400
JANGP-28	厚鋼電線管28	G1	33.9	50	1	510
JANGP-36	厚鋼電線管36	G1¼	42.6	57	1	760
JANGP-42	厚鋼電線管42	G1½	48.6	66	1	1,220
JANGP-54	厚鋼電線管54	G2	60.6	75	1	1,700
JANGP-70	厚鋼電線管70	G2½	76.2	84	1	2,180
JANGP-82	厚鋼電線管82	G3	89	88	1	3,660
JANGP-92	厚鋼電線管92	G3¾	102	90	1	4,620
JANGP-104	厚鋼電線管104	G4	114.7	92	1	5,600

■防水タイプ

品 番	適合管	適合ねじ	φd	L	入数	標準価格
JANGP-16B	厚鋼電線管16	G½	21.6	43	1	580
JANGP-22B	厚鋼電線管22	G¾	27.1	45	1	670
JANGP-28B	厚鋼電線管28	G1	33.9	50	1	850
JANGP-36B	厚鋼電線管36	G1¼	42.6	57	1	1,080
JANGP-42B	厚鋼電線管42	G1½	48.6	66	1	1,530
JANGP-54B	厚鋼電線管54	G2	60.6	75	1	2,120
JANGP-70B	厚鋼電線管70	G2½	76.2	84	1	2,730
JANGP-82B	厚鋼電線管82	G3	89	88	1	4,570
JANGP-92B	厚鋼電線管92	G3¾	102	90	1	5,770
JANGP-104B	厚鋼電線管104	G4	114.7	92	1	7,000


■ライニング鋼管用

品 番	適合管 ライニング鋼管 (SGP)	適合ねじ	φd	L	入数	標準価格
JANLP-16B	16 15A	G½	22.8	43	1	580
JANLP-22B	22 20A	G¾	28.3	45	1	670
JANLP-28B	28 25A	G1	35.1	50	1	850
JANLP-36B	36 32A	G1¼	43.8	57	1	1,080
JANLP-42B	42 40A	G1½	49.8	66	1	1,530
JANLP-54B	54 50A	G2	61.8	75	1	2,120
JANLP-70B	70 65A	G2½	77.6	84	1	2,730
JANLP-82B	82 80A	G3	90.5	88	1	4,570
JANLP-92B	92 90A	G3¾	103.1	90	1	5,770
JANLP-104B	104 100A	G4	115.8	92	1	7,000


ミラレックス用 ベルマウス

難燃性

●ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。



※ケーブル工事にご使用ください。




- ①ミラレックスの端部を切断し、ベルマウスを奥まではめ込みます。
- ②はめ込んだ後、ベルマウスを前後に動かし、ツメが管の谷部に入っている事を確認します。

品番	適合管	ϕD_1	ϕD_2	L	入数	標準価格
MFB-22	ミラレックス22	44	23.4	31.2	1	240
MFB-28	ミラレックス28	51	28.5	33.9	1	300
MFB-36	ミラレックス36	61	35.6	43.5	1	320
MFB-42	ミラレックス42	67	40.4	46.5	1	400
MFB-54	ミラレックス54	80	52.2	60.7	1	510
MFB-70	ミラレックス70	96	65.3	68.3	1	720
MFB-82	ミラレックス82	110	78.2	75.3	1	890
MFB-100	ミラレックス100	136	94.4	87.5	1	1,140
MFB-125	ミラレックス125	173.5	123	124.5	1	1,420
MFB-150	ミラレックス150	210	145.5	169	1	1,680



ミラレックス用 予備管用フタ

難燃性

●予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。



※ケーブル工事にご使用ください。

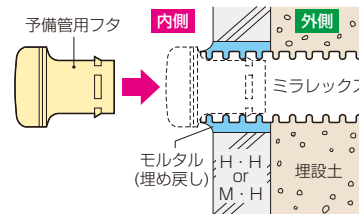

- ①ミラレックスの端部を切断し、予備管用フタを奥まではめ込みます。
- ②はめ込んだ後、予備管用フタを前後に動かし、ツメが管の谷部に入っている事を確認します。

品番	適合管	ϕD_1	ϕD_2	L ₁	L ₂	入数	標準価格
MFB-22C	ミラレックス22	44	23.4	45	31.2	1	310
MFB-28C	ミラレックス28	51	28.5	49	33.9	1	350
MFB-36C	ミラレックス36	61	35.6	62.5	43.5	1	400
MFB-42C	ミラレックス42	67	40.4	68	46.5	1	460
MFB-54C	ミラレックス54	80	52.2	85	60.7	1	580
MFB-70C	ミラレックス70	96	65.3	94	68.3	1	830
MFB-82C	ミラレックス82	110	78.2	104	75.3	1	1,020
MFB-100C	ミラレックス100	136	94.4	120	87.5	1	1,250
MFB-125C	ミラレックス125	173.5	123	165	124.3	1	1,540
MFB-150C	ミラレックス150	210	145.5	214	169	1	1,870

カク
& 付
属品

ミラ
レク
& 付
属品

ミラ
レク
& 付
属品

地中
梁貫
通部
材

ハン
ドホ
ール

防水
処理
部材

埋ボ
設ッ
シク
ース

バック
レックス

架空
配管
部材

トラ
フレ
キ

ボン
タカ
バ


ミラレックス用 ベルマウス (ねじ込み式)

ストップリング付 難燃性


●ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。



ストップリング付



※ケーブル工事にご使用ください。

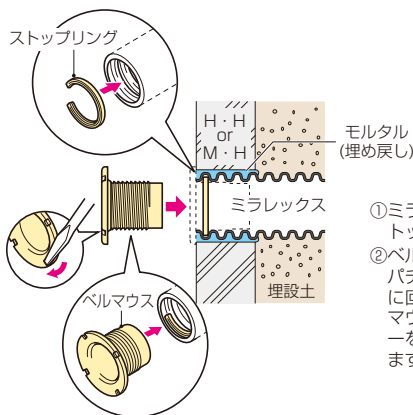

- ①ミラレックスの内側1段目の溝部にストップリングをはめ込みます。
- ②ベルマウスをミラレックスF内にパチパチと奥まで押し込んだ後、時計回りに回し手で最後まで締めてから、ベルマウスのツバ凹部にマイナスドライバーを当て、軽く叩きながら増し締めします。

品 番	適合管	φD ₁	φD ₂	L	入数	標準価格
MFB-36N	ミラレックス36	55	33.4	38	1	320
MFB-42N	ミラレックス42	65	40	45	1	400
MFB-54N	ミラレックス54	80	49.5	50	1	510
MFB-70N	ミラレックス70	100	64.5	60	1	720
MFB-82N	ミラレックス82	115	77	70	1	890
MFB-100N	ミラレックス100	135	94	75	1	1,140
MFB-125N	ミラレックス125	180	121	85	1	1,420
MFB-150N	ミラレックス150	210	145	105	1	1,680


異径アダプター (VE用サイズダウン)

難燃性

●1サイズ下のVE管との接続に使用します。



※ケーブル工事にご使用ください。

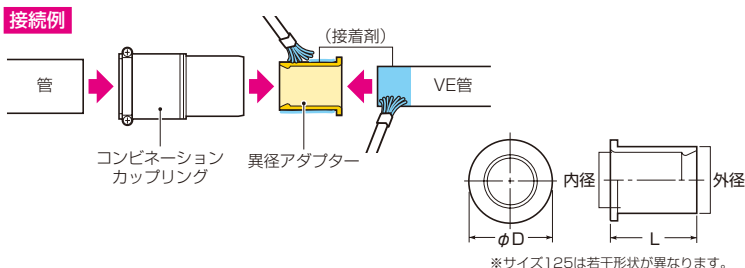

※サイズ125は若干形状が異なります。


品 番		適合VE管(呼び)		φD	L	入数	標準価格
黒	ページ	外径	内径				
MV-22D	MV-22DJ	22	16	35	39.7	1	310
MV-28D	MV-28DJ	28	22	46.5	46.2	1	350
MV-36D	MV-36DJ	36	28	50	49	1	400
MV-42D	MV-42DJ	42	36	57	60.5	1	460
MV-54D	MV-54DJ	54	42	70	69	1	580
MV-70D	—	70	54	86	75	1	830
MV-82D	—	82	70	101	79	1	1,020
MV-100D	—	100	82	128	97.5	1	1,430
MV-125D	—	VP125	100	150	110.5	1	1,680

異径アダプター（厚鋼用サイズダウン）

難燃性

- 1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
(100DDは2サイズ下です。)

接続例

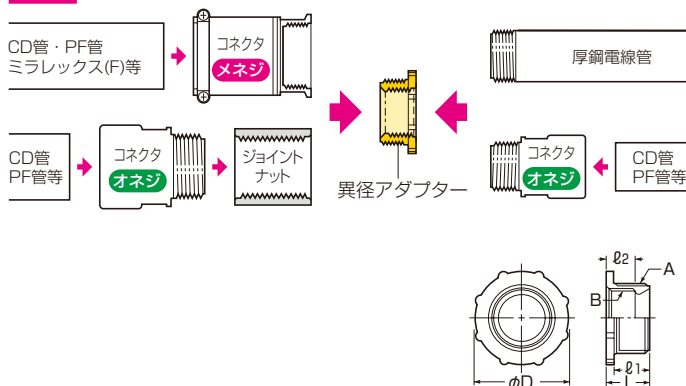

※ケーブル工事にご使用ください。


品 番		受け口ねじの呼び		φD	L	ℓ ₁	ℓ ₂	入数	標準価格
黒	ベージュ	A (おねじ)	B (めねじ)						
MG-22D	MG-22DJ	CTG22 (G¾)	CTG16(G½)	39	17.7	13.7	13	1	290
MG-28D	MG-28DJ	CTG28 (G1)	CTG22(G¾)	45	23	19	18	1	330
MG-36D	MG-36DJ	CTG36 (G1¼)	CTG28(G1)	57	25	20	20	1	400
MG-42D	MG-42DJ	CTG42 (G1½)	CTG36(G1¼)	65	30	25	20	1	460
MG-54D	MG-54DJ	CTG54 (G2)	CTG42(G1½)	79	34	29	25	1	580
MG-70D	—	CTG70 (G2½)	CTG54(G2)	96	40	34	29	1	830
MG-82D	—	CTG82 (G3)	CTG70(G2½)	112	43	37	34	1	1,020
MG-100DD	—	CTG104(G4)	CTG82(G3)	138	42.7	36.7	36.5	1	2,290
MG-100D	—	CTG104(G4)	CTG92(G3½)	138	42.7	36.7	36.5	1	1,430

異径アダプター（厚鋼用サイズアップ）

難燃性

- 1サイズ上の厚鋼電線管等の接続に使用します。

接続例

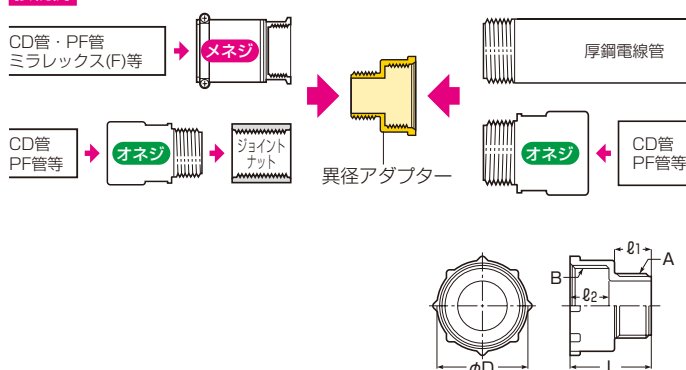

※ケーブル工事にご使用ください。

品 番		受け口ねじの呼び		φD	L	ℓ ₁	ℓ ₂	入数	標準価格
黒	ベージュ	A (おねじ)	B (めねじ)						
MG-22U	MG-22UJ	CTG22(G¾)	CTG28(G1)	38	36.7	13.7	20	1	330
MG-28U	MG-28UJ	CTG28(G1)	CTG36(G1¼)	47	41.7	18.7	20	1	400
MG-36U	MG-36UJ	CTG36(G1¼)	CTG42(G1½)	57	48.7	19.7	25	1	460
MG-42U	MG-42UJ	CTG42(G1½)	CTG54(G2)	65	57.7	24.7	29	1	580
MG-54U	MG-54UJ	CTG54(G2)	CTG70(G2½)	83	66.7	28.7	34	1	830
MG-70U	—	CTG70(G2½)	CTG82(G3)	96	74	34	37	1	1,020
MG-82U	—	CTG82(G3)	CTG92(G3½)	111	76	36	37	1	1,430
MG-82UU	—	CTG82(G3)	CTG104(G4)	123.7	77	36	37	1	2,290

カク
&付
属品キ

ミラ
レックスF

ミラ
レックス

地中
梁貫
通部材

ハン
ドホ
ール

防水
処理
部材

埋ボ
設シ
ック
トス

バック
レックス

架空
配管
用部材

トラ
フレキ

ボン
トカ
ッパ
ー

ワ
ン
タ
ッ
パ
ー

ベルカップ®

難燃性

- ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。
- 管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。（貫通用ノック付き）
- 地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。
- 地中埋設管をボイド管、仮枠プッシングの代わりに使用する場合にも便利です。




ベルマウスの化粧カバー




ベルマウスは
ねじ込み式を
使用ください。

62・91頁参照

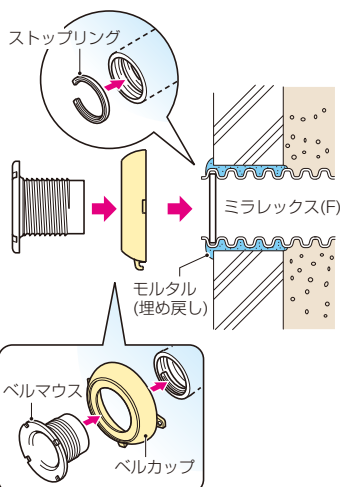

- ①ミラレックス(F)の内側1段目の溝部にベルマウスのストップリングをはめ込みます。
- ②ベルカップにベルマウスをはめて管内にパチパチ奥まで押し込んだ後、ベルマウスを時計回りに回し、固定します。

■地中埋設管をボイド管、仮枠プッシングの代わりに使用する場合

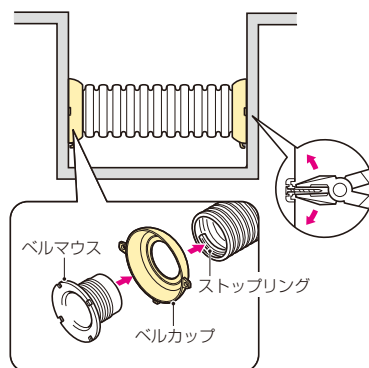


※ベルマウス(ねじ込み式)を使用


- ①壁厚に合わせ管を切断し、ベルカップをベルマウスで管にセットします。
 - ②ベルカップを釘穴より型枠に釘打ち固定します。
- ※コンクリート打設後、ペンチ等で釘をこじて取り外します。

■管貫通に使用する場合

※ベルカップの貫通用
ノックを抜きます。



品 番	適合管	
	ミラレックスF	ミラレックス
BMC-36	30	—
BMC-42	40	36
BMC-54	50	42
BMC-70	65	54
BMC-82	80	70・82
BMC-100	100	100



品 番	適合ベルマウス		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックスF	ミラレックス						
BMC-36	FEB-30N	MFB-36N	75	35	98	20	1	99
BMC-42	FEB-40N	MFB-42N	85	46	108	20	1	130
BMC-54	FEB-50N	MFB-54N	100	52	123	20	1	150
BMC-70	FEB-65N	MFB-70N	130	66	153	30	1	210
BMC-82	FEB-80N	MFB-82N	145	82	168	30	1	250
BMC-100	FEB-100N	MFB-100N	175	102	198	30	1	310


端末ブッシング

金具付(サイズ70~200)

●管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。

●管に差し込むだけの簡単施工。

※防水処理が必要な場合はパテ等をご使用ください。121~123頁参照

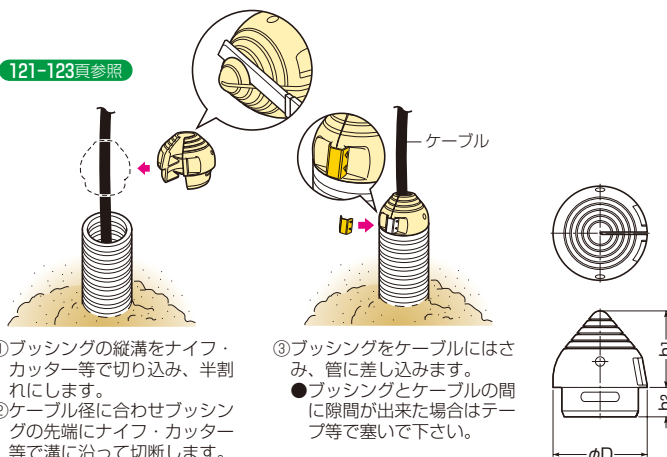


品 番			適合管サイズ						適合ケーブル 仕上り外径	φD	h ₁	h ₂	入数	標準価格
黒	ページュ	ミルキーホワイト	ミラ レックスF	ミラ レックス	CD管 PF管	VE管	厚鋼	薄鋼						
MTV-16	MTV-16J	MTV-16M	—	—	16	16	16	19	φ 10以下	23	22	10	1	150
MTV-22	MTV-22J	MTV-22M	20	22	22	22	22	25	φ 15以下	30	25	12	1	190
MTV-28	MTV-28J	MTV-28M	30	28	28	28	28	31	φ 20以下	37	30	15	1	270
MTV-36	MTV-36J	MTV-36M	—	36	36	36	36	39	φ 25以下	43	37	18	1	540
MTV-42	MTV-42J	MTV-42M	40	42	42	42	42	—	φ 30以下	50	40	20	1	710
MTV-51	—	—	—	—	—	—	—	51	φ 40以下	51	45	25	1	790
MTV-54	MTV-54J	MTV-54M	50	54	54	54	54	—	φ 40以下	62	50	23	1	870
MTV-63	—	—	—	—	—	—	—	63	φ 50以下	64	55	28	1	1,020
MTV-70	MTV-70J	MTV-70M	65	70	—	70	70	75	φ 50以下	80	65	25	1	1,170
MTV-82	MTV-82J	MTV-82M	80	82	—	82	82	—	φ 60以下	95	75	30	1	1,240
MTV-100	MTV-100J	MTV-100M	100	100	—	100	92・104	—	φ 70以下	116	90	35	1	1,460
MTV-125	—	—	125	125	—	—	—	—	φ 100以下	151	135	40	1	1,680
MTV-150	—	—	150	150	—	—	—	—	φ 130以下	180	135	45	1	2,210
MTV-200	—	—	200	—	—	—	—	—	φ 180以下	257	180	50	1	2,760

PF管ブッシング

難燃性

●ミラレックスの端末保護に使用します。

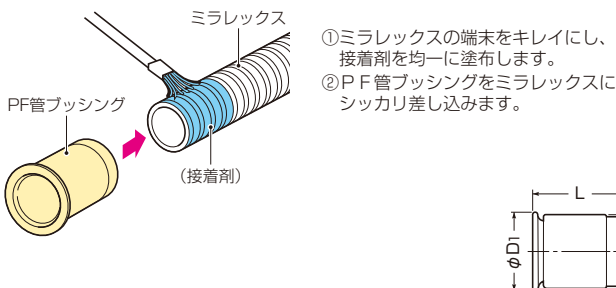

※FZV-28HIは若干形状が異なります。

品 番	適合管	φD ₁	φD ₂	L	入数	最小 入数	標準価格
FZV-28HI	ミラレックス28	49	41.2	49	10	1	589
FZV-36	ミラレックス36	56	53	66	10	1	640
FZV-42	ミラレックス42	64	60	75	10	1	700
FZV-54	ミラレックス54	81	73	93		1	830
FZV-70	ミラレックス70	106	90	117.5		1	1,020
FZV-82	ミラレックス82	122	105	136.5		1	1,210

カク
&付
属品

ミラ
レックスF
&付
属品

ミラ
レックス
&付
属品

地中
築
造
部
材

ハン
ド
ホ
ール

防
水
処
理
部
材

埋
込
シ
ー
ト

バック
レックス

架
空
配
管
部
材

トラ
フ
フレ
キ

ワ
ン
タ
カ
バ
ー

ボ
ン
タ
カ
バ
ー

ボ
ン
タ
カ
バ
ー


ボ
ン
タ
カ
バ
ー

ダクトクリップ

受け板付(DC-S125F)

●当社ミラックハンガーへのミラレックスの固定に使用します。

適合ハンガー寸法

●他社のハンガー、
レースウェイにも
取り付けます。


※()内寸法はサイズ125用です。

■電気亜鉛めっき仕様

品 番	適合管	φD	B	H	入数	標準価格
DC-22F	ミラレックス22	30.5	32	46.5	10	150
DC-28F	ミラレックス28	36.5	32	52	10	170
DC-36F	ミラレックス36	45.5	32	63	10	200
DC-42F	ミラレックス42	52	32	68	10	210
DC-54F	ミラレックス54	64.5	32	80	1	260
DC-70F	ミラレックス70	81	32	97.5	1	310
DC-82F	ミラレックス82	94.5	32	111	1	350
DC-100F	ミラレックス100	116.5	32	130	1	410

■溶融めっき仕様

品 番	適合管	φD	B	H	入数	標準価格
DC-M28F	ミラレックス28	36.5	32	52	10	700
DC-M36F	ミラレックス36	45.5	32	63	10	780
DC-M42F	ミラレックス42	52	32	68	10	890
DC-M54F	ミラレックス54	64.5	32	80	1	1,020
DC-M70F	ミラレックス70	81	32	97.5	1	1,170
DC-M82F	ミラレックス82	94.5	32	111	1	1,380
DC-M100F	ミラレックス100	116.5	32	130	1	1,600

■ステンレス製

品 番	適合管	φD	B	H	入数	標準価格
DC-S22F	ミラレックス22	30.5	32	46.5	10	410
DC-S28F	ミラレックス28	36.5	32	52	10	460
DC-S36F	ミラレックス36	45.5	32	63	10	510
DC-S42F	ミラレックス42	52	32	68	10	540
DC-S54F	ミラレックス54	64.5	32	80	1	660
DC-S70F	ミラレックス70	81	32	97.5	1	780
DC-S82F	ミラレックス82	94.5	32	111	1	890
DC-S100F	ミラレックス100	116.5	32	130	1	1,020
DC-S125F	ミラレックス125	154.5	40	175.2	1	1,300


※サイズ125はミラックハンガー（薄型）には使用できません。

PF管両サドル

難燃性

●ミラレックスを露出配管する場合の固定に使用します。

●サドル内側の突起がミラレックス波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。




品 番	適合管	φD	L	B	P	φd	入数	標準価格
SF-22	ミラレックス 22	30.5	75	20	55	5	10	83
SF-28	ミラレックス 28	36.5	85	20	65	5.5	10	110
SF-36	ミラレックス 36	45.5	93.5	20	73.5	5.5	10	150
SF-42	ミラレックス 42	52	109	24	85	5.5	10	180
SF-54	ミラレックス 54	64.5	130.5	28	102.5	6.5	10	200
SF-70	ミラレックス 70	81	163	35	127	6.5	10	310
SF-82	ミラレックス 82	94.5	186.5	40	146.5	6.5	10	360
SF-100	ミラレックス100	116.5	209	45	169	6.5	10	480

固定くい

溶融亜鉛スズ合金めっき

- 傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
- 管に穴を開けずに固定できます。（外側固定）
- 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。

※地面の固さによりS・Lを使い分けてください。



■ショートタイプ

品 番	適合管				L	B	太さ	入数	標準価格
	カクフレキ	ミラレックスF	ミラレックス	バックレックス					
MFU-30S	30	30	36	30	180	56	φ6	10	290
MFU-40S	—	40	42	40	190	63	φ6	10	300
MFU-50S	50	50	54	50	200	72	φ6	10	310
MFU-65S	—	65	70	65	230	90	φ6	10	320
MFU-80S	80	80	82	80	250	100	φ6	10	340
MFU-100S	100	100	100	100	300	132	φ8	10	620


■ロングタイプ

品 番	適合管				L	B	太さ	入数	標準価格
	カクフレキ	ミラレックスF	ミラレックス	バックレックス					
MFU-30L	30	30	36	30	430	56	φ6	10	470
MFU-40L	—	40	42	40	440	63	φ6	10	490
MFU-50L	50	50	54	50	450	72	φ6	10	520
MFU-65L	—	65	70	65	480	90	φ6	10	540
MFU-80L	80	80	82	80	500	100	φ6	10	560
MFU-100L	100	100	100	100	550	132	φ8	10	910

固定くい（ダブルタイプ）

溶融亜鉛スズ合金めっき

- 傾斜面・蛇行防止等、並列させた管の地面への固定に使用します。
- 管に穴を開けずに固定できます。（外側固定）



品 番	適合管			L	B	H	入数	標準価格
	カクフレキ	ミラレックスF	ミラレックス					
MFU-30W	30	30	28,36	400	112	36	10	980
MFU-50W	50	50	54	450	152	56	10	1,100
MFU-80W	80	80	82	500	220	86	10	1,180
MFU-100W	100	100	100	500	267	106	10	1,900

カクフレキ
& 付属品

ミラレックスF
& 付属品

ミラレックス
& 付属品

地中梁
通部材

ハンド
ホール

防水
処理部
材

埋 込
シ ー
ト ス

バック
レックス

架 装
配 管 用
部 材



トラ
フレキ

ワ ン
タ ッ
チ
ー

アダプタージョイント

難燃性

●異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。

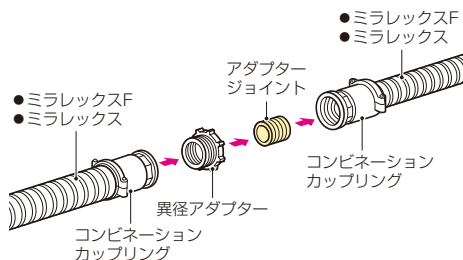

品 番	ネジの呼び	φd	L	入数	標準価格
MFAJ-16	G½	16	26	1	350
MFAJ-22	G¾	21.1	30	1	400
MFAJ-28	G1	27	37	1	460
MFAJ-36	G1¼	34	37	1	580
MFAJ-42	G1½	40	48	1	830
MFAJ-54	G2	49	55	1	1,020
MFAJ-70	G2½	64	65	1	1,210
MFAJ-82	G3	75	70	1	1,430


※サイズ16は、グレー色です。
※ケーブル工事にご使用ください。

ユニバーサルボックス

●ミラレックス・ミラレックスFを露出配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。

ご注意 埋設配管には使用しないでください。

PS E PVU-150706



ノック	品 番	適合コネクタ		L	D	H	入数	標準価格
		ミラレックスF	ミラレックス					
付	PVU-150706	—	28	148	72	66	1	1,980
無	PVU-201010	30・40・50	36・42・54	200	100	104	1	3,110
	PVU-251515	65・80	70・82	250	150	154	1	5,870

※PVU-150706はφ34mm・28(31)のノックが付いています。(側面×4、底面×1)

形鋼金具

●クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。




H・L形鋼用



ねじ締め付けトルク：5.88N・m(60kgf・cm)



(適合寸法)

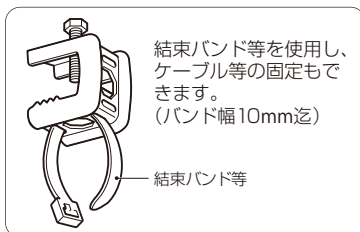

※()内寸法はSGKL□です。

■電気垂鉛めつき仕様

品 番	適合寸法 (A)	入数	標準価格
SGK	H・L形鋼 (鋼材厚3~16mm)	10	63
SGKL	H・L形鋼 (鋼材厚9~24mm)	10	108

■溶融めつき仕様

品 番	適合寸法 (A)	入数	標準価格
SGKD	H・L形鋼 (鋼材厚3~16mm)	20	163
SGKLD	H・L形鋼 (鋼材厚9~24mm)	20	210

■ステンレス仕様


品 番	適合寸法 (A)	入数	標準価格
SGKS	H・L形鋼 (鋼材厚3~16mm)	20	300
SGKLS	H・L形鋼 (鋼材厚9~24mm)	20	350

クリップ (フラットタイプ)


- ミラレックス等の取り付けに使用します。
- クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。



適合：形鋼金具 (SGK・SGKL)



クリップは、2箇所に
取り付けられます。




■電気垂鉛めつき仕様

品 番	適合管			φD	入数	標準価格
	ミラレックスF	ミラレックス	PF管			
MK-2022	20	22	22	31.5	10	73
MK-28	—	28	28	37.5	10	80
MK-30	30	—	—	42	10	84
MK-36	—	36	36	46.5	10	99
MK-40	40	—	—	53	10	110
MK-42	—	42	42	56	10	105
MK-5054	50	54	54	67	10	130

■溶融めつき仕様

品 番	適合管			φD	入数	標準価格
	ミラレックスF	ミラレックス	PF管			
MK-2022D	20	22	22	31.5	10	140
MK-28D	—	28	28	37.5	10	150
MK-30D	30	—	—	42	10	160
MK-36D	—	36	36	46.5	10	170
MK-40D	40	—	—	53	10	200
MK-42D	—	42	42	56	10	190
MK-5054D	50	54	54	67	10	220

形鋼金具(別売品)



- ①別売の形鋼金具を形鋼にボルト締め固定します。
- ②管をクリップで挟み、形鋼金具の八角穴に、クリップの突起部をはめ、ねじ締め固定します。クリップのねじを締める事により、形鋼金具に固定されます。