



排水関連

防火部材

RMモール

206

ガス灯油リフォーム
配管関連空調関連
エアコン関連インサート
埋設関連

工具

サ
脂ヤ
管管給水給湯関連
付属品ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房

その他

給水給湯リフォーム用部材

RMモール®


シリーズ (屋内・屋外兼用)

Kitchen



- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
- 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
- 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
- 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。


※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

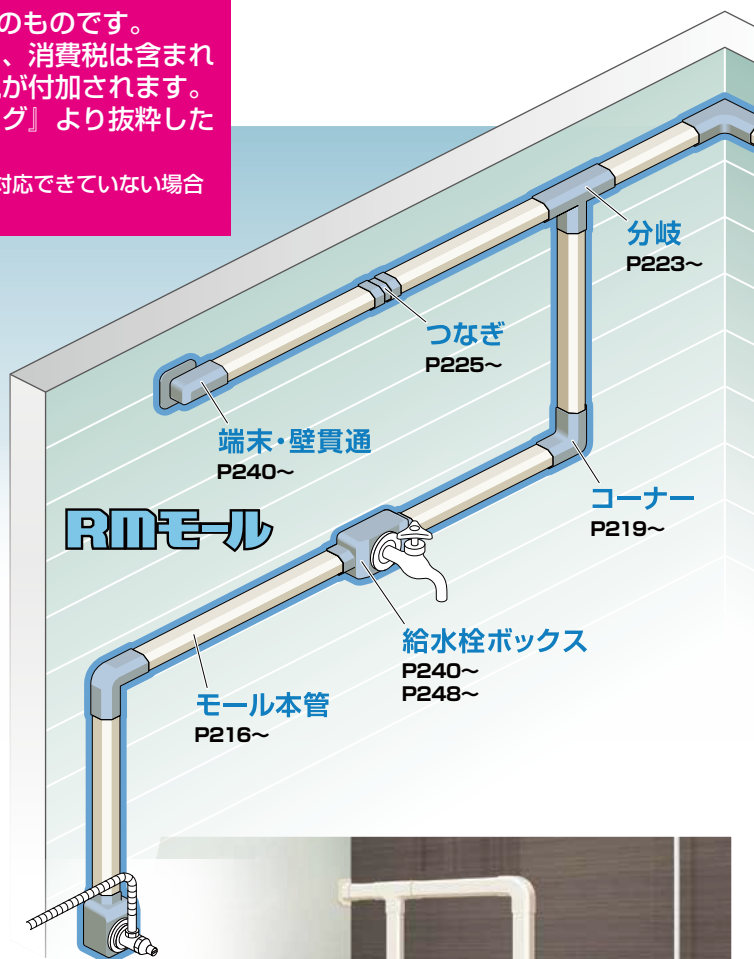

Lavatory




Bathroom

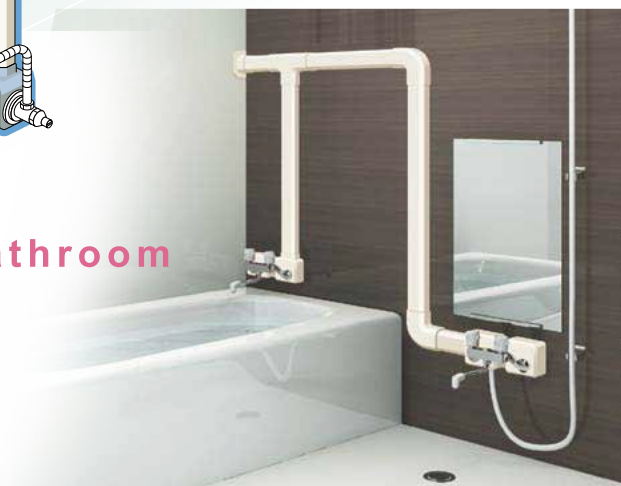

豊富な
部材ラインナップで
様々な施工箇所に対応。

屋外にも!

RMモール




コンパクトサイズ 業界最小!

(13Mタイプ外形サイズ)

細身のデザインで
より目立たなくなります。

P208~

RMモール クアトロ




給水・給湯管と 追焚き管の4本 を同時配管!

給水・給湯と追焚きの
行き・戻り管の合計4本の
配管を1本にスッキリと。

P297~

RMモール ペア



給水・給湯管を 同時配管!


ひとつのモールで給水・
給湯の2本の配管をカバー。

P269~



詳しい関連情報はWebで
確認できます。

関連情報・
資料データ

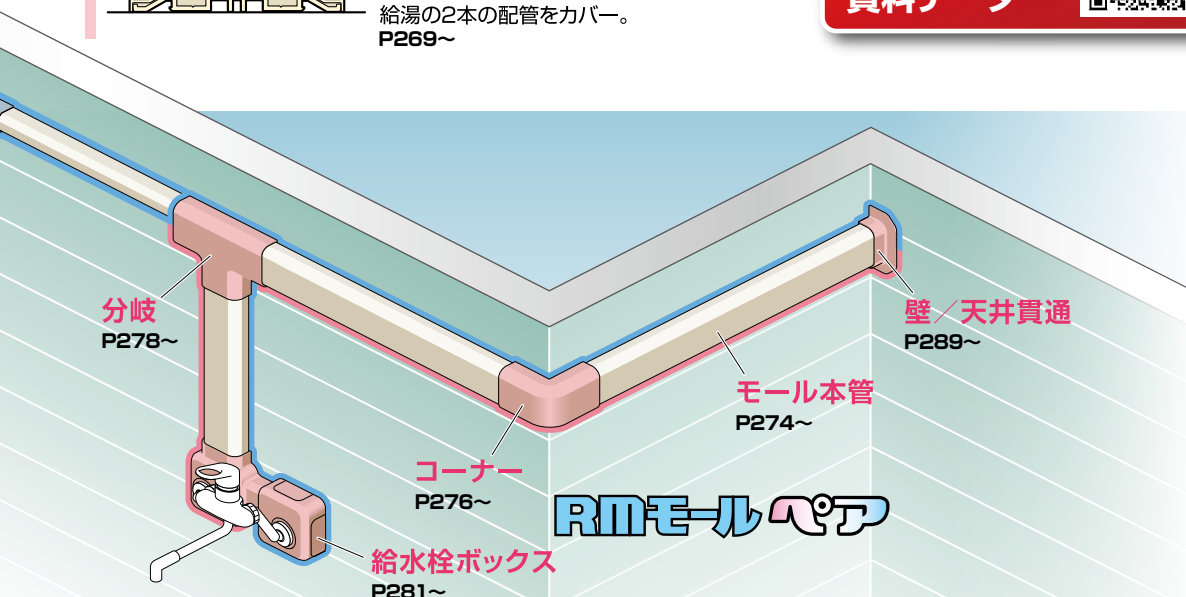

RMモール ペア

優れた作業性・メンテナンス性・仕上がり。

室内空間・外観の美観を保つスマートデザイン

シンプルで目立たない形状・色合いで室内空間への圧迫感を軽減します。
また、建物の外観にもマッチし、スッキリ仕上げます。

高い施工性で作業効率 UP

予めモール内に断熱材が組み込まれているタイプと
空気層により断熱するタイプの2種があり、断熱材を
取り付ける手間が省けます。さらに、管の固定は、はめ込み
方式を採用し施工の簡略化、時間の短縮を図れます。

高いメンテナンス性

施工後もカバーを簡単に外すことができるため、メンテナンスも容易に行えます。



排水
関連

防火部
材

RMモール

207

ガス
灯油
配管
関連

空
調
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給
水
給
湯
関
連

付
属
品

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材

追
焚
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他



RMモール® は様々な管で給水給湯配管ができます！

ミライのRMモールシステムは、様々な配管材((H)VP管、HTVP管、架橋ポリエチレン管(裸・被覆)、ポリブテン管(裸・被覆)、ガードフレキ等)に対応しており、サイズも**13、16、20、25**サイズに対応しています。(その他の配管材についてはお近くの営業所にお問い合わせください。)

※モールサイズと配管サイズが対応していないパターンがあります。また、配管にアタッチメントを必要とする場合もあります。

「配管モール」

モール内に断熱材が組み込まれている断熱材付と空気層により断熱する空気層タイプの2種類があります。(H)VP配管の他、架橋ポリエチレン管を使用した給水給湯配管にも使用できます。



配管モール 断熱材付



配管モール 空気層タイプ

「配管モールH」

モール内に断熱材が組み込まれている断熱材付とモール内とベース部にも断熱材を組み込んだ360°断熱材付の2種類があります。HTVP管、(H)VP管、架橋ポリエチレン管を使用した給水給湯配管に使用できます。



配管モールH 断熱材付



配管モールH 360°断熱




様々な管で給水給湯配管ができます

配管モールにチョコレート色が追加になりました。(RM-20のみ)

配管モール(断熱材付)サイズ20にチョコレート色が追加になりました。



RMモールは屋外配管が可能です。

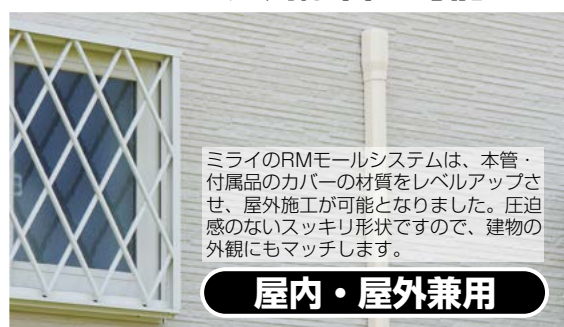

ミライのRMモールシステムは、本管・付属品のカバーの材質をレベルアップさせ、屋外施工が可能となりました。圧迫感のないスッキリ形状ですので、建物の外観にもマッチします。

屋内・屋外兼用

※空気層タイプは屋外配管に使用できません。

RMモール®には様々な特長、便利な機能が付いています。

●配管モールは、全種類、全サイズともカバーとベースが分割でき、メンテナンスも容易に行えます。

配管モールはベースを取り付け、配管完了後カバーを取り付けます。カバーを取り付ける前に水漏れチェックの水圧検査をすれば、万一水漏れ等があった場合でも配管が見えている状態なので、トラブル箇所が分かりやすくすぐに対処できます。又、後のメンテナンスもカバーを外せるから簡単に行えます。



※一部ベースが付いていない付属品もあります。

●付属品にも断熱材が付いています。


付属品には予め、断熱材がセットされています。
※一部断熱材が付いていない付属品もあります。

●スペーサーがズレません。

スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくい込みズレません。
(両面テープの仮止め不要)

●継手無しでも配管できます。

樹脂管を配管する場合、大曲ガリ・大入ズミ等の付属品を使用すれば、継手無し配管する事もできます。

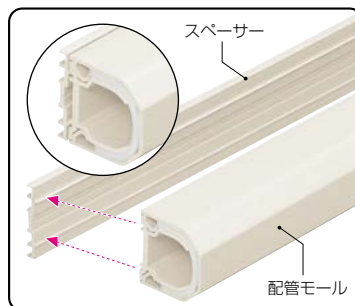

RMモール®は施工・配管が簡単な樹脂管配管に対応しています。

従来のVP管の代わりに軽量・コンパクトで可とう性もあり、切断・接続が簡単な架橋ポリエチレン管もしくはポリブテン管を使用することで簡単に施工する事ができます。長い距離を接続なしで配管でき、曲げ配管が困難なコーナー箇所には専用の継手を装着なしで接続できるので、手間も少なく確実に配管できます。また、被覆架橋ポリエチレン管、被覆ポリブテン管を使用すれば、断熱効果・消音効果もさらにアップします。

●架橋ポリエチレン管の接続は2タイプ3種類の継手から選べます。

架橋ポリエチレン管の接続には、拡張してリングを圧入する安心・確実接続のWタイプ継手・樹脂製Wタイプ継手Jスペック、スマートワンタッチのSタイプ継手があります。

	拡張圧入 安心・確実接続 Wタイプ継手 専用工具は 677頁へ	拡張圧入 樹脂製Wタイプ継手 Jスペック 専用工具は 677頁へ	ワンタッチ スマートワンタッチ Sタイプ継手
チーズジョイント			
エルボジョイント			
ストレートジョイント			

接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケット

適合：
架橋ポリエチレン管13A
長さ：300mm

FSRM-13A300
FSRM-13AF300
(被覆5mm厚)



保温材付

※給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。

排水関連

防火部材

RMモール

209

ガス・灯油・配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂管

給水・給湯関連

継手・回り連

水栓ボックス

浴室・焚き

融雪・暖房

その他




RMモール 一覧表 (HI)VP・HTVP管用

● 下記表内付属品欄の ● は給水給湯用適合品有り ● は給水用適合品有り ● は給湯用適合品有りを表します。詳細は各掲載頁をご参照ください。



適合配管モール				コーナー										分岐、	
配管モール		配管モールH		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨			
Ⓘ RM 断熱材付  屋内外兼用	RMKK 空気層タイプ  屋内専用	RMH 断熱材付  屋内外兼用	Ⓢ RMHF 360°断熱  屋内外兼用	① 曲ガリ	② 大曲ガリ	③ 曲ガリ 45°	④ 入ズミ	⑤ 出ズミ	⑥ 出入ズミ	⑦ 自在エルボ	⑧ 自在エルボ 45°	⑨ チーズ	⑩ 異径チーズ	⑪ ソケット	
Ⓘ				Ⓘ			Ⓘ	Ⓘ		Ⓘ		Ⓘ		※6	
216	217	217	217	219	219	220	220	221	222	223	223	223	224	225	
13M	13M			●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	●	
※1 20M		20M	20M	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
※1 20M		20M		●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		※1 25M	※1 25M	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●	●	
20M	20M			●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		25M	25M	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●	●	
25M	25M			●	—	—	●	●	—	●	—	●	●	●	
※1 20M		20M	20M	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	
※1 20M		20M		●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		※1 25M	※1 25M	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●	●	
		25M	25M	●	—	—	●	●	—	●	—	●	●	●	

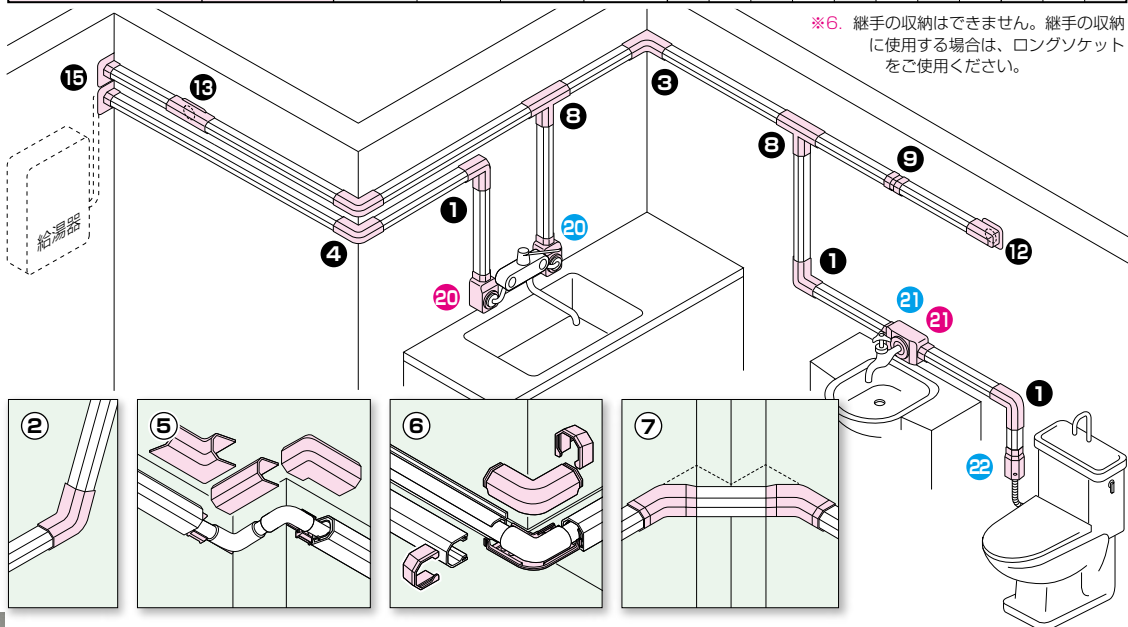


※6. 継手の収納はできません。継手の収納に使用する場合は、ロングソケットをご使用ください。

●下記表内の (T) はチョコレート色(受注品)有りを表します。(サイズ20のみ)

つなぎ						壁貫通、天井貫通、端末、その他												給水栓用ボックス							
⑨ ロングソケット	⑨ 異径ソケット	⑨ ロング異径ソケット	⑩ クロスオーバー	⑪ フリージョイント	⑪ フリージョイント調整タイプ	⑫ サヤ管アダプター	⑫ 壁力バー	⑫ 壁力バー（鍍無し）	⑫ 壁力バー（大型・鍍無し）	⑫ 壁力バー（大型）	⑬ 壁貫通チーズ	⑭ 自在壁貫通エルボ	⑮ キャップ	⑯ キャップ（ロングタイプ）	⑰ キャップ（角度調整タイプ）	⑱ 異径アダプター	⑲ 変換アダプター	ステンレスカバー	⑳ エルボボックス	㉑ エルボボックス（VP・HTVP用）	㉒ チーズボックス	㉓ チーズボックス（VP・HTVP用）	㉔ ソケットボックス	㉕ ボックス	壁力バー
⑦			※2				⑦				⑦		⑦	⑦				※3	⑦				⑦	※5	
225	226	226	227	228	228	229	230	230	231	231	232	233	234	233	234	235	235	236	240	240	242	242	243	241	251
●	●	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	
●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	
●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	
●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	
●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	
●	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
●	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	—	—	

- ※1. 取り付けには【13・16配管用アタッチメント】(218頁参照)が別途必要です。
 ※2. 【クロスオーバー】には【クロスオーバージョイント】(227頁参照)が別途必要です。
 ※3. 【ステンレスカバー】には本体・曲ガリ・入ズミ・エンド用があります。
 ※4. 【給水栓ソケット用アダプター・保温材】(244頁参照)が別途必要です。
 ※5. 【給水栓用ボックス】は相手側の給水栓用エルボボックスに合わせた場合の適合です。

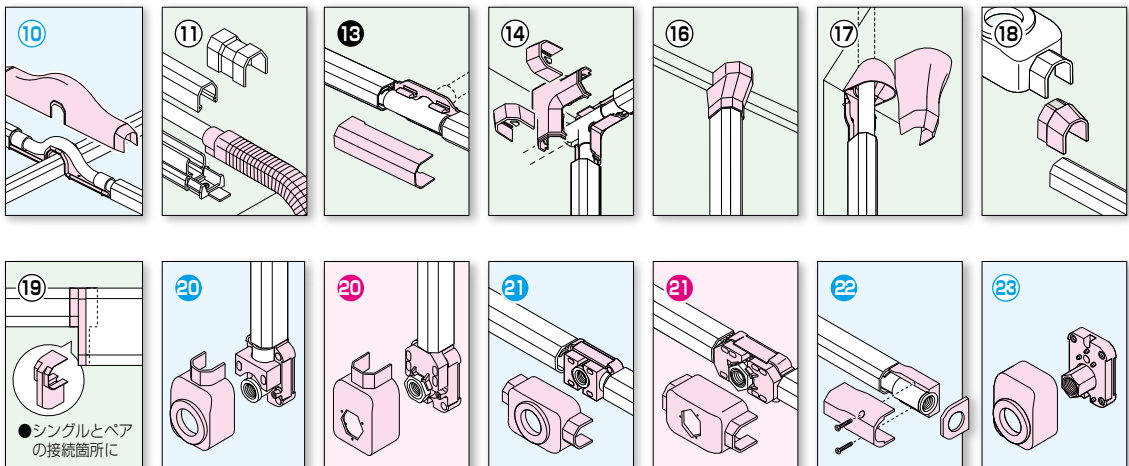

排水関連

防火部材

RMモールド

211

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手廻り連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

その他



RMモール 一覧表 架橋ポリエチレン管用

●下記表内付属品欄の●は給水給湯用適合品有りを表します。詳細は各掲載頁をご参照ください。

排水関連

防火部材

RMモール

212

ガス灯油リフーム
ガス灯油配管関連

空調関連
エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室部材
追焚き


融雪・暖房

その他



▼ 適合配管材 掲載頁▶

		適合配管モール				コーナー										分岐、		
		配管モール		配管モールH		① 曲ガリ	① 大曲ガリ	① 曲ガリ 45°	② 入ズミ	③ 出ズミ	④ 出入ズミ	⑤ 自在エルボ	⑥ 自在エルボ 45°	⑦ チーズ	⑦ 異径チーズ	⑧ ソケット		
		RM 断熱材付	RMKK 空気層タイプ	RMH 断熱材付	RMHF 360°断熱	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		屋内外兼用	屋内専用	屋内外兼用	屋内外兼用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		216	217	217	217	219	219	220	220	221	222	223	223	223	224	225		
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管	(裸)	13A	13M	13M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			20M		20M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		16H(A)	20M		20M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
					25M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	被覆 5mm厚	13A	20M	20M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
					25M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		16H(A)	25M	25M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	被覆 10mm厚	13A	25M			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ガードフレキ	13A	20M	20M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
					25M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		16H	25M	25M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

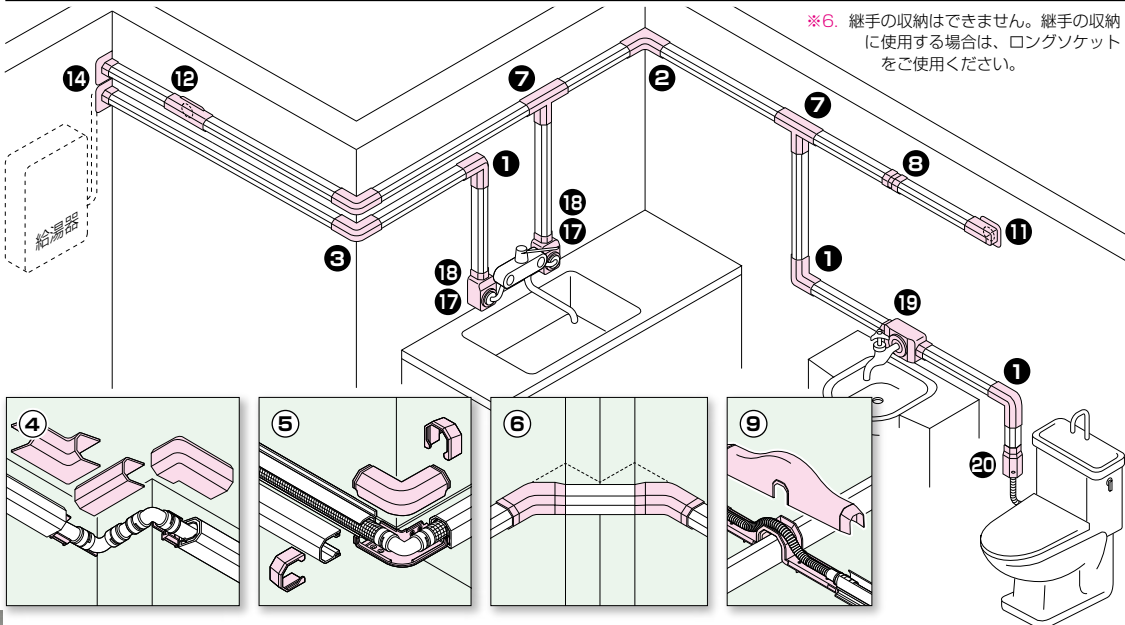

※6. 継手の収納はできません。継手の収納に使用する場合は、ロングソケットをご使用ください。

●下記表内の **T** はチョコレート色(受注品)有りを表します。(サイズ20のみ)

※5.チョコレート色有りはRMEB-20T・RMSB-20Tのみです。


[illegible]

※1. 取り付けには【13・16配管用アタッチメント】(218頁参照)が別途必要です。

※2. 架橋ポリエチレン管の曲がりクセによってはカバーが浮く場合があります。
その場合はカバー裏の断熱材を取り外しての施工となります。

※3. 【クロスオーバー】には【フレキシケット】(227頁参照)が別途必要です。

※4. 【ステンレスカパー】には本体・曲ガリ・入ズミ・エンド用があります。

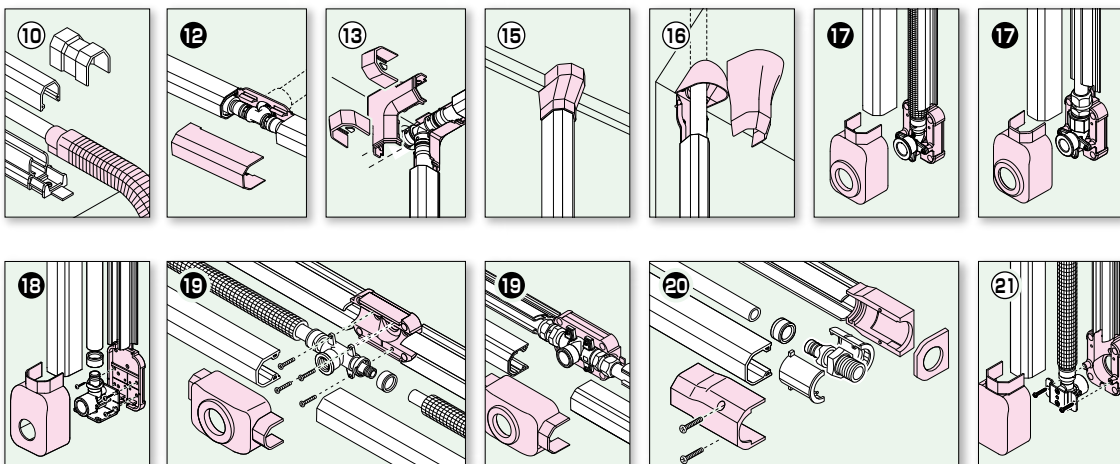

■架橋ポリエチレン管の接続は、施工や条件に合わせて3種類の継手から選べます。



Wタイプ継手



ミライのスタンダード。
専用工具を使用し、
管を拡径→リングを圧入。安心・確実な継手

- 1.巾広い面で止水しますから安定感は抜群です。
- 2.管を拡径することにより、継手にシッカリ食い込ませ、さらに、圧入リングでガッチリ保持する抜け知らずの安心接続です。
- 3.部品点数が少なく、シンプルな構造でトラブルが少なく安心です。
- 4.架橋ポリエチレン管専用継手です。
- 5.大きな確認窓で差し込みのチェックが一目瞭然。



Wタイプ継手の詳細は **656** 頁へ



Wタイプ継手

J スペック

樹脂製




Wタイプ継手を
樹脂製に。
安価で軽量、なのに安心・確実な継手

- 1.Wタイプ継手と同じ構造だから安心・確実です。
- 2.金属に比べ軽量ですからRMモールへの使用時の重量負担が軽減されます。
- 3.金属に比べ結露しにくいので、RMモール内への使用に最適です。
- 4.樹脂製ですので低コストです。
- 5.架橋ポリエチレン管専用継手です。




Wタイプ継手の詳細は **670** 頁へ

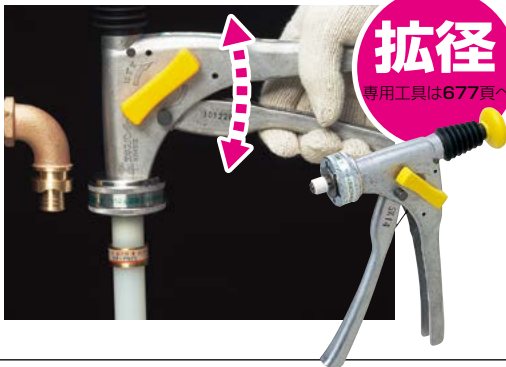

拡径

専用工具は677頁へ

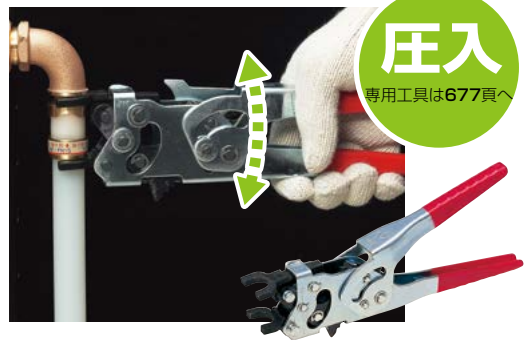

圧入

専用工具は677頁へ



Sタイプ継手




スマート
ワンタッチ継手。
スッキリ、キレイな仕上がりです。

- 1.架橋ポリエチレン管を挿入するだけのワンタッチ継手です。
- 2.大型窓で、確実な目視確認と接触確認が可能。
- 3.架橋ポリエチレン管の内側に二重のパッキンとロックリングを設け、優れた止水性を有した継手構造です。
- 4.継手が大変スマートに設計されている為、スッキリ、キレイな仕上がりです。



Sタイプ継手の詳細は **689** 頁へ

【RM配管モデル】

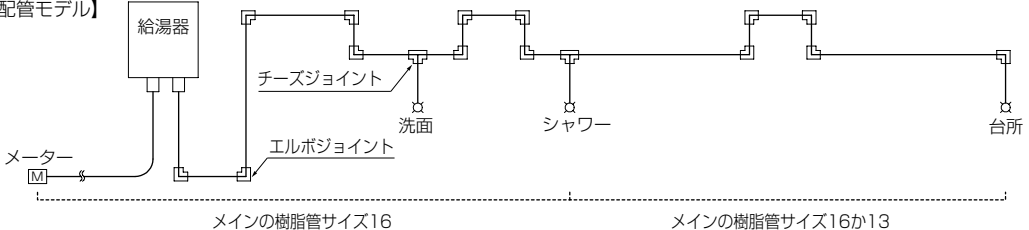

【RMモールに内面止水継手を使用する場合の注意】



水圧と継手数の目安は **872** 頁へ


- ・Sタイプ継手は、管の内面を止水する構造となっている為、継手部分の流路面積が小さくなっています。
- ・給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。
- ・RMモールでは、多数の曲がり箇所が必要になるため、メインとなる配管は16をご使用頂くことをお勧めします。
- ・メイン配管に13を使用する場合は、適正な水圧があること、継手使用数及び曲がり箇所が少なくなるように配慮してください。
- ・メイン配管に13を使用する場合は「水圧と継手数の目安」を参照し、適切な水圧と継手数を選定してください。

※給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。

■RMモール 実寸モデル

●継手を下記の実寸モデルに合わせ、収まりを確認できます。

適合RMモール	適合付属品サイズ	適合継手外径
RM(KK)-13M	13M	φ26
RM(KK)-20M(T)・RMH(F)-20M	20M	φ33
RM(KK)-25M・RMH(F)-25M	25M	φ40

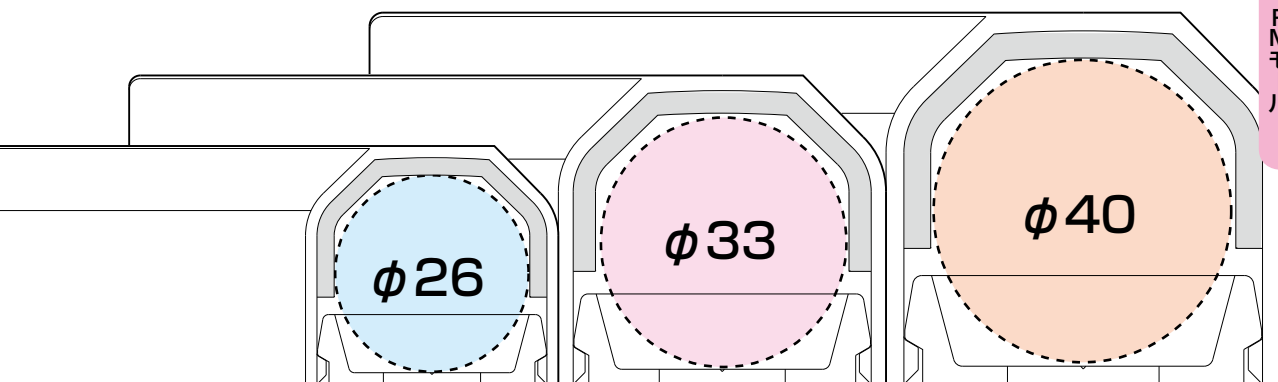

13M


20M

25M

■実寸モデル(適合継手)

- RMモール付属品はRMモールのサイズに合わせて選定してください。
- 上記数値は目安です。施工の際は実物の付属品と実物の継手等で確認の上ご使用ください。
- 上記の適合に当てはまらない付属品もあります。

※異径チース、異径ソケット、異径アダプター、壁カバー (大型)、壁カバー (大型・鉋無し)等の付属品はそれぞれの製品の適合を、給水栓ボックスの適合は別途適合表でご確認ください。

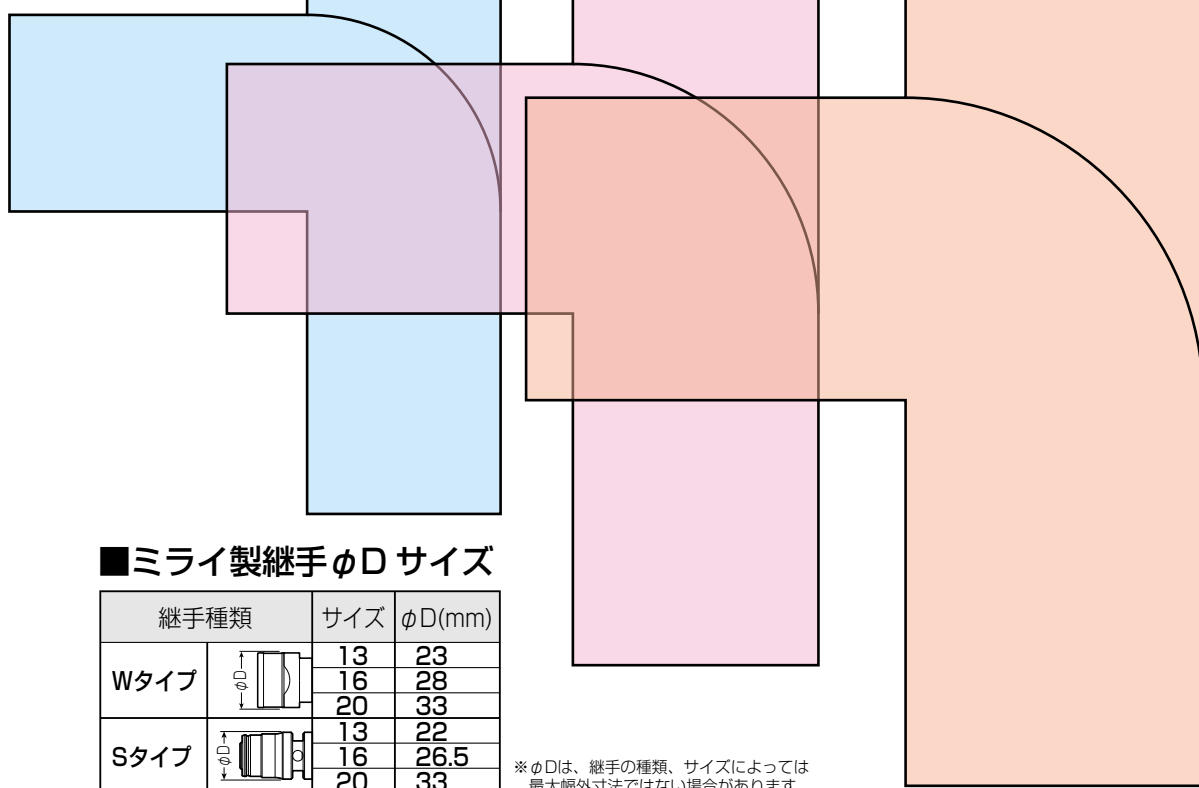

■ミライ製継手φD サイズ

継手種類	サイズ	φD(mm)
Wタイプ	13	23
	16	28
	20	33
Sタイプ	13	22
	16	26.5
	20	33

※φDは、継手の種類、サイズによっては最大幅寸法ではない場合があります。

排水
関連防火部
材RMモ
ール

215

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
脂
管給
水
給
湯
関
連付
属
品継
手
回
り水
栓
ボ
ッ
ク
ス追
焚
き融
雪
・
暖
房そ
の
他



給水給湯リフォーム用部材 RMモール

給水給湯リフォーム用部材

屋内・屋外兼用

RMモール®

- VP管、樹脂管の固定ははめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。

ご注意

- 給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※管(架橋ポリエチレン管)の熱膨張によりカバーが外れる恐れがあります。
- 配管モールの直線接続部にはソケット(配管モール付属品)をご使用ください。
- 結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
- 屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
- 水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内への水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐ為、必ずコーキング処理を行ってください。



■RMモール配管適合表

●下記表の見方 【○→適合】 【△→アタッチメント等が別途必要】

※1. ポリブテン管の適合も同様です。

※注. カバー裏の断熱材を外すが、被覆材をなじませながらベース内に入れてください。

配管モール		適合配管材サイズ																	
		※1 架橋 ポリエチレン管 (裸)			※1 被覆架橋 ポリエチレン管 (被覆厚5ミリ)			※1 被覆架橋 ポリエチレン管 (被覆厚10ミリ)			ガードフレキ		(H)VP管				HTVP管		
		13A	16H	20H	13A	16H	13A	13A	16H	13A	16A	20A	25A	13A	16A	20A			
RM 断熱材付	RM-13M	○							○										
	RM-20M(T)	△	△		○		○		△	△	○		△	△					
	RM-25M				○	※注 ○	○					○							
RMKK 空気層タイプ	RMKK-13M	○							○										
	RMKK-20M				○		○				○								
	RMKK-25M				○	※注 ○	○					○							
RMH 断熱材付	RMH-20M	○	○						○	○			○	○					
	RMH-25M		△	○	○		○			△	○			△	○				
RMHF 360°断熱	RMHF-20M	○							○				○						
	RMHF-25M		△	○	○		○			△	○			△	○				

※鉄管や銅管、ステンレスフレキ管等を使用する場合は、実寸モデルでサイズ確認をしてください。

配管モール® (断熱材付)


RM

断熱材付

- 予めモール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。




ベース付

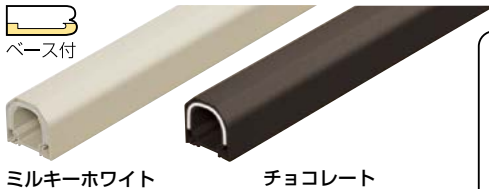

ミルキーホワイト

チョコレート



全長: 2m

RM-20Mに
(H)VP管 13A
架橋ポリエチレン管(裸) 13A
を配管する場合

13配管用
アタッチメント
RM-13SP(L)
をご使用ください。

218頁へ

RM-20Mに
(H)VP管 16A
架橋ポリエチレン管(裸) 16H
を配管する場合

16配管用
アタッチメント
RM-16SP(L)
をご使用ください。

218頁へ

適合パイプ外径	適合管	L	B	H	色
φ18		2000	30	30	ミルキーホワイト
φ26	・(H)VP管	2000	40	39	ミルキーホワイト
φ26	・被覆架橋ポリエチレン管	2000	40	39	チョコレート
φ32	・架橋ポリエチレン管 等	2000	48	48	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
RM-13M	10	1	2,200
RM-20M	10	1	3,375
RM-20T	10	1	3,375
RM-25M	10	1	4,800


配管モール® (空気層タイプ)

RMKK

空気層タイプ

- 空気層により断熱する為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。

屋内専用

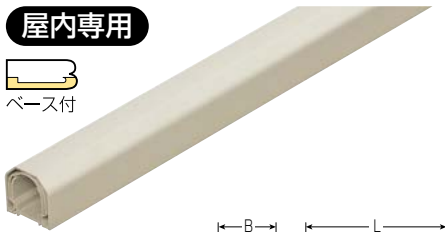

全長：2m

適合パイプ外径	適合管	L	B	H
φ18	・ (H)VP管	2000	30	30
φ26	・ 被覆架橋ポリエチレン管	2000	40	39
φ32	・ 架橋ポリエチレン管 等	2000	48	48

適合管の詳細は216頁へ


品番	入数	最小入数	標準価格
RMKK-13M	10	1	2,000
RMKK-20M	10	1	3,000
RMKK-25M	10	1	4,300

配管モールH (断熱材付)

RMH

断熱材付

- HTVP管による、給湯配管に使用できます。
- 予めモール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。

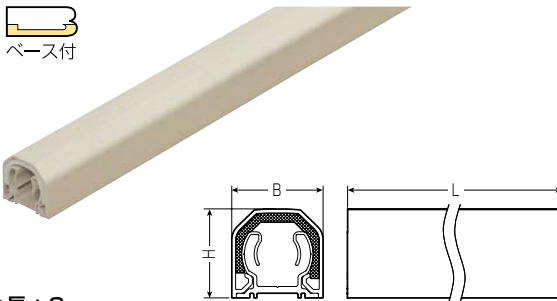

全長：2m

適合パイプ外径	適合管	L	B	H
φ22	・ (H)VP管 ・ HTVP管	2000	40	39
φ27	・ 被覆架橋ポリエチレン管 等	2000	48	48

RMH-25Mに
(H)VP管 16A
架橋ポリエチレン管(裸) 16H
を配管する場合

16配管用
アタッチメント
RM-16SP(L)
をご使用ください。

218頁へ

適合管の詳細は216頁へ


品番	入数	最小入数	標準価格
RMH-20M	10	1	3,375
RMH-25M	10	1	4,800

受配管モールH (360°断熱材付)

RMHF

360°断熱

- HTVP管による、給湯配管に使用できます。
- 予めモール内に360°断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。

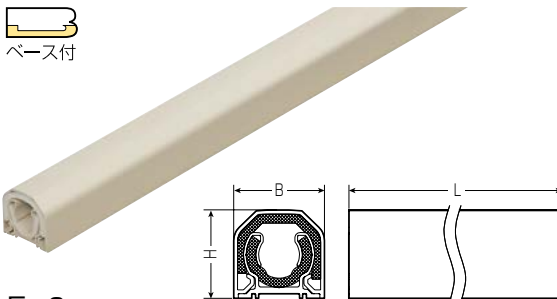

全長：2m

適合パイプ外径	適合管	L	B	H
φ18	・ (H)VP管 ・ HTVP管	2000	40	39
φ27	・ 被覆架橋ポリエチレン管 等	2000	48	48

RMHF-25Mに
(H)VP管 16A
架橋ポリエチレン管(裸) 16H
を配管する場合

16配管用
アタッチメント
RM-16SP(L)
をご使用ください。

218頁へ

適合管の詳細は216頁へ

品番	入数	最小入数	標準価格
RMHF-20M	10	1	3,750
RMHF-25M	10	1	5,300

排水関連


防火部材

RMモールド

配管モールドスペーサー

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

- 壁面とモールドの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
- スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくい込み、スレません。(両面テープの仮止め不要)
- 配管モールドと配管モールドH兼用部材、厚さ5mmと10mmがあります。



適合RMモールドサイズ	L	B	H
13M	1,000	30	5
	1,000	30	10
20M	1,000	40	5
	1,000	40	10
25M	1,000	48	5
	1,000	48	10


品番	入数	最小入数	標準価格
RMSPY-13M	40	1	600
RMSPY-13MW	20	1	714
RMSPY-20M	40	1	714
RMSPY-20MW	20	1	823
RMSPY-25M	40	1	823
RMSPY-25MW	20	1	935

13配管用アタッチメント


RM

断熱材付

- 配管モールド RM-20M にVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。


ご注意

- RM-13SPLを切断する場合はノコギリを使用してください。



適合RMモールドサイズ	適合配管材(サイズ)	L
・RM-20M	・(H)VP管13A ・HTVP管13A ・架橋ポリエチレン管13A	30
		1,000

品番	入数	最小入数	標準価格
RM-13SP	100	1	71
RM-13SPL	50	1	420

16配管用アタッチメント

RM

断熱材付


RMH

断熱材付


RMHF

360°断熱

- 配管モールドにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。


ご注意

- RM-16SPLを切断する場合はノコギリを使用してください。



適合RMモールドサイズ	適合配管材(サイズ)	L
・RM-20M ・RMH(F)-25M	・(H)VP管16A ・HTVP管16A ・架橋ポリエチレン管16H	30
		1,000

品番	入数	最小入数	標準価格
RM-16SP	200	1	75
RM-16SPL	50	1	430

釘打ち厳禁シール

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

- 配管モールド、配管モールド付属品への釘等の打ち込みを防止する為のご注意シールです。
- 1シートに10枚付いています。(離型紙付)



種類	適合	サイズ
横型	・RMモールド本管	12×30mm
縦型	・RMモールド付属品 等	30×12mm

品番	入数	最小入数	標準価格
RM-KD	1,000	10	20
RM-KD2	1,000	10	20

RMモール® 付属品

付属品の実寸図面を用意しました。
適合継手の目安にご利用ください。

付属品の実寸図面は215頁へ


断熱材付

- 付属品にも断熱材が付いています。
- ・付属品には予め、断熱材がセットされています。
- ※一部、断熱材無しの付属品もあります。



ベース付

- 付属品もカバーとベースに分かれます。
- ・付属品のベースは、はめ込み固定方式ではありません。
- ※一部、ベース無しの付属品もあります。



RMモール付属品適合表

適合RMモール	適合付属品サイズ	適合継手外径
RM(KK)-13M	13M	φ26
RM(KK)-20M(T) RMH(F)-20M	20M(T)	φ33
RM(KK)-25M RMH(F)-25M	25M	φ40

- RMモール付属品はRMモールのサイズに合わせて選定してください。
- 数値は目安です。施工の際は実物でご確認の上ご使用ください。
- 異径チース、異径ソケット、異径アダプター、壁カバー(大型)、壁カバー(大型・鍍無し)等の付属品はそれぞれの製品の適合を別途ご確認ください。
- 給水栓ボックスの適合は別途適合表をご覧ください。



給水栓ボックスの適合表は238・239・246・247頁へ

曲ガリ


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱




■RMM-20T



●樹脂管



●VP管



エルボジョイントは261頁へ



断熱材付



ベース付

適合RMモール サイズ	L	B	H	色
13M	87	34	32	ミルキーホワイト
20M	102	44	41	ミルキーホワイト
20T	102	44	41	チョコレート
25M	109	53	50.5	ミルキーホワイト

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMM-13M	100	1	415
RMM-20M	100	1	475
RMM-20T	100	1	475
RMM-25M	50	1	660


大曲ガリ

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱


- 樹脂管を継手無しで配管する場合に使用します。




■RMM-13・20MXL



■RMM-20ML



●樹脂管



断熱材付



ベース付



ご注意

- 樹脂管の配管時は座屈させない様
ゆっくり行ってください。

適合RM モールサイズ	適合樹脂管 サイズ	L	B	H	R
13M	10A・13A	165	34.2	32	75
20M	10A	102.1	44.2	41	28
	13A・16H	170	44.2	41	70

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMM-13MXL	24	1	620
RMM-20ML	100	1	475
RMM-20MXL	30	1	710


排水
関連

防火
部材

RM
モール

曲ガリ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。




調整厚：5mm

適合曲ガリ	L	B
RMM-13M	86.9	33.8
RMM-20M	102.1	44.2
RMM-20ML	102.1	44.2
RMM-20MXL	170	44.3
RMM-25M	109.4	52.8

品番	入数	最小入数	標準価格
RMMS-13M	100	1	220
RMMS-20M	100	1	285
RMMS-20ML	100	1	285
RMMS-20MXL	100	1	430
RMMS-25M	100	1	320


曲ガリ45°

●樹脂管は継手無しで配管できます。



適合RMモール サイズ	L	B	H
13M	70	33.8	32
20M	80	44.2	41


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

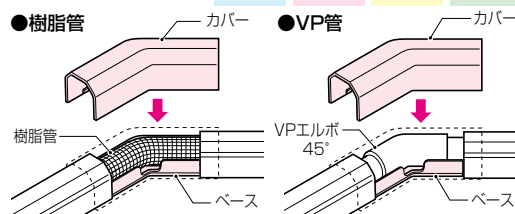

品番	入数	最小入数	標準価格
RMMN-13M	100	1	415
RMMN-20M	50	1	510

曲ガリ45° 用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリ45°の段差調整に使用します。

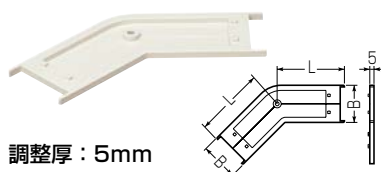

適合曲ガリ45°	L	B
RMMN-13M	70	33.8
RMMN-20M	80	44.2

品番	入数	最小入数	標準価格
RMMNS-13M	100	1	220
RMMNS-20M	100	1	285

入ズミ


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱




■RMI-20T

エルボジョイントは261頁へ

●樹脂管





●VP管



●壁貫通配管の場合

●ベースのノックを抜いて使用します。




適合RMモール サイズ	L	B	H	R	色
13M	80	33.8	31.8	20	ミルクホワイト
20M	100	44.2	41	30	ミルクホワイト
20T	100	44.2	41	30	チョコレート
25M	109	52.8	50.3	35	ミルクホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
RMI-13M	50	1	416
RMI-20M	50	1	496
RMI-20T	50	1	496
RMI-25M	50	1	730


大入ズミ

●樹脂管を継手無しで配管する場合に使用します。


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱



断熱材付
ベース付



適合RMモール サイズ	適合樹脂管 サイズ	L	B	H	R
20M	10A	100	44.2	41	35



●ご注意


●樹脂管の配管時は座屈させない様ゆっくり行ってください。

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMI-20ML	50	1	496

入ズミ用スペーサー



調整厚：5mm



●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと入ズミの段差調整に使用します。

適合入ズミ	L	B
RMI-13M	80	33.8
RMI-20M(L)	100	44.2
RMI-25M	109	52.8


品番	入数	最小 入数	標準価格
RMIS-13M	400	1	80
RMIS-20M	400	1	90
RMIS-25M	300	1	110

入ズミ用スペーサーの施工

①片側のスペーサー中央部の足し板を切り取り、取り付ける相手側の重ねる枚数分(1枚5mm厚)を先端部の溝に沿ってニッパー等で切断します。


※溝は5mm間隔となっており、スペーサーは下4枚まで重ねる事が可能です。

②スペーサー先端部の穴に足し板の突起をはめ込み、長さを調整します。

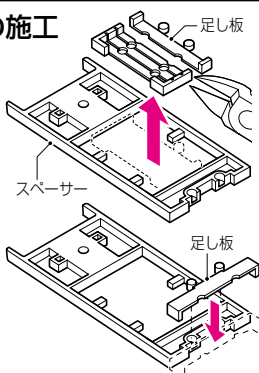

③スペーサーを壁面に木ねじ等で固定し、RMモール入ズミのベースを粘着テープで固定します。

④RMモールと本体と入ズミのカバーをはめ込みます。




●ご注意

●入ズミ(ベース)のノックを使用する場合は、スペーサーをそのまま使用できません。ノックに合わせて加工し、ご使用ください。


出ズミ

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

■RMD-20T

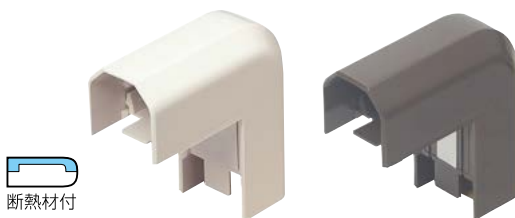


断熱材付
ベース付




適合RMモール サイズ	L	B	H	色
13M	81.8	33.8	31.8	ミルクホワイト
20M	101	44.2	41	ミルクホワイト
20T	101	44.2	41	チョコレート
25M	112.3	52.8	50.3	ミルクホワイト

●樹脂管



●VP管



エルボジョイントは261頁へ


品番	入数	最小 入数	標準価格
RMD-13M	100	1	410
RMD-20M	50	1	500
RMD-20T	50	1	500
RMD-25M	50	1	700

出ズミ用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドと出ズミの段差調整に使用します。



調整厚：5mm




適合出ズミ	L	B
RMD-13M	50	34.3
RMD-20M	60	44.6
RMD-25M	62	53.2

品番	入数	最小入数	標準価格
RMDS-13M	500	1	70
RMDS-20M	500	1	80
RMDS-25M	400	1	100

出ズミ用スペーサーの施工


①重ねる枚数分(1枚5mm厚)をスペーサー先端部の溝に沿ってニッパー等で切断します。
※溝は5mm間隔となっており、スペーサーは下記の枚数まで重ねる事が可能です。

スペーサー
重ね可能枚数
サイズ13：3枚
サイズ20：4枚
サイズ25：5枚



②スペーサー先端部の突起と凹み部を各々組み合わせ、RMモールド出ズミのベースと木ねじ等で固定します。
※T形の突起がT形の凹みに各々入るように組み合わせてください。

③RMモールドと本体と出ズミのカバーをはめ込みます。

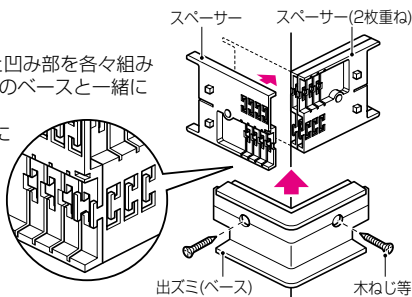


出入ズミ

●通常の出入ズミ・入ズミでは対応できない凹凸等を使用します。



ベース付

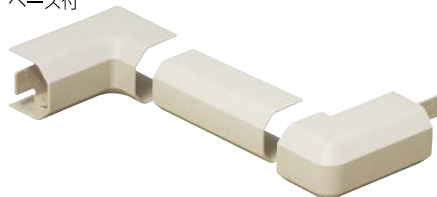



(mm)

品番	最小芯々長	樹脂管切断長
WLJ-13A	100.9	55.9
WLJ-16H	105.9	52.9
JLJ-13H	101	52
JLJ-16H	106.5	51.9
SLJ-13A	93.6	60.6
SLJ-16H	119	66.6
WLJS-13A	61.8	56
WLJS-16H	62.6	52.9

※この数値は理論値です。施工状況等により多少の誤差が生じる可能性があります。

エルボジョイントは261頁へ

壁貫通エルボジョイントは261頁へ

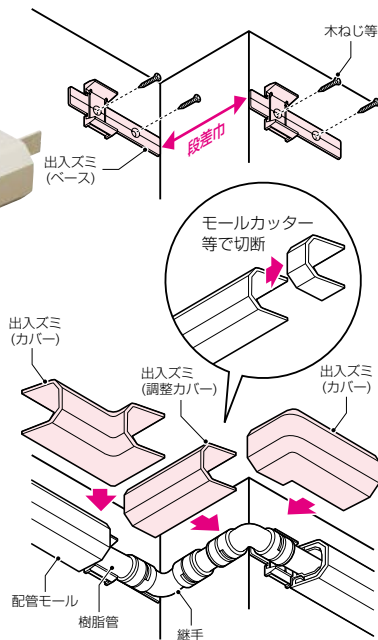


①出入ズミと配管モールドのベースを木ねじ等で固定し、調整カバを段差巾に合わせて切断します。
②配管モールドのカバーを先にはめてから、出入ズミの全てのカバーをはめ込みます。

適合RMモールド サイズ	適合段差巾 (mm)
20M	70 ~ 166

品番	入数	最小入数	標準価格
RMDI-20M	16	1	950

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

●下記の表に合わせて、出入ズミの調整カバを切断してください。



段差巾	調整カバ長さ
70 ~ 75 mm	20 mm
76 ~ 85 mm	30 mm
86 ~ 95 mm	40 mm
96 ~ 105 mm	50 mm
106 ~ 115 mm	60 mm
116 ~ 125 mm	70 mm
126 ~ 135 mm	80 mm
136 ~ 145 mm	90 mm
146 ~ 155 mm	100 mm
156 ~ 166 mm	110 mm


自在エルボ

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱



■RMFE-20T

エルボジョイントは261頁へ

●樹脂管



●VP管



適合RMモール サイズ	L	B	H	色
13M	108	35.2	35.2	ミルキーホワイト
20M	113	45.2	45.2	ミルキーホワイト
20T	113	45.2	45.2	チョコレート (注)
25M	121.5	53	52.5	ミルキーホワイト


品番	入数	最小 入数	標準価格
RMFE-13M	100	1	475
RMFE-20M	50	1	475
RMFE-20T	50	1	475
RMFE-25M	50	1	700

自在エルボ45°



RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

●樹脂管は継手無しで配管できます。

●樹脂管



●VP管



適合RMモール サイズ	L	B	H
13M	70	35.2	35.2
20M	70	45.2	45.2


品番	入数	最小 入数	標準価格
RMFEN-13M	50	1	475
RMFEN-20M	50	1	550

チーズ


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

■RMT-20T

●樹脂管



●VP管



適合RMモール サイズ	L1	L2	B	H	色
13M	140	86.9	33.8	31.8	ミルキーホワイト
20M	160	102.1	44.2	41	ミルキーホワイト
20T	160	102.1	44.2	41	チョコレート (注)
25M	176	114.4	52.8	50.3	ミルキーホワイト

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMT-13M	50	1	396
RMT-20M	50	1	632
RMT-20T	50	1	632
RMT-25M	50	1	800

チーズジョイントは262頁へ

大チーズ


RM
RMKK
RMH
RMHF

断熱材付

空気層タイプ

断熱材付

360°断熱




適合RMモールド サイズ	L1	L2	B	H
20M	160	102.1	44.5	41

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMT-20ML	50	1	632



チーズ用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドとチーズの段差調整に使用します。



適合チーズ	L1	L2	B1	B2
RMT-13M	140	86.9	33.8	33.8
RMT-20M	160	102.1	44.2	44.2
RMT-20ML	160	102.1	44.2	44.2
RMT-25M	176	114.4	52.8	52.8

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMTS-13M	100	1	250
RMTS-20M	100	1	270
RMTS-20ML	100	1	270
RMTS-25M	100	1	300

調整厚：5mm

異径チーズ

RM
RMKK
RMH
RMHF

断熱材付


空気層タイプ

断熱材付

360°断熱




※取り付けには中心を合わせる
為、小さいサイズ側の配管モ
ールドに5mm厚のスペーサー
が必要になります。




適合RMモールド サイズ	L1	L2	B1	B2	H1	H2
20M→20M 13M	160	97.3	34.2	44.2	37	41
25M→25M 20M	176	106.4	44.8	52.8	46.3	50.3

●樹脂管



●VP管




🔍 チーズジョイントは262頁へ

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMT-20-13M	50	1	632
RMT-25-20M	50	1	800

異径チーズ用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドとチーズの段差調整に使用します。



適合チーズ	L1	L2	B1	B2
RMT-20-13M	160	97.3	44.2	34.2
RMT-25-20M	176	106.4	52.8	44.8

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMTS-20-13M	100	1	270
RMTS-25-20M	100	1	300

調整厚：5mm


ソケット

●配管モールのつなぎ箇所に使用します。


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱



●樹脂管




●VP管



●ご注意

●VP管ソケット、ストレートジョイントを使用する場合には、ロングソケットをご使用ください。

? ストレートジョイントは263頁へ



適合RMモール サイズ	L	B	H
13M	56	33.8	31.8
20M	56	44.2	41
25M	70	52.2	50


品番	入数	最小 入数	標準価格
RMS-13M	100	1	310
RMS-20M	100	1	330
RMS-25M	50	1	530

ソケット用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとソケットの段差調整に使用します。



調整厚：5mm



適合ソケット	L	B
RMS-13M	56	33.8
RMS-20M	56	44.2
RMS-25M	70	52.2


品番	入数	最小 入数	標準価格
RMSS-13M	100	1	150
RMSS-20M	100	1	170
RMSS-25M	100	1	190

ロングソケット


●VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱


■RMSL-20T



●樹脂管



●VP管



? ストレートジョイントは263頁へ





適合RMモール サイズ	L	B	H	色
13M	100	34.2	32	ミルキーホワイト
20M	120	44.6	41.2	ミルキーホワイト
20T	120	44.6	41.2	チョコレート
25M	130	53	50.4	ミルキーホワイト

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMSL-13M	50	1	370
RMSL-20M	50	1	400
RMSL-20T	50	1	400
RMSL-25M	50	1	600

ロングソケット用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとロングソケットの段差調整に使用します。

調整厚：
5mm

適合ソケット	L	B
RMSL-13M	100	33.8
RMSL-20M	120	44.6
RMSL-25M	130	52.9

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMSLS-13M	100	1	180
RMSLS-20M	100	1	200
RMSLS-25M	100	1	220

排水
関連防火
部材RM
モール

225

ガス
灯油
灯油
リフ
ォーム
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材融
雪
・
暖
房そ
の
他


異径ソケット

●異径ストレートジョイント、異径ソケットによる接続箇所に使います。


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱



●樹脂管




●VP管



※樹脂管、VP管の中心を合わせる為、小さいサイズの配管モール側にスペーサー(5mm厚)が必要となります。

🔍 ストレートジョイントは263頁へ



適合RMモール サイズ	L	B1	B2	H1	H2
13M↔20M	105	44.2	34.2	41	37
20M↔25M	134	52.8	44.8	50.3	46.3


品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMS-20-13M	50	1	370
RMS-25-20M	50	1	450

異径ソケット用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと異径ソケットの段差調整に使います。



調整厚：
5mm



適合ソケット	L	B1	B2
RMS-20-13M	105	44.2	34.2
RMS-25-20M	134	52.8	44.8

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMSS-20-13M	100	1	180
RMSS-25-20M	100	1	200


ロング異径ソケット

●サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使います。


RM	RMKK
断熱材付	空気層タイプ



●樹脂管




●VP管



※配管モール13側にスペーサーは不要です。

🔍 ストレートジョイントは263頁へ



適合RMモール サイズ	L	B1	B2	H1	H2
13M↔20M	165	44.2	34.2	41	32.1



品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMSL-20-13M	50	1	500



クロスオーバー

- RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。
- 専用継手と組み合わせて使用します。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

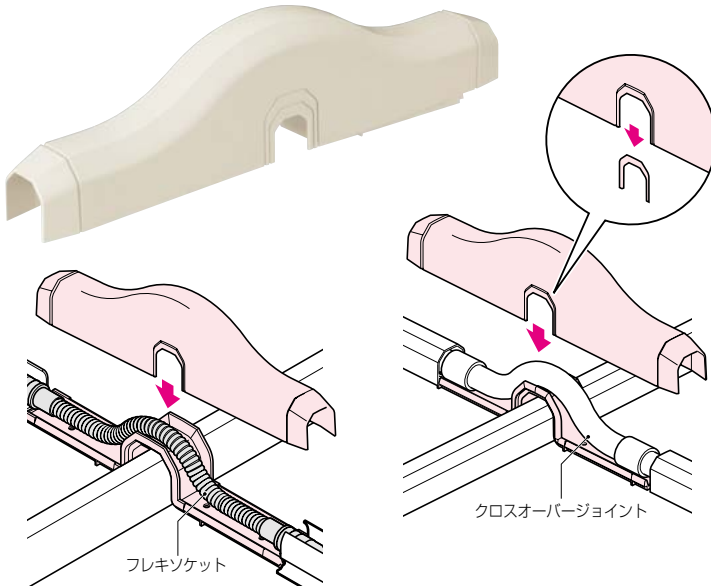


※乗越えるモールのサイズに合わせて
フックを抜いてください。
(13M はそのまま配管できます。)

- 25M サイズを配管する場合
カバー先端部を切断し、取り付けて
ください。

※別売の異径アダプター
を使用すれば 13M も
配管可能です。

❓ 異径アダプターは **235** 頁へ




適合RMモール サイズ	適合RMモールサイズ (乗越え側)
20M・25M	13M・20M・25M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMX-20M	10	1	2,000



■クロスオーバージョイント(VP管用)

- クロスオーバーに組み込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。




適合付属品	D	L	R	H	適合VP管 サイズ
クロスオーバー (RMX-20M)	18	245	54	48	13
	22	268	56	48	16
	26	294	58	48	20
	32	320	60	48	25

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMVP-13	50	1	1,700
RMVP-16	75	1	1,750
RMVP-20	75	1	1,800
RMVP-25	100	1	2,300



■フレキシソケット®

- 接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケットです。
- 段差部への施工や貫通部への施工に使用します。

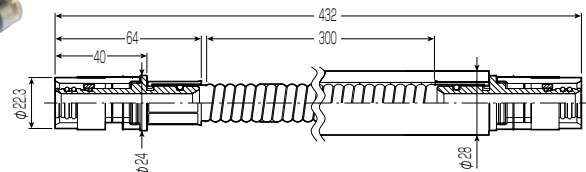

保温材付(被覆厚: 5mm)

種類	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
—	13
保温材付	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
FSRM-13A300	20	1	6,300
FSRM-13AF300	20	1	6,700

排水
関連

防火
部材

RM
モール

ガス
灯油
配管
関連

エ
ア
コ
ン
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給
水
給
湯
関
連

継
手
回
り
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
火
器

融
雪
・
暖
房



そ
の
他

フリージョイント


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

- 配管モールドの曲がり等で対応できない場所での配管保護に使用します。
- ソケットと組み合わせて使用します。

屋内用

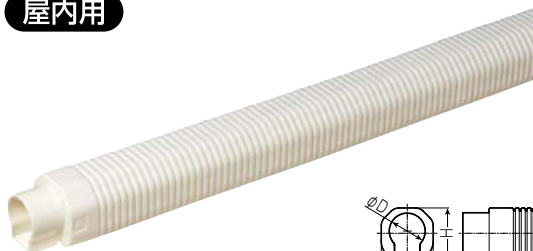

※フリージョイントの設置には、配管モールドとの接続部分(2ヶ所)にソケット(別売)が必要となります。



? ソケットは225頁へ



注意

- 樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。

適合ソケット	L	B	H	φD
RMS-13M	398	29.6	29.6	20
RMS-20M	452	40	39	28

品番	入数	最小入数	標準価格
RMF-13M	50	1	330
RMF-20M	50	1	350

フリージョイント (調整タイプ)



RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

- 配管モールドの曲がり等で対応できない場所での配管保護に使用します。

屋内用



専用ソケット2ヶ付



注意

- 樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。


適合RMモールドサイズ
25M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMFC-25M	12	1	1,560


両サドルF (RMモールド用)

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

- 配管モールドと付属品との連結部分に使用し、部材をしっかりと固定します。




- 配管モールドと付属品のつなぎ目に取り付け、木ねじ等で壁面に固定します。



L1	L2	H	適合RMモールドサイズ	適合RMモールド付属品サイズ
70.5	56	34.5	13M	13M
80.5	66	43.5	20M	20M
88.5	74	53	25M	25M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMSTF-13M	100	10	180
RMSTF-20M	200	10	200
RMSTF-25M	100	10	250

2個1組



両サドル用台座(給水給湯リフォーム用)


適合サドル
両サドルF

品番	入数	最小入数	標準価格
RMSTD-5M	500組	10組	40


※1組(2個)の価格です。

サヤ管アダプター

- サヤ管、遮熱管をフリースジョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。



●樹脂管



適合RMモール サイズ	適合管サイズ サヤ管	遮熱管	L	B1	B2	H	ØD
13M	22	—	55	46.2	33.8	31.8	28.2
20M	28	28	60	57	44.2	41	34.4
25M	36	36	75	67	52.8	50.3	42.4

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMLS-1322M	100	1	320
RMLS-2028M	50	1	340
RMLS-2536M	50	1	390

サヤフレキ® 2 (ミルキーホワイト)


2層構造



- 耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管も用意しました。



- 樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。



適合サヤ管 アダプター	適合架橋ポリエチレン管サイズ 被覆5mm厚	(裸)	外径	内 径 (最小値)
RMLS-1322M	—	13	φ27.8	φ22
RMLS-2028M	13	13・16	φ34	φ26.7
RMLS-2536M	13・16	—	φ42	φ32

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
LS2-22B-M	50	13,000
LS2-28B-M	30	13,900
LS2-36B-M	30	17,400

■1m直管

適合サヤ管 アダプター	適合架橋ポリエチレン管サイズ 被覆5mm厚	(裸)	外径	内 径 (最小値)
RMLS-1322M	—	13	φ27.8	φ22
RMLS-2028M	13	13・16	φ34	φ26.7
RMLS-2536M	13・16	—	φ42	φ32

品 番	入数	最小 入数	標準価格
LS2-22B-M10	20	1	280
LS2-28B-M10	20	1	480
LS2-36B-M10	20	1	600



遮熱管 (ミルキーホワイト)

2層構造



- 配管しやすい1m直管も用意しました。

屋内用



適合サヤ管 アダプター	適合架橋ポリエチレン管サイズ 被覆5mm厚	(裸)	外径	内 径 (最小値)
RMLS-2028M	13	13・16	φ34	φ27.5
RMLS-2536M	13・16	—	φ42	φ33.7

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
CU2-28	30	6,300
CU2-36	30	7,800

■1m直管

適合サヤ管 アダプター	適合架橋ポリエチレン管サイズ 被覆5mm厚	(裸)	外径	内 径 (最小値)
RMLS-2028M	13	13・16	φ34	φ27.5
RMLS-2536M	13・16	—	φ42	φ33.7

品 番	入数	最小 入数	標準価格
CU2-28-10	10	1	230
CU2-36-10	5	1	280




給水給湯リフォーム用部材 RMモール

壁カバー


●壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱


■RMW-20T



●樹脂管



●VP管



エルボジョイントは261頁へ

壁貫通エルボジョイントは261頁へ




適合RMモール サイズ	L1	L2	B1	B2	H	色
13M	100	70	60	33.8	32	ミルクホワイト
20M	120	80	80	44.2	41	ミルクホワイト
20T	120	80	80	44.2	41	チョコレート
25M	135	78	78	52.8	50.3	ミルクホワイト

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMW-13M	50	1	400
RMW-20M	50	1	432
RMW-20T	50	1	432
RMW-25M	50	1	730

壁カバー用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。




適合壁カバー	L	B	φD
RMW-13M	100	60	35
RMW-20M	122	80	41
RMW-25M	134	78	46

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMWS-13M	100	1	227
RMWS-20M	100	1	258
RMWS-25M	100	1	300


壁カバー (ツバ 鍔無し)

●壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱



●樹脂管



●VP管



エルボジョイントは261頁へ

壁貫通エルボジョイントは261頁へ




適合RMモール サイズ	L1	L2	B	H
13M	100	65	43.8	36.8
20M	120	80.5	54.2	46

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMWN-13M	50	1	330
RMWN-20M	50	1	395

壁カバー (ツバ 鍔無し) 用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。



適合壁カバー	L	B	φD
RMWN-13M	100	43.8	30
RMWN-20M	120	54.2	39

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMWNS-13M	100	1	200
RMWNS-20M	100	1	220

壁カバー (大型・鰐無し)



RM

RMKK

断熱材付

空気層タイプ

●バルブソケット等大型接続部材の壁引き出し箇所に使用します。

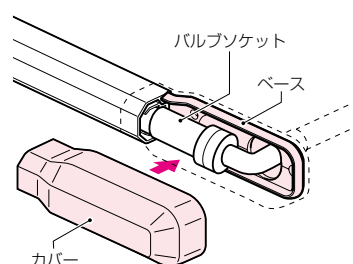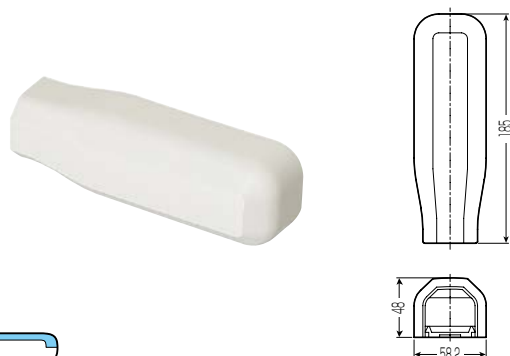


適合RMモール サイズ	適合バルブソケット サイズ
20M	20A

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMWNL-20M	50	1	550

壁カバー (大型・鰐無し) 用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。



調整厚：5mm

適合壁カバー
RMWNL-20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMWNL-20M	100	1	300

壁カバー (大型)



RM

RMKK

断熱材付

空気層タイプ

●バルブソケット等大型接続部材の壁引き出し箇所に使用します。



適合RMモール サイズ	適合バルブソケット サイズ
20M	20A

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMWL-20M	50	1	650


壁貫通チーズ

●壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
※ただし、片側はチーズ分歧できません。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱





■RMWT-20T




- ❓ チーズジョイントは **262** 頁へ
- ❓ 座付給水栓チースは **252** 頁へ
- ❓ 異径アダプター・異径アダプターベースは **235** 頁へ

適合RMモールド サイズ	L	B1	B2	H	色
13M	140	50	33.8	31.8	ミルキーホワイト
20M	160	60	44.2	41	ミルキーホワイト
20T	160	60	44.2	41	チョコレート
25M	170	68	52.8	50.3	ミルキーホワイト



ベースに座付給水栓チースをねじ固定できます。

樹脂管配管で下図の組合せで構成すれば壁貫通箇所をよりしっかり固定できます。
※壁貫通チースは1サイズ上の25Mを使用します。

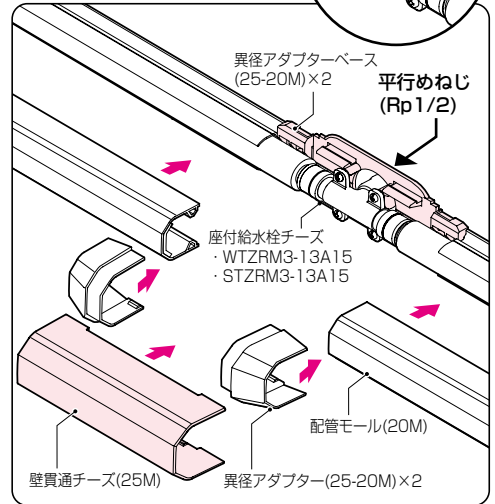


品番	入数	最小入数	標準価格
RMWT-13M	50	1	374
RMWT-20M	50	1	588
RMWT-20T	50	1	588
RMWT-25M	50	1	700

壁貫通チース用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドと壁貫通チースの段差調整に使用します。



調整厚：
5mm




適合壁力バー	L	B	φD
RMWT-13M	140	50	31
RMWT-20M	160	60	42
RMWT-25M	170	68	48

品番	入数	最小入数	標準価格
RMWTS-13M	100	1	227
RMWTS-20M	100	1	315
RMWTS-25M	100	1	350

新 自在壁貫通エルボ



- 壁貫通が隅角にある場合等の分岐箇所を使用します。
- アダプターの取り付け方向を変えることにより、入ズミや自在エルボとして使用することができます。

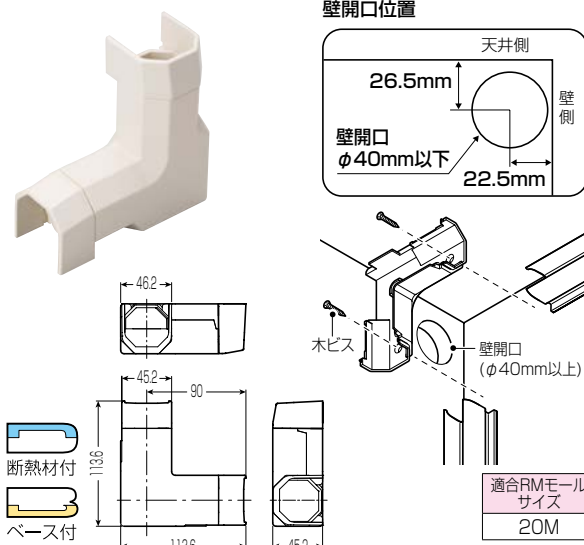

壁開口位置

●樹脂管

●VP管

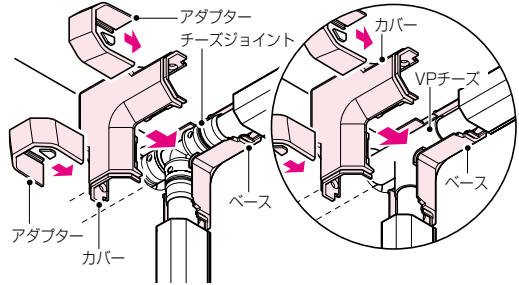


壁際に施工する場合は、アダプターの壁側のリブをニッパー等で切り落とし、継ぎ目にはめ込んでください。
※リブの切り落としは片側だけ行ってください。
両側を切り落とすと取り付けなくなります。
※壁際に施工しない場合は、リブの切り落としは必要ありません。

適合RMモール サイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
新 RMFEWE-20M	20	1	550


キャップ (ロングタイプ)

- 天井、壁等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。

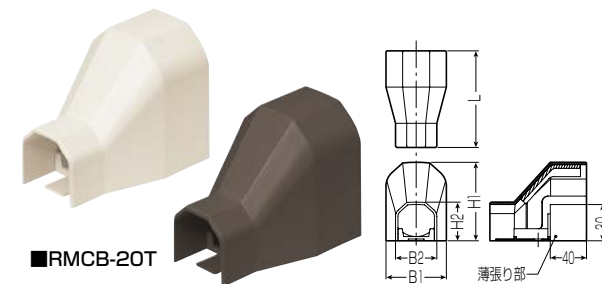

■RMCB-20T

●突起等を避ける場合

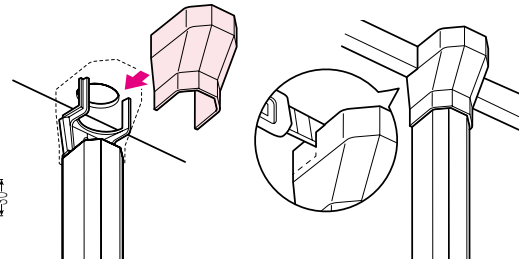


適合RMモール サイズ	L	B1	B2	H1	H2	色
13M	90	50	34.2	65	32	ミルキーホワイト
20M	90	60	44.2	75	41	ミルキーホワイト
20T	90	60	44.2	75	41	チョコレート
25M	100	70	52.8	85	50.3	ミルキーホワイト




品番	入数	最小入数	標準価格
RMCB-13M	60	1	230
RMCB-20M	40	1	250
RMCB-20T	40	1	250
RMCB-25M	30	1	440

新 キャップ (ロングタイプ) 用スペーサー

- 配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとキャップ (ロングタイプ) の段差調整に使用します。



- 天井のコーナーなどに合わせスペーサーを切断し、長さを調整します。
※10mm単位で切断できます。



調整厚：5mm

適合壁カバー	L	B1	B2
RMCB-13M	90	34.2	50
RMCB-20M	90	44.2	60
RMCB-25M	100	52.8	70

品番	入数	最小入数	標準価格
新 RMCBS-13M	300	1	180
新 RMCBS-20M	240	1	200
新 RMCBS-25M	180	1	220

排水関連

防火部材

RMモール

233

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

その他

キャップ

●梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。

RM

断熱材付

RMKK

空気層タイプ



RMH

断熱材付

RMHF

360°断熱

■RMC-20T

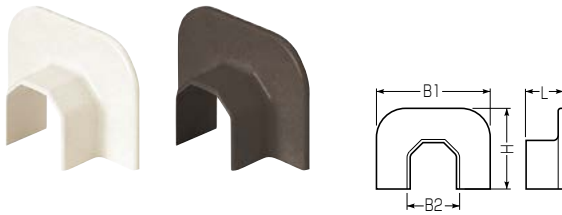




※キャップは配管モール本体に両面テープ等で固定してください。

適合RMモール サイズ	L	B1	B2	H	色
13M	23	74	33.8	52	ミルキーホワイト
20M	28	90	44.2	70	ミルキーホワイト
20T	28	90	44.2	70	チョコレート
25M	28	90	52.8	70	ミルキーホワイト

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMC-13M	100	1	212
RMC-20M	100	1	228
RMC-20T	100	1	228
RMC-25M	50	1	400

キャップ (角度調整タイプ)

- 天井、壁等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
- 天井の傾斜角度に合わせた設置が可能です。
- 微妙な天井の傾きにも対応できます。

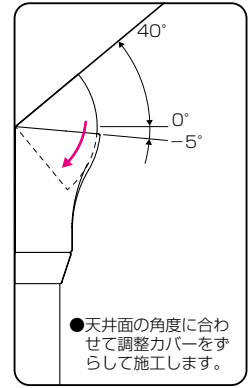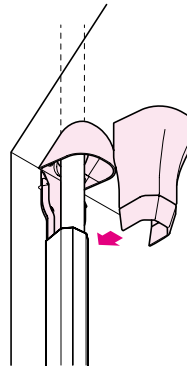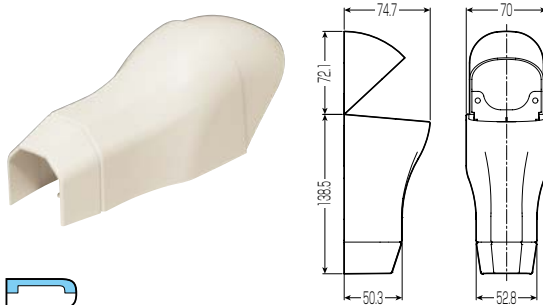

●天井面の角度に合わせて調整カバーをずらして施工します。



適合RMモール サイズ
20M・25M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMCC-20M	40	1	640


ブッシング

- 壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。
- 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。

■壁貫通チーズ用



■壁カバー用



適合付属品
RMWT-20M
RMW-20M・RMWN-20M


壁カバーは230頁へ




品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMZT-20M	200	1	95
RMZW-20M	200	1	95

エンド

- RMモールの端末保護に使用します。



適合RMモール サイズ	B	H
13M	34.8	32.3
20M	44.8	41.3
25M	52.7	50.3




脱落の恐れがある場合は接着剤等で固定してください。


品番	入数	最小 入数	標準価格
RME-13M	300	1	200
RME-20M	200	1	230
RME-25M	160	1	260

異径アダプター

- 配管モールとワンサイズ上の付属品との接続箇所に使用します。




適合	L	B1	B2	H1	H2
RMモール(13M) ↔ 付属品(20M)	42	44.2	34.6	41	32.2
RMモール(20M) ↔ 付属品(25M)	39	53	44.7	50.4	41

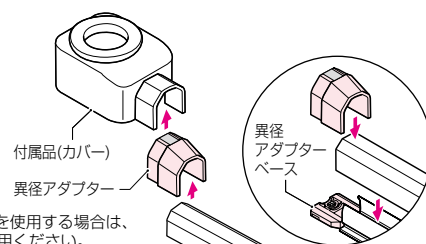

※右記イラスト仕様でVP管を使用する場合は、RMEB-20M-13Pをご使用ください。

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMA-20-13M	100	1	200
RMA-25-20M	100	1	250




■異径アダプターベース

- スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのベースとして使用します。

適合 異径アダプター	L	B	H
RMA-20-13M	32	36	9
RMA-25-20M	29	43.5	10

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMAB-20-13M	100	1	70
RMAB-25-20M	100	1	80



■異径アダプター用スペーサー


- 配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。

適合 異径アダプター	L	B
RMA-20-13M	29.5	40.5
RMA-25-20M	29	48.4

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMAS-20-13M	100	1	70
RMAS-25-20M	100	1	80

変換アダプター

- RMモール ペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。



適合RMモール サイズ	適合RMモールペア 付属品サイズ
20M	20M



配管モール等に接着剤又は、コーキング等で固定してください。

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMPA-20-20M	50	1	410

RMモール ペアは269頁へ


排水関連

防火部材

RMモールド

ステンレスカバー

- 配管モールド(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合は熱からの保護に使用します。



※指定長さ(1.6m迄)を特注品として承ります。

適合RMモールドサイズ	B1	B2	H	P
13M	52	32	31.2	42
20M	62	42	40.2	52


ステンレス製

RM 断熱材付

RMKK 空気層タイプ

RMH 断熱材付

RMHF 360°断熱


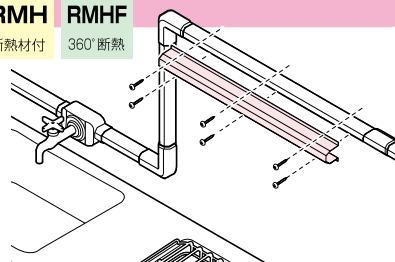


品番	入数	最小入数	標準価格
RMSK-13	25	1	2,280
RMSK-20	20	1	2,420

在庫問合せ品

曲がり用ステンレスカバー

- RMモールドの曲がり部の保護に使用します。
- 配管後、配置モールド付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。



適合付属品	L	H
RMM-13M	112.5	32
RMM-20M	149.5	41.5




ステンレス製

品番	入数	最小入数	標準価格
RMMSK-13	50	1	2,050
RMMSK-20	25	1	2,180

在庫問合せ品

入ズミ用ステンレスカバー

- RMモールドの入ズミ部の保護に使用します。
- 配管後、配管モールド付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。



適合付属品	L	H	B1	B2
RMI-13M	95	32	55	34.4
RMI-20M	115	41	65	44.4



ステンレス製

品番	入数	最小入数	標準価格
RMISK-13	50	1	2,050
RMISK-20	25	1	2,180

在庫問合せ品

ステンレスエンド

- ステンレスカバー部の末端保護に使用します。
- ステンレスカバー端部の上から被せ、ビスで固定するだけ。



適合付属品	H	B
RMSK-13	32.3	34.1
RMSK-20	41.3	44.1

ステンレス製

品番	入数	最小入数	標準価格
RMESK-13	100	1	800
RMESK-20	100	1	900

在庫問合せ品

236

ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連付属品

継手回り

水栓ボックス

浴室焚き


融雪・暖房

その他

新 シングル化粧アダプター (混合水栓エルボボックス用)


- 配管モールシングルと混合水栓用エルボボックスを接続するためのアダプターとして使用します。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

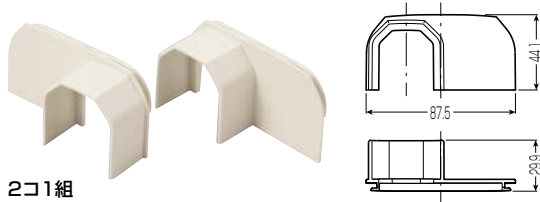


2コ1組

タテ配管、ヨコ配管、タテ×ヨコ配管に使用できます。

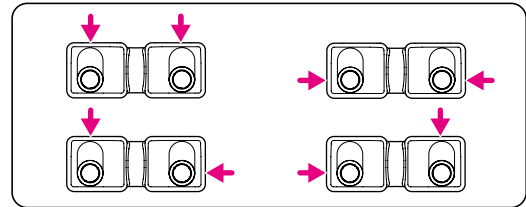


適合混合水栓用エルボボックス	適合RMモールサイズ
RMPEBW-20M・RMPZEBW-20M	20M

品番	入数	最小入数	標準価格
新 RMKA-20M	20	1	420

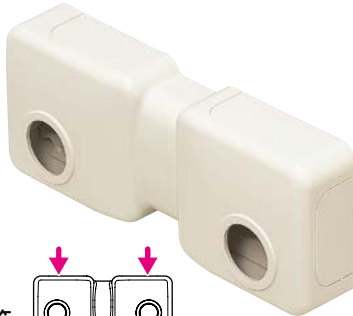■混合水栓用ボックスの適合**混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)**

●タテ配管



適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H

適合管 (HI)VP・HTVP管：13A・16A・20A


●ヨコ配管




適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H

適合管 (HI)VP・HTVP管：13A・16A

🔍 給水栓エルボ等の取り付け方は
混合水栓エルボボックス**281**頁へ

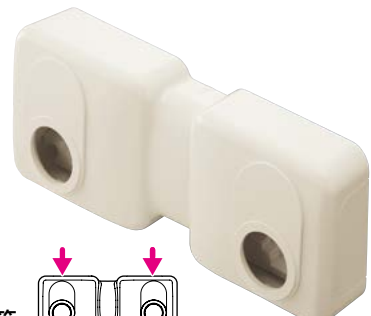混合水栓用エルボボックス(座付用)(RMPZEBW-20M)

●タテ配管



適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H

適合管 (HI)VP・HTVP管：13A・16A・20A



●ヨコ配管



適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H

適合管 (HI)VP・HTVP管：13A・16A

🔍 給水栓エルボ等の取り付け方は
混合水栓エルボボックス(座付用)**282**頁へ

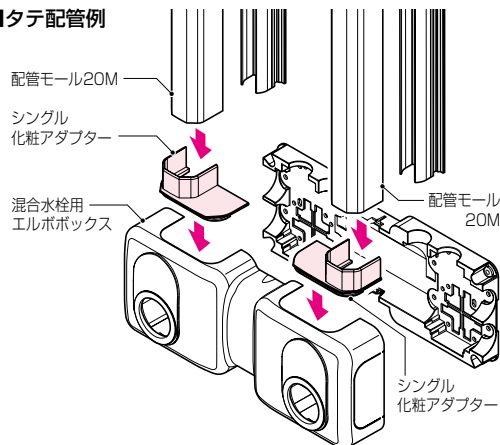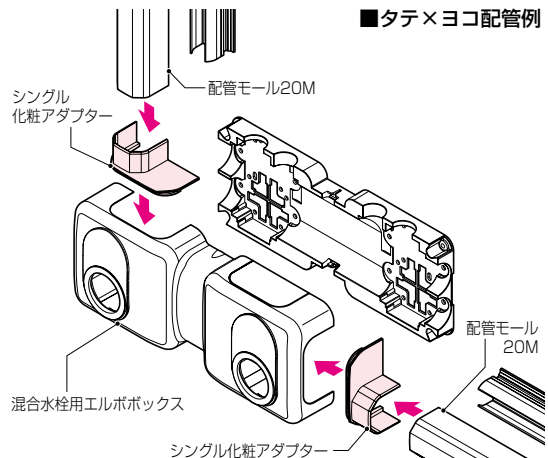■タテ配管例**■タテ×ヨコ配管例**




RMモール給水栓用ボックス適合表 (HI)VP・HTVP管用


■配管材を選定する際のご注意

●(HI)VP管とHTVP管を同サイズで選定すると、配管モールと付属品のサイズが異なってしまうため、混合水栓など端末の見た目が悪くなるパターンがあります。そんな場合の解決策を、以下に紹介します。

①【給湯 HTVP13・給水 (HI)VP13】の場合


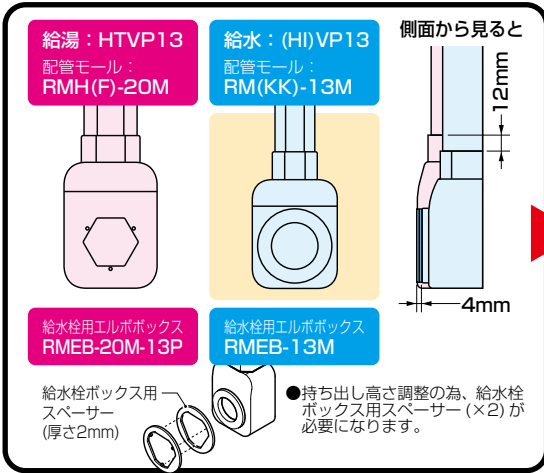


②【給湯 HTVP20・給水 (HI)VP20】の場合

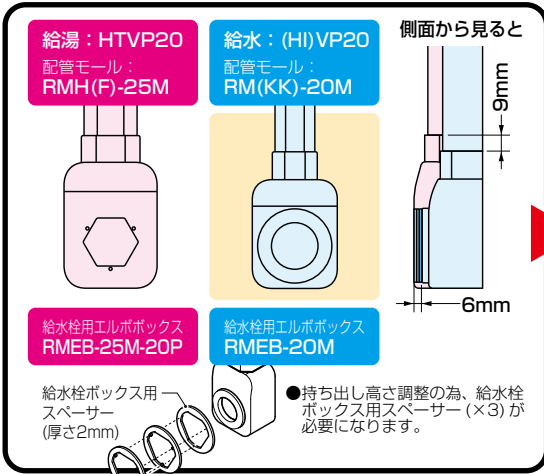

●【給湯 HTVP13・給水 (HI)VP13】の場合

給湯配管【HTVP13】を【架橋ポリエチレン管13】に替えると、給水配管と同じ部材で施工できます。

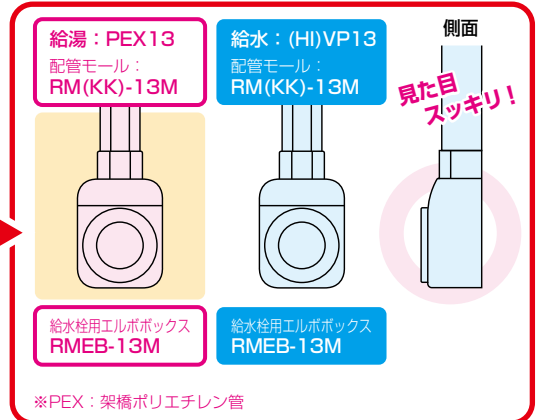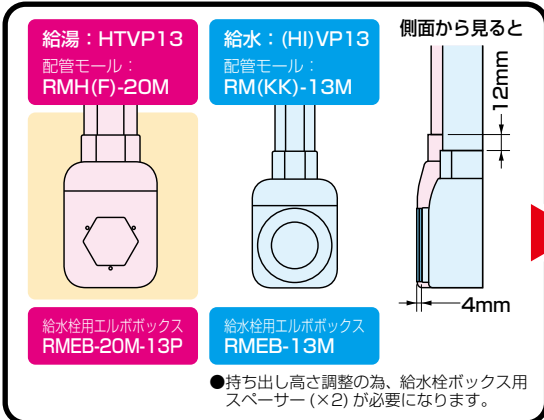

RMモール給水栓用ボックス適合表 (HI)VP・HTVP管用

■適合表 (HI)VP・HTVP管

○＝適合 △＝アタッチメント必要
※1. 端部適合 (RMTB) 無し

※2. 端部適合 (RMEB・RMTB) 無し

※3. 端部適合 (RMEB・RMTB・RMSB) 無し

		配管モール ①の選定例は左頁参照				配管モールH ①②の選定例は左頁参照		
		RM (断熱材付)		RMKK (空気層タイプ)		RMH (断熱材付)		RMHF (360°断熱)
		 スタンダードタイプ		 断熱材無し 屋内専用		 スタンダードタイプ		 360°断熱材 寒冷地仕様
		RM-13M	RM-20M		RM-25M	RMH-20M		RMH-25M
		RMKK-13M		RMKK-20M	RMKK-25M		RMHF-20M	RMHF-25M
(HI)VP	13A	○	△①			○①	○①	
	16A		△			○		△※3
	20A		○	○				○②※1
	25A				○			
HTVP	13A		△			○	○	
	16A		△			○		△※2
	20A							○※1

給水栓用
エルボ
ボックス
チョコレート色はRMEB-20Tのみ

エルボ (市販品) VP管用	13A×1/2	RMEB-13M	※4 RMEB-20M-13P			RMEB-20M-13P	RMEB-20M-13P	
	16A×1/2		※4 RMEB-20M			RMEB-20M RMEB-20M-16P		
	20A×1/2		RMEB-20M	RMEB-20M				RMEB-25M-20P
	20A×3/4		RMEB-20M-20	RMEB-20M-20				
	25A×1				RMEB-25M			
HTVP管用	13A×1/2		※4 RMEB-20M-13P			RMEB-20M-13P	RMEB-20M-13P	
	16A×1/2		※4 RMEB-20M-16P			RMEB-20M-16P		
	20A×1/2							RMEB-25M-20P

給水栓用
チーズ
ボックス

チーズ (市販品) VP管用	13A×1/2	RMTB-13M	※4 RMTB-20M-13P			RMTB-20M-13P	RMTB-20M-13P	
	16A×1/2		※4 RMTB-20M			RMTB-20M RMTB-20M-16P	RMTB-20M-16P	
	20A×1/2		RMTB-20M	RMTB-20M				RMTB-25M2
	25A×1/2				RMTB-25M-15			
	25A×1				RMTB-25M			
HTVP管用	13A×1/2		※4 RMTB-20M-13P			RMTB-20M-13P	RMTB-20M-13P	

給水栓用
ソケット
ボックス
チョコレート色はRMSB-20Tのみ

ソケット (市販品) VP管用	13A×1/2	RMSB-13M	※4 RMSB-20M			※5 RMSB-20M	※5 RMSB-20M	
	16A×1/2		※4 RMSB-20M			RMSB-20M		
	20A×1/2		RMSB-20M	RMSB-20M				※6 RMSB-25M
	20A×3/4		RMSB-20M-20	RMSB-20M-20				
	25A×1				RMSB-25M			
HTVP管用	16A×1/2		RMSB-20MH			RMSB-20MH		RMSB-20MH

※4. アタッチメントが別途必要です。 ※5. ソケット用保温材 (RMHS-20-13F) が別途必要です。

※6. ソケットアダプター (RMSBA-M25M) とソケット用保温材 (RMHS-25-20F) が別途必要です。

排水
関連

防火
部材

RM
モール

ガス
灯油
配管
関連

エ
ア
コ
ン
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給
水
給
湯
付
属
品

継
手
開
閉
回
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
火
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他





RMモール給水栓用ボックス (HI)VP・HTVP管用

給水栓用エルボボックス

●給水栓エルボの固定及び保護に使用します。

RM

断熱材付

RMKK

空気層タイプ



RMH

断熱材付

RMHF

360°断熱


■RMEB-20T



プラグ

適合六角レンチ M10


付属のプラグをエルボボックスのベースに通し、既設の配管口からねじ込むだけでベースを固定でき、従来の配管口と同じ位置に取り付けることができます。



プラグの付属	適合RMモール サイズ	適合VPエルボ サイズ	L	B	H	色
○	13M	13A×1/2	103	64	45.5	ミルキーホワイト
○	20M	20A(16A)*×1/2	117	70	54.5	ミルキーホワイト
○	20T	20A(16A)*×1/2	117	70	54.5	チョコレート
×	20M	20A×3/4	117	70	57.5	ミルキーホワイト
×	25M	25A×1	126	77	66	ミルキーホワイト


※サイズ16の取り付けは配管モール側に16配管用アタッチメント(P218)が、給水栓用ボックス側に16配管給水栓用スペーサー (P245)が別途必要です。

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMEB-13M	50	1	480
RMEB-20M	50	1	488
RMEB-20T	50	1	488
RMEB-20M-20	50	1	488
RMEB-25M	50	1	600

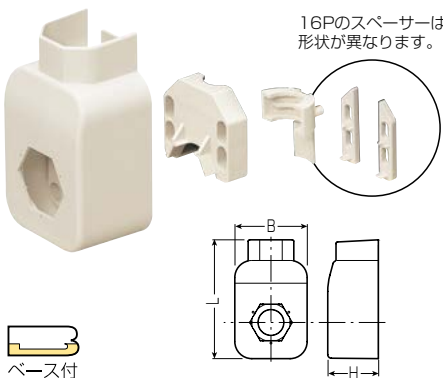


16Pのスペーサーは形状が異なります。

HTVP管を取り付ける場合はベンチ等で折り取ります。



別売の給水栓ボックス用スペーサー (RMB-S2)を水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整をします。



給水栓ボックス用スペーサーは244頁へ

給水栓用エルボボックス (VP・HTVP用)

●給水栓エルボ (VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。※水栓エルボの形状を確認した上で、選定してください。


プラグの付属	適合エルボ		適合配管モール		L	B	H
	HTVP管*1	VP管*1	RMH(F)	RM*2			
○	13A×1/2	13A×1/2	20M	20M	115	70	49
×	16A×1/2	16A×1/2	20M	20M	115	70	49
×	20A×1/2	20A×1/2	25M	—	126	77	60.5

※1. 持ち出し高さ調整をする場合は給水栓ボックス用スペーサー (P244)が別途必要です。 ※2. アタッチメント等(P218)が別途必要です。

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMEB-20M-13P	50	1	488
RMEB-20M-16P	50	1	488
RMEB-25M-20P	50	1	600

給水栓エルボボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。



L	B	φD	適合エルボボックス
103	64	37	RMEB-13M
117	70	37	RMEB-20M RMEB-20M-20 RMEB-20M-13P RMEB-20M-16P
126	77	52	RMEB-25M RMEB-25M-20P

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMEBS-13M	100	1	238
RMEBS-20M	100	1	258
RMEBS-25M	100	1	280

給水栓用ボックス


- 既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取り付ける場合に使用します。
- 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓用エルボボックスと高さ合わせをします。

ボックス





持ち出しソケット

※セット品です。




給水栓用エルボ

- ①既存の給水栓エルボの取り出し口に合わせ、給水栓用ボックスのベースをタッピンねじ等で、壁面に固定します。



持ち出しソケット

- ②既存の給水栓エルボの取り出し口に持ち出しソケットをねじ込みます。※止水テープ等を巻き付け、確実にねじ込んでください。

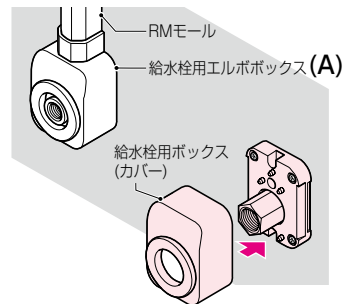


- ③給水栓用ボックスのベースにカバーをはめ込みます。

給水栓用エルボボックスは240・248・249頁へ



適合エルボボックス 上記イラスト内(A)	持ち出しソケット めねじ おねじ	適合エルボ	L	B	H1	H2	H3
RMEB-13M	Rp1/2 Pj1/2	めねじ1/2	82	64	45.5	57	37
RMEB-20M	Rp1/2 Pj1/2	めねじ1/2	94.5	69.5	54.5	67	49

品番	入数	最小入数	標準価格
RMKB-13M	20	1	1,700
RMKB-20M	20	1	1,800



給水栓用ボックス用スペーサー

- 配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと給水栓用ボックスの段差調整に使用します。

適合給水栓用ボックス	L	B
RMKB-13M	82	64
RMKB-20M	94.5	69.5

品番	入数	最小入数	標準価格
RMKBS-13M	200	1	238
RMKBS-20M	200	1	258



※2枚以上使用すると、持ち出しソケットのおねじが届かなくなるのでご注意ください。

給水栓ボックス用 保温材

- 給水栓ボックスの為の保温材です。ボックスに合わせてカットして使用します。

給水栓ボックス適合切断箇所

※下記の切断箇所を切断すると右記の適合給水栓ボックスに取り付きます。

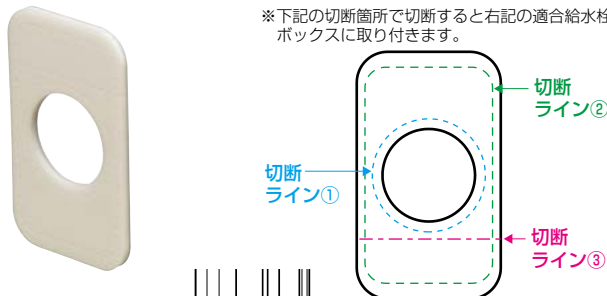

保温材

適合
給水栓用エルボボックス 給水栓用チースボックス 給水栓用ボックス

適合給水栓ボックス

- 切断しない場合
RMTB-25M-15、RMTB-25M2
- 切断ライン①で切断した場合
RMTB-25M
- 切断ライン②で切断した場合
RMTB-13M、RMTB-20M、RMTB-20M-13P、RMTB-20M-16P
- 切断ライン③で切断した場合
RMEB-25M2、RMEB-25M-20P
- 切断ライン①と切断ライン③で切断した場合
RMEB-25M
- 切断ライン①と切断ライン②で切断した場合
RMKB-13M、RMKB-20M、RMEB-13M、RMEB-20M、RMEB-20M-20、RMEB-20M2、RMEB-20M-13P、RMEB-20M-16P

品番	入数	最小入数	標準価格
RMHET-F	300	1	150

ねじ記号の内容

G：管用平行ねじ
Rc：テーパねじ

R：テーパねじ
Pj：給水栓ねじ

Rp：平行めねじ
UNF：ユニファイ細目ねじ





RMモール給水栓用ボックス (HI)VP・HTVP管用

給水栓用チーズボックス

●給水栓チーズの固定及び保護に使用します。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

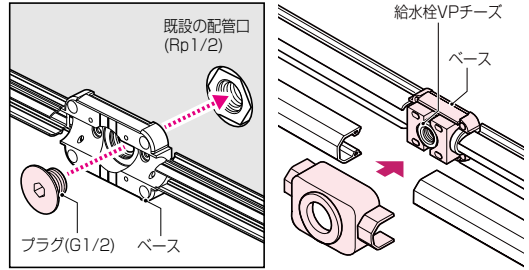
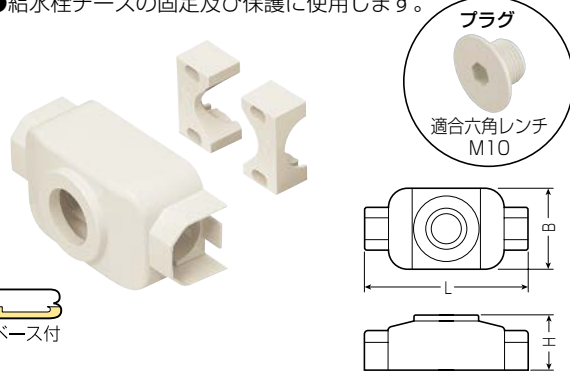


付属のプラグをチーズボックスのベースに通し、既設の配管口にねじ込むだけでベースを固定でき、従来の配管口と同じ位置に取り付けることができます。



プラグの付属	適合RMモールサイズ	適合VPチーズサイズ	L	B	H
○	13M	13A×1/2	140	64	45.5
○	20M	20A(16A*)×1/2	150	70	54.5
×	25M	20A	150	69.6	59.5
×	25M	25A×1	168	77	69.5
×	25M	25A×1/2	168	77	69.5

※サイズ16の取り付けは配管モール側に16配管用アタッチメント(P218)が別途必要です。

品番	入数	最小入数	標準価格
RMTB-13M	50	1	547
RMTB-20M	50	1	710
RMTB-25M2	50	1	850
RMTB-25M	50	1	850
RMTB-25M-15	50	1	850

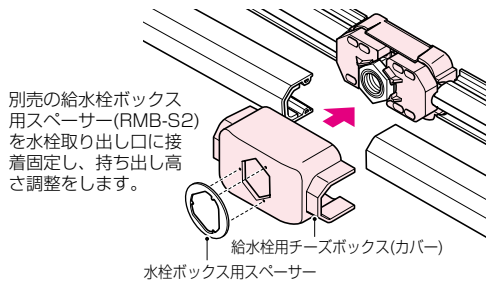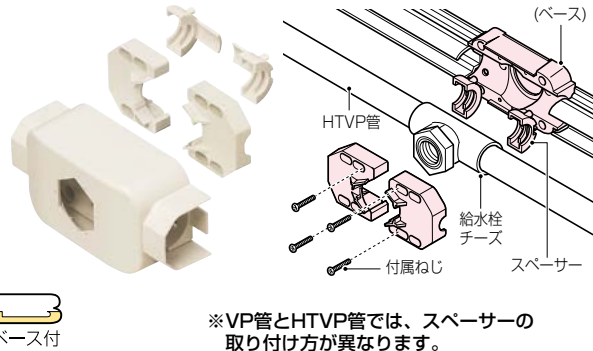

※VP管とHTVP管では、スペーサーの取り付け方が異なります。

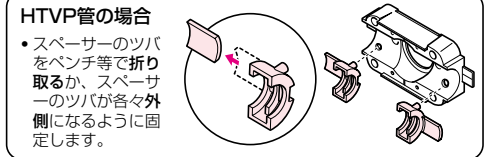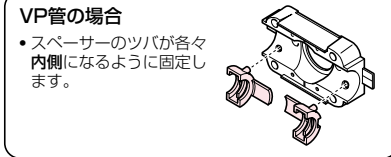

給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

●給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。

RMH	RMHF
断熱材付	360°断熱

プラグの付属	適合チーズ	適合配管モール	L	B	H
×	13A×1/2	20M	155	70	49
×	16A×1/2	20M	155	70	49

品番	入数	最小入数	標準価格
RMTB-20M-13P	50	1	710
RMTB-20M-16P	50	1	710

※1. 持ち出し高さ調整をする場合は給水栓ボックス用スペーサー (P244)が別途必要です。 ※2. アタッチメント等(P218)が別途必要です。


給水栓チーズボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。

L	B	φD	適合チーズボックス
141	64	27	RMTB-13M
150	70	27	RMTB-20M RMTB-20M-13P RMTB-20M-16P
168	77	41	RMTB-25M RMTB-25M-15

品番	入数	最小入数	標準価格
RMTBS-13M	100	1	258
RMTBS-20M	100	1	315
RMTBS-25M	100	1	360

調整厚：5mm




給水栓用ソケットボックス

●給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。


RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

VP管用

■RMSB-20T

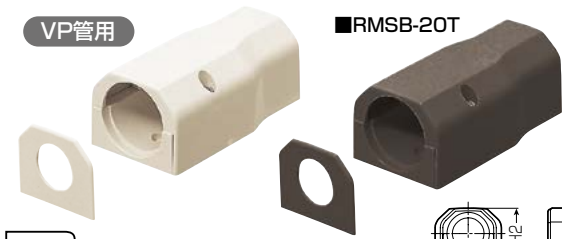

化粧プレート付
※RMSB-25Mには付いていません。




適合RMモール サイズ	適合VPソケット サイズ	L	B1	B2	H1	H2	色
13M	13A×1/2	100	44	34	38	31.9	ミルキーホワイト
20M	20A(16A※)×1/2	100	52.2	44.2	41	41	ミルキーホワイト
20M	20A(16A※)×1/2	100	52.2	44.2	41	41	チョコレート
20M	20A×3/4	100	52.2	44.2	45	41	ミルキーホワイト
25M	25A×1	120	64	52.8	58	50.3	ミルキーホワイト

※サイズ16の取り付けは配管モール側に16配管用アタッチメント(P218)が別途必要です。

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMSB-13M	50	1	328
RMSB-20M	50	1	350
RMSB-20T	50	1	350
RMSB-20M-20	50	1	350
RMSB-25M	50	1	400

給水栓ソケットボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとソケットボックスの段差調整に使用します。



調整厚：5mm

L	B	適合ソケットボックス
100	44	RMSB-13M
100	52.2	RMSB-20M RMSB-20M-20
120	64	RMSB-25M

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMSBS-13M	100	1	220
RMSBS-20M	100	1	220
RMSBS-25M	100	1	280

給水栓用ソケットボックス (座付用)


●給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。

RM	RMH	RMHF
断熱材付	断熱材付	360°断熱


HTVP管用



化粧プレート付



ベース付

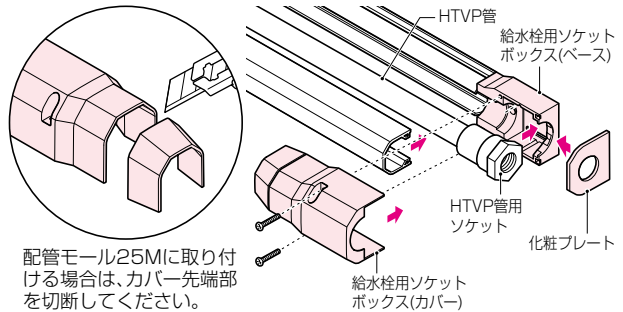

配管モール25Mに取り付ける場合は、カバー先端部を切断してください。

適合RMモール サイズ	適合HTVPソケット サイズ	L	B1	B2	H1	H2
20M 25M	16A×1/2	130.5	64.7	40.2	50	41

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMSB-20MH	40	1	400

排水
関連

防火部
材

RMモ
ール

ガス
灯油
リフ
ォーム

エ
ア
コン
関連

埋
設
関連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給
水
給
湯
関連

継
手
関連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
材
き

融
雪
・
暖
房


そ
の
他




RMモール給水栓用ボックス (HI)VP・HTVP管用

給水栓ソケット用アダプター

- 配管モールH(25M)にVP管(20A)を配管し、給水栓ソケットボックス(25M)に収める場合のアダプターです。
- 給水栓ソケット用保温材(RMHS-25-20F)は、給水栓ソケット用アダプターと組み合わせて使用します。
- 給水栓ソケット用保温材(RMHS-20-13F)は、配管モールH(20M)にVP管(13A)を配管し、給水栓ソケットボックス(20M)に収める場合に使用します。

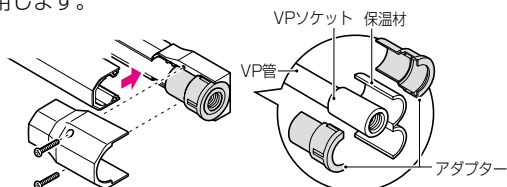


■RMSBA-M25M



適合RMモール サイズ	適合ソケット ボックス	適合VPソケット サイズ	適合ソケット用 アダプター	適合ソケット用 保温材
20M	RMSB-20M	13A×1/2	—	RMHS-20-13F
25M	RMSB-25M	20A×1/2	RMSBA-M25M	RMHS-25-20F

■RMHS-20-13F




■給水栓ソケット用アダプター

適合ソケットボックス
RMSB-25M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMSBA-M25M	50	1	180

■RMHS-25-20F




■給水栓ソケット用保温材

適合HIソケット
(HI)VP-13
(HI)VP-20


品番	入数	最小入数	標準価格
RMHS-20-13F	500	1	240
RMHS-25-20F	500	1	260

給水栓ボックス用スペーサー


- 給水栓用エルボボックス (VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。
- 3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。



調整厚：2mm



給水栓エルボボックスを使用し、混合水栓を取り付ける場合、配管するRMモールのサイズ等により適合ボックスが異なる為、スペーサーによる高さ調整が必要になります。



適合エルボボックス	適合チーズボックス
RMEB-20M-13P(-16P)・RMEB-25M-20P	RMTB-20M-13P(-16P)

品番	入数	最小入数	標準価格
RMB-S2	200	1	95

16配管給水栓用スペーサー

●サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。

RM


断熱材付

RMKK

空気層タイプ

RMH

断熱材付



適合給水栓用ボックス
RMEB-20M(T)・RMTB-20M・RMSB-20M(T)

品番	入数	最小入数	標準価格
RMB-16SP	200	1	75

排水
関連

防火
部材

RM
モ
ー
ル

245

ガス
灯
油
配
管
関
連

空
調
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給
水
給
湯
関
連

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
き

融
雪
・
暖
房


そ
の
他

HIエルボ・HIチーズ用保温材

●配管モール付属品内でエルボ、チーズに被せ、保温材として使用します。


●エルボジョイント、チーズジョイントの保温材としても使用できます。

■HIエルボ用保温材



※()内寸法はRMHE-25-20Fです。

■HIチーズ用保温材



※()内寸法はRMHT-25-20Fです。

■HIエルボ用保温材

適合HIエルボサイズ
(HI)VP-13、HTVP-13
(HI)VP-20、HTVP-20

品番	入数	最小入数	標準価格
RMHE-20-13F	500	1	210
RMHE-25-20F	200	1	320

■HIチーズ用保温材

適合HIチーズサイズ
(HI)VP-13、HTVP-13
(HI)VP-20、HTVP-20

品番	入数	最小入数	標準価格
RMHT-20-13F	400	1	260
RMHT-25-20F	200	1	360






RMモール給水栓用ボックス適合表 架橋ポリエチレン管用

■配管材を選定する際のご注意



●給水、給湯管を架橋ポリエチレン管同サイズで選定すると、配管モールと付属品のサイズが異なってしまうため、混合水栓など端末の見た目が悪くなるというパターンがあります。そんな場合の解決策を、以下に紹介します。

①【給湯 PEX13・給水 PEX13】の場合

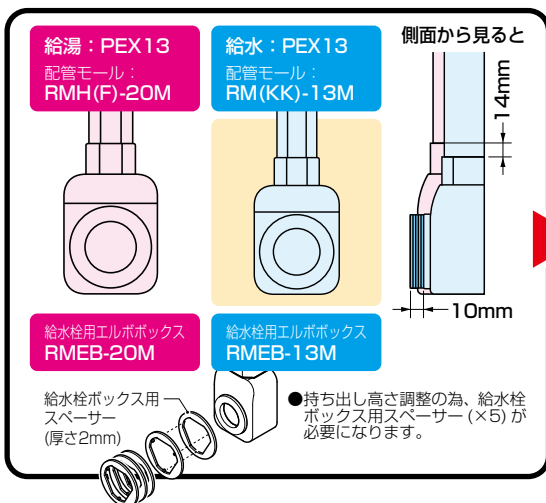

●【給湯 HTVP13・給水 (HI)VP13】の場合

給湯配管【HTVP13】を【架橋ポリエチレン管13】に替えると、給水配管と同じ部材で施工できます。

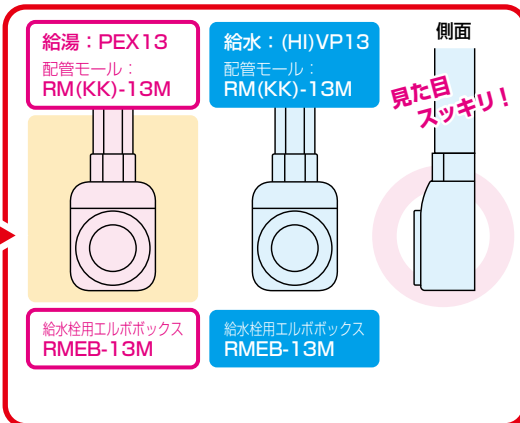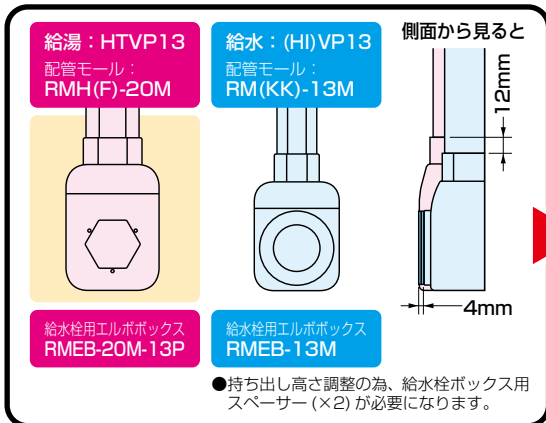

※PEX：架橋ポリエチレン管



■適合表 架橋ポリエチレン管

○=適合 △=アタッチメント必要
①の選定例は前頁参照

			配管モール				配管モールH		
			RM (断熱材付) スタンダード タイプ	RMKK (空気層タイプ) 断熱材無し 屋内専用			RMH (断熱材付) スタン ダード タイプ	RMHF (360°断熱) 360° 断熱材 寒冷地仕様	
			RM-13M	RM-20M		RM-25M	RMH-20M		RMH-25M
			RMKK-13M		RMKK-20M	RMKK-25M		RMHF-20M	RMHF-25M
架橋ポリエチレン管	裸	13A	○	△①			○①	○①	
		16H		△			○		△
		20H							○
	発泡被覆厚 5mm	13A		○	○				○
		16H				○			
	10mm	13A				※注 ○			
		16H		○	○				○
	ガードフレキ					○			

※注. カバー裏の断熱材を外すか、被覆材をなじませながらベース内に入れてください。

給水栓用 エルボボックス



			RM-13M	RM-20M		RM-25M	RMH-20M		RMH-25M
			RMKK-13M		RMKK-20M	RMKK-25M		RMHF-20M	RMHF-25M
座付給水栓エルボ	Wタイプ継手	WLZRM3-13A15 Rp1/2	RMEB-13M						
		WLZRM-13A-15 Rp1/2		RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2	RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2
		WLZRM-16H-15 Rp1/2		RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2	RMEB-20M		RMEB-25M2
		WLZRM-16H-20 Rp3/4		RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2	RMEB-20M		RMEB-25M2
	Sタイプ継手	SLZRM3-13A15 Rp1/2	RMEB-13M						
		SLZRM-13A-15 Rp1/2		RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2	RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2
		SLZRM-16H-15 Rp1/2		RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2	RMEB-20M		RMEB-25M2
		SLZRM-16H-20 Rp3/4		RMEB-20M	RMEB-20M	RMEB-25M2	RMEB-20M		RMEB-25M2

給水栓用 チーズボックス



			RM-13M	RM-20M		RM-25M	RMH-20M		RMH-25M
			RMKK-13M		RMKK-20M	RMKK-25M		RMHF-20M	RMHF-25M
座付給水栓チーズ	Wタイプ継手	WTZRM3-13A15 Rp1/2	RMTB-13M						
		WTZRM-13A-15 Rp1/2		RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2	RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2
		WTZRM-16H-15 Rp1/2		RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2	RMTB-20M		RMTB-25M2
		WTZRM-16H-20 Rp3/4		RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2	RMTB-20M		RMTB-25M2
	Sタイプ継手	STZRM3-13A15 Rp1/2	RMTB-13M						
		STZRM-13A-15 Rp1/2		RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2	RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2
		STZRM-16H-15 Rp1/2		RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2	RMTB-20M		RMTB-25M2
		STZRM-16H-20 Rp3/4		RMTB-20M	RMTB-20M	RMTB-25M2	RMTB-20M		RMTB-25M2

給水栓用 ソケットボックス



			RM-13M	RM-20M		RM-25M	RMH-20M		RMH-25M
			RMKK-13M		RMKK-20M	RMKK-25M		RMHF-20M	RMHF-25M
給水栓ソケット・座付水栓ストレート	Wタイプ継手 めねじ	WMRM-13A-15 Rp1/2		RMSB-20M	RMSB-20M	RMSB-25M2	RMSB-20M	RMSB-20M	RMSB-25M2
	Wタイプ継手 おねじ	WORM3-13A15G G1/2	RMSB-13M						
		WORM-13A-15G G1/2		RMSB-20M	RMSB-20M	RMSB-25M2	RMSB-20M	RMSB-20M	RMSB-25M2
	Sタイプ継手 おねじ	SORM3-13A15G G1/2	RMSB-13M						
		SORM-13A-15G G1/2		RMSB-20M	RMSB-20M	RMSB-25M2	RMSB-20M	RMSB-20M	RMSB-25M2
	Wタイプ Sタイプ継手	WSZ-13A-15T Rc1/2		RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH
		SSZ-13A-15T Rc1/2		RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH	RMSB-20MH

※エルボ・ソケットボックスのチョコレート色は20Tのみです。 Wタイプ継手専用工具は677頁へ






RMモール給水栓用ボックス 架橋ポリエチレン管用

給水栓用エルボボックス

●座付給水栓エルボの固定及び保護に使用します。



RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱



■RMEB-20T



適合六角レンチ
M10




ベース付

プラグの付属	適合RMモール サイズ	L	B	H	色
※1 ○	20M	117	70	54.5	ミルキーホワイト
※1 ○	20T	117	70	54.5	チョコレート
×	25M	115	69.6	59.5	ミルキーホワイト

※1. プラグが付属されていますが、使用すると継手が収納できなくなる為、架橋ポリエチレン管配管では使用できません。

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMEB-20M	50	1	488
RMEB-20T	50	1	488
RMEB-25M2	50	1	488



調整厚：5mm

給水栓エルボボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。

L	B	φD	適合エルボボックス
117	70	37	RMEB-20M
115	69.6	40	RMEB-25M2

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMEBS-20M	100	1	258
RMEBS-25M2	100	1	258

座付給水栓エルボ


●給水栓用エルボボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。

■Wタイプ継手




専用工具は
677頁へ

■Wタイプ継手




※()内寸法はサイズ16です。

■Wタイプ継手 Jスペック



■Sタイプ継手



※()内寸法はサイズ16です。

■Wタイプ継手 Jスペック



専用工具は
677頁へ

■Wタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMEB-20M(T)	Rp1/2	13
RMEB-25M2	Rp1/2	16
	Rp3/4	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLZRM-13A-15	20	1	2,550
WLZRM-16H-15	20	1	4,600
WLZRM-16H-20	20	1	4,800

■Wタイプ継手 Jスペック

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMEB-20M(T)	Rp1/2	13
RMEB-25M2		

品番	入数	最小 入数	標準価格
Ⓜ JLZRM-13A-15			

■Sタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMEB-20M(T)	Rp1/2	13
RMEB-25M2	Rp1/2	16
	Rp3/4	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLZRM-13A-15	20	1	2,660
SLZRM-16H-15	20	1	4,830
SLZRM-16H-20	20	1	5,040



直射日光厳禁 薬品注意



■Sタイプ継手



ワンタッチ



給水栓用エルボボックス (13M用)


RM

RMKK


断熱材付

空気層タイプ

- 給水栓エルボの固定及び保護に使用します。



■スペーサー



調整厚：5mm



ベース付

プラグの付属	適合RMモール サイズ	L	B	H
※1 ○	13M	103	64	45.5

※1. プラグは、座付給水栓エルボ (13M用) と組み合わせた場合のみ使用できます。

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMEB-13M	50	1	480

■給水栓エルボボックス用スペーサー

- 配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。

L	B	φD	適合エルボボックス
103	64	37	RMEB-13M


品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMEBS-13M	100	1	238

座付給水栓エルボ (13M用)

- 給水栓用エルボボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。


■Wタイプ継手

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■Wタイプ継手

適合エルボボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMEB-13M	58.5	29	Rp1/2	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WLZRM3-13A15	20	1	2,550


■Sタイプ継手

適合エルボボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMEB-13M	69	29	Rp1/2	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
SLZRM3-13A15	20	1	2,660

座付給水栓エルボ


- 給水栓用エルボボックスに組み込み、異種配管の接続に使用します。



※ポリプテン管16Aの接続はポリプテン管用水栓アダプターと組み合わせて使用します。

水栓アダプターは
658・670・690頁へ

適合エルボボックス	L	ねじ1	ねじ2
RMEB-20M	36	Rp1/2	Rc1/2
RMEB-25M2	38.5	Rp1/2	Rc3/4
	38.5	Rp3/4	Rc3/4

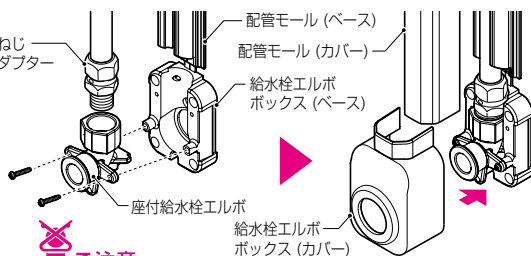

■ご注意

- おねじアダプターが給水栓エルボボックスとRMモールに取り付くか事前に確認し、ご使用ください。
- おねじアダプターの大きさにより、配管モールのベースを切り欠く等の処置が必要な場合があります。

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GSEZRM-15	20	1	2,350
GSEZRM-20-15	20	1	2,600
GSEZRM-20	20	1	2,600



RMモール給水栓用ボックス 架橋ポリエチレン管用

給水栓用エルボボックス

RM

RMKK

RMH

RMHF


断熱材付

空気層タイプ


断熱材付

360°断熱

- 座付水栓エルボ(左右上背面取付用)の固定及び保護に使用します。
- 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。



●市販の座付きエルボを使用する場合は事前に施工確認を行ってください。

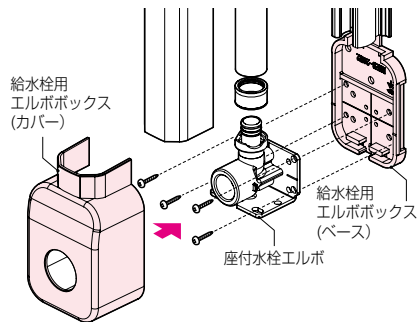

ベース付

適合RMモール サイズ	適合継手
20M	座付水栓エルボ(左右上背面取付用)

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMEB-20MH	50	1	488

座付水栓エルボ 左右上背面取付用

- 左・右・上・背面に取り付け可能な座付きの水栓エルボです。


■Wタイプ継手




専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手



■Sタイプ継手



※取り付けには、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

■Sタイプ継手



■Wタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMEB-20MH	Rp1/2	13
	Rc1/2	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WLZFE-13A-15	20	1	2,770
WLZFE-13A15T	20	1	2,770

■Sタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMEB-20MH	Rp1/2	13
	Rc1/2	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
SLZFE-13A-15	20	1	2,860
SLZFE-13A15T	20	1	2,860






給水栓用壁カバー

●配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱



調整厚：5mm

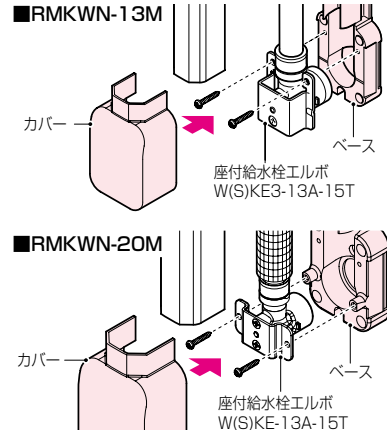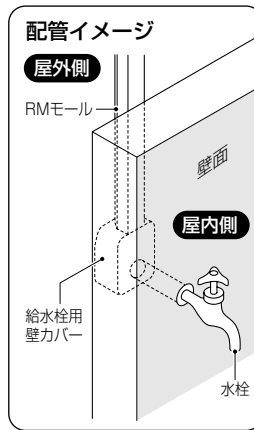


L	B	H	適合RMモール サイズ	適合座付給水栓エルボ
102	64	40.5	13M	WKE3・SKE3
117	70	49	20M	WKE・SKE

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMKWN-13M	50	1	480
RMKWN-20M	50	1	488

給水栓エルボボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと適合給水栓用壁カバーの段差調整に使用します。





L	B	φD	適合給水栓用壁カバー
103	64	37	RMKWN-13M
117	70	37	RMKWN-20M

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMEBS-13M	100	1	238
RMEBS-20M	100	1	258

座付給水栓エルボ (RMKWN用)

●給水栓用壁カバーに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。

Wタイプ継手





Wタイプ継手

適合給水栓用壁カバー	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMKWN-13M	Rc1/2	13
RMKWN-20M	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WKE3-13A-15T	20	1	2,550
WKE-13A-15T	20	1	2,550

Sタイプ継手



Sタイプ継手

適合給水栓用壁カバー	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMKWN-13M	Rc1/2	13
RMKWN-20M	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SKE3-13A-15T	20	1	2,660
SKE-13A-15T	20	1	2,660






RMモール給水栓用ボックス 架橋ポリエチレン管用

給水栓用チーズボックス

●給水栓チーズの固定及び保護に使用します。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

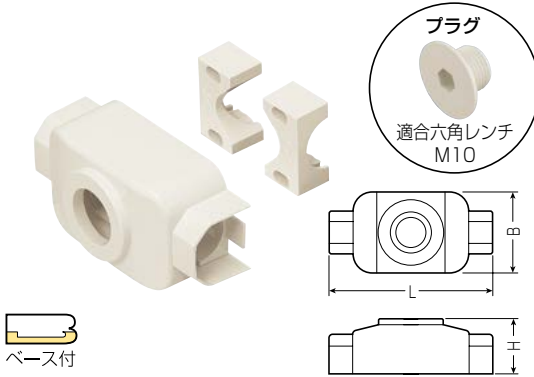


付属のプラグをチーズボックスのベースに通し、既設の配管口にねじ込むだけでベースを固定でき、従来の配管口と同じ位置に取り付けることができます。

プラグの付属	適合RMモール サイズ	L	B	H
○	20M	150	70	54.5
×	25M	150	69.6	59.5

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMTB-20M	50	1	710
RMTB-25M2	50	1	850

調整厚：5mm



給水栓チーズボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。

L	B	φD	適合チーズボックス
150	70	27	RMTB-20M
149.6	69.6	40	RMTB-25M2


品番	入数	最小 入数	標準価格
RMTBS-20M	100	1	315
RMTBS-25M2	100	1	315

座付給水栓チーズ

●給水栓用チーズボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。


Wタイプ継手

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



Sタイプ継手

ワンタッチ



Wタイプ継手

適合チーズボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMTB-20M	104	33.5	Rp1/2	13
RMTB-25M2	108	33.5	Rp1/2	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WTZRM-13A-15	20	1	4,850
WTZRM-16H-15	20	1	6,500

Sタイプ継手

適合チーズボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMTB-20M	121	33.5	Rp1/2	13
RMTB-25M2	128	33.5	Rp1/2	16


品番	入数	最小 入数	標準価格
STZRM-13A-15	20	1	5,060
STZRM-16H-15	20	1	6,800

給水栓用チーズボックス (13M用)

RM

RMKK

●給水栓チーズの固定及び保護に使用します。

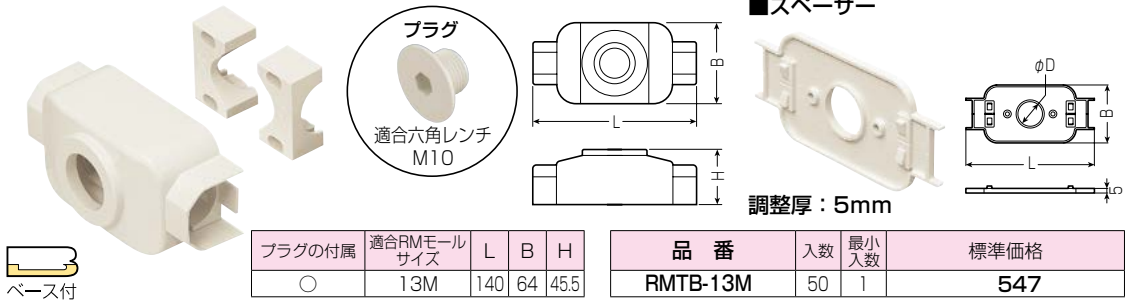

給水栓チーズボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。

L	B	φD	適合チーズボックス	品番	入数	最小 入数	標準価格
141	64	27	RMTB-13M	RMTBS-13M	100	1	258

座付給水栓チーズ (13M用)


壁貫通チーズ(RMWT-25M)用としても使用できます。

●給水栓用チーズボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。

Wタイプ継手


拡張圧入

専用工具は
677頁へ



Sタイプ継手

ワンタッチ



Wタイプ継手

適合チーズボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMTB-13M	104	29	Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WTZRM3-13A15	20	1	4,850


Sタイプ継手

適合チーズボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMTB-13M	125	29	Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
STZRM3-13A15	20	1	5,060

座付給水栓チーズ

●給水栓用チーズボックスに組み込み、異種配管の接続に使用します。

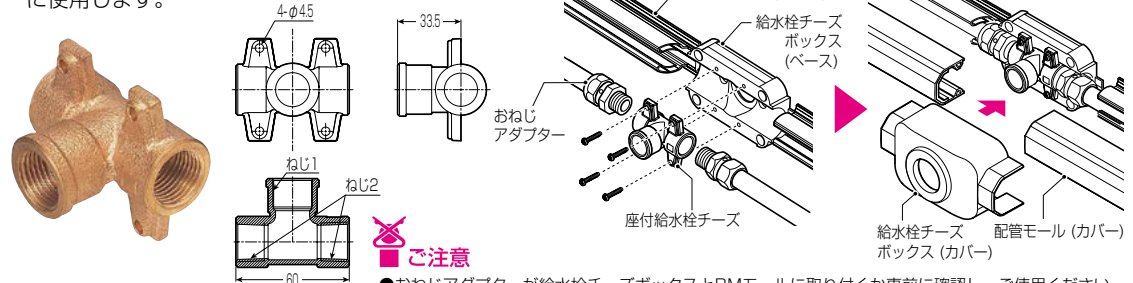

❗ ご注意

- おねじアダプターが給水栓チーズボックスとRMモールに取り付くか事前に確認し、ご使用ください。
- おねじアダプターの大きさにより、配管モールのベースを切り欠く等の処置が必要な場合があります。

※ポリプテン管16Aの接続はポリプテン管用水栓アダプターと組み合わせて使用します。

水栓アダプターは
658・670・690頁へ

適合チーズボックス	ねじ1	ねじ2
RMTB-20M	Rp1/2	Rc1/2
RMTB-25M2	Rp1/2	Rc3/4
	Rp3/4	Rc3/4

品番	入数	最小 入数	標準価格
GSTZRM-15	20	1	3,850
GSTZRM-20-15	20	1	4,100
GSTZRM-20	20	1	4,100




RMモールド給水栓用ボックス 架橋ポリエチレン管用

バルブ付用チーズボックス (バルブ付アダプター用)


●バルブ付(ユニオン)アダプター(16)の固定及び保護に使用します。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

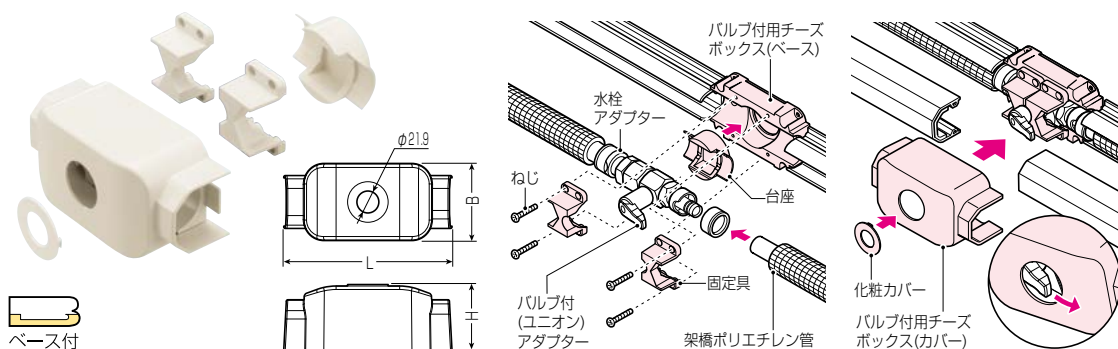

適合RMモールド サイズ	適合継手サイズ	L	B	H
25M	バルブ付(ユニオン)アダプター(16)	168	77	65.5

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMTB-25M-16V	50	1	850

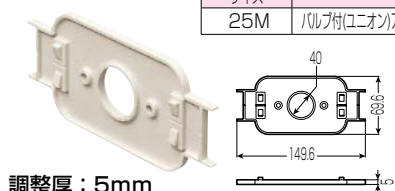

給水栓チーズボックス用スペーサー

●モールドとチーズボックスの段差調整に使用します。

適合ソケットボックス
RMTB-25M-16V

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMTBS-25M2	100	1	315

バルブ付アダプター

バルブ付アダプターの図面等詳細は659頁へ

■Wタイプ継手

バルブ付アダプター 逆止弁無し



専用工具は
677頁へ

■バルブ付アダプター 逆止弁無し

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
R1/2	16
G1/2	16
G3/4	16

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WOV-16H-15	20	1	6,590
WOV-16H-15G	20	1	6,590
WOV-16H-20G	20	1	6,820

■バルブ付アダプター 逆止弁付き

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
G1/2	16
G3/4	16

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WVVS-16H-15G	20	1	7,560
WVVS-16H-20G	20	1	7,790

※1. フレキ管用です。

バルブ付ユニオンアダプターの図面等詳細は660・692頁へ

■バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
G1/2	16
G3/4	16

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WUV-16H-15	20	1	7,390
WUV-16H-20	20	1	7,620

■バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
G1/2	16
G3/4	16

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WUVS-16H-15	20	1	8,360
WUVS-16H-20	20	1	8,590

■バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
G3/4	16

品 番	入数	最小 入数	標準価格
SUV-16H-20	20	1	7,860

■バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
G1/2	16
G3/4	16

品 番	入数	最小 入数	標準価格
SUVS-16H-15	20	1	8,620
SUVS-16H-20	20	1	8,860

■Wタイプ継手

バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し

●ノンアスベストパッキン付



専用工具は
677頁へ

■Sタイプ継手

バルブ付ユニオン
アダプター 逆止弁無し

●ノンアスベスト
パッキン付



- 許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご利用ください。
- ユニオンアダプターは、パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。
- 定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。
- 全開・全開で使用し、半開での使用は避けてください。

給水栓用ソケットボックス

●給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱

排水関連

防火部材

RMモール

255

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス



浴室焚材

融雪・暖房

その他



■RMSB-20T

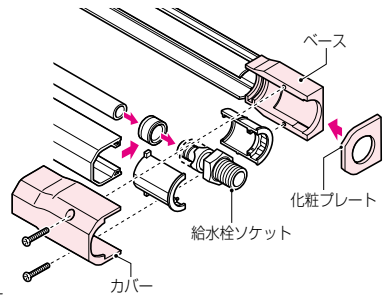

適合RMモールサイズ	L	B1	B2	H1	H2	色
20M	100	52.2	44.2	41	41	ミルキーホワイト
20M	100	52.2	44.2	41	41	チョコレート (受)
25M	100	52.2	52.8	46.6	50.3	ミルキーホワイト


品番	入数	最小入数	標準価格
RMSB-20M	50	1	350
RMSB-20T	50	1	350
RMSB-25M2	50	1	370

給水栓ソケットボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとソケットボックスの段差調整に使用します。



調整厚：5mm



L	B	適合ソケットボックス
100	52.2	RMSB-20M
100	52.8	RMSB-25M2


品番	入数	最小入数	標準価格
RMSBS-20M	100	1	220
RMSBS-25M2	100	1	235

給水栓ソケット


●給水栓用ソケットボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
●WORM、SORMは樹脂製アダプター付き、軽量でお得です。

■Wタイプ継手 WORM(おねじ)

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



WMRM(めねじ)




■Wタイプ継手

適合ソケットボックス	L	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
RMSB-20M(T)	49	G1/2	13
RMSB-25M2	64	Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WORM-13A-15G	20	1	2,200
WMRM-13A-15	20	1	2,550

■Sタイプ継手

ワンタッチ



■Sタイプ継手

適合ソケットボックス	L	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
RMSB-20M(T)	64	G1/2	13
RMSB-25M2			

品番	入数	最小入数	標準価格
SORM-13A-15G	20	1	2,310





RMモール給水栓用ボックス 架橋ポリエチレン管用

給水栓用ソケットボックス (13M用)

RM

RMKK


断熱材付

空気層タイプ

●給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。




化粧プレート付



■スペーサー



調整厚: 5mm



適合RMモール サイズ	L	B1	B2	H1	H2
13M	100	44	34	38	31.9

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMSB-13M	50	1	328

■給水栓ソケットボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとソケットボックスの段差調整に使用します。

L	B	適合ソケットボックス
100	44	RMSB-13M


品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMSBS-13M	100	1	220

給水栓ソケット (13M用)

●給水栓用ソケットボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
●樹脂製アダプター付き、軽量でお得です。


■Wタイプ継手

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■Wタイプ継手

適合ソケットボックス	L	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMSB-13M	49	G1/2	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WORM3-13A15G	20	1	2,200

■Sタイプ継手


適合ソケットボックス	L	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMSB-13M	52.5	G1/2	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
SORM3-13A15G	20	1	2,310

保温材 (HIエルボ・HIチーズ用)

●配管モール付属品内でエルボジョイント・チーズジョイントに被せ、保温材として使用します。

■HIエルボ用保温材




■HIエルボ用保温材

エルボジョイント 適合サイズ
13
20

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMHE-20-13F	500	1	210
RMHE-25-20F	200	1	320

■HIチーズ用保温材



■HIチーズ用保温材

チーズジョイント 適合サイズ
13
20

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMHT-20-13F	400	1	260
RMHT-25-20F	200	1	360

※()内寸法は-25-20Fです。

ミラベックス・被覆 (被覆架橋ポリエチレン管)


架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁 薬品注意

- 架橋ポリエチレン管を発泡被覆でガード！施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
- 発泡被覆の中に架橋ポリエチレン管がセットされている為、配管モール内でのウォーターハンマーが軽減できます。

■給水用(ブルー) 給湯用(ピンク)

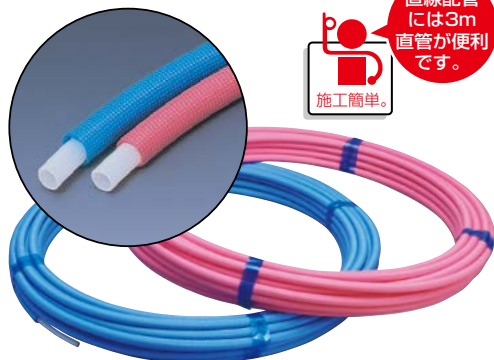

直線配管には3m直管が便利です。

■給水給湯兼用(アイボリー)



給水、給湯配管合わせて50m以下の現場には



ムダが少ない給水、給湯兼用のアイボリーが最適です。

●適合配管モール

ミラベックス・被覆 5mm厚 13A : RM(KK)-20M
 : RMH(F)-25M
 ミラベックス・被覆 5mm厚 16H : RM(KK)-25M
 ミラベックス・被覆 10mm厚 13A : RM(KK)-25M

改修工事など狭い場所

ビニール梱包の巻きを広げて延ばすのはそんな場合にも

大変です。




引き出し機能付き段ボール箱梱包 クルクルパック®

- 架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引き出し機能付きの段ボール箱梱包です。
- 架橋ポリエチレン管を使うだけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
- 管のバラけがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
- クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルゴミに。
- 箱中央に穴が開いており、担いでラクラク運べます。



●注意

●巻きを配管する場合は巻きクセをしっかりとってから配管してください。蓋が閉まらなかったり、外れる恐れがあります。



■ミラベックス・被覆 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
(φ32.5)	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.20	16

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEX-13PFB5	PEX-13PFP5	PEX-13PF5	50	36,200
PEX-16PFB5	PEX-16PFP5	PEX-16PF5	50	46,200

■ミラベックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
(φ32.5)	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.20	16

品 番		入数	最小入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
PEX13PFB5-3	PEX13PFP5-3	10	1	2,400
PEX16PFB5-3	PEX16PFP5-3	5	1	3,050

■ミラベックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEXK-13PFB5	PEXK-13PFP5	PEXK-13PF5	60	43,500

■ミラベックス・被覆 発泡被覆10mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ38)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEX-13PFB10	PEX-13PFP10	PEX-13PF10	50	47,200

■ミラベックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ38)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番		入数	最小入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
(受) PEX13PFB10-3	(受) PEX13PFP10-3	10	1	3,120

ミラペックス® (架橋ポリエチレン管)


架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁



薬品注意



●適合配管モール

ミラペックス 13A : RM-20M (13配管用アタッチメントが別途必要です)
: RMH(F)-20Mミラペックス 16H : RM-20M (16配管用アタッチメントが別途必要です)
: RMH(F)-25M (16配管用アタッチメントが別途必要です)
: RMH-20M

アタッチメントは218頁へ

■ミラペックス

外径	内径	肉厚	サイズ
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-13A	120	43,600
PEX-13AS	60	21,800
PEX-16H	120	59,400
PEX-16HS	60	29,700

■ミラペックス 3m直管

外径	内径	肉厚	サイズ
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20

品 番	入数	最小入数	標準価格
PEX-13A-3	20	20	1,200
PEX-16H-3	10	10	1,640
PEX-20H-3	10	10	2,180

■ミラペックス クルクルパック

外径	内径	肉厚	サイズ
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
PEXK-13A	120	43,600

発泡被覆

※樹脂管はセットされていません。発泡被覆(保護管)のみの商品です。

●架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。

長さ : 2m



■ブルー

■ピンク

■アイボリー



●ご注意

●樹脂管の巻き癖、通管長等によっては、通管が困難になる場合があります。その際は、半割れにして補修テープで止めてご使用ください。

被覆厚(mm)	適合樹脂管 サイズ
5	13
10	13
5	16
10	16

品 番 (色)			長 さ (m/本)	最小 入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)			
HFK-13B 5-2	HFK-13P 5-2	HFK-13A 5-2	2	10	700
HFK-13B 10-2	HFK-13P 10-2	HFK-13A 10-2	2	10	1,150
HFK-16B 5-2	HFK-16P 5-2	HFK-16A 5-2	2	10	850
HFK-16B 10-2	HFK-16P 10-2	HFK-16A 10-2	2	10	1,350


補修テープ (被覆補修用)

●発泡被覆の傷等を補修する場合に使用します。



●ご注意

●補修時等、直接架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に貼らないでください。



長さ	幅	色
20m	30mm	ブルー
20m	30mm	ピンク

品 番	入数	最小入数	標準価格
HOSYU-B	1	1	1,300
HOSYU-P	1	1	1,300

排水
関連防火
部材RM
モール

259

ガス
灯油
配管
関連空
調
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
付
属
品
関
連継
手
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
焚
火
器融
雪
・
暖
房そ
の
他

排水
関連

防火
部材

RM
モールド

ガードフレキ® (架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS

保護管は

2層構造





直射日光厳禁



薬品注意

- 架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード！ 固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。

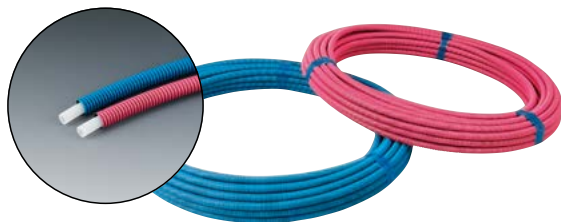

保護管 外 径	架橋ポリエチレン管			
	外径	内径	肉厚	サイズ
φ23.5	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
φ23.5	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
φ31	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
φ31	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16

品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
GPX2-13-B2	GPX2-13-P2	20	14,500
GPX2-13-B4	GPX2-13-P4	40	29,000
GPX2-16-B2	GPX2-16-P2	20	18,500
GPX2-16-B4	GPX2-16-P4	40	37,000

プロテクトチューブ

※樹脂管はセットされていません。保護管のみの商品です。

2層構造




直射日光厳禁



薬品注意

- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の保護管として使用します。
- プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。



外径	内径	適合樹脂管 サイズ
φ23.5	φ18.5	13
φ31	φ25.5	16


品 番		長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
PT2-13-B4	PT2-13-P4	40	6,160
PT2-16-B2	PT2-16-P2	20	4,400

フレキシソケット®


- 接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケットです。
- 段差部への施工や貫通部への施工に使用します。



保温材付(被覆厚：5mm)

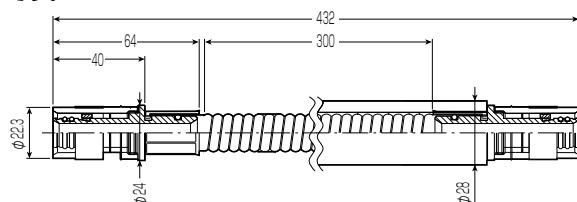


●壁カパーの壁貫通部に



フレキシソケット

●出入ズミの配管に

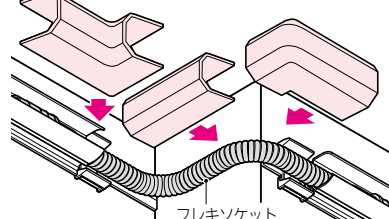

フレキシソケット

種類	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
—	13
保温材付	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
FSRM-13A300	20	1	6,300
FSRM-13AF300	20	1	6,700

エルボジョイント

- RMモール付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。



●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。


適合RMモール付属品	掲載ページ
曲ガリ	219
出ズミ	221
入ズミ	220
自在エルボ	223
壁カバー	230

■Wタイプ継手


拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手



■Wタイプ継手 Jスペック



■Wタイプ継手

L	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
40.5	13M	13⇄13
44.5	20M	16⇄16
47.5	25M	20⇄20

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLJ-13A	20	1	3,230
WLJ-16H	20	1	4,140
WLJ-20H	20	1	6,600

■Wタイプ継手 Jスペック

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手 Jスペック

L	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
41	13M	13⇄13
45	20M	16⇄16
47.6	25M	20⇄20

品番	入数	最小 入数	標準価格
JLJ-13A	20	1	1,610
JLJ-16H	20	1	2,060
JLJ-20H	20	1	3,290

■Sタイプ継手



■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■Sタイプ継手

L	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
47	13M	13⇄13
59.5	20M	16⇄16
63.7	25M	20⇄20



品番	入数	最小 入数	標準価格
SLJ-13A	20	1	3,300
SLJ-16H	20	1	4,220
SLJ-20H	20	1	6,740

壁貫通エルボジョイント


- RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。
- 片側にエルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。

■Wタイプ継手

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



最小壁厚 (mm)	
WLJS-13A	49
WLJS-16H	37

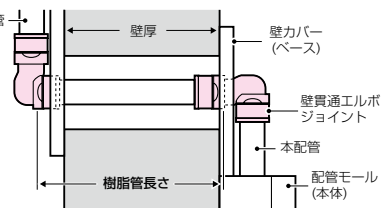

L1	L2	最小貫通 穴径	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
51.5	32.4	φ38	13M	13⇄13
57.8	36.7	φ38	20M	16⇄16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLJS-13A	20	1	3,230
WLJS-16H	20	1	4,140

チーズジョイント

- RMモールド付属品に組み込み、樹脂管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。



ご注意

●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。

適合RMモールド付属品	掲載ページ
入ズミ	220
チーズ	223
壁貫通チーズ	232



壁貫通エルボジョイントは261頁へ


■Wタイプ継手




専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手



■WT-13A-15T WT-16H-15T WT-16H-20T



■Wタイプ継手 Jスペック



■WT-13A-15T WT-16H-15T WT-16H-20T



専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手

L1	L2	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
81	40.5	13M	13・13・13
93	46.5	20M	16・16・16
81	44.5	20M	16・13・13
83	44.5	20M	16・13・16
91	46.5	20M	16・16・13
93	46.5	25M	20・20・20
83	44.5	25M	20・13・20

品番	入数	最小 入数	標準価格
WT-13A	20	1	4,630
WT-16H	20	1	5,700
WT-161313	20	1	5,700
WT-161316	20	1	5,700
WT-161613	20	1	5,700
WT-20H	20	1	9,520
WT-201320	20	1	9,520

79.4	26.5	13M	13・Rc1/2・13
93	32.5	20M	16・Rc1/2・16
93	42	20M	16・Rc3/4・16

WT-13A-15T	20	1	3,960
WT-16H-15T	20	1	4,180
WT-16H-20T	20	1	4,290

■Wタイプ継手 Jスペック



専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手 Jスペック

L1	L2	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
81	40.5	13M	13・13・13
89.6	44.8	20M	16・16・16
83	42.8	20M	16・13・13
85	42.8	20M	16・13・16
87.6	44.8	20M	16・16・13
95	47.5	25M	20・20・20
84.9	45.6	25M	20・13・20

品番	入数	最小 入数	標準価格
JT-13A	20	1	2,310
JT-16H	20	1	2,840
JT-161313	20	1	2,840
JT-161316	20	1	2,840
JT-161613	20	1	2,840
JT-20H	20	1	4,750
JT-201320	20	1	4,750

■Sタイプ継手




■ST-13A-15T




■Sタイプ継手

L1	L2	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
93	46.5	13M	13・13・13
111	55.5	20M	16・16・16
105.5	51.5	20M	16・13・13
108	51.5	20M	16・13・16
107	55.5	20M	16・16・13
123	61.5	25M	20・20・20
115	54	25M	20・13・20

■Sタイプ継手



■ST-13A-15T



品番	入数	最小 入数	標準価格
ST-13A	20	1	4,900
ST-16H	20	1	6,010
ST-161313	20	1	6,010
ST-161316	20	1	6,010
ST-161613	20	1	6,010
ST-20H	20	1	10,000
ST-201320	20	1	10,000

97.5	27	13M	13・Rc1/2・13
------	----	-----	-------------

ST-13A-15T	20	1	4,050
------------	----	---	-------

ストレートジョイント

- RMモール付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。

適合RMモール付属品	掲載ページ
ロングソケット	225
異径ソケット	226

■Wタイプ継手


拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手

L	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.5	13M	13⇄13
49.5	20M	16⇄16
51.5	20M	16⇄13
49.5	25M	20⇄20
54	25M	20⇄13
54	25M	20⇄16

■Wタイプ継手



■Jスペック

■Wタイプ継手
Jスペック

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



直射日光厳禁 薬品注意

■Wタイプ継手 Jスペック

L	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46	13M	13⇄13
50	20M	16⇄16
50	20M	16⇄13
50	25M	20⇄20
50	25M	20⇄13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WS-13A	20	1	2,720
WS-16H	20	1	3,630
WS-16H-13A	20	1	3,630
WS-20H	20	1	5,750
WS-20H-13A	20	1	5,750
WS-20H-16H	20	1	5,750

■Sタイプ継手

ワンタッチ
S




■Sタイプ継手

L	適合付属品 最小サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
87.6	13M	13⇄13
96.4	20M	16⇄16
93	20M	16⇄13
105.4	25M	20⇄20
101.5	25M	20⇄13
103.5	25M	20⇄16

品番	入数	最小 入数	標準価格
SS-13A	20	1	2,770
SS-16H	20	1	3,830
SS-16H-13A	20	1	3,830
SS-20H	20	1	6,080
SS-20H-13A	20	1	6,080
SS-20H-16H	20	1	6,080

■Sタイプ継手


排水
関連防火
部材RM
モール

263

ガス
灯油
リフ
ォーム
関連空
エ
ア
調
関
連埋
設
関
連
イン
サ
ー
ト工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連
付
属
品ヘ
ッ
ダ
ー
回
り
連
継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
追
室
焚
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他


ユニットバス貫通継手

- ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。
- 壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるからリフォームに最適です。
- 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
- ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。

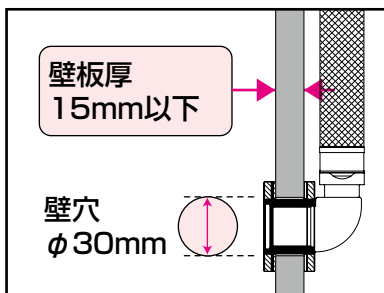


ユニットバス貫通継手用座金(UBP-L)を使用すれば、壁穴 $\phi 50\text{mm}$ まで対応できます。

継手の引き出し (天井配管の場合)

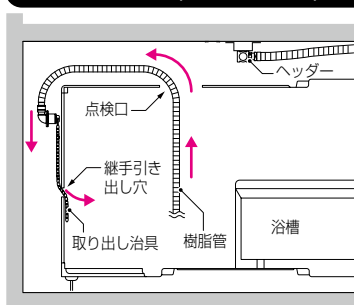


- ①ユニットバス壁等に継手引き出し用の穴を開けます。※元からあった水栓の穴を利用することも可能です。
- ②継手に樹脂管を接続します。
- ③継手に平座・パッキンを壁厚に合わせてセットし、別売の取り出し治具 (SAK-PK-15) を取り付け、点検口より差し入れて壁裏に垂らします。

■取り付け方

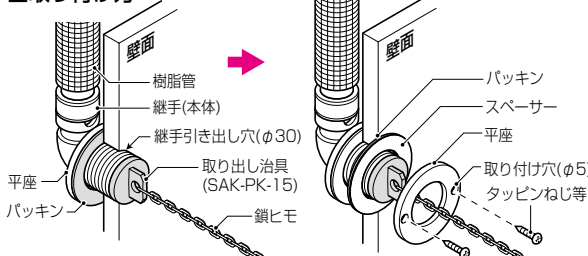

- ④継手引き出し用の穴から、取り出し治具を引っ張りだし、継手(本体)を取付穴から引き込みます。
- ⑤壁の表からパッキン・スペーサーを通し、平座を締め付けます。
※締め付けには市販の排水口レンチ等を使用し、確実に締め付けてください。
- ⑥ねじで固定します。
※ねじは壁厚以内のものをご使用ください。
※浴室側から平座のねじ部とパッキン周辺にコーキング処理を行ってください。


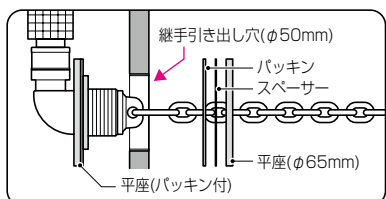


- セット内容
- 継手本体×1
 - 平座×2
 - パッキン×2
 - スペーサー×1

■Wタイプ



■Sタイプ



■Wタイプ継手


ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WEUB-13A-15	20	1	4,700

■Sタイプ継手

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
SEUB-13A-15	20	1	4,850



■取り出し治具(ユニットバス貫通継手用)

品番	入数	最小入数	標準価格
SAK-PK-15	100	1	1,500

■ユニットバス貫通継手用座金

- ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい場合の化粧に使用します。
- ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。

品番	入数	最小入数	標準価格
UBP-L	20	1	2,700

適合壁穴: $\phi 50\text{mm}$

ねじ記号の内容

G: 管用平行ねじ

Rc: テーパーめねじ

R: テーパーおねじ


PJ: 給水栓ねじ

Rp: 平行めねじ

UNF: ユニファイ細目ねじ

後付け金具


- ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。
- 壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるからリフォームに最適です。
- 壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
- ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。

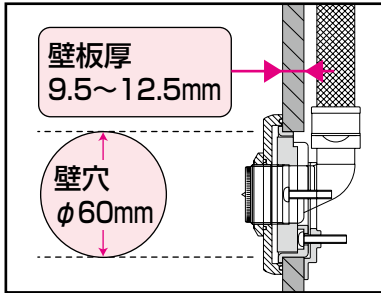

●後付け金具と水栓エルボは別売です。




樹脂管の引き出し (天井配管の場合)

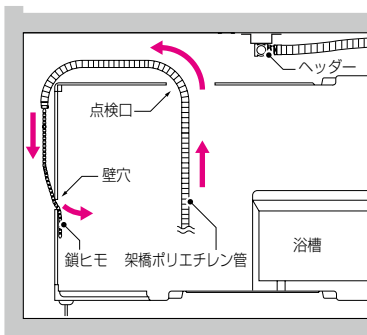

セット内容

- 本体 ×1
- パッキン ×1
- 化粧リング ×1
- ロックナット ×1
- 固定ねじ ×5
- 継手キャップ ×1

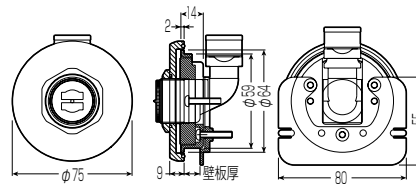

※上記写真及び図面は別売の水栓エルボをセットした完成品です。


適合水栓エルボ
WEAK・SEAK

品番	入数	最小入数	標準価格
SAK-1	20	1	3,800


- ①ユニットバス壁等に樹脂管引き出し用の穴を開けます。※元からあった水栓の穴を加工して利用する事も可能です。
- ②樹脂管の先端に鎖ヒモを取り付け、点検口より差し入れて壁裏に垂らします。
- ③壁穴から鎖ヒモ等を引っばりだし、樹脂管を引き込みます。
- ④後付け金具施工後、樹脂管を適度な長さに切り、ヘッダー等に接続します。

水栓レンチ・水栓スパナは720頁へ


取り付け方




- ①壁面に穴を開け(φ60mm)、樹脂管を壁内から引っばり出します。




- ②固定リングと固定板を接続ゴムで接続し、固定板を壁穴から壁内に通します。




- ③接続ゴムを引っばり、固定板を引き寄せ、固定板と固定リングで壁を挟み、付属のねじで締め固定します。



- ④架橋ポリエチレン管に継手を接続し、架橋ポリエチレン管を壁内に押し込みます。 ※押し込む際は別売の水栓レンチ(GS-107)をご使用いただくと便利です。




- ⑤継手を付属ねじで後付け金具に固定し、接続ゴムを固定リング内に収め、パッキンをはめ込みます。 ※金具の周囲はコーキング処理を行ってください。



- ⑥化粧リングを取り付け、ロックナットで固定します。


■固定リングと固定板の接続

- 固定リングと固定板上部2箇所のゴム通し穴より各々接続ゴムを通し固定板横の突起に引っ掛けます。



■コーキング処理

- 後付け金具と壁の接触箇所には、コーキング処理を行ってください。




※コーキング処理は化粧リング内側で行うと外観・寿命が向上します。

排水関連

防火部材

RMモールド


水栓エルボ(後付け金具用)

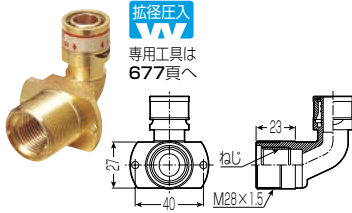

Wタイプ継手

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	10
Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WEAK-10A-15	20	1	2,900
WEAK-13A-15	20	1	3,170

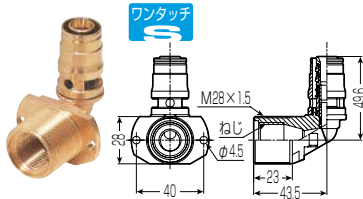


Sタイプ継手

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SEAK-13A-15	20	1	3,270

後付け金具用スペーサー

●後付け金具の薄壁対応用部材です。



スペーサー裏の剥離紙をはがし、固定板に貼り付けます。


●適合壁厚：
スペーサー1枚 → 9.4~6.5mm
スペーサー2枚 → 6.4~3.5mm
スペーサー3枚 → 3.4~0.5mm

適合
SAK-1

品番	入数	最小 入数	標準価格
SAKS-1	100	1	250

パイアップ® 治具(φ30用) (フリーホルソー付属品)

- 既存の穴(φ30mm程度)を大きく開け直す際のセンター出し用治具として使用します。
- 後付け金具の取り付け穴をあける場合に便利です。

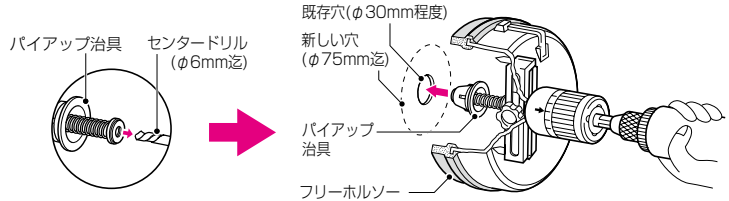

- ①フリーホルソーのセンタードリルにパイアップ治具を差し込みます。
- ②フリーホルソーの目盛りを開けたい穴の大きさ(φ75mm未満)に合わせます。
- ③既存の穴にパイアップ治具を差し込み、穴あけを行います。

フリーホルソーは527頁へ

取付穴径 (現在の穴径)	フリーホルソー切削径		
	FH-150	FH-200N	FH-250
30程度	47~75	50~75	50~75

適合フリーホルソー
FH-150・FH-200N・FH-250

品番	入数	最小 入数	標準価格
FH-SAK30	1	1	2,470

266

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管

給水給湯関連
付属品

継手
回り

水栓
ボックス

浴室
焚部
き

融雪・暖房

その他

ユニットバス貫通座金

●ユニットバス壁への水栓エルボの取り付けに使用します。

■UB-K




- ・本体 ×1
- ・パッキン ×1
- ・ワッシャー ×1
- ・ロックナット ×1
- ・養生キャップ ×1


■UB-KW



- ・本体 ×1
- ・パッキン ×2
- ・ワッシャー ×2
- ・ロックナット ×2
- ・養生キャップ ×2



■UB-K

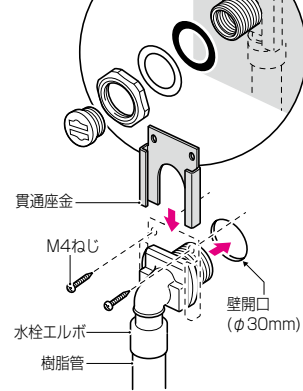


貫通座金

M4ねじ

水栓エルボ

樹脂管

■UB-KW

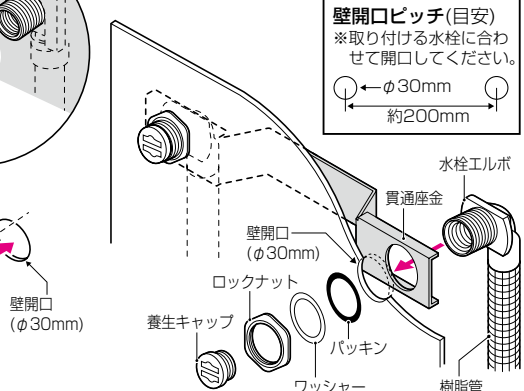

壁開口ピッチ(目安)
※取り付ける水栓に合
せて開口してください。
←φ30mm
約200mm

水栓エルボ

貫通座金

壁開口
(φ30mm)

ロックナット

養生キャップ

パッキン

ワッシャー

樹脂管

適水栓エルボ

4型・4L型

品 番

入数

最小
入数

標準価格

UB-K

50

1

770

UB-KW

50


1

1,230

水栓エルボ



抵径圧入
専用工具は
677頁へ



※()内寸法は4L型です。

■Wタイプ継手

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
WE4型	Rp1/2	10
	Rp1/2	13
WE4L型	Rp1/2	10
	Rp1/2	13

品 番

入数

最小
入数

標準価格

WE4-10A-15

20

1

2,730

WE4-13A-15

20

1

2,980

WE4L-10A-15

20

1

2,980

WE4L-13A-15


20

1

3,220



ワンタッチ



※()内寸法は4L型です。

■Sタイプ継手

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
SE4型	Rp1/2	13
SE4L型	Rp1/2	13

品 番

入数

最小
入数

標準価格

SE4-13A-15

20

1

3,050

SE4L-13A-15

20

1

3,300


管端化粧キャップ

●水栓を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。




❗
で注意

●止水性能はありません。水圧がかかる箇所では使用しないでください。



六角レンチ12mm

適合六角レンチ	適合ねじ
六角面巾12mm	Rc1/2・Rp1/2

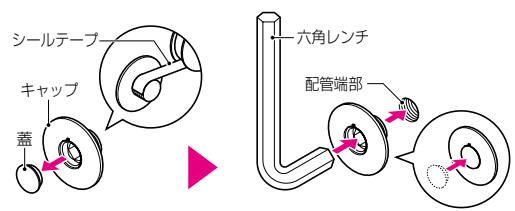

①キャップのねじにシールテープを巻き、蓋を取り外します。
②六角レンチで配管端部にねじ込み、キャップの蓋を取り付け完了です。

品 番

入数

最小
入数

標準価格

GS-KKC15M

200

1

250

排水
関連

防火
部材


RM
モールド

モールドテープ (両面粘着テープ)

- 配管モールドの仮止めに使用します。
- Rタイプは厚みがあるRMモールド専用の両面テープです。




標準タイプ



適合配管モールド サイズ	長さ (m)	巾 (mm)	厚み (mm)
13M・20M・25M	15	10	0.4
13M	15	24	0.4
20M	15	28	0.4
25M	15	40	0.4

※T-0の適合配管モールドは両端2列にテープを貼った場合です。

Rタイプ



適合配管モールド サイズ	長さ (m)	巾 (mm)	厚み (mm)
13M・20M	10	10	1.1
13M	10	24	1.1
20M	10	34	1.1

※T-ORの適合配管モールドは両端2列にテープを貼った場合です。



ご注意

- 高温になる場所や、水に濡れ易い場所への使用、保管は避けてください。
- モルタル・コンクリートや凹凸面には使用できません。
- 貼り付け面をキレイにしてください。ほこり、水、油等がついていると、十分に貼り付きません。
- 貼り付け面の素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。貼り付け後はしっかりと圧着してください。
- 剥がした場合、糊が残ったり、貼り付け面を傷つける恐れがあります。

品番	入数	最小 入数	標準価格
T-0	30	1	620
T-3	15	1	1,230
T-4	10	1	1,600
T-4W	10	1	2,280

品番	入数	最小 入数	標準価格
T-OR	34	1	740
T-3R	16	1	1,480
T-3WR	12	1	2,330

遮光テープ

- サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護する為のアルミテープ、粘着付と粘着無があります。

アイボリー ホワイト



着色付アルミテープ

種類	長さ	幅	色
粘着付	20m	25mm	アイボリー
粘着付	20m	50mm	アイボリー
粘着付	20m	50mm	ホワイト
粘着付	20m	50mm	黒
粘着無	30m	50mm	アイボリー



ご注意

- 直接架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に貼らないでください。
- 長期使用により表面が色落ちする場合がありますが、中の樹脂管への直接的な影響はありません。

品番	入数	最小 入数	標準価格
SHA-2520A	30	1	1,800
SHA-5020A	15	1	3,000
SHA-5020W	15	1	3,000
SHA-5020K	15	1	3,000
SHA-5030AN	15	1	2,700

配管モールドカッター


- これ一本で配管モールドサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断



全長：294mm
重量：625g

- 適合ダクト受け位置に配管モールドを合わせ切断します。

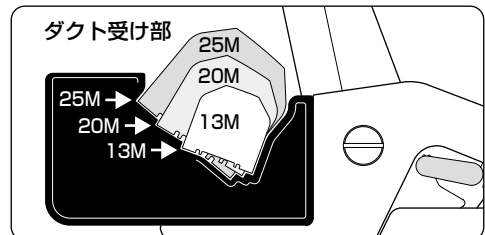

適用
配管モールド (RM・RMKK)、配管モールドH (RMH・RMHF)、配管モールドスパーサー (RMSPY) 替刃(ステンレス製)

品番	入数	最小 入数	標準価格
RDC-50	5	1	12,800
RDC-50H	—	1	3,800

給水給湯 リフォーム用部材

屋内・屋外兼用

RMモール ペア

ミライのRMモールシステム「RMモール ペア」は、給水管・給湯管を1本のモールにスッキリと収められる耐候性、耐熱性に優れた未来型のリフォームモールです。HTVP管、(HI)VP管、架橋ポリエチレン管等様々な管に対応しています。また、モール内に断熱材がセット済み、ヒーター線も収納可能、ビスキャッチ付き等の様々な工夫が随所に施されています。

●HTVP管+(HI)VP管



●架橋ポリエチレン管×2




●様々な機能を備え、施工性に優れたリフォームモール。

ミライのRMモール ペアはカバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。更に、軽量で運搬、施工がラクに行え、給水給湯配管を1本の配管モールに収めるので墨出し作業も1本分で済み、作業効率が大幅にアップしました。又、RMモール ペア及び付属品の断熱材の組み付けには接着剤を使用していません。廃棄する場合の分別がラクに行えるよう環境にも配慮しました。(入ズミは除く)

●便利な機能の数々

- 予めモール内に断熱材が組み込まれています。
※付属品にも断熱材が付いています。(一部を除く)
- HTVP・(HI)VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化。施工時間を短縮しました。
- スペースがズレない突起付きです。
● 断熱材付きスペースを組み合わせ使用すれば、360°保温が可能です。



- ずり落ち防止ビスキャッチ付きです。



- ヒーター線を収納できます。

●乗越え施工が可能です。

クロスチーズとチーズジョイント(乗越用)、チーズとチーズジョイント(平乗越)を使用すれば、配管の乗越えができます。※架橋ポリエチレン管配管の場合のみ可能です。




●混合水栓用ボックスもあります。

混合水栓取り付け用の混合水栓用ボックスも用意しました。




●壁にピッタリフィットする構造。

本体底面はV字の傾斜付き、本体と壁面の間にすき間が開きにくい構造となっています。又、カバーですっぽり覆うので、コーキング処理が1度で済みます。

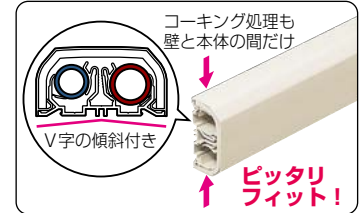


●付属品のフタの取り外しが簡単。

カバーは突起無し側の両側面ポイントを押しながら浮かせ、反対側も同様に両側面のポイントを押しながら引っ張れば、取り外せます。




●付属品にも断熱材が付いています。

各種付属品には予め、断熱材がセットされています。又、断熱材付き(調整厚15mm)の配管モールスペースも用意しました。

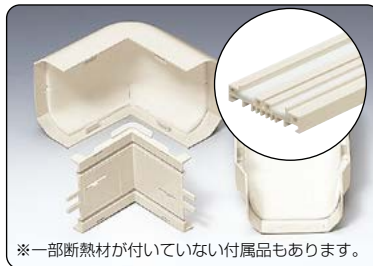

●スペースがズレません。

スペースの2本の凸部(軟質塩ビ)がベース裏面の凹部にピッタリくい込みズレません。※両面テープの仮止め不要。

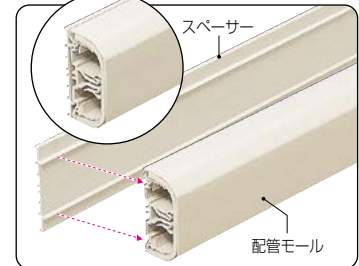

排水関連

防火部材

RMモールペア

269

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他





給水給湯リフォーム用部材 RMモール ペア 一覧表

右記表内付属品欄の ● は給水給湯用適合品有りを表します。本体、付属品の詳細は各掲載頁をご参照ください。

排水関連

防火部材

RMモールペア

270

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連
エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管
管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房


その他



13Aの配管には表示アタッチメントが別途必要です。
(被覆管は除く)

適合配管材

掲載頁▶

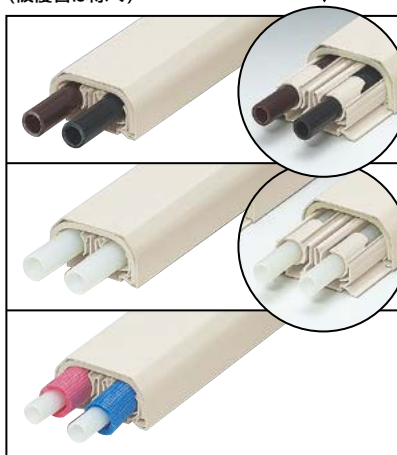


(HI)VP管・HTVP管

架橋ポリエチレン管
ポリブテン管 (裸)

被覆架橋ポリエチレン管
被覆ポリブテン管
(被覆5mm厚)

適合	
配管モール ペア	表示アタッチメント
RMP 断熱材付	
屋内外兼用	
274	275
13A	必要
16A	
20A	
13A	必要
16H	
13A	

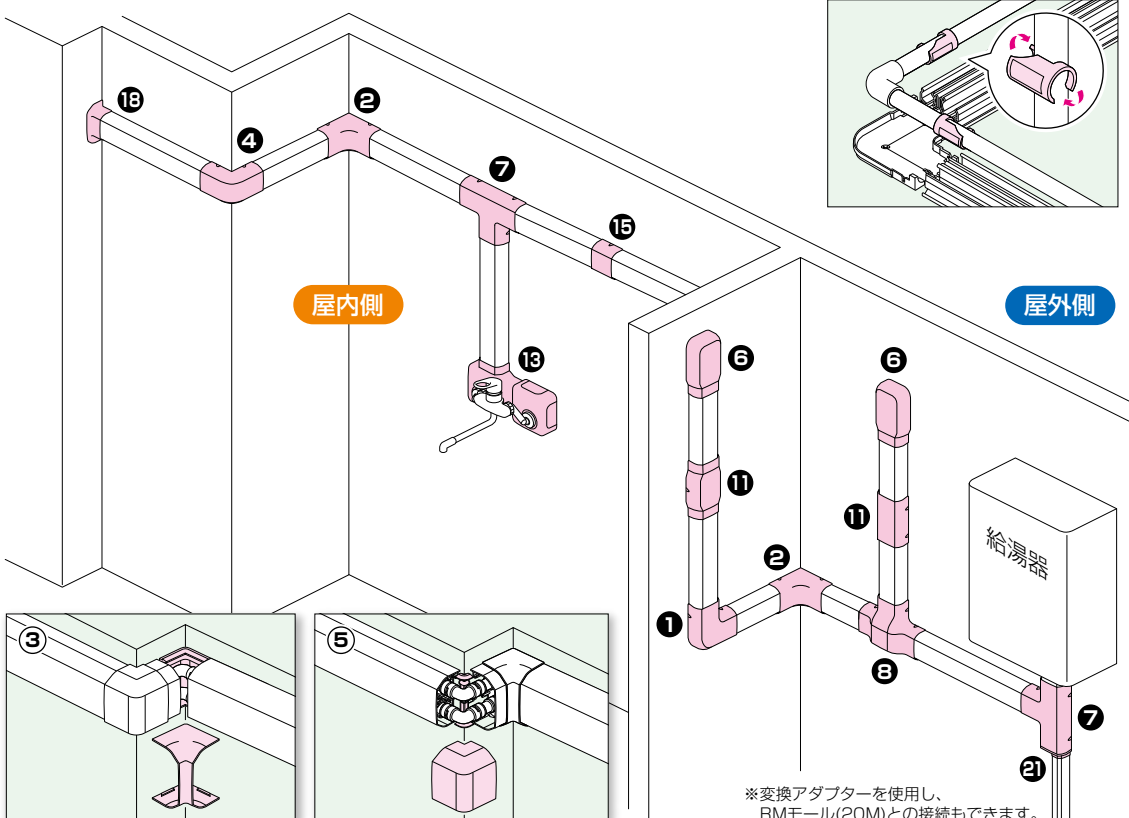

その他

271



■架橋ポリエチレン管の接続は、施工や条件に合わせて3種類の継手から選べます。

拡径圧入

Wタイプ継手



ミライのスタンダード。
専用工具を使用し、
管を拡径→リングを圧入。安心・確実な継手

- 1.巾広い面で止水しますから安定感は抜群です。
- 2.管を拡径することにより、継手にシッカリ食い込ませ、さらに、圧入リングでガッチリ保持する抜け知らずの安心接続です。
- 3.部品点数が少なく、シンプルな構造でトラブルが少なく安心です。
- 4.架橋ポリエチレン管専用継手です。
- 5.大きな確認窓で差し込みのチェックが一目瞭然。

Wタイプ継手の詳細は656頁へ

拡径圧入

Wタイプ継手



Jスペック 樹脂製



Wタイプ継手を
樹脂製に。
安価で軽量、なのに安心・確実な継手

- 1.Wタイプ継手と同じ構造だから安心・確実です。
- 2.金属に比べ軽量ですからRMモールへの使用時の重量負担が軽減されます。
- 3.金属に比べ結露しにくいので、RMモール内への使用に最適です。
- 4.樹脂製ですので低コストです。
- 5.架橋ポリエチレン管専用継手です。

Wタイプ継手の詳細は670頁へ

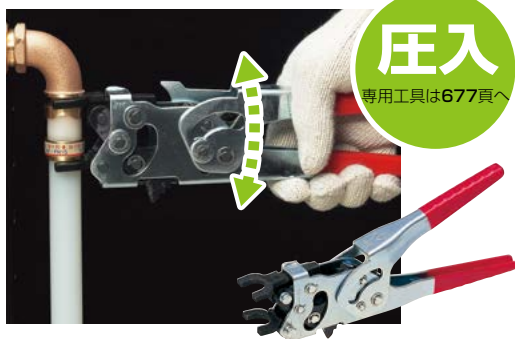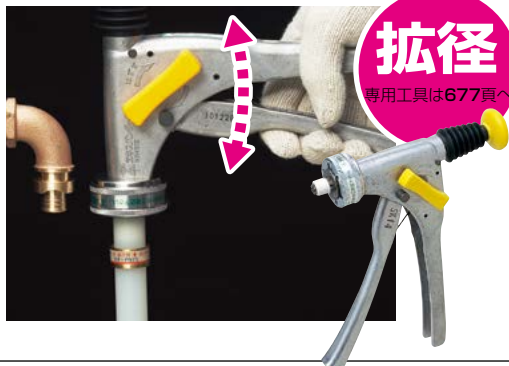

ワンタッチ

Sタイプ継手




スマート
ワンタッチ継手。
スッキリ、キレイな仕上がりです。

- 1.架橋ポリエチレン管を挿入するだけのワンタッチ継手です。
- 2.大型窓で、確実な目視確認と接触確認が可能。
- 3.架橋ポリエチレン管の内側に二重のバックンとロックリングを設け、優れた止水性を有した継手構造です。
- 4.継手が大変スマートに設計されている為、スッキリ、キレイな仕上がりです。

Sタイプ継手の詳細は689頁へ

【RM配管モデル】

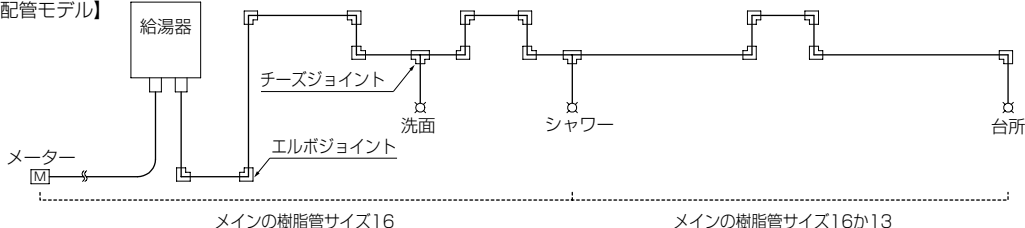

【RMモールに内面止水継手を使用する場合の注意】

水圧と継手数の目安は872頁へ


- ・Sタイプ継手は、管の内面を止水する構造となっている為、継手部分の流路面積が小さくなっています。
- ・給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。
- ・RMモールでは、多数の曲がり箇所が必要になるため、メインとなる配管は16をご使用頂くことをお勧めします。
- ・メイン配管に13を使用する場合は、適正な水圧があること、継手使用数及び曲がり箇所が少なくなるように配慮してください。
- ・メイン配管に13を使用する場合は「水圧と継手数の目安」を参照し、適切な水圧と継手数を選定してください。

※給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。

■RMモール ペア 実寸モデル

●継手を下記の実寸モデルに合わせ、収まりを確認できます。

適合RMモール ペア	適合付属品サイズ	適合継手外径
RMP-20M	20M	φ33

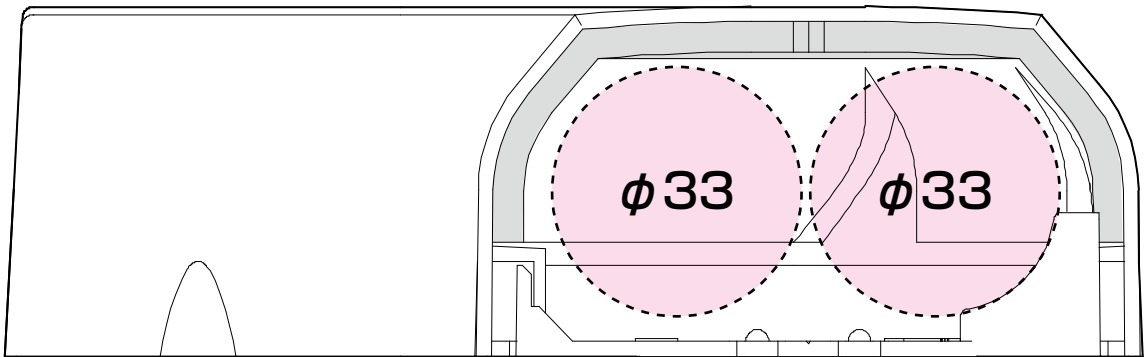

排水関連

防火部材

RMモール ペア

273


ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ツ
ク
ス浴
室
部
材融
雪
・
暖
房そ
の
他

■実寸モデル(適合継手)

- 上記数値は目安です。
施工の際は実物の付属品と実物の継手等で確認の上で使用ください。
- 上記の適合に当てはまらない付属品もあります。

※チーズを2つ施工する場合は、チーズジョイント(乗越用)、チーズジョイント(平乗越)を使用してください。

🔍 チーズジョイントは279頁へ

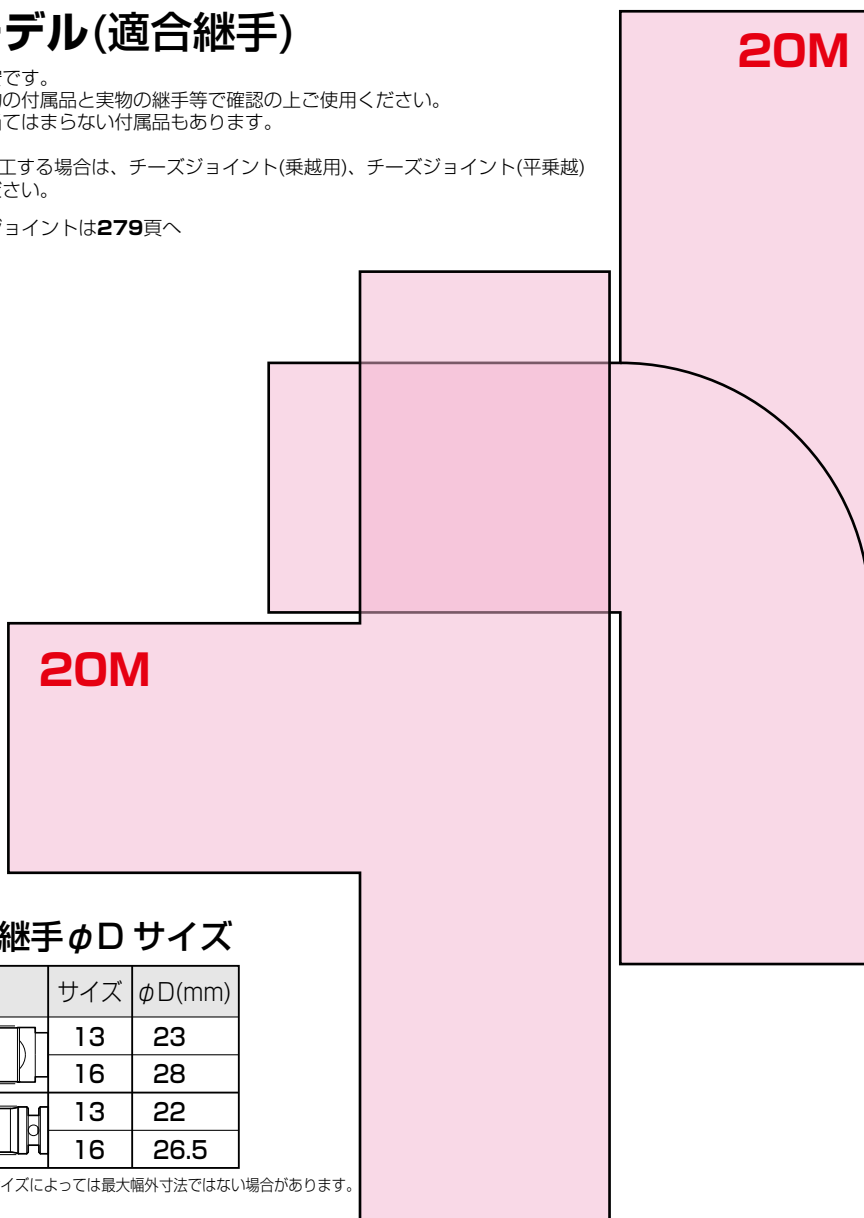

■ミライ製継手φD サイズ

継手種類	サイズ	φD(mm)
Wタイプ	13	23
	16	28
Sタイプ	13	22
	16	26.5

※φDは、継手の種類、サイズによっては最大幅外寸法ではない場合があります。



給水給湯リフォーム用部材

屋内・屋外兼用

RMモール ペア

適合管サイズ

- HTVP管13A・16A・20A
 - (HI)VP管13A・16A・20A
 - 架橋ポリエチレン管(裸)13A・16H
 - 被覆架橋ポリエチレン管(5mm厚)13A
- ※HTVP管13A・(HI)VP管13A・架橋ポリエチレン管(裸)13Aの配管には表示アタッチメントが別途必要です。

ご注意

- 給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※管(架橋ポリエチレン管)の熱膨張によりカバーが外れる恐れがあります。
※配管モールの直線接続部にはソケット(配管モール付属品)をご使用ください。
- 結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
- 屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
- 水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内への水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐ為、必ずコーキング処理を行ってください。

🔍 (ロング)ソケットは287頁へ

付属品の実寸図面を用意しました。適合継手の目安にご利用ください。

🔍 付属品の実寸図面は273頁へ




配管モール®

色：ミルキーホワイト

- 屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
- 予め配管モール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。



断熱材付
ベース付

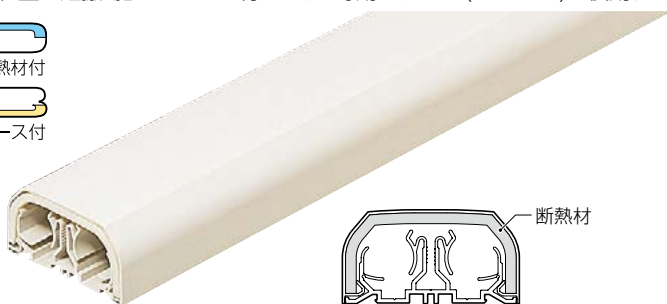

🔍 表示アタッチメントは275頁へ

適合管 パイプ外径	ポリブテン管		適合架橋ポリエチレン管		
	HTVP管	VP管	被覆(5mm厚)	被覆(5mm厚)	(裸)
φ21.5~φ28	*1(13A) 16A 20A	*1(13A) 16A 20A	13A	13A	*1(13A) 16H 16A

品番	入数	最小入数	標準価格
RMP-20M	5	1	6,000

※1. 取り付けには表示アタッチメント〈RMP-13SP〉が別途必要です。(架橋ポリエチレン管と同様にポリブテン管の裸(13A)も配管できます。)

配管モール用スペーサー


- 壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
- スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)




調整厚：5mm

調整厚：15mm(断熱材付)

■RMPSPY-20M



■RMPSPY-20MT(F)



L	B	H	種類	適合配管モール
1,000	83	5	—	RMP-20M
1,000	83	15	—	RMP-20M
1,000	83	15	断熱材付	RMP-20M


品番	入数	最小入数	標準価格
RMPSPY-20M	30	1	1,200
RMPSPY-20MT	10	1	1,700
RMPSPY-20MTF	10	1	2,000

表示アタッチメント

- 配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管[被覆無し](13A)を配管する場合の管径調整に使用します。



適合管
樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)

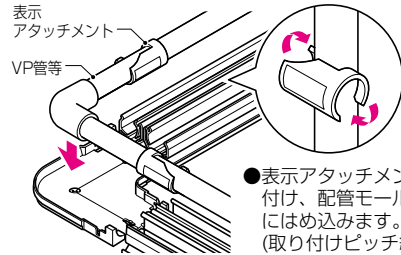

- 表示アタッチメントを取り付け、配管モールのベースにはめ込みます。(取り付けピッチ約50cm)

品番	入数	最小入数	標準価格
RMP-13SP	250	10	60

釘打ち厳禁シール

- 配管モール、付属品への釘等の打ち込みを防止する為のご注意シールです。
- 1シートに10枚付いています。(離型紙付)

横型



縦型



種類	適合	サイズ
横型	・RMモール本管	12×30mm
縦型	・RMモール付属品 等	30×12mm


品番	入数	最小入数	標準価格
RM-KD	1,000	10	20
RM-KD2	1,000	10	20

フレキシソケット®

- 接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケットです。
- 段差部への施工や貫通部への施工に使用します。




保温材付(被覆厚:5mm)

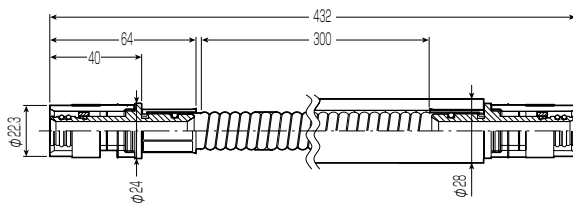


種類	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
—	13
保温材付	13

●壁カバーの壁貫通部に

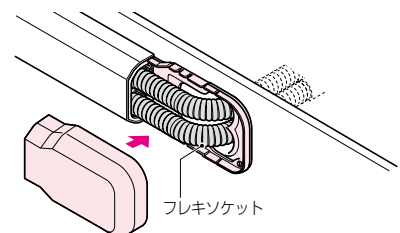

●出ズミ・入ズミ(ミニタイプ)の配管に

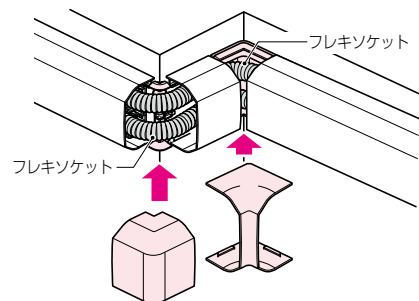

品番	入数	最小入数	標準価格
FSRM-13A300	20	1	6,300
FSRM-13AF300	20	1	6,700

排水
関連防火部
材RMモ
ール
ペ
ア

275



ガス
灯
油
配
管
関
連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連付
属
品
継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

排水関連

防火部材

RMモールペア

曲ガリ

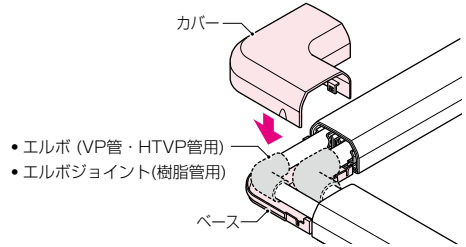


エルボジョイントは293頁へ

適合RMモールペア サイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPM-20M	20	1	850

曲ガリ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。





調整厚5mm

適合曲ガリ
RMPM-20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPMS-20M	100	1	510

入ズミ

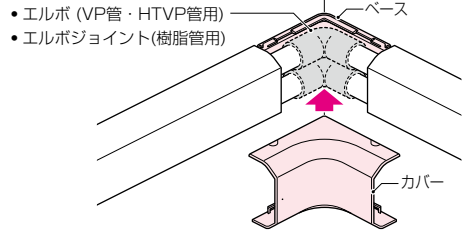

エルボジョイントは293頁へ




適合RMモールペア サイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPI-20M	8	1	890

入ズミ（ミニタイプ）

●出ズミ（ミニタイプ）と組み合わせて使用すると最小段差70mmに対応できます。

各継手の最小芯々長は222頁へ

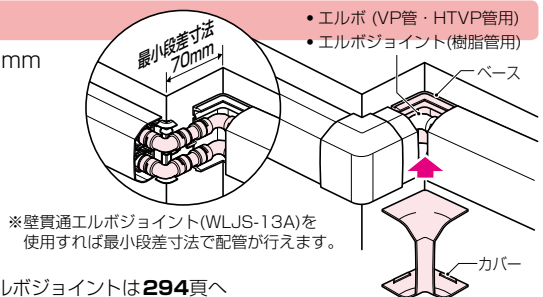

※壁貫通エルボジョイント（WLJS-13A）を使用すれば最小段差寸法で配管が行えます。

壁貫通エルボジョイントは294頁へ

適合RMモールペア サイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPIM-20M	48	1	590




●事前に継手が収まるか確認してから施工してください。

ガス灯油リフォーム
エアコン関連
インサート
埋設関連
工具
樹脂ヤ管
給水給湯関連
付属品
継手関連
水栓ボックス
浴室部材
融雪・暖房
その他

出ズミ




エルボジョイントは293頁へ

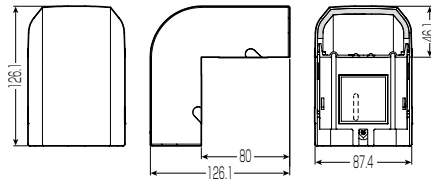

適合RMモール ペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPD-20M	8	1	900

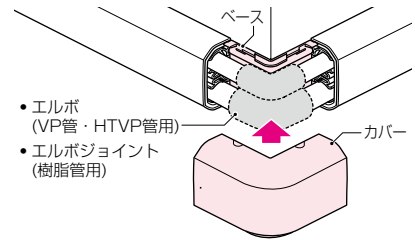

排水関連

防火部材

RMモールペア


277

ガス
灯油
配管関連エアコン
関連埋設
関連工
具サ樹
ヤ脂
管 管給水
給湯
関連付
属品継
手
廻り
連水栓
ボックス浴
室
部
材
き融
雪・
暖房

その他

出ズミ (ミニタイプ)


- 入ズミ(ミニタイプ)と組み合わせて使用すると最小段差70mmに対応できます。各継手の最小芯々長は222頁へ



壁貫通エルボジョイントは294頁へ

適合RMモール ペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPDM-20M	36	1	600

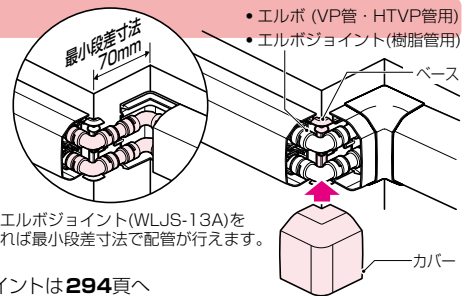

※壁貫通エルボジョイント(WLJS-13A)を使用すれば最小段差寸法で配管が行えます。




注意

- 事前に継手が収まるか確認してから施工してください。

壁カバー

- 壁引き込み箇所に使います。






パイプスリーブは291頁へ

エルボジョイントは293頁へ

●壁開口は2通り

※φ80mm開口の場合はパイプスリーブを取り付けることもできます。

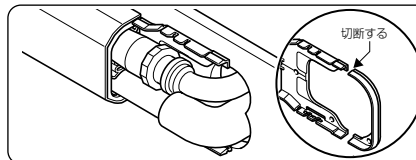

■取り付けスペースが狭い場合

- ベースの切り欠き部分を切断すれば、カバーのみ出しが約15mm小さくできます。壁際や柱等により取り付けスペースが狭い場合にご使用ください。

適合RMモール ペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPWN-20M	20	1	710

壁カバー用スペーサー


- 配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使います。



調整厚5mm

適合壁カバー
RMPWN-20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPWNS-20M	100	1	390



排水関連


防火部材

RMモールペア

チーズ

●壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越用)を逆向きに設定し、収納することができます。


🔍 チーズジョイント(乗越用)は279頁へ



🔍 チーズジョイントは295頁へ

🔍 エルボジョイントは293頁へ

適合RMモールペア サイズ
20M

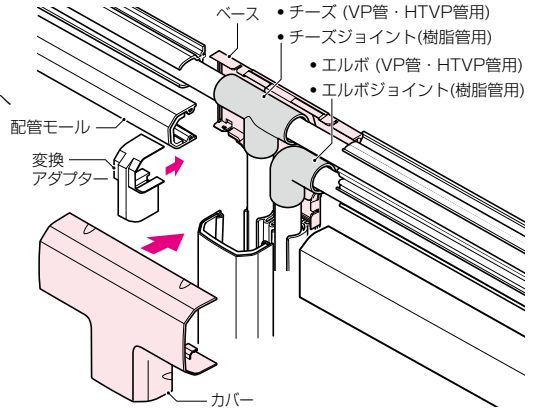


品番	入数	最小入数	標準価格
RMPT-20M	10	1	1,130

クロスチーズ

●架橋ポリエチレン管の乗越え分岐箇所に使います。




●HTVP管・(HI)VP管は乗越える側の配管には使用できません。(架橋ポリエチレン管をご使用ください。)



🔍 チーズジョイントは295頁へ

🔍 チーズジョイント(乗越用)は279頁へ


適合RMモールペア サイズ
20M

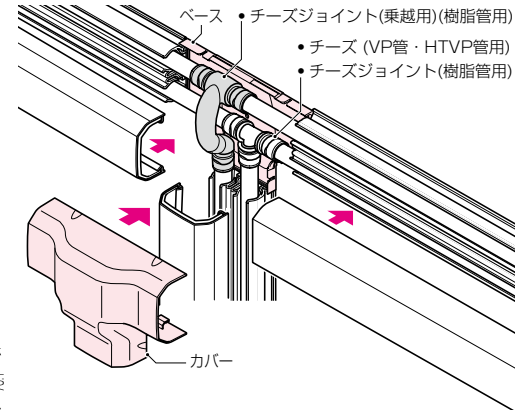

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPTX-20M	6	1	1,240

チーズ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使います。
●4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越用)を逆向きに設定し、チーズに収納することができます。



適合チーズ
RMPT-20M・RMPTX-20M


品番	入数	最小入数	標準価格
RMPTS-20M	50	1	480

調整厚5mm

チーズジョイント (乗越用)


- クロスチーズに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。
- チーズジョイント(乗越用)を逆向きに設定し、壁面に穴を開けるか、チーズ用スベーサーを4枚重ねると、チーズにも収納できフラットに仕上げることができます。

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



付属品 適合サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
20M	13
	13・13
	16
	16・16
	13
	16・16

適合RMモール ペア付属品	掲載ページ
チーズ	278
クロスチーズ	278



品 番	入数	最小 入数	標準価格
WTRMX-13A	20	1	6,630
WTRMX-16H	20	1	7,900
WTRMX-161316	20	1	7,900

チーズジョイント (平乗越)


- チーズに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗り越え配管に使用します。
- 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます。

※配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください。


■平乗越A





■平乗越A

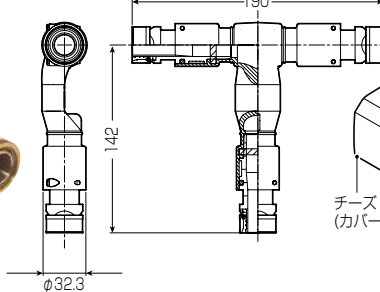

■平乗越B

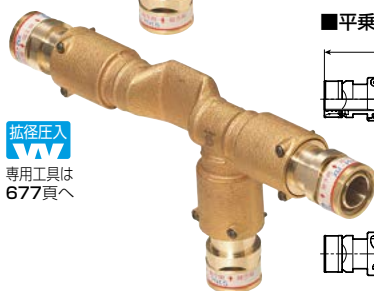

■平乗越B

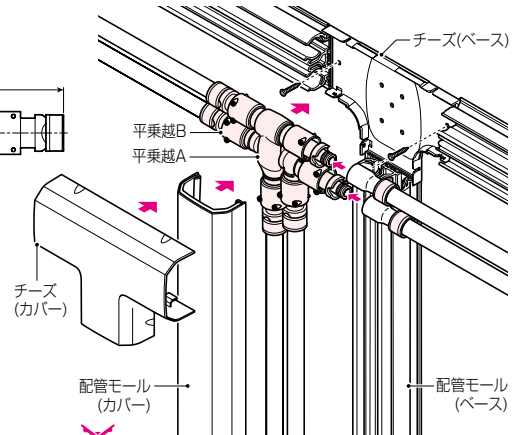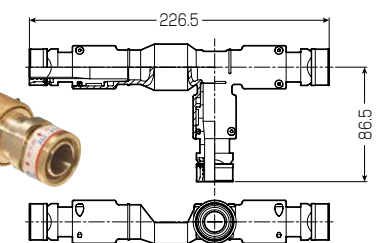

■ご注意

- チーズジョイント(平乗越)は組み込み時に、モールベース部に多少干渉(重なる)します。不具合が生じる恐れがある場合は、チーズ(ベース)とモール(ベース)を離して施工してください。

適合RMモール ペア付属品	掲載ページ
チーズ	278

適合RMモール クアトロ付属品	掲載ページ
チーズ	304

■平乗越A

適合チーズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMPT-20M RMQT-20M	13・13・13
	16・16・16
	16・13・16

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WTRMXA-13A	10	1	6,420
WTRMXA-16H	10	1	7,900
WTRMXA161316	10	1	7,900

■平乗越B

適合チーズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMPT-20M RMQT-20M	13・13・13
	16・16・16
	16・13・16


品 番	入数	最小 入数	標準価格
WTRMXB-13A	10	1	6,420
WTRMXB-16H	10	1	7,900
WTRMXB161316	10	1	7,900

平乗越Aは、架橋ポリエチレン管を直接乗り越えることもできます。




壁貫通チーズ

●配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。




●壁開口は2通り

※φ80mm開口の場合はパイプスリーブを取り付けることもできます。



- チーズ (VP管・HTVP管用)
- チーズジョイント(樹脂管用)



パイプスリーブは291頁へ


チーズジョイントは295頁へ

適合RMモール ペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPWT-20M	20	1	1,050

壁貫通チーズ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。



調整厚5mm

適合壁貫通チーズ
RMPWT-20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPWTS-20M	100	1	560

混合水栓用壁カバー

●配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。




化粧アダプター


本体(ベース、カバー)



ベース付

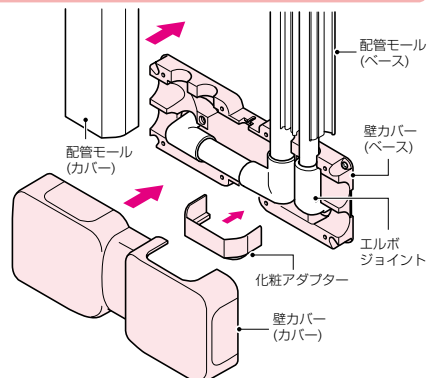


配管イメージ

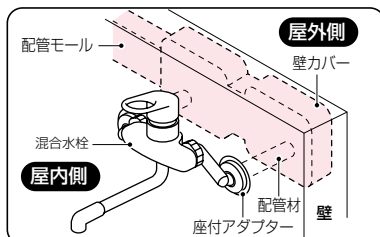

セット内容	
ベース	×1
カバー	×1
化粧アダプター	×1

適合RMモール ペア サイズ
20M


品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPKWN-20M	8	1	3,000

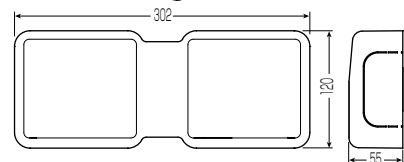

混合水栓用エルボボックス

- 座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。

セット内容 ベース ×1・化粧アダプター ×1
カバー ×1・固定ねじ ×8
押さえカバー×2・リングスペーサー×2

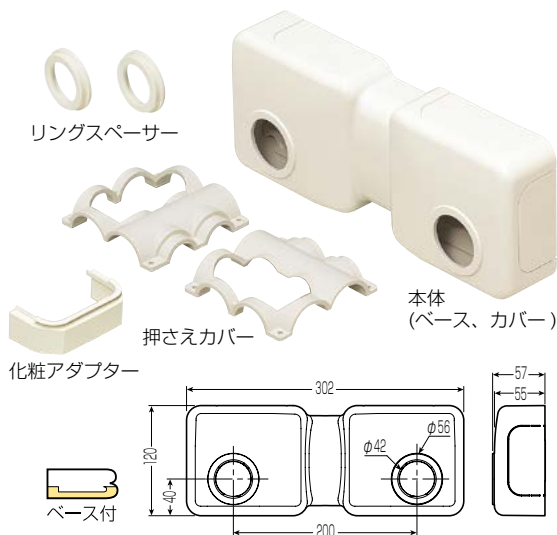

ご注意：HTVP管・(H)VP管での横配管には使用できません。

●ヨコ配管

左右どちらからでも引き込めます。

適合管 架橋ポリエチレン管：13A



座付給水栓エルボは285頁へ

●タテ配管

左右どちらからでも引き込めます。

適合管 VP・HTVP管：13A・16A・20A
架橋ポリエチレン管：13A・16H

座付給水栓エルボは285頁へ

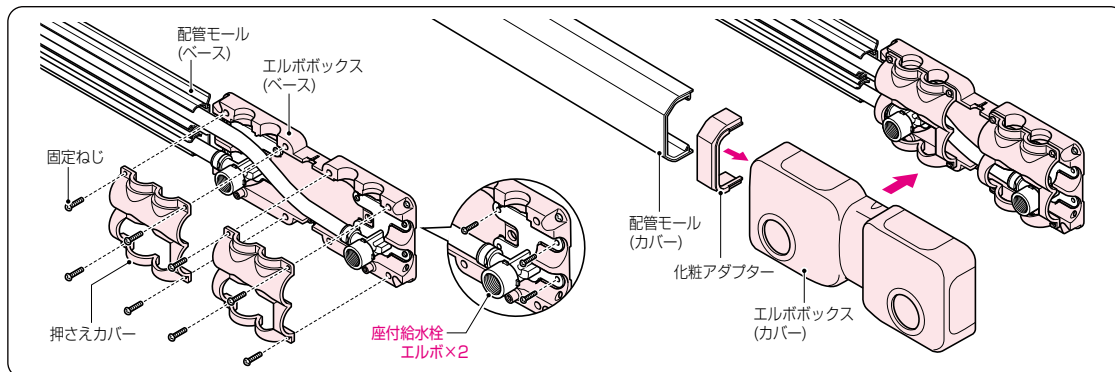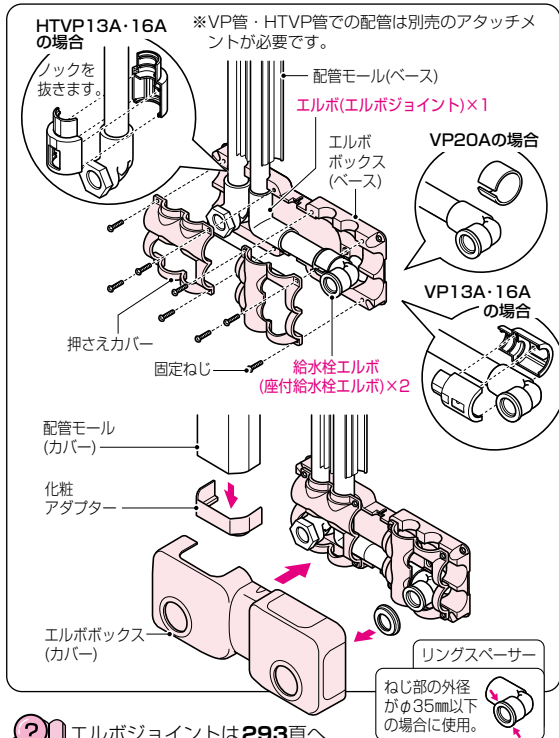

■アタッチメント適合表 (VP・HTVP管のタテ配管に使用します。)

適合管	VP管(13A)	VP管(16A)	HTVP管(13A)	HTVP管(16A)	VP管(20A)	HTVP管(20A)
アタッチメント品番	RMPEBW-13SP	RMPEBW-16SP	RMPEBW-13SP	RMPEBW-16SP	RMPEBW-20SP	—
形状			 ※ノックを抜いて使用します。			※アタッチメントは使用しません。

アタッチメントは286頁へ

適合RMモールドペア
サイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPEBW-20M	8	1	3,000

排水
関連防火
部材RMモールド
ペア

281



ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
ド
ン
関連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

混合水栓用エルボボックス (座付用)


●給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。

セット内容

ベース	×1
カバー	×1
ZFE用スペーサー	×2
スペーサー	×2
化粧アダプター	×2
固定具1316	×2
固定具1620	×2
1316スペーサー	×4
1620スペーサー	×2

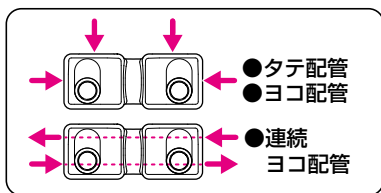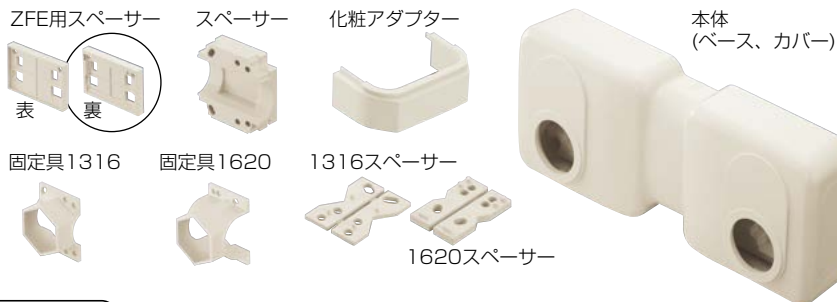

上記の混合水栓配管に施工でき、
架橋ポリエチレン管、VP管・HTVP管
に対応します。

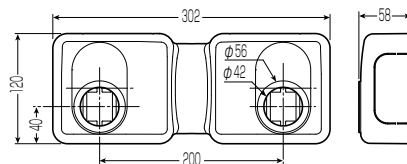


適合RMモールペア サイズ
20M

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMPZEBW-20M	8	1	3,300

①タテ配管

適合管 架橋ポリエチレン管 : 13A・16H

左右どちらからでも引き込めます。



- ①別売の座付給水栓エルボもしくは、座付水栓エルボ左右上背面取付用(ZFE継手)をねじ(市販品)で固定します。
※座の向きを変更し、継手を配管方向にあわせてご使用ください。
※配管の曲がり部には、別売のエルボジョイントをご使用ください。
※座付水栓エルボ左右上背面取付用(ZFE継手)を取り付ける場合はZFEスペーサーを使用します。


適合管 VP・HTVP管 : 13A・16A・20A

左右どちらからでも引き込めます。



- ①給水栓エルボ(市販品)をスペーサーにはめ込み、固定具を使用してねじ(市販品)で固定します。
※配管時の曲がり部には、エルボ(市販品)をご使用ください。
※VP管、HTVP管を異径で使用する場合は条件によって取り付かない場合もあります。(284頁参照)

- ②エルボボックス側面のノックをニッパー等で抜き、付属の化粧アダプターをはめ、配管モール、エルボボックスの順にカバーを取り付けます。

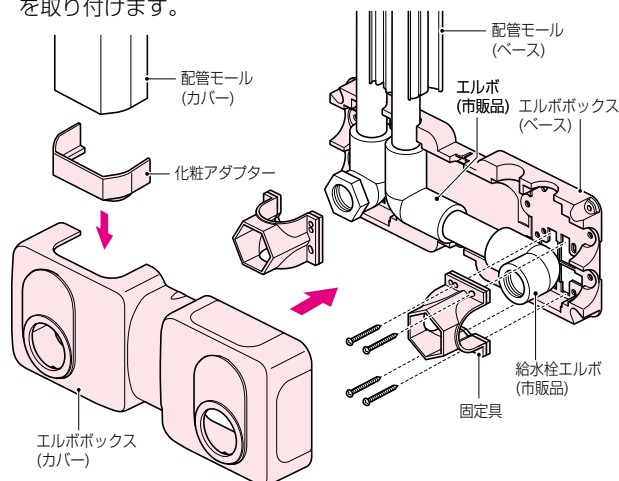

架橋ポリエチレン管の場合

座付給水栓エルボもしくは座付水栓エルボ左右上背面取付用(ZFE継手)が取り付けられます。


座付水栓エルボ左右上背面取付用

ZFEスペーサーには表裏があります。座付水栓エルボは表側に取り付けてください。

VP・HTVP管の場合

サイズにより使用する固定具、スペーサーが異なります。

(284頁参照)



※1316・1620スペーサーは折り取って使用します。

② ヨコ配管

適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H

左右どちらからでも引き込めます。

排水
関連防火
部材RM
モールド
ペア

283


ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
焚
火
材
箱融
雪
・
暖
房そ
の
他

- ①別売の座付給水栓エルボもしくは、座付水栓エルボ左右上背面取付用(ZFE継手)をねじ(市販品)で固定します。


※座の向きを変更し、継手を配管方向にあわせてご使用ください。
※座付水栓エルボ左右上背面取付用を取り付ける場合はZFEスペーサーを使用します。(スペーサーの表側に取付けてください。)

- ②エルボボックス側面のノックをニッパー等で抜き、付属の化粧アダプターをはめ配管モールド、エルボボックスの順にカバーを取り付けます。


座付給水栓エルボもしくは座付水栓エルボ左右上背面取付用(ZFE継手)が取り付けられます。



13Aの場合

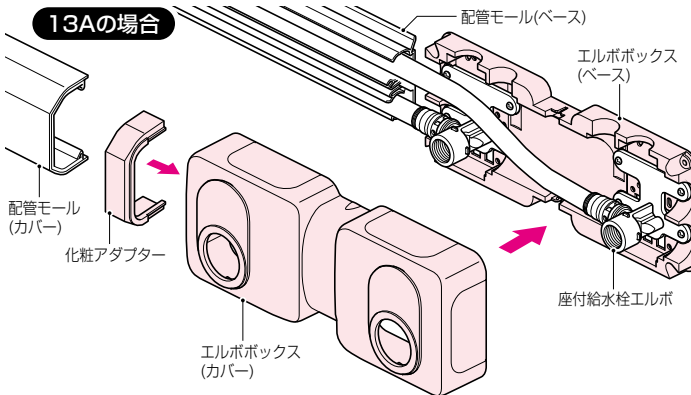


16Hの場合

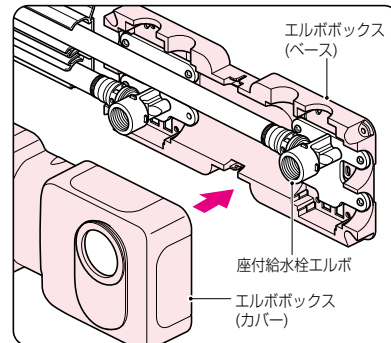

③ 連続ヨコ配管

適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H


左右どちらからでも引き込めます。



- ①別売の座付給水栓チースをねじ(市販品)で固定します。
※付属のスペーサーを後にあてがい、ねじ(市販品)で固定します。

適合管 VP管：13A・16A HTPV管：13A


左右どちらからでも引き込めます。




- ①給水栓チース(市販品)をスペーサーにはめ込み、固定具を使用してねじ(市販品)で固定します。
※サイズにより1316スペーサーによる高さ調節が必要です。必要枚数固定具にはめて使用します。(284頁参照)

- ②アタッチメントは給水栓チースの位置(上下)にあわせて付け替えてください。

- ③エルボボックス側面のノックをニッパー等で抜き、付属の化粧アダプターをはめ、配管モールド、エルボボックスの順にカバーを取り付けます。

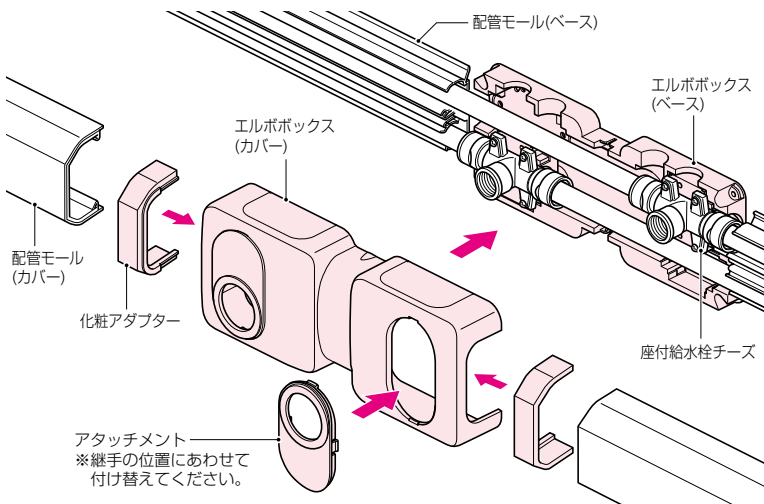


架橋ポリエチレン管の場合



VP・HTPV管の場合

サイズにより使用する固定具、スペーサー等が異なります。

(284頁参照)



※1316スペーサーは折り取って使用します。

排水関連

防火部材

RMモールドペア

284

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り


水栓
ボックス

浴室
焚き


融雪・暖房

その他

①タテ配管



適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H



座付給水栓エルボ 組み合わせ	
給湯用(架橋ポリエチレン管)	給水用(架橋ポリエチレン管)
座付給水栓エルボ 13A・16H	座付給水栓エルボ 13A・16H
座付水栓エルボ左右上背面取付用 13A	座付水栓エルボ左右上背面取付用 13A

使用付属部材	
給湯配管	給水配管
○使用しません	○使用しません
●ZFEスペーサー	●ZFEスペーサー



適合管 VP・HTVP管：13A・16A・20A



■向かって『左側』から引き込む場合


■向かって『右側』から引き込む場合

給水栓エルボ 組み合わせ	
給湯用(HTVP管)	給水用(VP管)
HTVP13A	VP13A
HTVP16A	VP13A
HTVP20A	VP13A
HTVP13A	VP16A
HTVP16A	VP16A
HTVP20A	VP16A
HTVP13A	VP20A
HTVP16A	VP20A
HTVP20A	VP20A

使用付属部材	
給湯配管	給水配管
●スペーサー ●固定具1316 ●1316スペーサー	●スペーサー ●固定具1316
●固定具1620	●スペーサー ●固定具1316
●固定具1620 ●1620スペーサー	●スペーサー ●固定具1316
施工不可	
●固定具1620	●固定具1620
●固定具1620 ●1620スペーサー	●固定具1620
施工不可	
●固定具1620	●固定具1620
●固定具1620 ●1620スペーサー	●固定具1620

使用付属部材	
給湯配管(HTVP管)	給水配管(VP管)
●スペーサー ●固定具1316 ●1316スペーサー	●スペーサー ●固定具1316
施工不可	
●スペーサー ●固定具1316 ●1316スペーサー	●固定具1620
●固定具1620	●固定具1620
●固定具1620 ●1620スペーサー	●固定具1620
●スペーサー ●固定具1316 ●1316スペーサー	●固定具1620
●固定具1620	●固定具1620
●固定具1620 ●1620スペーサー	●固定具1620

②ヨコ配管



適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H



座付給水栓エルボ 組み合わせ	
給湯用(架橋ポリエチレン管)	給水用(架橋ポリエチレン管)
座付給水栓エルボ 13A・16H	座付給水栓エルボ 13A・16H
座付水栓エルボ左右上背面取付用 13A	座付水栓エルボ左右上背面取付用 13A

使用付属部材	
給湯配管	給水配管
○使用しません	○使用しません
●ZFEスペーサー	●ZFEスペーサー

③連続

ヨコ配管




適合管 架橋ポリエチレン管：13A・16H




座付給水栓チース 組み合わせ	
給湯用(架橋ポリエチレン管)	給水用(架橋ポリエチレン管)
座付給水栓チース 13A・16H	座付給水栓チース 13A・16H

使用付属部材	
給湯配管	給水配管
●スペーサー	●スペーサー



適合管 VP管：13A・16A HTVP管：13A



給水栓チース 組み合わせ	
給湯用(HTVP管)	給水用(VP管)
HTVP13A	VP13A
HTVP13A	VP16A

使用付属部材	
給湯配管	給水配管
●スペーサー ●固定具1316 ●1316スペーサー	●スペーサー ●固定具1316
●スペーサー ●固定具1316 ●1316スペーサー	●スペーサー ●固定具1316 ●1316スペーサー

■付属部材形状



※ZFEスペーサーには表裏があります。
※1316・1620スペーサーは折り取って使用します。

座付給水栓エルボ

混合水栓用エルボボックスは281・282頁へ

RMPEBW-20M用

RMPZEBW-20M用

排水
関連防火
部材RMモールド
ペア

285

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
調
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連付
属
品
継
手
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
追
室
焚
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

- 混合水栓用エルボボックス、混合水栓用エルボボックス(座付用)に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。


■Wタイプ継手

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ





配管方向にあわせ、継手の向きを変更して使用してください。

- 座裏側のねじを外し、取り付けた方向に回し、ねじ締め固定します。※ねじの固定は確実に行ってください。



●タテ向き

●ヨコ向き



■Wタイプ継手

L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
44	26.9	Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLZEBW-13A15	20	1	3,320

■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■Sタイプ継手

L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
52.5	26.9	Rp1/2	13
60.5	33.5	Rp1/2	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLZEBW-13A15	20	1	3,460
SLZEBW-16H15	20	1	5,980

■GSEZEBW-15




- 水栓アダプター等と組合せて、混合水栓用エルボボックスに組み込み使用します。


L	H	ねじ1	ねじ2
36	33.5	Rp1/2	Rc1/2

品番	入数	最小 入数	標準価格
GSEZEBW-15	20	1	3,120


■Wタイプ継手



■Sタイプ継手



■GSEZEBW-15




❌
●**ご注意**

- GSEZEBW-15はおねじ水栓アダプター等が混合水栓用エルボボックスに取り付くか事前に確認した上でご使用ください。

座付水栓エルボ 左右上背面取付用

- 混合水栓用エルボボックス(座付用)に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。

RMPZEBW-20M用




■Wタイプ継手


拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手



■Sタイプ継手

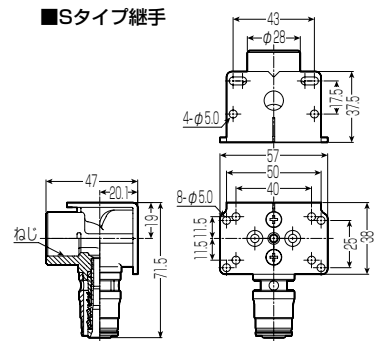

※取り付けには、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■Wタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMPZEBW-20M	Rp1/2	13
	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLZFE-13A-15	20	1	2,770
WLZFE-13A15T	20	1	2,770


■Sタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMPZEBW-20M	Rp1/2	13
	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLZFE-13A-15	20	1	2,860
SLZFE-13A15T	20	1	2,860


座付給水栓チーズ

●混合水栓用エルボボックス(座付用)に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。




■Wタイプ継手

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



■Sタイプ継手

ワンタッチ



■Wタイプ継手

適合エルボボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMPZEBW-20M	104	33.5	Rp1/2	13
	108	33.5	Rp1/2	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WTZRM-13A-15	20	1	4,850
WTZRM-16H-15	20	1	6,500

■Sタイプ継手


適合エルボボックス	L	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
RMPZEBW-20M	121	33.5	Rp1/2	13
	128	33.5	Rp1/2	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
STZRM-13A-15	20	1	5,060
STZRM-16H-15	20	1	6,800


混合水栓ボックス用アタッチメント

●混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。

■サイズ13・16 (2個1組)




■サイズ20



ノックの抜き方

●アタッチメントの裏側から、
白ドライバー等で、こじて
ノックを抜きます。



●ご注意

●アタッチメントの表側から、
ノックを抜かないでください。




適合混合水栓用エルボボックス	適合管サイズ
RMPEBW-20M	(HI)VP管・HTVP管(13A)
	(HI)VP管・HTVP管(16A)
	(HI)VP管(20A)

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMPEBW-13SP	100	1	100
RMPEBW-16SP	100	1	100
RMPEBW-20SP	300	1	90

混合水栓エルボボックス用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁力バーの段差調整に使用します。



調整厚5mm

2枚1組




適合混合水栓用エルボボックス	適合混合水栓用壁力バー
RMPEBW-20M	RMPKWN-20M

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMPEBWS-20M	40組	1組	1,200

※1組(2枚)の価格です。

ソケット


●配管モールのつなぎ箇所に使用します。



●VP管ソケット、ストレートジョイントを使用する場合には、ロングソケットをご使用ください。


適合RMモールペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMP S-20M	36	1	590



ロングソケット


●VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。



適合RMモールペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMP SL-20M	16	1	720

- ・ソケット（VP管・HTVP管用）
- ・ストレートジョイント（樹脂管用）





① ストレートジョイントは294頁へ


自在曲ガリ

- 配管モールの障害物乗越え箇所等を使用します。
- 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。

屋内用

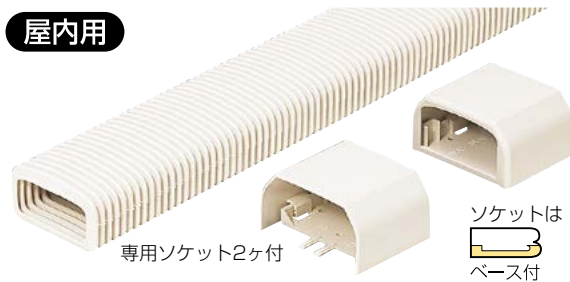

適合RMモールペア サイズ
20M

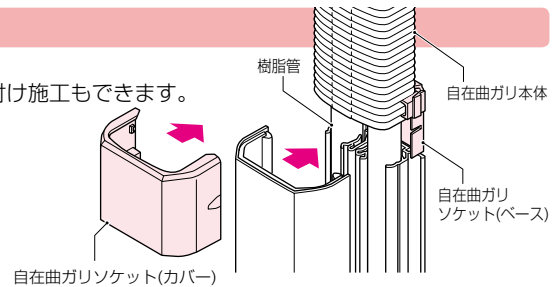

※配管の応力でカバーが浮く場合は、自在曲ガリ本体を別売のサドル(MDS(T)-70M)で固定してください。



●樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。

① サドルは319頁へ

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMP MF-20M	10	1	1,900

自在曲ガリ用スペーサー


●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと自在曲ガリの段差調整に使用します。



調整厚5mm

適合自在曲ガリ
RMP MF-20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMP MFS-20M	300	1	300



排水関連

防火部材

RMモールペア

287

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス



浴室焚材

融雪・暖房

その他

サヤ管アダプター (給水栓用ソケットボックス)

- サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。
- ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。
- 給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。

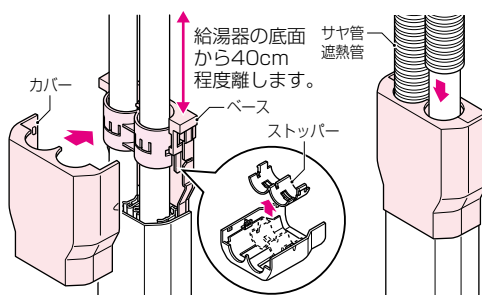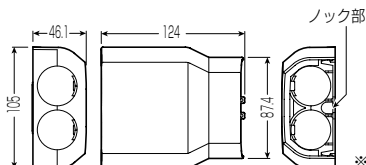


※管の固定には2本同時に固定できるサヤ管連サドルを使用すると便利です。

■サヤ管連サドル



適合遮熱管 サイズ	適合サヤ管 サイズ	適合RMモール ペアサイズ
28	28	20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPLS-2028M	20	1	610




■サヤ管連サドル

適合サヤ管サイズ
28×2

品 番	入数	最小 入数	標準価格
ST2-28	250	10	150

■Wタイプ継手




給水栓ソケットも樹脂突起部を切断して使用できます。

■給水栓ソケット Wタイプ継手

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
G1/2	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
WORM-13A-15G	20	1	2,200

■Sタイプ継手



■給水栓ソケット Sタイプ継手

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ
G1/2	13


品 番	入数	最小 入数	標準価格
SORM-13A-15G	20	1	2,310

サヤ管アダプター用スペーサー

- 配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとサヤ管アダプターの段差調整に使用します。



調整厚5mm



適合サヤ管アダプター
RMPLS-2028M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPLSS-2028M	160	1	350

サヤフレキ®2 (1m直管)

- 耐候性をUPさせた2層サヤ管、サヤ管アダプター用1m直管です。



サヤフレキ2 (30m/巻)は571頁へ

適合架橋ポリエチレン管サイズ 被覆10mm厚 被覆5mm厚 (裸)	適合サヤ管 アダプター
— 13 13・16	RMPLS-2028M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
LS2-28B-M10	20	1	480



ご注意

- 樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。

2層構造



薬品注意

遮熱管 (1m直管)

2層構造



直射日光厳禁 薬品注意

- サヤ管アダプター用1m直管です。



屋内用


適合架橋ポリエチレン管サイズ		適合サヤ管アダプター	
被覆10mm厚	被覆5mm厚	(裸)	
—	13	13・16	RMPLS-2028M

遮熱管(30m/巻)は573頁へ


品 番	入数	最小 入数	標準価格
CU2-28-10	10	1	230

キャップ


- 梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。



適合RMモール ペア サイズ
20M



- 突起等避ける場合




品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPC-20M	48	1	410

キャップ (ロングタイプ)



- 天井・壁面等より配管を引き出す場合の化粧カバーとして使用します。




断熱材付 ベース付



適合RMモール ペア サイズ
20M



- 突起等避ける場合




品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPCB-20M	24	1	450

化粧カバー


- 配管モールで洗面化粧台等に配管を引き込む場合等に使用します。



化粧アダプター

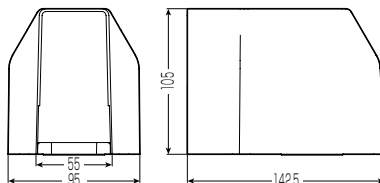化粧カバー
(本体)

断熱材付 ベース付

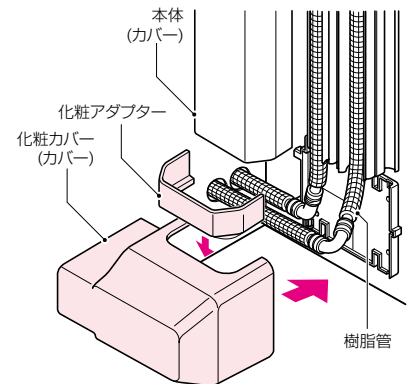

適合RMモール ペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPWJ-20M	20	1	1,500


エルボジョイントは293頁へ

化粧カバー用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと化粧カバーの段差調整に使用します。



調整厚5mm






適合化粧カバー
RMPWJ-20M

品 番	入数	最小入数	標準価格
RMPWJS-20M	200	1	700

エンド

●RMモールの端末保護に使用します。





脱着の恐れがある場合は接着剤等で固定してください。

適合RMモール ペア サイズ
20M

品 番	入数	最小入数	標準価格
RMPE-20M	100	1	410

変換アダプター

●RMモール ペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。






※配管モール等に接着剤又は、コーキング等で固定してください。

適合RMモール ペア 付属品サイズ	適合RMモール サイズ
20M	20M

品 番	入数	最小入数	標準価格
RMPA-20-20M	50	1	410

ステンレスカバー

●配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合は熱からの保護に使用します。

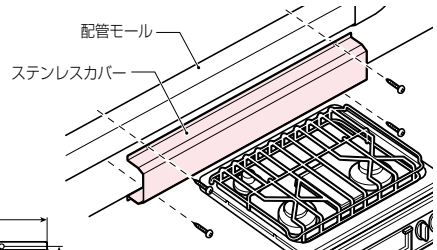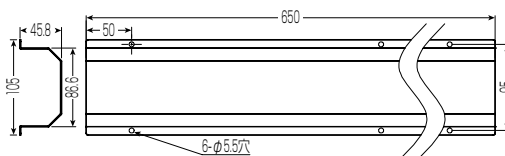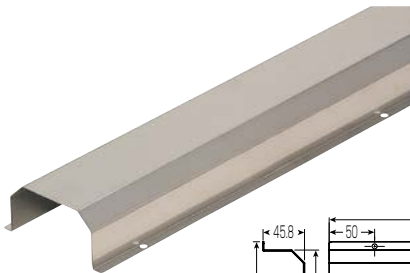

適合RMモール ペア サイズ
20M


品 番	入数	最小入数	標準価格
RMPSK-20	15	1	6,600

※指定長さ(1.6m迄)を特注品として承ります。


在庫問合せ品

両サドル (RMモール ペア用)

●RMモールペア用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。



適合RMモール ペアサイズ
20M




品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPST-20M	160	5	300

両サドル用台座 (給水給湯リフォーム用)

●RMモールペア用両サドルの高さ調整に使用します。




2個1組



調整厚: 5mm

適合サドル
両サドル (RMPST-20M)

●台座を必要な枚数重ね、両サドルと共に木ねじ等で固定します。



品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMSTD-5M	500組	10組	40


※1組(2個)の価格です。

サドル

●自在曲ガリの本体を固定する場合に使用します。



タッピンねじ(2本)付




L	B	H	適合自在曲ガリ
93	20	44.5	RMPMF-20M

■両サドル

L	B	H	適合自在曲ガリ
105	20	44.5	RMPMF-20M

■両サドル

カラーねじ(2本)付

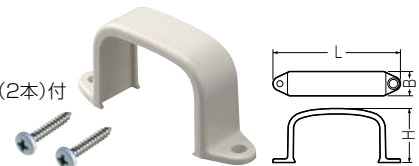

品 番	入数	標準価格
MDS-70M	1	240

品 番	入数	標準価格
MDST-70M	1	230

パイプスリーブ

●壁厚に合わせ、カットして使用します。

ベージュ色



長さ: 1m


※φ80mmの開口で、壁カバー、壁貫通チーズにパイプスリーブを取り付けることができます。

φ80mm
で開口

■壁カバー



■壁貫通チーズ



取付穴径	品 番	入数	最小 入数	標準価格
φ80mm	GKWP-75-1	10	1	1,190

排水
関連防火部
材RMモ
ール
ペア

291

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
焚
火
器融
雪
・
暖
房そ
の
他

ミラペックス・被覆 (被覆架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁

薬品注意

排水関連

防火部材

RMモールペア

292

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー
手回り

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

その他



直線配管
には3m
直管が便利
です。


施工簡単。

給水、給湯配管合わせて
50m以下の
現場には



ムダが
少ない給水、
給湯兼用の
アイボリーが
最適です。

省力部材。



注意

- 巻きを配管する場合は、巻きクセをしっかりとってから配管してください。
蓋が閉まらなかったり、外れる恐れがあります。

■ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚

架橋ポリエチレン管				
発泡被覆	外径	内径	肉厚	サイズ
外径 (φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEX-13PFB5	PEX-13PFP5	PEX-13PF5	50	36,200

■ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管

架橋ポリエチレン管				
発泡被覆	外径	内径	肉厚	サイズ
外径 (φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番		入数	最小 入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
PEX13PFB5-3	PEX13PFP5-3	10	1	2,400

■ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

架橋ポリエチレン管				
発泡被覆	外径	内径	肉厚	サイズ
外径 (φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEXK-13PFB5	PEXK-13PFP5	PEXK-13PF5	60	43,500



保護、補修用

発泡被覆 (13・16用)

- 架橋ポリエチレン管の保護、発泡被覆の補修等に

被覆厚：5mmと10mm
長 さ：2m



621頁へ

※発泡被覆(保護管)のみの商品です。



被覆補修用

補修テープ

- 発泡被覆の傷等の補修に



発泡被覆アイボリーの識別(給水・給湯)にも便利です。

幅：30mm 長さ：20m

※架橋ポリエチレン管への直接の貼り付けには使用できません。

622頁へ



屋外露出配管部保護用

遮光テープ

- 屋外露出配管部の日光からの保護に

幅：50mm
長さ：粘着付(20m)
粘着無(30m)



※直接架橋ポリエチレン管
への貼り付けには使用できません。

621頁へ

ミラペックス® (架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁

薬品注意


排水
関連防火部
材RMモールド
パー

293

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

ご注意

- 巻きを配管する場合は、巻きクセをしっかりとってから配管してください。蓋が閉まらなかつたり、外れる恐れがあります。



■ミラペックス

外径	内径	肉厚	サイズ
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-13A	120	43,600
PEX-13AS	60	21,800
PEX-16H	120	59,400
PEX-16HS	60	29,700

■ミラペックス 3m直管

外径	内径	肉厚	サイズ
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16

品 番	入数	最小入数	標準価格
PEX-13A-3	20	20	1,200
PEX-16H-3	10	10	1,640

■ミラペックス クルクルパック

外径	内径	肉厚	サイズ
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番	長さ(m/巻)	標準価格
PEXK-13A	120	43,600

エルボジョイント

- RMモールド付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。



ご注意

- Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。


適合RMモールド付属品	掲載ページ
曲ガリ	276
出ズミ	277
入ズミ	276
壁カバー	277

■Wタイプ継手


拡張圧入
専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手



■Wタイプ継手Jスペック



■Sタイプ継手



■Wタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適 合 サ イ ズ
40.5	13⇄13
44.5	16⇄16

品 番	入数	最小入数	標準価格
WLJ-13A	20	1	3,230
WLJ-16H	20	1	4,140

■Wタイプ継手
Jスペック

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



直射日光厳禁 薬品注意

■Wタイプ継手 Jスペック

L	架橋ポリエチレン管 適 合 サ イ ズ
41	13⇄13
45	16⇄16

品 番	入数	最小入数	標準価格
JLJ-13A	20	1	1,610
JLJ-16H	20	1	2,060

■Sタイプ継手

ワンタッチ



■Sタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適 合 サ イ ズ
47	13⇄13
59.5	16⇄16

品 番	入数	最小入数	標準価格
SLJ-13A	20	1	3,300
SLJ-16H	20	1	4,220



排水
関連

防火
部材




RM
モール
ペア

壁貫通エルボジョイント

- RMモール配管の際の壁貫通箇所を使用します。
- 片側にエルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。
- 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。

■Wタイプ継手

抵径圧入 専用工具は
677頁へ

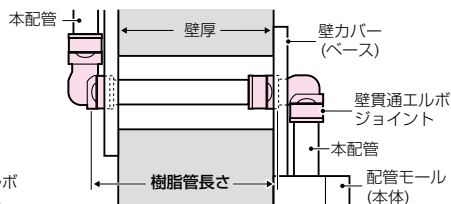

L1	L2	最小貫通 穴径	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
51.5	32.4	φ38	13⇔13
57.8	36.7	φ38	16⇔16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLJS-13A	20	1	3,230
WLJS-16H	20	1	4,140

ストレートジョイント

- RMモール付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。


適合RMモール付属品	掲載ページ
ロングソケット	287



●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。

壁貫通エルボジョイントは294頁へ

■Wタイプ継手



■Wタイプ継手

抵径圧入
専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.5	13⇔13
49.5	16⇔16
51.5	16⇔13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WS-13A	20	1	2,720
WS-16H	20	1	3,630
WS-16H-13A	20	1	3,630

■Wタイプ継手 Jスペック



■Wタイプ継手 Jスペック

抵径圧入
専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手 Jスペック

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46	13⇔13
50	16⇔16
50	16⇔13

品番	入数	最小 入数	標準価格
JS-13A	20	1	1,350
JS-16H	20	1	1,810
JS-16H-13A	20	1	1,810

■Sタイプ継手



■Sタイプ継手

ワンタッチ



■Sタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
87.6	13⇔13
96.4	16⇔16
93	16⇔13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SS-13A	20	1	2,770
SS-16H	20	1	3,830
SS-16H-13A	20	1	3,830

チーズジョイント

- RMモールド付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。



❗
ご注意

●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。



壁貫通エルボジョイントは294頁へ



適合RMモールド付属品	掲載ページ
チーズ	278
クロスチーズ	278
壁貫通チーズ	280

■Wタイプ継手


拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手

■WT-13A-15T
WT-16H-15T
WT-16H-20T

■Wタイプ継手 Jスペック

■WT-13A-15T
WT-16H-15T
WT-16H-20T

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手

L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
81	40.5	13・13・13
93	46.5	16・16・16
81	44.5	16・13・13
83	44.5	16・13・16
91	46.5	16・16・13

79.4	26.5	13・Rc1/2・13
93	32.5	16・Rc1/2・16
93	42	16・Rc3/4・16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WT-13A	20	1	4,630
WT-16H	20	1	5,700
WT-161313	20	1	5,700
WT-161316	20	1	5,700
WT-161613	20	1	5,700

WT-13A-15T	20	1	3,960
WT-16H-15T	20	1	4,180
WT-16H-20T	20	1	4,290

■Wタイプ継手
Jスペック

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



直射日光厳禁

薬品注意

■Wタイプ継手 Jスペック

L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
81	40.5	13・13・13
89.6	44.8	16・16・16
83	42.8	16・13・13
85	42.8	16・13・16
87.6	44.8	16・16・13

品番	入数	最小 入数	標準価格
JT-13A	20	1	2,310
JT-16H	20	1	2,840
JT-161313	20	1	2,840
JT-161316	20	1	2,840
JT-161613	20	1	2,840

■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■ST-13A-15T

ワンタッチ
S




■Sタイプ継手


L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
93	46.5	13・13・13
111	55.5	16・16・16
105.5	51.5	16・13・13
108	51.5	16・13・16
107	55.5	16・16・13

97.5	27	13・Rc1/2・13
------	----	-------------

■Sタイプ継手



■ST-13A-15T



品番	入数	最小 入数	標準価格
ST-13A	20	1	4,900
ST-16H	20	1	6,010
ST-161313	20	1	6,010
ST-161316	20	1	6,010
ST-161613	20	1	6,010

ST-13A-15T	20	1	4,050
------------	----	---	-------

排水
関連防火部
材RMモ
ールド
ペア

295

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン

調

関
連埋
設
関
連
イ
ン
サ
ー
ト工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連
付
属
品継
手
関
連
ヘ
ッ
ダ
ー
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
焚
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

排水
関連

防火
部材

RM
モール
ペア

モールテープ (両面粘着テープ)

- 配管モールの仮止めに使用します。
- Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。



で注意

- 高温になる場所や、水に濡れ易い場所への使用、保管は避けてください。
- モルタル・コンクリートや凹凸面には使用できません。
- 貼り付け面をキレイにしてください。ほこり、水、油等がついていると、十分に貼り付きません。
- 貼り付け面の素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。貼り付け後はしっかり圧着してください。
- 剥がした場合、糊が残ったり、貼り付け面を傷つける恐れがあります。

標準タイプ

適合配管モール サイズ	長さ (m)	巾 (mm)	厚み (mm)
20M	15	10	0.4
	15	24	0.4
	15	28	0.4
	15	40	0.4

品 番	入数	最小 入数	標準価格
T-0	30	1	620
T-3	15	1	1,230
T-4	10	1	1,600
T-4W	10	1	2,280

Rタイプ

適合配管モール サイズ	長さ (m)	巾 (mm)	厚み (mm)
20M	10	10	1.1
	10	24	1.1
	10	34	1.1

品 番	入数	最小 入数	標準価格
T-0R	34	1	740
T-3R	16	1	1,480
T-3WR	12	1	2,330

RMモールペア用 配管モールカッター

- RMモール ペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。
- RMモール ペアを固定して切断するダクトガイド付き。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断




全長：307mm
重量：720g

適 用
配管モール、スパーサー 替刃(ステンレス製)

配管モールの切断

- ダクトガイドに配管モールを差し込み、ダクトガイドをダクト受けに戻し、切断します。



品 番	入数	最小 入数	標準価格
RDC-80	5	1	13,800
GC-80H	—	1	6,270



切れ味鋭いステンレス全面刃

ハンディーFカッター28

- ベルト掛けができるケース付き。ロック機構も備えています。

適合・サイズ28迄のサヤ管
・外径φ37mm迄の樹脂管


1515頁へ



ケース付きとカッターのみの2種類があります。
※ケースのみのご注文も承ります。

全面刃で長持ち2倍！

切れ味が悪くなったら刃を反転してご使用ください。



給水給湯リフォーム用部材 屋内・屋外兼用

QUATTRO

RMモール クアトロ

ミライのRMモールシステム「RMモール クアトロ」は、給水管・給湯管に加え、追焚きの行き・戻り管の合計4本の配管を1本のモールにスッキリと収められる耐候性、耐熱性に優れた未来型のリフォームモールです。

上段：架橋ポリエチレン管(裸)×2

下段：HTVP管+(H)VP管



上段：架橋ポリエチレン管(裸)×2

下段：架橋ポリエチレン管(裸)×2



上段適合管サイズ

- 架橋ポリエチレン管(裸)10A・13A
- ポリブテン管(裸)10A・13A

- 被覆架橋ポリエチレン管(5mm厚)10A
- 被覆ポリブテン管(5mm厚)10A

下段適合管サイズ


- HTVP管13A・16A・20A
- 架橋ポリエチレン管(裸)13A・16H
- ポリブテン管(裸)13A・16A

- (H)VP管13A・16A・20A
- 被覆架橋ポリエチレン管(5mm厚)13A
- 被覆ポリブテン管(5mm厚)13A

※HTVP管13A・(H)VP管13A・架橋ポリエチレン管(裸)13Aの配管には表示アタッチメントが別途必要です。

施工イメージ

※RMモール クアトロでは4本の配管を行います。仕上りの状態や施工性を考慮し、事前に配管計画を立ててから施工を行ってください。

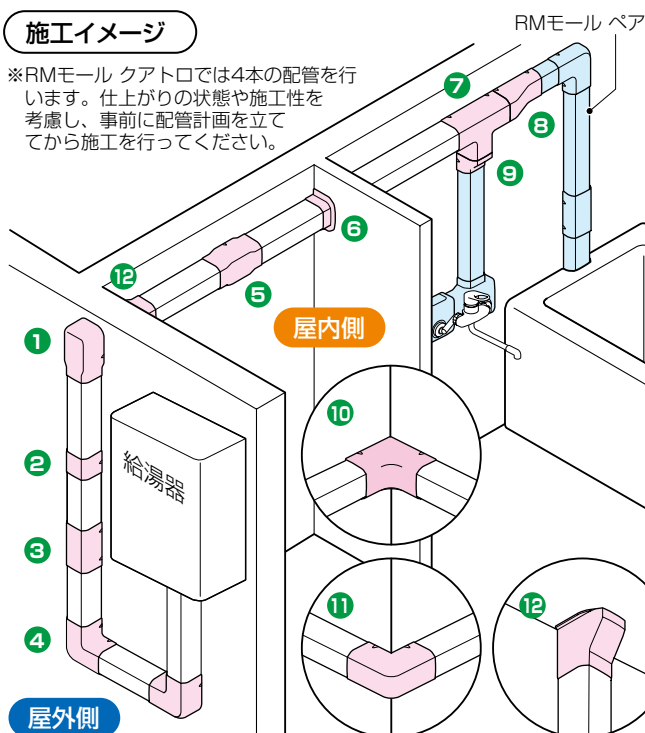

豊富な付属品

多くの付属品を取り揃え、様々な施工箇所に対応しています。

番号	品 名	品 番	掲載頁
	配管モール(本体)	RMQ	300
①	壁カバー	RMQWN	303
②	ソケット	RMQS	306
③	ロングソケット	RMQSL	307
④	曲ガリ	RMQM	302
⑤	壁貫通チーズ	RMQWT	304
⑥	キャップ	RMQC	307
⑦	チーズ	RMQT	304
⑧	変換アダプター(上段)	RMQHA	306
⑨	変換アダプター(下段)	RMQA	306
⑩	入ズミ	RMQI	302
⑪	出ズミ	RMQD	303
⑫	キャップ(ロングタイプ)	RMQCB	307

※水栓の取り付け等は、変換アダプターで一度RMモール ペアに落としてから行ってください。

RMモール ペアは269頁へ

排水
関連

防火
部材

RM
モール
クアトロ

298

ガス
灯油
配管
関連

空調
関連

イン
サート
関連

工具

樹脂
管

給水
給湯
関連
付属品

継手
関連

水栓
ボックス

浴室
部材

融雪・
暖房

その他

●様々な機能を備え、施工性に優れたリフォームモール。

ミライのRMモール クアトロはカバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。更に、軽量で運搬、施工がラクに行え、給水給湯配管に加え、追い焚き配管まで1本の配管モールに収めるので墨出し作業も1本分で済み、作業効率が大幅にアップしました。又、RMモール クアトロ及び、付属品の断熱材の組み付けには接着剤を使用していません。廃棄する場合の分別がラクに行えるよう環境にも配慮しています。

●クアトロの構造と便利な機能

●予めモール内に断熱材が組み込まれています。

●付属品にも断熱材が付いています。(一部を除く)

●追焚き配管を固定する上段アタッチメント。

●取り付けはベースに差し込むだけ。

●HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。

●スペーサーがズレない突起付きです。

●断熱材付きスペーサーを組み合わせて使用すれば、360°保温が可能です。

カバー

アタッチメント

ベース

スペーサー

※スペーサーは別売です。

●施工順序はどちらでも可能。


●下段(ベース)に管を配管した後でもアタッチメントの取り付けが可能。また、アタッチメントをベースに取り付けた後からでも下段への配管が可能です。

●ヒーター線を収納できます。

●使用環境により、下段(ベース)にもヒーター線を追加収納することも可能です。

●すり落ち防止ビスキャッチ付きです。

●ビスキャッチを使用しアタッチメントを固定しており、抜けにくくなっています。



●4本配管可能な2階建て構造。



ベース(下段)に13配管アタッチメント(上段)を取り付けることにより、上下2本ずつの配管が可能となりました。

●RMモール ペアとの互換性もバッチリ！

変換アダプターを使用すれば、従来のRMモール ペアとの接続も可能です。※水栓等の端末にはRMモール ペアの付属品をご使用ください。

●継手もスッポリ収まる付属品。

上段配管、下段配管各々に取り付けた継手もスッポリ収まります。また、各種付属品には予め、断熱材がセットされています。※一部断熱材が付いていない付属品もあります。

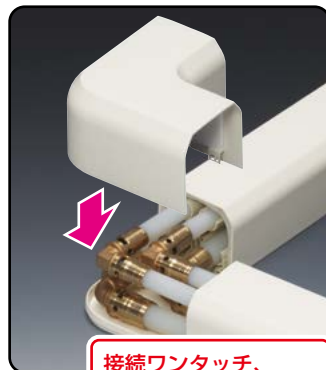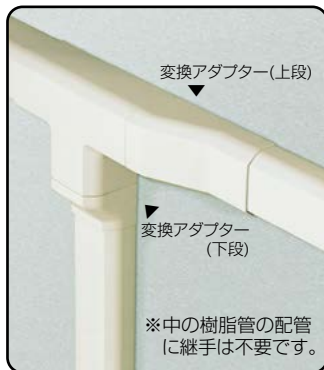

●樹脂管の接続は2タイプ3種類の継手から選べます。 ? フレキシソケットは275頁へ

	安心・確実接続 Wタイプ継手 専用工具は 677頁へ	樹脂製Wタイプ継手 Jスペック 専用工具は 677頁へ	ワンタッチ スマートワンタッチ Sタイプ継手
チーズジョイント			
エルボジョイント			
ストレートジョイント			

接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケット

適合：
架橋ポリエチレン管 13A
長さ：300mm

FSRM-13A300
FSRM-13AF300
(被覆5mm厚)



保温材付

※給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。

■架橋ポリエチレン管の接続は、施工や条件に合わせて3種類の継手から選べます。

拡径圧入
W

Wタイプ継手



ミライのスタンダード。
専用工具を使用し、
管を拡径→リングを圧入。安心・確実な継手

- 1.巾広い面で止水しますから安定感は抜群です。
- 2.管を拡径することにより、継手にしっかり食い込ませ、さらに、圧入リングでガッチリ保持する抜け知らずの安心接続です。
- 3.部品点数が少なく、シンプルな構造でトラブルが少なく安心です。
- 4.架橋ポリエチレン管専用継手です。
- 5.大きな確認窓で差し込みのチェックが一目瞭然。

Wタイプ継手の詳細は656頁へ

拡径圧入
W

Wタイプ継手


J スベック 樹脂製




Wタイプ継手を
樹脂製に。
安価で軽量、なのに安心・確実な継手

- 1.Wタイプ継手と同じ構造だから安心・確実です。
- 2.金属に比べ軽量ですからRMモールへの使用時の重量負担が軽減されます。
- 3.金属に比べ結露しにくいので、RMモール内への使用に最適です。
- 4.樹脂製ですので低コストです。
- 5.架橋ポリエチレン管専用継手です。

Wタイプ継手の詳細は670頁へ

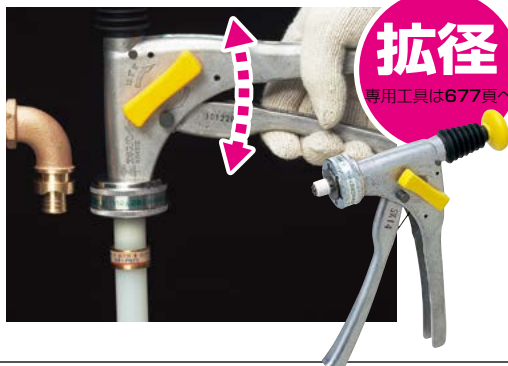

拡径
専用工具は677頁へ

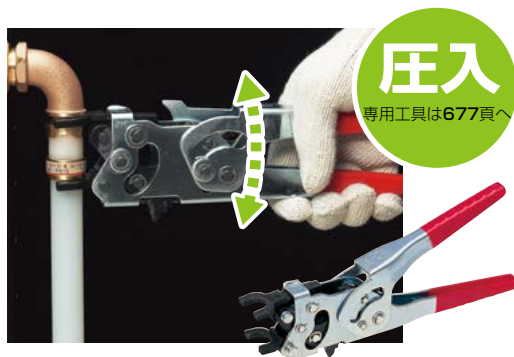

圧入
専用工具は677頁へ

ワンタッチ
S

Sタイプ継手




スマート
ワンタッチ継手。
スッキリ、キレイな仕上がりです。

- 1.架橋ポリエチレン管を挿入するだけのワンタッチ継手です。
- 2.大型窓で、確実な目視確認と接触確認が可能。
- 3.架橋ポリエチレン管の内側に二重のバックンとロックリングを設け、優れた止水性を有した継手構造です。
- 4.継手が大変スマートに設計されている為、スッキリ、キレイな仕上がりです。

Sタイプ継手の詳細は689頁へ

【RM配管モデル】

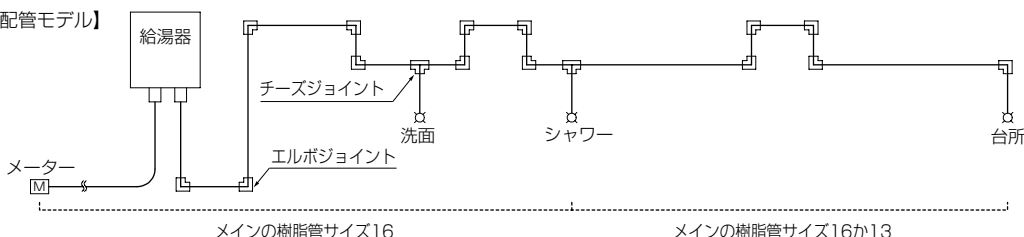

【RMモールに内面止水継手を使用する場合の注意】

水圧と継手数の目安は872頁へ

- ・Sタイプ継手は、管の内面を止水する構造となっている為、継手部分の流路面積が小さくなっています。
- ・給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。
- ・RMモールでは、多数の曲がり箇所が必要になるため、メインとなる配管は16をご使用頂くことをお勧めします。
- ・メイン配管に13を使用する場合は、適正な水圧があることと、継手使用数及び曲がり箇所が少なくなるように配慮してください。
- ・メイン配管に13を使用する場合は「水圧と継手数の目安」を参照し、適切な水圧と継手数を選定してください。

※給水圧力>全摩擦損失となるように、適切な配管経路、配管径を選定してください。



給水給湯リフォーム用部材 RMモール クアトロ

給水給湯
リフォーム用部材
屋内・屋外兼用

RMモール クアトロ

QUATTRO

上段適合管サイズ

●架橋ポリエチレン管(裸)13A ●被覆架橋ポリエチレン管(5mm厚)10A

下段適合管サイズ

●HTVP管13A・16A・20A ●(H)VP管13A・16A・20A
●架橋ポリエチレン管(裸)13A・16H ●被覆架橋ポリエチレン管(5mm厚)13A

※HTVP管13A・(H)VP管13A・架橋ポリエチレン管(裸)13Aの配管には表示アタッチメントが別途必要です。

ご注意

- 給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度下段80℃以下、上段70℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※管(架橋ポリエチレン管)の熱膨張によりカバーが外れる恐れがあります。
※配管モールの直線接続部にはソケット(配管モール付属品)をご使用ください。
- 結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
- 屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
- 水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内への水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐ為、必ずコーキング処理を行ってください。
- 13配管アタッチメントは約65cm間隔でご使用ください。
- 追焚き用の管を長経路配管する場合は、管・継手の圧損を考慮し、サイズ13Aでの配管をお勧めします。

付属品の実寸図面を用意しました。適合継手の目安にご利用ください。

配管モール®


色：ミルキーホワイト

- 屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追焚き行き戻り配管の保護に使用します。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
- 予め配管モール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。



13配管アタッチメント×4個付

表示アタッチメントは301頁へ
13配管アタッチメントは301頁へ



位置	適合管		ポリブテン管		適合架橋ポリエチレン管	
	パイプ外径	HTVP管	VP管	被覆(5mm厚)	被覆(5mm厚)	(裸)
上段	φ17.2	—	—	—	10A*2	10A*2
下段	φ21.5~φ28	*1(13A) 16A 20A	*1(13A) 16A 20A	13A	13A	*1(13A) 16H 16A

*1 取り付けには表示アタッチメント〈RMP-13SP〉が別途必要です。(架橋ポリエチレン管と同様にポリブテン管の裸(13A)も配管できます。)
*2 長経路で配管する場合は、圧損が大きくなります。事前に流量を確認してご使用ください。

品番	入数	最小入数	標準価格
RMQ-20M	4	1	9,000

釘打ち厳禁シール

- 配管モール、付属品への釘等の打ち込みを防止する為のご注意シールです。
- 1シートに10枚付いています。(離型紙付)

横型



縦型




種類	適合	サイズ
横型	・RMモール本管	12×30mm
縦型	・RMモール付属品 等	30×12mm

品番	入数	最小入数	標準価格
RM-KD	1,000	10	20
RM-KD2	1,000	10	20


配管モール用スペーサー

- 壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
- スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。
(両面テープの仮止め不要)

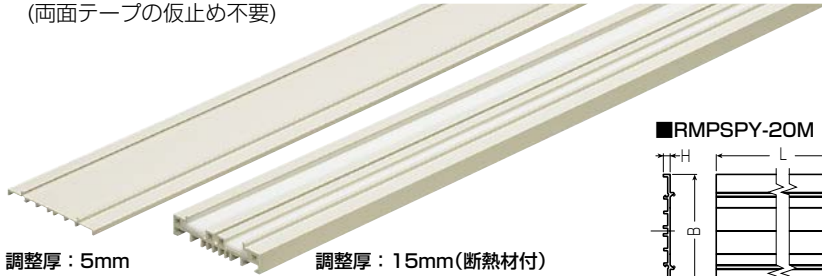

■RMPSPY-20M

■RMPSPY-20MT(F)


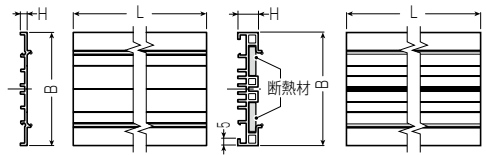


L	B	H	種類	適合配管モール
1,000	83	5	—	RMQ-20M
1,000	83	15	—	RMQ-20M
1,000	83	15	断熱材付	RMQ-20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPSPY-20M	30	1	1,200
RMPSPY-20MT	10	1	1,700
RMPSPY-20MTF	10	1	2,000

13配管アタッチメント

- 配管モールの上段に架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を配管する場合に使用します。
※約65cm間隔でご使用ください。また、管への負荷を軽減する為に継手使用箇所
の両側にも必ずご使用ください。




取付位置	適合パイプ外径	適合RMモールクアトロサイズ	適合管	
			被覆(5mm厚)	(裸)
上段	φ17.2	20M	10A	10・13A

品番	入数	最小入数	標準価格
RMQ-13SP	100	10	100

表示アタッチメント

- 配管モールの下段にHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管[被覆無し]・ポリブテン管(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。

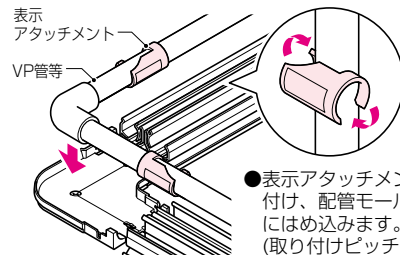

- 表示アタッチメントを取り付け、配管モールのベースにはめ込みます。
(取り付けピッチ約50cm)

適合管
樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)

品番	入数	最小入数	標準価格
RMP-13SP	250	10	60

排水関連

防火部材

RMモールクアトロ

301

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手廻り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他





排水関連

防火部材

RMモールクアトロ

曲ガリ

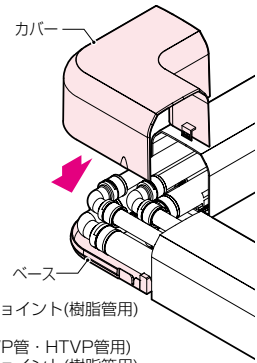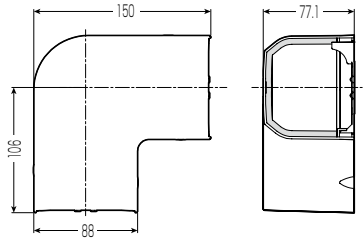

- 上段
 ・エルボジョイント(樹脂管用)
 下段
 ・エルボ(VP管・HTVP管用)
 ・エルボジョイント(樹脂管用)


エルボジョイントは310頁へ

適合RMモールクアトロ サイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMQM-20M	8	1	1,280

曲ガリ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。



調整厚5mm



適合曲ガリ
RMQM-20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPMS-20M	100	1	510

入ズミ



- 上段
 ・エルボジョイント(樹脂管用)
 下段
 ・エルボ(VP管・HTVP管用)
 ・エルボジョイント(樹脂管用)

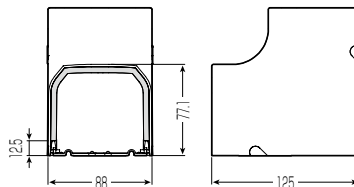

エルボジョイントは310頁へ


適合RMモールクアトロ サイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMQI-20M	8	1	1,340

壁カバー

●壁引き込み箇所に使います。

- 上段
 ●エルボジョイント(樹脂管用)
 下段
 ●エルボ(VP管・HTVP管用)
 ●エルボジョイント(樹脂管用)




●壁開口について


※φ80mm開口の場合はパイプスリーブを取り付けることもできます。

φ80mm

■取り付けスペースが狭い場合



●ベースの切り欠き部分を切断すれば、カバーのみ出しが約15mm小さくできます。
 壁際や柱等により取り付けスペースが狭い場合にご使用ください。




エルボジョイントは**310**頁へ

適合RMモール クアトロ サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMQWN-20M	8	1	1,070

壁カバー用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使います。



調整厚5mm



適合壁カバー
RMQWN-20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPWNS-20M	100	1	390

出ズミ



- 上段
 ●エルボジョイント(樹脂管用)
 下段
 ●エルボ(VP管・HTVP管用)
 ●エルボジョイント(樹脂管用)

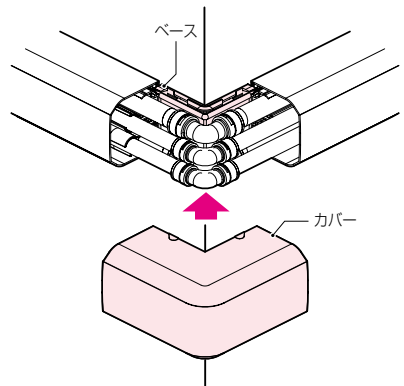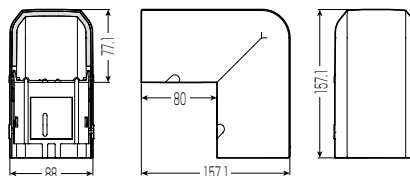

エルボジョイントは**310**頁へ

適合RMモール クアトロ サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMQD-20M	6	1	1,350




排水
関連防火
部材RMモール
クアトロ

303

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
焚
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

チーズ

- 配管モールの分岐箇所使用します。
- チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。

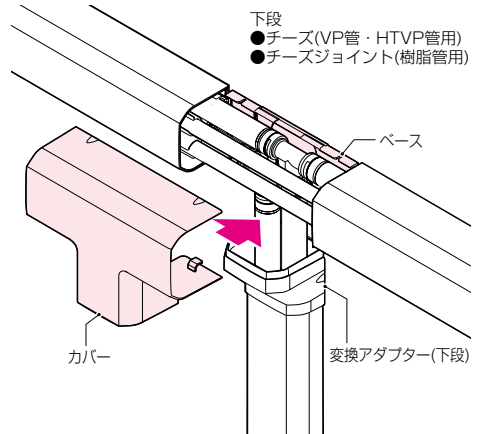


- ❓ チーズジョイントは **311** 頁へ
- ❓ エルボジョイントは **310** 頁へ

適合RMモール クアトロ サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMQT-20M	4	1	1,700

チーズ用スペーサー

- 配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
- 4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越用)を逆向きに設定し、チーズに収納することができます。




調整厚5mm

適合チーズ
RMQT-20M

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMPTS-20M	50	1	480



壁貫通チーズ

- 配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。



●壁開口は2通り

※φ80mm開口の場合はパイプスリーブを取り付けることもできます。



- ❓ チーズジョイントは **311** 頁へ

適合RMモール クアトロ サイズ
20M


品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMQWT-20M	8	1	1,580

壁貫通チーズ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。



調整厚5mm



適合壁貫通チーズ
RMQWT-20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMPWTS-20M	100	1	560

チーズジョイント (平乗越)

- チーズに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗り越え配管に使用します。
- 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます。

※配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください。

■平乗越A




抵径圧入
専用工具は
677頁へ

■平乗越B




抵径圧入
専用工具は
677頁へ

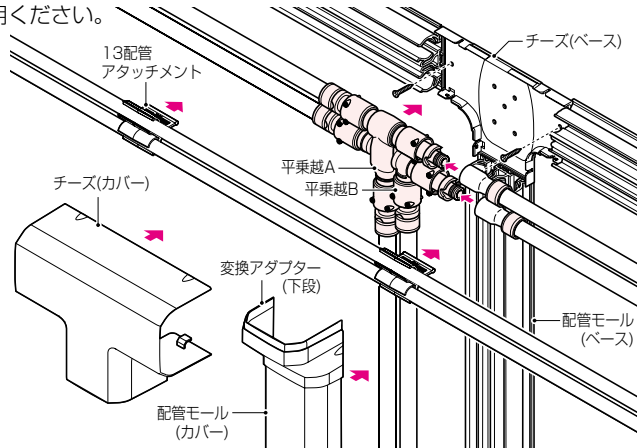


ご注意

- チーズジョイント(平乗越)は組み込み時に、モールベース部に多少干渉(重なる)します。不具合が生じる恐れがある場合は、チーズ(ベース)とモール(ベース)を離して施工してください。

■平乗越A

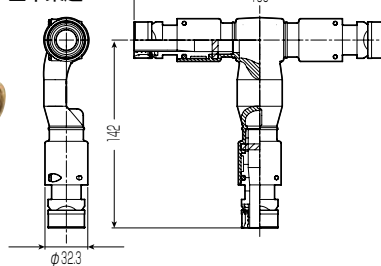

■平乗越B

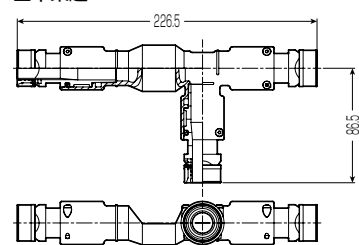

平乗越Aは、架橋ポリエチレン管を直接乗り越えることもできます。



乗越可能サイズ
10A・13A

■平乗越A

適合チーズ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
RMQT-20M	13・13・13
RMPT-20M	16・16・16
	16・13・16

品番	入数	最小入数	標準価格
WTRMXA-13A	10	1	6,420
WTRMXA-16H	10	1	7,900
WTRMXA161316	10	1	7,900

■平乗越B

適合チーズ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
RMQT-20M	13・13・13
RMPT-20M	16・16・16
	16・13・16

品番	入数	最小入数	標準価格
WTRMXB-13A	10	1	6,420
WTRMXB-16H	10	1	7,900
WTRMXB161316	10	1	7,900

適合RMモール クアトロ付属品	掲載ページ
チーズ	304
適合RMモール ペア付属品	掲載ページ
チーズ	278

排水関連

防火部材

RMモールクアトロ

305

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

付属品

継手回り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

排水
関連

防火
部材

RMモール
クアトロ

306

ガス
灯油
配管
関連

空調
関連

埋設
関連

工具

樹脂
管

給水
給湯
関連

継手
関連

水栓
ボックス


浴室
部材

融雪・暖房

その他

変換アダプター (上段)


- RMモール クアトロ付属品(20M)とRMモール ペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。
- RMモール クアトロの上段配管をRMモール ペアに落とす箇所に使用します。
- RMモール クアトロ本体とも適合します。

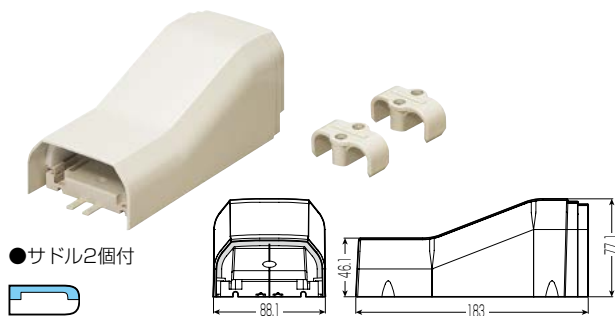

●サドル2個付




適合RMモール クアトロ 付属品サイズ	適合RMモール ペア サイズ
20M	20M

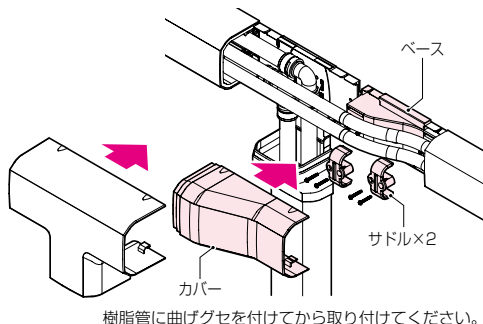


品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMQHA-20M	8	1	1,080

変換アダプター (下段)

- RMモール クアトロ付属品(20M)とRMモール ペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。
- RMモール クアトロの下段配管をRMモール ペアに落とす箇所に使用します。

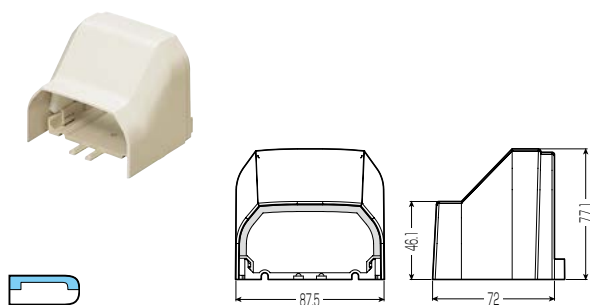


適合RMモール クアトロ 付属品サイズ	適合RMモール ペア サイズ
20M	20M

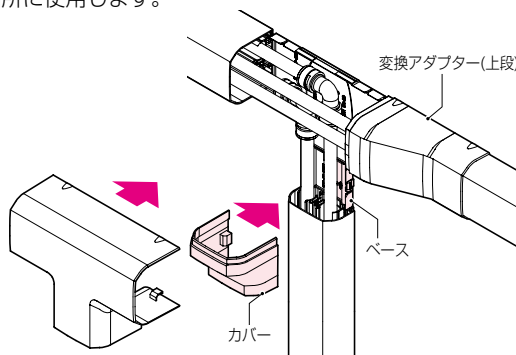


品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMQA-20M	24	1	885

ソケット

- 配管モールのつなぎ箇所に使用します。

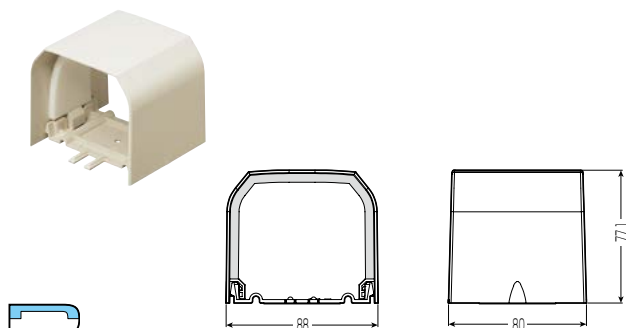



適合RMモール クアトロ サイズ
20M

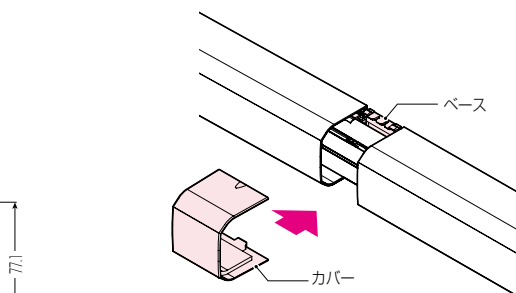

品 番	入数	最小 入数	標準価格
RMQS-20M	22	1	885

ロングソケット


●VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。



適合RMモール クアトロ サイズ
20M

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMQSL-20M	11	1	1,080



- 上段
 ●ストレートジョイント(樹脂管用)
 下段
 ●ソケット(VP管・HTVP管用)
 ●ストレートジョイント(樹脂管用)

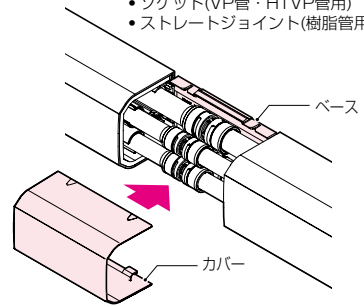

🔍 ストレートジョイントは**312**頁へ


キャップ

●梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。



適合RMモール クアトロ サイズ
20M



品番	入数	最小 入数	標準価格
RMQC-20M	20	1	615



※キャップは配管モール本体に
両面テープ等で固定してください。


キャップ(ロングタイプ)

●天井・壁面等より配管を引き出す場合の化粧カバーとして使用します。



適合RMモール クアトロ サイズ
20M

品番	入数	最小 入数	標準価格
RMQCB-20M	8	1	675

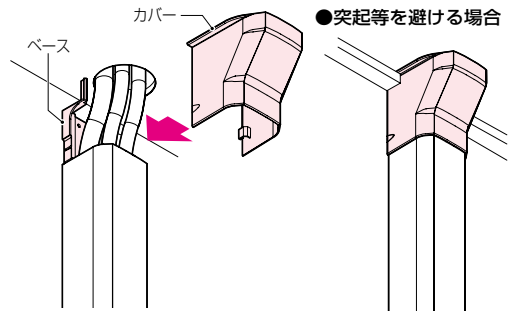排水
関連防火
部材RM
モール
クアトロ

307

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連付
属
品
継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他



排水関連

防火部材


RMモールクアトロ

両サドル (RMモール クアトロ用)

●RMモールクアトロ用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。



■両サドル用台座




●台座を必要な枚数重ね、両サドルと共に木ねじ等で固定します。

■両サドル用台座



2個1組

調整厚: 5mm



■両サドル用台座 (給水給湯リフォーム用)

●RMモールクアトロ用両サドルの高さ調整に使用します。

適合RMモールクアトロサイズ
20M

品番	入数	最小入数	標準価格
RMQST-20M	100	5	400

品番	入数	最小入数	標準価格
RMSTD-5M	500組	10組	40

※1組(2個)の価格です。

RMモール クアトロ用 配管モールカッター


- RMモール クアトロ(20)、RMモール ペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。
- RMモール クアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付き。それぞれベースとカバーをしっかりと固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断



全長: 319mm
重量: 827g

クアトロ カバーの場合



- ガイドにアダプターをつけたまま、カバーをはめ込み、切断します。

■配管モールのセット方法

クアトロ ベースの場合

- ①ガイドからアダプターを取り外します。
※取り外しの際は、刃でケガをしないよう十分ご注意ください。
- ②ガイドにベースをはめ、切断します。

※RMモール、RMモールペアの配管モールはカバーも同時に切断できます。

- 配管モールや配管モール ペアを切断する場合は、ガイドからアダプターを取り外した状態で、ガイド部分に配管モールのままセットし、切断してください。

適用
RMモール クアトロ・RMモール ペア・RMモール・RMモール各スパーサー 替刃(ステンレス製)

品番	入数	最小入数	標準価格
RDC-100	5	1	14,800
RDC-100H	—	1	4,730

ミラボックス・被覆 (被覆架橋ポリエチレン管)


架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁 薬品注意

排水
関連防火部
材RMモール
クアトロ

309

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
追
室
焚
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他直線配管
には3m
直管が便利
です。
施工簡単。給水、給湯配管合わせて
50m以下の
現場には
ムダが
少ない給水、
給湯兼用の
アイボリーが
最適です。
省力部材。

ご注意

●巻きを配管する場合は、巻きクセをしっかりとってから配管してく
ださい。蓋が閉まらなかったり、外れる恐れがあります。改修工事など狭い場所
ビニール梱包の巻きを広げて
延ばすのは
そんな場合にも大変
です。引き出し機能付き段ボール箱梱包
クルクルパック®

- 架橋ポリエチレン管をクルクル
引っぱり出せる引き出し機能付
きの段ボール箱梱包です。
- 架橋ポリエチレン管を使う分だ
け引き出せるので、作業が大幅
に省力化できます。
- 管のパラケがなく箱積みができ
るので、現場、置場も整理整頓
できます。
- クルクルパックは紙製で使い捨て
式です。使い終われば解体し
てリサイクルゴミに。
- 箱中央に穴が開いており、担いでラクラク運べます。



■ミラボックス・被覆 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ24)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEX-10PFB5	PEX-10PPF5	PEX-10PF5	50	28,600
PEX-13PFB5	PEX-13PPF5	PEX-13PF5	50	36,200

■ミラボックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ24)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番		入数	最小 入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
(受) PEX10PFB5-3	(受) PEX10PPF5-3	10	1	1,890
PEX13PFB5-3	PEX13PPF5-3	10	1	2,400

■ミラボックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ24)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEX-10PFB5	PEX-10PPF5	PEX-10PF5	60	34,400
PEX-13PFB5	PEX-13PPF5	PEX-13PF5	60	43,500



保護、補修用

発泡被覆 (13・16用)

●架橋ポリエチレン管の保護、発泡被覆の補修等に

被覆厚：5mmと10mm
長 さ：2m

621頁へ

※発泡被覆(保護管)のみの商品です。



被覆補修用

補修テープ

●発泡被覆の傷等の補修に



発泡被覆アイボリーの識別(給水・給湯)にも便利です。

幅：30mm 長さ：20m

※架橋ポリエチレン管への直接の貼り付けには使用できません。

622頁へ



屋外露出配管部保護用

遮光テープ

●屋外露出配管部の日光からの保護に

幅：50mm
長さ：粘着付(20m)
粘着無(30m)621頁へ
※直接架橋ポリエチレン管
への貼り付けには使用できません。



ミラペックス® (架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁 薬品注意



ご注意

●巻きを配管する場合は、巻きクセをしっかりとってから配管してください。蓋が閉まらなかったり、外れる恐れがあります。



■ミラペックス

外径	内径	肉厚	サイズ
13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-10A	120	37,000
PEX-13A	120	43,600
PEX-13AS	60	21,800
PEX-16H	120	59,400
PEX-16HS	60	29,700

■ミラペックス 3m直管

外径	内径	肉厚	サイズ
13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16

品番	入数	最小入数	標準価格
PEX-10A-3	20	20	1,020
PEX-13A-3	20	20	1,200
PEX-16H-3	10	10	1,640


■ミラペックス クルクルパック

外径	内径	肉厚	サイズ
13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEXK-10A	120	37,000
PEXK-13A	120	43,600



直線配管
には3m
直管が便利
です。



エルボジョイント

- RMモール付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。




●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。


壁貫通エルボジョイントは294頁へ

適合RMモール付属品	掲載ページ
曲ガリ	302
出ズミ	303
入ズミ	302
壁カバー	303


■Wタイプ継手



■Wタイプ継手 Jスペック



■Sタイプ継手



■Wタイプ継手



専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
40.5	10→10
40.5	13→13
44.5	16→16

品番	入数	最小入数	標準価格
WLJ-10A	20	1	2,850
WLJ-13A	20	1	3,230
WLJ-16H	20	1	4,140

■Wタイプ継手 Jスペック



専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手 Jスペック

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
38.5	10→10
40.5	13→13
44.8	16→16

品番	入数	最小入数	標準価格
JLJ-10A	20	1	1,420
JLJ-13A	20	1	1,610
JLJ-16H	20	1	2,060

■Sタイプ継手



■Sタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.8	13→13
59.5	16→16

品番	入数	最小入数	標準価格
SLJ-13A	20	1	3,300
SLJ-16H	20	1	4,220

チーズジョイント

- RMモール付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。

適合RMモール付属品	掲載ページ
チーズ	304
壁貫通チーズ	304



- Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。

壁貫通エルボジョイントは294頁へ

■Wタイプ継手

拡張圧入
W

専用工具は
677頁へ

■WT-13A-15T
WT-16H-15T
WT-16H-20T

拡張圧入
W

専用工具は
677頁へ

■Wタイプ継手
Jスペック

拡張圧入
W

専用工具は
677頁へ



■Sタイプ継手

ワンタッチ
S





■ST-13A-15T


ワンタッチ
S



■Wタイプ継手

■WT-13A-15T
WT-16H-15T
WT-16H-20T

■Wタイプ継手 Jスペック



■Wタイプ継手

L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
77	38.5	10・10・10
81	40.5	13・13・13
93	46.5	16・16・16
81	44.5	16・13・13
83	44.5	16・13・16
91	46.5	16・16・13

79.4	26.5	13・Rc1/2・13
93	32.5	16・Rc1/2・16
93	42	16・Rc3/4・16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WT-10A	20	1	4,060
WT-13A	20	1	4,630
WT-16H	20	1	5,700
WT-161313	20	1	5,700
WT-161316	20	1	5,700
WT-161613	20	1	5,700


WT-13A-15T	20	1	3,960
WT-16H-15T	20	1	4,180
WT-16H-20T	20	1	4,290

■Wタイプ継手 Jスペック


L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
76.9	38.5	10・10・10
81	40.5	13・13・13
89.6	44.8	16・16・16
83	42.8	16・13・13
85	42.8	16・13・16
87.6	44.8	16・16・13

品番	入数	最小 入数	標準価格
JT-10A	20	1	2,020
JT-13A	20	1	2,310
JT-16H	20	1	2,840
JT-161313	20	1	2,840
JT-161316	20	1	2,840
JT-161613	20	1	2,840

■Sタイプ継手



■ST-13A-15T



■Sタイプ継手

L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
93	46.5	13・13・13
111	55.5	16・16・16
106.5	51.5	16・13・13
108	51.5	16・13・16
107	55.5	16・16・13

97.5	27	13・Rc1/2・13
------	----	-------------

品番	入数	最小 入数	標準価格
ST-13A	20	1	4,900
ST-16H	20	1	6,010
ST-161313	20	1	6,010
ST-161316	20	1	6,010
ST-161613	20	1	6,010

ST-13A-15T	20	1	4,050
------------	----	---	-------



接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケット

フレキシソケット®


- 壁貫通部、乗り越え箇所等の配管に便利です。

適合：架橋ポリエチレン管13

長さ：300mm

FSRM-13A300

FSRM-13AF300
保温材付(被覆厚：5mm)

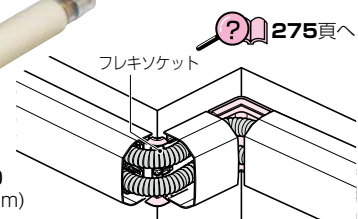

ストレートジョイント

- RMモール付属品に組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。
- Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
- Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。

適合RMモール付属品	掲載ページ
ロングソケット	307






- Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
- ※壁貫通エルボジョイントをご使用ください。

壁貫通エルボジョイントは294頁へ

■Wタイプ継手

■Wタイプ継手 Jスペック

■Sタイプ継手



■Wタイプ継手

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.5	10→10
46.5	13→13
49.5	16→16
51.5	16→13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WS-10A	20	1	2,450
WS-13A	20	1	2,720
WS-16H	20	1	3,630
WS-16H-13A	20	1	3,630

■Wタイプ継手 Jスペック

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手 Jスペック

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46	10→10
46	13→13
50	16→16
50	16→13

品番	入数	最小 入数	標準価格
JS-10A	20	1	1,220
JS-13A	20	1	1,350
JS-16H	20	1	1,810
JS-16H-13A	20	1	1,810

■Sタイプ継手

ワンタッチ




■Sタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
87.6	13→13
96.4	16→16
93	16→13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SS-13A	20	1	2,770
SS-16H	20	1	3,830
SS-16H-13A	20	1	3,830

■RM モール クアトロ付属品 実寸モデル

20M

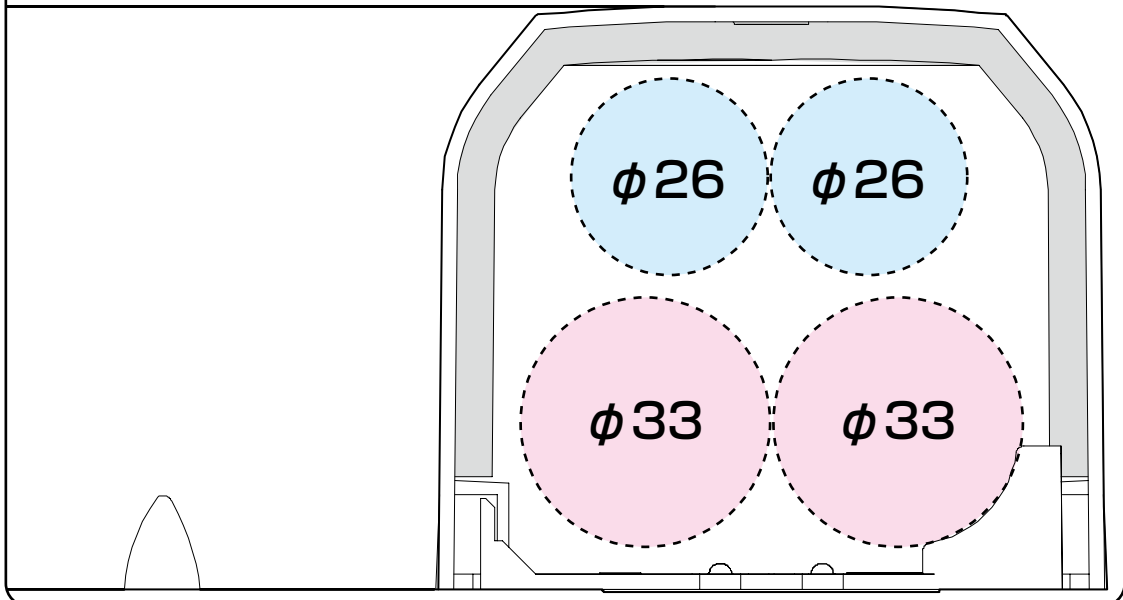


- 上記数値は目安です。施工の際は実物の付属品と実物の継手等で確認の上ご使用ください。
- 上記の適合に当てはまらない付属品もあります。

給水給湯リフォーム用部材

ミライのモールダクトシステムは、被覆樹脂管による樹脂管給水給湯リフォームに使用します。モールダクトは4色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

モールダクト®

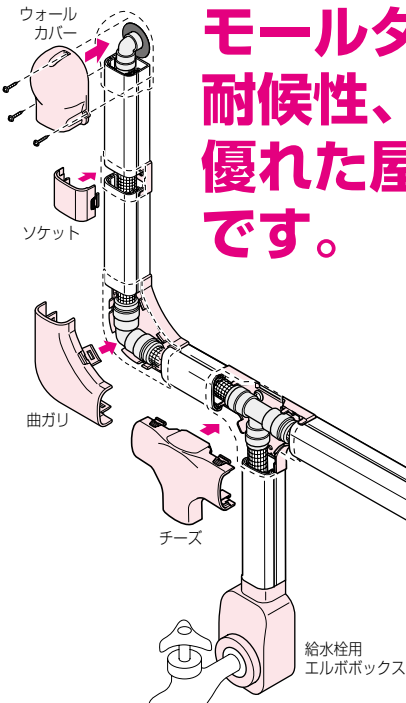

**モールダクトは
耐候性、耐熱性に
優れた屋外配管用
です。**

屋外用

カラー4色

ブラック チョコレート グレー ミルキーホワイト

施 工 場 所	品 名	掲載頁
一	モールダクト	314
コ ー ナ ー に	曲ガリ	315
	入ズミ	316
	出ズミ	316
	自在曲ガリ	321

施 工 場 所	品 名	掲載頁
分 岐 、 壁 貫 通 、 端 末 に	ウォールカバー	315
	チーズ	317
	分岐ボックス	319
	コーナージョイント	318
	給水栓用エルボボックス	321


施 工 場 所	品 名	掲載頁
つ な ぎ 、 そ の 他 に	連結ソケット	317
	化粧カバー	318
	フリージョイント	320
	ダクトエンド	320
	サドル・両サドル	319

モールダクトは40型・60型・70型・100型の4サイズ

樹脂管による給水給湯配管では、コーナー、分岐箇所等の接続がWタイプ(Jスベック)・Sタイプ継手の3種類から選べます。


40型の適合管 (最大収納)
被覆樹脂管(5mm厚)・13A×1

60型の適合管 (最大収納)
被覆樹脂管(10mm厚)
・20H×1

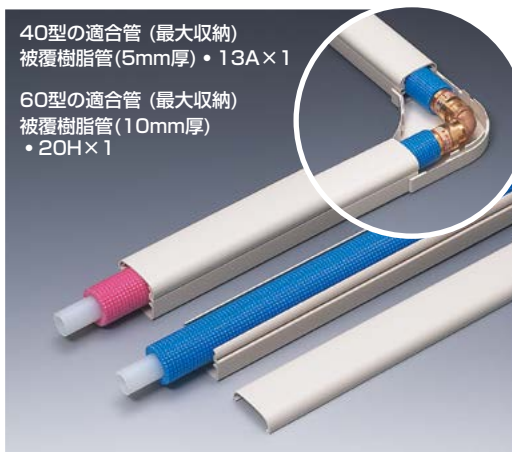

70型の適合管 (最大収納)
被覆樹脂管(5mm厚)・13A×2

100型の適合管 (最大収納)
被覆樹脂管(10mm厚)
・16H×2
ペア被覆樹脂管(10mm厚)
・10A×1
ガスフレキ
・20A×1

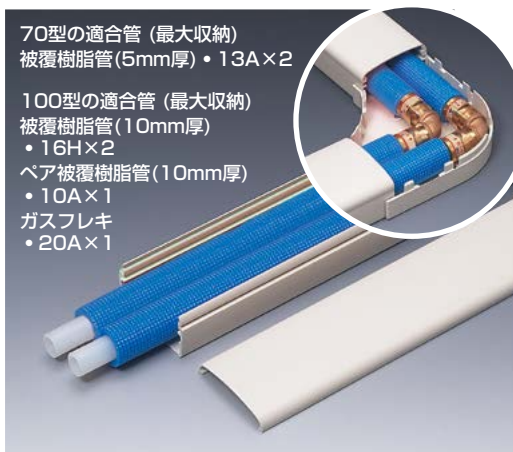

モールダクト®



ご注意

- 給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度60℃以下、配管直線距離は3m以内でご利用ください。管(架橋ポリエチレン管)の熱膨張によりカバーが外れる恐れがあります。
- モールダクトの直線接続部には、連結ソケットをご使用ください。


モールダクト®

連結ソケットは317頁へ

- 屋外への被覆樹脂管配管に使用します。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。マルチカッター (MC-MD) を使用すればカバーとベースの切断が同時に行えます。
- 壁色にマッチするボディカラー 4色を取り揃えております。
- リップ無タイプは40型と60型があります。
- 耐候性と耐熱性に優れています。

※MDH-60Iは除く

ベース取付け穴の数を増やし、ベース取付け穴を温度伸縮用の長穴に改良しました。




■リップ付

■リップ無





ベース付

●ズレ防止用ストッパー付



■屋外用・リップ付



■屋外用・リップ無



B1	H1	B2	H2	リップ高	適合管(最大収納)	規格	リップ	色
40	30	29	27	5	・ミラベックス・被覆13 発泡被覆5mm厚 x1	40型	付	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
40	30	29	27	—	—	—	無	ミルキーホワイト チョコレート
60	50	45	44.5	—	・ミラベックス・被覆20 発泡被覆10mm厚 x1	60型	無	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
70	40	58	36.5	5	・ミラベックス・被覆13 発泡被覆5mm厚 x2	70型	付	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
100	79	86	73.5	6	・ミラベックス・被覆16 発泡被覆10mm厚 x2 ・ミラベックス・ペア被覆10 発泡被覆10mm厚 x1 ・ガスフレキ20 x1	100型	付	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品番	入数	最小入数	標準価格
MDH-40M	6	1	1,730
MDH-40G			
MDH-40T			
MDH-40K			
MDH-40NM	6	1	1,730
MDH-40NT			
MDH-60NM	6	1	2,900
MDH-60NG			
MDH-60NT			
MDH-60NK			
MDH-70M	6	1	2,650
MDH-70G			
MDH-70T			
MDH-70K			
MDH-100M	4	1	5,750
MDH-100G			
MDH-100T			
MDH-100K			


解除も簡単!!

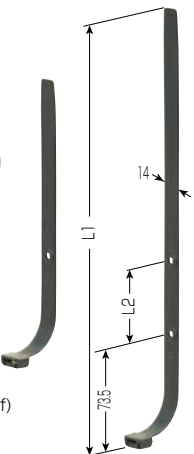


ロックバンド

●頭が小さく、バンドが軟らかい為、モールダクト内での配管固定に最適です。

SCH-M200K :
モールダクト(60)内での配管固定例

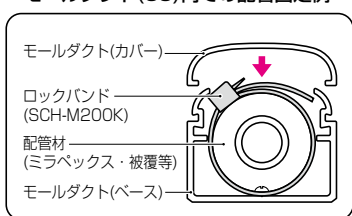

SCH-M300K :
モールダクト(100)内での配管固定例

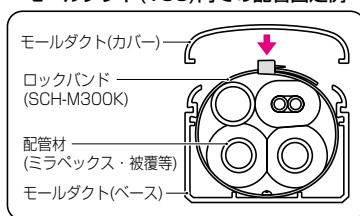

L1	L2	適合径
193.5	—	φ35~φ50
293.5	50	φ50~φ85

品番	入数	標準価格
SCH-M200K	50	60
SCH-M300K	50	95

許容静荷重 : 20N(2kgf)
バンド厚さ : 1.5mm
●適合ねじ : 呼び4


ウォールカバー®

エルボジョイントは323頁へ


●壁からの引き出し箇所に使用します。



カラーねじ(3本)付



壁開口径とダクト固定位置




40型

ダクト(ベース)

70型

ダクト(ベース)

※継手(エルボジョイント)は、モールダクト内に収まらない為、モールダクト(ベース)を開口の中心から35mmの位置に取り付けてください。

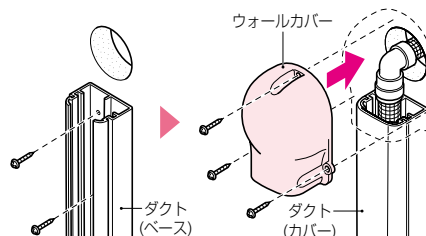

L	B	H1	H2	適合 モールダクト	色
75	60	37	34	40型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
100	85	54.5	54.5	60型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
110.5	90	51	44	70型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
140	132	84.7	84.7	100型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDW-40M	20	1	390
MDW-40G			
MDW-40T			
MDW-40K			
MDW-60M	20	1	640
MDW-60G			
MDW-60T			
MDW-60K			
MDW-70M	20	1	550
MDW-70G			
MDW-70T			
MDW-70K			
MDW-100M	10	1	1,220
MDW-100G			
MDW-100T			
MDW-100K			

曲ガリ



エルボジョイントは323頁へ



タッピンねじ(2本)付
※60型・100型はタッピンねじ
(3本)付です。



ベース付



L1	L2	B	H	適合 モールダクト	色
103.5	103.5	46.5	33.2	40型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
163	163	69.5	53.5	60型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
138.5	138.5	76.5	43	70型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
173	173	109	82.5	100型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDM-40M	20	1	410
MDM-40G			
MDM-40T			
MDM-40K			
MDM-60M	20	1	670
MDM-60G			
MDM-60T			
MDM-60K			
MDM-70M	20	1	580
MDM-70G			
MDM-70T			
MDM-70K			
MDM-100M	10	1	1,270
MDM-100G			
MDM-100T			
MDM-100K			

排水
関連

防火
部材

モール
ダクト

ガス
灯油
配管
関連

空
調
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
脂
管

給
水
給
湯
関
連

付
属
品
継
手
廻
り
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材
焚
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他

入ズミ

エルボジョイントは323頁へ

排水関連

防火部材

モールダクト

316

ガス灯油リフォーム
配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂管

給水給湯関連
付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房


その他



ベース付




タッピンねじ(2本)付
※60型はタッピンねじ(2本)、
なベタッピンねじ(2本)付です。
※100型はタッピンねじ(4本)、
なベタッピンねじ(2本)付です。



L	B	H1	H2	適合 モールダクト	色
60	47.5	60	34	※1 40型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
80	67.5	80	52.5	60型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
90	77.5	90	44	70型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
140	109.4	140	82.7	100型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDI-40M	20	1	410
MDI-40G			
MDI-40T			
MDI-40K			
MDI-60M	20	1	670
MDI-60G			
MDI-60T			
MDI-60K			
MDI-70M	20	1	580
MDI-70G			
MDI-70T			
MDI-70K			
MDI-100M	10	1	1,270
MDI-100G			
MDI-100T			
MDI-100K			



出ズミ


エルボジョイントは323頁へ



ベース付




タッピンねじ(2本)付
なベタッピンねじ(2本)付
※100型はタッピンねじ(4本)、
なベタッピンねじ(2本)付です。



L	B	H1	H2	適合 モールダクト	色
79	47.5	79	34	40型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
107	57.5	107	52.5	60型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
99	78	99	44	70型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
150	109	150	82.5	100型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDD-40M	20	1	410
MDD-40G			
MDD-40T			
MDD-40K			
MDD-60M	20	1	670
MDD-60G			
MDD-60T			
MDD-60K			
MDD-70M	20	1	580
MDD-70G			
MDD-70T			
MDD-70K			
MDD-100M	10	1	1,270
MDD-100G			
MDD-100T			
MDD-100K			




チーズ

エルボジョイント・チーズジョイントは323・324頁へ


●ダクトの分岐箇所を使用します。



タッピンねじ(2本)付



L	B1	B2	H	適合 モールダクト	色
140	88.2	46.4	33.2	40型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
175	122.3	69.5	53.5	60型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
164	116.8	77.6	43.5	70型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック
210	161.3	112.6	84.5	100型	ミルキーホワイト
					グレー
					チョコレート
					ブラック

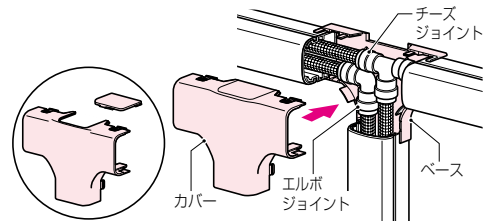

※ノックを抜いてクロスとしても使用できます。


品番	入数	最小 入数	標準価格
MDT-40M	20	1	620
MDT-40G			
MDT-40T			
MDT-40K			
MDT-60M	20	1	1,000
MDT-60G			
MDT-60T			
MDT-60K			
MDT-70M	20	1	870
MDT-70G			
MDT-70T			
MDT-70K			
MDT-100M	10	1	2,340
MDT-100G			
MDT-100T			
MDT-100K			

連結ソケット


- ダクトとダクトの継ぎ目箇所を使用します。
- フリージョイント（蛇腹部）との接続もできます。



タッピンねじ(2本)付



L	B	H	適合 モールダクト	色
40	49.4	34.7	40型	ミルキーホワイト
				グレー
				チョコレート
				ブラック
44	69.5	53.5	60型	ミルキーホワイト
				グレー
				チョコレート
				ブラック
44	79.6	44.7	70型	ミルキーホワイト
				グレー
				チョコレート
				ブラック
55	112.6	84.5	100型	ミルキーホワイト
				グレー
				チョコレート
				ブラック



品番	入数	最小 入数	標準価格
MDR-40M	30	1	140
MDR-40G			
MDR-40T			
MDR-40K			
MDR-60M	30	1	200
MDR-60G			
MDR-60T			
MDR-60K			
MDR-70M	30	1	200
MDR-70G			
MDR-70T			
MDR-70K			
MDR-100M	10	1	410
MDR-100G			
MDR-100T			
MDR-100K			


排水
関連防火
部材モール
ダクト

317


ガス
灯油
配管
関連空
調
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
脂
管給
水
給
湯
関
連付
属
品
継
手
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

コーナージョイント

- 天井、壁面等コーナー部からの引き出し箇所の化粧カバーとして使用します。
- 60型は、フリージョイント（蛇腹部）との接続もできます。



タッピンねじ(2本)付



L	B	H1	H2	適合 モールダクト	色
60	60	70	33.2	40型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
107	80	80.5	53.5	60型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
90	70	95	43.2	70型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
128	100	140	82.5	100型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック



品番	入数	最小 入数	標準価格
MDCJ-40M	20	1	580
MDCJ-40G			
MDCJ-40T			
MDCJ-40K			
MDCJ-60M	20	1	900
MDCJ-60G			
MDCJ-60T			
MDCJ-60K			
MDCJ-70M	20	1	830
MDCJ-70G			
MDCJ-70T			
MDCJ-70K			
MDCJ-100M	10	1	2,190
MDCJ-100G			
MDCJ-100T			
MDCJ-100K			

化粧カバー

- 天井、壁面貫通部の化粧カバーとして使用します。
- フリージョイント（蛇腹部）にも使用できます。



カラーねじ(2本)付

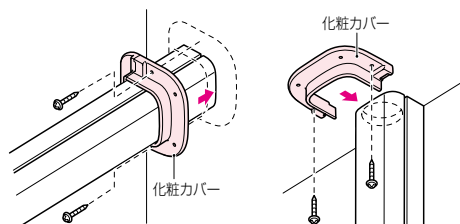

L	B	H	適合 モールダクト	色
72	60.5	13	40型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
94.5	81	14	60型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
105	72	14	70型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
137.6	113.5	16	100型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック


品番	入数	最小 入数	標準価格
MDK-40M	30	1	200
MDK-40G			
MDK-40T			
MDK-40K			
MDK-60M	30	1	300
MDK-60G			
MDK-60T			
MDK-60K			
MDK-70M	30	1	280
MDK-70G			
MDK-70T			
MDK-70K			
MDK-100M	10	1	600
MDK-100G			
MDK-100T			
MDK-100K			

分岐ボックス

- ダクトの分岐箇所に使います。
- ベースは壁内への引き込みに便利なノックアウト付きです。
- ノック部には結束バンド通り部を設けました。




L	B	H	適 合 モールダクト	色
110	110	50	40型 70型 兼用	ミッキーホワイト グレー チョコレート ブラック

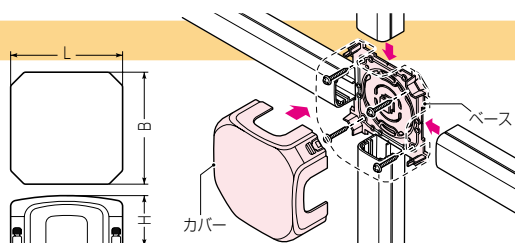



品 番	入数	最小 入数	標準価格
MDB-1M	20	1	690
MDB-1G			
MDB-1T			
MDB-1K			

サドル

- ダクトの横引きの補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使います。
- フリージョイントの中間部、接続部の接続に使います。
- 両サドルは内側にダクトズレ止め用のツメが設けてあります。



■MDS

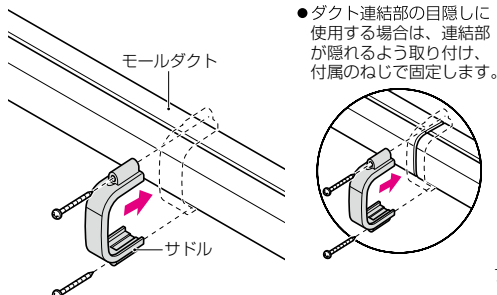

L	B	H	適 合 モールダクト	色
64	18	34	40型	ミッキーホワイト グレー チョコレート ブラック
93	20	44.5	70型	ミッキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品 番	入数	標準価格
MDS-40M	1	160
MDS-40G		
MDS-40T		
MDS-40K		
MDS-70M	1	240
MDS-70G		
MDS-70T		
MDS-70K		


■両サドル



■両サドル

L	B	H	適 合 モールダクト	色
73.7	18	34	40型	ミッキーホワイト グレー チョコレート ブラック
96.5	20	53	60型	ミッキーホワイト グレー チョコレート ブラック
105	20	44.5	70型	ミッキーホワイト グレー チョコレート ブラック
138	27	83.8	100型	ミッキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品 番	入数	標準価格
MDST-40M	1	160
MDST-40G		
MDST-40T		
MDST-40K		
MDST-60M	1	260
MDST-60G		
MDST-60T		
MDST-60K		
MDST-70M	1	230
MDST-70G		
MDST-70T		
MDST-70K		
MDST-100M	1	510
MDST-100G		
MDST-100T		
MDST-100K		



排水
関連

防火
部材

モール
ダクト

ガス
灯油
配管
関連

エ
ア
コ
ン
ド
イ
ン
タ
ー
ン
グ
機
関
連

埋
込
サ
イ
ト

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給
水
給
湯
機
関
連

継
手
回
り
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
火
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他

排水
関連

防火
部材


モール
ダクト

ダクトエンド


- ダクトの末端に使用します。



タッピンねじ(2本)付




※パイプ型にはねじ溝がありません。接着又は両面テープ等で固定してください。




- ノックを使用する場合は、適用サイズのノックにカッター等で切り込みを入れ、ペンチ等で折り取ってください。

※ノックを折り取った後、必要に応じ、カッター等でバリ処理を行ってください。



樹脂管




L	B	H	適合 モールダクト	色
13	44	32.5	40型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
13	64.5	51	60型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
13	74	42.5	70型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
18.5	106.6	81.5	100型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDE-40M	30	1	140
MDE-40G			
MDE-40T			
MDE-40K			
MDE-60M	30	1	200
MDE-60G			
MDE-60T			
MDE-60K			
MDE-70M	30	1	180
MDE-70G			
MDE-70T			
MDE-70K			
MDE-100M	10	1	410
MDE-100G			
MDE-100T			
MDE-100K			


フリージョイント

- 可とう性があり、凹凸に対応できます。
- サドルで固定できます。


屋内用



※フリージョイント裏面の切断溝に沿ってナイフ等で切断し、半割れにすれば、配管後の後付けとして使用できます。



サドルは319頁へ



L1	L2	B	H	適合 モールダクト	色
500	30	44	31.5	40型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
750	45	64.5	51	60型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
750	45	74	41.5	70型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
1000	45	104.6	80.8	100型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDF-40M	10	1	810
MDF-40G			
MDF-40T			
MDF-40K			
MDF-60M	10	1	1,280
MDF-60G			
MDF-60T			
MDF-60K			
MDF-70M	10	1	1,160
MDF-70G			
MDF-70T			
MDF-70K			
MDF-100M	5	1	3,060
MDF-100G			
MDF-100T			
MDF-100K			



で注意

●樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。


自在曲ガリ

●可とう性があり自在に曲げ対応できます。

屋内用



タッピンねじ(4本)付

●出ズミ
として●入ズミ
として

L	B	H	適合 モールダクト	色
199	49.5	36	40型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック
214	80	46	70型	ミルキーホワイト グレー チョコレート ブラック

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDMF-40M	10	1	810
MDMF-40G			
MDMF-40T			
MDMF-40K			
MDMF-70M	10	1	1,150
MDMF-70G			
MDMF-70T			
MDMF-70K			




ご注意


●樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。

給水栓用エルボボックス

●給水栓エルボの固定及び保護に使用します。



ベース付


●座付給水栓エルボ取付用
タッピンねじ(2本)付

適合座付給水栓 エルボサイズ	適合 モールダクト	色
13	40型	ミルキーホワイト チョコレート
13・16	60型	ミルキーホワイト チョコレート


品番	入数	最小 入数	標準価格
MDEB-40M	40	1	720
MDEB-40T	40	1	720
MDEB-60M	40	1	720
MDEB-60T	40	1	720

給水栓用チーズボックス

●給水栓チーズの固定及び保護に使用します。



ベース付

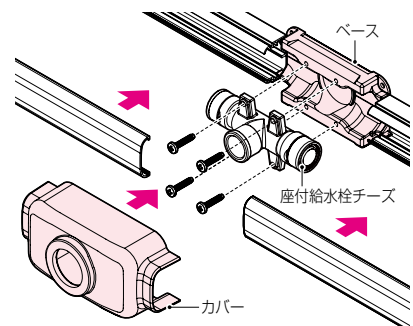●座付給水栓チーズ取付用
タッピンねじ(4本)付

適合座付給水栓 チーズサイズ	適合 モールダクト	色
13	40型	ミルキーホワイト チョコレート
13・16	60型	ミルキーホワイト チョコレート

品番	入数	最小 入数	標準価格
MDTB-40M	25	1	900
MDTB-40T	25	1	900
MDTB-60M	25	1	900
MDTB-60T	25	1	900

排水
関連防火部
材モール
ダクト

321

ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連継
手
関
連水
栓
ボ
ク
ス浴
室
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

ミラペックス・被覆 (被覆架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管 JIS



直射日光厳禁 薬品注意

排水関連

防火部材

モールダクト

322

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連
エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ
管管

給水給湯関連
付属品

ヘッド
手回り

水栓
ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

その他



ブルー
ピンク



アイボリー



直線配管
には3m
直管が便利
です。

簡単配管。

給水、給湯配管合わせて
50m以下の
現場には



ムダが
少ない給水、
給湯兼用の
アイボリーが
最適です。

省力部材。



ご注意

●巻きを配管する場合は、巻きクセをしっかりとってから配管してください。蓋が閉まらなかったり、外れる恐れがあります。

ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEX-13PFB5	PEX-13PFP5	PEX-13PF5	50	36,200

ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ38)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
(φ42.5)	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
(φ48)	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEX-13PFB10	PEX-13PFP10	PEX-13PF10	50	47,200
PEX-16PFB10	PEX-16PFP10	PEX-16PF10	50	61,000
PEX-20PFB10	PEX-20PFP10	PEX-20PF10	25	42,300

ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番		入数	最小入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
PEX13PFB5-3	PEX13PFP5-3	10	1	2,400

ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ38)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
(φ42.5)	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	16
(φ48)	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	20

品 番		入数	最小入数	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)			
(受) PEX13PFB10-3	(受) PEX13PFP10-3	10	1	3,120
(受) PEX16PFB10-3	(受) PEX16PFP10-3	5	1	4,030
(受) PEX20PFB10-3	(受) PEX20PFP10-3	5	1	5,590

ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ28)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品 番			長さ(m/巻)	標準価格
給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	兼用(アイボリー)		
PEXK-13PFB5	PEXK-13PFP5	PEXK-13PF5	60	43,500



改修工事など狭い場所

ビニール梱包の巻きを広げて
延ばすのは
そんな場合にも

大変
です。



引き出し機能付き段ボール箱梱包
クルクルパック®

- 架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引き出し機能付きの段ボール箱梱包です。
- 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
- 管のパラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
- クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルゴミに。
- 箱中央に穴が開いており、担いでラクラク運べます。



保護、補修用

発泡被覆 (13・16用)

●架橋ポリエチレン管の保護、発泡被覆の補修等に

被覆厚：5mmと10mm
長 さ：2m



621頁へ

※発泡被覆(保護管)のみの商品です。



被覆補修用

補修テープ

●発泡被覆の傷等の補修に



発泡被覆アイボリーの識別(給水・給湯)にも便利です。

幅：30mm 長さ：20m

※架橋ポリエチレン管への直接の貼り付けには使用できません。



622頁へ

エルボジョイント

■Wタイプ継手

拡径圧入
専用工具は
677頁へ

■Wタイプ継手
Jスベック

拡径圧入
専用工具は
677頁へ



❌
ご注意



●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。

■Sタイプ継手


ワンタッチ
S



■Wタイプ継手

■Wタイプ継手
Jスベック

■Sタイプ継手



■Wタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
40.5	13⇔13
44.5	16⇔16
47.5	20⇔20

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLJ-13A	20	1	3,230
WLJ-16H	20	1	4,140
WLJ-20H	20	1	6,600

■Wタイプ継手 Jスベック

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
40.5	13⇔13
44.8	16⇔16
47.6	20⇔20

品番	入数	最小 入数	標準価格
JLJ-13A	20	1	1,610
JLJ-16H	20	1	2,060
JLJ-20H	20	1	3,290

■Sタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.8	13⇔13
59.5	16⇔16
63.7	20⇔20

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLJ-13A	20	1	3,300
SLJ-16H	20	1	4,220
SLJ-20H	20	1	6,740

ストレートジョイント

■Wタイプ継手

拡径圧入
専用工具は
677頁へ

■Wタイプ継手
Jスベック

拡径圧入
専用工具は
677頁へ



❌
ご注意



●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。

■Sタイプ継手


ワンタッチ
S



■Wタイプ継手

■Wタイプ継手
Jスベック

■Sタイプ継手



■Wタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.5	13⇔13
49.5	16⇔16
51.5	16⇔13
49.5	20⇔20
54	20⇔13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WS-13A	20	1	2,720
WS-16H	20	1	3,630
WS-16H-13A	20	1	3,630
WS-20H	20	1	5,750
WS-20H-13A	20	1	5,750

■Wタイプ継手 Jスベック

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46	13⇔13
50	16⇔16
50	16⇔13
50	20⇔20
50	20⇔13

品番	入数	最小 入数	標準価格
JS-13A	20	1	1,350
JS-16H	20	1	1,810
JS-16H-13A	20	1	1,810
JS-20H	20	1	2,870
JS-20H-13A	20	1	2,870

■Sタイプ継手

L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
87.6	13⇔13
96.4	16⇔16
93	16⇔13
105.4	20⇔20
101.5	20⇔13
103.5	20⇔16

品番	入数	最小 入数	標準価格
SS-13A	20	1	2,770
SS-16H	20	1	3,830
SS-16H-13A	20	1	3,830
SS-20H	20	1	6,080
SS-20H-13A	20	1	6,080
SS-20H-16H	20	1	6,080


排水
関連防火
部材モール
ダクト

323


ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連付
属
品
継
手
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
焚
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

チーズジョイント


■Wタイプ継手



■Wタイプ継手 Jスペック



■Sタイプ継手



■Wタイプ継手



専用工具は
677頁へ

■Wタイプ継手

L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
81	40.5	13・13・13
93	46.5	16・16・16
81	44.5	16・13・13
83	44.5	16・13・16
91	46.5	16・16・13
93	46.5	20・20・20
81	44.5	20・13・13
83	44.5	20・13・20
91	46.5	20・20・13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WT-13A	20	1	4,630
WT-16H	20	1	5,700
WT-161313	20	1	5,700
WT-161316	20	1	5,700
WT-161613	20	1	5,700
WT-20H	20	1	9,520
WT-201313	20	1	9,520
WT-201320	20	1	9,520
WT-202013	20	1	9,520

■Wタイプ継手
Jスペック



専用工具は
677頁へ



●Wタイプ継手は壁貫通部の接続には
使用できません。

■Wタイプ継手 Jスペック

L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
81	40.5	13・13・13
89.6	44.8	16・16・16
83	42.8	16・13・13
85	42.8	16・13・16
87.6	44.8	16・16・13
95	47.5	20・20・20
82.9	45.6	20・13・13
84.9	45.6	20・13・20

品番	入数	最小 入数	標準価格
JT-13A	20	1	2,310
JT-16H	20	1	2,840
JT-161313	20	1	2,840
JT-161316	20	1	2,840
JT-161613	20	1	2,840
JT-20H	20	1	4,750
JT-201313	20	1	4,750
JT-201320	20	1	4,750

■Sタイプ継手



■Sタイプ継手

L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
93	46.5	13・13・13
111	55.5	16・16・16
105.5	51.5	16・13・13
108	51.5	16・13・16
107	55.5	16・16・13
123	61.5	20・20・20
111.5	54	20・13・13
115	54	20・13・20

品番	入数	最小 入数	標準価格
ST-13A	20	1	4,900
ST-16H	20	1	6,010
ST-161313	20	1	6,010
ST-161316	20	1	6,010
ST-161613	20	1	6,010
ST-20H	20	1	10,000
ST-201313	20	1	10,000
ST-201320	20	1	10,000



接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケット

フレキシソケット®


●壁貫通部、乗り越え箇所等の配管に便利です。

適合：架橋ポリエチレン管13

長さ：300mm

FSRM-13A300

FSRM-13AF300
保温材付(被覆厚：5mm)



座付給水栓エルボ


●給水栓用エルボボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。

■Wタイプ継手

拡張圧入
専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手




※()内寸法はサイズ16です。

■Wタイプ継手 Jスペック



■Sタイプ継手



※()内寸法はサイズ16です。

■Wタイプ継手 Jスペック

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
MDEB-40M(T)	Rp1/2	13
MDEB-60M(T)	Rp1/2	16
	Rp3/4	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLZRM-13A-15	20	1	2,550
WLZRM-16H-15	20	1	4,600
WLZRM-16H-20	20	1	4,800



■Wタイプ継手 Jスペック

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
MDEB-40M(T)	Rp1/2	13
MDEB-60M(T)		

品番	入数	最小 入数	標準価格
Ⓜ JLZRM-13A-15			

■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■Sタイプ継手

適合エルボボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
MDEB-40M(T)	Rp1/2	13
MDEB-60M(T)	Rp1/2	16
	Rp3/4	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLZRM-13A-15	20	1	2,660
SLZRM-16H-15	20	1	4,830
SLZRM-16H-20	20	1	5,040

座付給水栓チース


●給水栓用チースボックスに組み込み、架橋ポリエチレン管の接続に使用します。

■Wタイプ継手

拡張圧入
専用工具は
677頁へ




■Wタイプ継手



※()内寸法はサイズ16です。

■Sタイプ継手



※()内寸法はサイズ16です。

■Wタイプ継手

適合チースボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
MDTB-40M(T)	Rp1/2	13
MDTB-60M(T)	Rp1/2	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
WTZRM-13A-15	20	1	4,850
WTZRM-16H-15	20	1	6,500

■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



■Sタイプ継手

適合チースボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
MDTB-40M(T)	Rp1/2	13
MDTB-60M(T)	Rp1/2	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
STZRM-13A-15	20	1	5,060
STZRM-16H-15	20	1	6,800


座付給水栓エルボ

●水栓アダプターと組合せて給水栓用エルボボックスに組み込み、樹脂管との接続に使用します。



ご注意

- おねじ水栓アダプターが給水栓用エルボボックスとモールダクトに取り付くか事前に確認し、ご使用ください。
- おねじ水栓アダプターの大きさにより、モールダクトのベースを切り欠く等の処置が必要な場合があります。



L	ねじ1	ねじ2	適合エルボボックス	適合モールダクトサイズ(型)
36	Rp1/2	Rc1/2	MDEB-60	60
38.5	Rp1/2	Rc3/4		
38.5	Rp3/4	Rc3/4		

品番	入数	最小入数	標準価格
GSEZRM-15	20	1	2,350
GSEZRM-20-15	20	1	2,600
GSEZRM-20	20	1	2,600


座付給水栓チーズ

●水栓アダプターと組合せて給水栓用チーズボックスに組み込み、樹脂管との接続に使用します。



ご注意

- おねじ水栓アダプターが給水栓用チーズボックスとモールダクトに取り付くか事前に確認し、ご使用ください。
- おねじ水栓アダプターの大きさにより、モールダクトのベースを切り欠く等の処置が必要な場合があります。



ねじ1	ねじ2	適合チーズボックス	適合モールダクトサイズ(型)
Rp1/2	Rc1/2	MDTB-60	60
Rp1/2	Rc3/4		
Rp3/4	Rc3/4		

品番	入数	最小入数	標準価格
GSTZRM-15	20	1	3,850
GSTZRM-20-15	20	1	4,100
GSTZRM-20	20	1	4,100

水栓アダプター おねじ

■Wタイプ継手

拡張圧入
W
専用工具は
677頁へ



■Mタイプ継手

締め込み
M



■Sタイプ継手

ワンタッチ
S



継手種類	全長	六角二面幅	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
Wタイプ	51	34	R3/4	20
Mタイプ	55.5	38	R3/4	
Sタイプ	64	33	R3/4	

品番	入数	最小入数	標準価格
WO-20H-20	20	1	4,100
MO-20H-20	20	1	4,220
SO-20H-20	20	1	4,220

モールダクト用 マルチカッター

- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。



全長：288mm
重量：640g

適用
モールダクト等 替刃(ステンレス製)

品番	入数	最小入数	標準価格
MC-MD	5	1	13,500
RDC-50H	—	1	3,800

適合品名	適合サイズ
モールダクト	40・60・70型
配管モール(エネモール)	全サイズ
プラモール(Eモール)	全サイズ
VE管	サイズ14～36
CD管・PF管	サイズ14～54
ミラレックス	サイズ14～54
ミラレックスF	サイズ20～50

排水関連

防火部材

モールダクト

326

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連
エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
手回り

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房


その他

VP管・鋼管
給水リフォーム用部材

スッキリフroot®

給水管の屋外における改修や増設時に給水管(VP管・鋼管)に断熱材を取り付けた場合の保護及び化粧に使用します。スッキリフrootは給水管にかぶせるだけの半割れタイプ。ミルクホワイト、チョコレート、黒の3色からお選びいただけます。(GUH-100は2色)

屋外用

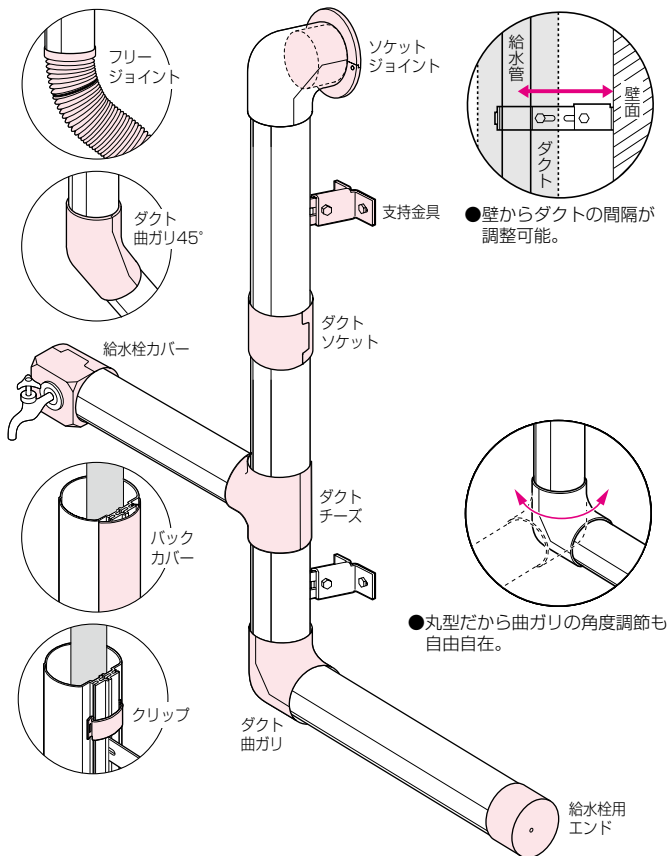

ベースの要らない一体構造、
壁を選ばない簡単施工。



- 施工は簡単。給水管を支持金具に固定し、ダクトをかぶせてタッピンねじ1本で固定するだけです。
- 壁から浮かせるタイプだから壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。
- ガイドライン溝付き。タッピンねじがねじ込み易くダクトの固定が楽にできます。
- 丸型だから曲ガリの角度調整も自由自在。
- コーナー部の曲ガリ、出ズミ、入ズミは、兼用付属品。少ない付属品で施工できます。

施工場所	品名	掲載頁
一	スッキリフroot	328
固定に	バックカバー	328
	クリップ	328
	鋼管支持金具	329
	VP管支持金具	329

施工場所	品名	掲載頁
つなぎ、分岐、壁貫通に	ダクトソケット	331
	ダクトチーズ	331

施工場所	品名	掲載頁
コーナー、壁貫通に	ソケットジョイント	330
	ダクト曲ガリ	331
	ダクト曲ガリ45°	427

施工場所	品名	掲載頁
その他	フリージョイント	332
	給水栓カバー	330
	化粧カバー	330
	給水栓用エンド	332



排水関連

防火部材

スッキリフroot

327

ガス
灯油
配管
関連エアコン
関連埋設
関連

工具

サ
樹
脂
管給水
給湯
関連継手
関連水栓
ボックス浴室
焚
材融雪・
暖房

その他



給水給湯リフォーム用部材 スッキリフロート

スッキリフロート®

ハイグレードタイプ

本体は耐候性に優れ、傷付きにくい
AESコーティング2層タイプです。

スッキリフロート®

国土交通省仕様適合品

- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。
- 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。
- 支持金具への取り付けは、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。(市販の支持金具にも対応します)

ハイグレードタイプ



AESコーティング2層タイプ



■ミルキーホワイト

■チョコレート

■黒



排水管支持金具にあたる部分は
スッキリフロート裏面をニッパ
等で切り取ります。
※立バンドの幅で切り込みを入
れ折り取ることができます。

全長：2m



規格	φd	最大収納能力			色
		保温材10mm	保温材20mm	外径	
64型	64	VP-20・25・30	—	55mm	ミルキーホワイト
					チョコレート
80型	80	VP-40	VP-20・25	65mm	黒
					ミルキーホワイト
100型	95	VP-50	VP-30・40	80mm	チョコレート
					黒

※固定にはクリップ(GU-CL)もしくはバックカバー (GUBC-2)が別途
必要です。

品番	入数	最小 入数	標準価格
GUH-64M	6	6	2,420
GUH-64T	6	6	2,420
GUH-64K	6	6	2,420
GUH-80M	6	6	2,760
GUH-80T	6	6	2,760
GUH-80K	6	6	2,760
GUH-100M	4	4	4,500
GUH-100K	4	4	4,500

■クリップ

- スッキリフロート本体の仮固定及び本固定に使用します。



※クリップを取り付けた上からバックカバー (GUBC-2(M,T))を取り付
ける事はできません。

適用
スッキリフロート64・80・100型



品番	入数	標準価格
GU-CL	10	87

■バックカバー

- スッキリフロートの固定及び溝側の化粧カバーとして使用します。



全長：2m



※クリップ(GU-CL)を使用した上には
取り付けできません。

適用	色
スッキリフロート 64・80・100型	ミルキーホワイト
	チョコレート
	黒

品番	入数	最小 入数	標準価格
GUBC-2M	10	1	840
GUBC-2T	10	1	840
GUBC-2K	10	1	840

排水
関連

防火
部材

ス
キ
リ
フ
ロ
ー
ト

328

ガス
灯
油
配
管
関
連

空
調
関
連

工
具

サ
脂
管

給
水
給
湯
関
連

付
属
品

ヘ
ッ
ダ
ー
回
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

追
浴
室
焚
部
材

融
雪
・
暖
房

そ
の
他

高耐候性

328

鋼管支持金具・VP管支持金具

- 鋼管・VP管及びスッキリフroot本体を壁面に固定する為に使用します。
- 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
- 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いている為、施工が簡単です。
- 鉄製(電気亜鉛メッキ処理)とサビにくいステンレス製があります。

■鉄製(電気亜鉛メッキ処理)




■ステンレス製



■鋼管支持金具


種類	A(調整間隔)	適合鋼管
鉄製	90~110mm	20A(管外径φ27.2mm)
	110~130mm	
	130~150mm	
	150~170mm	
ステンレス製	90~110mm	20A(管外径φ27.2mm)
	110~130mm	
	130~150mm	
	150~170mm	

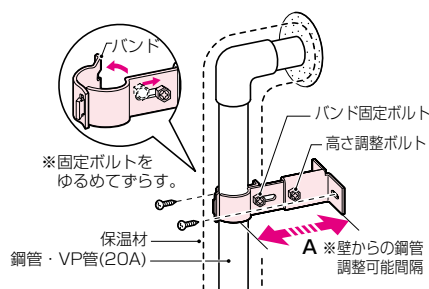

品番	入数	最小入数	標準価格
KSK-20	50	1	734
KSK-20S			
KSK-20M			
KSK-20L			
KSKS-20	50	1	1,140
KSKS-20S			
KSKS-20M			
KSKS-20L			

■VP管支持金具

種類	A(調整間隔)	適合VP管
鉄製	90~110mm	20A(管外径φ26mm)
	110~130mm	
	130~150mm	
	150~170mm	
ステンレス製	90~110mm	20A(管外径φ26mm)
	110~130mm	
	130~150mm	
	150~170mm	



品番	入数	最小入数	標準価格
KSV-20	50	1	854
KSV-20S			
KSV-20M			
KSV-20L			
KSVS-20	50	1	1,270
KSVS-20S			
KSVS-20M			
KSVS-20L			

■防振ゴム

- 鋼管、水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。



適合鋼管支持金具
KSK-20(S.M.L)・KSKS-20(S.M.L)

品番	入数	最小入数	標準価格
KS-BG-S	250	10	158

スッキリフroot

排水関連

防火部材

329

ガス灯油配管関連
ガス灯油リフォームエアコン関連
空調関連埋設関連
インサート

工具

サ樹ヤ脂
管管給水給湯関連
付属品継手
ヘッダー
回り連

水栓ボックス

浴室焚き
追室部材



融雪・暖房

その他

ソケットジョイント

国土交通省仕様適合品

●給水管(鋼管、VP管)の壁からの引き出し箇所に使用します。

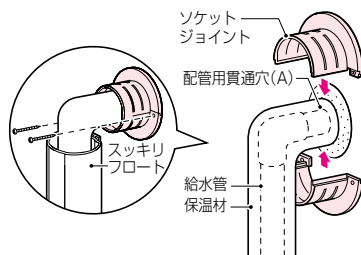



規格	φD	φd	配管用貫通穴(A)	色
64型	100	66.4	φ65mm以下	ミルキーホワイト
				チョコレート
80型	120	83	φ80mm以下	ミルキーホワイト
				チョコレート
100型	135	97.4	φ95mm以下	ミルキーホワイト
				黒

品番	入数	最小入数	標準価格
GUJ-64M	10	1	320
GUJ-64T	10	1	320
GUJ-64K	10	1	320
GUJ-80M	10	1	390
GUJ-80T	10	1	390
GUJ-80K	10	1	390
GUJ-100M	-	1	660
GUJ-100K	-	1	660


化粧カバー

国土交通省仕様適合品

●ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。



壁際にも取り付けられる切り欠き付



規格	φD	φd	配管用貫通穴(A)	色
64型	100	67	φ65mm以下	ミルキーホワイト
				チョコレート
80型	126	83	φ80mm以下	ミルキーホワイト
				チョコレート
100型	141	98	φ95mm以下	ミルキーホワイト
				黒



品番	入数	最小入数	標準価格
GUCK-64M	10	1	300
GUCK-64T	10	1	300
GUCK-64K	10	1	300
GUCK-80M	10	1	320
GUCK-80T	10	1	320
GUCK-80K	10	1	320
GUCK-100M	-	1	500
GUCK-100K	-	1	500

給水栓カバー

国土交通省仕様適合品

●スッキリフロート水栓取り付け部の化粧及び保護に使用します。

この面を切り取れば、送り配管にも対応できます。(切り取り溝付き)

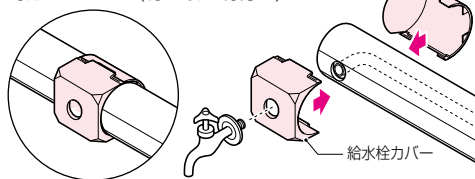

規格	色
80型	ミルキーホワイト
	チョコレート

品番	入数	最小入数	標準価格
GUKK-80M	10	1	451
GUKK-80T	10	1	451


ダクト曲ガリ

国土交通省仕様適合品


- コーナー部の曲ガリ、出ズミ、入ズミに兼用できる付属品です。
- 丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。



※80型はダクト曲ガリ45°もあります。



規格	B	H	L	色
64型	74.8	71	96	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
80型	91.2	87.4	116.5	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
100型	105.8	102	141	ミルキーホワイト
				黒

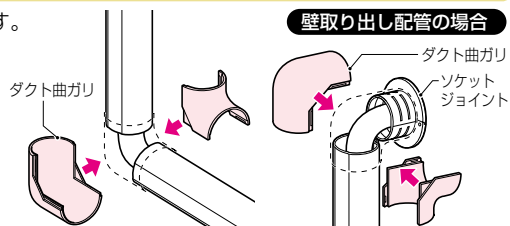


品番	入数	最小入数	標準価格
GUM-64M	10	1	640
GUM-64T	10	1	640
GUM-64K	10	1	640
GUM-80M	10	1	760
GUM-80T	10	1	760
GUM-80K	10	1	760
GUM-100M	-	1	1,200
GUM-100K	-	1	1,200


ダクトソケット

国土交通省仕様適合品

- ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。



規格	B	H	L	色
64型	74.8	71	90	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
80型	91.2	87.4	90	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
100型	105.8	102	141	ミルキーホワイト
				黒

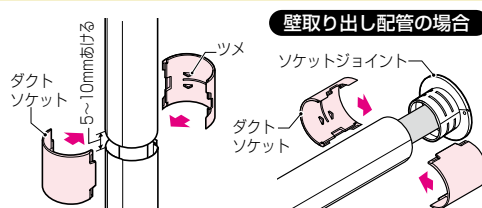


品番	入数	最小入数	標準価格
GUS-64M	10	1	210
GUS-64T	10	1	210
GUS-64K	10	1	210
GUS-80M	20	1	290
GUS-80T	20	1	290
GUS-80K	20	1	290
GUS-100M	-	1	460
GUS-100K	-	1	460


ダクトチーズ

国土交通省仕様適合品

- 分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。



規格	B	H	L	色
64型	71	104.1	133.4	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
80型	87.6	118.5	145.6	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
100型	102	142.9	180	ミルキーホワイト
				黒

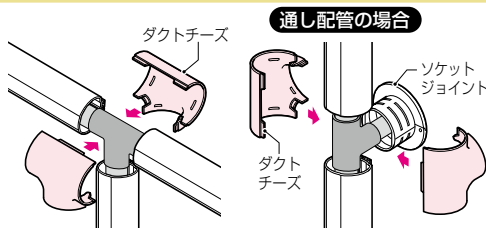

品番	入数	最小入数	標準価格
GUT-64M	12	1	1,200
GUT-64T	12	1	1,200
GUT-64K	12	1	1,200
GUT-80M	10	1	1,430
GUT-80T	10	1	1,430
GUT-80K	10	1	1,430
GUT-100M	-	1	2,200
GUT-100K	-	1	2,200

排水
関連防火
部材

スッキリフロート

331



ガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
ド
ン
関
連埋
設
関
連
イ
ン
サ
ー
ト工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給
水
給
湯
関
連
付
属
品継
手
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

フリージョイント

国土交通省仕様適合品

- 可とう性があり、曲がり等の継手で対応できない箇所に使用します。
- 半割れですから、施工はかぶせるだけです。

屋内用

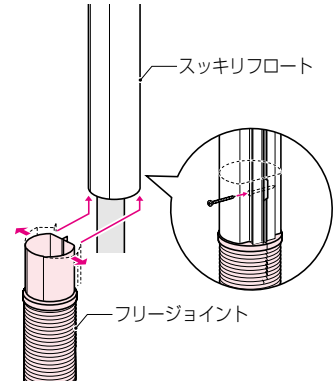

規格	L1	L2	φD	色
64型	1,000	60	67.5	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
	500	60	67.5	ミルキーホワイト
				チョコレート
80型	1,000	60	84	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒
	500	60	84	ミルキーホワイト
				チョコレート
				黒

品番	入数	最小入数	標準価格
GUF-64M	10	1	1,470
GUF-64T	10	1	1,470
GUF-64K	10	1	1,470
GUF-64MS	10	1	880
GUF-64TS	10	1	880
GUF-64KS	10	1	880
GUF-80M	10	1	1,540
GUF-80T	10	1	1,540
GUF-80K	10	1	1,540
GUF-80MS	10	1	920
GUF-80TS	10	1	920
GUF-80KS	10	1	920

■開き防止金具



■開き防止金具

- フリージョイントの開き防止に使用します。


適用
フリージョイント64型
フリージョイント80型

品番	入数	標準価格
GUFW-64	10	260
GUFW-80	10	320

給水栓用エンド


国土交通省仕様適合品

- スッキリフロートの端末保護に使用します。



規格	色
80型	ミルキーホワイト
	チョコレート
	黒

品番	入数	最小入数	標準価格
GUKE-80M	20	1	330
GUKE-80T	20	1	330
GUKE-80K	20	1	330



排水関連

防火部材

スッキリフロート

332

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連
空調関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房

その他

