

豊富なバリエーションでどんな施工場所にもバッチリ対応！


使って安心
国土交通省仕様適合品

イージー
施工

スツキリイン® E・スツキリイン®

仕上がり、とってもキレイ。
高級感にあふれ、新規配管に最適！

※ベース・カバーの二重構造！冷媒管の補修や取り替え工事等、メンテナンス面で安心です。
※Eタイプは耐候性・耐熱性に優れています。

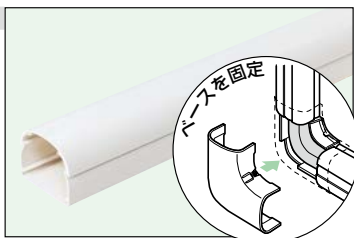

外観
スマート
付属品
豊富

カラー
5色


397頁~416頁 ▶

クイック
施工

スツキリクイック®

施工が速い！とにかく速い！
比類なき施工スピード
既設配管の化粧にもGOOD！

※化粧カバーだけのシンプル構造！

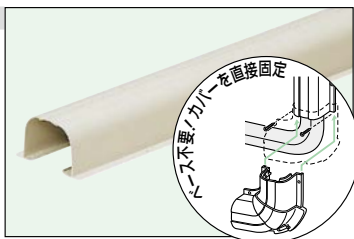

スピード
施工
超簡単
施工


カラー
4色

417頁~423頁 ▶

スツキリフロート®

施工がラクで壁を選ばない！
凹凸・障害物にも柔軟に対応！
建物の形状を問わない複雑な施工もできます。

※冷媒管の先行配管ができる！冷媒管をサドルに固定、配管後、ダクトをタッピンねじで固定。

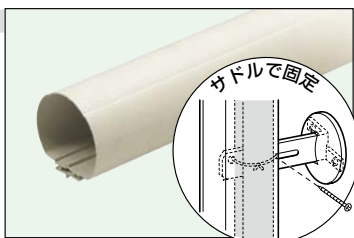

簡単
施工
兼用
付属品


カラー
4色

424頁~430頁 ▶

スツキリフラット®

超薄タイプで、壁にピッタリフィット！
ドレンホースが潰れない！

※ドレンホースを守る潰れ防止機能
「仕切り(ダクト&付属品)・ドレンガード(ウォールカバー)・サドル(曲ガリ)」が配管経路の各所に施してあります。

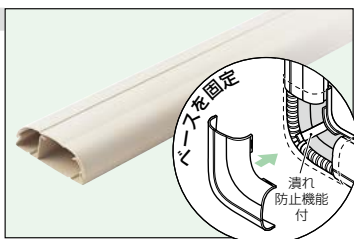

超薄
タイプ
潰れ防止
機能付


カラー
1色

431頁~434頁 ▶

スツキリフレキ®

シンプルなフレキシブルタイプ。
変則的な曲げにも対応
障害物がある壁等に威力を発揮！

※配管経路が自由に取れる省施工型。

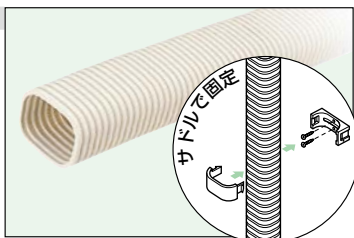

経済的
可とう
性アリ

カラー
1色

435頁~437頁 ▶

色見本




黒 (K) チョコレート (T) ホワイトブラウン (WB) ダークグレー (DG) ミルキーホワイト (M)

黒 (K) チョコレート (T) ダークグレー (DG) ミルキーホワイト (M)

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
 - 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
 - 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
 - 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
- ※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

設置例

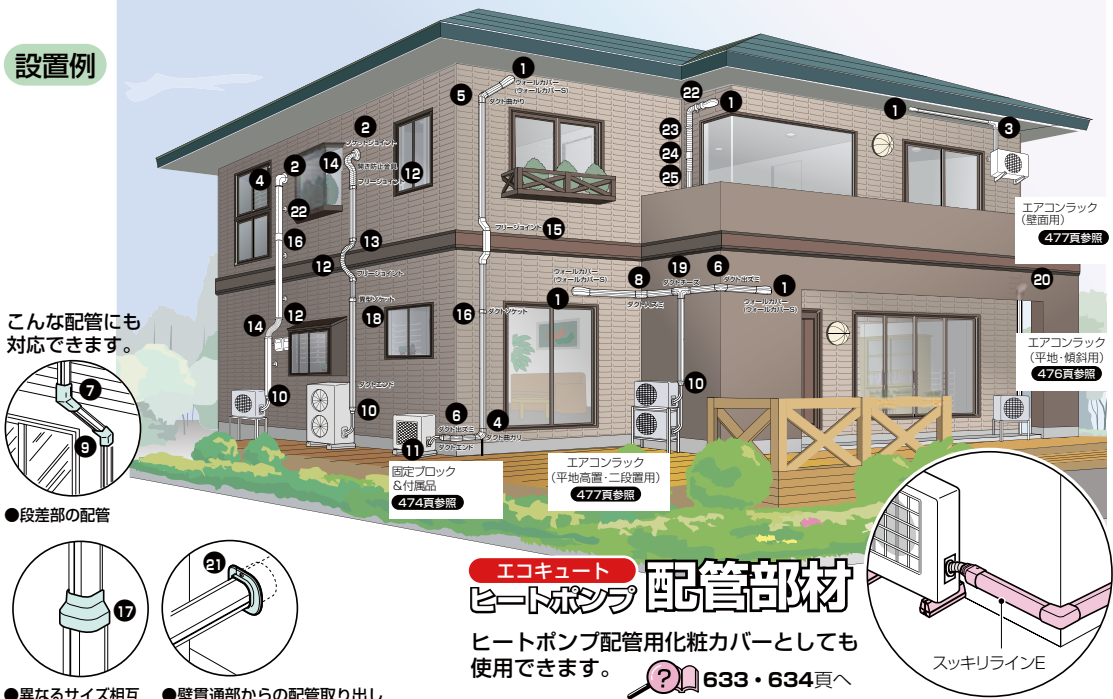

付属品名	配管材の種類	スッキリライン		スッキリフラット		スッキリフレキ		スッキリフロート		スッキリクイック	
		適合	掲載頁	適合	掲載頁	適合	掲載頁	適合	掲載頁	適合	掲載頁
① ウォールカバー		○	400頁	○	432頁	○	400頁			○	418頁
② ソケットジョイント		○	415頁					○	426頁	○	415頁
③ 自在エルボ		○	416頁								
④ ダクト曲ガリ		○	404頁	○	433頁			○	427頁	○	419頁
⑤ ダクトコーナー45°		○	404頁								
⑥ ダクト出ズミ		○	405頁							○	419頁
⑦ ダクト出ズミ45°		○	405頁								
⑧ ダクト入ズミ		○	406頁							○	420頁
⑨ ダクト入ズミ45°		○	406頁								
⑩ ダクトエンド		○	407頁	○	434頁	○	437頁	○	429頁	○	422頁
⑪ フレアカバー		○	412頁								
⑫ フリージョイント		○	414頁					○	429頁	○	423頁
⑬ フリージョイント用両サドル		○	414頁								
⑭ 開き防止金具		○	423頁					○	430頁	○	423頁
⑮ 乗り越えソケット		○	408頁								
⑯ ダクトソケット		○	408頁	○	434頁			○	426頁	○	420頁
⑰ 異径ソケット		○	409頁							○	421頁
⑱ 分岐ソケット		○	410頁								
⑲ ダクトチーズ		○	407頁					○	428頁	○	421頁
⑳ コーナーカバー		○	413頁	○	433頁						
㉑ 化粧カバー		○	413頁								
㉒ サドル						○	436頁	○	425頁		
㉓ ワンタッチサドル						○	436頁				
㉔ カップリング						○	437頁				
㉕ コンビネーションカップリング						○	437頁				

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

395

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

その他





排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

396

インサート
埋設関連

工具

樹脂管
管

給水給湯関連
付属品

継手
関連

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

その他

屋内・屋外
兼用!

仕上がりが美しい!

スッキリライン®E
スッキリライン®

高級感にあふれ、新規配管に最適!

& 付属品

「配管も建物の一部です。ミライは建物のイメージを損なわない美しいエアコン配管を追求します。」

付属品は共通です!

スッキリライン®E



スッキリライン®



■スマート設計

本体はモチロン、付属品もトータルで考えられたスッキリデザインです。

■施工が簡単、スピーディー

軽量、扱い易く、施工がラクに、しかも速く行えます。

■壁色にマッチするボディーカラー

和、洋、壁色を問わず様々な外壁にマッチするおしゃれなデザイン&カラー。

■耐候性に優れている



冷媒管の
仮固定は不要です。



ドレンホースの引出し
も簡単です。



仕上りスッキリ! ビスが露出しません。

スッキリライン®E

●耐熱性に優れている。



耐熱性に優れた形状、材質です。

●環境配慮型

燃焼時にダイオキシンやハロゲン系有害ガスを発生しません。

●梱包がコンパクト!!

ベースにカバーを収める事により梱包がコンパクトになり、運搬がラクで、スペースも取りません。



スッキリライン



スッキリラインE

30%減↓

ドレンパイプ
対応

スッキリライン® E
スッキリライン®

2.2m

全サイズ

全長
2.2mの
丁度いい
長さ!!



- 施工が簡単、スピーディー！
- 耐候性、耐熱性に優れています。

2.2mの長さが2階用、
天井高住宅にピッタリ！

最近の住宅は・・・・・・

エアコン開口の位置が高い

イメージ 1階用

従来は



2m

そこで

2.2m

継ぎ足し

ピッタリ



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

397

埋設関連
インサート

工具

サ樹脂管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室部材
焚き

融雪・暖房

その他



スッキリライン®E (エアコン配管用ダクト)

国土交通省仕様適合品

※付属品はスッキリラインと共通です。

- 梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
- 耐候性、耐熱性に優れています。
- 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。


最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分3分×1	—	—	—
80型	銅管3分5分×1	—	—	—
100型	銅管6分7分×1 又は 銅管2分3分×2	銅管3分6分×1	—	—

※収納能力は、エアコンチューブ(ドレンホース、ドレンパイプ)の寸法によって異なります。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。



ストッパー付



規格	B	H	b	長さ	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	短尺タイプ 67	56	56	1m	ミルクホワイト	GK-70EMS	6	1	1,250
					ダークグレー	GK-70EDGS			
					チョコレート	GK-70ETS			
					ホワイトブラウン	GK-70EWS			
70型	67	56	56	2.2m	ミルクホワイト	GK-70E22M	6	1	2,200
					ダークグレー	GK-70E22DG			
					チョコレート	GK-70E22T			
					ホワイトブラウン	GK-70E22WB			
80型	80	65	69	2.2m	黒	GK-70E22K	6	1	2,500
					ミルクホワイト	GK-80E22M			
					ダークグレー	GK-80E22DG			
					チョコレート	GK-80E22T			
100型	100	67	86	2.2m	黒	GK-80E22K	3	1	3,810
					ミルクホワイト	GK-100E22M			
					ダークグレー	GK-100E22DG			
					チョコレート	GK-100E22T			
					黒	GK-100E22K			

スッキリラインカッター®

スッキリラインE専用

全長: 308mm
重量: 693g



スッキリラインE




替刃(別売)
ステンレス製




- スッキリラインE専用のカッターです。
- カバーとベースが同時に切断できます。

ラチェット式でラクラク切断



※カバーとベース各々を単体で切断できますが、カバーのみを切断する場合は、ダクト受けへのセットが不安定になりますのでご注意ください。

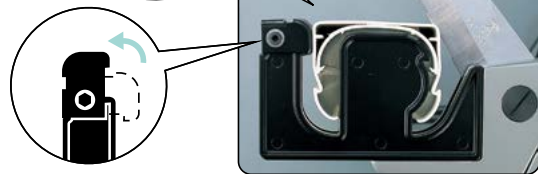

- GK-80E型を切断する場合は、先端のスペーサーを起こしてスッキリラインをセットしてください。

適用	品番	入数	最小入数	標準価格
スッキリラインE (GK-70E・80E型)	GC-80	5	1	15,700
替刃	GC-80H	—	1	6,270


スッキリライン® (エアコン配管用ダクト)

国土交通省仕様適合品

※付属品はスッキリラインEと共通です。



ストッパー付



- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70S)もあります。

最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分3分×1	—	—	—
80型	銅管3分5分×1	—	—	—
100型	銅管6分7分×1 又は 銅管2分3分×2	銅管3分6分×1	—	—
140型	銅管3分4分×1 + 銅管3分5分×1	銅管6分10分×1	銅管6分10分×1	—

※収納能力は、エアコンチューブ(ドレンホース、ドレンパイプ)の寸法によって異なります。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。

規格	B	H	b	h	長さ	色	品番	入数	最小入数	標準価格
短尺タイプ 70型	67	56	56	53	短尺	ミルキーホワイト	GK-70MS	6	1	1,250
						ダークグレー	GK-70DGS			
						チョコレート	GK-70TS			
						ホワイトブラウン	GK-70WBS			
						黒	GK-70-22M			
70型	67	56	56	53	2.2m	ミルキーホワイト	GK-70-22DG	6	1	2,200
						ダークグレー	GK-70-22T			
						チョコレート	GK-70-22WB			
						ホワイトブラウン	GK-70-22K			
						黒	GK-80-22M			
80型	80	65	69	62	2.2m	ミルキーホワイト	GK-80-22DG	6	1	2,500
						ダークグレー	GK-80-22T			
						チョコレート	GK-80-22K			
						黒	GK-100-22M			
						ミルキーホワイト	GK-100-22DG			
100型	100	67	86	63	2.2m	ダークグレー	GK-100-22T	3	1	3,810
						チョコレート	GK-100-22K			
						黒	GK-140-22M			
						ミルキーホワイト	GK-140-22DG			
						ダークグレー	GK-140-22T			
140型	140	80	126	76	2.2m	チョコレート	GK-140-22K	3	1	5,590

※エアコンチューブの寸法をご参照ください。

446頁へ


補強バー (横引き用)

スッキリライン用



- 横引き配管の場合のダクト(カバー) 落下防止に使用します。

- ダクト1~2mの場合：3箇所
- ダクト1m以下の場合：2箇所



適 合	品 番	入数	標準価格
スッキリライン(GK-70型)	GK-HB70	10	110
// (GK-80型)	GK-HB80	10	220

ストッパー

スッキリライン(E)



- スッキリライン(E)のカバーのズレ防止に使用します。

適 合	品 番	入数	標準価格
スッキリライン(E)全サイズ	GK-ST	10	24

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連


継手関連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他






ウォールカバー®

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)

スッカリ
フレキ




※サイズ100・140は若干
形状が異なります。

品 番	B	L	H	b	h
GKW-70○	110	233	73	83	59
GKW-80○	120	233	83	97	69
GKW-100○	130	247	88	119	73
GKW-140M	170	295	100	161	86

※○内は色表示が入ります。

●冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

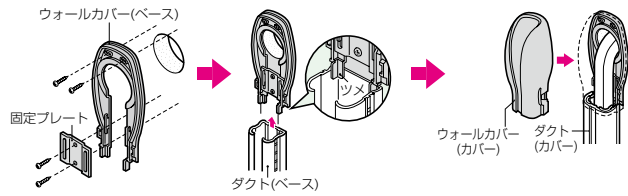


規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKW-70M	10	1	800
	ダークグレー	GKW-70DG			
	チョコレート	GKW-70T			
	ホワイトブラウン	GKW-70WB			
	黒	GKW-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKW-80M	10	1	920
	ダークグレー	GKW-80DG			
	チョコレート	GKW-80T			
	黒	GKW-80K			
	ミルキーホワイト	GKW-100M	10	1	1,780
100型	ダークグレー	GKW-100DG			
	チョコレート	GKW-100T			
	黒	GKW-100K			
	ミルキーホワイト	GKW-140M	5	1	2,380

ウォールカバー®E

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)


スッカリ
フレキ



品 番	B	L	H	b	h
GKWE-70○	93	166	75	73	60.5
GKWE-80○	106	181	80	86	69.5

※○内は色表示が入ります。

●冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。




規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKWE-70M	10	1	500
	ダークグレー	GKWE-70DG			
	チョコレート	GKWE-70T			
	ホワイトブラウン	GKWE-70WB			
	黒	GKWE-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKWE-80M	10	1	600
	ダークグレー	GKWE-80DG			
	チョコレート	GKWE-80T			
	黒	GKWE-80K			


ウォールカバー[®] (配管キャップ用)

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
- 予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。

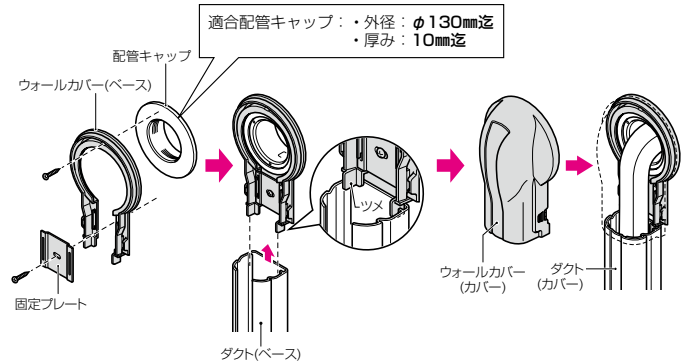



規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
80型	ミルキーホワイト	GKWL-80M	10	1	920
	ダークグレー	GKWL-80DG			
	チョコレート	GKWL-80T			
	黒	GKWL-80K			

ウォールカバー[®] (換気エアコン用)


国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)

スッカリ
フレキ



- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
- 換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。

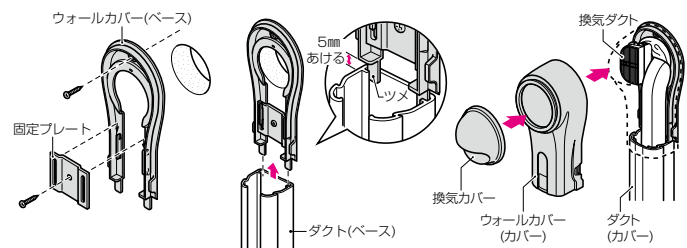

規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKWK-70M	10	1	1,190
	ダークグレー	GKWK-70DG			
	チョコレート	GKWK-70T			
	ホワイトブラウン	GKWK-70WB			
	黒	GKWK-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKWK-80M	10	1	1,430
	ダークグレー	GKWK-80DG			
	チョコレート	GKWK-80T			
	黒	GKWK-80K			

※ () 内寸法はサイズ80です。
※ サイズ80は若干形状が異なります。

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

401

埋設
関連

工
具

サ
ヤ
脂
管
管

給水給湯
付属品
関連

継手
関連

水栓
ボックス

浴室
部材


融雪・
暖房

その他


ウォールカバー® (掃除機能付きエアコン用)

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E) スッカリ
フレキ



- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
- 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。

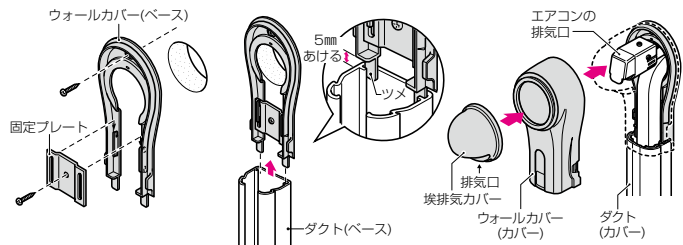


規格	色	品 番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKWC-70M	10	1	1,190
	ダークグレー	GKWC-70DG			
	チョコレート	GKWC-70T			
	ホワイトブラウン	GKWC-70WB			
	黒	GKWC-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKWC-80M	10	1	1,430
	ダークグレー	GKWC-80DG			
	チョコレート	GKWC-80T			
	黒	GKWC-80K			


ウォールカバー® (ミニタイプ)

国土交通省仕様適合品


スッカリ
ライン(E)



- 壁からの冷媒管引き出し口に使用します。
- ※室外側に使用する他、室内側で冷媒管が露出する場合の化粧等にも使用できます。

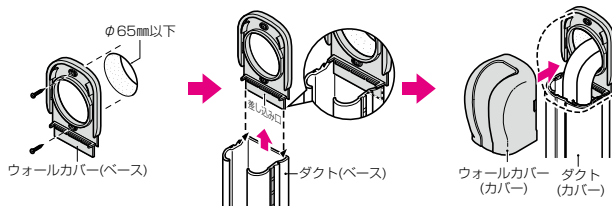

壁貫通のパイプスリーブ(別売)がセットできます。

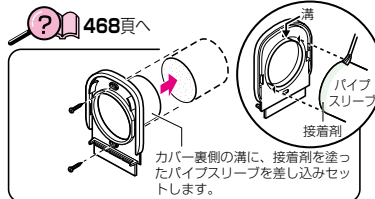

規格	色	品 番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKWS-70M	10	1	640
	ダークグレー	GKWS-70DG			
	チョコレート	GKWS-70T			
	ホワイトブラウン	GKWS-70WB			
	黒	GKWS-70K			


ウォールカバー® (パイプ付)

国土交通省仕様適合品

スッキリ
ライン(E)



配管キャップ付





ウォールカバーパッキン



グリス付

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
- ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。
- パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。

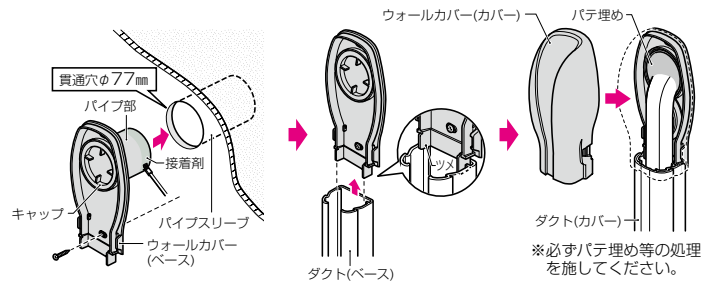

※VU管(75)に取り付ける場合はウォールカバーパッキンを使用し、止水を行ってください。


規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
80型	ミルキーホワイト	GKWH-80M	10	1	1,430
	ダークグレー	GKWH-80DG			
	チョコレート	GKWH-80T			
	黒	GKWH-80K			

ウォールカバーパッキン

適合	適合管	品番	入数	最小入数	標準価格
ウォールカバー(GKWH-80)	VU管(75)	GKWHP-80VU75	100	1	330

パイプスリーブ支持具

色: ミルキーホワイト

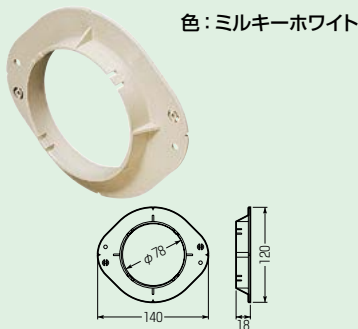


パイプスリーブは468頁へ

換気パイプは359頁へ

配管キャップは468・471頁へ

- パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。

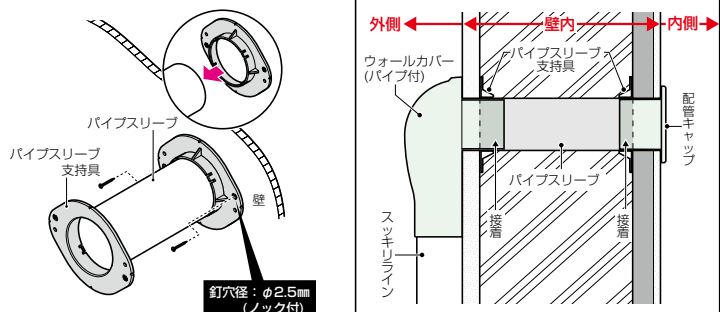

適合	品番	入数	最小入数	標準価格
パイプスリーブ(GKWP-75-1) 換気パイプ(PYP-75型)	GKPH-75	50	10	108

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

403

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

付
属
品

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材
き


融
雪
・
暖
房

そ
の
他

ダクト曲ガリ

国土交通省仕様適合品



スッカリ
ライン(E)




※サイズ100、140は若干形状が違います。

品番	L	B	H	R1	R2
GKM-70○	134	74	59	40	43
GKM-80○	152	87	68	50	45
GKM-100○	179	108	71	60	40
GKM-140M	210	148	84	74	37

※○内は色表示が入ります。



ドレン勾配(6°)に対応できます。




規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKM-70M	10	1	720
	ダークグレー	GKM-70DG			
	チョコレート	GKM-70T			
	ホワイトブラウン	GKM-70WB			
	黒	GKM-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKM-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKM-80DG			
	チョコレート	GKM-80T			
	黒	GKM-80K			
	ミルキーホワイト	GKM-100M	10	1	1,660
100型	ダークグレー	GKM-100DG			
	チョコレート	GKM-100T			
	黒	GKM-100K			
	ミルキーホワイト	GKM-140M	5	1	2,260

ダクトコーナー45°



国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



品番	L	l	B	H
GKK-70○	60	40	75	60
GKK-80○	67	50	88	69
GKK-100○	71	50	108	71
GKK-140M	90	80	148	84

※○内は色表示が入ります。




規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKK-70M	10	1	650
	ダークグレー	GKK-70DG			
	チョコレート	GKK-70T			
	ホワイトブラウン	GKK-70WB			
	黒	GKK-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKK-80M	10	1	760
	ダークグレー	GKK-80DG			
	チョコレート	GKK-80T			
	黒	GKK-80K			
100型	ミルキーホワイト	GKK-100M	10	1	1,430
	ダークグレー	GKK-100DG			
	チョコレート	GKK-100T			
	黒	GKK-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKK-140M	5	1	1,900

ダクト出ズミ


国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



品番	L	B	H	R
GKD-70	135	75	60	41
GKD-80	149	88	69	50
GKD-100	171	108	71	50
GKD-140M	184	148	84	60

※○内は色表示が入ります。

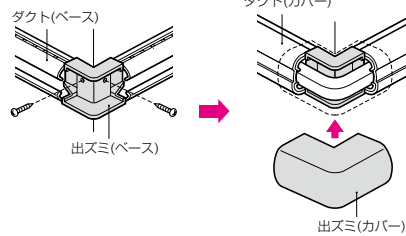


規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKD-70M	10	1	720
	ダークグレー	GKD-70DG			
	チョコレート	GKD-70T			
	ホワイトブラウン	GKD-70WB			
	黒	GKD-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKD-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKD-80DG			
	チョコレート	GKD-80T			
	黒	GKD-80K			
	ミルキーホワイト	GKD-100M	10	1	1,660
100型	ダークグレー	GKD-100DG			
	チョコレート	GKD-100T			
	黒	GKD-100K			
	ミルキーホワイト	GKD-140M	5	1	2,260

ダクト出ズミ45°

国土交通省仕様適合品


スッカリ
ライン(E)

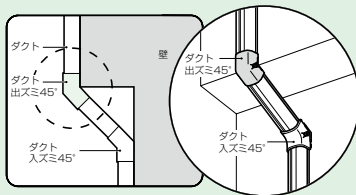

品番	B	H	l
GKDN-70	73	61	50
GKDN-80	86	70	50
GKDN-100	106	72	50
GKDN-140M	146	85	50

※○内は色表示が入ります。

●段差部の配管に、入ズミ45°と合わせて使用します。

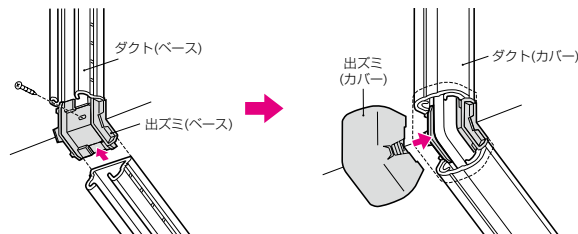

規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKDN-70M	10	1	720
	ダークグレー	GKDN-70DG			
	チョコレート	GKDN-70T			
	ホワイトブラウン	GKDN-70WB			
	黒	GKDN-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKDN-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKDN-80DG			
	チョコレート	GKDN-80T			
	黒	GKDN-80K			
	ミルキーホワイト	GKDN-100M	10	1	1,660
100型	ダークグレー	GKDN-100DG			
	チョコレート	GKDN-100T			
	黒	GKDN-100K			
	ミルキーホワイト	GKDN-140M	5	1	2,260

排水
関連

防火部
材

給水給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

405

埋設
関連

工
具

サ
樹脂
管

給水給湯
関連

継手
関連

水栓
ボックス

浴室
焚き

融雪・
暖房


その他

外気流入
による...

ダクト入ズミ



国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



品 番	L	B	H	R
GKI-70○	134	75	60	39
GKI-80○	130	88	69	40
GKI-100○	150	108	71	40
GKI-140M	160	148	84	40

※○内は色表示が入ります。




規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKI-70M	10	1	720
	ダークグレー	GKI-70DG			
	チョコレート	GKI-70T			
	ホワイトブラウン	GKI-70WB			
	黒	GKI-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKI-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKI-80DG			
	チョコレート	GKI-80T			
	黒	GKI-80K			
	ミルキーホワイト	GKI-100M	10	1	1,660
100型	ダークグレー	GKI-100DG			
	チョコレート	GKI-100T			
	黒	GKI-100K			
	ミルキーホワイト	GKI-140M	5	1	2,260

ダクト入ズミ45°

国土交通省仕様適合品



スッカリ
ライン(E)

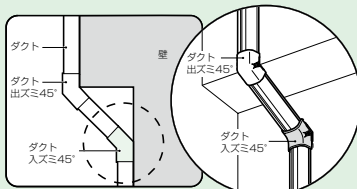

品 番	B	H	l
GKIN-70○	73	61	75
GKIN-80○	86	70	75
GKIN-100○	106	72	75
GKIN-140M	146	85	75

※○内は色表示が入ります。

●段差部の配管に、出ズミ45°と合わせて使用します。



規 格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKIN-70M	10	1	720
	ダークグレー	GKIN-70DG			
	チョコレート	GKIN-70T			
	ホワイトブラウン	GKIN-70WB			
	黒	GKIN-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKIN-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKIN-80DG			
	チョコレート	GKIN-80T			
	黒	GKIN-80K			
	ミルキーホワイト	GKIN-100M	10	1	1,660
100型	ダークグレー	GKIN-100DG			
	チョコレート	GKIN-100T			
	黒	GKIN-100K			
	ミルキーホワイト	GKIN-140M	5	1	2,260


ダクトチーズ

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



付属アダプター




品番	L1	L2	L3	B	H
GKT-100	291	231	196	108	71
GKT-140M	331	271	227.5	148	84


※○内は色表示が入ります。

アダプター付(・GKT-100○(70・80型アダプター)×2)
(・GKT-140M(100型アダプター)×2)

●付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。



●使用するダクトサイズにより、付属のアダプターを脱着してください。




規格	色
70型	ミルキーホワイト
80型	ダークグレー
100型	チョコレート
	黒
100型・140型	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
GKT-100M	10	1	2,850
GKT-100DG			
GKT-100T			
GKT-100K			
GKT-140M	5	1	3,920


ダクトエンド

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



チューブ窓に合わせ、ナイフ等でカットしてください。




※GKE-100○・140Mは、若干形状が異なります。

品番	L	B	H	l	b	h
GKE-70	120	75	60	50	50	26
GKE-80	120	88	69	50	50	26
GKE-100	130	108	71	50	50	26
GKE-140M	150	148	84	70	50	26

※○内は色表示が入ります。

●ダクトの端末に使用します。

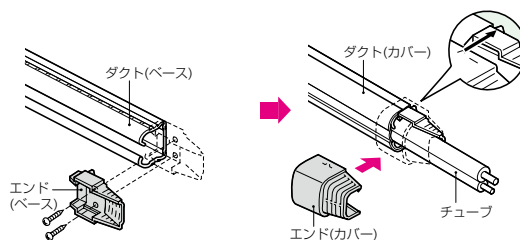

規格	色
70型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	ホワイトブラウン
	黒
80型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
100型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
140型	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
GKE-70M	10	1	470
GKE-70DG			
GKE-70T			
GKE-70WB			
GKE-70K			
GKE-80M	10	1	590
GKE-80DG			
GKE-80T			
GKE-80K			
GKE-100M	10	1	1,010
GKE-100DG			
GKE-100T			
GKE-100K			
GKE-140M	5	1	1,430

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

407

埋設
関連

工
具

サ
ヤ
脂
管
管

給水給湯
関連

継手
関連

水栓
ボックス

浴室
材


融雪・
暖房

その他

ダクトソケット

国土交通省仕様適合品


スッカリ
ライン(E)



品番	L	B	H
GKS-70	80	72.5	59
GKS-80	80	85.5	68
GKS-100	80	105.5	70
GKS-140M	90	145.5	83

※○内は色表示が入ります。

●ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

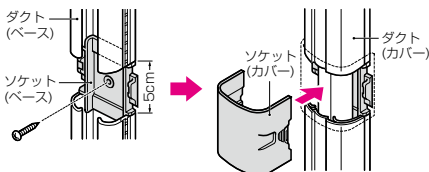


規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKS-70M	20	1	240
	ダークグレー	GKS-70DG			
	チョコレート	GKS-70T			
	ホワイトブラウン	GKS-70WB			
	黒	GKS-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKS-80M	20	1	300
	ダークグレー	GKS-80DG			
	チョコレート	GKS-80T			
	黒	GKS-80K			
100型	ミルキーホワイト	GKS-100M	20	1	650
	ダークグレー	GKS-100DG			
	チョコレート	GKS-100T			
	黒	GKS-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKS-140M	10	1	950

乗り越えソケット®

国土交通省仕様適合品


スッカリ
ライン(E)



品番	L	l1	l2	B	H	h
GKH-70	154	75	60	74	119	60
GKH-80	154	75	60	87	147	60

※○内は色表示が入ります。

●配管途中に障害物(幕板)等がある場合に使用します。

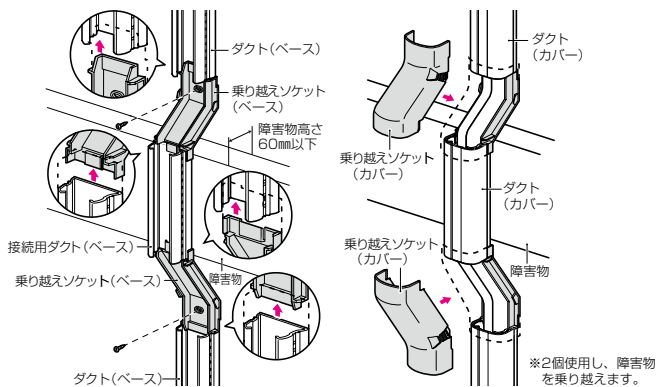


※2個使用し、障害物を乗り越えます。

規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKH-70M	10	1	1,010
	ダークグレー	GKH-70DG			
	チョコレート	GKH-70T			
	ホワイトブラウン	GKH-70WB			
	黒	GKH-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKH-80M	10	1	1,170
	ダークグレー	GKH-80DG			
	チョコレート	GKH-80T			
	黒	GKH-80K			

ダクトソケット (乗り越えタイプ)


国土交通省仕様適合品

スッキリ
ライン(E)



※ダクト本体より断面横が狭くなっております。
事前に確認してください。

●配管途中に障害物(水切り)等がある場合に使用します。

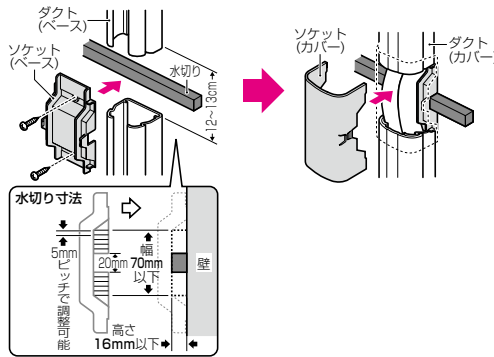


規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
80型	ミルキーホワイト	GKSN-80M	10	1	590
	ダークグレー	GKSN-80DG			
	チョコレート	GKSN-80T			
	黒	GKSN-80K			

異径ソケット

国土交通省仕様適合品


スッキリ
ライン(E)



品 番	L	B ₁	B ₂	H
GKS-100-70	70	108	75	71
GKS-100-80	70	108	88	71
GKS-140-100M	90	148	108	84

※○内は色表示が入ります。

●異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。

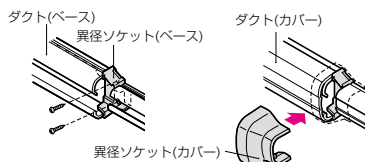

規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
100型→70型	ミルキーホワイト	GKS-100-70M	10	1	1,080
	ダークグレー	GKS-100-70DG			
	チョコレート	GKS-100-70T			
	黒	GKS-100-70K			
100型→80型	ミルキーホワイト	GKS-100-80M	10	1	1,310
	ダークグレー	GKS-100-80DG			
	チョコレート	GKS-100-80T			
	黒	GKS-100-80K			
140型→100型	ミルキーホワイト	GKS-140-100M	10	1	1,660

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

409

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

付
属
品

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他


分岐ソケット

国土交通省仕様適合品



スッカリ
ライン(E)



- 配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)

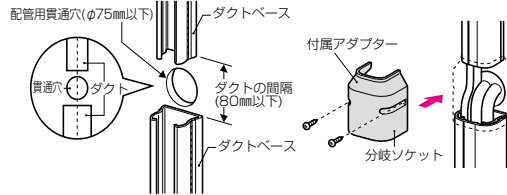

1・2F通し配管等に最適!



品 番	L	B ₁	B ₂	H
GKY-100○(70型アダプター)	130	107.5	74.5	70.5
GKY-100○(80型アダプター)	130	107.5	87.5	70.5
GKY-140M	130	147.5	107.5	88.5

※○内は色表示が入ります。

アダプター付 (・GKY-100○(70・80型アダプター)×1)
(・GKY-140M (100型アダプター))

規格	色
100型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
140型	ミルキーホワイト

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GKY-100M	10	1	1,190
GKY-100DG			
GKY-100T			
GKY-100K			
GKY-140M	10	1	1,780



分岐ソケット (ベース付き)

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



- 配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
- ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。

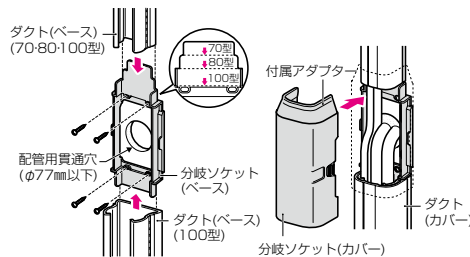

品 番	B
GKYB-100○(70型アダプター)	74.5
GKYB-100○(80型アダプター)	87.5

※○内は色表示が入ります。

アダプター付 (70・80型アダプター)×1


規格	色
100型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GKYB-100M	10	1	2,620
GKYB-100DG			
GKYB-100T			
GKYB-100K			

分岐ソケット (ベース付き・換気エアコン用)

国土交通省仕様適合品


スッキリ
ライン(E)



※()内寸法は80型アダプターです。

アダプター付(70・80型アダプター)×1

- 1・2階通し配管で、1階に換気エアコンを設置する場合に使用します。
- 換気エアコンの換気ホースが露出しません。
- ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。

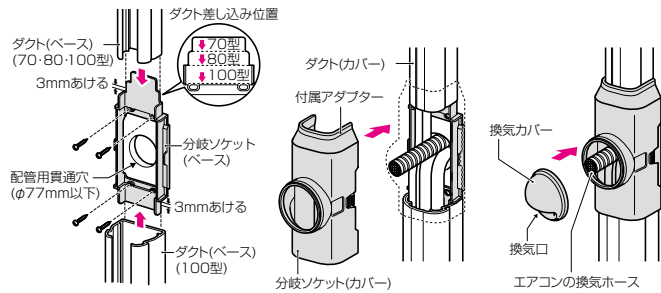


規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
100型	ミルキーホワイト	GKYBK-100M	10	1	4,060
	ダークグレー	GKYBK-100DG			
	チョコレート	GKYBK-100T			
	黒	GKYBK-100K			

分岐ソケット (ベース付き・掃除機能付きエアコン用)

国土交通省仕様適合品


スッキリ
ライン(E)



※()内寸法は80型アダプターです。

アダプター付(70・80型アダプター)×1

- 1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
- 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
- ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。

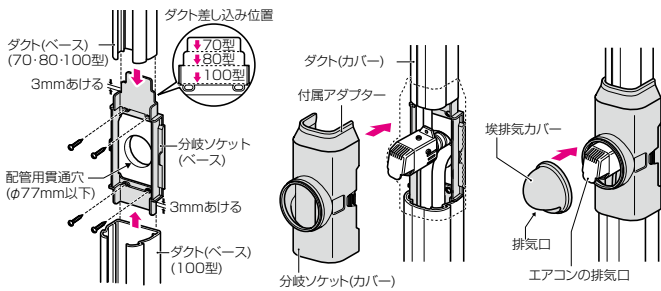

規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
100型	ミルキーホワイト	GKYBC-100M	10	1	4,060
	ダークグレー	GKYBC-100DG			
	チョコレート	GKYBC-100T			
	黒	GKYBC-100K			

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

411

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他







フレアカバー

国土交通省仕様適合品

スッカリ
ライン(E)



●エアコン室外機の冷媒管接続部のカバーとして使用します。

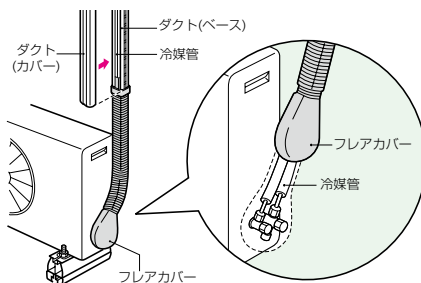

規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKFC-70M	10	1	2,020
	ダークグレー	GKFC-70DG			
	チョコレート	GKFC-70T			
	ホワイトブラウン	GKFC-70WB			
	黒	GKFC-70K			




■ 在庫問合せ品

冷媒管カバー (隠ぺい配管用部材)

国土交通省仕様適合品

フレアカバー用

●隠ぺい配管時の冷媒管取り出し部分の化粧カバーとして使用します。

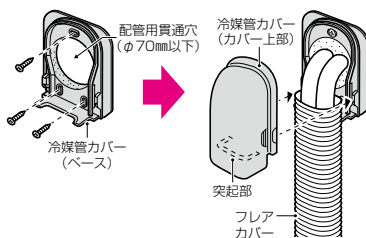


規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GIC-70M	10	1	1,010
	ダークグレー	GIC-70DG			
	チョコレート	GIC-70T			
	ホワイトブラウン	GIC-70WB			

コーナーカバー

国土交通省仕様適合品

スッキリ
ライン(E)


スッキリ
フレキ



品番	B	L	H	b	l
GKC-70	100	125	59	83	70
GKC-80	110	134	68	96	70
GKC-100	135	136	70	116	70
GKC-140M	175	149	83	156	70

※○内は色表示が入ります。

●天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。

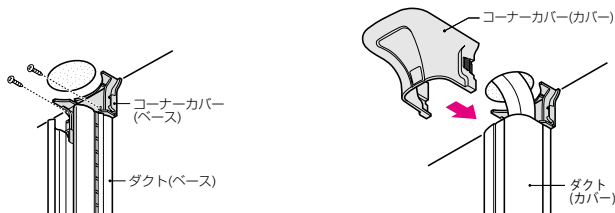


規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKC-70M	10	1	1,010
	ダークグレー	GKC-70DG			
	チョコレート	GKC-70T			
	ホワイトブラウン	GKC-70WB			
	黒	GKC-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKC-80M	10	1	1,140
	ダークグレー	GKC-80DG			
	チョコレート	GKC-80T			
	黒	GKC-80K			
	ミルキーホワイト	GKC-100M	10	1	1,310
100型	ダークグレー	GKC-100DG			
	チョコレート	GKC-100T			
	黒	GKC-100K			
	ミルキーホワイト	GKC-140M	5	1	1,540

化粧カバー

国土交通省仕様適合品


スッキリ
ライン(E)



品番	B	L	H
GKCK-70	115	110	16
GKCK-80	130	125	16
GKCK-100	170	145	16
GKCK-140M	220	185	16

※○内は色表示が入ります。

●ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。

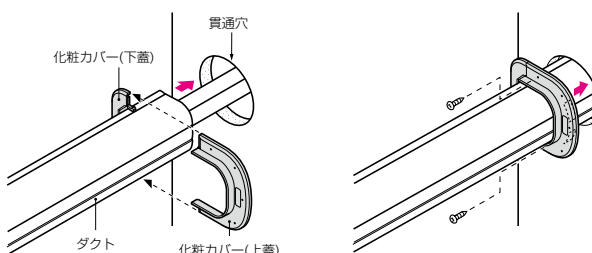

規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKCK-70M	10	1	320
	ダークグレー	GKCK-70DG			
	チョコレート	GKCK-70T			
	ホワイトブラウン	GKCK-70WB			
	黒	GKCK-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKCK-80M	10	1	390
	ダークグレー	GKCK-80DG			
	チョコレート	GKCK-80T			
	黒	GKCK-80K			
	ミルキーホワイト	GKCK-100M	10	1	530
100型	ダークグレー	GKCK-100DG			
	チョコレート	GKCK-100T			
	黒	GKCK-100K			
	ミルキーホワイト	GKCK-140M	5	1	770

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

413

埋設
関連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水給湯
関連

継手
関連

水栓
ボックス

浴室
部材

融雪・
暖房



その他



フリージョイント

国土交通省仕様適合品

スッキリ
ライン(E)

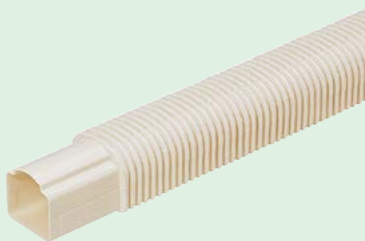

※サイズ70は若干形状が異なります。

品 番	B	H	l
※GKF-70○(70○S)	70	60	45
※GKF-80○(80○S)	80	65	70
※GKF-100○(100○S)	100	67	70
GKF-140M(140MS)	140	80	70


※○内は色表示が入ります。

規格	長さ(L)	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	1,000	ミルキーホワイト	GKF-70M	10	1	1,010
		ダークグレー	GKF-70DG			
		チョコレート	GKF-70T			
		ホワイトブラウン	GKF-70WB			
		黒	GKF-70K			
	500	ミルキーホワイト	GKF-70MS	10	1	590
		ダークグレー	GKF-70DGS			
		チョコレート	GKF-70TS			
		ホワイトブラウン	GKF-70WBS			
		黒	GKF-70KS			
80型	1,000	ミルキーホワイト	GKF-80M	10	1	1,190
		ダークグレー	GKF-80DG			
		チョコレート	GKF-80T			
		黒	GKF-80K			
		ミルキーホワイト	GKF-80MS	10	1	720
	500	ダークグレー	GKF-80DGS			
		チョコレート	GKF-80TS			
		黒	GKF-80KS			
	1,000	ミルキーホワイト	GKF-100M	10	1	1,720
		ダークグレー	GKF-100DG			
		チョコレート	GKF-100T			
		黒	GKF-100K			
		ミルキーホワイト	GKF-100MS	10	1	860
100型	500	ダークグレー	GKF-100DGS			
		チョコレート	GKF-100TS			
		黒	GKF-100KS			
140型	1,000	ミルキーホワイト	GKF-140M	5	1	2,020
	500	ミルキーホワイト	GKF-140MS	5	1	1,050

フリージョイント用 両サドル

フリージョイント用


GKFS-70○




※サイズ70は若干形状が異なります。

※80・100型はフリージョイント(半割れタイプ)には使用できません。

●サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。



70型は管の継ぎ目部分の目隠し・管と管との延長にも使用できます。



規格	L	P	B	H	色	品 番	入数	標準価格
70型	100	87	32	62.5	ミルキーホワイト	GKFS-70M	10	290
					ダークグレー	GKFS-70DG		
					チョコレート	GKFS-70T		
					ホワイトブラウン	GKFS-70WB		
					黒	GKFS-70K		
80型	145	115	28	71	ミルキーホワイト	GKFS-80M	10	390
					ダークグレー	GKFS-80DG		
					チョコレート	GKFS-80T		
					黒	GKFS-80K		
100型	165	135	28	72	ミルキーホワイト	GKFS-100M	10	530

フリージョイント (半割れタイプ)


国土交通省仕様適合品

スリッ
ライン(E)



開き防止に開き防止金具
もあります。

408頁へ



品番	B	H	ℓ
GKFA-70○	70	60	45
GKFA-80○	80	65	45
GKFA-100○	103	71	45
GKFA-140○	148	90	45

※○内は色表示が入ります。

●半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。


規格	長さ(L)	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	1,000	ミルキーホワイト	GKFA-70M	10	1	1,010
		ダークグレー	GKFA-70DG			
		チョコレート	GKFA-70T			
		ホワイトブラウン	GKFA-70WB			
		黒	GKFA-70K			
	500	ミルキーホワイト	GKFA-70MS	10	1	590
		ダークグレー	GKFA-70DGS			
		チョコレート	GKFA-70TS			
		ホワイトブラウン	GKFA-70WBS			
		黒	GKFA-70KS			
80型	1,000	ミルキーホワイト	GKFA-80M	10	1	1,190
		ダークグレー	GKFA-80DG			
		チョコレート	GKFA-80T			
		黒	GKFA-80K			
	500	ミルキーホワイト	GKFA-80MS	10	1	720
		ダークグレー	GKFA-80DGS			
		チョコレート	GKFA-80TS			
		黒	GKFA-80KS			
		100型	1,000			
ダークグレー	GKFA-100DG					
チョコレート	GKFA-100T					
黒	GKFA-100K					
500	ミルキーホワイト		GKFA-100MS	10	1	860
	ダークグレー		GKFA-100DGS			
	チョコレート		GKFA-100TS			
	黒		GKFA-100KS			
140型	1,000	ミルキーホワイト	GKFA-140M	5	1	2,020
	500	ミルキーホワイト	GKFA-140MS	5	1	1,050

在庫問合せ品




ソケットジョイント

国土交通省仕様適合品

フリージョイント用



●フリージョイントを使用して、冷媒管の壁からの引き出し箇所に使います。



適用	色	品番	入数	標準価格
フリージョイント (●GKAF-70○ ●GKFA-70○)	ミルキーホワイト	GKJ-70M	1	290
	ダークグレー	GKJ-70DG		
	チョコレート	GKJ-70T		
	ホワイトブラウン	GKJ-70WB		
	黒	GKJ-70K		

排水
関連

防火部材

給水給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管関連

エアコン
関連

415

埋
設
関連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

継
手
開
閉
器

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
火
材
箱

融
雪
・
暖
房

そ
の
他






自在エルボ

国土交通省仕様適合品


スッキリ
ライン(E)




品 番	B	L	H	R
GKZ-70○	74	139	60	26
GKZ-80○	87	152	69	30

※○内は色表示が入ります。

●天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。



※アダプターの取り付け方向を変える事により、出ズミ・入ズミ・曲ガリ(ねじれ曲がりにも対応)としても使用できる万能エルボです。

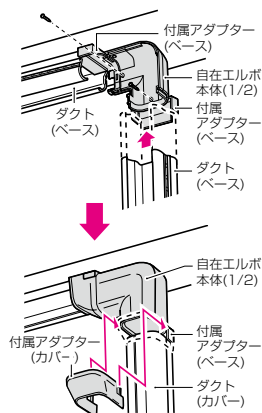

規格	色	品 番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKZ-70M	10	1	720
	ダークグレー	GKZ-70DG			
	チョコレート	GKZ-70T			
	ホワイトブラウン	GKZ-70WB			
	黒	GKZ-70K			
80型	ミルキーホワイト	GKZ-80M	10	1	840
	ダークグレー	GKZ-80DG			
	チョコレート	GKZ-80T			
	黒	GKZ-80K			

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

416

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管

給水給湯関連
付属品

継手
手回り

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

その他

ドレンパイプ
対応

施工が超簡単!!


ベース不要! 後付け配管工法だから
配管工事が簡単で速い
化粧カバーを、配管経路に合わせてビス固定するだけ

化粧カバーだけのシンプルな構造ですから、位置合わせがラクで
余分な手間がなく、作業が速く、スイスイ進みます。




より簡単・スピーディーに、
施工時間を大幅に短縮する
省施工タイプを研究、
開発しました。
冷媒管を配管後、
配管材を壁面に
順次直接固定していくだけの
簡単施工ですから、
作業効率が
飛躍的にアップします。

既設エアコン配管の壁取り出しに最適!
壁取り出しフレキシブル工法

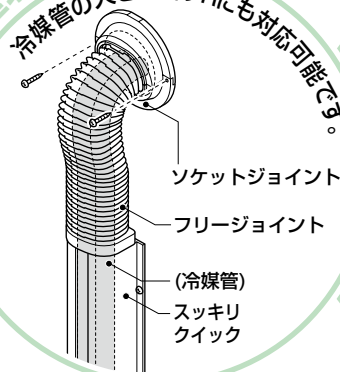

壁取り出しスッカリ工法
仕上がりが大変キレイです。




クイック施工タイプ

スッカリクイック®

優れた施工性・特長が
配管工事の大幅な
コストダウンを実現しました!

- 本体・付属品共に完全な後付け配管工法ですから、施工がズバ抜けてラクに行えます。
- 簡単施工だから、工期が短縮できます。
- 経済的です。
(パーツが省略でき、トータルで安価になりました。)

和・洋、壁色を問わず様々な外壁に
マッチする豊富なカラー

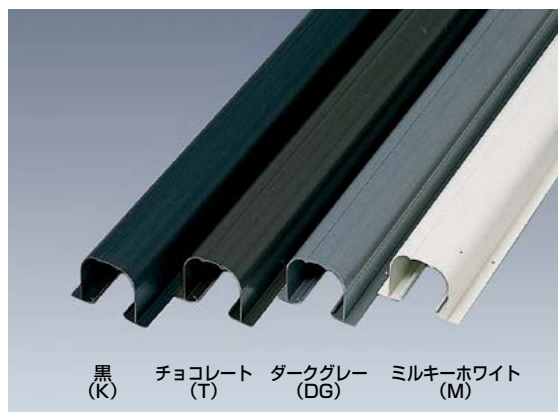

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

417

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
継手
継手
継手

水栓ボックス

浴室
追焚
部材

融雪・暖房

その他



スッキリクイック® (エアコン配管用ダクト)

国土交通省仕様適合品

- 冷媒管配管後、壁に直接固定していくだけのクイック施工。
- 配管工事がスピードアップ！施工が簡単、速く行えます。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 耐候性に優れています。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) ※カラービス単品もあります。


最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分4分×1	—	—	—
100型	銅管6分7分×1 銅管2分3分×2	銅管3分6分×1	—	—
140型	銅管3分4分×1 銅管3分5分×1	銅管6分10分×1	銅管6分10分×1	—

※収納能力は、ペフチューブ(ドレンホース、ドレンパイプ)の寸法によって異なります。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。

全長2m

カラービス付



■カラービス 1袋(20本入)

色
ミルキーホワイト
ダークグレー
チョコレート
黒

品番	入数	標準価格
GKA-M	1	470
GKA-DG		
GKA-T		
GKA-K		

※1袋(20本)の価格です。

ウォールカバー®

国土交通省仕様適合品


- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
- 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。

スッキリクイック

GKAW-S70 (コンパクトタイプ)



GKAW-70

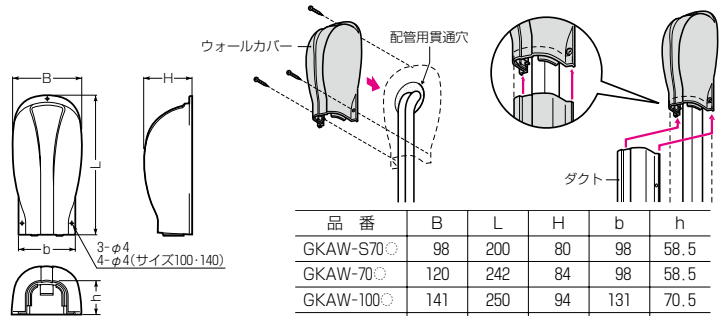

※サイズS70・100・140は若干形状が異なります。

※○内は色表示が入ります。

規格	色
70型 (コンパクトタイプ)	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
70型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
100型	ミルキーホワイト
	黒
140型	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
GKAW-S70M	10	1	550
GKAW-S70DG			
GKAW-S70T			
GKAW-S70K			
GKAW-70M	10	1	570
GKAW-70DG			
GKAW-70T			
GKAW-70K			
GKAW-100M	10	1	1,250
GKAW-100K			
GKAW-140M	5	1	1,660



排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連
エアコン関連
インサート
埋設関連
工具
樹脂ヤ管管
給水給湯関連
付属品
継手関連
水栓ボックス
浴室部材
融雪・暖房
その他

ドレンパイプ
対応

ダクト曲ガリ

国土交通省仕様適合品

スッキリ
クイック

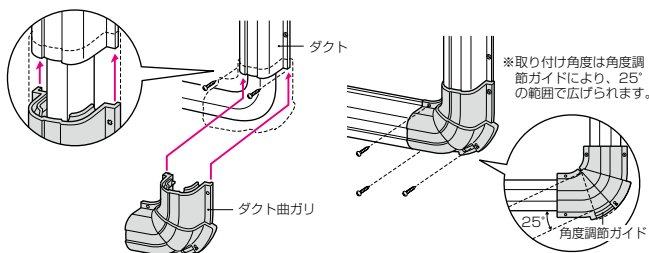

品番	L	B	H	R
GKAM-70	170	98	63	35
GKAM-100	202	131	74	35
GKAM-140M	243	171	87	35

※○内は色表示が入ります。



規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKAM-70M	10	1	500
	ダークグレー	GKAM-70DG			
	チョコレート	GKAM-70T			
	黒	GKAM-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAM-100M	10	1	1,170
	黒	GKAM-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAM-140M	5	1	1,600

■在庫問合せ品

ダクト出ズミ

国土交通省仕様適合品

スッキリ
クイック

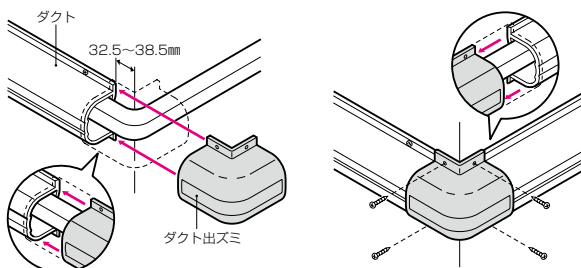

品番	L	B	H
GKAD-70	104.5	98	59.5
GKAD-100	115.5	131	70.5
GKAD-140M	133.5	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKAD-70M	10	1	500
	ダークグレー	GKAD-70DG			
	チョコレート	GKAD-70T			
	黒	GKAD-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAD-100M	10	1	1,170
	黒	GKAD-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAD-140M	5	1	1,600

■在庫問合せ品

排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リ
フォーム

ガス
灯
油
リ
フォーム
配管
関連

エアコン
関連

419

埋
設
関
連
イン
サ
ー
ト

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
関
連
ヘ
ッ
ダ
ー
回
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
部
材
き

融
雪
・
暖
房



そ
の
他



ダクト入ズミ

国土交通省仕様適合品

スッカリ
クイック

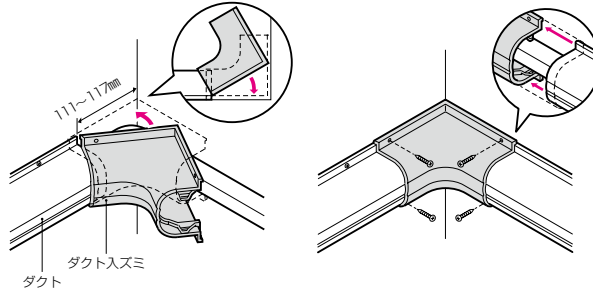

品 番	L	B	H
GKAI-70○	123.5	98	59.5
GKAI-100○	136	131	70.5
GKAI-140M	151.5	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKAI-70M	10	1	500
	ダークグレー	GKAI-70DG			
	チョコレート	GKAI-70T			
	黒	GKAI-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAI-100M	10	1	1,170
	黒	GKAI-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAI-140M	5	1	1,600

■ 在庫問合せ品



ダクトソケット

国土交通省仕様適合品

スッカリ
クイック



●ダクトとダクトの継ぎ目に使用します。



品 番	L	B	H
GKAS-70○	40	98	59.5
GKAS-100○	40	131	70.5
GKAS-140M	45	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	GKAS-70M	20	1	240
	ダークグレー	GKAS-70DG			
	チョコレート	GKAS-70T			
	黒	GKAS-70K			
100型	ミルキーホワイト	GKAS-100M	20	1	650
	黒	GKAS-100K			
140型	ミルキーホワイト	GKAS-140M	10	1	950

排水
関連

防火部
材

給水給湯リ
フォーム

ガス灯油リ
フォーム
ガス灯油配
管関連

エアコン
関連

420

インサ
ート
埋設
関連

工 具

樹脂ヤ
管管

給水給湯
関連
付属品

ヘッド
ター
回り
継手
関連

水栓ボ
ックス

浴室
焚部
材

融雪・
暖房

その他

ドレンパイ
プ
対応



異径ソケット

国土交通省仕様適合品

スッキリ
クイック



●異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。

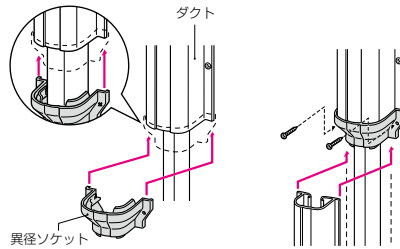

品 番	L	B ₁	B ₂	H
GKAS-100-70	50	131	98	70.5
GKAS-140100M	52.5	171	131	83.5

※○内は色表示が入ります。

規 格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
100型↔70型	ミルキーホワイト	GKAS-100-70M	10	1	760
	黒	GKAS-100-70K			
140型↔100型	ミルキーホワイト	GKAS-140100M	10	1	1,170

ダクトチース




国土交通省仕様適合品

スッキリ
クイック



付属アダプター

●付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。



品 番	L ₁	L ₂	B	H
GKAT-100	247	189	131	70.5
GKAT-140M	287	229	171	83.5

※○内は色表示が入ります。

規 格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
70型・100型	ミルキーホワイト	GKAT-100M	5	1	1,990
	ダークグレー	GKAT-100DG			
	黒	GKAT-100K			
100型・140型	ミルキーホワイト	GKAT-140M	5	1	2,760

在庫問合せ品

アダプター付 (GKAT-100○(70型アダプター)×2)
(GKAT-140M(100型アダプター)×2)

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エア
コン
関連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材

融
雪
・
暖
房

そ
の
他



チーズアダプター

国土交通省仕様適合品

スッカリ
クイック



●ダクトチーズに取り付け、異径(70型)のダクトを配管する場合に使用します。

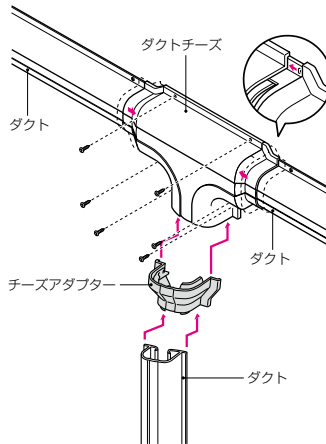

規格	色
100型⇄70型	ミルキーホワイト
100型⇄70型	ダークグレー
100型⇄70型	黒

品番	入数	最小入数	標準価格
GKATA10070M	50	1	760
GKATA10070DG			
GKATA10070K			



ダクトエンド

国土交通省仕様適合品

スッカリ
クイック



●ダクトの端末に使用します。

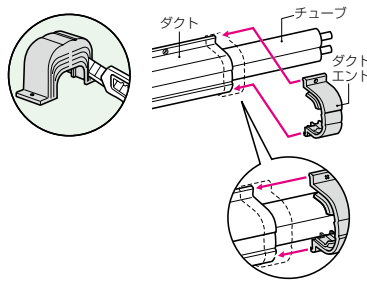

品番	L	B	H	b	h
GKAE-70○	40	98	59.5	50	26
GKAE-100○	40	131	70.5	50	26
GKAE-140M	45	171	83.5	50	26

※○内は色表示が入ります。

規格	色
70型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
100型	ミルキーホワイト
	黒
140型	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
GKAE-70M	20	1	330
GKAE-70DG			
GKAE-70T			
GKAE-70K			
GKAE-100M	20	1	720
GKAE-100K			
GKAE-140M	10	1	1,000


■ 在庫問合せ品

フリージョイント

国土交通省仕様適合品


スッキリ
クイック

- 可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
- 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。



ソケットジョイントを使用して、冷媒管の壁からの引き出しができます。

ソケットジョイントは415頁へ



品番	B	H	l
GKAF-70	70	60	45
GKAF-100	103	71	45
GKAF-140M	148	90	45


※○内は色表示が入ります。

規格	色	長さ(L)	品番	入数	最小入数	標準価格
70型	ミルキーホワイト	1,000	GKAF-70M	10	1	1,010
	ダークグレー		GKAF-70DG			
	チョコレート		GKAF-70T			
	黒	500	GKAF-70K	10	1	590
	ミルキーホワイト		GKAF-70MS			
	ダークグレー		GKAF-70DGS			
100型	チョコレート	1,000	GKAF-70TS	10	1	1,720
	黒		GKAF-70KS			
	ミルキーホワイト		GKAF-100M	10	1	860
	黒	500	GKAF-100K			
	ミルキーホワイト		GKAF-100MS			
	黒		GKAF-100KS	10	1	2,020
140型	ミルキーホワイト	1,000	GKAF-140M	5	1	1,050
	ミルキーホワイト	500	GKAF-140MS	5	1	

開き防止金具

フリージョイント用

- フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。



開き防止金具
フリージョイント

適合フリージョイント	品番	入数	標準価格
・ GKAF-70○用 ・ GKFA-70○用	GKFW-70	10	100
・ GKFA-80○用	GKFW-80	10	210
・ GKAF-100○用 ・ GKFA-100○用	GKFW-100	10	590
・ GKAF-140○用 ・ GKFA-140○用	GKFW-140	10	660




施工が楽で壁を選ばない!

スッキリフROOT®

★施工はきわめて簡単!!




冷媒管をサドルに固定し、ダクトをかぶせてタッピンねじ1本で固定するだけです。

- 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。
※冷媒管の引き出しもラクに行えます。
- 壁からダクトの間隔が調整可能です。
- ダクトの固定が楽にできます。
※タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
- 丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。
- コーナー部の付属品は、曲ガリ、出ズミ、入ズミに兼用の付属品です。
※使用する付属品の種類が少なく済みます。



半割れタイプで
冷媒管にかぶせるだけ!!

- 壁色を問わず様々な外壁にマッチする豊富なカラー
- ミルキーホワイト
 - ダークグレー
 - チョコレート
 - 黒

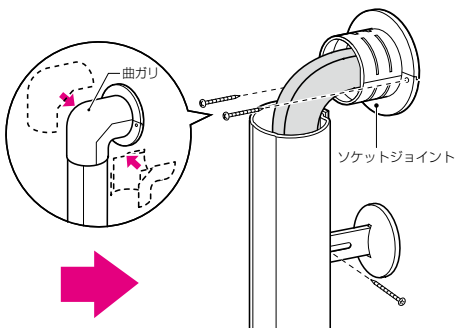

スッキリフロート® (エアコン配管用ダクト)

国土交通省仕様適合品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

425

埋設関連
インサート

工具

サ樹ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り連

水栓ボックス

浴室
追焚
材

融雪・暖房

その他




- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 壁からダクトの間隔が調整可能です。
- 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。
- ※冷媒管の引き出しもラクに行えます。
- タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
- 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- 耐候性に優れています。




全長2m

※収納能力は、ペフチューブ(ドレンホース、ドレンパイプ)の寸法によって異なります。
※液管側2分及び3分保温材厚8mm仕様です。



規格	φD	h	長さ	最大収納能力の目安 保温材厚さ(10×10mm)	色	品番	入数	最小入数	標準価格
64型	66.4	15	2m	鋼管2分4分×1	ミルキーホワイト	GU-64M	6	1	2,200
					ダークグレー	GU-64DG			
					チョコレート	GU-64T			
80型	82.4	13	2m	鋼管2分3分×2 又は 鋼管3分5分×1	黒	GU-64K	6	1	2,500
					ミルキーホワイト	GU-80M			
					ダークグレー	GU-80DG			
					チョコレート	GU-80T			
					黒	GU-80K			

サドル

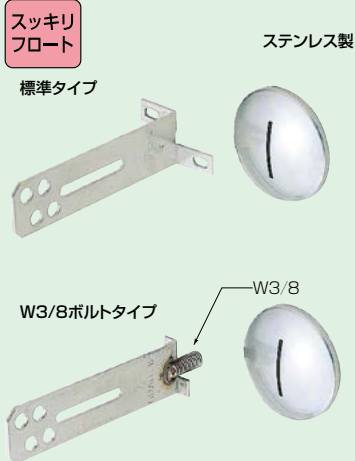

- 冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
- 壁から冷媒管の間隔が調整可能です。

壁から冷媒管までの距離(A)



サドル	GU-64○	GU-80○
GUA(B)-10	45~65mm	—
GUA(B)-12	65~85mm	50~90mm

※○内は色表示が入ります。

縦配管のサドル使用数

配管長1m未満	配管長1m~2m
サドル使用数	2箇所以上
	3箇所以上

※横配管の場合は500mm以下の間隔

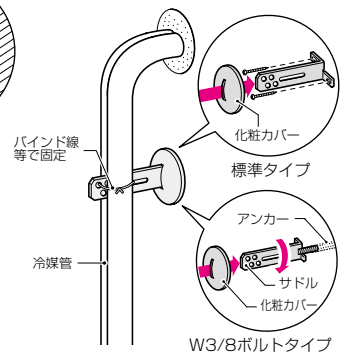

標準タイプ

H	P	適合スッキリフロート
100	20	GU-64○
120	40	GU-64○・GU-80○

品番	入数	標準価格
GUA-10	10	630
GUA-12	10	690

W3/8ボルトタイプ



H	P	適合スッキリフロート
100	20	GU-64○
120	40	GU-64○・GU-80○

品番	入数	標準価格
GUAB-10	10	800
GUAB-12	10	860

※○内は色表示が入ります。

標準タイプ

W3/8ボルトタイプ



ソケットジョイント

国土交通省仕様適合品

スッカリ
フロート





●冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

配管用貫通穴径(A)

GU-64	φ65mm以下
GU-80	φ80mm以下

※○内は色表示が入ります。



品番	φD	φd
GUJ-64	100	66.4
GUJ-80	120	83

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
64型	ミルキーホワイト	GUJ-64M	10	1	320
	ダークグレー	GUJ-64DG			
	チョコレート	GUJ-64T			
	黒	GUJ-64K			
80型	ミルキーホワイト	GUJ-80M	10	1	390
	ダークグレー	GUJ-80DG			
	チョコレート	GUJ-80T			
	黒	GUJ-80K			


ダクトソケット

国土交通省仕様適合品



スッカリ
フロート



●ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。



■ダクト相互のズレ防止もできます。



品番	B	H	L
GUS-64	74.8	71	90
GUS-80	91.2	87.4	90

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
64型	ミルキーホワイト	GUS-64M	10	1	210
	ダークグレー	GUS-64DG			
	チョコレート	GUS-64T			
	黒	GUS-64K			
80型	ミルキーホワイト	GUS-80M	20	1	290
	ダークグレー	GUS-80DG			
	チョコレート	GUS-80T			
	黒	GUS-80K			



ダクト曲ガリ

国土交通省仕様適合品

スッカリ
フロート



- 丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。
- 兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)



品 番	B	H	L
GUM-64	74.8	71	96
GUM-80	91.2	87.4	116.5

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
64型	ミルキーホワイト	GUM-64M	10	1	640
	ダークグレー	GUM-64DG			
	チョコレート	GUM-64T			
	黒	GUM-64K			
80型	ミルキーホワイト	GUM-80M	10	1	760
	ダークグレー	GUM-80DG			
	チョコレート	GUM-80T			
	黒	GUM-80K			



ダクト曲ガリ45°

国土交通省仕様適合品

スッカリ
フロート



- 兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)



規格	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
80型	ミルキーホワイト	GUMN-80M	10	1	760
	ダークグレー	GUMN-80DG			
	チョコレート	GUMN-80T			
	黒	GUMN-80K			

排水
関連

防火部
材

給水給湯リ
フォーム

ガス灯油配
管関連

エアコン
関連

427

埋設
関連
インサ
ート

工
具

サ樹
ヤ脂
管 管

給水給湯
付属品
関連

継手
回り
関連

水栓
ボックス

浴室
焚き
材

融雪・
暖房

その他



ダクトチーズ

国土交通省仕様適合品


スッカリフロート






アダプター付(64型アダプター×2)

- スッカリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。
- 付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。

■分岐配管の場合



■通し配管の場合




規格	色
64型・80型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒

品 番	入数	最小入数	標準価格
GUT-80M	10	1	1,430
GUT-80DG			
GUT-80T			
GUT-80K			

化粧カバー

国土交通省仕様適合品


スッカリフロート




- ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。

配管用貫通穴(A)

GUCK-64	φ65mm以下
GUCK-80	φ80mm以下

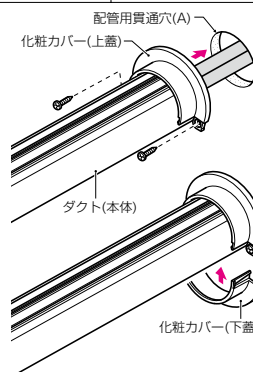

壁際にも取り付けられる
切り欠き付

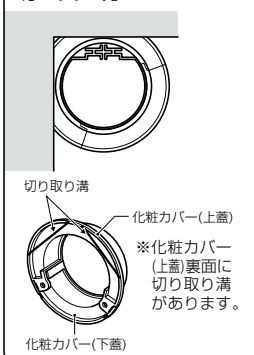

規格	色
64型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒
80型	ミルキーホワイト
	ダークグレー
	チョコレート
	黒

品 番	入数	最小入数	標準価格
GUCK-64M	10	1	300
GUCK-64DG			
GUCK-64T			
GUCK-64K			
GUCK-80M	10	1	320
GUCK-80DG			
GUCK-80T			
GUCK-80K			

品 番	φD	φd
GUCK-64	100	67
GUCK-80	126	83

※○内は色表示が入ります。


ダクトエンド

国土交通省仕様適合品

スッカリフロート



●ダクトの端末に使用します。

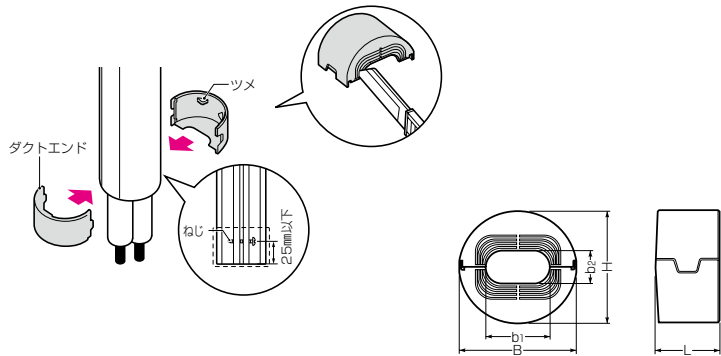

品番	B	H	b ₁	b ₂	L
GUE-64○	74.8	71	50	26	50
GUE-80○	91.2	87.4	50	26	50

※○内は色表示が入ります。

規格	色	品番	入数	最小入数	標準価格
64型	ミルキーホワイト	GUE-64M	10	1	430
	ダークグレー	GUE-64DG			
	チョコレート	GUE-64T			
	黒	GUE-64K			
80型	ミルキーホワイト	GUE-80M	10	1	550
	ダークグレー	GUE-80DG			
	チョコレート	GUE-80T			
	黒	GUE-80K			



フリーズジョイント

国土交通省仕様適合品

スッカリフロート



- 可とう性があり、曲がり等の継手に対応できない場所に使用します。
- 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。

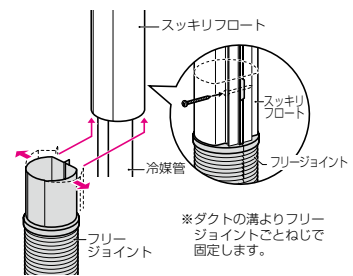

品番	φD	l
GUF-64○ (64○S)	67.5	60
GUF-80○ (80○S)	84	60

※○内は色表示が入ります。

規格	長さ(L)	色	品番	入数	最小入数	標準価格
64型	1,000	ミルキーホワイト	GUF-64M	10	1	1,470
		ダークグレー	GUF-64DG			
		チョコレート	GUF-64T			
		黒	GUF-64K			
	500	ミルキーホワイト	GUF-64MS	10	1	880
		ダークグレー	GUF-64DGS			
		チョコレート	GUF-64TS			
		黒	GUF-64KS			
80型	1,000	ミルキーホワイト	GUF-80M	10	1	1,540
		ダークグレー	GUF-80DG			
		チョコレート	GUF-80T			
		黒	GUF-80K			
	500	ミルキーホワイト	GUF-80MS	10	1	920
		ダークグレー	GUF-80DGS			
		チョコレート	GUF-80TS			
		黒	GUF-80KS			

在庫問合せ品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム

エアコン関連

429

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り連

水栓
ボックス

浴室
追焚
部材
き

融雪・暖房

その他





排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

430

インサート
埋設関連

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
手回り

水栓
ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

その他

バックカバー



国土交通省仕様適合品

スッキリフロート



全長2m

●スッキリフロート溝側の化粧カバーとして使用します。



適用	色	品番	入数	最小入数	標準価格
スッキリフロート (GU-64・80型用)	ミルキーホワイト	GUBC-2M	10	1	840
	ダークグレー	GUBC-2DG			
	チョコレート	GUBC-2T			
	黒	GUBC-2K			


クリップ

スッキリフロート



ステンレス製

●スッキリフロートの施工時の仮固定及び固定に使用します。



適用	品番	入数	標準価格
スッキリフロート(GU-64・80型用)	GU-CL	10	87

開き防止金具

フリージョイント(スッキリフロート用)

●フリージョイント(スッキリフロート用)の開き防止に使用します。



適用	品番	入数	標準価格
フリージョイント(スッキリフロート用) (GUF-64型・GUF-64X;S型用)	GUFW-64	10	260
フリージョイント(スッキリフロート用) (GUF-80型・GUF-80X;S型用)	GUFW-80	10	320

ドレンホースの潰れ防止機能付・超薄形エアコン配管ダクト

スツキリフラット® & 付属品

色：ミルキーホワイト

「超薄タイプ」で壁にピッタリフィット。
配管がスツキリ！仕上りも超スツキリ！！




- 超薄タイプ**なので壁にピッタリフィット！！
従来品より薄形なので見た目がさらにスツキリし、仕上りがとってもキレイです。
- ドレンホースの潰れ防止機能付。**
ドレンホース潰れ防止機能が配管経路の各所に施されています。
- 施工が簡単スピーディー！**
冷媒管をベースにセットし、カバーをかぶせるだけでOK！（冷媒管の仮固定が不要です。）
- 仕上りスツキリ！ビスが露出しません。**

ドレンホースの潰れ防止機能付！！


- ドレンホースを守る為の工夫が配管経路の各所に施されています。

- ダクトの中の仕切りが、冷媒管とドレンホースをしっかりと分け、ドレンホースを潰しません。

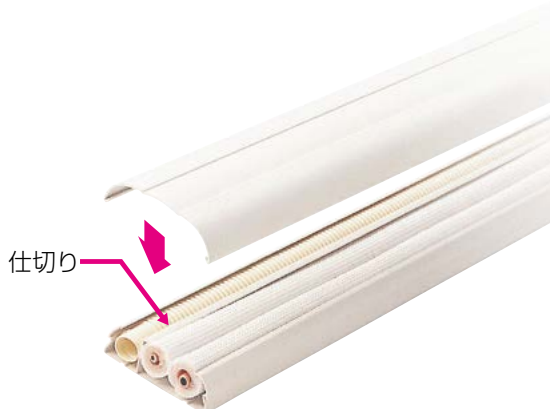


※ダクトソケット・ダクトエンドにも仕切りが付いています。

- 付属のサドルが冷媒管をしっかりと固定。冷媒管がドレンホースを潰しません。

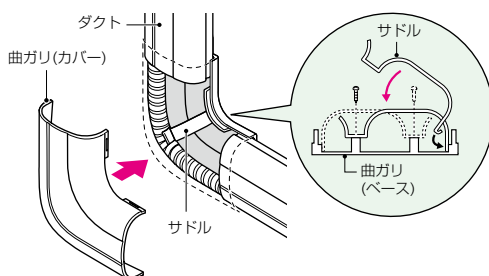

- ドレンガード付きだから配管貫通穴の角でドレンホースを潰しません。

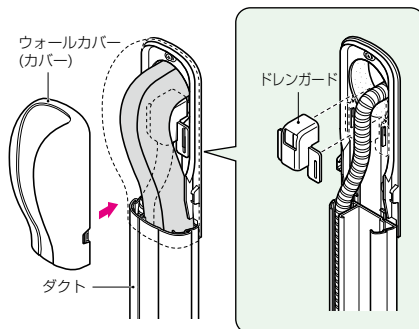

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

431

埋設関連
インサート

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー
回り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他






スッキリフラット® (エアコン配管用ダクト)

国土交通省仕様適合品

色：ミルキーホワイト

- ドレンホースと冷媒管を分ける仕切り付きなので、施工後ドレンホースの濡れ確認が不要です。
- 超薄タイプなので外観スッキリ、壁にピッタリフィットします。
- 軽量で運搬施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。



長さ	適 合
2m	冷媒管 2分3分 2分4分 専用

品 番	入数	最小入数	標準価格
GD-90M	6	1	2,380



ウォールカバー® (スッキリフラット用)

国土交通省仕様適合品

スッキリフラット

色：ミルキーホワイト

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使います。
- 配管貫通穴の角でドレンホースが濡れないドレンガード付。

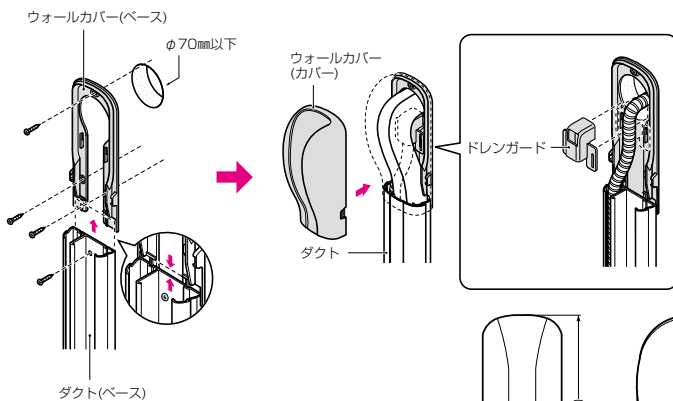

適 合
スッキリフラット用

品 番	入数	最小入数	標準価格
GDW-90M	10	1	880



ダクト曲ガリ (スッキリフラット用)

国土交通省仕様適合品

スッキリ
フラット

色: ミルキーホワイト

- 曲ガリには5°のドレン勾配が付いています。
- 付属のサドルが冷媒管をしっかりと固定します。

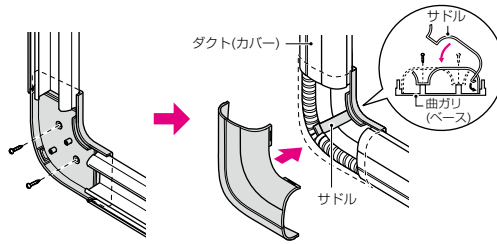

適 合
スッキリフラット用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GDM-90M	10	1	790


コーナーカバー (スッキリフラット用)

国土交通省仕様適合品


スッキリ
フラット

色: ミルキーホワイト

- 天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。

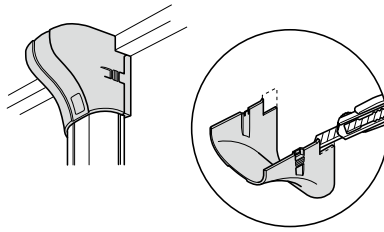

角部を切り欠いて入ズミ部分の突起を避ける事ができます。



適 合
スッキリフラット用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GDC-90M	10	1	1,090

排水
関連

防火
部材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エア
コン
関連

433

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
関
連
ヘ
ッ
ダ
ー
廻
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材
追
焚
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他







ダクトソケット (スッキリフラット用)

国土交通省仕様適合品

スッキリ
フラット

色：ミルキーホワイト

●ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

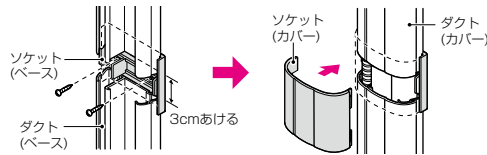

適 合
スッキリフラット用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GDS-90M	10	1	290



ダクトエンド (スッキリフラット用)

国土交通省仕様適合品

スッキリ
フラット

色：ミルキーホワイト

●ダクトの端末に使用します。



適 合
スッキリフラット用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GDE-90M	10	1	570

スツクリフレキ®


スマート設計、施工が簡単・スピーディー。
壁色にマッチするボディーカラー。



シンプルで扱いやすい
フレキシブルタイプ


管が曲がります!!

付属品が少なくて済み、経済的です。

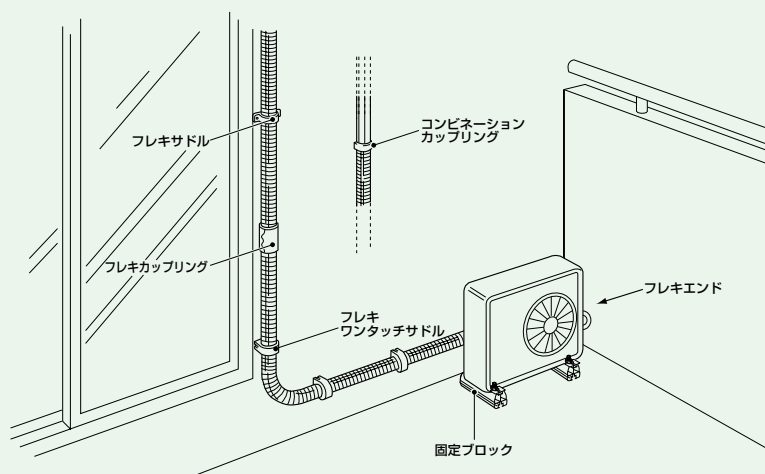


管が曲がるから、
変則的な曲げにも対応！
障害物がある壁等に
威力を発揮！

固定が簡単！
配管経路に合わせてサドルで固定していくだけ。
自由度が高い省施工型。

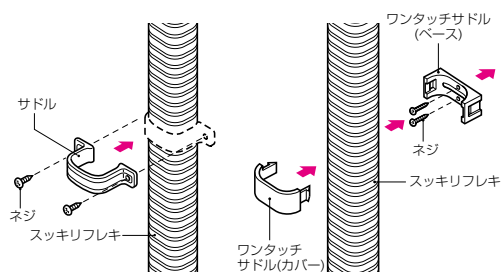

スツクリライン
(サイズ70) との
接続もできます。



排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エア
コン
関連

435

埋
設
関
連
イン
サ
ー
ト

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
関
連
ヘ
ッ
ダ
ー
廻
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
部
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他




スッキリフレキ®

国土交通省仕様適合品

色：ミルキーホワイト



管が曲がります。




全長2m

- 可とう性があり、壁の凹凸に対応でき施工も簡単に行えます。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。

スッキリラインの付属品が使用できます。

- ・ウォールカバー  400～402頁へ
- ・コーナーカバー  413頁へ



適 合
冷媒管 2分3分 2分4分 専用

品 番	入数	最小入数	標準価格
GF-70M	10	1	1,900

サドル (スッキリフレキ用)


国土交通省仕様適合品

スッキリフレキ

色：ミルキーホワイト



- サドル内側の突起がフレキ波の谷部に入り、管のズレがなく確実に固定できます。

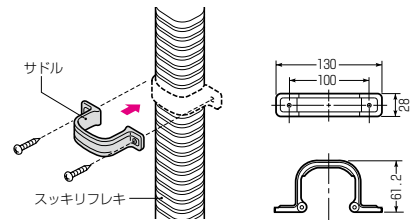

適 用
スッキリフレキ用

品 番	入数	最小入数	標準価格
GFS-70M	20	10	290


ワンタッチサドル (スッキリフレキ用)

スッキリフレキ

色：ミルキーホワイト



- ビスの露出が無いスッキリ設計！



適 用
スッキリフレキ用

品 番	入数	最小入数	標準価格
GFS-70YM	20	10	310

エンド (スッキリフレキ用)



国土交通省仕様適合品

スッキリ
フレキ

色：ミルキーホワイト



●フレキの端末に使用します。



適 用
スッキリフレキ用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GFE-70M	10	1	720

カップリング (スッキリフレキ用)



国土交通省仕様適合品

スッキリ
フレキ

色：ミルキーホワイト



●カップリング内側の突起がフレキ波の谷部に入り、管のズレがなく確実に接続できます。



適 用
スッキリフレキ用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GFC-70M	10	1	470



コンビネーションカップリング

国土交通省仕様適合品

スッキリ
フレキ

スッキリ
ライン(E)

色：ミルキーホワイト



適 用
スッキリライン(GK-70M) →スッキリフレキ用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GKGF-70M	10	1	720

排水
関連

防火部
材

給水給湯リ
フォーム

ガス
灯油配管
関連

エアコン
関連

437

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水給湯
付
属
品

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
火
材

融
雪
・
暖
房

そ
の
他



仕上がりスッキリ!大収納!

配管化粧カバー ルームダクト®

室内を圧迫しないスッキリしたデザイン。
リフォーム、新規配管どちらにも適しています。

室内配管に最適!



■見た目スッキリ

インテリアとして見栄えが良く、スッキリしたデザインです。

■余裕の収納力

見た目以上の収納力でラクラク配管。換気ホース(φ37以下)にも対応しています。

■耐候性に優れた樹脂を使用

■ガッチリ嵌合で外れにくい

上から嵌合しているだけでなく、両脇からツメで引っ掛けて嵌合していますので外れにくい構造となっています。

■公共建築工事標準仕様適合品

ミライのおすすめ品

プラモール付属品を使えば
ケーブル、コンセントも
スッキリ配線できます!




コンセント化粧カバー
(品番: MLCK-1W)



ジョイントカバー
(品番: MLJ-2W)



プラモール&付属品

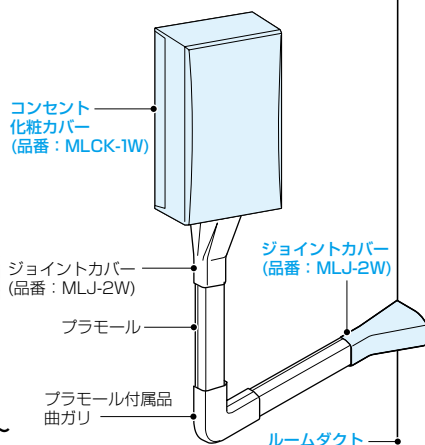

852頁へ


851頁へ

845頁へ

ルームダクト®

公共建築工事標準仕様適合品


色：ルームホワイト



長さ：2m

- 室内の美観を損ねないスッキリ設計。
- 耐候性に優れ、変色しにくい材質です。
- 換気ホース(φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。
- 外れにくいガッチリ嵌合です。

収納例

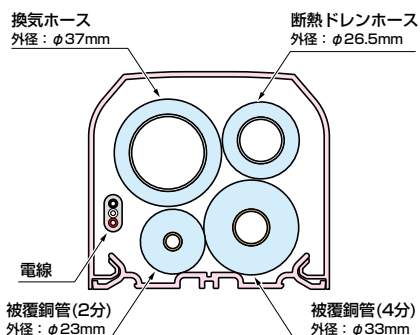

適合銅管	
換気ホース有※	換気ホース無
～2分4分	～3分5分

品番	入数	最小入数	標準価格
RD-80RW	6	1	2,500

※換気ホース(外径φ37mm以下)

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

439

埋設関連
インサート

工具

サ樹ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室焚材
追室部

融雪・暖房

その他

配管モールカッター

ラチェット式でラクラク切断




■替刃（別売）
ステンレス製




- ルームダクトの切断に使用します。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

カバーの切断


- ガイドにアダプターをつけたまま、カバーをはめ込み、切断します。



ベースの切断



- ①ガイドからアダプターを取り外します。
※取り外しの際は、刃でケガをしないよう十分ご注意ください。



- ②ガイドにベースをはめ、切断します。

適用
ルームダクト用
替刃

品番	入数	最小入数	標準価格
RDC-100	5	1	14,800
RDC-100H	—	1	4,730



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

440

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管給水給湯関連
付属品継手
回り水栓
ボックス浴室
焚き



融雪・暖房

その他

新ウォールカバー® (配管キャップ用)

色：ルームホワイト

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
- 予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。

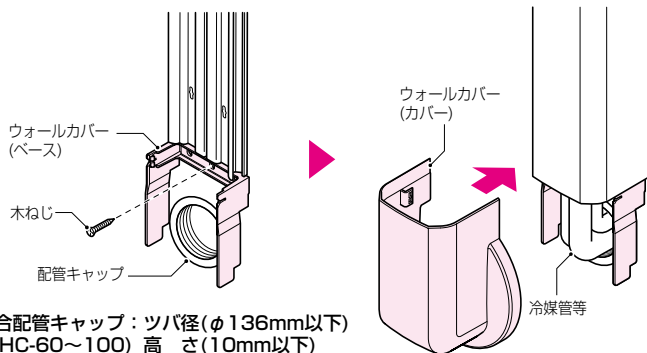



適合配管キャップ：ツバ径(φ136mm以下)
(GHC-60~100) 高さ(10mm以下)

適 合	品 番	入数	標準価格
ルームダクト用	新 RDW-80RW	1	1,000


新ショート出ズミ

色：ルームホワイト


- 別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。
- 梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。
- 他の付属品にピッタリつけて使用できます。



梁の段差が
低い(91.5mm以上)場合に

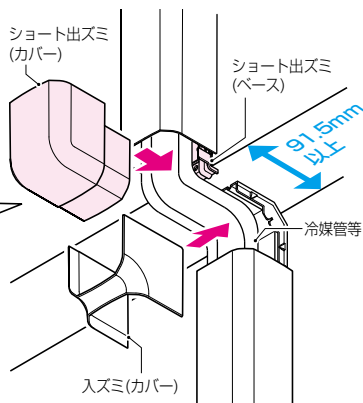



梁下ギリギリにも施工できます



適 合	品 番	入数	標準価格
ルームダクト用	新 RDDS-80RW	1	780

新 出ズミ

色：ルームホワイト


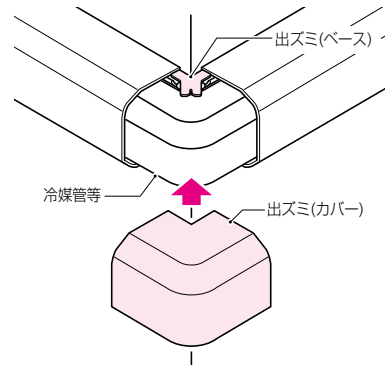



適 合
ルームダクト用

品 番	入数	標準価格
新 RDD-80RW	1	780

新 曲ガリ

色：ルームホワイト





●別売のショート出ズミ(RDDS-80RW)と組み合わせ、梁の高さが低い場合にも梁下ギリギリに施工することが可能です。

適 合
ルームダクト用

品 番	入数	標準価格
新 RDM-80RW	1	780

新 曲ガリ45°

色：ルームホワイト

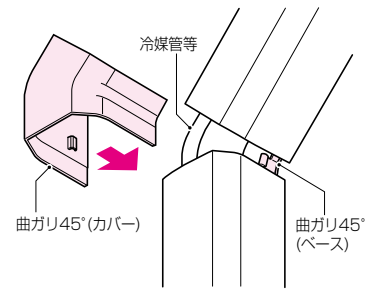

適 合
ルームダクト用

品 番	入数	標準価格
新 RDK-80RW	1	780

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム

エアコン関連

441

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

その他





排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

442

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管
サ管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス



浴室部材
追焚き

融雪・暖房



その他

新入ズミ

色：ルームホワイト



●別売のショート出ズミ(RDDS-80RW)と組み合わせ、梁下ギリギリに施工できます。

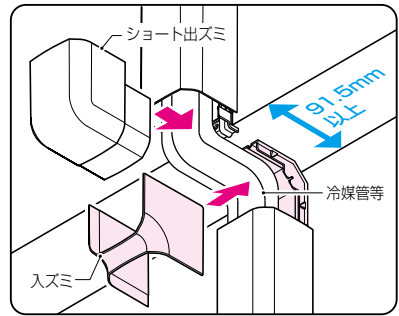



適 合
ルームダクト用

品 番	入数	標準価格
新 RDI-80RW	1	780

新大入ズミ

色：ルームホワイト

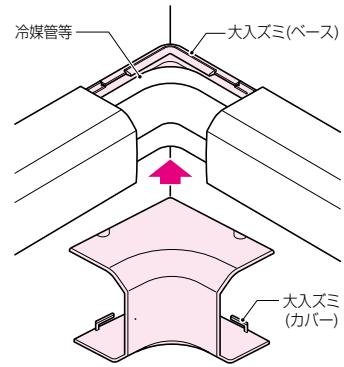


適 合
ルームダクト用


品 番	入数	標準価格
新 RDIL-80RW	1	1,000

新ソケット

色：ルームホワイト



●ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。




適 合
ルームダクト用


品 番	入数	標準価格
新 RDS-80RW	1	340

新 コーナーカバー


色：ルームホワイト

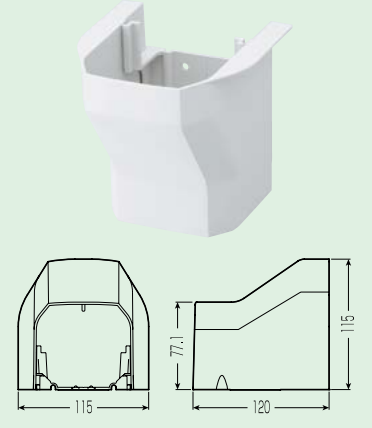

●天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。



●コーナーの突起等を避ける場合




適 合
ルームダクト用


品 番	入数	標準価格
新 RDCB-80RW	1	1,000

新 化粧カバー


色：ルームホワイト

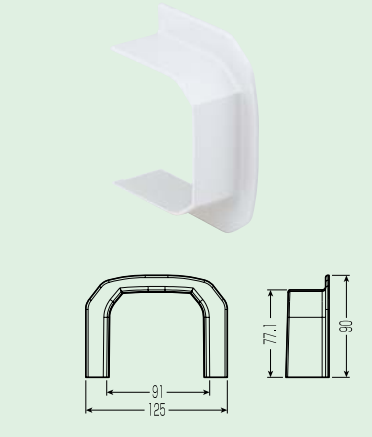

●ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。

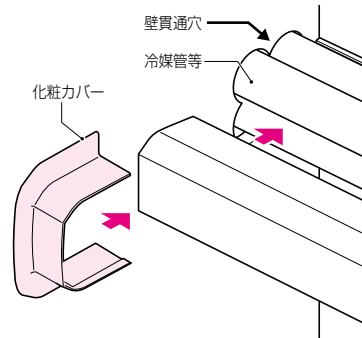

●コーナーの突起等を避ける場合



適 合
ルームダクト用



品 番	入数	標準価格
新 RDCK-80RW	1	560

新 フリージョイント

色：ルームホワイト



●可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。

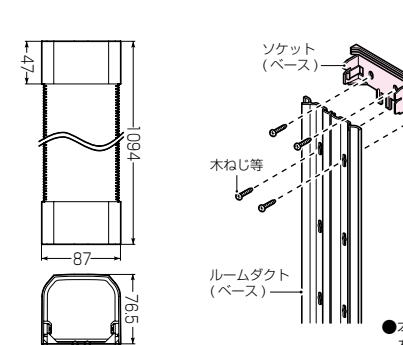

●本体の長さ調整をする場合は、本体の谷部をカッター等で切断してください。

適 合
ルームダクト用

品 番	入数	標準価格
新 RDF-80RW	1	1,870

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管関連

エアコン
関連

443

埋設
関連
インサート

工
具

サ
ヤ
脂
管
管

給水給湯
関連
付属品

継手
関連
ヘッダー
回り連

水栓
ボックス

浴室
焚き
材

融雪・
暖房

その他



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

444

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス


浴室部材
追焚き

融雪・暖房


その他

予 コーナーウォールカバー

色：ルームホワイト



●壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。

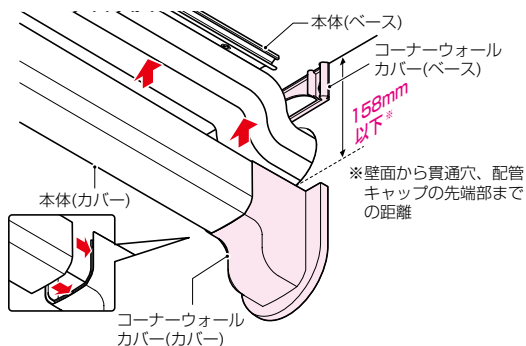


適配管キャップ	適合その他のツバ付きスリーブ
GHC-60 ~ 100	ツバ外径：φ136mm以下 ツバ高さ：10mm以下


適合	品番	入数	標準価格
ルームダクト用	予 RDIW-80RW		

予 コーナーウォールカバー (ロングタイプ)

色：ルームホワイト



●壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。

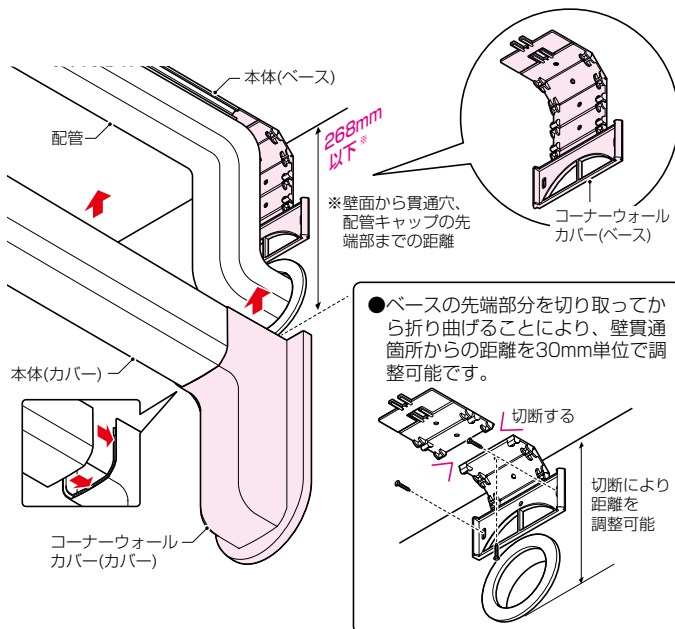

適配管キャップ	適合その他のツバ付きスリーブ
GHC-60 ~ 100	ツバ外径：φ136mm以下 ツバ高さ：10mm以下

適合	品番	入数	標準価格
ルームダクト用	予 RDIWL-80RW		

プロテクトカバー（屋内用スリム）

屋内用
自己消火性
(L型プラグ用)

L型プラグ用

■一連用



ミルキーホワイト

黒

■二連用




リモコン用




※カバー：L型プラグ用(スモークブラウン)
リモコン用(透明)

- 冷蔵庫、エアコン等の常設のコンセントに最適です。
- スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
- L型プラグ用は、埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
※自己消火性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
- カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。

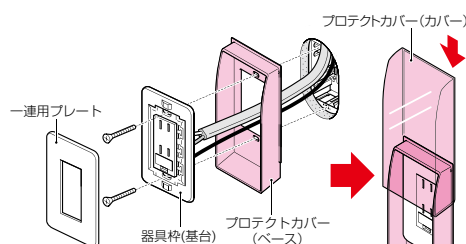


ノックを折り取ると、
L型プラグを差した
状態で、カバーを閉
められます。

■一連用




通線ノック
20×12

■二連用

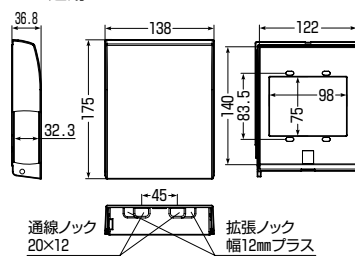

通線ノック 20×12 拡張ノック 幅12mmプラス

■リモコン用

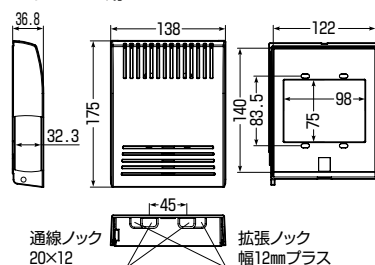

通線ノック 20×12 拡張ノック 幅12mmプラス

■L型プラグ用

適合プレート	色
一連用	ミルキーホワイト
一連用	黒
二連用	ミルキーホワイト
二連用	黒

品番	入数	最小入数	標準価格
WBKS-1M	10	1	990
WBKS-1K	10	1	990
㊦ WBKS-2M			
㊦ WBKS-2K			

■リモコン用

対応機種(サイズ)	色
エアコン・給湯器 (120×120)	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
㊦ WBKS-RMM			

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

445

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
脂
管

給水給湯
関連

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材

融
雪
・
暖
房

そ
の
他



エアコンチューブ (冷・暖兼用のエアコン配管用被覆銅管)

JCDA0009: 2012適合品
難燃性 (色: アイボリー)



BWGタイプ




S-BWGタイプ



■BWGタイプ

■S-BWGタイプ



- 保温・保冷・耐熱性に優れた耐熱保温材(100%独立気泡構造)に銅管を挿入した一体構造です。
- 配管長さに応じ、自由にカットして使用できます。
- BWGタイプ(ペアタイプ)は手で簡単に分離できます。

〈保温材表面の表示内容〉



銅管の肉厚表示
(小口径銅管肉厚・大口径銅管肉厚)

表示記号	銅管の肉厚
08	0.8t
10	1.0t
12	1.2t

対応冷媒の表示

表示記号	種別	対 応 冷 媒 ・ 圧 力
(1)	1種	● R22, 407C, 404A, 507A等 ● 最高使用圧力3.45Mpa以下の冷媒対応
(2)	2種	● R22, R32, 410A, 407C, 404A, 507A等 ● 最高使用圧力4.3Mpa以下の冷媒対応
(3)	3種	● 高圧冷媒 ● 最高使用圧力4.8Mpa以下の冷媒対応

■BWGタイプ

種別	φD ₁ φD ₂	φd ₁ mm×t φd ₂ mm×t	長さ
3種	約25.4 約28.5	φ 6.35×0.8t φ 9.52×0.8t	20m
2種	25.4 31.7	φ 6.35×0.8t φ 12.7×0.8t	20m
2種	28.5 34.9	φ 9.52×0.8t φ 15.88×1.0t	20m

品 番	入数	標準価格
BWG-2023	1	オープン価格
BWG-2024	1	オープン価格
BWG-2035	1	オープン価格

■S-BWGタイプ



国土交通省仕様適合品(液管側)

種別	φD	φdmm×t	長さ
3種	約25.4	φ 6.35×0.8t	20m
3種	28.5	φ 9.52×0.8t	20m
2種	31.7	φ 12.7×0.8t	20m
2種	34.9	φ 15.88×1.0t	20m
2種	38.0	φ 19.05×1.2t	20m

品 番	入数	標準価格
S-BWG-202	1	オープン価格
S-BWG-203	1	オープン価格
S-BWG-204	1	オープン価格
S-BWG-205	1	オープン価格
S-BWG-206	1	オープン価格

冷媒管片サドル

- 配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。



種類	H	L	φD	有効内径	色
—	87.5 103.5	44 50	37 43	φ39~φ48 φ44~φ56	ベージュ
耐候タイプ	87.5 103.5	44 50	37 43	φ39~φ48 φ44~φ56	ミルクホワイト

品 番	入数	最小入数	標準価格
BWKT-J	100	10	47
BWKT-L-J	100	10	59
BWKT-M	100	10	74
BWKT-L-M	100	10	94

冷媒管クリップ (W3/8ボルト用)

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフーム

ガス
灯油
リフーム
関連

エアコン
関連

447

埋設
関連
インサ
ート

工
具

サ樹
ヤ脂
管管

給水給湯
付属品
関連

継手
関連
ヘッダー
回り

水栓
ボックス


浴室
追焚
材

融雪・
暖房


その他



単管用



ヘア管用
(ヨコ型)




ヘア管用
(タテ型)




※ボルトのネジなし部分には支持できません。

●W3/8ボルトへの冷媒管(当社ペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。


■単管用



■ヘア管用(ヨコ型)



■ヘア管用(タテ型)




許容静荷重: 20N(2kgf)

規格	H ₁	H ₂	h	L	ℓ	φD	R
単管用	39	33	—	50	—	27	—
	47	43	—	60	—	37	—
	54	50	—	67	—	44	—
ヘア管用	ヨコ型	39	33	27	74	51	—135
		45	40	34	81	58	—17
		47	43	37	87	64	—185
	タテ型	57	33	51	57	27	—135
		64	40	58	64	34	—17
		70	43	64	67	37	—185

品番	入数	最小入数	標準価格
BWCY-3B3	100	10	240
BWCY-5B3	70	10	260
BWCY-7B3	60	10	290
BWCY-23B3	70	10	260
BWCY-24B3	70	10	290
BWCY-35B3	50	10	310
BWCT-23B3	70	10	260
BWCT-24B3	70	10	290
BWCT-35B3	50	10	310

冷媒管クリップサドル (壁面用)

単管用



ヘア管用
(ヨコ型)




ヘア管用
(タテ型)




●壁面等への冷媒管(当社ペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。


■単管用



■ヘア管用(ヨコ型)



■ヘア管用(タテ型)



規格	H ₁	H ₂	h	L	ℓ	φD	R
単管用	39	—	—	43	—	27	—
	47	—	—	53	—	37	—
	54	—	—	60	—	44	—
ヘア管用	ヨコ型	39	33	27	67	51	—135
		45	40	34	74	58	—17
		47	43	37	80	64	—185
	タテ型	57	—	51	45	27	—135
		64	—	58	52	34	—17
		70	—	64	55	37	—185

品番	入数	最小入数	標準価格
BWCY-3S	80	10	240
BWCY-5S	70	10	260
BWCY-7S	60	10	290
BWCY-23S	60	10	260
BWCY-24S	50	10	290
BWCY-35S	50	10	310
BWCT-23S	60	10	260
BWCT-24S	50	10	290
BWCT-35S	50	10	310



在庫問合せ品

ケーブルハンガー

取り付けワンタッチ！



許容静荷重：20N(2kgf)

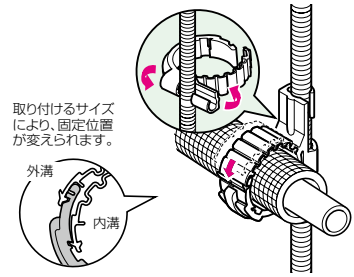

適 合			φD	L
ボルト	PF管	冷媒管		
W3/8 W1/2	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)	30.5	52
	28・36	保温材10mm付 (5・6分)	45.5	69



品 番	入数	標準価格
SCH-2	10	67
SCH-2L	10	100

ケーブルハンガー (ダブルタイプ)

取り付けワンタッチ！



許容静荷重：20N(2kgf)

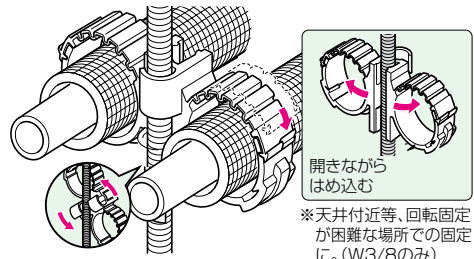

適 合		
ボルト	PF管	冷媒管
W3/8 W1/2	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)
	28・36	保温材10mm付 (5・6分)


品 番	入数	標準価格
SCH-2W	10	110
SCH-2LW	10	175

ロックバンド (吊りボルト用)




許容静荷重：20N(2kgf)

- 二重天井等、吊りボルトへの冷媒管等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！




- ①ロックバンドをまわし、ボルトに取り付けます。
- ②結束バンド部で管(ケーブル)等を結束固定します。




適合ボルト	バンド長さ	適合径
W3/8・M10 W1/2・M12	170mm	φ17～φ40

品 番	入数	標準価格
SCH-LF2T	10	150

ロックバンド (立てバンドタイプ)

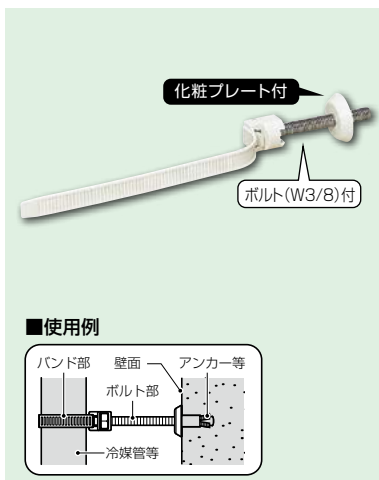


- 壁面への立て配管に使用します。
- 化粧プレート付ですので、壁際がキレイに施工できます。
- 冷媒管は3分、5分まで取り付けられます。



解除も簡単!!

バーを倒しながらバンドを引き抜きます。



ボルト長さ	適合径
80mm	φ55mm迄
120mm	φ55mm迄


品 番	入数	標準価格
SCH-TBM-80M	10	240
SCH-TBM-120M	10	270

ロックバンド (吊りバンドタイプ)




許容静荷重: 34N(3.5kgf)

- 吊りボルト端部を利用して、配管・配線をする場合に使用します。
- 冷媒管は3分、5分まで取り付けられます。

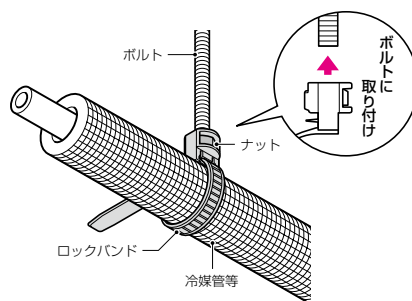

解除も簡単!!

バーを倒しながらバンドを引き抜きます。




適合ボルト	適合径
W3/8	φ55mm迄

品 番	入数	標準価格
SCH-TBMM	10	97

ロックバンド

解除も簡単!!

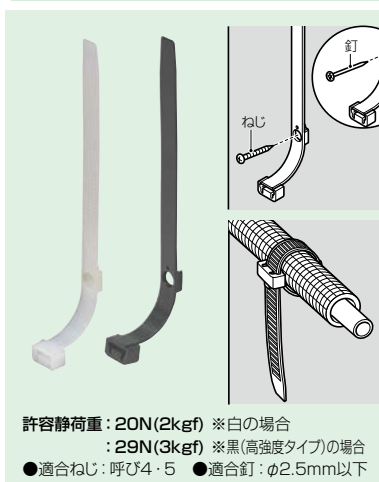

許容静荷重: 20N(2kgf) ※白の場合
: 29N(3kgf) ※黒(高強度タイプ)の場合
●適合ねじ: 呼び4・5 ●適合釘: φ2.5mm以下

- 木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。

- ①ロックバンドを木柱等に釘又はねじ固定します。
- ②管等を結束固定します。



適合径
φ20～φ33
φ20～φ50

品 番	入数	標準価格
SCH-L150	50	45
SCH-L200	50	50

■高強度タイプ(黒)

適合径
φ20～φ33
φ20～φ50
φ38～φ70
φ38～φ85
φ38～φ110

品 番	入数	標準価格
SCH-L150K	50	55
SCH-L200K	50	60
SCH-L250K	50	90
SCH-L300K	50	95
SCH-L380K	50	100

エアコン関連

449

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管 管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り連

水栓
ボックス

浴室
焚き
材 木

融雪・暖房

その他



ロックバンド（ボルトクリップ付）高強度タイプ


取り付けワンタッチ！

ダブルタイプ



許容静荷重：29N(3kgf)


- 二重天井等、吊りボルトへの冷媒管等の取り付け（支持）に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！解除も簡単です。




押し込むだけで
取り付け完了!!

解除も簡単!!

- ロックバンドをボルトから外す場合は、本体両側を押さながらボルトから抜いてください。



- バンドを解除する場合は、バーを倒しながら引き抜いてください。



適合ボルト	適合径
W3/8	φ20～φ33 φ20～φ50

品番	入数	標準価格
SCH-LT150K	10	250
SCH-LT200K	10	270



■ダブルタイプ

適合ボルト	適合径
W3/8	φ20～φ33 φ20～φ50

品番	入数	標準価格
SCH-LT150WK	10	340
SCH-LT200WK	10	375

ロックバンド

解除も簡単!!




許容静荷重：20N(2kgf)


●適合ねじ：呼び4

- 木柱等にねじ固定できる結束バンド、複数配管の固定にも便利です。


■SCH-M200K



■SCH-M300K



ねじは2箇所に取り付けられます。



■ご注意

- 曲げ箇所や通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

L1	L2	適合径
193.5	—	φ35～φ50
293.5	50	φ50～φ85

品番	入数	標準価格
SCH-M200K	50	60
SCH-M300K	50	95

ロックバンド（鉚打機用）

- 調整機能バンド付幅ひろ(14mm)の結束バンドです。
- 様々な配管、配線の固定に使用出来ます。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。（ビス固定もできます。）

電気・
ガス式鉚打機
対応




許容静荷重：20N(2kgf)

- ①壁面等に鉚打機で固定します。
- ②配管等を結束固定します。



解除も簡単
バーを倒し、バンド
を引き抜きます。




適合径
φ20～φ33 φ20～φ50

品番	入数	最小入数	標準価格
GGLB-L150	500	50	60
GGLB-L200	500	50	65


予 Bolt 固定具 (鉚打機用)

- 天井からのボルトの吊り下げに使用します。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。

電気・
ガス式鉚打機
対応

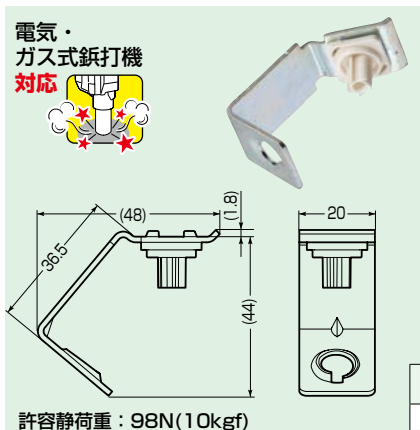

許容静荷重：98N(10kgf)

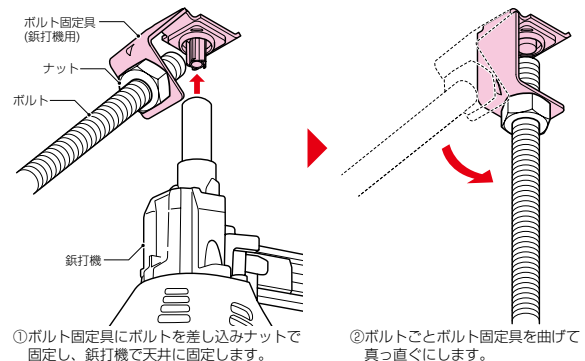

- ①ボルト固定具にボルトを差し込みナットで固定し、鉚打機で天井に固定します。
- ②ボルトごとボルト固定具を曲げて真っ直ぐにします。

適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	予 GGBKS-3			

排水関連

防火部材

給水給湯リフューム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

451

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り連

水栓
ボックス

浴室
追焚
部材
き


融雪・暖房

その他


吹き付け面用ロックバンド台座 (鉚打機用)

- ウレタン吹き付け面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。
- ウレタン吹き付けからバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無しの2種類があります。
- 鉚打機で簡単に固定ができます。(ビス固定もできます。)


電気・
ガス式鉚打機
対応

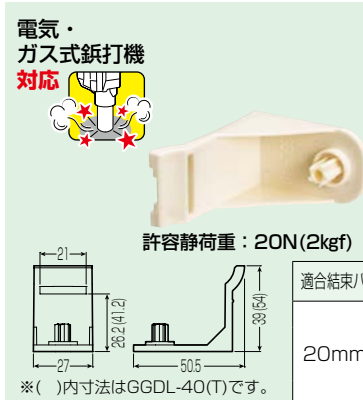


許容静荷重：20N(2kgf)



- ①鉚打機で台座を固定します。



- ②断熱材を吹き付け、完全に硬化してから養生テープをはがします。



- ③ロックバンド等を台座に通し、配管します。

適合結束バンド幅	適合ウレタン厚	養生テープ	品番	入数	最小入数	標準価格
20mm以下	25mm迄	有り	GGDL-25T	100	10	80
	40mm迄	有り	GGDL-40T	100	10	85
	25mm迄	無し	GGDL-25	100	10	60
	40mm迄	無し	GGDL-40	100	10	65

サドルベース (鉚打機用)

- 壁面にパワーバンド等で管等を固定する場合に使用します。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)




パワーバンドは552頁へ

電気・
ガス式鉚打機
対応



許容静荷重：29N(3kgf)

※パワーバンド使用の場合



- ①サドルベースを鉚打機で壁に固定します。
 - ②パワーバンド等をサドルベースに通し、管を固定します。
- ※パワーバンドを使う場合は、別売の止め具(品番：MPBT-10)等を使用し固定してください。

適合	品番	入数	最小入数	標準価格
●パワーバンド ●結束バンド(巾10mm迄)	GGMPBB-10	100	10	オープン価格



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

452

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管給水給湯関連
付属品ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

浴室
焚部材


融雪・暖房

その他


予 一点どめ台座（鉚打機用）

- 別売の専用付属品「吊りボルトアタッチメント」「360° 振れ止めアタッチメント」を使用し、天井からのボルトの吊り下げに使用します。
- 鉚打ち機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。（ビス固定もできます。）

電気・
ガス式鉚打機
対応


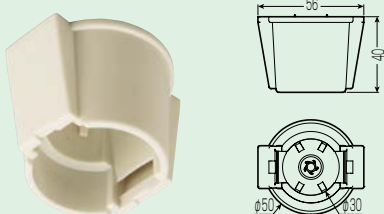


■吊りボルトアタッチメント

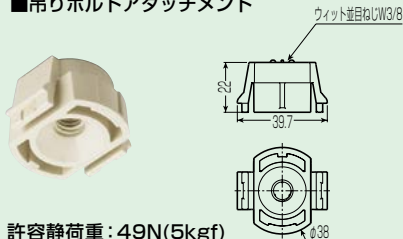

許容静荷重: 49N(5kgf)

■360° 振れ止めアタッチメント

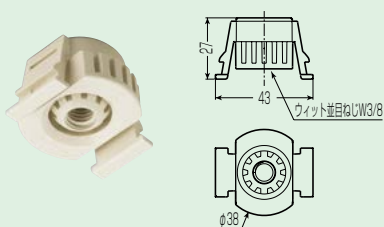


適合
GGDA-3 GGDA-360

品番	入数	最小入数	標準価格
予 GGD-1			

■吊りボルトアタッチメント

- 一点どめ台座に嵌め込み、ボルトを吊り下げる場合に使用します。

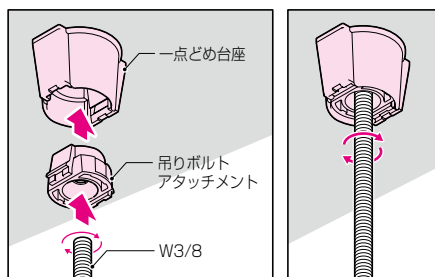


- ①一点どめ台座を天井面に固定します。
- ②吊りボルトアタッチメントにボルトをねじ締め固定した後、一点どめ台座の奥までしっかりと差し込みます。
※吊りボルトアタッチメントはパチンと音がする迄、しっかりと差し込み、必ず増し締めをしてください。

適合ボルト
W3/8


品番	入数	最小入数	標準価格
予 GGDA-3			

■360° 振れ止めアタッチメント


- 一点どめ台座に嵌め込み、ボルトを吊り下げる場合に使用します。
- 固定したボルトが自在に可動する為、振れ止め固定に便利です。

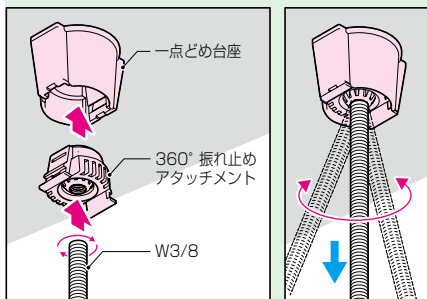

垂直方向に45°～90°回転方向に360°可動します。

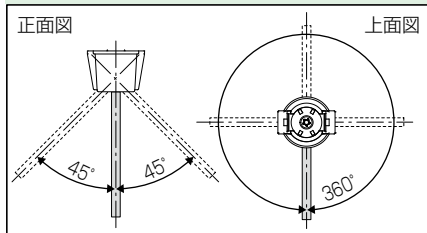

出荷時は回転止め状態になっています。

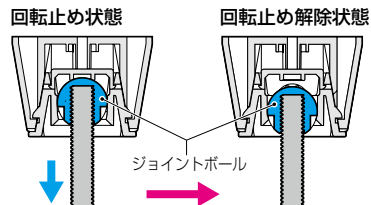

本体内に組み込まれているジョイントボールを下に引っ張ることで回転止めが解除され、ボルトを可動させることができます。再度、回転止め状態にする場合は、ボルトを回しながら上に押し込んでください。


- ①一点どめ台座を天井面に固定します。
- ②360° 振れ止めアタッチメントにボルトをねじ締め固定した後、一点どめ台座に奥まで差し込みます。
※360° 振れ止めアタッチメントはパチンと音がするまで、しっかりと差し込んでください。
- ③ボルトを可動させる為、下に引っ張り、回転止め解除状態にします。（上記参照）
- ④ボルトを対象物に合わせて可動させ、締結して振れ止め固定します。

適合ボルト
W3/8

品番	入数	最小入数	標準価格
予 GGDA-360			


予 振れ止め交差クリップ

- ボルト同士を工具無しで角度自在に交差固定できる樹脂製クリップです。
- 別売の「一点どめ台座」と「吊りボルトアタッチメント」「360°振れ止めアタッチメント」を組み合わせで使用します。

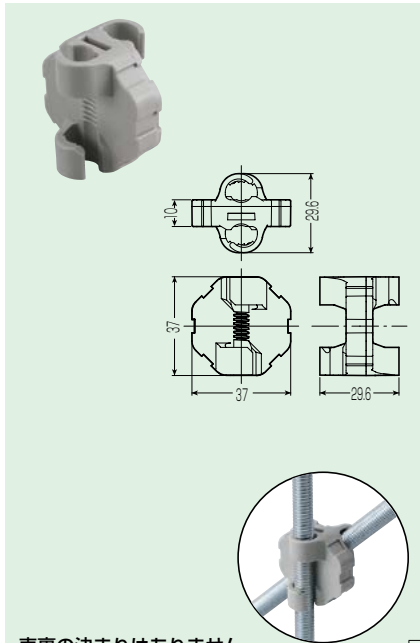

表裏の決まりはありません。

取り付け向きに、振れ止めボルト側、固定対象ボルト側の決まりは有りません。

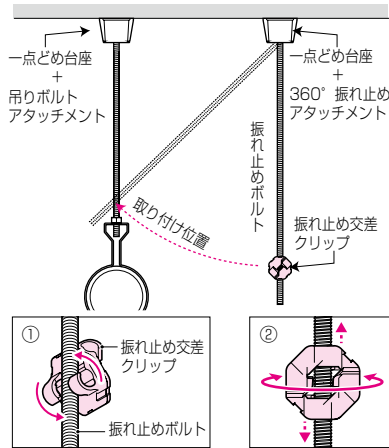

① 振れ止め交差クリップを回し、振れ止めボルトに取り付けます。
※カチッと音がするまでしっかり嵌合させてください。

② 固定後でも、振れ止め交差クリップは、ねじ回転させて上下位置の微調整ができます。

③ 振れ止め交差クリップを固定対象側ボルトに合せ、回して取り付けます。
※必要に応じ、結束バンド等で補強ができる凹部も設けてあります。

適合ボルト
W3/8・W1/2

品番	入数	最小入数	標準価格
予 FDK-3			

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

453

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー
継手
継手
継手

水栓ボックス

浴室
追焚
材

融雪・暖房

その他

ボルト固定具

- 天井からのボルトの吊り下げに使用します。壁面への取り付けも可能です。
- 天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。
- 鉋打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。

■BKG-3




■GGBK-3

電気・
ガス式鉋打機
対応




●許容静荷重

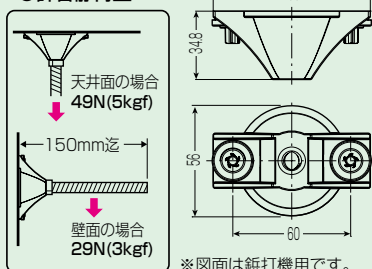


※図面は鉋打機用です。


■ビス固定用



■鉋打機用



ボルトの固定は差し込むだけ、さらに、ねじ込むと回り止めになります。

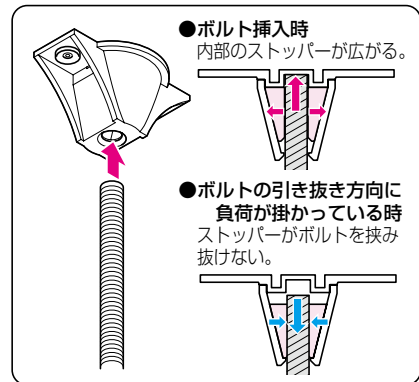

適合ボルト	固定穴径
W3/8	φ5mm

■鉋打機用

適合ボルト
W3/8

品番	入数	最小入数	標準価格
BKG-3	100	10	230

●鉋打機で固定するタイプです。

品番	入数	最小入数	標準価格
GGBK-3	100	10	250

新 ネオクリア (ルームエアコン用消音防虫バルブ)

- ドレンホースの先端、途中、ドレンパイプ、VP管の先端に使用できます。
- 逆止弁のシリコンゴムが、内側からの水の流れに対して360°どこでも開く為、排水性に優れ、垂直配管、斜め配管、ころがし配管に対応でき、目詰まりも起こしにくくなっています。
- 逆止弁のシリコンゴムは外側からは開かない為、小さな虫の侵入、外気の流入や砂埃や異臭もブロックします。
- クリアな透明色の為、内部確認が容易にでき、凹凸の無いスリムな円筒形状により、自然な仕上がりになります。
- 取り付けた状態で、分解、組み付けができます。分解時の開口部が広い為、清掃、メンテナンスも容易にできます。
- 本体及び、逆止弁は高耐候性材料を使用しています。

屋内外の気圧差によってドレンホース等から外気が流入することで発生するルームエアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。



途中取り付けでも




先端取り付けでも

材質
本体：アクリル樹脂
弁：シリコンゴム



両面テープ付
バックン付

※本製品は、ミライ製ドレンホースに適合するよう設計されています。
他社製ドレンホースに使用すると嵌合等が甘くなる場合があります。
その場合は添付の両面テープ付バックンを使用し、調節してください。



注) 排水方向はあります。又、逆流しないよう最低限の水勾配は必要です。


適合管 取付位置		ドレンホース		ドレンパイプ・VP管	
取付条件		先端	途中	先端	途中
取付角度	垂直	●	●	●	×
	斜め	●	●	●	×
	ころがし	●	×	●	×

適 合	
ドレンホース	ドレンパイプ・VP管
φ 14・φ 16	16・20・25




「先端取り付け」「途中取り付け」
により切り替え
が必要です。


■ドレンホース 先端取り付け

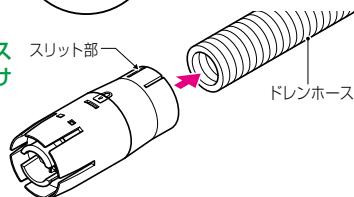

■ドレンホース途中取り付け

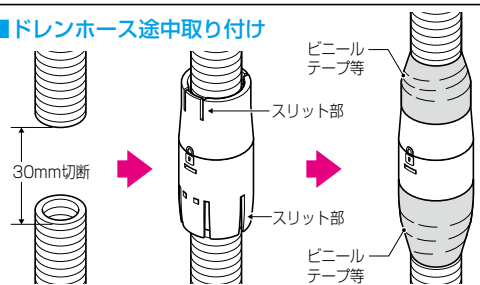

■ドレンパイプ・VP管 先端取り付け

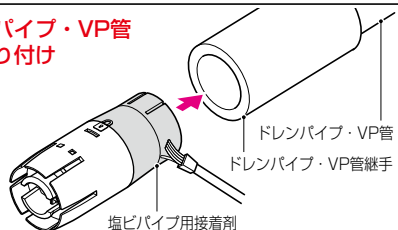

品 番	入数	最小 入数	標準価格
新 BWHC-1416	10	1	1,310

※ドレンパイプ・VP管への接続にはサイズ20の継手(ソケット・異径ソケット)が別途必要です。

ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)


兼用の接続口




φ16・φ18兼用の接続口

- 接続口は、50cm毎にありφ16・φ18mm兼用です。
- 耐候性をアップした2層タイプもあります。(BW-H-○H)

■BW-H-14・BW-H-14H



■BW-H-16・BW-H-16H



害虫の侵入防止に！ ムシハイレンジャーG (スプレータイプ)

- ドレンホース内部にスプレーすれば害虫の侵入を防止できます。




478頁へ

種類	長さ	色
標準タイプ	50m	アイボリー
	40m	//
2層タイプ	50m	ホワイト
	40m	//

品番	入数	標準価格
BW-H-14	1	5,700
BW-H-16	1	5,470
BW-H-14H	1	6,180
BW-H-16H	1	5,940

引き出すぞう (強い樹脂製ドレンホースケース)

樹脂製



- ドレンホースの長期使用に最適なプラ段ケースです。
- 輸送時の箱のつぶれを防止します。
- ドレンホースの箱のまま入れるだけ。
- すべり止めシート付き！ケースを屋根等に置いたときに滑り落ちるのを防止します。




ドレンホース引出口



適合(ドレンホース)
BW-H-14(H)、BW-H-16(H)

品番	入数	標準価格
予 BWZ-1		


ドレンホースアダプタ

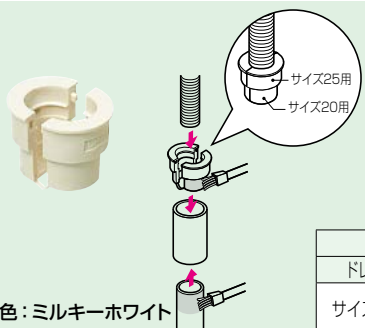

色：ミルキーホワイト

- ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合に使用します。
- ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に兼用の差し込み受け口です。

ドレンホースの接続



適 合	
ドレンホース	ドレンパイプ付属品
サイズ14、16	サイズ20、25

品番	入数	標準価格
DPH-A	10	140

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

455

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手廻り連

水栓ボックス



浴室部材

融雪・暖房

その他

ドレンホース用 ストレートジョイント

●ドレンホース相互の接続に使用します。





φD	φd	L	適用
23.5	15	36	ドレンホース(14)
25	17	39	// (16)

品番	入数	標準価格
BWHS-14	10	170
BWHS-16	10	190

ドレンホース用 Yジョイント

●ドレンホースの結合に使用します。





φD	B	H	適用
22	58	49	ドレンホース(BWH-14)
25	61	51	// (BWH-16)

品番	入数	標準価格
BWHY-14	10	310
BWHY-16	10	350

ドレンホース用 合流ジョイント

●ドレンホースの結合に使用します。





適用
ドレンホース(14)

品番	入数	標準価格
BWHG-14	10	310

連結サドル (ビス1本止めタイプ)

色：ミルキーホワイト

●サドルをネジ止めし、管をはめ込むだけでOKです。




※LSY-16は若干形状が異なります。

φD	B	L	H	適合
19	20	32	26	ドレンホース(14)
21	20	34	27.5	ドレンホース(16)

品番	入数	最小入数	標準価格
LSY-14	500	20	40
LSY-16	320	20	45



調整厚(1枚5mm)



■サヤ管連結サドル台座


適合連結サドルサイズ
16

品番	入数	最小入数	標準価格
LSYD-S	500	10	55

ドレンパイプ



色：ミルキーホワイト



全長(L)	φD	t
2.5m	18	2
2.5m	22	2
2.5m	26	2
2.5m	32	3.5
4.0m	26	3
4.0m	32	3.5

品番	入数	標準価格
DP-14	10	760
DP-16	10	860
DP-20	10	980
DP-25	10	1,540
DP-204	10	2,260
DP-254	10	3,090

ドレンパイプフレキ®

曲がり箇所に最適！



色：ミルキーホワイト

- 可とう性があるドレンパイプです。
- ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

■長さ (2.5m)


φD	t	全長(L)
18	2	2.5m
22	2	2.5m

品番	入数	標準価格
DP-14F	5	1,250
DP-16F	5	1,380

■長さ (20m)

φD	t	全長(L)
18	2	20m
22	2	20m

品番	入数	標準価格
DP-14F20	1	10,100
DP-16F20	1	11,000



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

457

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

458

インサート埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連付属品

継手関連ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他


ドレンパイプ付属品 エルボ



色：ミルキーホワイト

φD	L	ℓ	適合ドレンパイプ
22	47	26	DP-14
26	56	31	DP-16
33	66.5	35	DP-20
40	78	40	DP-25

品 番	入数	最小入数	標準価格
DPE-14	100	10	95
DPE-16	100	10	120
DPE-20	100	10	140
DPE-25	50	10	210




ドレンパイプ付属品 エルボ45°




色：ミルキーホワイト

φD	L	ℓ	適合ドレンパイプ
22	33	26	DP-14
26	39	31	DP-16
33	44	35	DP-20
40	51	40	DP-25

品 番	入数	最小入数	標準価格
DPN-14	100	10	95
DPN-16	100	10	120
DPN-20	100	10	140
DPN-25	50	10	210




ドレンパイプ付属品 ソケット



色：ミルキーホワイト

φD	L	ℓ	適合ドレンパイプ
22	53	25	DP-14
26	63	30	DP-16
30	73	35	DP-20
40	85	40	DP-25

品 番	入数	最小入数	標準価格
DPS-14	100	10	59
DPS-16	100	10	72
DPS-20	100	10	95
DPS-25	100	10	150




ドレンパイプ付属品 異径ソケット

色：ミルキーホワイト



φD ₁	φD ₂	L	適用
28	24	64	DP-14⇔DP-16
33	28	74	DP-16⇔DP-20
40	33	84	DP-20⇔DP-25


品 番	入数	最小入数	標準価格
DPI-1614	100	10	72
DPI-2016	100	10	95
DPI-2520	100	10	150



ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター

色：ミルキーホワイト

●ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。




φD	適 合
38	ドレンパイプ (25) VP管 (25) ⇔VE管 (28)
32	ドレンパイプ付属品 (25) VP管付属品 (25) ⇔VE管 (28)

品 番	入数	標準価格
DPMVE-2528	10	200
DPOVE-2528	10	200

ドレンパイプ付属品 チーズ

色：ミルキーホワイト



φD	L1	L2	適合ドレンパイプ
24	72	48	DP-14
28	86	57	DP-16
33	100	66.5	DP-20
40	116	78	DP-25

品 番	入数	最小入数	標準価格
DPT-14	100	10	100
DPT-16	100	10	120
DPT-20	50	10	170
DPT-25	50	10	280


ドレンパイプ付属品 枝継手

色：ミルキーホワイト



枝継手
DPX-○

枝継手
キャップ
DPX-○C



φD	L1	L2	適 合
22	82	78	ドレンパイプ(DP-14)用
26	91.5	82	ドレンパイプ(DP-16)用
33	140	130	ドレンパイプ(DP-20)用
40	152	140	ドレンパイプ(DP-25)用

品 番	入数	最小入数	標準価格
DPX-14	10	1	680
DPX-16	10	1	800
DPX-20	10	1	950
DPX-25	10	1	1,090

■枝継手キャップ

- ・サイズ14-16枝継手キャップ1個付
- ・サイズ20-25枝継手キャップ2個付

適 合
枝継手 (DPX-20) 用
枝継手 (DPX-25) 用

品 番	入数	標準価格
DPX-20C	10	84
DPX-25C	10	95

在庫問合せ品

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エア
コン
関連

459

埋
設
関
連
イン
サ
ー
ト

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
関
連
ヘッ
ダ
ー
回
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他



排水関連

防火部材


給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

保温材付ドレンパイプ

色：ミルキーホワイト



全長(L)	φD ₁	φD ₂	φd	t
2.5m	38	26	22	6
2.5m	44	32	25	6
4m	38	26	20	6
4m	44	32	25	6


品番	入数	標準価格
MDP-20	12	2,240
MDP-25	9	2,840
MDP-204	12	2,970
MDP-254	9	3,810

保温材付エルボ

保温材10mm厚



※保温材は外皮材なしの裸タイプです。
配管後、市販のテープ(アイボリー色)
を巻いてください。



種類	φD	L	適合
—	33	76.5	保温材付ドレンパイプ(MDP-20)
	40	88	〃 (MDP-25)
保温材のみ	33	76.5	エルボ(DPE-20)
	40	88	〃 (DPE-25)


品番	入数	標準価格
MDPE-20	10	470
MDPE-25	10	550
DPE-H20	10	350
DPE-H25	10	410

保温材付チーズ

保温材10mm厚



※保温材は外皮材なしの裸タイプです。
配管後、市販のテープ(アイボリー色)
を巻いてください。




種類	φD	L ₁	L ₂	適合
—	33	100	76.5	保温材付ドレンパイプ(MDP-20)
	40	116	88	〃 (MDP-25)
保温材のみ	33	100	76.5	チーズ(DPT-20)
	40	116	88	〃 (DPT-25)

品番	入数	標準価格
MDPT-20	10	550
MDPT-25	10	720
DPT-H20	10	410
DPT-H25	10	470

保温材付ドレンパイプ付属品 両サドル

色：ミルキーホワイト



B	L	H	P	φd	適合ドレンパイプ
20	62	30.5	48	5.5	MDP-14
20	75	38	55	5	MDP-16
20	85	44.5	65	5.5	MDP-20
25	90	50	72	5.5	MDP-25

品番	入数	最小入数	標準価格
MDPB-14	600	20	43
MDPB-16	500	20	48
MDPB-20	300	20	58
MDPB-25	240	20	68

浴室
焚き
材

融雪・暖房

追

水栓
ボックス

継手
関連

給水
給湯
関連
付属品

樹脂
管


工具

埋設
関連

460

ドレンパイプ・VP両サドル

ミルキーホワイト グレー 濃ブルー




B	L	H	P	φd	品番
15	60	21	40	5	DPB-14
20	65	25	45	5	DPB-16
20	75	29	55	5	DPB-20
25	72	35.5	56	5.5	DPB-25

適合管		品番			入数	最小入数	標準価格
VP管	ドレンパイプ	ミルキーホワイト	グレー	濃ブルー			
VP13	DP-14	DPB-14	DPB-14G	DPB-14DB	600	20	23
VP16	DP-16	DPB-16	DPB-16G	DPB-16DB	500	20	25
VP20	DP-20	DPB-20	DPB-20G	DPB-20DB	300	20	39
VP25	DP-25	DPB-25	DPB-25G	DPB-25DB	240	20	45

VP台付サドル

- ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。(市販のVP管にも使用できます。)
- カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
- スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。



ミルキーホワイト グレー 濃ブルー



B	L	H	φD	品番
30	20	25.5	18	VPS-13
35	20	29.5	22	VPS-16
40	20	34	26	VPS-20
49	20	40.5	32	VPS-25
56	20	46.5	38	VPS-30
70	25	57	48	VPS-40

■VP台付サドル用スペーサー

ミルキーホワイト グレー 濃ブルー



適合管		品番			入数	最小入数	標準価格
VP管	ドレンパイプ	ミルキーホワイト	グレー	濃ブルー			
VP13	DP-14	VPS-13M	VPS-13G	VPS-13DB	500	20	45
VP16	DP-16	VPS-16M	VPS-16G	VPS-16DB	400	20	55
VP20	DP-20	VPS-20M	VPS-20G	VPS-20DB	300	20	75
VP25	DP-25	VPS-25M	VPS-25G	VPS-25DB	250	10	95
VP30	-	VPS-30M	VPS-30G	VPS-30DB	200	10	125
VP40	-	VPS-40M	VPS-40G	VPS-40DB	80	10	170

■VP台付サドル用スペーサー

L	B	適合VP台付サドルサイズ	品番			入数	最小入数	標準価格
			ミルキーホワイト	グレー	濃ブルー			
30	20	13	VPSS-13M	VPSS-13G	VPSS-13DB	800	10	50
35	20	16	VPSS-16M	VPSS-16G	VPSS-16DB	800	10	55
40	20	20	VPSS-20M	VPSS-20G	VPSS-20DB	800	10	60
49	20	25	VPSS-25M	VPSS-25G	VPSS-25DB	800	10	70
56	20	30	VPSS-30M	VPSS-30G	VPSS-30DB	600	10	80
70	25	40	VPSS-40M	VPSS-40G	VPSS-40DB	500	10	90

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

461

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

付属品

継手廻り連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他




ドレン排水配管システム




エコジョーズ等の機器から出る ドレン排水の配管に最適!

- 豊富な付属品で簡単・確実に施工できます。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のパッキン止水で、均一・確実な施工が可能です。
- 間接排水は防虫、機器のトラブル予防にも効果を発揮します。

●ドレンホースとの接続も可能です



●専用のトラップもあります




ご注意


ドレン排水、間接排水等の本システムの取り扱いにつきましては各事業者等の指示に従ってください。

施工例 部材を組み合わせることで、様々な施工が可能です。


汚水マスに接続する場合

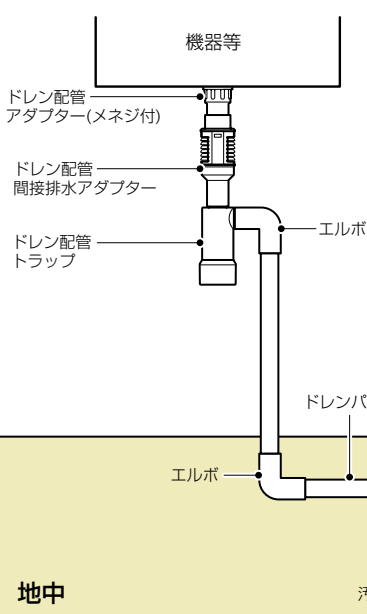

排水管に直接接続する場合

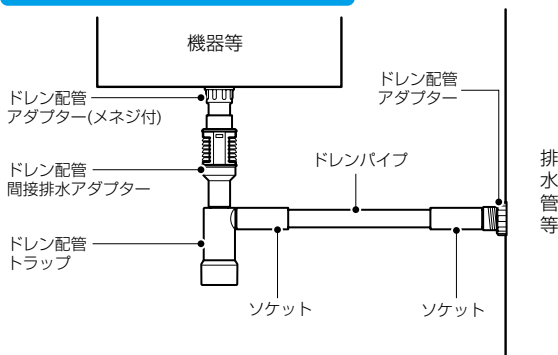


マス内に施工する場合




※DA-TR(M)を使用する場合のみマス内施工が可能です。

ドレン配管アダプター

- 雨どいにドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のパッキン止水で、均一・確実な施工が可能です。

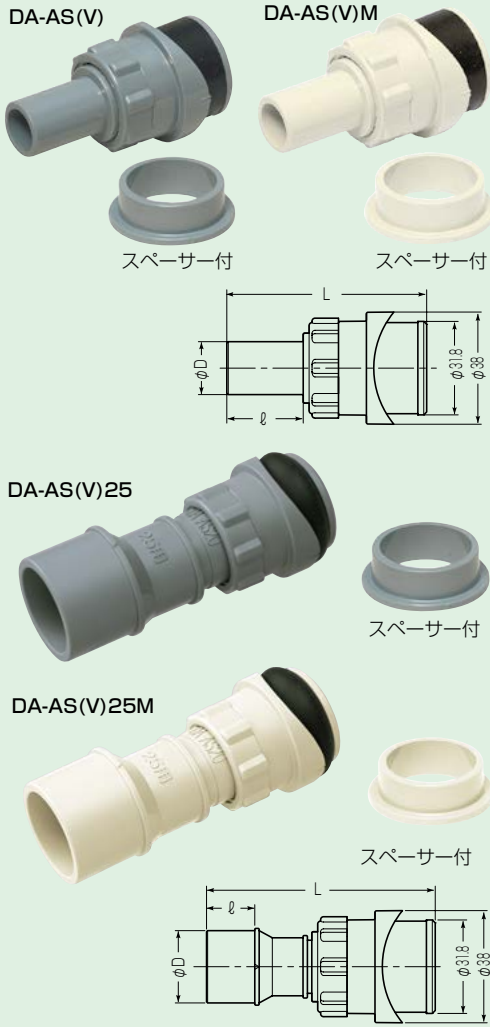


- ①雨どい等にφ32mmの穴を開けドレン配管アダプターを差し込みます。
- ②本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。
※ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみ、固定されます。

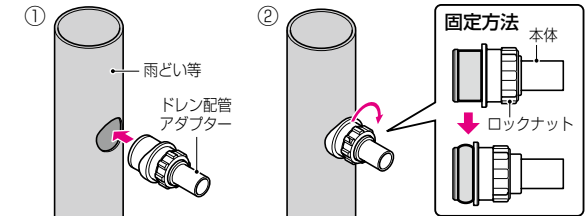


❗で注意 ドレン排水の取り扱いについては各自治体の指示に従ってください。

雨どい接続用スペーサーの交換

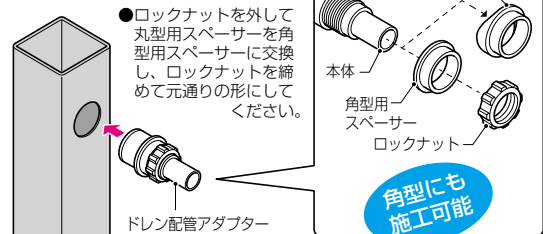

VP・VU接続用のスペーサーの交換



スペーサーの適合縦とい管

75用スペーサー	VP管(75)・VU(75)
100用スペーサー	VP管(100)・VU(100・125・150・200)

■雨どい接続用 (添付スペーサー：角型用スペーサー)

φD	L	ℓ	適合縦とい管	適合付属品	適合管	色
18	68	26	丸型 (サイズ 45～75)	VP13用・VE14用 ・DP14用付属品	—	グレー ミルキーホワイト
26	72	28	角型 ※φ32mmの穴が 開けられるもの	VP20用・VE22用 ・DP20用付属品	—	グレー ミルキーホワイト
32.4	88	22		VP25用・DP25用 付属品	VP20(25*)・VE22 ・DP20(25*)	グレー ミルキーホワイト

※25サイズを配管する場合は25サイズの付属品が別途必要です。

■VP・VU接続用 (添付スペーサー：75用スペーサー)

φD	L	ℓ	適合縦とい管	適合付属品	適合管	色
18	68	26	VP管 (75・100)	VP13用・VE14用 ・DP14用付属品	—	グレー ミルキーホワイト
26	72	28	VU管 (75・100・125)	VP20用・VE22用 ・DP20用付属品	—	グレー ミルキーホワイト
32.4	88	22	VP管 (150・200)	VP25用・DP25用 付属品	VP20(25*)・VE22 ・DP20(25*)	グレー ミルキーホワイト

※25サイズを配管する場合は25サイズの付属品が別途必要です。

品 番	入数	最小 入数	標準価格
DA-AS	50	1	1,200
新 DA-ASM	50	1	1,200
DA-AS20	50	1	1,300
新 DA-AS20M	50	1	1,300
新 DA-AS25	50	1	1,400
新 DA-AS25M	50	1	1,400

品 番	入数	最小 入数	標準価格
DA-ASV	50	1	1,200
新 DA-ASVM	50	1	1,200
DA-ASV20	50	1	1,300
新 DA-ASV20M	50	1	1,300
新 DA-ASV25	50	1	1,400
新 DA-ASV25M	50	1	1,400

排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

463

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

付
属
品

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
部
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他




ドレン配管間接排水アダプター

- ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
- DA-KHS2025(M)は、付属の変換アダプターを取り付ければ、機器へ直接取り付けが可能です。
- 防虫、機器のトラブル予防にも効果を発揮します。

防虫カバー付

DA-KHS


DA-KHSM



VP13・VE14・DP14用スリーブ×1個付

DA-KHS2025


DA-KHS2025M




変換アダプター (1/2めねじ)×1個付




■DA-KHS (M) の場合

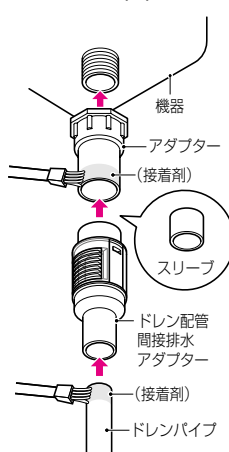

■DA-KHS2025 (M) の場合

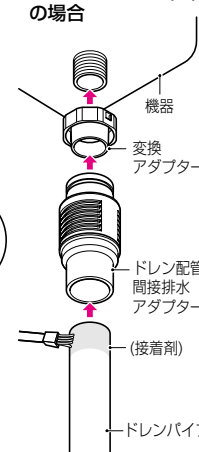

25サイズを配管する場合

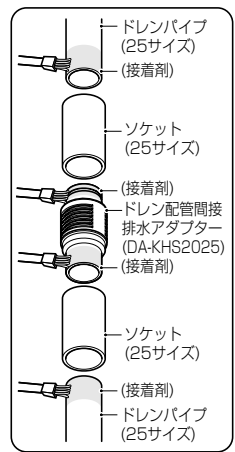

適合管	適合付属品	色
—	VP13用・VE14用・DP14用付属品	グレー ミルキーホワイト
VP20(25*)・VE22・DP25(25*)	VP25用・DP25用付属品	グレー ミルキーホワイト

品 番	入数	最小入数	標準価格
DA-KHS	50	1	800
新 DA-KHSM	50	1	800
DA-KHS2025	50	1	1,000
新 DA-KHS2025M	50	1	1,000



※25サイズを配管する場合は25サイズの付属品が別途必要です。

ドレン配管アダプター (メネジ付)

- ドレンパイプと機器の接続に使用します。
- ドレン配管間接排水アダプターと機器の接続にもご使用いただけます。

DA-MN

DA-MNM



- ①機器にアダプターをねじ込みます。
- ②ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。

適合ねじ	適合管	色
G1/2	VP-13・VE-14・DP-14	グレー ミルキーホワイト

品 番	入数	最小入数	標準価格
DA-MN	100	1	200
新 DA-MNM	100	1	200

ドレン配管トラップ


- エコジョーズ等のドレン配管を排水管や汚水マス等に接続する場合に使用するトラップです。(DA-TR(M)は露出施工、マス内施工両方に対応しています。)
- キャップの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスが容易です。

DA-TR

DA-TRM




- エルボ×1個付
- ※マス内施工時に使用します。



DA-TR2025


DA-TR2025M



■保温材付

DA-TR2025D

DA-TR2025DM




- 保温材の下部が取り外し可能なのでメンテナンス時に便利です。




メンテナンス(キャップの着脱)

- トラップ下部のキャップを取り外し、メンテナンスを行うことができます。
- ※トラップ下部のキャップを左にひねると外れ、トラップ下部の溝にキャップ内部の突起を合わせ、押し込みながら右にひねると取り付けられます。




■DA-TR(M)の施工

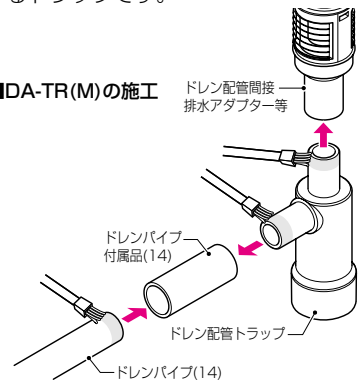

- ①トラップの上部差し込み口に接着剤を均一に塗布し、ドレン配管間排水アダプター等の付属品の奥までしっかりと接着固定します。
- ②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。

■DA-TR2025(M)・DA-TR2025D(M)の施工

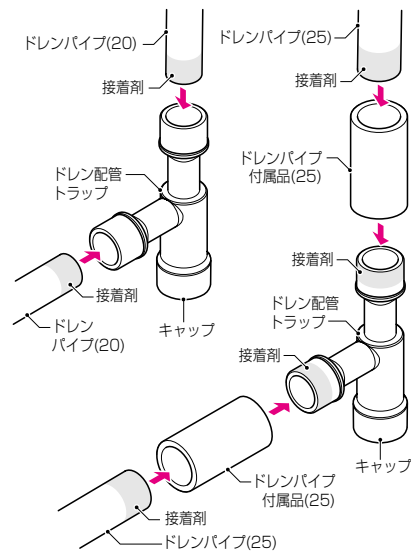

■20サイズを配管する場合

- ①ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、トラップ上部の差し込み口の奥までしっかりと差し込んで固定します。
- ②下側の接続口にも同様にドレンパイプを接着固定します。

■25サイズを配管する場合

- ①トラップの上部差し込み口と、ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、それぞれをドレンパイプ付属品の奥までしっかりと接着固定します。
- ②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。

適合付属品	適合管	種類	色
VP13用・VE14用・DP14用付属品 ・DA-KHS(M)	—	—	グレー ミルキーホワイト
VP25用・DP25用 付属品	VP20(25 [※])・VE22 ・DP20(25 [※])	—	グレー ミルキーホワイト
VP25用・DP25用 付属品	VP20(25 [※])・VE22 ・DP20(25 [※])	保温材付	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
DA-TR	10	1	1,000
新 DA-TRM	10	1	1,000
新 DA-TR2025	10	1	1,200
新 DA-TR2025M	10	1	1,200
新 DA-TR2025D	20	1	2,400
新 DA-TR2025DM	20	1	2,400

※25サイズを配管する場合は25サイズの付属品が別途必要です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

466

インサート
埋設関連

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り

水栓
ボックス

浴室
焚き
部材



融雪・暖房

その他


ドレン配管コンビネーションカップリング

●ドレン配管の付属品とドレンホースの接続に使用します。

DA-BWH14 DA-BWH14M



●ドレンホースを下側に配管してもスリーブがドレンホースの内側に入り込む為、ドレン排水がこぼれません。



適合管(サイズ)	適合付属品	色
ドレンホース (14)	VP13用・VE14用・ DP14用付属品・DA-KHS(M)	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小 入数	標準価格
DA-BWH14	50	1	300
新 DA-BWH14M	50	1	300


🔍 トリプル管、LUBボックス等の詳細は740～786頁へ



追焚き配管にミライの架橋ポリエチレン管トリプルとLUBボックス(トリプル管用)を使えば、エコジョーズ ドレン排水を浴室内排水口に流すことができます。

パイプシャフト内等に設置された、ドレンアップ機能付きの給湯器から、トリプル管を使用しドレン排水を浴室内排水口に流します。

■LUBボックス(トリプル管用)

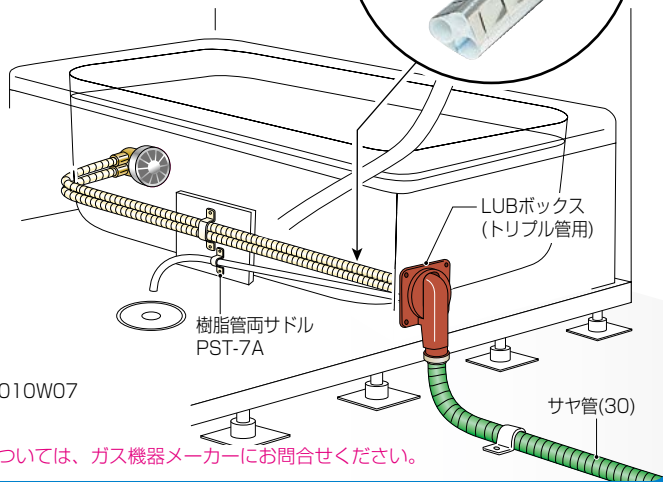

※ドレンアップ方式に対応する給湯器の選定等については、ガス機器メーカーにお問合せください。



結束バンド 固定具に通して締め付け。解除も簡単

●配管材を排水管等に這わせて、配管する場合の結束に便利です。 使用温度：60℃迄・許容静荷重：20N(2kgf)




バンド：長さ700mm
巾8mm 厚さ1.5mm

🔍 600頁へ



ドレンパイプ付属品 エルボ

●ドレンパイプ同士の接続や、ドレン配管アダプター、ドレン配管トラップ等との接続に使用します。

DPE-□□G



DPE-□□




φD	L	ℓ	適合管	色
22	47	26	VP-13・VE-14・DP-14	グレー ミルキーホワイト
33	66.5	35	VP-20・VE-22・DP-20	グレー ミルキーホワイト
40	78	40	VP-25・DP-25	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
DPE-14G	100	10	95
DPE-14	100	10	95
DPE-20G	100	10	140
DPE-20	100	10	140
新 DPE-25G	50	10	210
DPE-25	50	10	210



ドレンパイプ付属品 エルボ45°

●ドレンパイプ同士の接続や、ドレン配管アダプター、ドレン配管トラップ等との接続に使用します。

DPN-□□G



DPN-□□



φD	L	ℓ	適合管	色
22	33	26	VP-13・VE-14・DP-14	グレー ミルキーホワイト
33	44	35	VP-20・VE-22・DP-20	グレー ミルキーホワイト
40	51	40	VP-25・DP-25	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
DPN-14G	100	10	95
DPN-14	100	10	95
DPN-20G	100	10	140
DPN-20	100	10	140
新 DPN-25G	50	10	210
DPN-25	50	10	210



ドレンパイプ付属品 ソケット

●ドレンパイプ同士の接続や、ドレン配管アダプター、ドレン配管トラップ等との接続に使用します。

DPS-□□G



DPS-□□



φD	L	ℓ	適合管	色
22	53	25	VP-13・VE-14・DP-14	グレー ミルキーホワイト
30	73	35	VP-20・VE-22・DP-20	グレー ミルキーホワイト
40	85	40	VP-25・DP-25	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
DPS-14G	100	10	59
DPS-14	100	10	59
DPS-20G	100	10	95
DPS-20	100	10	95
新 DPS-25G	100	10	150
DPS-25	100	10	150

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エア
コン
関連

467

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
関
連

水
栓
ボ
ツ
ク
ス

浴
室
部
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連


エアコン関連

パイプスリーブ

色：ミルキーホワイト
(サイズ75はベージュ色です)



- 壁厚に合わせ、カットして使用します。
- 配管キャップの他、ウォールカバー(ミニタイプ)にも取り付けできます。




長さ	適合	取付穴径
20cm	・配管キャップ(GHC-60) ・ウォールカバー(ミニタイプ) (GKWS-70型)	φ65
1m	・配管キャップ(GHC-67) ・配管キャップ(GHC-75)	φ70 φ80

品番	入数	最小入数	標準価格
GKWP-60	20	1	140
GKWP-60-1	10	1	570
GKWP-67-1	10	1	810
GKWP-75-1	10	1	1,190

配管キャップ

IPX3



品番	φD1	φD2	φd	L	t
GHC-60(K)	90	60.5	58	25	4
GHC-67(K)	90	66.6	64	40	4
GHC-75	90	74.5	72.5	30	4.5
GHC-75L	110	74.8	72.5	60	6.5
GHC-100	130	98.4	95	45	6

取付穴径	適合	色
φ61	GKP-60 GKWP-60	ミルキーホワイト 黒
φ67	GKP-67 GKWP-67-1	ミルキーホワイト 黒
φ75	GKP-75 GKWP-75-1 PYP-75型	ミルキーホワイト 黒
φ100	PYP-100型	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	標準価格
GHC-60	50	1	470
GHC-60K	50	1	470
GHC-67	50	1	620
GHC-67K	50	1	620
GHC-75	50	1	650
GHC-75K	50	1	650
GHC-75L	50	1	700
GHC-75LK	50	1	700
GHC-100	30	1	720


スロープ貫通スリーブセット

IPX3

色：ミルキーホワイト



- どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。

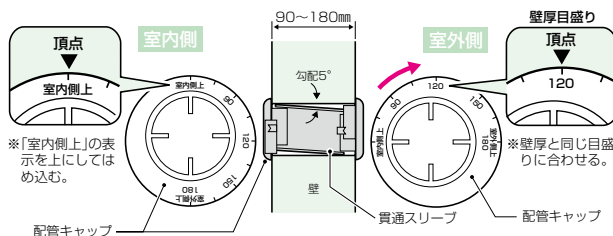


規格
取付穴径：φ75mm 壁厚：90~180mm

品番	入数	最小入数	標準価格
GKPS-60S	10	1	1,000


※1セットの価格です。

・貫通スリーブ×1
・配管キャップ×2


パイプ支持具



- ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。
- 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。
- 仮固定できる粘着テープ付きです。



●貫通穴にコーキングを行う場合、製品裏の剥離紙を剥がさず取り付けることにより、裏面にコーキング材がくっつかず、管と壁の2面接着となり伸縮に追従できます。





品 番	入数	標準価格
PSG-S	10	180
PSG-L	10	200




防水貫通スリーブ

色：ベージュ

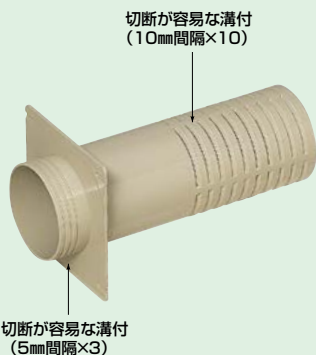

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)

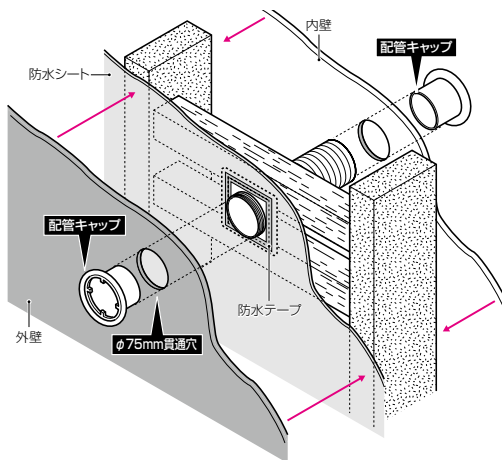

適 合
配管キャップ(GHC-67) ・壁 厚：200mm迄 ・壁板厚：12mm以上(外壁) ・壁穴寸法： $\phi 75\text{mm}$ 貫通穴



品 番	入数	最小 入数	標準価格
GKPB-67	10	1	510

防水貫通スリーブ用 スペース

樹脂製(ベージュ色)



- 防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。

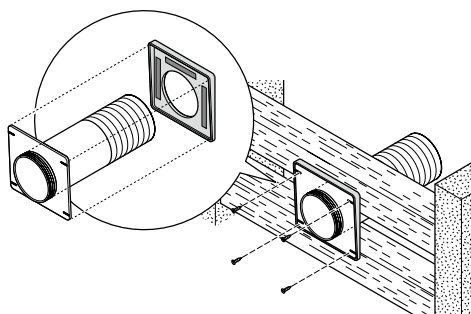


適 合
GKPB-67


品 番	入数	標準価格
GKPBS-67	1	200

貫通スリーブ

色：ミルクホワイト



- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
- 配管キャップ付。



φD ₁	φD ₂	取付穴径
63.5	58	φ65
69.4	64	φ70
78	70	φ80


品 番	入数	最小入数	標準価格
GKP-60	20	1	560
GKP-67	20	1	790
GKP-75	20	1	1,050

貫通スリーブ (カットタイプ)


適合壁厚：100～200mm

色：ベージュ

切断が容易な溝付
(10mm間隔×10)



- 壁厚に合わせてカットして使用します。




品 番	φD	φd	H	r
GKPT-60	63.5	61.5	75	42
GKPT-65	68.5	66	80	44.5
GKPT-76	78.5	76	90	49.5

規 格
取付穴径：φ65mm
取付穴径：φ70mm
取付穴径：φ80mm

品 番	入数	最小入数	標準価格
GKPT-60	20	1	190
GKPT-65	20	1	240
GKPT-76	20	1	290

配管キャップ (ステンレス製)

IPX3



品 番	φD ₁	φD ₂	L	t
GHC-75SUS	116	73	45.5	7
GHC-100SUS	141	97	50	6

取付穴径
φ75
φ100

品 番	入数	最小入数	標準価格
GHC-75SUS	10	1	オープン価格
GHC-100SUS	10	1	オープン価格

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

471
埋
設
関
連
イ
ン
サ
ー
ト

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
関
連
ヘ
ッ
ダ
ー
廻
り

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他





排水
関連

防火
部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯油
リフォーム
ガス灯油
配管関連

エアコン
関連

472

インサート
埋設
関連

工具

樹脂ヤ
管管

給水給湯
関連
付属品

継手
関連
ヘッダー
廻り

水栓
ボックス

浴室
焚き
材

融雪・
暖房

その他

結露防止テープ

色：白



- 結露防止、遮熱に優れたテープです。
※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
- ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。
※任意の形状にカットして貼るだけです。
- 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。

厚み	サイズ
0.5mm	200×300

品番	入数	標準価格
DKTP	10	1,280


ダストカバー

ホルソー径φ70mm迄



粘着テープ付

- ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。



使用方法

①ダストカバー裏面に付いている粘着テープ剥離紙を剥がし、穴あけをする壁面の中心とダストカバーの穴の中心を合わせてしっかりと押えて接着固定します。

②ホルソーで穴をあけていきます

適用
ホルソー径φ70mm迄 ダストカバー用両面テープ(5巻/袋)

品番	入数	標準価格
DHC-70	1	920
DHC-T	1	450

タイカブラック® シールパテ


不乾性・電気絶縁性パテ

色：グレー



(1kg入)

- 電気配線のシール材や、エアコンパテとして使用します。
- ポリブテン樹脂及び合成樹脂接着剤を基材としたシール材で、優れた密着性を有しています。不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。

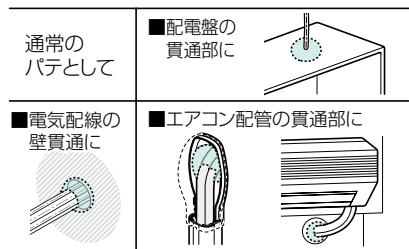


品番	入数	最小入数	標準価格
MTKB-SP	20	1	オープン価格

固定ブロック (ポイントタイプ) & 付属品


固定ブロック (ポイントタイプ)




許容静荷重：
490N (50kgf)
(固定ブロック1個)



固定ブロック (ポイントタイプ) スパースー



固定ブロック (ポイントタイプ) 防震ゴム



●固定ブロック (ポイントタイプ)：


エアコン室外機の4本の脚 (ステー) に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整 (勾配対応) ができます。

●固定ブロック (ポイントタイプ) スパースー：

13～37mm迄、無段階で高さ調整ができます。

●固定ブロック (ポイントタイプ) 防震ゴム：

約3°の勾配に対応し、防震作用があります。また、積み重ねての使用も可能で、1個につき、13mmの高さ調整が行えます。

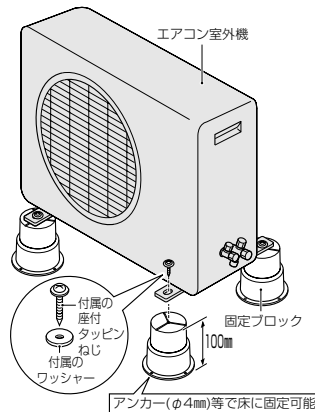


❗ ご注意

●固定ブロックを積み重ねる場合は、室外機が不安定にならないよう行ってください。

■高さ調整 (勾配対応) の方法

※現場状況に応じて使い分けてください。
①～③を組み合わせる使用も有効です。



■固定ブロック (ポイントタイプ)

品番 (色)		入数	最小入数	標準価格
黒	ミルキーホワイト			
GKB-P100K	GKB-P100M	20	2	310

■固定ブロック (ポイントタイプ) スパースー

品番 (色)		入数	標準価格
黒	ミルキーホワイト		
GKBS-P100K	GKBS-P100M	10	140

■固定ブロック (ポイントタイプ) 防震ゴム

品番	入数	標準価格
GKBG-P	10	330

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

473

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

固定ブロック&付属品 (固定ブロックスペーサー・固定ブロック端末カバー)

固定ブロック



SUS製

許容静荷重 980N (100kgf)

固定ブロックスペーサー



固定ブロック端末カバー



(押え付)

固定ブロックスペーサー使用時




〈プラスチック製〉

端末カバー使用時

規格	L	B	b	H
GKB-350型	350	98	60	100
GKB-370型	370	98	60	100
GKB-400型	400	98	60	100
GKB-450型	450	98	60	100


- 固定ブロック：エアコン室外機取付用ブロックです。
- 固定ブロックスペーサー：固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
- 固定ブロック端末カバー：固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
- 軽くて丈夫なプラスチック製です。
- 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。

〈固定ブロックスペーサーの取り付け〉

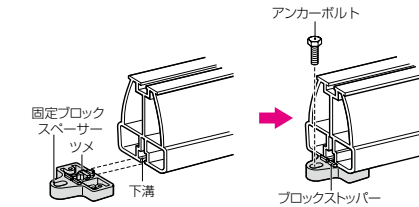


- ①固定ブロックの下溝にスペーサーのツメをはめ込み、ブロックストッパーを固定ブロックの前面に合わせます。
- ②スペーサーのボルト穴より、アンカーボルト等で下地床に固定します。
※アンカーボルトはW3/8、長さ30mm以上をご使用ください。スペーサーを重ねて使用する場合は、1枚につき15mmプラスした長さのボルトをご使用ください。

■スペーサーのビス固定もできます。




- 固定ブロック裏側よりスペーサーをタッピングビス等で固定します。
※タッピングビスは太さ3.5〜4mm、長さ16mm以上をご使用ください。


固定ブロック



固定ブロックスペーサー



固定ブロック端末カバー



※押えは、GKBC-1P○の場合

■固定ブロック

品番 (色)		入数	最小入数	標準価格
黒	ミルキーホワイト			
GKB-350K	GKB-350M	10	1	840
GKB-370K	GKB-370M	10	1	840
GKB-400K	GKB-400M	10	1	950
GKB-450K	GKB-450M	10	1	1,120

■固定ブロックスペーサー・固定ブロック端末カバー・固定ブロック端末カバー(押え付)

品名	品番 (色)		入数	最小入数	標準価格
	黒	ミルキーホワイト			
固定ブロックスペーサー	GKBS-1K	GKBS-1M	100	10	120
固定ブロック端末カバー	GKBC-1K	GKBC-1M	—	10	240
〃 (押え付)	GKBC-1PK	GKBC-1PM	—	10	290



アンカーボルト用保護カバー

ワンタッチボルトカバー

- 手で押し込むだけで簡単に取付ける事ができます。



- ボルト端面でのケガを防止します。
- アンカーボルトのサビを防止します。
- グレー、チョコレート、ミルキーホワイトの3色
- 適合ボルトサイズ：M8〜M42、W3/8〜W1 3/8



完全収納!

固定ブロック

安定感があるコンクリートブロック入

色：ミルキーホワイト
プラスチック製(コンクリートブロック入)

GKB-150CM

●タッピンねじ
(φ4×20)×4本

許容静荷重：
490N(50kgf)

GKB-350CM

●タッピンねじ
(φ4×20)×4本

許容静荷重：
1.37kN(140kgf)



固定ブロック用
M6ナット
●M6ねじ付

固定ブロック用
サドル

- 電線管・トラフレキ・エアコン室外機の取り付け台座として使用します。
- タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
- コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めのゴム付なので安定感があります。
- 固定ブロック用サドルにより固定ブロックをアンカー固定することができます。

〈電線管等の固定に〉

〈トラフレキの固定に〉 〈エアコン室外機の取り付けに〉

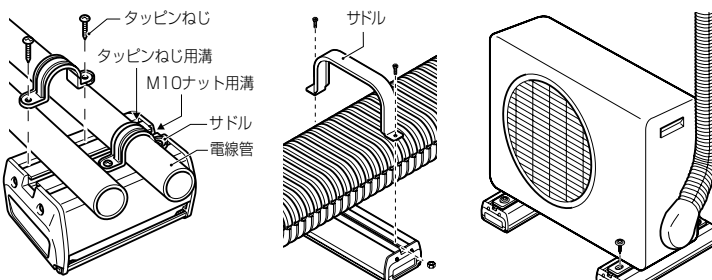

■固定ブロック

L	重量(kg)
170	1.9
370	4.3

品番	入数	最小入数	標準価格
GKB-150CM	4	1	1,870
GKB-350CM	2	1	3,190

■固定ブロック用M6ナット・固定ブロック用サドル

※GKBN-M6は固定ブロックにも使用できます。

474頁へ

品名
固定ブロック用M6ナット
固定ブロック用サドル

品番	入数	標準価格
GKBN-M6	10	100
GKBS	10	60

固定ブロック (屋上配管用)

屋上等への配管に！

プラスチック製(コンクリートブロック入)
色：ミルキーホワイト

GKB-M150CM

許容静荷重：
2.94kN(300kgf)

●タッピンねじ
(φ4×20)×4本
●ミラックハンガー
(M-15FAS)付

M8ボルト用穴
(取付ピッチ：172mm)

M8ボルト用穴
(取付ピッチ：322mm)

GKB-M300CM

許容静荷重：2.94kN(300kgf)


●タッピンねじ(φ4×20)×8本
●ミラックハンガー(M-30FAS)付

- 屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。
- ダクトクリップを併用して管が固定できます。
- タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
- コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。
- カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。

●ダクトクリップでの固定

●サドルでの固定

●長いミラックハンガーにも変更できます。

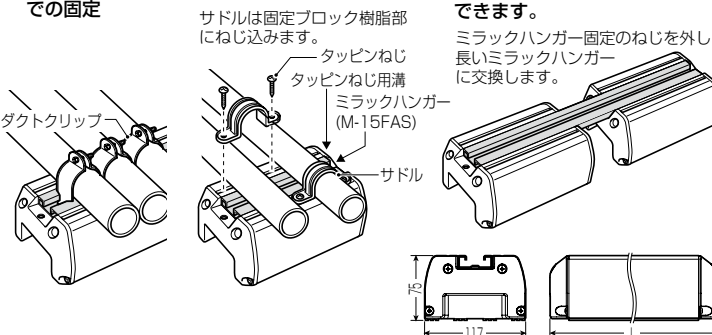


L	重量(kg)
194	2.0
344	4.0

品番	入数	最小入数	標準価格
GKB-M150CM	4	1	2,200
GKB-M300CM	2	1	3,200


エアコンラック (エアコン室外機据付台)

平地・傾斜用




品番	寸法			板厚	水平勾配
	L	B	H		
GKR-61S	700	360	85~370	2.0	水平~ $\frac{1}{2}$ (0°~22°)
GKR-D61S					
GKR-80	855	410	85~610	2.0	水平~ $\frac{1}{2}$ (0°~31°)
GKR-D80					
GKR-87S	955	410	85~570	2.0	水平~ $\frac{1}{2}$ (0°~26°)
GKR-D87S					

- ワンタッチ組立て式(GKR-61S、GKR-D61S)なので作業が簡単、スピーディーです。
- 錆に強い溶融錫一亜鉛メッキ仕上げと表面処理がキレイな電着塗装仕上げがあります。
- 勾配のある場所でも機器を水平に設置できます。
- GKR-80は二段重ねができる多機能タイプです。又、長尺脚ですから積雪にも安心です。



品番	床固定寸法	
	l	a
GKR-61S	656	317
GKR-D61S		
GKR-80	811	367
GKR-D80		
GKR-87S	911	367
GKR-D87S		



室外機重量	室外機固定寸法		適用目安(冷房時)	種類
	W	D		
50kg以下	140~640	160~320	3.2kW 2,800kcal級以下	溶融錫一亜鉛メッキ 電着塗装
100kg以下 ※二段重ねの場合は、70kg以下	295~800	210~370	7.5kW 7,100kcal級以下 ※二段重ねの場合は、上部4,500kcal級以下	溶融錫一亜鉛メッキ 電着塗装
150kg以下	395~900	210~370	14,000kcal級以下 (6HP)級以下	溶融錫一亜鉛メッキ 電着塗装


品番	入数	標準価格
GKR-61S	1	10,700
GKR-D61S	1	7,250
GKR-80	1	11,900
GKR-D80	1	9,750
GKR-87S	1	23,800
GKR-D87S	1	19,500

■ 在庫問合せ品


エアコンラック (エアコン室外機据付台)

傾斜屋根用

- 屋根勾配の調整範囲(14°~27°)

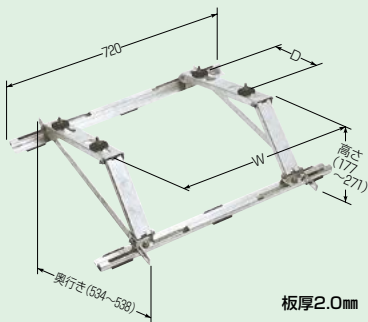


- 室外機を傾斜屋根面に据え付ける場合に使用します。

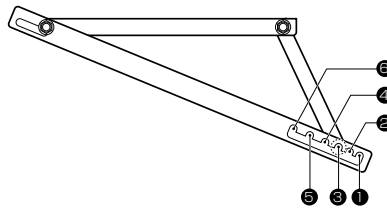

勾配は6段階に調整できます。

溝位置	1	2	3	4	5	6
勾配と角度(θ)	2.5/10 (14°)	3/10 (17°)	3.5/10 (19°)	4/10 (22°)	4.5/10 (24°)	5/10 (27°)




室外機重量	室外機固定寸法		適用目安(冷房時)	種類
	W	D		
50kg以下	300~660	160~320	3.2kW 2,800kcal級以下	溶融錫一亜鉛メッキ



品番	入数	標準価格
GKR-66Y	1	6,660

エアコンラック (エアコン室外機据付台)

平地高置・二段置用

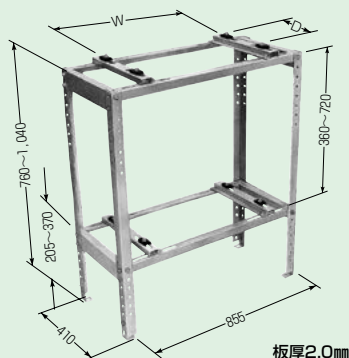

- 場所をとらない二段置きタイプです。
- 積雪地にも最適です。
- 上枠は組立済みですから、作業が簡単です。
- 錆に強い溶融錫一亜鉛メッキ仕上げと、表面処理がキレイな電着塗装仕上げがあります。




室外機重量	室外機固定寸法		適用目安(冷房時)	種類
	W	D		
70kg以下×2	295~800	210~370	5.0kW 4,500kcal級以下×2	溶融錫一亜鉛メッキ 電着塗装

品番	入数	標準価格
GKR-80W	1	23,800
GKR-D80W	1	19,500



在庫問合せ品

エアコンラック (エアコン室外機据付台)

壁面用

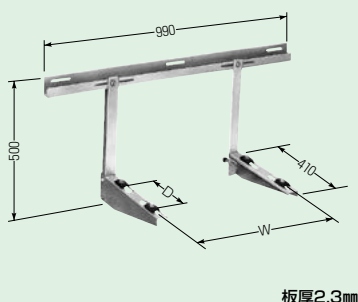

- 壁面取り付けタイプです。
- 板厚が厚く丈夫です。
- 錆に強い溶融錫一亜鉛メッキ仕上げと、表面処理がキレイな電着塗装仕上げがあります。



室外機重量	室外機固定寸法		適用目安(冷房時)	種類
	W	D		
50kg以下	360~640	155~320	3.2kW 2,800kcal級以下	溶融錫一亜鉛メッキ 電着塗装

品番	入数	標準価格
GKR-64L	1	8,790
GKR-D64L	1	6,780

在庫問合せ品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連
ガス灯油リフォーム

エアコン関連

477

埋設関連
インサート

工具

サ樹ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り

水栓ボックス

浴室
追焚
材

融雪・暖房

その他

ムシハイレンジャー® G (スプレータイプ)



- 不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に噴霧できるスプレータイプの忌避剤です。
- ドレンホース内等に吹き付けて使用します。
- 自然乾燥で速やかに乾燥します。(指硬化時間約10分)
- 忌避効果が長く持続します。
- 粘度が低いので、コーティングに適しています。
- 2ウェイノズルの採用で、狭い場所にも噴霧処理ができます。



第4類アルコール類(イソプロパノール)180mL
危険等級Ⅱ 火気厳禁
成分: ビレスロイド系防虫剤/特殊合成樹脂/
イソプロパノール

適用	内容量
不快な害虫	300mL

品番	入数	最小入数	標準価格
MMH-GSP	20	1	オープン価格



ムシハイレンジャー® G (ペンタイプ)



- 不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に手軽に塗ることができるペンタイプの忌避剤です。
- ドレンホース内等に塗って使用します。
- VOC規制に配慮した、アルコール系インキを使用しています。
- 塗工色は黄色なので、塗りムラ、塗り具合の目安になります。
- 極太で大容量、1本でPETフィルムなら3.6m²以上塗工できます。
- プラスチック・紙・ゴム・金属等色々な材質に塗工できます。
- キャップをするだけで、保管も簡単です。
- マーカーが届かない場所にはフィルム等に塗って、切り取って貼って使えます。

適用
不快な害虫

品番	入数	最小入数	標準価格
MMH-GPN	10	1	オープン価格



アルコール系インキ(油性・速乾・耐水性)



トリッパー®・IV

●廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバーで簡単にできます。

- VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。
- コンパクトサイズ、狭いスペースでも作業できます。
- VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C) ※エコケーブルにも対応
- IV線(φ1.6・φ2.0・φ2.6)



542頁へ

多系統エアコン配管カバーにも…

トラフレキ®

■多系統の配管を収納

規模に合わせて各種多系統の配管が収納できます。

■施工・運搬が簡単

軽量で運搬や取り扱いがラクです。また、現場に合わせてその場で加工ができ、切断・接続も簡単です。

■可とう性

可とう性があるため、曲がり等の付属品が少なくてすみます。また、不陸にも適応する為、施工も早く工事費が大幅に削減できます。

■合成樹脂製

合成樹脂製だからサビる心配もありません。雨水も入りにくく、安定性の良い形状で優れた剛性をもっています。



ワンタッチで蓋をロックでき、
施工後も蓋を開ける事ができる!!

蓋のはめ込みが簡単なロックツメ形状。蓋をベースにパチンとはめ込み、あとはカバーホルダーで外れ防止をするだけです。

ビル空調等多系統の
エアコン配管に最適!



施工写真はイメージ写真です



エアコン
関連

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

479

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材

融
雪
・
暖
房

そ
の
他

