



カッター

# 工 具

## エンビ管カッター-27



全長：195mm  
重量：326g

| 適 用                          |
|------------------------------|
| ・サイズ22迄のサヤ管<br>・外径φ27mm迄の樹脂管 |
| 替刃                           |

| 品 番      | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格  |
|----------|----|----------|-------|
| MC-V27   | 5  | 1        | 9,860 |
| MC-V27 H | —  | 1        | 1,980 |

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
  - 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
  - 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
  - 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
- ※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

## エンビ管カッター-42

- 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。
- 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口でき、開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをφ27mmとφ42mmに設定できます。



全長：234mm  
重量：458g

| 適 用                          |
|------------------------------|
| ・サイズ36迄のサヤ管<br>・外径φ42mm迄の樹脂管 |
| 替刃                           |

本体：アルミ合金製  
刃：ステンレス製

| 品 番      | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格   |
|----------|----|----------|--------|
| MC-V42   | 5  | 1        | 11,600 |
| MC-V42 H | —  | 1        | 2,180  |

◀エンビ管カッター-42は、モール・プロテクター切断用アタッチメント付。直角・斜め45° が正確に切れます。

### ■アタッチメント装着時の適合

| 弊社適合品名    | 直角切断 適合品番       | 斜め45° 切断 適合品番   |
|-----------|-----------------|-----------------|
| プラモール     | PML-0 ~ 5       | PML-0 ~ 4       |
| Eモール      | EML-0 ~ 4       | EML-0 ~ 4       |
| ジャンボモール   | ML-12 ~ 20      | ML-12 ~ 16      |
| デンコープロテクタ | YP-1 ~ T5       | YP-1 ~ T5       |
| ワゴンモール    | OP3・4・4L        | OP3             |
| 社外品       | 底面幅40mm×高さ27mm迄 | 底面幅34mm×高さ22mm迄 |

## エンビ管カッター-63

- 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いSK鋼材を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。



全長：299mm  
重量：647g

| 適 用           |
|---------------|
| ・外径φ63mm迄の樹脂管 |
| 替刃            |

本体：アルミ合金製  
刃：SK鋼材

| 品 番      | 入数 | 標準価格   |
|----------|----|--------|
| MC-V63   | 1  | 16,000 |
| MC-V63 H | 1  | 4,700  |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム  
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート  
埋設関連

工 具

512

樹サ  
脂ヤ  
管 管

給水給湯関連  
付属品

ヘッダー  
手 廻り

水栓  
ボックス

浴室  
焚 部  
き 材

融雪・暖房

その他


床転がしOK

512

## エンビ管カッター (大口径用)

- 塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
- 管の外径が $\phi 48 \sim \phi 114\text{mm}$ 迄対応の大口径用です。
- 直角に切断でき、切りくずも発生しません。
- ベアリング搭載のローラーにより、回転がスムーズで切断が容易です。
- 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。

本体：アルミ合金製  
刃：SK鋼材  
重量：約2.5kg



### ■添付品(管固定用)

- 固定バンド：4本  
(バンド幅：25mm、長さ：1,200mm)

- すべり止め：4枚  
(幅：110mm、長さ：330mm)




クルクル回して  
スパッと切断!



①カッターのローラー部に管にあてがい、カッターホイールが管にあたるまでスライドさせます。  
※カッターを前後に2～3回往復し、刃と管をなじませてから切断してください。

②カッターを矢印方向に回しながら少しずつ握りを右に回しながら、切り込み切断します。

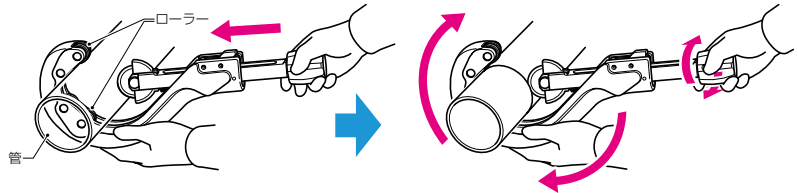

■適合管 ※1. JW WA K144の呼び100は切断できません。

- 硬質ビニル管
- VE管(呼び42～100)
  - VP管・HVP管・HTVP管(呼び40、50、65、75、100)
  - VU管(呼び40、50、65、75、100)

- 大口径可とう管
- ミラレックス(MFX)(呼び42～100)

- ポリブテン管(呼び40、50、65、75、100)  
ガス用ポリエチレン管(呼び40、50、75、100、100U)  
水道配水用ポリエチレン管(呼び40、50、75、100)※1

管の外径  
 $\phi 48 \sim \phi 114\text{mm}$ 迄

| 適合切断外径                             | 品番      | 入数 | 標準価格   |
|------------------------------------|---------|----|--------|
| $\phi 48 \sim \phi 114\text{mm}$ 迄 | MC-V114 | 1  | オープン価格 |

### ■替刃(カッターホイール)

| 適合       | 品番       | 入数 | 標準価格   |
|----------|----------|----|--------|
| MC-V114用 | MC-V114H | 1  | オープン価格 |

## サヤ管カッター

- サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。



■ご注意

- サヤ管切断時の刃物台の送り込みは、サヤ管が変形しない程度にしてください。強く送り込みすぎると、サヤ管内の架橋ポリエチレン管、ポリブテン管に傷をつける恐れがあります。特にガードフレキ、プロテクトチューブ、遮熱管の切断には注意してください。

| 適用                                                | 品番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------------------------------------------------|--------|----|------|-------|
| ・サヤ管 14～42<br>・外径 $\phi 19 \sim \phi 48\text{mm}$ | SP-48  | 12 | 1    | 8,480 |
| 替刃                                                | SPE-48 | 6  | 1    | 1,180 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 513

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他



# カッター

## ダ円サヤフレキカッター®

- ダ円サヤ管専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断する事ができます。
- ダ円サヤ管をしっかりホールドするスパーサー付きです。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。
- 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。

### ■ダ円サヤ管7用 色：シルバー




### ■ダ円サヤ管10用 色：ライトブロンズ




本体：亜鉛ダイカスト製  
刃：ステンレス製

### ■ダ円サヤ管の切断



ダ円サヤ管の切り取る側に、表面を向けて差し込みます。



カッターを120°回転させ、切断します。切れ端を抜き取った後、カッターを差し込んだ位置に戻し、取り外します。※元の位置に戻さないと取り外せません。

### ■アルミテープのカット


内蔵のテープカッターを引き出し、アルミテープをカットできます。※切断方法等、詳しくは下記ハンディカッターをご参照ください。

詳しい関連情報はWebで確認できます。


関連情報・  
資料データ



### 刃の交換



- ダ円サヤ管切断部は刃の交換ができます。交換はカッター本体を全部バラさずに行えます。(刃は2枚構成)
- アルミテープカッターの交換はできません。ハンディカッター (HAC-2AL) をお買い求めください。

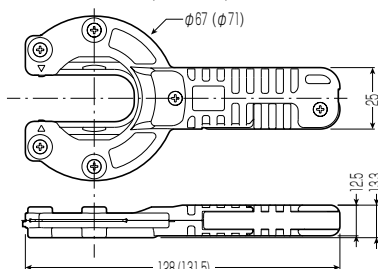

※( )内寸法はVO2-CUT10Nです。

### ビニールケース付き

※写真はダ円サヤ管7用です。



### ❌ ■ご注意

- ダ円サヤ管切断後及びアルミテープ縦裂き後は、中の樹脂管に傷が付いていないことを必ずご確認ください。傷があると漏水する恐れがあります。

| 適用                |
|-------------------|
| ダ円サヤ管 7(36×23.5)  |
| ダ円サヤ管 7用替刃(2枚1組)  |
| ダ円サヤ管 10(40×27)   |
| ダ円サヤ管 10用替刃(2枚1組) |

| 品番          | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|-------------|----|------|--------|
| VO2-CUT07N  | 20 | 1    | オープン価格 |
| VO2-CUT07NH | —  | 1    | オープン価格 |
| VO2-CUT10N  | 20 | 1    | オープン価格 |
| VO2-CUT10NH | —  | 1    | オープン価格 |

※替刃は1組(2枚)の価格です。

## ハンディカッター (アルミテープ用)

- 架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。



ポケットにも  
収まる  
折りたたみ式



収納時

83

### ❌ ■ご注意

- アルミテープ縦裂き後、中の樹脂管に傷が付いていないことを必ずご確認ください。傷があると漏水する恐れがあります。

### 架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープの切断に

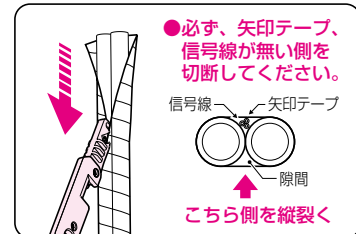

※矢印テープ側を切断すると、刃に接着剤が付着し切断できなくなります。


| 適用                      |
|-------------------------|
| 架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ |

| 品番      | 入数  | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|-----|------|-------|
| HAC-2AL | 100 | 1    | 1,000 |


## ハンディーFカッター28

- ベルト掛けができるケース付き。カッターの取り出しもスムーズです。
- 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。
- 全面刃で長持ち2倍！切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。
- 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。

刃：ステンレス製

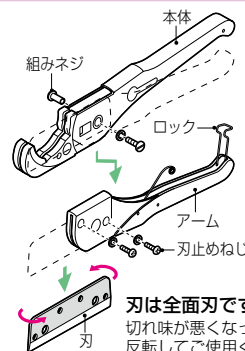

刃は全面刃です。  
切れ味が悪くなったら刃を  
反転してご使用ください。



| 適用                           | 種類             |
|------------------------------|----------------|
| ・サイズ28迄のサヤ管<br>・外径φ37mm迄の樹脂管 | ケース付<br>カッターのみ |
| 替刃                           |                |


| 品番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|----------|----|------|-------|
| MC-FM28  | 10 | 1    | 3,720 |
| MC-FM28H | —  | 1    | 3,400 |
| MC-FM1H  | —  | 1    | 1,200 |

※ケースのみ(DM-1BC)のご注文も承ります。

## モールダクト用 マルチカッター

- モールダクトの他、様々な物が切断できます。

ラチェット式でラクラク切断



※モールダクトはカバーをベースの  
内側に入れ、切断してください。

### ■適合表

| 品名         | 適合        |
|------------|-----------|
| モールダクト     | 40・60・70型 |
| プラモール、Eモール | 全サイズ      |
| VE管        | サイズ14～36  |
| CD管・PF管    | サイズ14～54  |
| ミラレックス     | サイズ22～54  |
| ミラレックスF    | サイズ20～50  |

全長：288mm  
重量：640g

| 適用                    |
|-----------------------|
| モールダクト等<br>替刃(ステンレス製) |

| 品番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|---------|----|------|--------|
| MC-MD   | 5  | 1    | 13,500 |
| RDC-50H | —  | 1    | 3,800  |

## 配管モールカッター


- これ一本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断



全長：294mm  
重量：625g

- 適合ダクト受け位置に配管モールを合わせ切断します。

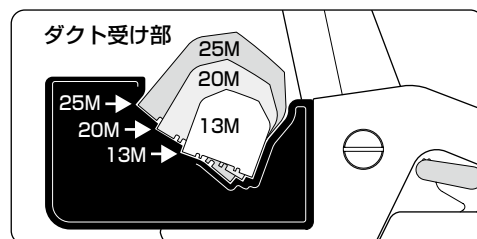

| 適用                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 配管モール (RM・RMKK)、配管モールH (RMH・RMHF)、配管モールスパーサー (RMSPY)<br>替刃(ステンレス製) |

| 品番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|---------|----|------|--------|
| RDC-50  | 5  | 1    | 12,800 |
| RDC-50H | —  | 1    | 3,800  |



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム  
ガス灯油配管関連

空調関連  
エアコン関連

インサート  
埋設関連

## 工具

### RMモール ペア用 配管モールカッター

- RMモール ペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールのカバーとベースを同時に切断できます。
- RMモール ペアの配管モールを固定して切断するダクトガイド付き。ダクトガイドが配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。


#### ラチェット式でラクラク切断



全長：307mm  
重量：720g


#### RMモール配管モール、 スペーサーの場合

- ダクトガイドを開いた状態で、ダクト受けの切断用溝にセットし、切断します。

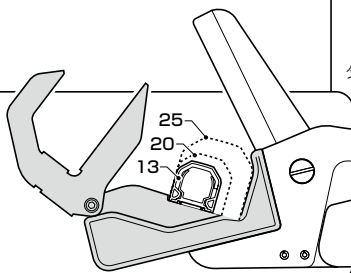

#### ■ 配管モールのセット方法

##### RMモール ペアの場合

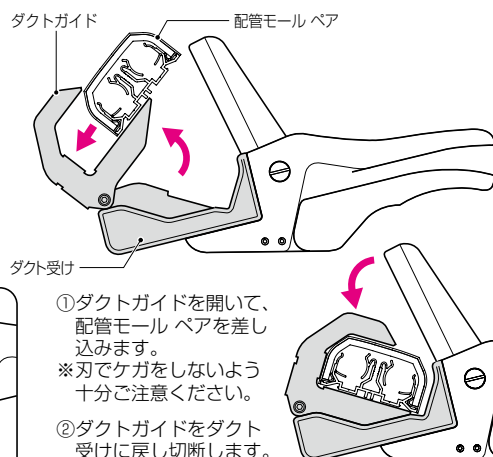

- ①ダクトガイドを開いて、配管モール ペアを差し込みます。  
※刃でケガをしないよう十分ご注意ください。
- ②ダクトガイドをダクト受けに戻し切断します。

| 適用                                      |
|-----------------------------------------|
| RMモール ペア・RMモール配管モール、スペーサー<br>替刃(ステンレス製) |

| 品番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|--------|----|------|--------|
| RDC-80 | 5  | 1    | 13,800 |
| GC-80H | —  | 1    | 6,270  |

### RMモール クアトロ用 配管モールカッター

- RMモール クアトロ(20)、RMモール ペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。
- RMモール クアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付き。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。


#### ラチェット式でラクラク切断



全長：319mm  
重量：827g

#### クアトロ カバーの場合

- ガイドにアダプターをつけたまま、カバーをはめ込み、切断します。



#### ■ 配管モールのセット方法


##### クアトロ ベースの場合

- ①ガイドからアダプターを取り外します。  
※取り外しの際は、刃でケガをしないよう十分ご注意ください。

- ②ガイドにベースをはめ、切断します。

- ※RMモール、RMモールペアの配管モールはカバーも同時に切断できます。

- 配管モールや配管モール ペアを切断する場合は、ガイドからアダプターを取り外した状態で、ガイド部分に配管モールをそのままセットし、切断してください。

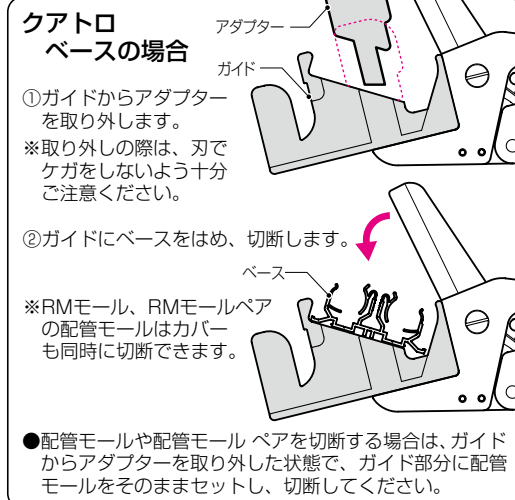

| 適用                                                  |
|-----------------------------------------------------|
| RMモール クアトロ・RMモール ペア・RMモール・RMモール各スペーサー<br>替刃(ステンレス製) |

| 品番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|----------|----|------|--------|
| RDC-100  | 5  | 1    | 14,800 |
| RDC-100H | —  | 1    | 4,730  |

## デンコーマックカッター

- 取り出しスムーズ、ベルト掛けができるスリムなケース付きです。(DM-2C)
- 衝撃に強い樹脂製ケース、ロック機構も備えています。
- スライダーで刃を繰り出すだけで刃が固定され、そのまま作業ができるオートロック機構付きです。
- 鋭い切れ味と耐久性を兼ね備えた黒刃3枚内蔵、替刃が連続3枚使用できる替刃装填機構付き。
- デンコーマックの2連ケースに収納できます。



良く切れる  
黒刃！



DM-2C




DM-2CW

替刃 (10枚入)




### ●オートロック機構

オートロック機構により刃は固定されますので、スライダーで刃を繰り出し、そのまま作業ができます。



### ●新しい刃の出し方



### 替刃

刃先の「角度・粗さ・硬度」を最適化。

良く切れる  
黒刃！



黒刃の刃先は2段刃を採用。絶妙のバランスが鋭い切れ味と耐久性を実現しています。

### 理想的な組織

一般的な刃の組織

黒刃の組織

不純物(硫黄、マンガン等)が少なく、粒が細かく密で、靱性が高く刃に最適なねばりを持っています。通常刃の硬度を上げるともろくなりますが、黒刃の熱処理組織の高い靱性が欠けにくく、切れ味を長持ちさせます。

| 種類   | 本体色    |
|------|--------|
| ケース付 | 黒<br>白 |
| ケース無 | 黒<br>白 |

| 品番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|----|------|-------|
| DM-2C   | 10 | 1    | 1,630 |
| DM-2CW  | 10 | 1    | 1,630 |
| DM-2CH  | 10 | 1    | 1,010 |
| DM-2CWH | 10 | 1    | 1,010 |

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-1BCでご注文ください)

### ■替刃

| 仕様     |
|--------|
| 0.5mm厚 |

| 品番      | 入数 | 標準価格 |
|---------|----|------|
| DM-10BH | 1  | 350  |

※1ケース(10枚)の価格です。

## デンコーマックカッター (J型)

- プロ仕様の強靱な専用J型刃を使用しています。
- 金属レール部を樹脂で覆っているため、電気絶縁性能に優れています。
- 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。
- 現場作業に最適な大型グリップ。
- ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。
- デンコーマックの2連ケースに収納できます。



替刃 (10枚入)



| 種類   |
|------|
| ケース付 |
| ケース無 |

| 品番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|----|------|-------|
| DM-1JC  | 10 | 1    | 3,200 |
| DM-1JCH | 10 | 1    | 2,560 |

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-1BCでご注文ください)

### ■替刃

| 仕様      |
|---------|
| 0.65mm厚 |

| 品番      | 入数 | 標準価格 |
|---------|----|------|
| DM-10JH | 1  | 670  |

※1ケース(10枚)の価格です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 517

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

## デンコーマック® (電工ナイフ)

- 刃の折りたたみが不要！ ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
- すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。  
(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
- 切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃もあります。(DM-S1B)

### ■ゴムグリップ

#### ■DM-11



※ゴムグリップ用ケースはデンコーマックカッター (DM-2C) も収納できます。

#### ■DM-R11 (赤色グリップ)



#### ■DM-1B



#### ■DM-S1B (ステンレス刃)



### ■ゴムグリップ

| ナイフ<br>全長 | 刃長 | 適 用         | グリップ<br>色 |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 240       | 88 | 右用 ケース付     | 黒         |
| 240       | 88 | 右用 ケース無     | 黒         |
| 240       | 88 | 右用 ケース付     | 赤         |
| 240       | 88 | 右用 ケース無     | 赤         |
| 240       | 88 | 左用 ケース付     | 黒         |
| 235       | 88 | ケース付        |           |
| 235       | 88 | ケース無        |           |
| 235       | 88 | ステンレス刃 ケース付 |           |
| 235       | 88 | ステンレス刃 ケース無 |           |

| 品 番     | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格  |
|---------|----|----------|-------|
| DM-11   | 10 | 1        | 3,760 |
| DM-11H  | 10 | 1        | 3,040 |
| DM-R11  | 10 | 1        | 3,760 |
| DM-R11H | 10 | 1        | 3,040 |
| DM-11L  | 10 | 1        | 3,760 |
| DM-1B   | 10 | 1        | 3,040 |
| DM-1BH  | 10 | 1        | 2,280 |
| DM-S1B  | 10 | 1        | 3,780 |
| DM-S1BH | 10 | 1        | 3,040 |

※ケースのみ(DM-1BC)のご注文も承ります。

### ■プラスチックグリップ



#### ■DM-1



### ■プラスチックグリップ

| ナイフ<br>全長 | 刃長 | 適 用  |
|-----------|----|------|
| 226       | 85 | ケース付 |
| 226       | 85 | ケース無 |

| 品 番   | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格  |
|-------|----|----------|-------|
| DM-1  | 10 | 1        | 2,160 |
| DM-1H | 10 | 1        | 1,520 |

## ニューデンコーマック® (電工ナイフ)

- 刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
- ケースは衝撃に強いプラスチック製、ロック機構付です。グリップはすべりにくく使い易いゴム製です。
- 切れ味の良い特殊ハガネ使用。使い易いデザインです。



| ナイフ<br>全長 | 刃長 | 適 用  |
|-----------|----|------|
| 205       | 70 | ケース付 |
| 205       | 70 | ケース無 |

| 品 番    | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格  |
|--------|----|----------|-------|
| DM-1S  | 10 | 1        | 3,040 |
| DM-1SH | 10 | 1        | 2,280 |

※ケースのみのご注文も承ります。

## 新 デンコーマック® (着脱式ホルダータイプ)

- ベルトにつけたままケースごと取り外せる着脱式ホルダータイプなので安全に別の工具と取り替えができます。
- 着脱式ホルダーは、前後、左右に首が回転するため、どんな姿勢に対処します。
- ケースは片手で着脱できます。

DM-RSC1



ナイフはDM-11Hです。

ケース本体  
DM-RSC2



スペアケース  
DM-RSC



■タテ2連  
DM-RWC1



ナイフはDM-11Hです。

ケース本体  
DM-RWC2



スペアケース  
DM-RWC



▼ワンタッチで着脱OK！



着脱式ホルダー


安全に別の工具と取り替えができます。

用途に  
合わせて

ケースごと  
取り外し

ケースごと  
取り付け

着脱式ホルダーは、前後、左右に首が回転するため、どんな姿勢に対処できます。



ケースはデンコーマックカッター、キリマワシ各種、ハンディーFカッター28が収納できます。



517頁へ

517頁へ

522頁へ

522頁へ

515頁へ

| 種 類      |
|----------|
| シングルケース付 |
| タテ2連ケース付 |

| 品 番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|-----------|----|------|-------|
| 新 DM-RSC1 | 10 | 1    | 4,790 |
| 新 DM-RWC1 | 10 | 1    | 5,690 |

### ■ケース本体 (着脱式ホルダー + スペアケース)

| 種 類  |
|------|
| シングル |
| タテ2連 |

| 品 番       | 入数 | 標準価格  |
|-----------|----|-------|
| 新 DM-RSC2 | 1  | 3,990 |
| 新 DM-RWC2 | 1  | 5,040 |

### ■スペアケース ※着脱式ホルダーは付いていません。

| 種 類  |
|------|
| シングル |
| タテ2連 |

| 品 番      | 入数 | 標準価格  |
|----------|----|-------|
| 新 DM-RSC | 1  | 1,520 |
| 新 DM-RWC | 1  | 2,550 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連  
インサート

工具 519

サ樹  
ヤ脂  
管 管

給水給湯関連  
付属品

継手  
ヘッダー  
廻り

水栓  
ボックス

浴室  
追焚  
部材  
き

融雪・暖房

その他

## デンコーマック® WT

- ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。
- ベルト掛けをした場合、幅方向にスペースをとりません。
- ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機構を備えています。

### タテ2連ケース付

DM-WT1



DM-WT2



取り出しスムーズなベルト掛け



ケースに収納できる別売品



※( )内寸法はDM-WT2です。

| セット内容            |
|------------------|
| デンコーマック(DM-11H)付 |
| デンコーマック(DM-12H)付 |

| 品番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|--------|----|------|-------|
| DM-WT1 | 10 | 1    | 4,580 |
| DM-WT2 | 10 | 1    | 4,870 |

### ■デンコーマックケース(タテ2連)

| 適用    |
|-------|
| ケースのみ |

| 品番    | 入数 | 標準価格  |
|-------|----|-------|
| DM-WT | 1  | 2,550 |

## デンコーマック® (安全カバー付)

- 重傷化しやすい刃の先端を安全カバーで覆いました。
- すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
- ベルト掛けができるケース付。本体の取り出しもスムーズです。

尖った先端を安全カバーが守ります。



ケース

刃の先端の出し方



安全カバーはスライドできるので刃の先端も使用できます。

※指を離せばすぐ戻ります。

| 種類   |
|------|
| ケース付 |
| ケース無 |

| 品番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|----------|----|------|-------|
| DM-12SL  | 10 | 1    | 5,670 |
| DM-12SLH | 10 | 1    | 4,680 |

- 刃長が短く、使い易いサイズ。刃は折れにくい鋼を使用しています。
- 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝付です。
- ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
- すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。

鍛造刃



| ナイフ<br>全長 | 刃長 | 適 用  |
|-----------|----|------|
| 215       | 78 | ケース付 |
| 215       | 78 | ケース無 |

| 品 番    | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格  |
|--------|----|----------|-------|
| DM-12  | 10 | 1        | 4,390 |
| DM-12H | 10 | 1        | 3,300 |

## 半月ノコ (ハンディーノコギリ)

- 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディタイプ。
- すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
- 刃の交換が簡単にできる替刃式です。
- 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。



DNW-1





DNW-2



| 適 用        | 種 類 |
|------------|-----|
| 石膏ボード・合板   | 引刃  |
| 一般木材・塩ビパイプ | 押刃  |
| 替 刃        | 引刃  |
|            | 押刃  |


石膏ボード・合板の切り抜きに  
切り込み穴不要。丸刃で溝穴をあけ、直刃でカット！



丸刃側で溝穴

直刃側で切り抜き

一般木材・塩ビパイプ等の切断にも使用できます。

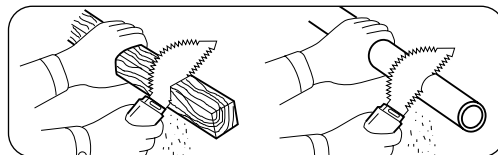

| 品 番    | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格  |
|--------|----|----------|-------|
| DNW-1  | 10 | 1        | 3,040 |
| DNW-2  | 10 | 1        | 3,040 |
| DNW-1H | 10 | 1        | 1,830 |
| DNW-2H | 10 | 1        | 1,830 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス・灯油配管関連  
ガス・灯油リフォーム

エアコン関連  
空調関連

埋設関連  
インサート

## 工具

521

サ樹  
ヤ脂  
管管

付属品  
給水給湯関連

継手関連  
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室部材



融雪·暖房

その他

## キリマワシ® (引き廻しノコギリ)

- 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
- すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
- ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
- 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単にあけられます。(塩ビパイプ用は除く)
- ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
- デンコーマックの2連ケースに収納できます。

くるっ！と回せば刃の長さが2通り

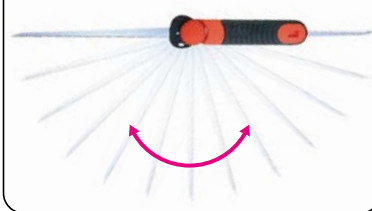

デンコーマックは518頁

■場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けできる。

※ショートタイプは除く

刃をたたんで……



刃を伸ばして……



刃の角度を変えて……



取付刃 **引き刃・粗目** アサリ付  
(DM-KM1H)

〈替刃〉 **押し刃・中目** アサリ付  
(DM-KM2H)

**引き刃・中目** アサリ付  
(DM-KM3H)


**引き刃・細目** アサリ無  
(DM-KM4H)

| 適用              | 種類   |
|-----------------|------|
| 石膏ボード・合板・一般木材   | ケース付 |
| ●キリ先対象材(厚み)     |      |
| ・石膏ボード: 12.5mm迄 | ケース無 |
| ・ベニヤ板: 3.5mm迄   |      |
| 替刃(引き刃・粗目アサリ付刃) |      |
| 〃 (押し刃・中目アサリ付刃) |      |
| 〃 (引き刃・中目アサリ付刃) |      |
| 〃 (引き刃・細目アサリ無刃) |      |

| 品番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|----|------|-------|
| DM-KM   | 10 | 1    | 2,880 |
| DM-KMH  | —  | 1    | 2,210 |
| DM-KM1H | —  | 1    | 1,180 |
| DM-KM2H | —  | 1    | 1,180 |
| DM-KM3H | —  | 1    | 1,180 |
| DM-KM4H | —  | 1    | 1,180 |

※ケースのみ(DM-1BC)のご注文も承ります。

### ■塩ビパイプ用




### ■塩ビパイプ用

| 適用            | 種類   |
|---------------|------|
| ●塩ビパイプ・プラスチック | ケース付 |
| ●合板・一般木材等     | ケース無 |
| 替刃(引き刃・アサリ付)  |      |

| 品番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|----|------|-------|
| DM-KP   | 10 | 1    | 2,880 |
| DM-KPH  | —  | 1    | 2,210 |
| DM-KP1H | —  | 1    | 1,180 |

※ケースのみのご注文も承ります。

### ■ショートタイプ



取付刃 **押し刃・粗目** アサリ無  
(DM-KS1H)


〈替刃〉 **引き刃・粗目** アサリ無  
(DM-KS2H)

### ■ショートタイプ

| 適用              |
|-----------------|
| 石膏ボード・合板・一般木材   |
| ●キリ先対象材(厚み)     |
| ・石膏ボード: 12.5mm迄 |
| ・ベニヤ板: 3.5mm迄   |
| 替刃(押し刃・アサリ無し刃)  |
| 替刃(引き刃・アサリ無し刃)  |

| 品番      | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| DM-KSH  | 1  | 2,020 |
| DM-KS1H | 1  | 980   |
| DM-KS2H | 1  | 980   |

刃はグリップに収納できる折りたたみ式！  
(刃の角度も調整自在！)







## GSホルソー

詳しいボックス探知工法は709頁へ


- ボックス探知工法に使用し、石膏ボード、合板、ケイカル板の穴あけに最適です。
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK！
- 丈夫な透明カバー付きですから、切粉の散飛が防止できます。(カバー蓋は取り外せ、切粉の排除ができます。)
- センターシャフトが伸縮し、切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。
- 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式)
- 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプターが付いています。

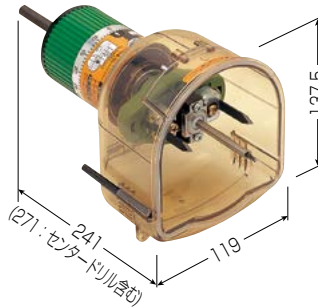

■ボックス探知工法に

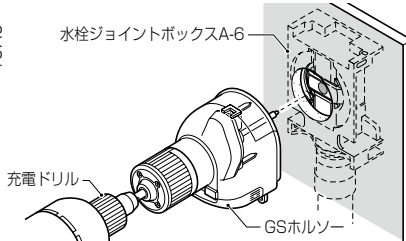

■従来水栓ジョイントボックスの穴あけに

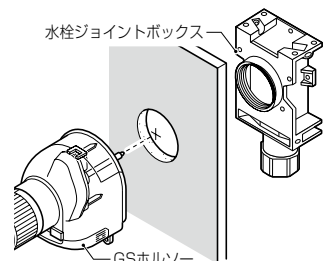

セット内容  
 ・GSホルソー(本体)  
 ・替刃(石膏ボード用)2枚付  
 ・替刃(合板・ケイカル板用)2枚付

柱等の際に穴をあける場合はカバーアダプターを外してご使用ください。(凸部20mm迄)




ご注意


●インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。(破損する恐れがあります)

適合水栓ジョイントボックス・φ47mm:A-2用

- ・φ56mm:A-4・A-4N・A-4R・A-6用
- ・φ77mm:A-6 CE・CED用



※カバーを壁にピッタリあて、回転体が柱に当たらないかを確認してください。



| 規 格                  |
|----------------------|
| 切 削 径: φ47・φ56・φ77mm |
| 切削深さ: 石膏ボード 27mm迄    |
| 合板・ケイカル板 12mm迄       |
| シャンク径: φ10mm         |

| 適 用                                    |
|----------------------------------------|
| 替刃(石膏ボード用)4枚入                          |
| 替刃(合板・ケイカル板用)2枚入                       |
| 替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚<br>(石膏ボード・合板・ケイカル板用) |
| センターシャフト(交換用)                          |


| 品 番    | 入数 | 標準価格   |
|--------|----|--------|
| GS6-FH | 1  | 20,900 |

| 品 番     | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| FH-SB1H | 1  | 2,880 |
| FH-SB2H | 1  | 2,880 |
| FH-SB3H | 1  | 3,330 |
| FH-SB6D | 1  | 3,000 |

※替刃は1包の価格です。

## ポイントアッター (磁石)

- 水栓ジョイントボックスA-6に取り付け、GSアッターで探知します。

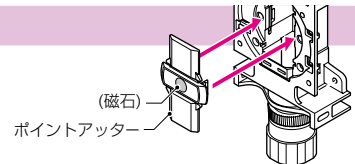

| 適合水栓ジョイントボックス       |
|---------------------|
| A-6 NO・NOZ型 CE・CED型 |

| 品 番    | 入数  | 最小入数 | 標準価格 |
|--------|-----|------|------|
| GS6-PA | 200 | 1    | 171  |



## センターキリ

- 下穴(キリ穴)あけ、切りカスの取り除き、磁石位置の確認の3用途に使用できます。



※チェック用金属ピンはにぎり部の中に収納されています。

- GSホルソーの下穴あけに
- 切りカスの取り除きに



①GSアッターで、壁裏のポイントアッターの磁石を探し、印を書いた後、印の中央にセンターキリでキリ穴をあけ、壁を貫通させます。

②キリ穴にセンターキリ付属のチェック用金属ピンを差し込み、磁石の有無を確認します。  
 ※壁裏に磁石があれば金属ピンが引き寄せられます。


| 規 格             |
|-----------------|
| 全長115mm・キリ長35mm |

| 品 番    | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|--------|----|------|------|
| GS6-SK | 20 | 1    | 450  |


## SBホルソー

通気スィスイBOXは38頁へ

- 通気スィスイBOX探知工法に使用し、石膏ボード、合板、ケイカル板の穴あけに最適です。
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK！
- 丈夫な透明カバー付きですから、切粉の散飛が防止できます。(カバー蓋は取り外せ、切粉の排除ができます。)
- センターシャフトが伸縮し、切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つけることなく穴あけができます。
- 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式)
- 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプターが付いています。



### ■通気スィスイBOX(VVD-28B)探知工法に

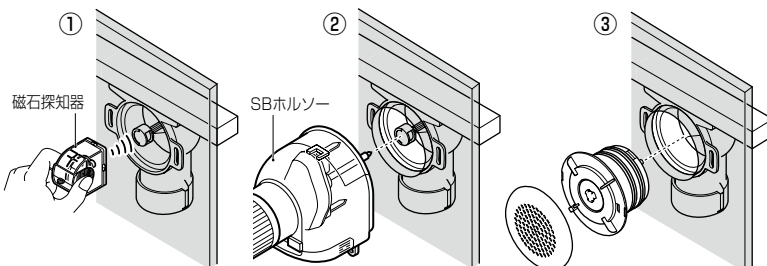


磁石探知器は539頁へ


- ・切削径: φ35・φ60・φ77mm
- ・切削深さ: 石膏ボード25mm迄
- 合板・ケイカル板 12.5mm迄
- ・シャフト径: φ10mm

- ①ボックスの位置を磁石探知器で探知し、中心部に印をつけます。
- ②ホルソーでφ60mmの穴を開け、ボックス内から探知磁石を取り外します。
- ③壁表面から弁をねじ込み、壁を挟んで固定し、ボックスにカバーを取り付けます。

- 柱等の際に穴をあける場合はカバーアダプターを外してご使用ください。(凸部20mm迄)



※カバーを壁にピッタリあて、回転体が柱に当たらないかを確認してください。



### ❗ご注意

- インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。(破損する恐れがあります)

| セット内容             |
|-------------------|
| ・SBホルソー(本体)       |
| ・替刃(石膏ボード用)2枚付    |
| ・替刃(合板・ケイカル板用)2枚付 |

| 適用                                     |
|----------------------------------------|
| 替刃(石膏ボード用)4枚入                          |
| 替刃(合板・ケイカル板用)2枚入                       |
| 替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚<br>(石膏ボード・合板・ケイカル板用) |
| センターシャフト(交換用)                          |

| 品番    | 入数 | 標準価格   |
|-------|----|--------|
| FH-SB | 1  | 20,900 |


| 品番      | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| FH-SB1H | 1  | 2,880 |
| FH-SB2H | 1  | 2,880 |
| FH-SB3H | 1  | 3,330 |
| FH-SB6D | 1  | 3,000 |

※替刃は1包の価格です。

## SBホルソー EG



通気スィスイBOXは38頁へ

- 通気スィスイBOX探知工法に使用し、石膏ボード(強化・硬質を含む)、合板、ケイカル板の穴あけに最適です。
- φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱、交換はできません)
- 透明カバーがない分、柱、壁際に8mm迄寄って穴あけができます。
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK！

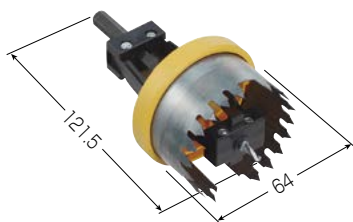

### ■通気スィスイBOX(VVD-28B)探知工法に

SBホルソーEG



### ❗ご注意

- インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。(破損する恐れがあります)

φ60mm専用

※刃の着脱・交換は出来ません。

- ・切削径: φ60mm
- ・切削深さ: 石膏ボード5~27mm迄
- ※厚さ12.5mm迄が2枚重ねて切削できます。
- 合板・ケイカル板25mm迄
- ・シャフト径: φ10mm

| 品番      | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| FH-SB60 | 1  | 2,880 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 525

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム  
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

526 樹サ  
脂ヤ  
管管

給水給湯関連  
付属品

継手  
ヘッダー  
手回り

水栓  
ボックス



浴室  
焚部  
き材

融雪・暖房


その他

## ホルソー用切粉カップ

- ホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の飛散、落下を防止し、収集します。
- 外径70mm迄のホルソーに対応します。  
(シャンク径は10mm迄)
- ドリルにも使用できます。



①ホルソーのシャンクを切粉カップの穴に通し、電動ドリルチャック部の奥まで差し込み、確実に締め付けます。



②電動ドリルをしっかりと保持しながら穴あけをします。

| 適合                                  |
|-------------------------------------|
| 最大径70mm迄のホルソー<br>SBホルソー EG(FH-SB60) |

| 品番      | 入数 | 標準価格 |
|---------|----|------|
| FDH-70C | 1  | 700  |

## TBホルソー

- 石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。
- 防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です！

詳しい関連情報はWebで確認できます。

関連情報・  
資料データ




切れ味、耐久性に優れた  
高級ハイス鋼(M42材質)使用!

TBホルソーとストレートシャンクを  
組み合わせて使用します。





※TBホルソー単体  
での穴あけは行えません。

マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定!



※スリーブを回転させフリー、  
ロック位置に設定


切り屑を抜く場合に  
便利です。  
(押し出し棒付き)



### TBホルソー



ストレートシャンク  
(センタードリル付き)




(押し出し棒付き)

センタードリル




- 切削対象材
- せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
  - 鋼板(厚さ3.2mm以下)
  - ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)
  - 塩ビ管
  - プラスチック

### ■TBホルソー



### ■ストレートシャンク

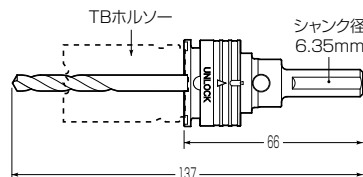

### ■TBホルソー

| 適合タイカブラック  | 刃先径<br>(mm) | 切削深さ<br>(mm) | L  | ℓ  |
|------------|-------------|--------------|----|----|
| MTKS-S19PW | φ16         | 34           | 67 | 51 |
| MTKS-S25PW | φ22         | 34           | 66 | 50 |
| MTKS-S31PW | φ28         | 34           | 66 | 50 |
| MTKS-S39PW | φ34         | 34           | 66 | 50 |
| MTKS-40PW  | φ40         | 31           | 60 | 44 |

| 品名        | 適用        |
|-----------|-----------|
| ストレートシャンク | TBホルソー全種類 |

| 品名      | 適用        |
|---------|-----------|
| センタードリル | ストレートシャンク |

| 品番       | 入数 | 標準価格   |
|----------|----|--------|
| MTKB-H16 | 1  | オープン価格 |
| MTKB-H22 | 1  | オープン価格 |
| MTKB-H28 | 1  | オープン価格 |
| MTKB-H34 | 1  | オープン価格 |
| MTKB-H40 | 1  | オープン価格 |

| 品番        | 入数 | 標準価格   |
|-----------|----|--------|
| MTKB-SLSK | 1  | オープン価格 |

| 品番        | 入数 | 標準価格   |
|-----------|----|--------|
| MTKB-SLCD | 1  | オープン価格 |

## フリーホルソー®

天井材の穴あけに

- ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
- FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
- 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
- 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
- 防塵クッションは取替え可能。
- FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)

詳しい関連情報はWebで  
確認できます。

関連情報・  
資料データ



排水  
関連

防火部  
材

給水  
給湯リ  
フオー  
ム

ガス  
灯油  
配管  
関連

エ  
ア  
コ  
ン  
ド  
イ  
ン  
機  
関  
連

埋  
設  
機  
関  
連

工  
具 527

サ  
樹  
ヤ  
脂  
管  
管

給  
水  
給  
湯  
機  
関  
連

継  
手  
機  
関  
連

水  
栓  
ボ  
ッ  
ク  
ス


浴  
室  
部  
材  
き

融  
雪  
・  
暖  
房

そ  
の  
他

### ■FH-150(石膏ボード・合板用)

切削径：φ47～φ150mm  
シャンク径：φ10mm

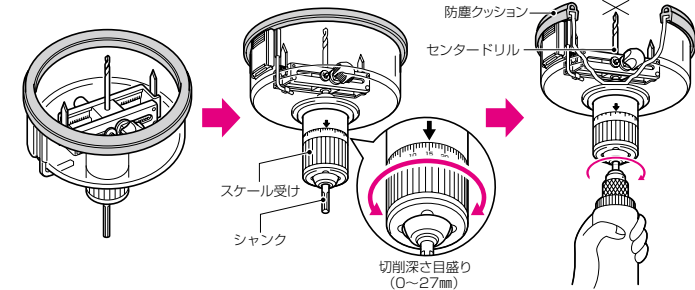

- ①フレームを移動させ径を調整してください。
- ②スケール受けを回し板厚に合わせ、深さを調節してください。
- ③穴のセンタードリルを当て切り抜いてください。

### ■FH-200N(石膏ボード・合板用)

切削径：φ50～φ200mm  
シャンク径：φ10mm



| 品 番                | 添付品                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 替 刃                                                                                            | FHスバ付                                                                              | 掃除用ハケ                                                                               | 携帯袋                                                                                 |
| FH-150、<br>FH-200N | <br>(FH-1HN型) |  |  |  |
| FH-250             | <br>(超硬刃)     | —                                                                                  | —                                                                                   |                                                                                     |
| FH-350             | <br>(FH-1HN型) | —                                                                                  | —                                                                                   |                                                                                     |



ご注意

●インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。(破損する恐れがあります)

### ■FH-250 (石膏ボード・合板・ケイカル板用)

切削径：φ50～φ250mm  
シャンク径：φ10mm



### ■FH-350(石膏ボード専用)

切削径：φ100～φ350mm  
シャンク径：φ10mm



| 適 用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ47～φ150mm)</li> <li>●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> <li>●石膏ボード(25mm迄)</li> <li>●合板(12mm迄)</li> </ul> </li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃2枚付</li> <li>●掃除用ハケ付</li> <li>●FHスバ付</li> </ul>                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ50～φ200mm)</li> <li>●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> <li>●石膏ボード(25mm迄)</li> <li>●合板(12mm迄)</li> </ul> </li> <li>※切削径150mmを超える場合は、5.5mm迄</li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃2枚付</li> <li>●掃除用ハケ付</li> <li>●FHスバ付</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ50～φ250mm)</li> <li>●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> <li>●石膏ボード(25mm迄)</li> <li>●合板・ケイカル板(12.5mm迄)</li> </ul> </li> <li>※切削径150mmを超える場合は、5.5mm迄</li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃1組入(超硬刃)</li> </ul>                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ100～φ350mm)</li> <li>●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> <li>●石膏ボード(25mm迄)</li> </ul> </li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃2枚付</li> </ul>                                                                                      |

| 品 番     | 入数 | 標準価格   |
|---------|----|--------|
| FH-150  | 1  | 23,200 |
| FH-200N | 1  | 26,400 |
| FH-250  | 1  | 34,000 |
| FH-350  | 1  | 34,700 |

※FH150・200Nは別売の超硬刃を使用すれば、ケイカル板も切断できます。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム  
ガス灯油配管関連

エアコン関連  
エアコン関連

埋設関連  
インサート

工具

528

樹脂ヤ  
管管

給水給湯関連  
付属品

継手  
ハンドリ

水栓  
ボックス

浴室  
焚部  
き材

融雪・暖房

その他

## フリーホルソー® (深型)

- ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。
- 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。
- 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。
- 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。
- 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
- FH-125FHは電動ドライバーにワンタッチで装着できる六角軸(6.35mm)ビット仕様。

### 天井、壁材の穴あけに


(石膏ボード専用)  
・切削径(φ47~φ125mm)



FH-125FH  
(シャンク径: 6.35mm六角軸)



●インパクトドライバーはドリルモード以外では、使用しないでください。(破損する恐れがあります)

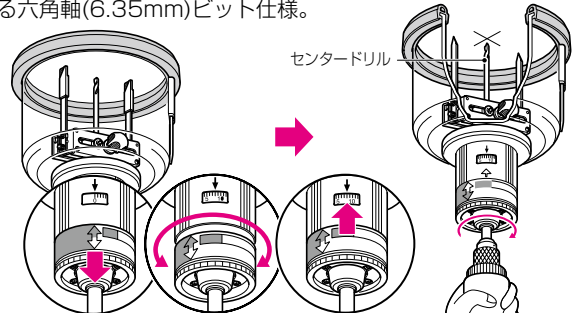

- ①フレームを移動させ、径を調整します。
- ②ロックを解除し、深さを調節します。
- ③穴の中心にセンタードリルを当て切り抜きます。

■刃の性能表 ※表示以外のボードでは確認していません。

| 種 類                                      | 品 番 | FH 2HN(組込品) | FH-2KH(別売品) |
|------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 合板12mm                                   |     | ×           | ○           |
| 強化せっこうボード(GB-F)45mm                      |     | ○           | ○           |
| せっこうボード(GB-R)45mm                        |     | ○           | ○           |
| ケイカル板6mm                                 |     | ×           | ○           |
| せっこうボード+合板(複合張り)25mm                     |     | ×           | ○           |
| 普通硬質せっこうボード(GB-R-H)25mm                  |     | ×           | ○           |
| タイガースーパーハード(※1)、<br>タイガーハイパーハードC(※1) 相当品 |     | ×           | ○           |

※1. 吉野石膏(株)の商品です。 合板の種類によっては開けにくいものがあります。

(石膏ボード専用)

| 適 用                                                                                                                                                                                                                        | 品 番     | 入数 | 標準価格   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・切削径(φ47~φ125mm)</li> <li>・切削対象材(せっこうボード: 45mm迄)</li> <li>・シャンク径(φ10mm)</li> <li>・センタードリル径(φ6mm)</li> <li>・ダストカバー付</li> <li>・替刃(深型)2枚付</li> <li>・掃除用ハケ付</li> <li>・FHSバナ付</li> </ul> | FH-125F | 1  | 27,600 |

### 六角軸(6.35mm)ビット仕様

(石膏ボード専用)

| 適 用                                                                                                                                                                                                                            | 品 番        | 入数 | 標準価格   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・切削径(φ47~φ125mm)</li> <li>・切削対象材(せっこうボード: 45mm迄)</li> <li>・シャンク径(6.35mm六角軸)</li> <li>・センタードリル径(φ6mm)</li> <li>・ダストカバー付</li> <li>・替刃(深型)2枚付</li> <li>・掃除用ハケ付</li> <li>・FHSバナ付</li> </ul> | 新 FH-125FH | 1  | 30,700 |

### ホルソーバッグ付

(石膏ボード専用)

| 適 用                                                                                                                                                                                                                                                     | 品 番      | 入数 | 標準価格   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・切削径(φ47~φ125mm)</li> <li>・切削対象材(せっこうボード: 45mm迄)</li> <li>・シャンク径(φ10mm)</li> <li>・センタードリル径(φ6mm)</li> <li>・フリーホルソー本体(FH-125F)</li> <li>・ダストカバー付</li> <li>・替刃(深型)2枚付</li> <li>・掃除用ハケ付</li> <li>・FHSバナ付</li> </ul> | FH-125FB | 1  | 45,400 |

### FH-125F、FH-125FH(セット品)



### FH-125FB(セット品)



## フリーホルソー® 付属品

■替刃(刃厚:1mm) (石膏ボード用) ■替刃(刃厚:2mm) (石膏ボード・合板用)




■超硬刃(刃厚:2.4mm) (合板・ケイカル板用)



■防塵クッション(ラバータイプ)



■防塵クッション(スポンジタイプ)



■センタードリル



### 替刃の適用表

| 品 番    | 適合フリーホルソー |         |        |        | 切削対象材          |
|--------|-----------|---------|--------|--------|----------------|
|        | FH-150    | FH-200N | FH-250 | FH-350 |                |
| FH-1H  | ○         | ○       | ○      | ×      | 石膏ボード          |
| FH-1HN | ○         | ○       | ○      | ※ △    | 石膏ボード・合板       |
| FH-1KH | ○         | ○       | ○      | ※ △    | 石膏ボード・合板・ケイカル板 |

※△は石膏ボードの切削のみ使用可能です。

### 替刃

| 適 用             |
|-----------------|
| 石膏ボード用 (4枚入)    |
| 石膏ボード・合板用 (4枚入) |

| 品 番    | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| FH-1H  | 1  | 370   |
| FH-1HN | 1  | 2,220 |

※1包(4枚)の価格です。

### 超硬刃

| 適 用                    |
|------------------------|
| 石膏ボード・合板・ケイカル板用 (2枚1組) |

| 品 番    | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| FH-1KH | 1  | 3,330 |

※1包(2枚)の価格です。

### ホルソー用防塵クッション (ラバータイプ)

| 適 用      |
|----------|
| FH-150用  |
| FH-200N用 |

| 品 番    | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| FH-10K | 1  | 1,110 |
| FH-7KN | 1  | 1,280 |

※旧品 (FH-200) をご使用の場合は「FH-7KR」でご注文ください。

### ホルソー用防塵クッション (スポンジタイプ)

| 適 用      |
|----------|
| FH-150用  |
| FH-200N用 |
| FH-250用  |
| FH-350用  |

| 品 番    | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| FH-11K | 1  | 1,480 |
| FH-12K | 1  | 1,700 |
| FH-9K  | 1  | 1,430 |
| FH-8K  | 1  | 1,600 |

※旧品 (FH-200) をご使用の場合は「FH-7KR」でご注文ください。

### センタードリル

| 適 用 |
|-----|
| 交換用 |

| 品 番   | 入数 | 標準価格  |
|-------|----|-------|
| FH-6D | 1  | 1,320 |

## フリーホルソー® (深型) 付属品

■替刃(刃厚:2mm、長さ:80mm)4枚入



■超硬刃(刃厚:2.2mm、長さ:80mm)2枚入



■防塵クッション



■センタードリル  
(太さ:φ6、長さ:90mm)



### 替刃

| 適 合             |
|-----------------|
| せっこうボード専用 (4枚入) |

| 品 番    | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| FH-2HN | 1  | 2,660 |

※1包(4枚)の価格です。

### 超硬刃

| 適 合                     |
|-------------------------|
| せっこうボード・合板・ケイカル板用 (2枚入) |

| 品 番    | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| FH-2KH | 1  | 4,660 |

※1包(2枚)の価格です。

### 防塵クッション

| 適合フリーホルソー           |
|---------------------|
| FH-125F・125FH・125FB |

| 品 番     | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| FH-13KF | 1  | 1,060 |

### センタードリル

| 適合フリーホルソー           |
|---------------------|
| FH-125F・125FH・125FB |

| 品 番    | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| FH-6DF | 1  | 1,570 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 529

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連 付属品

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他

## 六角アダプタービット(フリーホルソー用)

- フリーホルソーの入力軸をワンタッチの六角に変換するアダプターです。  
(SBホルソーにも使用できます。)  
※インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。  
(破損の恐れがあります。)




シャング径 6.35mm

## 適合ホルソー

- フリーホルソー  
(FH-125F、-150、200N、-250)
- SBホルソー (FH-SB)

## 〈取り付け方法〉



## 品 番

入数

標準価格


FH-6AD

1


2,620

## ダストカバー (フリーホルソー用)

- フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。



- 防塵クッションを外し、ダストカバー内側突起部(4箇所)をフリーホルソーのカバーにしっかりとめ込みます。



- ダストカバーを壁面にピッタリ当てて穴あけしてください。

## 適合フリーホルソー

|                      |
|----------------------|
| FH-125F・125FH・125FB用 |
| FH-150用              |
| FH-200N用             |

## 品 番

入数

標準価格

FH-C125F

1

1,060

FH-C150

1

1,110

FH-C200N

1


1,280

※切込み深さがラバータイプより  
3～4mm深くなります。下地  
材の干渉にご注意ください。

## パイアアップ® 治具 (フリーホルソー用)

- 一度あけたダウンライトの穴を大きくしたい場合に使用します。

## シャフト



## プレート



※取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで  
切り替えます。

| プレート<br>(種類) | 取付穴径<br>(現在の穴径) | フリーホルソー切削径 |         |         |         |
|--------------|-----------------|------------|---------|---------|---------|
|              |                 | FH-150     | FH-200N | FH-250  | FH-350  |
| φ75用         | 75～80           | 100～150    | 100～200 | 100～250 | 100～350 |
| φ100用        | 100～105         | 125～150    | 125～200 | 125～250 | 125～350 |
| φ125用        | 125～130         | 150        | 150～200 | 150～250 | 150～350 |
| φ150用        | 150～155         | —          | 175～200 | 175～250 | 175～350 |
| φ175用        | 175～180         | —          | 200     | 200～250 | 200～350 |

## 適 合

フリーホルソー

## 品 番

入数

最小  
入数

標準価格


FH-UP

10

1



3,780

※FH-125Fには使用できません。

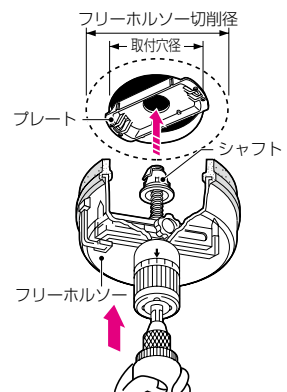

## パイアアップ® 治具(φ30用) (フリーホルソー用)

- 既存の穴(φ30mm程度)を大きく開け直す際のセンター出し用治具として使用します。
- 後付け金具の取り付け穴をあける場合に便利です。

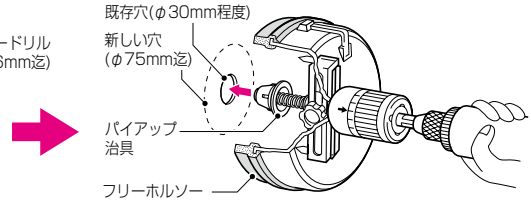

| 取付穴径<br>(現在の穴径) | フリーホルソー切削径 |         |        |
|-----------------|------------|---------|--------|
|                 | FH-150     | FH-200N | FH-250 |
| 30程度            | 47~75      | 50~75   | 50~75  |

| 適合フリーホルソー             |
|-----------------------|
| FH-150・FH-200N・FH-250 |


| 品番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|----------|----|------|-------|
| FH-SAK30 | 1  | 1    | 2,470 |

## デッキドリルビット (ノス型ドリル®)

- デッキプレートへの穴あけ(φ13mm)にご使用ください。
- シャンク径φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK!
- シャンクはスリップを防止するV溝付です。
- 電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。



| 規格             |
|----------------|
| ●ドリル径(φ13mm)   |
| ●シャンク径(φ9.5mm) |
| ●全長(120mm)     |
| ●刃長(65mm)      |

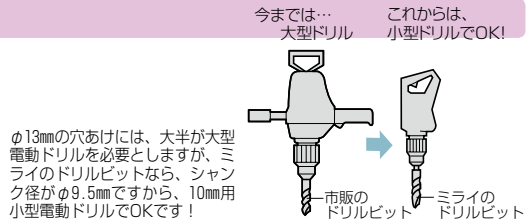


| 品番     | 入数 | 標準価格  |
|--------|----|-------|
| MS-13D | 1  | 7,220 |


## 新 盗難見張りアラーム

IPX3

- 二つのセンサーが人や振動をキャッチし、警報アラームとLEDランプで侵入者を威嚇します。
- 配線不要。乾電池式なので設置場所を選びません。
- ベルトで固定。設置が容易です。(面ファスナー付)
- 簡易防水。(しづきがかかる程度)



### 赤外線人感センサー



### 振動センサー



- 電源：単3充電池×3本(別売：アルカリ乾電池推奨)
- 電池寿命：アルカリ乾電池の場合の計算値
  - ・連続待機時間 約45日(待機中動作ゼロの場合)
  - ・連続動作時間 約1日(警報が鳴り続けた場合)
- 騒音レベル：90dB以上(1m)
- 使用温度：0℃～40℃



本製品は資材の盗難に対し音と光で威嚇する装置です。万一、盗難被害が発生した場合は保障致しかねます。

| 添付品             |
|-----------------|
| 面ファスナー(長さ500mm) |

| 品番      | 入数 | 標準価格   |
|---------|----|--------|
| 新 CTA-N | 1  | 14,800 |

## モニタースコープ

- 目視困難な狭暗箇所等の確認に使用する手のひらサイズのモニタースコープです。
- 手元のディスプレイ画面で鮮明な画像を確認できます。
- 先端径、わずかφ4.5mmのチューブカメラはLEDライト付きで、暗所でもしっかり確認できます。
- 持ち運びがラクで保管も安心、堅牢なジュラルミンケース付き！
- AC電源にて充電する他、パソコン等によるUSB充電も行えます。


※AC電源を本体につないでの使用はできません。

詳しい関連情報はWebで  
確認できます。


関連情報・  
資料データ



### コンパクトなモニタースコープ



※CD管内部に挿入した際の映像です。



| 項 目                   | 製品仕様                  |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| チューブカメラ               | 動作電流                  | 130mA                  |
|                       | ビデオ出力                 | 1p-pv@75ohm            |
|                       | 管 径                   | φ4.5mm                 |
|                       | 長 さ                   | 1,000mm                |
| HD1.5インチ<br>TFTディスプレイ | 寸法(Active area)       | 1.5インチ                 |
|                       | 解像度(Resolution)       | 160×240Pixel           |
|                       | 輝度(Luminance for LCM) | 200cd/m <sup>2</sup>   |
| ビデオ                   | ビデオ入出力                | 1p-pv@75ohm            |
|                       | 解像度                   | 480×240                |
|                       | システム                  | NTSC/PAL               |
| 電源                    | 動作電圧                  | DC 5V                  |
|                       | 動作電流                  | 120mA                  |
|                       | ACアダプタ                | DC：5V/1A               |
|                       | 内部電池(充電時間：約4時間)       | リチウムポリマー電池<br>1,000mAh |
| 動作時間                  |                       | 4時間                    |
| 寸法(長さ×幅×厚み)           |                       | 92×37×15.5(mm)         |
| 重 量                   |                       | 50g                    |

### ■モニタースコープ


| チューブカメラ長さ | 品 番      | 入数 | 標準価格   |
|-----------|----------|----|--------|
| 1m        | HLS-1000 | 1  | オープン価格 |

### ■チューブカメラのみ(2m)

| 長さ | 品 番       | 入数 | 標準価格   |
|----|-----------|----|--------|
| 2m | HLS-C2000 | 1  | オープン価格 |


## マーキングゲージ (給排水兼用)

- 排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
- ※JIS規格に記載がある受け口の長さをゲージの目盛り位置としています。

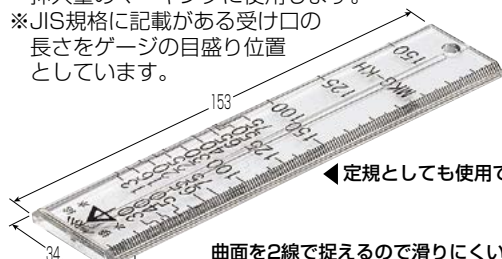


◀ 定規としても使用できます。

曲面を2線で捉えるので滑りにくい構造です。



| 適 用 管                    |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 排水塩ビ管(DV)サイズ<br>呼び30～150 | 給水塩ビ管(HI・TS)サイズ<br>呼び13～150 |

- ①マーキングゲージ背面の突起部を塩ビ管の端に引っ掛けます。
- ②管の種類・サイズに合った目盛の箇所をマーキングします。



図のようにマーキングしたラインに印を書いておけば、施工後の  
の接合忘れの確認が  
できます。

施工OK!


| 品 番    | 入数  | 最小<br>入数 | 標準価格 |
|--------|-----|----------|------|
| MKG-KH | 150 | 1        | 900  |

## ボックスレベルゲージ(LED付)

- LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。
- レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。)
- 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。

### LEDライト付レベルゲージ

●LEDライトは取り外せます。

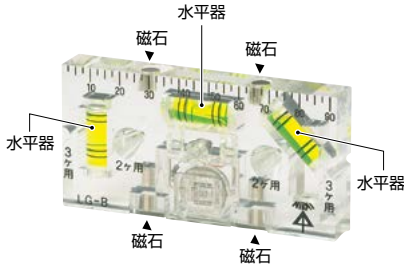


寸法：92×46×13mm

#### LEDライト



電池(CR1620)×2付




磁石付きなので金属面に  
取り付けて使用できます。


#### LEDライト

| 適用    |
|-------|
| LG-B用 |

モールダクト等




磁石ではさみ固定が  
できます。



ケーブルが出てい  
ても開口け書きがで  
きます。

換気パイプ等



曲面部に載せられる  
ので両手で作業する  
ことができます。

詳しい関連情報はWebで  
確認できます。

関連情報・  
資料データ




| 品番   | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|------|----|------|-------|
| LG-B | 5  | 1    | 3,980 |

| 品番  | 入数 | 標準価格  |
|-----|----|-------|
| LGL | 1  | 1,600 |

## パッチングゲージ®

- VP・VU管に巻き付けることで、管のサイズ確認  
ができます。
- 排水管を継手に接続する際の挿入量のマーキング  
等の管外周へのけ書きに便利です。
- 直尺としても使用できます。  
※鉄筋のかぶり厚の確認等に最適です。
- 工事写真撮影時の管外径の表示としても便利です。


ゲージを管にパッチンと当て巻きつけます。

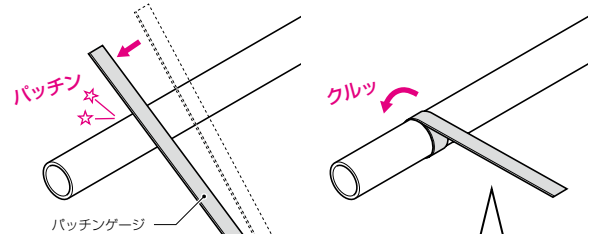

管外周へのけ書き  
に便利です。



ゲージが1周した箇所を読み取り管のサ  
イズを確認できます。

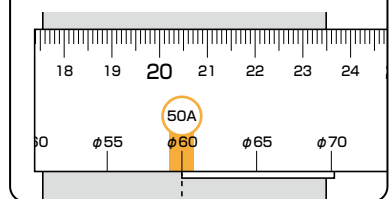

| 適合管              |
|------------------|
| VP・VU管(13A～100A) |

| 品番    | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|-------|----|------|-------|
| PG-JS | 50 | 1    | 1,900 |

## 電工ドライバー

- ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット！
- グリップ本体はプラスチック製です。
- ECタイプは軸部を樹脂で保護しており、耐電圧性に優れています。
- グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)

### 警告

(絶縁1000V)

- 耐電圧仕様は1000V以下でご使用ください。
- 傷、劣化により絶縁性が低下します。

### ■Eタイプ〈磁気入ビット〉



### ■Eタイプ〈磁気入ビット〉

| 規 格            | グリップ | 全長  | ビット呼び寸法          |
|----------------|------|-----|------------------|
| ⊕プラス<br>〈磁気入〉  | φ34  | 166 | φ5 × 75 (刃先1番)   |
|                | φ42  | 200 | φ6 × 100 (刃先2番)  |
|                | φ42  | 250 | φ6 × 150 (刃先2番)  |
|                | φ42  | 300 | φ7.2×200 (刃先2番)  |
| ⊖マイナス<br>〈磁気入〉 | φ34  | 166 | φ5 × 75 (刃巾5mm)  |
|                | φ42  | 200 | φ7.2×100 (刃巾6mm) |
|                | φ42  | 250 | φ7.2×150 (刃巾6mm) |
|                | φ42  | 300 | φ7.2×200 (刃巾6mm) |

| 品 番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|----------|----|------|-------|
| DRP-75E  | 10 | 1    | 610   |
| DRP-100E | 10 | 1    | 870   |
| DRP-150E | 10 | 1    | 1,030 |
| DRP-200E | 10 | 1    | 1,200 |
| DRM-75E  | 10 | 1    | 610   |
| DRM-100E | 10 | 1    | 870   |
| DRM-150E | 10 | 1    | 1,030 |
| DRM-200E | 10 | 1    | 1,200 |

### ■ECタイプ 〈耐電圧仕様・磁気入ビット〉 絶縁1000V



### ■ECタイプ〈耐電圧仕様〉〈磁気入ビット〉

| 規 格            | グリップ | 全長  | ビット呼び寸法          |
|----------------|------|-----|------------------|
| ⊕プラス<br>〈磁気入〉  | φ42  | 200 | φ6 × 100 (刃先2番)  |
|                | φ42  | 250 | φ6 × 150 (刃先2番)  |
| ⊖マイナス<br>〈磁気入〉 | φ42  | 200 | φ7.2×100 (刃巾6mm) |
|                | φ42  | 250 | φ7.2×150 (刃巾6mm) |

| 品 番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|-----------|----|------|-------|
| DRP-100EC | 10 | 1    | 870   |
| DRP-150EC | 10 | 1    | 1,030 |
| DRM-100EC | 10 | 1    | 870   |
| DRM-150EC | 10 | 1    | 1,030 |

### ■スタビータイプ



### ■スタビータイプ

| 規 格   | グリップ | 全長 | ビット呼び寸法       |
|-------|------|----|---------------|
| ⊕プラス  | φ42  | 87 | φ6×30 (刃先2番)  |
| ⊖マイナス | φ42  | 87 | φ6×30 (刃巾6mm) |

| 品 番    | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|--------|----|------|------|
| DRP-30 | 10 | 1    | 480  |
| DRM-30 | 10 | 1    | 480  |

## 電工ドライバー（落下防止機能付き）

- 落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。(ねじれ防止機能付き)
- すべりにくいゴム製のグリップで、手にピッタリフィット。
- グリップ本体はプラスチック製です。

### 磁気入ビット



落下防止ワイヤー等が付けられます。



落下防止リング：φ24



| 規 格   | グリップ | 全長  | ビット呼び寸法          |
|-------|------|-----|------------------|
| ⊕プラス  | φ42  | 200 | φ6 × 100 (刃先2番)  |
|       | φ42  | 250 | φ6 × 150 (刃先2番)  |
| ⊖マイナス | φ42  | 200 | φ7.2×100 (刃巾6mm) |
|       | φ42  | 250 | φ7.2×150 (刃巾6mm) |

| 品 番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|-----------|----|------|-------|
| DRP-100ER | 10 | 1    | 970   |
| DRP-150ER | 10 | 1    | 1,180 |
| DRM-100ER | 10 | 1    | 970   |
| DRM-150ER | 10 | 1    | 1,180 |

## 高級ドライバー

- 強力ビット使用！ タッピングビス等のネジ込みに最適です。
- 使い易いゴム製グリップ。(グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)



強力ビット〈磁気入〉

| 規格         | グリップ | 全長  | ビット呼び寸法       |
|------------|------|-----|---------------|
| ⊕プラス〈磁気入〉  | φ43  | 200 | φ6 ×100(刃先2番) |
| ⊖マイナス〈磁気入〉 | φ43  | 250 | φ6 ×150(刃先2番) |

| 品番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|----------|----|------|-------|
| DRP-100H | 10 | 1    | 1,760 |
| DRP-150H | 10 | 1    | 2,060 |



## オフセットラチェットドライバー

- ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。
- 狭いスペース、壁際での作業に最適です。しかも指先で早回しができ大変便利です。


磁気入ビット



狭いスペース、壁際での作業に最適！



| ビット呼び寸法     |
|-------------|
| ⊕ 側 (#2)    |
| ⊖ 側 (刃巾6mm) |

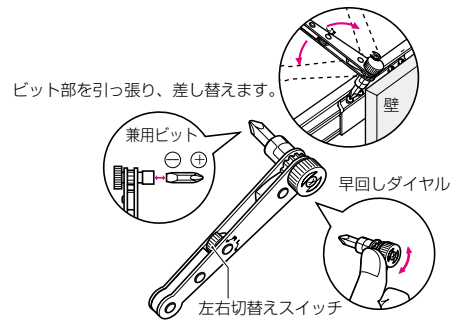

| 品番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|----|------|-------|
| SRA-RDR | 10 | 1    | 1,180 |

## コンクリートピン&コンクリートピン用ホルダー


コンクリート専用

- 穴あけ、アンカー不要。打ち込むだけの簡単作業。ホルダーを使用し、ハンマーで簡単に打ち込めます。
- ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。
- ホルダー先端部は着磁してありますので、コンクリートピンが落ちません。

### ■コンクリートピン ■コンクリートピン用ホルダー




ACP-1 : φ3.3×19mm  
ACP-2 : φ3.6×25mm



### ■コンクリートピン

| 引抜強度            | 許容静荷重        |
|-----------------|--------------|
| 1.18kN (120kgf) | 294N (30kgf) |
| 784N (80kgf)    | 196N (20kgf) |



| 品番    | 入数  | 最小入数 | 標準価格  |
|-------|-----|------|-------|
| ACP-1 | 10包 | 1包   | 1,990 |
| ACP-2 | 10包 | 1包   | 2,070 |

※1包(100個)の価格です。

### ■コンクリートピン用ホルダー

| 適合                 |
|--------------------|
| コンクリートピン (ACP-1・2) |

| 品番    | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|-------|----|------|-------|
| ACP-H | 5  | 1    | 2,820 |



で注意

- コンクリート面に対し垂直に打ち込んでください。
- 打ち込み過ぎるとサドル等が破損する恐れがあります。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス  
灯油  
配管  
関連

エアコン  
関連

埋設  
関連

工具 535

サ  
樹  
脂  
管

給水  
給湯  
関連

継手  
関連

水栓  
ボックス

浴室  
部材

融雪・暖房

その他



ハンマー

排水  
関連防火  
部材給水  
給湯  
リフォームガス  
灯油  
リフォーム  
ガス  
灯油  
配管  
関連空  
調  
関連  
連イン  
サート  
埋  
設  
関連

工具

536

サ  
脂  
ヤ  
管  
管給水  
給湯  
関連  
付  
属  
品ヘ  
ッ  
タ  
ー  
廻  
り  
手  
関  
連水  
栓  
ボ  
ッ  
ク  
ス追  
浴  
室  
焚  
部  
材  
き融  
雪  
・  
暖  
房そ  
の  
他

## ラクウチハンマー®

- カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
- カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
- すべりにくいゴムの握りです。
- LH-270は全長わずか270mmのコンパクトサイズながら、グリップが2段階伸びるので、打ち込み威力は抜群です。工具箱にも入ります。



■LH-270




■LH-405




■LH-700




■LH-1000




せまい鉄筋の間でも



天井でも



コーナー壁の奥でも

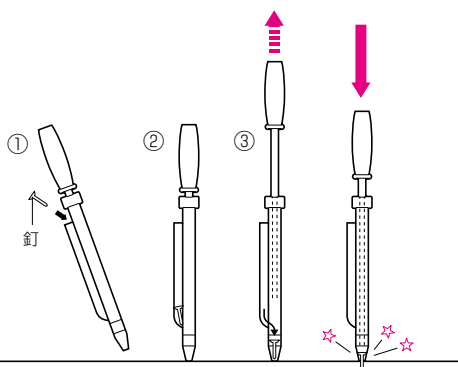コンパクトなLH-270は  
グリップが2段階に伸び  
打ち込み威力も抜群！

- ①ガイド孔より釘を1本だけ入れます。
- ②釘打ち箇所にはラクウチハンマーの先端を当てがいます。
- ③グリップを引き上げラクウチハンマーを当てがったまま釘打ちします。

| 適合釘        | L1   | L2   |
|------------|------|------|
|            | 270  | 196  |
| N32 ~ N50  | 430  | 310  |
| (釘頭φ7mm以下) | 730  | 605  |
|            | 1145 | 1015 |

| 品 番     | 入数 | 標準価格   |
|---------|----|--------|
| LH-270  | 1  | 13,000 |
| LH-405  | 1  | 8,130  |
| LH-700  | 1  | 9,510  |
| LH-1000 | 1  | 19,700 |

## ラクウチハンマー® (グリップホルダータイプ)

- カナヅチでは打ちにくかった所にも、釘を曲げずにラクラク打ち込めるコンパクトなカナヅチのガイドです。
- 握りやすいグリップタイプ。おまけにガード付で打ち損じても安全です。
- 釘打ちピンだけでも使用できるので、極めて狭い箇所、釘頭を沈める時、飛び出した釘先を叩く場合等に便利です。

ガード付クリップ



全長：210mm

| 適合釘                 |
|---------------------|
| N32 ~ N50(釘頭φ7mm以下) |

| 品 番  | 入数 | 標準価格  |
|------|----|-------|
| LH-G | 1  | 5,810 |

## デンコーマック® (ハンマー付)

- 刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
- ケースは衝撃に強いプラスチック製、ロック機構付です。グリップはすべりにくく使い易いゴム製です。
- 切れ味が良い、さびにくいステンレス刃です。
- グリップ部に簡易ハンマーが付いています。

ステンレス刃



| ナイフ全長 | 刃長 |
|-------|----|
| 248   | 88 |


| 品番   | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|------|----|------|-------|
| DM-4 | 10 | 1    | 3,620 |

※ケースのみのご注文も承ります。

## インサートハンマー (ニューカラーインサート・型枠用専用ハンマー)

### インサートがラクラク打てる！

※ニューカラーインサート・型枠用専用



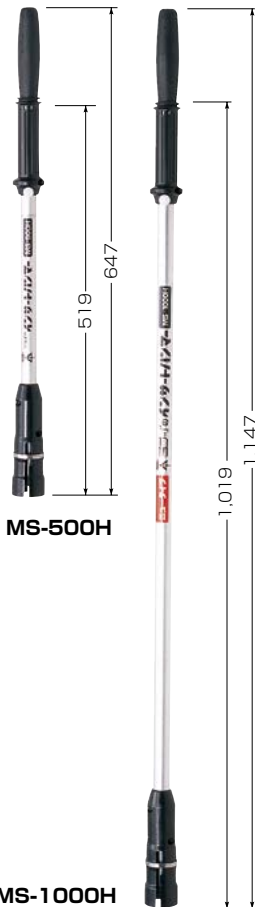


- 深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラク、インサートが打ち込めます。
- インサートを差し込むだけでOK！  
2・3回で簡単に打ち込めます。
- 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。

型枠用インサートとペアで使えば作業ラクラク  
適用インサート ※他社のインサートには使用できません。



※他社のインサートには使用できません。

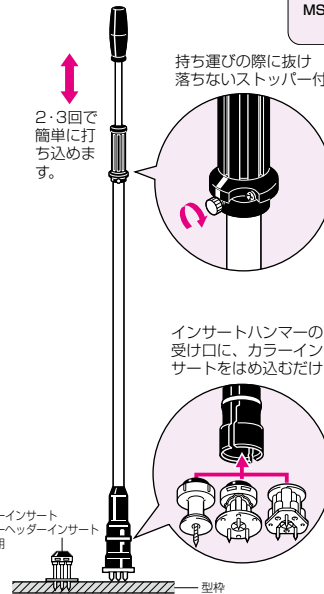

| 適 用                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| ●ニューカラーインサート<br>●カラー・ヘッダーインサート<br>●カラー・ヘッダーインサート<br>(デッキプレート用はねタイプ) |

| 品 番      | 入数 | 標準価格   |
|----------|----|--------|
| MS-500H  | 1  | 13,300 |
| MS-1000H | 1  | 19,000 |

※カラー・ヘッダーインサートのW3/8ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。

排水  
関連

防火部  
材

給水給湯  
リフォーム

ガス  
灯油  
配管  
関連

エアコン  
関連

埋設  
関連

工 具 537

サ  
ヤ  
脂  
管 管

給水給湯  
関連

継手  
回り

水栓ボ  
ックス

浴室  
焚き  
材

融雪・  
暖房

その他



## ガス式鋏打機

### ガス式鋏打機 G-Shot®

- サドル等をコンクリートなどの硬い対象材へ固定する場合に使用します。  
※ ガス、鋏は付属しておりません。専用品(下記参照)が別途必要です。

#### 調整ガイド

※ 作業環境に応じて、打ち込み強さを調整できます。



#### LED表示

※ バッテリー残量を赤と緑のランプでお知らせします。

#### バッテリーパック

※ コンパクトで長持ちするリチウムイオン電池採用。

#### 固定サポート


※ 垂直打ちをサポートします。

#### マガジン・固定ねじ

※ 脱着式マガジンの為、鋏詰まりなどの対応が簡単です。

#### 鋏打ち

押さえ保持

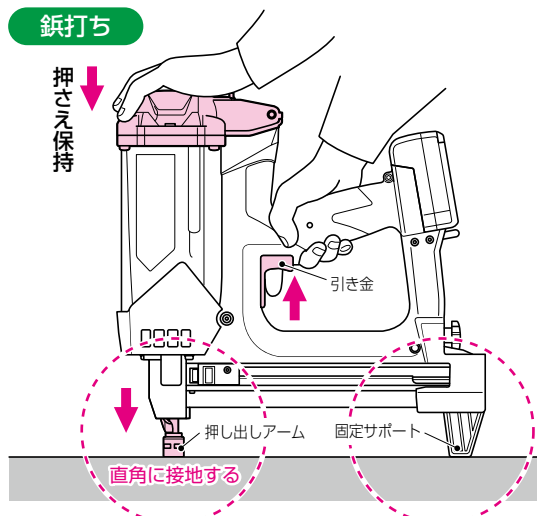

直角に接地する

#### ■ガス缶 鋏セット


- 当社ガス式鋏打機「G-Shot」に使用します。

##### ①ガス缶

内容物:

燃料ガス: プロピレン    ボタン  
噴射ガス: プロピレン    プロパン

※ いずれも強燃性高圧液化ガスです。35℃で約1.5MPa



セット品は保管用小箱入



用途(厚み)

- 一般コンクリート(50mm以上)
- 鋼板(2.3 ~ 5mm)

※ コンクリートや鋼板の硬さ等、施工現場の状況を考慮し、施工基準書に準じてお使いください。

※ コンクリートへの貫入量や鋼板の厚み、打ち込み位置や打ち込み角度によりしっかり固定できない場合があります。現場にてご確認ください。

詳しい関連情報はWebで確認できます。

関連情報・資料データ



#### 銃刀法対象外

所持許可、申請等、面倒な手続きが不要です。

#### 1年間保証

保証期間は出荷日より1年間です。(保証書に記載)



ガス式鋏打機適合の豊富な付属品で素早く、幅広く施工できます。



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 寸 法        | (H)384×(W)111×(L)360mm                                          |
| 質 量        | 3.6kg(バッテリーパック含む)                                               |
| 鋏 装 填 数    | 34本                                                             |
| 専用電池パック    | G-Shot用バッテリーパック                                                 |
| バッテリー容量    | DC7.2V 1.5Ah 約4000本/1フル充電<br>※ 使用環境、電池の状態などによって打込可能本数は変化します。    |
| 専用充電器      | G-Shot用充電器(ACアダプタ含む)                                            |
| 電 源        | AC100V 50/60HZ                                                  |
| 消費電力(定格出力) | 5.4VA(7.2V 750mA)<br>※ 但し使用環境、電池の状態などによって充電時間は変化します。            |
| 充 電 時 間    | 最長150分                                                          |
| 付 属 品      | キャリングケース、保護メガネ、耳栓、六角レンチ、充電器セット(ACアダプタ含む)、バッテリーパック(2個)、ピストン部用潤滑油 |

| 品 番  | 入数 | 標準価格    |
|------|----|---------|
| GG-1 | 1  | 140,000 |

| 適 用  |                               | 鋏長さ(L) |
|------|-------------------------------|--------|
| セット品 | ①ガス缶(1本)・②プラスチックストリップ鋏(1000本) | 20     |
|      | ①ガス缶(1本)・②プラスチックストリップ鋏(1000本) | 25     |
| 単品   | ②プラスチックストリップ鋏(1000本)          | 20     |
|      | ②プラスチックストリップ鋏(1000本)          | 25     |
|      | ②プラスチックストリップ鋏(1000本) H形鋼用     | 15     |
|      | ①ガス缶(1本)                      | —      |

※ 鋏長さ40mm迄を特注品として承ります。(GG-15BHは除く)

| 品 番     | 入数 | 標準価格   |
|---------|----|--------|
| GG-F20B | 1  | 16,000 |
| GG-F25B | 1  | 16,500 |
| GG-20B  | 1  | 5,000  |
| GG-25B  | 1  | 5,500  |
| GG-15BH | 1  | 6,250  |
| GG-F    | 1  | 11,500 |

## 工具

538

樹脂ヤ管

給水給湯関連

付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き


融雪・暖房

その他

## GSアッター (磁石探知器)


詳しいボックス探知工法は709頁へ

- ボックス探知工法での水栓ジョイントボックスA-6に取り付けたポイントアッターの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。



ヒモ付

| 探知距離(磁石までの距離) |
|---------------|
| 27mm迄         |

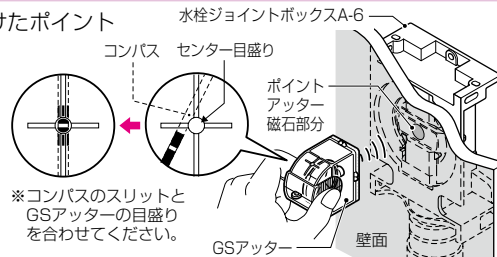

| 品番      | 入数  | 最小入数 | 標準価格 |
|---------|-----|------|------|
| GS6-BUT | 100 | 1    | 720  |


## 継ぎ足しマグネット

磁石探知器は539・540頁へ


- 換気パイプ用養生キャップや打ち込みボックスに取り付け、ボード取り付け後等に磁石探知器で製品位置を把握する場合に使用します。



換気パイプ用 養生キャップに

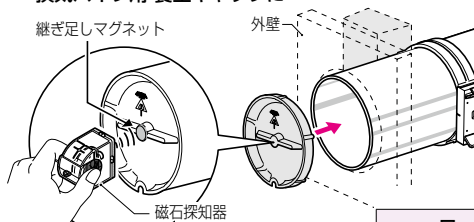

打ち込みボックスに




打ち込みボックスは806頁へ

換気パイプ用養生キャップは363頁へ



| 品番    | 入数 | 標準価格   |
|-------|----|--------|
| NBS-4 | 10 | オープン価格 |

## 新 間柱アッター (木ビス探知器)

- 磁石で壁裏の柱をマーキング！  
壁を固定した鉄製木ビスを磁石で探知し、その磁石でマーキングする事により、壁紙を傷付けずに柱の位置を割り出せます。



- ①マーカー1個を指で押し出し、アッターで壁面をなぞりながらマーカーが金属(木ビス)に反応する場所を探します。
- ②マーカーが木ビスに反応して引っ張られたらアッターを下げてマーカーを本体から抜き取ります。(マーカーが壁に引っ付きます。)
- ③この作業をくり返し間柱の位置を見つけます。

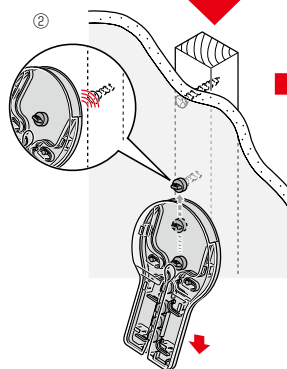

| 探知距離 |
|------|
| 2mm迄 |

| 品番       | 入数 | 標準価格  |
|----------|----|-------|
| 新 BUT-TS | 1  | 2,800 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 539

サ樹脂管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス


浴室焚き

融雪・暖房


その他

## マグネットアッター® (高感度タイプ) (磁石探知器)

- 見やすいマトリクスLEDランプとブザーで磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
- ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
- 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
- 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
- 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

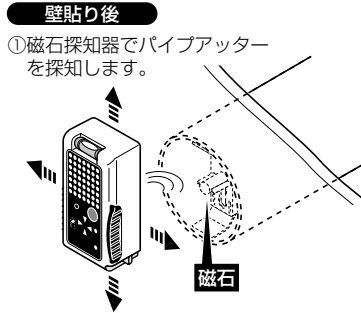

- ② ホルソーで穴あけをします。  
※ 深さ調整のできるホルソーをご使用  
願います。



当社製フリーホルソー  
FH-150を推奨します

### セット内容

- マーキングポイント×1  
※ 石膏ボード用突起付
- スタンプ補充用インク×1 ※ 別売品も  
あります
- 携帯用ケース×1



### 磁石の位置を座標上で表示する 7×7のマトリクス式

※ 各ランプは、下図の色分けで点灯します。  
(点灯は1つのランプです。)




- 中心に近づくほど近い
- タテ軸またはヨコ軸が合っている
- 磁石中心

※ ブザーは、中心に近づくほど断続音の  
ビッチが速くなります。



※ 中心で連続音になります。

フリーホルソーは527頁へ



## 工具

探知用LEDランプ(7×7のマトリクス)



ブザー入切スイッチ

(裏)



マーキングは2通り

- 電源(単4乾電池3本)(電池別売)
- 磁石(N極)探知距離
  - BUT-SP: ~40mm
  - BUT-SPMS: ~35mm
- オートパワーオフ: 約1分半
- 重量: 108g(電池含)



スタンプ 突起

| 適 用 (磁石の種類) |
|-------------|
| パイプアッター等    |

| 品 番    | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格   |
|--------|----|----------|--------|
| BUT-SP | 5  | 1        | 35,200 |


### ■ 替スタンプ

| 種 類        | 色 |
|------------|---|
| 替スタンプ      | 黒 |
|            | 赤 |
| スタンプ補充用インク | 黒 |
|            | 赤 |

| 品 番        | 入数 | 標準価格   |
|------------|----|--------|
| BUT-SPSB   | 1  | オープン価格 |
| BUT-SPSR   | 1  | オープン価格 |
| BUT-SPINK  | 1  | 500    |
| BUT-SPINKR | 1  | 500    |

## ダクトノバース®

- アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。
- ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。

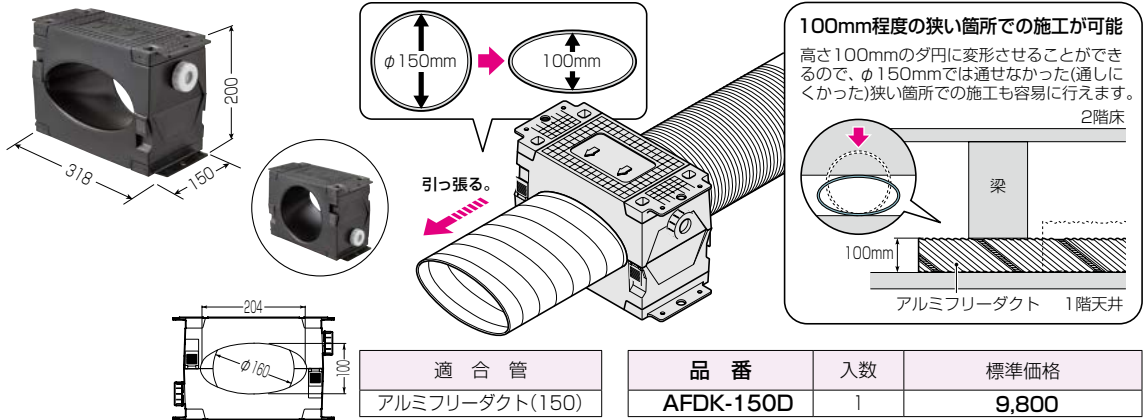

## 新 ケーブルチェッカー (ケーブル診断・測長機)

- ケーブルの長さ(6000m迄)が簡単操作で測長できます。敷設長やケーブルドラムの残量、撤去ケーブルの長さもボタン1つでわかります。
- 機器を外さず測長可能です。(機器接続、開放、短絡でも測長可能。)
- 0.3 ~ 400sq迄の2芯以上のメタルケーブルの障害箇所の検出・識別を行えます。
- モニターに映し出される波形からケーブルの障害箇所までの距離や障害の内容が診断できます。
- スキャン固定機能を使用すると、波形は保持され綿密に分析することができます。
- 高圧ケーブル・電力線・データ回線・通信線及びCCTVケーブルにも対応しています。
- 重量は350g、筐体はIP54基準に適合した頑丈なABS製で屋外使用に最適です。



## ■セット内容

- 0.5m接続リード線
- ソフトケース
- ユーザーマニュアル




使用温度：-10℃～50℃  
(保管時-20℃～70℃)  
寸法：165×90×37mm  
重量：350g  
電源：6V (単三アルカリ電池×4本)

## ■使用例(計測できるもの)

- ケーブル長さ、ドラムの巻長
- 障害内容の診断、障害までの距離
- 分岐点までの距離
- 端末迄の距離 etc...

## ■ケーブル接続方法

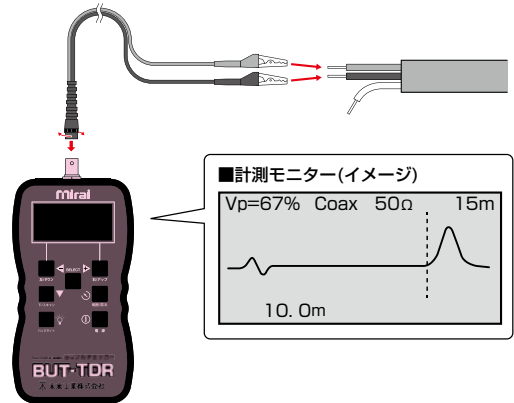

| 品番        | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|-----------|----|------|--------|
| 新 BUT-TDR | 1  | 1    | オープン価格 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 541

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連 付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他



## IV線皮むき器

### トリッパー®・IV (IV線の皮むき器)

- 廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー（ドリルチャック式）で簡単にできます。（VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。）
- コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。


#### 廃棄電線の皮むきに！(IV線用)




電動ドライバーを取り付けるだけ





- ①トリッパーIVを机等に固定します。  
※添付の万力、または市販の木ねじ(ボルト・ナット)等で、堅牢に固定してください。



- ②VVFケーブルをトリッパーIVのVVF割線用の穴に通し押し込み、反対側から引っ張り、割線します。



- ③電動ドライバー(ドリルチャック式)をローラービットに差し込み、確実に締め付け固定します。

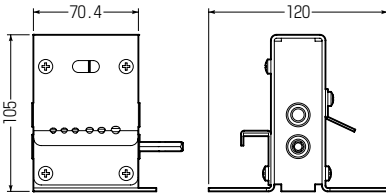


#### 万力付




#### VVF割線用替刃(1枚入)



- ④IV線を挿入口に差し込み、電動ドライバーを正回転で回し、IV線を排出します。

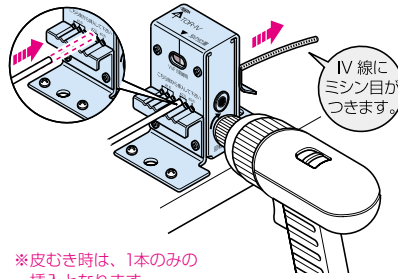

- ⑤IV線のミシン目から裂き、皮むきします。



※皮むき時は、1本のみの挿入となります。

詳しい関連情報はWebで確認できます。

関連情報・  
資料データ



| VVFの割線用                                        |  |
|------------------------------------------------|--|
| こちら側から挿入して下さい                                  |  |
| φ1.6 φ2.0 φ2.6                                 |  |
| VVFの挿入口<br>1.6-2C~2.6-3C迄対応<br>(エコケーブルにも対応)    |  |
| IV線の挿入口<br>φ1.6(3箇所)<br>φ2.0(2箇所)<br>φ2.6(1箇所) |  |

適合ドライバー：【推奨】100V電動タイプ(無段変速タイプ)  
※充電ドライバーを使用する場合は、14.4V以上、高トルク(低速)モードでご使用ください。  
※インパクトモード、インパクトドライバーでのご使用はできません。


| 適用                                     |
|----------------------------------------|
| ・シャンク径(φ6.35mm(6角軸))                   |
| ・VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)<br>※エコケーブルにも対応 |
| ・IV線(φ1.6・φ2.0・φ2.6)                   |
| VVF割線用替刃(1枚入)                          |

| 品番      | 入数 | 標準価格   |
|---------|----|--------|
| TOR-IV  | 1  | 48,000 |
| TOR-IVH | 1  | 1,900  |

**予 トリッパー®・Fミニ (VVFケーブルの皮むき器)**

- 携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。
- IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付き。
- 作業の楽なスプリング開口式。
- 切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)


VVFケーブル用




替刃(1セット)




使用方法



①ケーブルを刃(表皮用)で挟みケーブルを回し、表皮全面に切れ目を入れます。



②ケーブルの切れ目にサイド刃をあて、挟み込むようにして本体を引き、切れ目を入れ表皮を取ります。



③心線を挟み込み、はさんだまま本体を回します。

④ケーブルを軽くはさんだまま抜き取ります。


| 適 用                                          |
|----------------------------------------------|
| ・VVFケーブル<br>・2心(φ1.6~φ2.6)<br>・3心(φ1.6~φ2.6) |
| 替 刃                                          |

| 品 番        | 入数 | 標準価格 |
|------------|----|------|
| 予 TOR-1FM  |    |      |
| 予 TOR-1FMH |    |      |

**新 トリッパー® CV (CVケーブルの皮むき器)**

- CVケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
- 皮むき寸法が簡単に調節できます。
- ワンタッチで替刃が交換できます。(ケーブルピーラー(替刃)をご購入ください。)

CVケーブル用

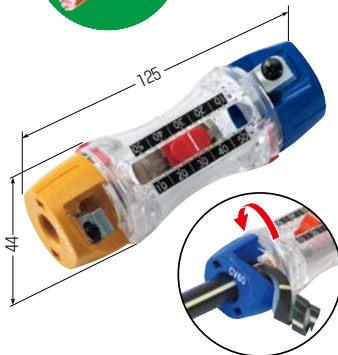

ケーブルピーラー(替刃)




TOR-CV38




TOR-CV60


使用方法



①希望の皮むき寸法にスライドボタンをあわせ、ケーブルに差し込みます。

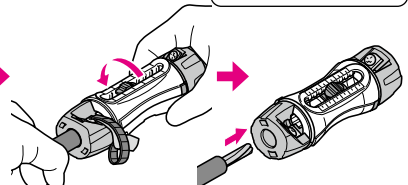

②ケーブルを保持し、トリッパーCVを外側に回転させながら皮をむきます。



ケーブルピーラー  
ロックボタン  
ロックボタンを押さえ、ケーブルピーラーを回すだけで簡単に交換できる。

| 適 用                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ●CVケーブル単心<br>/38mm <sup>2</sup> 、60mm <sup>2</sup><br>●皮むき寸法/10~50mm<br>(5mmピッチ) |

| 品 番        | 入数 | 標準価格  |
|------------|----|-------|
| 新 TOR-CV1M | 1  | 7,120 |

■ケーブルピーラー(替刃)

| 適 用                                                    |
|--------------------------------------------------------|
| CVケーブル単心38mm <sup>2</sup><br>CVケーブル単心60mm <sup>2</sup> |

| 品 番        | 入数 | 標準価格  |
|------------|----|-------|
| 新 TOR-CV38 | 1  | 1,700 |
| 新 TOR-CV60 | 1  | 1,700 |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

インサート

工具 543

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他



## VAランナー・ナット回し器

### VAライナー®

- VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。  
(カラー VVFケーブル不要)
- ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。


#### ケーブルの識別に便利！



#### 油性ペン4色付



- 180°回転させ連結すれば一度でケーブル両面にラインが引けます。

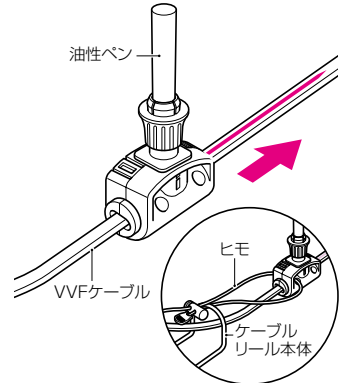

※付属のヒモを使用すれば、ケーブルリールから引き出しながらラインが引けます。

| 適合ペン                                           | 適 合                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| φ14～φ15.5mm迄のペン<br>(け書きペン、雨でもマーカー、<br>デンコマーカ―) | VVFケーブル<br>(・1.6×2C・3C)<br>(・2.0×2C・3C) |


| 品 番     | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| KPT-VAL | 1  | 2,800 |

### 新 ナットくるくる2 (吊りボルト用高速ナット回し器)


吊りボルトのナットを早回し！

- 電動ドライバーを用い、吊りボルト上のナットを高速で移動させることができます。  
※市販のソケットに取り付け、電動ドライバーに装着します。
- ハイスピードでナットが回転。作業能率が大幅にアップできます。
- ソケット一体型ではないため、交換費用が安価です。
- ゴム製の独特なヒダ形状により、ナットへの食いつきがよく、スムーズに回せます。

#### NKK2-S



#### NKK2-L




※当社ソケットレンチ(ロング)(LM-S17L)  
にも取り付けられます。



ソケットレンチ(ロング)は  
562頁へ

| 適合ソケット(ソケット外径)    |
|-------------------|
| 17mm(φ23～24mm)    |
| 全ネジソケット(φ27～28mm) |

電動ドライバーに、取り付け簡単！

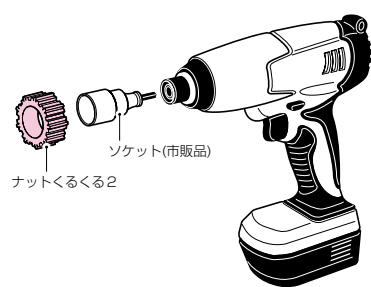


| 品 番      | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格 |
|----------|----|----------|------|
| 新 NKK2-S | 12 | 1        | 600  |
| 新 NKK2-L | 12 | 1        | 600  |

## 電気配線専用タッカー ケーブルタッカー

- ケーブルを壁面等へ固定する工具です。
- 1台で3種類のステッplerが使用できるアジャスター付き。
- ステッplerを連続で打つことができます。

### VVFケーブル等の固定に！

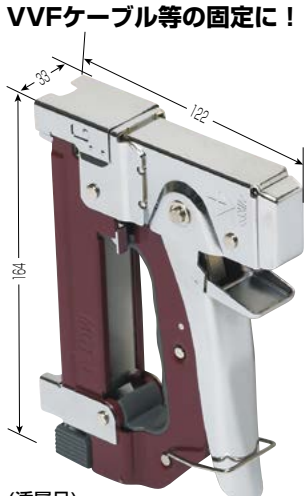

(添属品)

- ・ステッpler(MCT-S2)×50個  
(1 連連結個数25個×2個)
- ・ステッpler(MCT-S3)×50個  
(1 連連結個数25個×2個)

### ■ケーブルタッカー用ステッpler









1箱250個入  
(1 連連結個数25個)

MCT-S2


MCT-S3

MCT-S5C



### ステッplerの装填

- ①レバーをつまんでマガジンカバーを引き出します。
- ②ステッplerを樹脂側が上になるようにセットし、ステッplerを軽く押しながらマガジンカバーを「カチッ」と音がするまで押し戻します。

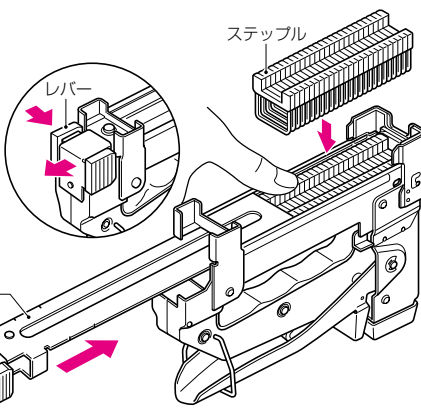

詳しい関連情報はWebで  
確認できます。

関連情報・  
資料データ



排水  
関連

防火部  
材

給水  
給湯リ  
フォーム

ガス  
灯油  
配管  
関連

エ  
ア  
コ  
ン  
関  
連

埋  
設  
関  
連  
イ  
ン  
サ  
ー  
ト

工  
具

545

サ  
樹  
ヤ  
脂  
管  
管

給水  
給湯  
関連

付  
属  
品

継  
手  
回  
り  
連

水  
栓  
ボ  
ッ  
ク  
ス

浴  
追  
室  
焚  
部  
材  
き

融  
雪  
・  
暖  
房

そ  
の  
他

| 適用ケーブル                                                 | 適合木材               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| VVF1.6(2.0)×2C、<br>VVF1.6(2.0)×3C<br>5C-2V、5C-FV、5C-FB | 杉、松、檜、<br>ホワイトウッド等 |

| 品 番   | 入数 | 標準価格   |
|-------|----|--------|
| MCT-1 | 1  | 18,000 |

※合板等は種類によって打てない場合があります。一度使用前に実射にてご確認ください。

### ■ケーブルタッカー用ステッpler

| 適合ケーブル                                      |
|---------------------------------------------|
| VVF1.6(2.0)×2C<br>(ケーブル高さ6～7.5mm、幅10mm以下)   |
| VVF1.6(2.0)×3C<br>(ケーブル高さ6～7.5mm、幅13.5mm以下) |
| 5C-2V、5C-FV、5C-FB                           |

| 品 番     | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| MCT-S2  | 1箱 | 1,250 |
| MCT-S3  | 1箱 | 1,350 |
| MCT-S5C | 1箱 | 1,350 |

※1箱(250個)の価格です。




## モール用タッカー

### 携帯フック (ケーブルタッカー用)

- ケーブルタッカーがベルトや腰袋に掛けられます。
- フックは左右どちらにも取り付けられます。

樹脂製



ケーブルタッカーにガイドをはめ、付属のねじでフックを取り付けます。



MCT-1



| 適 合      |
|----------|
| ケーブルタッカー |

| 品 番   | 入数 | 標準価格 |
|-------|----|------|
| MCT-F | 1  | 300  |



### モール固定用タッカー モールトメール®

- 光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。
- 芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。
- 芯(ステープル)を連続で打つことができます。
- 通常のタッカーとしてもご使用いただけます。

- レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。



極細モールの固定に！




■芯(ステープル)



- レバーを少し握り、ストッパーを外すとレバーが解除できます。


#### 大きいサイズのモール使用時のご注意

- モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ：2号、3号も施工可能。)  
※ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。
- ※大きいサイズのモールでも本体の巾よりも溝の巾が大きければ使用することが可能です。(サイズ：4号も施工可能。)



#### 芯(ステープル)の装填

- ①本体下部のマガジンカバーの先端部をつまみ、ゆっくりと引き出します。
- ②芯(ステープル)をマガジンにセットし、マガジンカバーを押し戻したら完了です。



| 適 用                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●光モール (S号、0号、1号)</li> <li>●プラモール (0号、1号) 等</li> <li>●芯 (ステープル) (1箱2000本入)</li> </ul> |

| 品 番     | 入数 | 標準価格   |
|---------|----|--------|
| HMT-1   | 1  | オープン価格 |
| HMT-10S | 1箱 | オープン価格 |

※1箱(2000本)の価格です。

工 具

546

樹脂管

給水給湯リフォーム

付属品

継手

浴室

焚き




融雪・暖房

その他

## モールケース(携帯用モールケース)

- プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。
- 軽く、丈夫なプラ段（プラスチック段ボール）製です。
- 仕切板付です。
- ケースの中身が確認できる透明小窓付です。(MLZ-2)

### モール仕切付(MLZ-1)

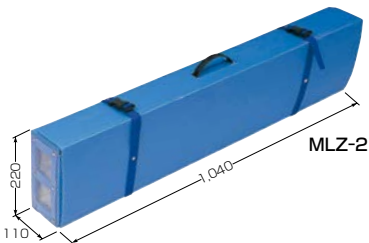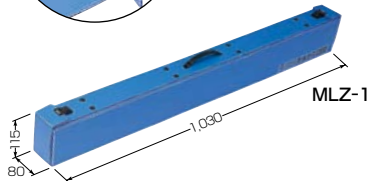

MLZ-2  
※モールと付属品が分けて入れられる仕切板付。  
(中仕切りは取り外し可能)

| 適用(参考入数)  |            |
|-----------|------------|
| プラモール     | デンコープロテクタ  |
| ●0号(約70本) | ●1号(約50本)  |
| ●1号(約40本) | ●2号(約30本)  |
| ●2号(約30本) | ●3号(約25本)  |
| ●3号(約15本) | ●4号(約15本)  |
| ●4号(約12本) | ●5号(約13本)  |
|           | ●#5号(約10本) |
| ●0号(約98本) | ●1号(約70本)  |
| ●1号(約54本) | ●2号(約36本)  |
| ●2号(約36本) | ●3号(約24本)  |
| ●3号(約25本) | ●4号(約18本)  |
| ●4号(約18本) | ●5号(約12本)  |
| ●5号(約10本) | ●#5号(約10本) |

| 品番    | 入数 | 標準価格  |
|-------|----|-------|
| MLZ-1 | 1  | 4,240 |
| MLZ-2 | 1  | 7,050 |

※MLZ-2の場合は下段のみの入数です。(上段にも入れる場合は、2倍の本数となります。)

## モールケース(ソフトタイプ)(携帯用モールケース)

- プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。
- モール等にキズが付きにくいクッション素材です。
- 収納量が多くても持ち運び楽な肩掛け付き。
- 中仕切りは面ファスナーで固定でき、付属品等のサイズに応じて変更できます。  
又、小物が収納できる小袋付です。



| 適用(参考入数)  |            |
|-----------|------------|
| プラモール     | デンコープロテクタ  |
| ●0号(約98本) | ●1号(約70本)  |
| ●1号(約54本) | ●2号(約36本)  |
| ●2号(約36本) | ●3号(約24本)  |
| ●3号(約25本) | ●4号(約18本)  |
| ●4号(約18本) | ●5号(約12本)  |
| ●5号(約10本) | ●#5号(約10本) |

| 品番    | 入数 | 標準価格   |
|-------|----|--------|
| MLZ-3 | 1  | 12,000 |

※MLZ-3の場合は下段のみの入数です。(上段にも入れる場合は、2倍の本数となります。)

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 547

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚材


融雪・暖房

その他

## 引き出すぞう (強い樹脂製ドレンホースケース)

- ドレンホースの長期使用に最適なブラ段ケースです。
- 輸送時の箱のつぶれを防止します。
- ドレンホースの箱のまま入れるだけ。
- すべり止めシート付き！ケースを屋根等に置いたときに滑り落ちるのを防止します。

樹脂製




ドレンホース引出口



| 適合(ドレンホース)          | 品番      | 入数 | 標準価格 |
|---------------------|---------|----|------|
| BWH-14(H)、BWH-16(H) | ❶ BWZ-1 |    |      |


## 楽しスタンド® (サヤ管配管用スタンド)

- サヤ管の引き出しが1人でラクにできる配管用スタンドです。
- 管がねじれずスムーズに引き出せます。(管が最後まで崩れません)
- コンパクトな折りたたみ式！面倒な組み立ても不要です。
- 縦置きですからスペースをとりません。
- 軽量(4.5kg)で持ち運びがラクです。

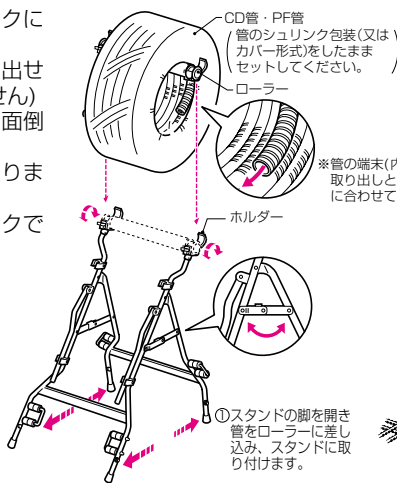


### ビニールカバー付

- 管の包装がラップ巻きの場合はその包装を取り除き、付属のビニールカバーに着替えてご使用ください。



※管の端末(内側)は、取り出しと同じ方向に合わせてください。





※上記写真は別売のサヤ管をセットしたイメージ写真です。サヤ管の引き出しには付属のビニールカバーを取り付け、PPバンドを切断して引き出してください。

### ❶ ご注意

- 本製品の適合はサヤ管単体です。ガードフレキ、ベックスフレキ、樹脂管を通管したサヤ管等には使用できません。

スラブが厚くスタンドが底に届かず立たない場合は、寸切りボルトをスタンド脚に取り付け、鉄筋に載せられます。

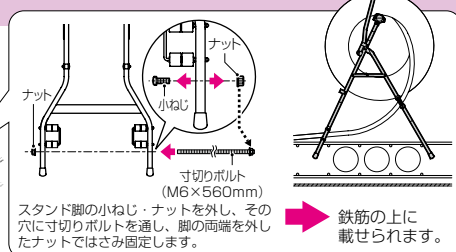


| 使用可能な管寸法 | 適用            | 品番    | 入数 | 標準価格   |
|----------|---------------|-------|----|--------|
| 約630mm迄  | サヤ管(サイズ16～28) | RDS-1 | 1  | 38,200 |

## 予 番線ホルダー

- 番線、針金、銅線、結束線等の巻物用収納ホルダーです。
- ホルダーが可動することにより、色々なサイズの巻径に対応でき、キレイに管理することができます。
- 持ち運びに便利な、ベルト通し用フックが付いています。
- 巻物先端部が判らなくなるのを防ぐ為、表側と裏側の両方に先端部の仮止めを設けています。



巻径に合わせサイズ調節自在  
青と赤のホルダーを開閉し、径調節します。




● 携帯用ベルトフック付き

適合ベルト幅：64mm迄




● 先端部仮止め付き



● 適合巻径：Φ120～Φ245mm

※巻物を固定してあるバインド線等は、番線ホルダー収納後に外した方がスムーズに収める事ができます。

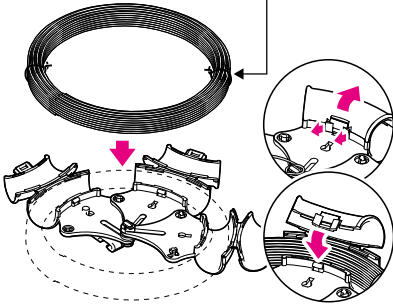

最小収納範囲：


内寸 Φ120mm  
外寸 Φ165mm

最大収納範囲：

内寸 Φ185mm  
外寸 Φ245mm

最大線束径：

約30mm

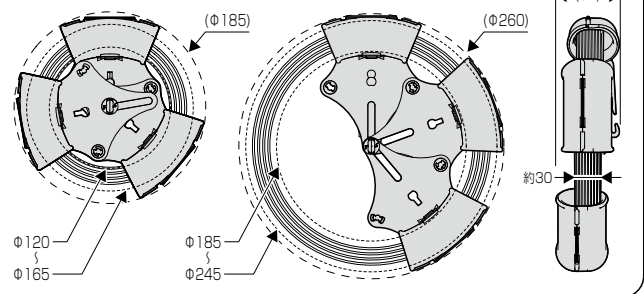



| 適 合               |
|-------------------|
| 番線・針金・銅線・結束線などの巻物 |

| 品 番      | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|----------|----|------|------|
| 予 BS-HJK |    |      |      |


## ビニテホルダー<sup>®</sup> (ビニルテープ吊り下げワイヤーホルダー)

- ビニルテープを作業用ベルト等に吊り下げるホルダーです。  
片手で簡単にビニルテープの取り外し、取り付けができます。

作業用のベルトや安全帯のD環等に取り付けます。

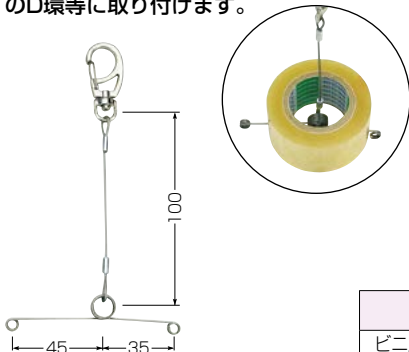

① クリップを作業用ベルト等に取り付け、テープをセットします。



② 片手でテープを下に引っ張ると取り出せます。

| 適 用           |
|---------------|
| ビニルテープ等 (3個迄) |

| 品 番   | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|-------|----|------|------|
| BT-MH | 20 | 1    | 950  |

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具 549

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚き


融雪・暖房

その他

## ビニテホルダー® (樹脂タイプ)

- 作業用ベルトに取り付け、片手でラクラク取り出せるビニルテープ用ホルダーです。
- ビニルテープ(幅19mm、長さ10m)が3個装着できます。  
※テープをクリップ上部に移動させれば奥のテープも取り出せます。
- ワンタッチで開閉できる脱着防止クリップ付。

片手で簡単取り出し！

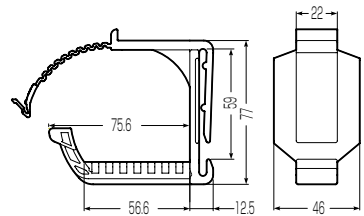

| 適合ビニルテープ           |
|--------------------|
| 幅19mm、長さ10m以下(3個迄) |

| 品番     | 入数 | 標準価格 |
|--------|----|------|
| BT-HJK | 1  | 430  |

## ラッカストップ®


- ロープ長370mm～1500mmまで伸縮！ 伸びダレがなく、復元力に優れた作業には欠かせない工具落下防止用ロープです。
- 接続用アタッチメント付。

工具落下防止用  
ロープ




- 伸縮範囲：  
370mm～1500mm
- コード径：φ1.7mm

●安全帯D環にも簡単取り付け



●リングで



●工具接続ワイヤーで

(ショート)

(ロング)

●リング+  
工具接続ワイヤーで

- 許容重量(1kg以下)

| ※工具重量目安         |      |
|-----------------|------|
| ブチハンマー          | 280g |
| デンコマーク          | 160g |
| デンコマークカッター      | 120g |
| モンキーレンチ(300mm)  | 680g |
| ラチェットレンチ(19×21) | 480g |


| ワイヤー色 |
|-------|
| 青     |
| クリア   |
| 黒     |

| 品番       | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|----------|----|------|-------|
| DLS-150B | 10 | 1    | 2,160 |
| DLS-150C | 10 | 1    | 2,160 |
| DLS-150K | 10 | 1    | 2,160 |

## 電工シリコンバンド

- 落下防止用ロープが取り付けられる肌に優しいシリコン製リストバンドです。
- バンド部は耐寒性・耐熱性に優れ、通気性が良く、夏場等で蒸れにくいデザインです。

工具落下防止用リストバンド



※取り付ける工具の重量は、300g以下にしてください。



●ご注意

●ご使用中に肌荒れ、湿疹等の症状が現れた場合には使用をお止めください。

| ゴム色 | 品番       | 入数 | 標準価格 |
|-----|----------|----|------|
| 白   | DSB-190W | 1  | 480  |
| 黒   | DSB-190K | 1  | 480  |
| 青   | DSB-190B | 1  | 480  |



## 電気絶縁用ビニルテープ

●耐候性が高く、屋外でも使用できます。



ミラレックス(F)への使用量の目安

| サイズ     | 使用長さ  | サイズ | 使用長さ   |
|---------|-------|-----|--------|
| 30 (36) | 140cm | 100 | 440cm  |
| 40 (42) | 180cm | 125 | 480cm  |
| 50 (54) | 240cm | 150 | 720cm  |
| 65 (70) | 300cm | 200 | 1200cm |
| 80 (82) | 360cm |     |        |

〈主な用途〉

- エポキシパテ、シーリングテープの上の保護用に
- ケーブル接続部の絶縁保護用に
- 屋外で結束バンド等の代わりに

使用可能温度：-18℃～105℃  
幅19mm×20m

| 品番        | 入数 | 標準価格   |
|-----------|----|--------|
| MBT-1920K | 1  | オープン価格 |

## カラーバンド


- 配管等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
- 直接壁面等にねじ固定もできます。
- 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。



各色1袋10本入



クルッと巻いて、  
ピタッと留める

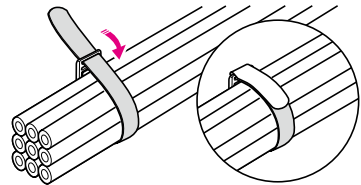

| バンド幅 | 長さ    | 色 |
|------|-------|---|
| 16mm | 200mm | 赤 |
|      |       | 白 |
|      |       | 黄 |
|      |       | 青 |
|      |       | 黒 |
|      | 300mm | 赤 |
| 25mm | 300mm | 白 |
|      |       | 黄 |
|      |       | 青 |
|      |       | 黒 |
|      |       | 赤 |
|      | 400mm | 白 |
|      |       | 黄 |
|      |       | 青 |
|      |       | 黒 |
|      |       | 赤 |


| 品番        | 入数 | 標準価格  |
|-----------|----|-------|
| KKB-S200R | 1  | 900   |
| KKB-S200W |    |       |
| KKB-S200Y |    |       |
| KKB-S200B |    |       |
| KKB-S200K |    |       |
| KKB-S300R | 1  | 1,100 |
| KKB-S300W |    |       |
| KKB-S300Y |    |       |
| KKB-S300B |    |       |
| KKB-S300K |    |       |
| KKB-300R  | 1  | 1,300 |
| KKB-300W  |    |       |
| KKB-300Y  |    |       |
| KKB-300B  |    |       |
| KKB-300K  |    |       |
| KKB-400R  | 1  | 1,580 |
| KKB-400W  |    |       |
| KKB-400Y  |    |       |
| KKB-400B  |    |       |
| KKB-400K  |    |       |

※1袋(10本)の価格です。

■カラーバンドを直接、壁面等に  
ねじ固定もできます。



■16mm幅タイプは8の字固定が  
できます。



### ■キット品



### ■キット品

| セット内容                        | 色 |
|------------------------------|---|
| バンド幅16mm<br>×5m巻<br>バックル×10個 | 赤 |
|                              | 白 |
|                              | 黄 |
|                              | 青 |
|                              | 黒 |
| バンド幅25mm<br>×5m巻<br>バックル×10個 | 赤 |
|                              | 白 |
|                              | 黄 |
|                              | 青 |
|                              | 黒 |

| 品番       | 入数 | 標準価格  |
|----------|----|-------|
| KKB-S5MR | 1  | 1,430 |
| KKB-S5MW |    |       |
| KKB-S5MY |    |       |
| KKB-S5MB |    |       |
| KKB-S5MK |    |       |
| KKB-5MR  | 1  | 1,680 |
| KKB-5MW  |    |       |
| KKB-5MY  |    |       |
| KKB-5MB  |    |       |
| KKB-5MK  |    |       |

※1セット(バンド5m巻・バックル10個)の価格です。



排水  
関連

防火  
部材

給水  
給湯  
リフォーム

ガス  
灯油  
配管  
関連

空調  
関連

埋設  
関連

## 工具

サ  
脂ヤ  
管管

給水  
給湯  
関連  
付属品

ヘッ  
ター  
廻り  
関連

水栓  
ボックス

浴室  
焚部  
材

融雪  
・暖房

その他


## パワーバンド®

- ボールへのウォルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
- 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。

**高耐候性**  
(黒色)




(厚さ1.8mm)



ループ引張強度：幅10mm / 870N  
(89kgf)

※パワーバンド用止め具を使用して測定  
使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

**波付管がズレ難い！**  
製品上下の厚みが管のズレを抑えます。



### ■幅10mm

| 厚さ    | 長さ  | 色    |
|-------|-----|------|
| 1.8mm | 15m | 黒    |
|       |     | ベージュ |
|       |     | グレー  |
|       | 50m | 黒    |
|       |     | ベージュ |
|       |     | グレー  |

### ■幅15mm

| 厚さ    | 長さ  | 色 |
|-------|-----|---|
| 1.8mm | 15m | 黒 |
|       | 50m | 黒 |

### ■パワーバンド締付工具



パワーバンド用止め具  
専用



詳しい関連情報はWebで  
確認できます。

関連情報・  
資料データ




取り出し・収納に便利な段ボールケース



| 品番          | 入数 | 標準価格   |
|-------------|----|--------|
| MPB-10-15M  | 1  | オープン価格 |
| MPB-10J-15M |    |        |
| MPB-10H-15M |    |        |
| MPB-10-50M  | 1  | オープン価格 |
| MPB-10J-50M |    |        |
| MPB-10H-50M |    |        |

| 品番         | 入数 | 標準価格 |
|------------|----|------|
| MPB-15-15M |    |      |
| MPB-15-50M |    |      |

下り配管の固定などに便利です。

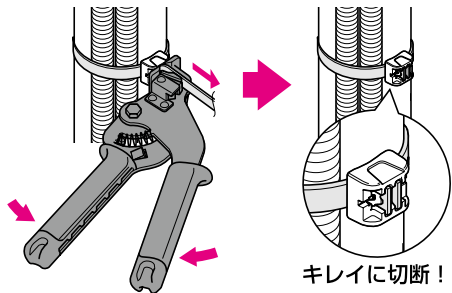

キレイに切断！

- 締め付けと同時にバンドの切断ができます。



| 品番     | 入数 | 標準価格   |
|--------|----|--------|
| MC-PB1 | 1  | オープン価格 |

## パワーバンド用止め具

●パワーバンドを固定する場合に使用します。

**高耐  
候性**  
(黒色)

樹脂製



※( )内寸法はMPBT-15です。

ループ引張強度：870N (89kgf)  
※バンド幅10mmの場合  
使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

| 適合パワーバンド  | 色    |
|-----------|------|
| MPB-10-□M | 黒    |
|           | ベージュ |
|           | グレー  |
| MPB-15-□M | 黒    |

| 品 番      | 入数 | 標準価格   |
|----------|----|--------|
| MPBT-10  | 25 | オープン価格 |
| MPBT-10J |    |        |
| MPBT-10H |    |        |
| MPBT-15  |    |        |

## パワーバンド用止め具カバー


- 止め具から突起したバンドの端部による、ケガを防止する保護カバーです。
- 止め具にワンタッチで取り付け可能なカバーです。
- コーキング材を注入すればカバーをより強固に固定することができます。

**高耐  
候性**  
(黒色)

樹脂製






パワーバンド用  
止め具

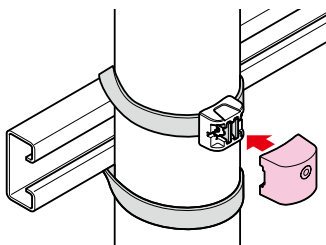

コーキング材を注入すれば、  
より強固に取り付けられます。

- ドライバー等でノックを抜き、  
コーキング材を注入します。



※( )内寸法はMPBTC-15です。

使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

| 適 合     | 色    |
|---------|------|
| MPBT-10 | 黒    |
|         | ベージュ |
|         | グレー  |
| MPBT-15 | 黒    |

| 品 番       | 入数 | 標準価格   |
|-----------|----|--------|
| MPBTC-10  | 10 | オープン価格 |
| MPBTC-10J |    |        |
| MPBTC-10H |    |        |
| MPBTC-15  |    |        |

排水  
関連

防火  
部材

給水  
給湯  
リフォーム

ガス  
灯油  
配管  
関連

空調  
関連

イン  
サート  
関連

工  
具

樹  
脂  
サ  
管  
管

給水  
給湯  
関連  
付属  
品

ヘッ  
ダー  
廻り  
関連

水栓  
ボックス

浴室  
焚  
き  
材

融雪・  
暖房

その他


## パワーバンド用スペーサー

- パワーバンドで、ボール等に管を固定する場合に使用します。
- 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。
- 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。



**高耐  
候性**

樹脂製

(黒色)



貫通穴に六角ボルト(M5)を差し込めば、ボルトを利用して(露出)ボックス等を取り付けられます。



※( )内寸法はMPBSP-15です。

| 適合パワーバンド    | 色                |
|-------------|------------------|
| (MPB-10-□M) | 黒<br>ベージュ<br>グレー |
| (MPB-15-□M) | 黒                |

| 品 番       | 入数 | 標準価格   |
|-----------|----|--------|
| MPBSP-10  | 10 | オープン価格 |
| MPBSP-10J |    |        |
| MPBSP-10H |    |        |
| MPBSP-15  |    |        |

使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

## パワーバンド用サドルベース

- 壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。
- ※ボール等に管を固定する場合にも使用できます。
- 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。



**高耐  
候性**

樹脂製

(黒色)






適合ねじ：ねじ径φ5mm迄  
(頭部径φ9mm迄)




パワーバンド用止め具

ボール等に管を固定する場合



※( )内寸法はMPBB-15です。

許容静荷重：水平方向：98N(10kgf)



使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

| 適合パワーバンド  | 色                |
|-----------|------------------|
| MPB-10-□M | 黒<br>ベージュ<br>グレー |
| MPB-15-□M | 黒                |

| 品 番      | 入数 | 標準価格   |
|----------|----|--------|
| MPBB-10  | 10 | オープン価格 |
| MPBB-10J |    |        |
| MPBB-10H |    |        |
| MPBB-15  |    |        |

排水  
関連

防火部  
材

給水給  
湯リフ  
ォーム

ガス灯  
油配管  
リフォ  
ーム  
関連

エアコン  
関連

埋設  
関連

工具 555

サ樹  
ヤ脂  
管管

給水給  
湯関連  
付属品

継手  
関連

水栓ボ  
ックス

浴室  
焚き

融雪・  
暖房

その他

ドレンホ  
ース  
からの



## パワーバンド用締付具

●専用工具不要！ウォールボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。


高耐  
候性  
樹脂製  
(黒色)



適合径：φ80mm～φ200mm

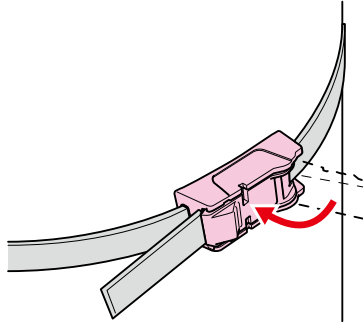

許容静荷重：垂直方向：29N(3kgf)  
水平方向：98N(10kgf)



使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

| 適合     | 色                |
|--------|------------------|
| パワーバンド | 黒<br>ベージュ<br>グレー |


| 品番       | 入数 | 標準価格   |
|----------|----|--------|
| MPBS-10  | 10 | オープン価格 |
| MPBS-10J |    |        |
| MPBS-10H |    |        |

## サドルベース (鉚打機用)


●壁面にパワーバンド等で管等を固定する場合に使用します。  
●鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。  
(ビス固定もできます。)

電気・  
ガス式鉚打機  
対応



樹脂製



許容静荷重：29N(3kgf)  
※パワーバンド使用の場合



| 適合                        |
|---------------------------|
| ●パワーバンド<br>●結束バンド(巾10mm迄) |



①サドルベースを鉚打機で壁に固定します。  
②パワーバンド等をサドルベースに通し、管を固定します。  
※パワーバンドを使う場合は別売の止め具(品番：MPBT-10)を使用し固定してください。

| 品番        | 入数  | 最小入数 | 標準価格   |
|-----------|-----|------|--------|
| GGMPBB-10 | 100 | 10   | オープン価格 |



ミライのガス式鉚打機

ジーショット  
**G-Shot**

- 作業環境に応じて打ち込み強さを調整できます。
- バッテリー残量を赤と緑のLEDで表示します。
- バッテリーパックは、コンパクトで長持ちするリチウムイオン電池採用。
- 脱着式マガジンのため、鉚詰まりなどの対応が簡単です。
- 垂直打ちをサポートする、固定サポート付き。



銼刀法対象外

1年間保証

ジーショットは538頁へ



## ヘルメット

### USメット®

厚生労働省規格適合品

- オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。
- 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
- 内装の取り付けが簡単に素早くできます。
- 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
- ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。
- 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。
- 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。  
(使用電圧7,000V以下)
- 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。

#### ■USメット



内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付  
頭囲の目安：(555～610mm)

白



黄



青



クリーム




グリーン




背バンドを付ければ、  
よりしっかりした装着  
感になります。

現ヘルメット装着品





品番：USH-N2

ヘッドバンドの調整  
調整バンドはラチェット  
操作で簡単にできます。




深さ調整

ヘッドバンドの突起をブラケ  
ット調整穴にはめ替えれば、  
簡単に深さ調整できます。



調整・取り外し簡単！



品番：USH-N

- 社名・マーク等の加工も承  
ります。
- ※加工品にはデザインシール  
は付きません。



- USH-2Y□の特大サイズ  
メット頭囲の目安  
(580～645mm)
- ※(白・黄のみ)も承ります。  
お問い合わせください。

- オリジナルデザインが楽しめる、  
デザインシール付(5枚セット)



- ・文字シール(1枚)
- ・マークシール(赤・青・緑各1枚)
- ・ストライプシール(黒1枚)

| 種 類                                    | 色    |
|----------------------------------------|------|
| 飛来落下・耐電用<br>重量：345g                    | 白    |
|                                        | 黄    |
|                                        | 青    |
|                                        | クリーム |
|                                        | グリーン |
| 墜落・飛来落下・耐電用<br>(墜落用スチロール入り)<br>重量：360g | 白    |
|                                        | 黄    |
|                                        | 青    |
|                                        | クリーム |
|                                        | グリーン |

| 品 番     | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格  |
|---------|----|----------|-------|
| USH-1YW | 10 | 1        | 3,800 |
| USH-1YY |    |          |       |
| USH-1YB |    |          |       |
| USH-1YC |    |          |       |
| USH-1YG |    |          |       |
| USH-2YW | 10 | 1        | 4,350 |
| USH-2YY |    |          |       |
| USH-2YB |    |          |       |
| USH-2YC |    |          |       |
| USH-2YG |    |          |       |

#### ■内装



#### ■墜落用スチロール



#### ■ミミヒモ (2本1組)



#### ■ワンタッチ アゴヒモ ■背バンド



#### ■USメット内装材

| 品 名       |
|-----------|
| 内 装       |
| ミミヒモ      |
| ワンタッチアゴヒモ |
| 墜落用スチロール  |
| 背バンド      |

| 品 番       | 入数 | 標準価格  |
|-----------|----|-------|
| USH-N     | 1  | 1,190 |
| USH-N2    | 1  | 1,190 |
| USP-2S-MH | 1組 | 350   |
| USH-YH    | 1  | 840   |
| USH-S     | 1  | 590   |
| USH-SB    | 1  | 350   |

※ミミヒモは1組(2本)の価格です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹  
ヤ脂  
管管

給水給湯関連

付属品  
継手  
ヘッダー  
廻り連

水栓ボックス

浴室  
追焚  
部材  
き

融雪・暖房

その他

ドレンホース  
からの

**USメット® (ハイグレードタイプ)** 厚生労働省規格適合品

- 耐電性に優れたポリカーボネート製。
- 上方の視認性を向上した一体型バイザーを採用！
- USメット内に格納できる、ワイドでクリアなインナーシールドが付いたタイプです。

■USメット(ハイグレードタイプ)  
(スチロール&シールドセット・内装・ミニヒモ・ワンタッチアゴヒモ付)



頭囲の目安：  
540～620mm  
※社名・マーク等の  
加工も承ります。

■色見本



白(バイザー：ブルー)



白(バイザー：スモーク)



白(バイザー：クリア)



黄(バイザー：スモーク)



青(バイザー：スモーク)

■USメット用内装材



内装



スチロール&  
シールドセット

| 種 類                                 | 色  |      |
|-------------------------------------|----|------|
|                                     | 帽体 | バイザー |
| 墜落・飛来落下・<br>耐電用(スチロール入り)<br>重量：490g | 白  | ブルー  |
|                                     | 白  | スモーク |
|                                     | 白  | クリア  |
|                                     | 黄  | スモーク |
|                                     | 青  | スモーク |

■ミニヒモ  
(2本1組)



■ワンタッチ  
アゴヒモ



■USメット内装材

| 品 名           |
|---------------|
| 内装            |
| ミニヒモ          |
| ワンタッチアゴヒモ     |
| スチロール&シールドセット |



現ヘルメット装着品



品番：USP-2S-N2

品番：USP-2S-SSD2



品番：USP-2S-N

品番：USP-2S-SSD



ご注意

内装及びスチロール&シールドセットは2タイプあります。  
交換の際は今ご使用のタイプをお選びください。

| 品 番        | 入数 | 最小<br>入数 | 標準価格   |
|------------|----|----------|--------|
| USP-2S-BVW | 10 | 1        | 12,600 |
| USP-2S-SVW | 10 | 1        | 12,600 |
| USP-2S-CVW | 10 | 1        | 12,600 |
| USP-2S-SVY | 10 | 1        | 12,600 |
| USP-2S-SVB | 10 | 1        | 12,600 |

| 品 番           | 入数 | 標準価格  |
|---------------|----|-------|
| USP-2S-N      | 1  | 1,800 |
| 新 USP-2S-N2   | 1  | 1,800 |
| USP-2S-MH     | 1組 | 350   |
| USP-2S-YH     | 1  | 900   |
| USP-2S-SSD    | 1  | 5,500 |
| 新 USP-2S-SSD2 | 1  | 5,500 |

※ミニヒモは1組(2本)の価格です。



# ヘルメット

## 予USメット® (超軽量タイプ)

厚生労働省規格適合品

- 圧倒的な軽さ(270g)と強さを兼ね備えた超軽量タイプです。(強いABS製)
- 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット! 疲労感を少なくしました。
- オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。

### ■USメット(超軽量タイプ)

(内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付)  
頭囲のめやす: (555 ~ 610mm)

シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型。衝撃吸収性能はそのままに飛躍的な軽量化に成功しました。



■4色 (見本)



白



黄



スカイブルー



フレッシュグリーン

### ■USメット用内装材



内装



ミミヒモ ワンタッチアゴヒモ 背バンド  
(2本1組)

| 種 類                                      | 色         |
|------------------------------------------|-----------|
| 墜落・飛来落下・耐電用<br>(墜落用スチロール一体型)<br>重量: 270g | 白         |
|                                          | 黄         |
|                                          | スカイブルー    |
|                                          | フレッシュグリーン |

| 品 番         | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|-------------|----|------|------|
| 予 USH-2LWW  |    |      |      |
| 予 USH-2LWY  |    |      |      |
| 予 USH-2LWB  |    |      |      |
| 予 USH-2LWFG |    |      |      |

### ■USメット内装材

| 品 名       | 品 番       | 入数 | 標準価格 |
|-----------|-----------|----|------|
| 内 装       | 予 USH-NLW |    |      |
| ミミヒモ      | USP-2S-MH | 1組 | 350  |
| ワンタッチアゴヒモ | USH-YH    | 1  | 840  |
| 背バンド      | USH-SB    | 1  | 350  |

| 品 名       | 品 番       | 入数 | 標準価格 |
|-----------|-----------|----|------|
| 内 装       | 予 USH-NLW |    |      |
| ミミヒモ      | USP-2S-MH | 1組 | 350  |
| ワンタッチアゴヒモ | USH-YH    | 1  | 840  |
| 背バンド      | USH-SB    | 1  | 350  |

※ミミヒモは1組(2本)の価格です。

## 工 具

## USメット® (スモークバイザータイプ)

厚生労働省規格適合品

- ひさし部にスモークバイザーを採用! USメットのスマートなスタイルを損なうことなく上方の視認性を向上しました。
- バイザーは陽光を適度にカットし、目にもやさしい配慮をしています。
- 吸熱・蓄熱・放熱を繰り返す特殊微粒子の効果で快適温度を保つ汗止め付。消臭効果があり速乾性にも優れています。
- 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
- 内装の取り付けが簡単に素早くできます。
- 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
- ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。

### ■USメット(スモークバイザータイプ)


(内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付)  
頭囲の目安: (555 ~ 585mm)



現ヘルメット装着品



品番: USH-NSV2



品番: USH-NSV

※社名・マーク等の加工も承ります。



内装は2タイプあります。交換の際は  
今ご使用のタイプをお選びください。

### ■内装

### ■墜落用スチロール



### ■ミミヒモ

(2本1組)

### ■ワンタッチアゴヒモ

### ■背バンド



### ■USメット内装材

| 品 名       | 品 番       | 入数 | 標準価格  |
|-----------|-----------|----|-------|
| 内 装       | USH-NSV   | 1  | 1,280 |
| ミミヒモ      | USP-2S-MH | 1組 | 350   |
| ワンタッチアゴヒモ | USH-YH    | 1  | 840   |
| 墜落用スチロール  | USH-S     | 1  | 590   |
| 背バンド      | USH-SB    | 1  | 350   |

| 品 名       | 品 番       | 入数 | 標準価格  |
|-----------|-----------|----|-------|
| 内 装       | USH-NSV   | 1  | 1,280 |
| ミミヒモ      | USP-2S-MH | 1組 | 350   |
| ワンタッチアゴヒモ | USH-YH    | 1  | 840   |
| 墜落用スチロール  | USH-S     | 1  | 590   |
| 背バンド      | USH-SB    | 1  | 350   |

※ミミヒモは1組(2本)の価格です。

排水関連  
防火部材  
給水給湯リフォーム  
ガス・灯油・配管関連  
エアコン関連  
埋設関連

工具 559



サ樹  
ヤ脂  
管 管  
付属品  
継手  
ヘッダー  
水栓  
ボックス  
浴室  
追焚  
材 材  
融雪・暖房  
その他

**USメット® (シールドタイプ)** 厚生労働省規格適合品

- スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアなインナーシールドが付いたタイプです。
- シールドはUSメット内に格納できます。
- 強いABS製です。

カラー 3色(色見本)


■USメット(シールドタイプ)



内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付  
頭囲の目安：(555～580mm)



※社名・マーク等の加工も承ります。

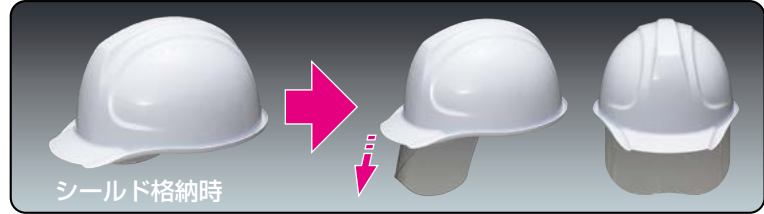

 **で注意** 内装及びスチロール&シールドセットは2タイプあります。交換の際は今ご使用のタイプをお選びください。

■内装 ■墜落用スチロール



| 種 類                                    | 色           |
|----------------------------------------|-------------|
| 墜落・飛来落下・耐電用<br>(墜落用スチロール入り)<br>重量：475g | 白<br>黄<br>青 |

| 品 番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|----|------|-------|
| USH-2SW | 10 | 1    | 9,200 |
| USH-2SY |    |      |       |
| USH-2SB |    |      |       |

■ミミヒモ (2本1組) ■ワンタッチアゴヒモ ■背バンド



■USメット内装材


| 品 名       |
|-----------|
| 内 装       |
| ミミヒモ      |
| ワンタッチアゴヒモ |
| 墜落用スチロール  |
| シールド      |
| 背バンド      |

| 品 番     | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| USH-NS  | 1  | 1,590 |
| USH-NS2 | 1  | 1,590 |
| USH-MHS | 1組 | 350   |
| USH-YH  | 1  | 840   |
| USH-SS  | 1  | 590   |
| USH-SD  | 1  | 2,300 |
| USH-SB  | 1  | 350   |

※ミミヒモは1組(2本)の価格です。


**USラック (USメット整理棚)**

- 軽くて丈夫なプラスチック製で取り付けが容易です。 1組でヘルメットが6ヶ所掛けられます。
- いくつでも連結できます。
- 作業服等が掛けられるフック付。



1組3個

| 適 用                                              |
|--------------------------------------------------|
| ・USメット<br>・USメット(スモークバイザータイプ)<br>・USメット(シールドタイプ) |



| 品 番   | 入数 | 標準価格  |
|-------|----|-------|
| USH-L | 1組 | 8,500 |

※1組(3個)の価格です。

ドレンホースからの...



## デンコーマーカー

- プラスチック・コンクリート・金属・ガラス・陶器・木・布などに書ける速乾性の万能マーカーです。
- どこに書いても鮮やかに発色し、耐水性、耐光性に優れています。
- 塩ビシートや塩ビタイル等に色移りしにくい顔料インキのマーカーです。

顔料

(約3mm丸芯)

■黒



■赤



■白



油性顔料インキ



■ご注意

- ご使用前によく振ってください。
- 高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります。)

| 色 | 品 番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|---|---------|----|------|------|
| 黒 | KPT-D2B | —  | 1    | 390  |
| 赤 | KPT-D2R | —  | 1    | 390  |
| 白 | KPT-2W  | 50 | 5    | 390  |

## け書きペン(ノック式)

- キャップ不要のノック式！片手で素早く使用できます。
- トルエン・キシレンは使用していません。

片手で使えるノック式

(3mm丸芯)

■黒



■赤



油性染料インキ



| 色 | 品 番     | 入数 | 標準価格 |
|---|---------|----|------|
| 黒 | KPT-N2B | 1  | 390  |
| 赤 | KPT-N2R | 1  | 390  |

## け書きペン (水性顔料)

- 水性顔料インキなのでにじまず、裏移りもほとんどなく、塩ビシートや塩ビタイルに染み出しません。
- プラスチック・コンクリート・金属・ガラス・陶器・木・布などに書ける万能マーカーです。
- 色鮮やかで耐光性に優れています。

顔料

(約3mm丸芯)



水性顔料インキ



■ご注意

- ご使用前によく振ってください。
- 高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります。)

| 色 | 品 番     | 入数 | 標準価格 |
|---|---------|----|------|
| 黒 | KPT-P2B | 1  | 390  |
| 赤 | KPT-P2R | 1  | 390  |

排水  
関連

防火部  
材

給水給湯リ  
フォーム

ガス  
灯油  
配管  
関連

空  
調  
関  
連

埋  
設  
関  
連

工  
具 561

サ  
樹  
ヤ  
脂  
管  
管

給水給湯  
付属品  
関連

継  
手  
回  
り  
連

水  
栓  
ボ  
ッ  
ク  
ス

浴  
追  
室  
焚  
材  
き

融  
雪  
・  
暖  
房


そ  
の  
他

ドレンホース  
からの...

## ソケットレンチ (ロング)


- レベルマスターの勾配調整やナット締めには使用します。
- 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅 6.35mm)に装着、取り外しがワンタッチで行えます。
- 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。
- 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。

### 電動



### 樹脂タイプ

### 樹脂タイプ

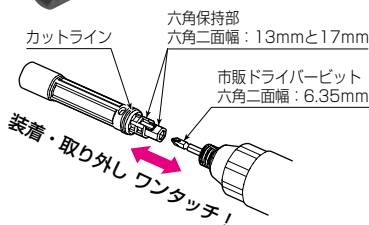

### ご注意

- 樹脂タイプは、レベルマスター以外の用途には使用できません。
- ソケットレンチには電動ドリルを使用し、電動インパクトレンチは使用しないでください。  
※レベルマスターが破壊する恐れがあります。
- 全ねじボルトが長い場合は、ソケットレンチを使用できない場合があります。
- 樹脂タイプは、カットラインで切断した場合は、六角保持部とビット勘合部が使用できません。
- 樹脂タイプは、製品にドライバービットは付いていません。

| 適 合     |
|---------|
| レベルマスター |

| 品 番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|---------|----|------|-------|
| LM-S17L | 50 | 1    | 2,140 |

### 樹脂タイプ

| 適 合     |
|---------|
| レベルマスター |



| 品 番      | 入数  | 最小入数 | 標準価格 |
|----------|-----|------|------|
| LM-S17LJ | 100 | 1    | 800  |

## ハンディーソケット

- レベルマスターの勾配調整、六角ナットの締め、緩めに使用します。

六角二面幅17mm用

### 手動

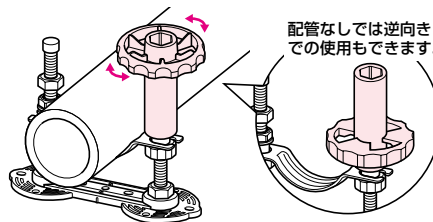

| 適 合     |
|---------|
| レベルマスター |

| 品 番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|---------|----|------|------|
| LM-HS17 | 50 | 1    | 500  |


## エキスパンダー®

- 架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。

拡径→圧入  
専用工具

10・13

### 拡径用



携帯ケース付



Wタイプ継手専用工具の使用方法是657頁へ

| 適合架橋ポリエチレン管サイズ |
|----------------|
| 10・13          |

| 品 番    | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|--------|----|------|-------|
| WR-KK1 | 10 | 1    | 7,000 |

## エキスパンダー® 2

 拡張→圧入  
専用工具

10-13-16-20

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス  
灯油  
配管関連エアコン  
関連埋設  
関連

工具 563

サ樹  
ヤ脂  
管管給水  
給湯  
関連付属品  
継手  
関連水栓  
ボックス浴室  
焚き

融雪・暖房

その他

ドレンホース  
からの...

●架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡張に使用します。

## 拡張用



Wタイプ継手専用工具の使用方法是657頁へ

| セット内容             |
|-------------------|
| ヘッド(WR-KK2-H10A)付 |
| ヘッド(WR-KK2-H13A)付 |
| ヘッド(WR-KK2-H16H)付 |
| ヘッド(WR-KK2-H20H)付 |

| 品番         | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|------------|----|------|--------|
| WR-KK2-10A | 1  | 1    | 19,200 |
| WR-KK2-13A | 1  | 1    | 19,600 |
| WR-KK2-16H | 1  | 1    | 20,000 |
| WR-KK2-20H | 1  | 1    | 21,000 |

## ■ヘッド

| 適合架橋ポリエチレン管サイズ |
|----------------|
| 10             |
| 13             |
| 16             |
| 20             |

| 品番          | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|-------------|----|------|-------|
| WR-KK2-H10A | 20 | 1    | 5,800 |
| WR-KK2-H13A | 20 | 1    | 6,200 |
| WR-KK2-H16H | 20 | 1    | 6,600 |
| WR-KK2-H20H | 20 | 1    | 7,600 |



## ■拡張ラバー (1包3個入)

| 適合ヘッド       |
|-------------|
| WR-KK2-H10A |
| WR-KK2-H13A |
| WR-KK2-H16H |
| WR-KK2-H20H |

| 品番          | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|-------------|----|------|------|
| WR-KK2-R10A | 20 | 1    | 620  |
| WR-KK2-R13A | 20 | 1    | 660  |
| WR-KK2-R16H | 20 | 1    | 700  |
| WR-KK2-R20H | 20 | 1    | 800  |

※1包(3個)の価格です。

## 【交換部品】



## 【交換部品】



## ■シャフトヘッド

| 適合       |
|----------|
| エキスパンダー2 |

| 品番        | 入数 | 最小入数 | 標準価格  |
|-----------|----|------|-------|
| WR-KK2-SH | 20 | 1    | 2,400 |

## スライダー®

 拡張→圧入  
専用工具


10-13-16-20

●架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の圧入に使用します。

●架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付き。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。

## 圧入用

Wタイプ継手専用工具の使用方法是657頁へ

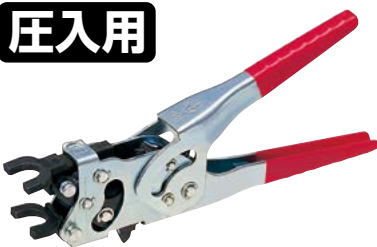

携帯ケース付

| 適合Wタイプ継手サイズ |
|-------------|
| 10・13       |

| 品番     | 入数 | 最小入数 | 標準価格   |
|--------|----|------|--------|
| WR-AK1 | 12 | 1    | 13,000 |

## ■クランプ

| 適合Wタイプ継手サイズ |
|-------------|
| 10          |
| 13          |
| 16          |
| 20          |

| 品番     | 入数  | 最小入数 | 標準価格  |
|--------|-----|------|-------|
| WR-10C | 20組 | 1組   | 4,000 |
| WR-13C | 20組 | 1組   | 4,400 |
| WR-16C | 20組 | 1組   | 5,500 |
| WR-20C | 20組 | 1組   | 6,200 |

※1組(上・下クランプ)の価格です。

