

ヘッダー回り


- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
 - 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
 - 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
 - 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
- ※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

ヘッダー廻り



ご注意


●パイプレンチを使用すると製品が変形したり、傷付く恐れがあります。事前に施工検証を行う等、注意してご使用ください。

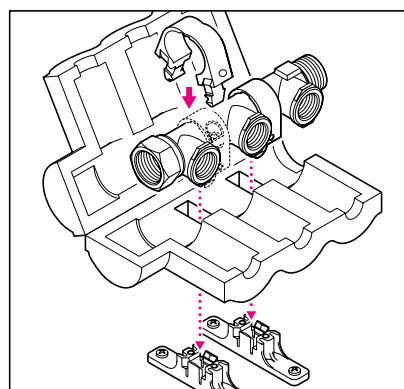

スタンダードヘッダー

●1P～7Pを給水栓の数に応じて連結して使用できます。

■GSH-1PG



■GSH-4PG



鉄製架台
にねじ固定と
アタッチメント
固定の両方が
できます。

L	分岐口数
62	1
112	2
162	3
212	4
262	5
312	6
362	7


品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-1PG	20	1	3,050
GSH-2PG	10	1	3,570
GSH-3PG	10	1	4,370
GSH-4PG	10	1	5,820
GSH-5PG	5	1	7,280
GSH-6PG	5	1	8,600
GSH-7PG	5	1	9,920

■保温材

L	分岐口数
140	2
190	3
240	4
290	5
340	6
390	7


品番	入数	最小入数	標準価格
MGSH-2F	40	1	1,020
MGSH-3F	20	1	1,140
MGSH-4F	20	1	1,270
MGSH-5F	20	1	1,380
MGSH-6F	20	1	1,510
MGSH-7F	20	1	1,680

■保温材



■保温材(テープ付き)

■保温材(継手部一体型)

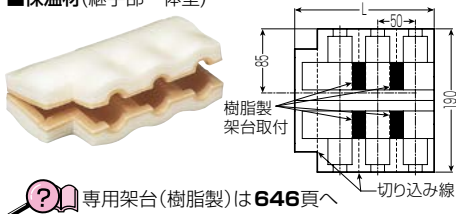

■保温材(テープ付き)

L	分岐口数
90	1
140	2
190	3
240	4
290	5
340	6
390	7

品番	入数	最小入数	標準価格
MGSH-1F-T	40	1	1,100
MGSH-2F-T	40	1	1,220
MGSH-3F-T	20	1	1,370
MGSH-4F-T	20	1	1,520
MGSH-5F-T	20	1	1,660
MGSH-6F-T	20	1	1,810
MGSH-7F-T	20	1	2,020

■保温材(継手部一体型) ●専用架台(樹脂製)と組み合わせて使用します。

L	分岐口数
155	2
215	3
275	4
335	5
395	6
455	7

品番	入数	最小入数	標準価格
MGSH-2FC	25	1	1,220
MGSH-3FC	25	1	1,370
MGSH-4FC	25	1	1,520
MGSH-5FC	25	1	1,660
MGSH-6FC	25	1	1,810
MGSH-7FC	25	1	2,020

排水
関連

防火部
材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

埋設
関連

工
具

サ
ヤ
管
管

給水給湯
関連

ヘッダー廻り

635

水栓
ボックス

浴室
焚
材
き

融雪・暖房

その他





ヘッダー&関連付属品


チーズアダプター

- 1個2役。ヘッダーエルボと座なしエルボアダプターを1つにしました。
- 吸気弁等の取り付けに便利です。


■Wタイプ継手




専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手



■Sタイプ継手



■Sタイプ継手



■Wタイプ継手

ねじ1	ねじ2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
R3/4	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
WGST-13A	20	1	3,500

■Sタイプ継手

ねじ1	ねじ2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
R3/4	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SGST-13A	20	1	3,600

ヘッダージョイント


- ヘッダーを縦に連結して壁、床へ設置する場合に使用します。
- ヘッダーを横に連結するスペースが無い場合等に便利です。
- スタンダードヘッダーとの組み合わせでは、ヘッダーボックスにも使用できます。

ヘッダー固定用ねじは643頁へ

アタッチメント・ヘッダー架台は644頁へ



ヘッダーボックスは653頁へ

■保温材



①ヘッダージョイントにヘッダーをねじ込みます。

■保温材

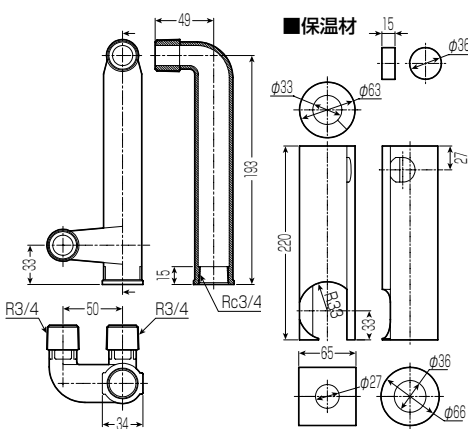

②ヘッダーはヘッダー架台、アタッチメント等を使用し、壁もしくは床に堅牢に固定します。

■適合ヘッダー

(保温材無し)
スタンダードヘッダー
(50mmピッチ)
● 別売のヘッダー架台及び、アタッチメントがステンレス製M4ねじ長さ40mmが必要です。

(保温材有り)
スタンダードヘッダー
(50mmピッチ)
● 別売のヘッダー架台及び、アタッチメントが必要です。

品番	入数	最小 入数	標準価格
GSJL-20	10	1	5,570

■保温材

品番	入数	最小 入数	標準価格
GSJL-F	20	1	1,320

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

638

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

ヘッダー廻り

超カンタン施工!
これだけじゃいい
便利な特長!

座なしエルボアダプター (Wタイプ継手)


●ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。

保温材は641頁へ

■おねじ



専用工具は
677頁へ



■おねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
44.5	40.5	-	R3/4	10
44.5	38.5	-	R1/2	13
49.5	40.5	-	R3/4	13
60	50	30	R3/4	16
63	50	30	R3/4	20


品番	入数	最小 入数	標準価格
WL-10A-20	20	1	2,340
WL-13A-15	20	1	2,380
WL-13A-20	20	1	2,640
WL-16H-20	20	1	3,300
WL-20H-20	20	1	4,750

※1. フレキ管用です。

■めねじ



専用工具は
677頁へ



■めねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
49.5	39	26	Rc1/2	10
49.5	39	26	Rc1/2	13
44.5	39.5	32	Rc3/4	13
52	45	32	Rc3/4	16
52	45	32	Rc3/4	20

品番	入数	最小 入数	標準価格
WLM-10A-15	20	1	2,180
WLM-13A-15	20	1	2,380
WLM-13A-20	20	1	2,640
WLM-16H-20	20	1	3,300
WLM-20H-20	20	1	4,760

予座なしエルボアダプター (Wタイプ継手Jスペック)


●ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。



■めねじ



専用工具は
677頁へ



■めねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.5	33	34	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
予 JLM-13A-15			

保温材は641頁へ

ヘッダー
通り

639

水栓
ボックス

浴室
焚き

融雪・
暖房

その他






ヘッダー&関連付属品

座なしエルボアダプター (Mタイプ継手)

●ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。

保温材は641頁へ

■おねじ
締め込み




■おねじ

L1	L2	B1	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48.5	40.5	24	R3/4	10
50	38.5	27	R1/2	13
50.5	40.5	27	R3/4	13
64	50	35	R3/4	16

品番	入数	最小入数	標準価格
終 ML-10A-20	20	1	2,420
ML-13A-15	20	1	2,460
ML-13A-20	20	1	2,730
ML-16H-20	20	1	3,420

■めねじ
締め込み



■めねじ

L1	L2	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48.5	39	24	26	Rc1/2	10
50	39	27	26	Rc1/2	13
60	45	35	32	Rc3/4	16
63.5	45	41	32	Rc3/4	20


品番	入数	最小入数	標準価格
MLM-10A-15	20	1	2,240
MLM-13A-15	20	1	2,450
MLM-16H-20	20	1	3,400
MLM-20H-20	20	1	4,790

座なしエルボアダプター (Sタイプ継手)

●ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。

保温材は641頁へ

■おねじ
ワンタッチ




■おねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
61	38.5	-	R1/2	13
61	40.5	-	R3/4	13
70.5	50	30	R3/4	16
74.9	50	30	R3/4	20

品番	入数	最小入数	標準価格
SL-13A-15	20	1	2,460
SL-13A-20	20	1	2,730
SL-16H-20	20	1	3,420
SL-20H-20	20	1	4,910

■めねじ
ワンタッチ



■めねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
61	39	26	Rc1/2	13
67.2	45	32	Rc3/4	16
70	45	32	Rc3/4	20

品番	入数	最小入数	標準価格
SLM-13A-15	20	1	2,450
SLM-16H-20	20	1	3,400
SLM-20H-20	20	1	4,790


排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連
エアコン関連
インサート
埋設関連
工具
樹脂ヤ管
給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り

640
水栓ボックス
浴室焚き
融雪・暖房
その他

超カンタン施工!
これだけじゃない
便利な特長!

ヘッダーエルボ (めねじ×めねじ)




L	φD	ねじ1	ねじ2
30	32.5	Rc3/4	Rc3/4
29	27.5	Rc1/2	Rc3/4


品番	入数	最小入数	標準価格
GSE-20	20	1	1,270
GSE-20-15	20	1	1,270

ヘッダーエルボ (めねじ×おねじ)


■GSEU-15・20・25・50




■GSEU-20-15



■保温材



■保温材(テープ付き)



L1	L2	φD	ねじ1	ねじ2
40	26.5	30.5	R1/2	Rc1/2
48	33	32.5	R3/4	Rc3/4
54	38	42.5	R1	Rc1
100	75.5	69.5	R2	Rc2
38	30	27.5	R3/4	Rc1/2

■保温材

φD1	φD2	適合ヘッダーエルボ
62	33	GSEU-20
73	42	GSEU-25

■保温材(テープ付き) ●固定用テープ付の保温材です。

φD1	φD2	適合ヘッダーエルボ
62	33	GSEU-20

品番	入数	最小入数	標準価格
GSEU-15	20	1	1,320
GSEU-20	20	1	1,520
GSEU-25	20	1	2,420
終 GSEU-50	5	1	5,620
GSEU-20-15	20	1	1,520

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-EUF	100	1	935
GSH2-EUF	100	1	1,430

保温材 (継手一体型)

- ヘッダーエルボ+水栓アダプター、座なしエルボアダプター用の保温材です。



■GSH-EUFC-S の適合

●ヘッダーエルボ + 水栓アダプター

ヘッダーエルボ	水栓アダプター		
	Wタイプ	Sタイプ	Mタイプ
GSE-20	全サイズ	全サイズ	全サイズ
GSE-20-15	10・13・16	13・16	10・13・16
GSEU-20	16・20	16・20	16・20
GSEU-20-15	10・13・16	13・16	10・13・16

●座なしエルボアダプター


W(J)タイプ	Sタイプ	Mタイプ
13・16・20	13・16・20	13

■GSH-EUFC-L の適合

ヘッダーエルボ	水栓アダプター		
	Wタイプ	Sタイプ	Mタイプ
GSEU-20	全サイズ	全サイズ	全サイズ

●座なしエルボアダプター

Wタイプ	Sタイプ	Mタイプ
—	—	16・20

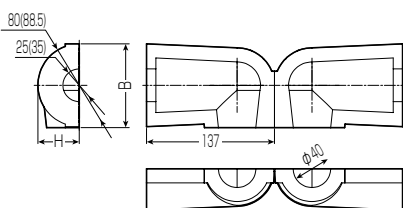

※()内寸法はGSH-EUFC-Lです。

B	H
72.5	40
88.5	44

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-EUFC-S	50	1	1,100
GSH-EUFC-L	40	1	1,200



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連
エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
642


水栓ボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房

その他


ヘッダーチース



L1	L2	φD1	φD2	ねじ1	ねじ2
58	29	34	34	Rc3/4	Rc3/4
58	29	26	34	Rc1/2	Rc3/4

品番	入数	最小入数	標準価格
GST-20	20	1	1,520
GST-20-15	20	1	1,520


ヘッダークロス



ねじ1	ねじ2	ねじ3
Rc3/4	Rc1/2	R3/4

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-2X	20	1	2,660


ヘッダープラグ



L	ねじ
225	R1/2
30	R3/4
33	R1
39.5	R2

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-P-15	100	1	561
GSH-P-20	50	1	781
GSH-P-25	50	1	847
GSH-P-50	20	1	1,440

ヘッダーキャップ




φD	L	ねじ
30	20	Rc1/2
36	23.5	Rc3/4

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-C-15	50	1	649
GSH-C-20	50	1	924

ブッシング

■GSR-20-15
■GSR-25-20
■GSR-50-20


■GSR-15-20



L	B	ねじ1	ねじ2
24	32	R3/4	Rc1/2
27.5	38	R1	Rc3/4
42.4	62	R2	Rc3/4
35	32	R1/2	Rc3/4

品番	入数	最小入数	標準価格
GSR-20-15	100	1	781
GSR-25-20	20	1	1,320
GSR-50-20	20	1	4,400
GSR-15-20	100	1	924

ヘッダーニップル




L	B	ねじ
44	30	R3/4
52	38	R1
69.8	62	R2

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-N-20	50	1	946
GSH-N-25	50	1	1,870
GSH-N-50	20	1	3,340

ヘッダー固定用ねじ

●スタンダードヘッダー、連铸ヘッダーを架台に取り付ける場合に使用します。

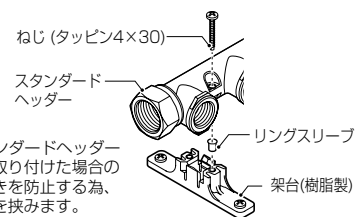

BT4-30はスタンダードヘッダーを樹脂製架台に取り付けた場合のやや前方への傾きを防止する為、リングスリーブを挟みます。

規格	適合ヘッダー	適合架台
M4×40	スタンダードヘッダー	鉄・ステンレス製
M4×45	連铸1インチヘッダー	鉄製
タッピン4×30+リングスリーブ	スタンダードヘッダー	樹脂製(GSHK-L0)

品番	入数	最小入数	標準価格
BM4-40	500	1	24
BM4-45	500	1	30
BT4-30	300	1	66

※1.BT4-30はタッピン4×30とリングスリーブのセット品です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り

643

水栓ボックス

浴室焚
室部材

融雪・暖房

その他



給水給湯部材
排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連
エアコン関連
埋設関連
インサート
工具
樹脂管
給水給湯関連
付属品
644
水栓ボックス
浴室焚き
融雪・暖房
その他




ヘッダー&関連付属品

ヘッダー架台・アタッチメント



- ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
- 防食仕様はヘッダーを架台に直付けする場合の電食対策が不要です。

■ヘッダー架台(防食仕様)

- 保温材無用
- 保温材有・無兼用




φDサイズ、10.5mmは
3分ボルトでの立ち上げ等に、
5.5mmはビス止めに便利です。




■アタッチメント(防食仕様)

- 保温材無用
- 保温材有



■ヘッダー架台(ステンレス仕様)

- 保温材無用
- 保温材有・無兼用



■アタッチメント(ステンレス仕様)


- 保温材無用
- 保温材有



※ステンレス仕様の図面は、上記防食仕様の図面をご参照ください。

●保温材を使用しないスタンダードヘッダーを取り付ける場合


※ヘッダー架台とアタッチメント(M4ねじ付)もしくはステンレス製M4ねじ(長さ40mm)が別途必要です。

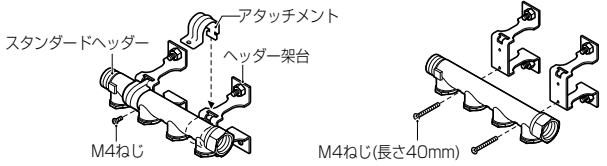

※ステンレス仕様を使用する場合は電食対策を行ってください。

適合ヘッダー

●スタンダードヘッダー



●回転アダプターヘッダー(Wタイプ)

■ヘッダー架台(防食仕様)

L1	L2	H	φD	種 類
100	54	25	10.5	保温材無 ヘッダー用
100	54	60	10.5	
100	54	25	5.5	
100	54	60	5.5	保温材有・無 ヘッダー兼用
140	92	20	10.5	
140	92	70	10.5	
140	92	20	5.5	
140	92	70	5.5	

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GSH-SKTD	100	1	367
GSH-LKTD	50	1	469
GSH-SKTD-5	100	1	367
GSH-LKTD-5	50	1	469
GSH-SKTFD	100	1	481
GSH-LKTFD	40	1	601
GSH-SKTFD-5	100	1	481
GSH-LKTFD-5	40	1	601

■アタッチメント(防食仕様)

B	φD	保温材 の有無	適 合
16	28	無	・スタンダードヘッダー
16	53	有	・スタンダードヘッダー ・回転アダプターヘッダー (Wタイプ)

M4ねじ付

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GSH-TD	200	1	158
GSH-TFD	50	1	285

■ヘッダー架台(ステンレス仕様)

L1	L2	H	φD	種 類
100	54	25	10.5	保温材無 ヘッダー用
100	54	60	10.5	
100	54	25	5.5	
100	54	60	5.5	保温材有・無 ヘッダー兼用
140	92	20	10.5	
140	92	70	10.5	
140	92	20	5.5	
140	92	70	5.5	

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GSH-SKT	100	1	354
GSH-LKT	50	1	455
GSH-SKT-5	100	1	354
GSH-LKT-5	50	1	455
GSH-SKTF	100	1	469
GSH-LKTF	40	1	589
GSH-SKTF-5	100	1	469
GSH-LKTF-5	40	1	589


■アタッチメント(ステンレス仕様) M4ねじ付

B	φD	保温材 の有無	適 合
16	28	無	・スタンダードヘッダー
16	53	有	・スタンダードヘッダー ・回転アダプターヘッダー (Wタイプ)

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GSH-T	200	1	152
GSH-TF	50	1	278

●保温材を使用する各種ヘッダーを取り付ける場合


※ヘッダー架台とアタッチメント(M4ねじ付)が必要です。




超カンタン施工!
これだけじゃない
便利な特長!

ヘッダー架台・アタッチメント

- 保温材無 連铸ヘッダー(クロスタイプ)を取り付ける場合——ねじ1本止め
※ヘッダー架台及びステンレス製M4ねじ(長さ40mm)が別途必要です。




- 保温材無 連铸ヘッダー(クロスタイプ)を取り付ける場合——ねじ2本止め
※ヘッダー架台及びステンレス製M4ねじ(長さ40mm)が別途必要です。




- ※GSH-4PNXを保温材無しで取り付ける場合は、ヘッダー架台(保温材無ヘッダー用)1台にねじ2本の取り付けとなります。


- 保温材有 連铸ヘッダー(クロスタイプ)を取り付ける場合
※ヘッダー架台及びアタッチメントが別途必要です。



- 保温材無 連铸1インチヘッダーを取り付ける場合 ※ヘッダー架台及びステンレス製M4ねじ(長さ45mm)が別途必要です。



- 保温材有 連铸1インチヘッダーを取り付ける場合
※ヘッダー架台及びアタッチメントが別途必要です。



適合ヘッダー

- 連铸ヘッダー (クロスタイプ)




■ヘッダー架台(防食仕様)

L1	L2	H	φD	種 類
100	80	25	10.5	保温材無 ヘッダー用
100	80	60	10.5	
100	80	25	5.5	
100	80	60	5.5	
140	120	20	10.5	保温材有・無 ヘッダー兼用
140	120	70	10.5	
140	120	20	5.5	
140	120	70	5.5	


■アタッチメント(防食仕様) クロスタイプ用 M4ねじ付

保温材の有無	適 合
有	・連铸ヘッダー(クロスタイプ)

- アタッチメント・ヘッダー架台の形状は644頁へ



●アタッチメント



品 番	入数	最小入数	標準価格
GSH-SKTD	100	1	367
GSH-LKTD	50	1	469
GSH-SKTD-5	100	1	367
GSH-LKTD-5	50	1	469
GSH-SKTFD	100	1	481
GSH-LKTFD	40	1	601
GSH-SKTFD-5	100	1	481
GSH-LKTFD-5	40	1	601

■ヘッダー架台(ステンレス仕様)

L1	L2	H	φD	種 類
100	80	25	10.5	保温材無 ヘッダー用
100	80	60	10.5	
100	80	25	5.5	
100	80	60	5.5	
140	120	20	10.5	保温材有・無 ヘッダー兼用
140	120	70	10.5	
140	120	20	5.5	
140	120	70	5.5	

■アタッチメント(ステンレス仕様)クロスタイプ用 M4ねじ付

保温材の有無	適 合
有	・連铸ヘッダー(クロスタイプ)

品 番	入数	最小入数	標準価格
GSH-TFXD	50	1	285

品 番	入数	最小入数	標準価格
GSH-TFX	50	1	278

適合ヘッダー

- 連铸1インチヘッダー



■ヘッダー架台(防食仕様) 1インチヘッダー用

H	φD	種 類
20	10.5	保温材有・無 兼用
70	10.5	
20	5.5	連铸1インチ ヘッダー用
70	5.5	

■アタッチメント(防食仕様) 1インチヘッダー用 M4ねじ付

保温材の有無	適 合
有	・連铸1インチヘッダー

品 番	入数	最小入数	標準価格
GSH2-SKTFD	30	1	572
GSH2-LKTFD	10	1	726
GSH2-SKTFD-5	30	1	572
GSH2-LKTFD-5	10	1	726

品 番	入数	最小入数	標準価格
GSH2-TFD	40	1	330

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工 具

サ樹
ヤ脂
管 管

給水給湯関連

付属品

ヘッダー廻り

645

水栓ボックス

浴室焚
部材 木



融雪・暖房

その他



ヘッダー架台用固定座金

- 別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。
- ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。

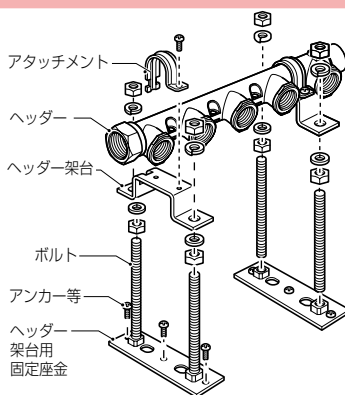

- ①固定座金をヘッダーの取り付けピッチに合わせてアンカー等で確実に固定します。
- ②固定座金にボルトをしっかりとねじ込みます。
- ③ヘッダーをヘッダー架台に取り付けます。
- ④ヘッダーの高さを調整しボルトに確実に固定します。
※仕上げ高さ200mm以上の場合はサポートバー等で補強してください。

ヘッダー架台は644頁へ

サポートバーは632頁へ

L	P	適合ボルト	適合ヘッダー架台
120	80	W3/8	保温材無用 GSH-S(L)KTD・GSH-S(L)KT
160	120	W3/8	保温材有用 GSH-S(L)KTFD・GSH-S(L)KTF

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-KTZ	120	1	330
GSH-KTFZ	120	1	374



3分穴取付用アタッチメント (ガス式鋏打機用)

- ボルト(W3/8)穴に取り付けて使用します。
- 鋏打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鋏打機
対応



許容静荷重：49N(5kgf)

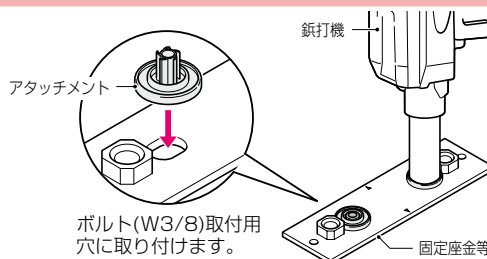


適合取付穴
W3/8用

品番	入数	最小入数	標準価格
GGA-3W	1000	100	15

ヘッダー分岐ガイド


- ヘッダー部のサヤ管の整列と固定に使用します。

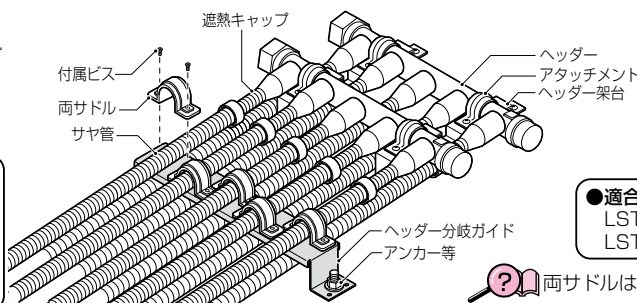

●適合両サドル
LST-22P
LST-25P

両サドルは590頁へ

- ①ヘッダー架台を床面に固定し、ヘッダーを取り付けます。
- ②ヘッダー分岐ガイドを床面にアンカー等で確実に固定します。
- ③配管後、サヤ管を両サドルでヘッダー分岐ガイドに付属のビスで固定します。

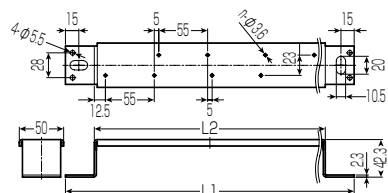

L1	L2	n	適合ヘッダー分岐口数
285	220	8	4口以下
335	270	10	5口以下
385	320	12	6口以下
435	370	14	7口以下

品番	入数	最小入数	標準価格
GSHG-4P	25	1	1,840
GSHG-5P	30	1	1,980
GSHG-6P	30	1	2,120
GSHG-7P	25	1	2,270

※ヘッダー分岐口数×2のサドル止め用4×12タッピンビス付き

給水給湯部材
排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連
エアコン関連
埋設関連
インサート
工具
樹脂管
給水給湯関連
付属品
648
水栓ボックス
浴室部材
融雪・暖房
その他



ヘッダー&関連付属品

ロックバンド (台座付)

- ヘッダー架台として使用できる台座付きの結束バンドです。
- 止め具を使った二重ロック機能付き。




二重ロック
でしっかり
固定できま
す。




■天井配管にも

許容静荷重：78.4N(8kgf)



- 保温材付き7P以上のヘッダーを取り付ける場合は保温材の潰れを抑える為、ロックバンド3個以上で施工してください。

適合ねじ	適合ボルト	適合径
呼び4	W3/8・M10	φ45～φ60

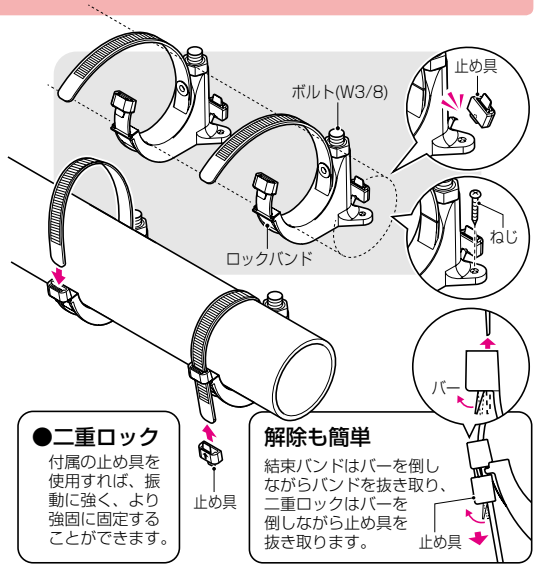

●二重ロック

付属の止め具を使用すれば、振動に強く、より強固に固定することができます。

解除も簡単



結束バンドはバーを倒しながらバンドを抜き取り、二重ロックはバーを倒しながら止め具を抜き取ります。

品番	入数	最小入数	標準価格
SCH-LF300T	50	10	350

※保温材付きヘッダーは最大適合径(φ60mm)+保温材の厚さ迄取り付けできます。

ヘッダー架台 (防食仕様)

- ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
- ヘッダーを架台に直付けする場合の電食対策が不要です。



適合ヘッダー

- スタンダードヘッダー



- ヘッダーに取り付ける継手によっては架台と干渉する恐れがあります。事前に施工検証を行ってください。

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-SWKD	30	1	1,440

ヘッダー廻り


ヘッダーパネル

- ヘッダーの壁面(床面)への固定及び、ヘッダー周辺部の配管の整列に使用します。
- 防食仕様のヘッダー架台付き。

●スタンダードヘッダーを取り付ける場合


※ステンレス製M4ねじ(長さ40mm)が別途必要です。

●スタンダードヘッダー





●保温材付きのスタンダードヘッダーを取り付ける場合

※アタッチメント(GSH-TFD)が別途必要です。

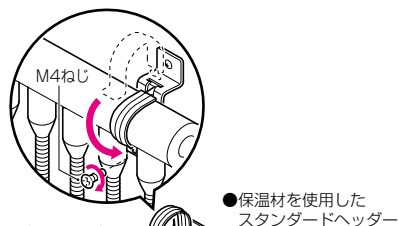

●保温材を使用したスタンダードヘッダー
アタッチメント (GSH-TFD)

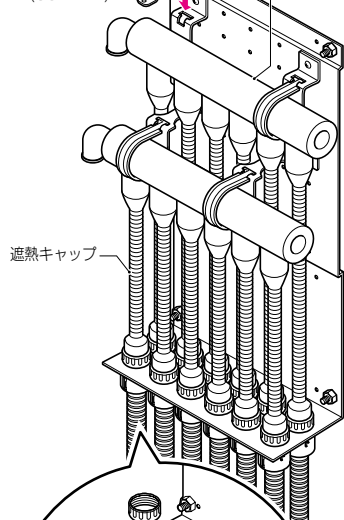


●適合コネクタサイズ (16・18・22・25)

コネクタは654頁へ


■シングル

- セット内容
- ・本体×1
 - ・ヘッダー架台 (GSH-SKTFD-5)×2
 - ・M4ねじ×4



■ダブル

- セット内容
- ・ヘッダー架台 (GSH-SKTFD-5)×2
 - ・ヘッダー架台 (GSH-LKTFD-5)×2
 - ・M4ねじ×7



※壁面にヘッダーパネルを取り付けるスペースが無い場合等は、別売のヘッダーパネル用スタンドをご使用ください。(ヘッダーパネル シングル・ダブル兼用タイプ)

ヘッダーパネル用スタンドは650頁へ

■シングル

B	コネクタ 取付け穴数
150	3
200	4
250	5
300	6
350	7

品番	入数	最小 入数	標準価格
終 MGSHP-3S	1	1	4,310
終 MGSHP-4S	1	1	4,760
終 MGSHP-5S	1	1	5,210
終 MGSHP-6S	1	1	5,660
終 MGSHP-7S	1	1	6,110

■ダブル

B	コネクタ 取付け穴数
200	8
250	10
300	12
350	14

品番	入数	最小 入数	標準価格
終 MGSHP-4W	1	1	9,900
終 MGSHP-5W	1	1	11,400
終 MGSHP-6W	1	1	12,900
終 MGSHP-7W	1	1	14,400

排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エアコン
関連

埋設
関連

工具

サ
ヤ
脂
管

給水
給湯
関連

付
属
品

ヘッダー
廻り

649

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴室
焚
火
材
き


融
雪
・
暖
房

その他



コネクタプレート



●ヘッダーパネル(50mmピッチ用)のヘッダー(一次側)にコネクタを追加して取り付ける場合に使用します。



取付け穴適合コネクタサイズ	
固定用穴×2	一次側用穴×1
16・18・22・25	22・25
16・18・22・25	28・30
16・18・22・25	36

■MGSHP-CP2225(2830)

■MGSHP-CP36




※()内寸法はMGSHP-CP2830です。

品番	入数	最小入数	標準価格
終 MGSHP-CP2225	50	1	1,440
終 MGSHP-CP2830	50	1	1,440
終 MGSHP-CP36	50	1	1,440


ヘッダーパネル用スタンド

●ヘッダーパネル(シングル、ダブル)を床から立ち上げる場合に使用します。

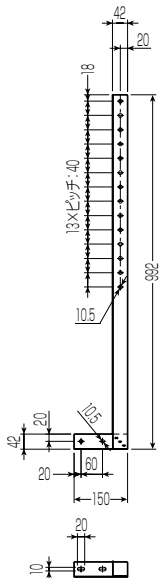

セット内容

- ・スタンド2本1組
- ・六角フランジ付ナット(M8)
- ・六角ボルト(M8×18)×4組付

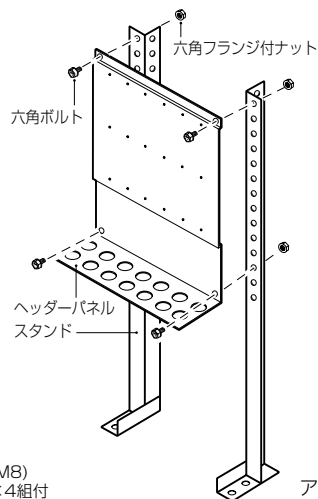

アンカー(M10)等で固定

適合ヘッダーパネル
シングル・ダブル兼用

品番	入数	最小入数	標準価格
終 GSHP-S-100	1組	1組	5,010

※1組(2本)の価格です。

予 ヘッダーパネルN

- ヘッダーの壁面(床面)への固定及び、ヘッダー周辺部の配管の整列に使用します。
- 壁面、スタンドへの振動を軽減する緩衝ゴム付き。


■シングル

セット内容
・緩衝ゴム×4




■ダブル


セット内容
・ヘッダー架台(GSHN-KTD-L)×2
・緩衝ゴム×4



■シングル



■ダブル

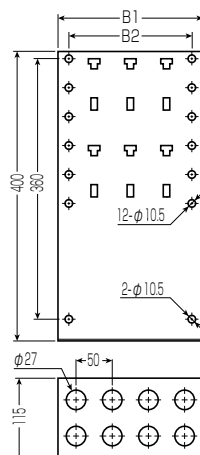

※自立して設置する場合は、別売のヘッダーパネル用スタンドをご使用ください。
(ヘッダーパネルN シングル・ダブル兼用タイプ)

■シングル


B1	B2	コネクタ 取付け穴数
150	120	3
200	170	4
250	220	5
300	270	6
350	320	7

■ダブル

B1	B2	コネクタ 取付け穴数
200	170	8
250	220	10
300	270	12
350	320	14

品番	入数	最小 入数	標準価格
予 GSHPN-3S			
予 GSHPN-4S			
予 GSHPN-5S			
予 GSHPN-6S			
予 GSHPN-7S			

品番	入数	最小 入数	標準価格
予 GSHPN-4W			
予 GSHPN-5W			
予 GSHPN-6W			
予 GSHPN-7W			

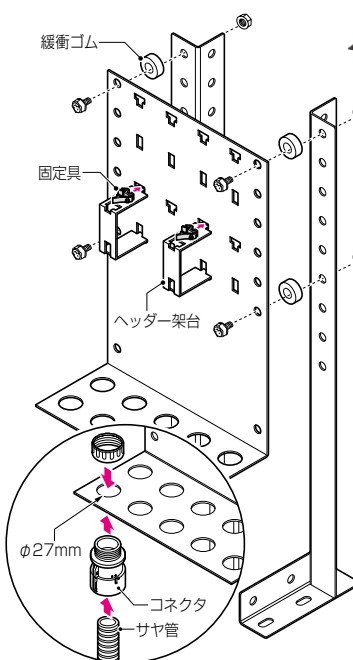


●適合コネクタサイズ(16・18・22・25)


コネクタは654頁へ

予 コネクタプレート

- ヘッダーパネル(50mmピッチ用)のヘッダー(一次側)にコネクタを追加して取り付ける場合に使用します。



取付け穴適合コネクタサイズ	
固定用穴×2	一次側用穴×1
16・18・22・25	28・30
16・18・22・25	36

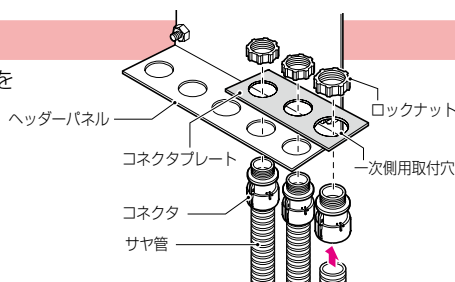

品番	入数	最小 入数	標準価格
予 GSHPN-CP2830			
予 GSHPN-CP36			

排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

エ
ア
コ
ン
ド
ー
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

ヘッダー
廻り

651

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
部
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他

ヘッダー&関連付属品

受ヘッダーボックス（防錆仕様）

●戸建て住宅屋外(壁面)へのヘッダーの固定及び保護に使用します。

■シングル




- シングルセット内容
 ・本体(ベース・カバー)×1
 ・M4ねじ×4
 ・ヘッダー架台(GSH-SKTFD-5)×2
 ・M4ねじ×4

■ダブル



- ダブルセット内容
 ・本体(ベース・カバー)×1
 ・M4ねじ×4
 ・ヘッダー架台(GSH-SKTFD-5)×2
 ・ヘッダー架台(GSH-LKTFD-5)×2
 ・M4ねじ×8

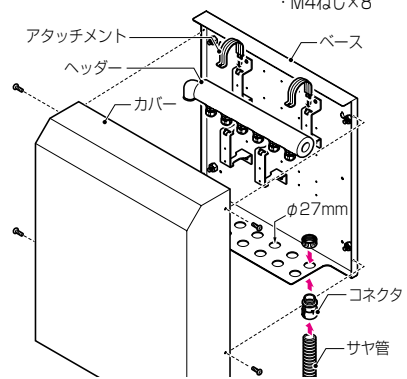


適合コネクタサイズ：16・18・22・25
 (取付け穴径φ27mm)

コネクタは654頁へ

適合ヘッダー

●スタンダードヘッダー

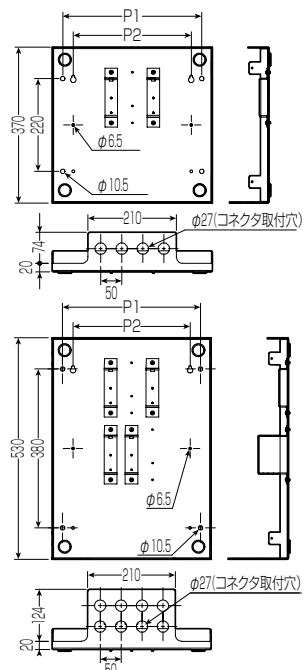

●配管部には、直射日光があたらないように別売の配管カバーを使用し、遮光処理を施してください。

■シングル

L	P1	P2	コネクタ 取付け穴数
385	330	280	4
485	430	380	6
585	530	480	8


品番	入数	最小 入数	標準価格
GSHB2-4S	1	1	60,000
GSHB2-6S	1	1	68,900
GSHB2-8S	1	1	78,600

■ダブル

L	P1	P2	コネクタ 取付け穴数
385	330	280	8
485	430	380	12
585	530	480	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
GSHB2-4W	1	1	68,900
GSHB2-6W	1	1	80,000
GSHB2-8W	1	1	94,500

■ヘッダーボックス配管カバー（防錆仕様）

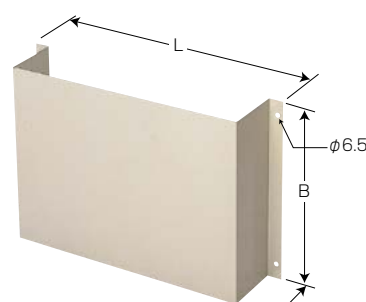

※B寸法が600mmのLサイズは、取り付け穴が左右3個ずつになります。

B	H	L	適合	品番	入数	最小 入数	標準価格
300	105	440	ヘッダーボックス シングル用	GSHBK2-4SS	1	1	20,300
		540		GSHBK2-6SS	1	1	21,800
		640		GSHBK2-8SS	1	1	23,700
	155	440	ヘッダーボックス ダブル用	GSHBK2-4WS	1	1	21,800
		540		GSHBK2-6WS	1	1	23,700
		640		GSHBK2-8WS	1	1	25,500
600	105	440	ヘッダーボックス シングル用	GSHBK2-4SL	1	1	29,300
		540		GSHBK2-6SL	1	1	32,300
		640		GSHBK2-8SL	1	1	35,000
	155	440	ヘッダーボックス ダブル用	GSHBK2-4WL	1	1	32,300
		540		GSHBK2-6WL	1	1	35,000
		640		GSHBK2-8WL	1	1	38,100

排水関連
 防火部材
 給水給湯リフォーム
 ガス灯油配管関連
 エアコン関連
 埋設関連
 インサート
 工具
 サ樹ヤ脂
 管管
 付属品
 給水給湯関連
 ヘッダー廻り
 653
 水栓ボックス
 浴室焚き
 融雪・暖房
 その他

給水給湯部材



ヘッダー&関連付属品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連
エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

654

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房




その他

受ヘッダーボックス台座 (防錆仕様)

●ヘッダーボックス設置の際、水切り等の障害物により配管が困難な場合に使用します。



■GSHBD2

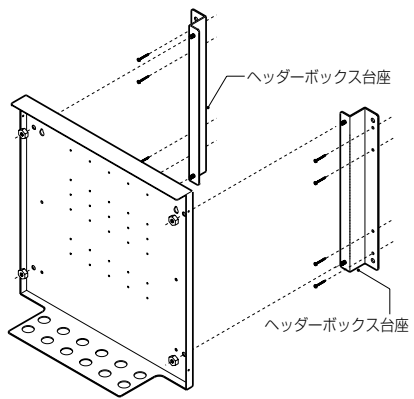

2本1組・六角ナット4ヶ付


L	H	P1	P2	適合
260	50	220	60	ヘッダーボックス シングル用
260	100	220	60	
420	50	380	220	ヘッダーボックス ダブル用
420	100	380	220	

品番	入数	最小入数	標準価格
GSHBD2-S5	1組	1組	13,800
GSHBD2-S10	1組	1組	15,000
GSHBD2-W5	1組	1組	15,000
GSHBD2-W10	1組	1組	16,500

※1組(2本)の価格です。

コネクタ

- ヘッダーパネル・ヘッダーボックスとサヤ管の接続に使用します。
- サヤ管との接続も解除も一発でOK！



L1	L2	φD1	φD2	ネジの呼び	適合穴径	適合サヤ管 サイズ
45.6	14.5	28.4	31	G3/4	φ27	16
46.7	14.5	31.4	31	G3/4	φ27	18
52.1	14.5	36.1	31	G3/4	φ27	22
55.2	14.5	39.2	31	G3/4	φ27	25
64.1	15	44	44	G1	φ34	28
66.1	15	46.9	44	G1	φ34	30
72.1	15	53.5	55	G1 1/4	φ42	36

品番	入数	最小入数	標準価格
LSK-16G	300	10	87
LSK-18G	200	10	87
LSK-22G	200	10	111
LSK-25G	100	10	111
LSK-28G	50	10	183
LSK-30G	50	10	183
LSK-36G	50	10	329

ヘッダー廻り


超カンタン施工！
これだけじゃせい
ぜい！

ミライの豊富な継手特長一覧


※下記写真は継手内部を見せる為の切断イメージ写真です。(Jスペックを除く)

● 拡径して圧入、安心・確実な継手です。 ※Wタイプは架橋ポリエチレン管専用継手です。

Wタイプ継手  656頁へ
● 広い止水面積、確実施工、大口径の安心メカ継手です。




樹脂製 **J**スペック  670頁へ
● 軽量、結露しにくい、低コスト、樹脂製Wタイプ継手です。




● 袋ナットを本体に当たる迄締め付け接続完了。 ● 樹脂管を差し込むだけの簡単ワンタッチ。

Mタイプ継手  678頁へ
● 樹脂管の差し込みが目視できる確認窓付きです。



Sタイプ継手  689頁へ
● 差し込み確認は大型窓で確実な目視確認ができます。
● ミラベックス・被覆等の保護材で継手迄覆い隠せます。



※φDは、継手の種類、サイズによっては最大幅寸法ではない場合があります。

品 名	施工方法	必要工具	止水位置	止水方法	ゴムリング・パッキン	材 質		適合架橋ポリエチレン管(φDmm)			
						金属製	樹脂製	10A	13A	16H	20H
W タイプ継手	拡径・圧入	専用拡径工具 専用圧入工具	内面 止水	圧着	無	○	—	19	23	28	33
樹脂製 J スペック						—	○				
M タイプ継手	締め込み	市販品 スパナ・ モンキーレンチ	内面 止水	圧着	無	○	—	※1 24	※1 27	※1 35	※1 41
S タイプ継手	ワンタッチ	工具不要	内面 止水	特殊 パッキン	有	○	—	—	22	26.5	34

※1.六角二面幅サイズです。

