





袋ナットを本体に当たる迄締め付け、接続完了。




● 堅牢な固定。
袋ナットを継手本体に当たる迄締め付ければ接続完了。

● 架橋ポリエチレン管の差し込みが目視できる確認穴付です。

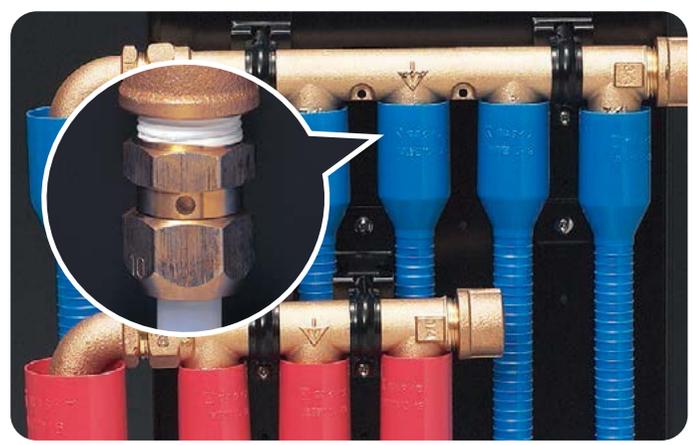

- 架橋ポリエチレン管挿入確認穴付き。
- 割リングには方向性がありません。
- トルクレンチ不要！

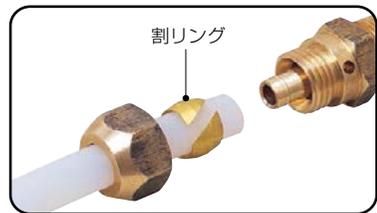


割リングには方向性がないのでどちらから差し込んでもOKです。



袋ナットが継手本体に当たる迄締め付ければ接続OKです。

■ Mタイプ継手の接続方法

1. 管の切断
 - 架橋ポリエチレン管にスリ傷、切り傷等の無いことを確認後管軸方向に対し直角に切断します。※管端の内外面をキレイにしてください。
2. 管と継手の接続
 - 架橋ポリエチレン管に袋ナットと、割リングを通します。
※架橋ポリエチレン管が継手本体の挿入確認穴から見えるまで確実に奥まで差し込んでください。
 - 割リングを継手本体に押し付けます。
3. 袋ナットの締め付け
 - 袋ナットが継手本体に当たるまで確実に締め付けます。
 - ※締め付け後、継手本体の挿入確認穴から架橋ポリエチレン管が見えることを必ず確認してください。
 - ※締め付け後、袋ナットと継手本体にマークを付けると、ナットのゆるみ等の確認に役立ちます。

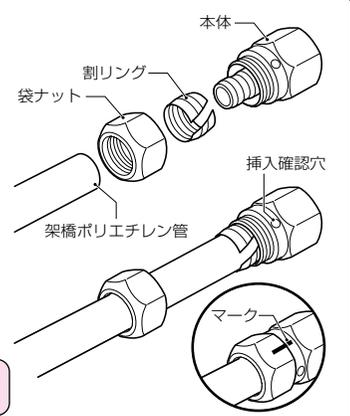


注意 ● 継手及び架橋ポリエチレン管の取り扱いには十分注意し、接続は確実に行ってください。
※傷が付いたり、差し込み不足、締め込み不足により水漏れの原因となります。



- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
 - 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
 - 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。
 - 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
- ※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

水栓アダプター

■おねじ



■おねじ

L	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48.5	24	24	R1/2	10
48.5	24	34	R3/4	10
50	27	26	R1/2	13
50	27	34	R3/4	13
51.5	35	32	R1/2	16
53.5	35	32	R3/4	16
53.5	41	38	R1/2	20
55.5	41	38	R3/4	20


品番	入数	最小 入数	標準価格
MO-10 A-15	20	1	1,580
MO-10 A-20	20	1	1,720
MO-13 A-15	20	1	1,780
MO-13 A-20	20	1	1,910
MO-16 H-15	20	1	2,600
MO-16 H-20	20	1	2,730
MO-20 H-15	20	1	4,090
MO-20 H-20	20	1	4,220

45.5	24	24	G1/2	10	*1
47	27	26	G1/2	13	*1
53.5	35	32	G3/4	16	*1

MO-10 A-15 G	20	1	1,580
MO-13 A-15 G	20	1	1,780
MO-16 H-20 G	20	1	2,730

*1. フレキ管用です。

■AHS用



53.5	35	32	R3/4	16	*2
------	----	----	------	----	----

MO-16 H-20 C	20	1	2,730
--------------	----	---	-------

*2. コア継手用です。


■AHS用

L	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48	27	27	—	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
終 MO-13 A-15 Q	20	1	2,050

*アクアハイウェイシステム用継手です。

■めねじ




■めねじ

L	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46	24	27	Rp1/2	10
46	24	27	Rc1/2	10
47	27	27	Rp1/2	13
47	27	27	Rc1/2	13
46	27	32	Rp3/4	13
48	35	32	Rc1/2	16
49.5	35	32	Rc3/4	16
50	41	38	Rc1/2	20
51.5	41	38	Rc3/4	20

品番	入数	最小 入数	標準価格
MM-10 A-15	20	1	1,850
MM-10 A-15 T	20	1	1,850
MM-13 A-15	20	1	1,990
MM-13 A-15 T	20	1	1,990
MM-13 A-20	20	1	2,370
MM-16 H-15	20	1	2,730
MM-16 H-20	20	1	2,860
MM-20 H-15	20	1	4,240
MM-20 H-20	20	1	4,370

■銅管用



■銅管用

適合銅管	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
銅管10・ソケット15	10

品番	入数	最小 入数	標準価格
MC-10 A-10	20	1	1,680


*銅管15を接続する場合は銅管用ソケット15が必要です。

バルブ付アダプター


■おねじ




■おねじ 逆止弁無し



■おねじ 逆止弁付き



■めねじ 逆止弁無し



■めねじ



■おねじ 逆止弁無し

L	B1	B2	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
76	24	27	70	R1/2	10
76	27	27	70	R1/2	13
87	35	35	78	R1/2	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
MOV-10A-15	20	1	5,030
MOV-13A-15	20	1	5,170
MOV-16H-15	20	1	6,800

76	27	27	70	G1/2	13
84	35	35	78	G3/4	16

MOV-13A-15G	20	1	5,170
MOV-16H-20G	20	1	7,040

※1. フレキ管用です。



❗ ご注意

- 許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご利用ください。
- 全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。

■おねじ 逆止弁付き

L	B1	B2	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
88	27	27	70	G1/2	13
94	35	35	78	G3/4	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
MOV-13A-15G	20	1	6,170
MOV-16H-20G	20	1	8,040

※1. フレキ管用です。

■めねじ 逆止弁無し

L	B1	B2	H	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
80	27	27	70	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
MMV-13A-15	20	1	5,170

バルブハンドル

- バルブ付アダプター用のカラーハンドルです。
- 給水給湯の識別に使用します。

■ブルー



■ピンク



適合	色
・バルブ付アダプター	ブルー
・バルブ付ユニオンアダプター	ピンク

品番	入数	最小 入数	標準価格
終 VH-B	500	1	200
終 VH-P	500	1	200

排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油配管関連
エアコン関連
埋設関連
インサート
工具
樹脂ヤ管管
給水給湯関連付属品

Mタイプ継手

680

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他




縮め込み

バルブ付ユニオンアダプター




■逆止弁無し

- ノンアスベストパッキン付



■逆止弁付き

- ノンアスベストパッキン付



■ご注意

- 許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご利用ください。
- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。
- 全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。

■逆止弁無し

L	B1	B2	H	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
79	27	27	70	G1/2	13
79	27	27	70	G3/4	13
88	35	35	78	G1/2	16
88	35	35	78	G3/4	16
92	41	35	78	G3/4	20

品番	入数	最小入数	標準価格
MUV-13A-15	20	1	5,990
MUV-13A-20	20	1	6,840
MUV-16H-15	20	1	7,620
MUV-16H-20	20	1	7,860
MUV-20H-20	20	1	9,420

■逆止弁付き

L	B1	B2	H	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
91	27	27	70	G1/2	13
94	27	27	70	G3/4	13
98	35	35	78	G3/4	16

品番	入数	最小入数	標準価格
MUVS-13A-15	20	1	6,990
MUVS-13A-20	20	1	7,840
MUVS-16H-20	20	1	8,860




バルブ付(ユニオン)アダプター支持用部材 架台・アタッチメント(樹脂製)

■架台(2点止め)




■架台(1点止め)

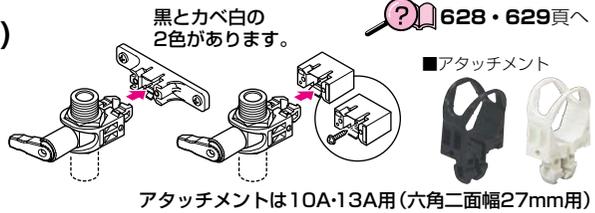

水栓胴長アダプター

- 水栓胴長アダプター本体をサドルで保持できます。



L	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
78.5	24	24	R1/2	10
80	27	26	R1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
MOL-10A-15	20	1	2,770
MOL-13A-15	20	1	3,180

75.5	24	24	G1/2	10	*1
77	27	26	G1/2	13	*1

MOL-10A-15G	20	1	2,770
MOL-13A-15G	20	1	3,180

*1. フレキ管用です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

付属品

681

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他




銅長ユニオンアダプター

- 樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
- 銅長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。



●パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。
定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。



●ノンアスベストパッキン付


L	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
94	27	24	G1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
MUL-13A-15	20	1	3,270



水栓銅長(ユニオン)アダプター支持用部材 架台・アタッチメント (樹脂製)

黒とカベ白の2色があります。
アタッチメントは
銅サイズφ21mm用です。
628・629頁へ



水栓銅長(ユニオン)アダプター支持用部材 鋼管支持金具

●壁からの間隔が調整可能な
支持金具です。

鉄製とステンレス製の2種類。
壁からの調整間隔は90・110
・130・150mmの4サイズ。
(各々+20mm迄間隔調整可能)



座なしエルボアダプター


- ヘッダーに取り付け、ヘッダーへの引き込みや、一部配管方向を変える場合等に使用します。

■おねじ



■おねじ

L1	L2	B1	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48.5	40.5	24	R3/4	10
50	38.5	27	R1/2	13
50.5	40.5	27	R3/4	13
64	50	35	R3/4	16




品番	入数	最小 入数	標準価格
終 ML-10A-20	20	1	2,420
ML-13A-15	20	1	2,460
ML-13A-20	20	1	2,730
ML-16H-20	20	1	3,420

■めねじ



■めねじ

L1	L2	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48.5	39	24	26	Rc1/2	10
50	39	27	26	Rc1/2	13
60	45	35	32	Rc3/4	16
63.5	45	41	32	Rc3/4	20



品番	入数	最小 入数	標準価格
終 MLM-10A-15	20	1	2,240
MLM-13A-15	20	1	2,450
MLM-16H-20	20	1	3,400
MLM-20H-20	20	1	4,790

保温材は641頁へ

縮め込み
M


ユニオンアダプター

●樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。



●**ご注意**

- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。
定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。



●ノンアスベストパッキン付

L1	L2	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
56	15	24	24	G1/2	10
58	15	27	24	G1/2	13
62	17.5	27	30	G3/4	13
62	15	35	24	G1/2	16
66.5	17.5	35	30	G3/4	16
66.5	19	35	36	G1	16
71	17.5	41	30	G3/4	20

品番	入数	最小 入数	標準価格
MU-10A-15	20	1	2,310
MU-13A-15	20	1	2,450
MU-13A-20	20	1	2,860
MU-16H-15	20	1	3,040
MU-16H-20	20	1	3,180
MU-16H-25	20	1	3,580
MU-20H-20	20	1	4,810


曲がりユニオンアダプター90°

●樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。



●**ご注意**

- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。
定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。





●ノンアスベストパッキン付

L1	L2	L3	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
53.5	44	15	24	24	G1/2	10
53.5	49.5	15	27	24	G1/2	13
56	49.5	17.5	27	30	G3/4	13
59.5	51.5	17.5	35	30	G3/4	16
62	55	19	35	36	G1	16


品番	入数	最小 入数	標準価格
MUE-10A-15	20	1	3,420
MUE-13A-15	20	1	3,640
MUE-13A-20	20	1	3,870
MUE-16H-20	20	1	4,810
MUE-16H-25	20	1	4,950

座付水栓エルボ 左右上背面取付用

●左・右・上・背面に取り付け可能な座付きの水栓エルボです。



取り付け方向を自在に変更できます。



座裏側の固定ねじを外し、座を取り付けたい方向に回して固定ねじでしっかり固定します。

※取り付けには、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

L	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
622	Rp1/2	10
637	Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
MLZFE-10A-15	20	1	2,660
MLZFE-13A-15	20	1	2,860

排水
関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス
灯油
リフォーム

エアコン
関連

埋設
関連

工具

サ
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

付属品

Mタイプ継手

683

水
栓
ホ
ック
ス


浴
室
部
材
き

融
雪
・
暖
房

そ
の
他



座付水栓エルボ 上面取付用



※取り付けには、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本で使用ください。

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
48	27	Rp1/2	13


品番	入数	最小入数	標準価格
MLZUL-13A-15	20	1	4,540

座付アダプター




(ゴムパッキン付)

- ・ 10A-15T
- ・ 13A-15T



- ・ 16H-15T
- ・ 16H-20T
- ・ 20H-15T
- ・ 20H-20T



■メッキタイプ

L	φD	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
43.5	58	24	Rc1/2	10
45	58	27	Rc1/2	13
51.5	62	35	Rc1/2	16
51.5	62	35	Rc3/4	16

品番	入数	最小入数	標準価格
MZMC-10A-15T	20	1	2,640
MZMC-13A-15T	20	1	2,770
MZMC-16H-15T	20	1	3,580
MZMC-16H-20T	20	1	3,870

適合床穴径
10A・13A : φ30mm
16H : φ40mm
20H : φ45mm

排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
空気配管関連
エアコン関連
インサート埋設関連
工具
樹脂ヤ管
給水給湯関連付属品

Mタイプ継手

684

水栓ボックス
浴室部材
融雪・暖房
その他

座付アダプター立ち上げ用部材 **調整座金** 631頁へ
●座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に
関連推奨品

適合座付アダプター取付穴間隔A : φ40~68.5mm迄
4点止め 3点止め

縮め込み

座付胴長アダプター




(ゴムパッキン付)

適合床穴径
10A・13A : φ30mm

■メッキタイプ

L	φD	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
129	58	27	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
MZMLC-13A15T	20	1	3,670

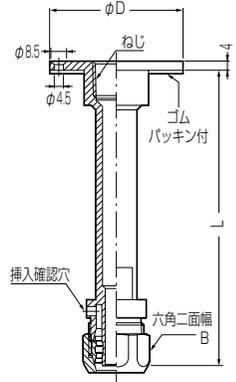


座付水栓ストレート



※取り付けには、ステンレス製木ねじ
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
49	24	Rc1/2	10
50.5	27	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
MSZ-10A-15T	20	1	2,380
MSZ-13A-15T	20	1	2,520



座付胴長ストレート


●厚床板に対応できる座付きの胴長ストレートです。



※取り付けには、ステンレス製木ねじ
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
83	24	Rc1/2	10
83	27	Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
MSZL-10A-15T	20	1	3,090
MSZL-13A-15T	20	1	3,280




端末継手

●樹脂管端末の止水に使用します。



L	B1	B2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
29.5	24	22	10
30	27	26	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
MSTOP-10A	20	1	1,830
MSTOP-13A	20	1	1,990





HIVP接続アダプター

●樹脂管とHIVP管の接続に使用します。



セット内容

- HIVP用アダプター ×1
- EPDMパッキン ×1
- ユニオンナット ×1
- 継手 ×1
- ソケット ×1

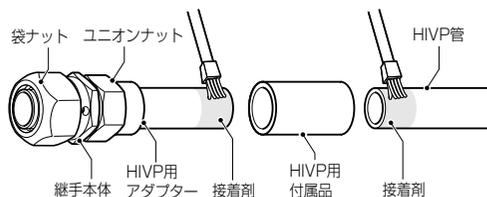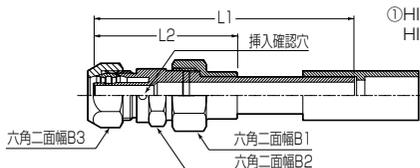

① HIVP管及びHIVP用アダプターの接着面に接着剤を均一に塗布し、HIVP用付属品の奥までシッカリ差し込み接着固定します。




ご注意

- 給水用(使用温度40℃以下)として使用してください。
- パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取り付けてください。

L1	L2	B1	B2	B3	適合HIVP管 サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
126	54	30	26	27	13	13
130	55	34	32	27	16	13
133	56	34	32	35	16	16
134.5	57.5	36	34	35	20	16
141	60	36	38	41	20	20

品番	入数	最小 入数	標準価格
MSVP-13A	20	1	2,490
MSVP-13A16A	20	1	3,080
MSVP-16H	20	1	3,200
MSVP-16H20A	20	1	3,520
MSVP-20H	20	1	4,620

ストレートジョイント



L	B1	B2	B3	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
56.5	24	24	22	10⇔10
59.5	27	27	26	13⇔13
59	27	24	26	13⇔10
66.5	35	35	32	16⇔16
63	35	27	32	16⇔13
65.5	41	27	38	20⇔13
69	41	35	38	20⇔16

品番	入数	最小 入数	標準価格
MS-10A	20	1	2,520
MS-13A	20	1	2,770
MS-13A-10A	20	1	2,770
MS-16H	20	1	3,830
MS-16H-13A	20	1	3,830
終 MS-20H-13A	20	1	6,080
終 MS-20H-16H	20	1	6,080

保温材


適合ストレートジョイントサイズ
10・13
16・20

品番	入数	最小 入数	標準価格
FS-M	50	1	230
FS-L	50	1	260

排水関連
防火部材
給水給湯リフト
ガス灯油リフト
空気関連
インサート
埋設関連
工具
樹脂ヤ管
給水給湯関連
Mタイプ継手
686
水栓ボックス
浴室部材
融雪・暖房
その他

縮め込み

エルボジョイント

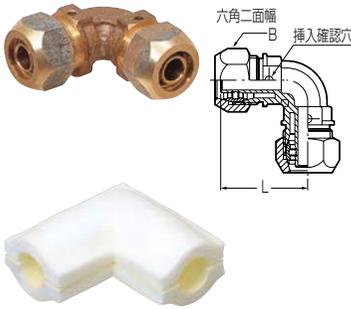

L	B	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
38	24	10⇔10
42.5	27	13⇔13
47	35	16⇔16
52.5	41	20⇔20


品番	入数	最小入数	標準価格
MLJ-10A	20	1	2,920
MLJ-13A	20	1	3,300
MLJ-16H	20	1	4,220
MLJ-20H	20	1	6,740

■保温材


適合エルボジョイントサイズ
10・13
16・20

品番	入数	最小入数	標準価格
FLJ-S	50	1	443
FLJ-L	40	1	570

チーズジョイント



■MT-10A-15T
■MT-13A-15T



L1	L2	B1	B2	B3	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
81.5	46	24	24	24	10T10 10
85.5	49.5	27	27	27	13T13 13
85.5	48	27	24	27	13T13 10
98.5	49	35	35	35	16T16 16
86	46.5	35	27	27	16T13 13
88.5	46.5	35	27	35	16T16 13
96	49	35	35	27	16T13 16
103	51.5	41	41	41	20T20 20
88	46.5	41	27	27	20T13 13
93	46.5	41	27	41	20T20 13
98	51.5	41	41	27	20T13 20
85.5	35	27	-	27	13T13 Rc1/2

品番	入数	最小入数	標準価格
MT-10A	20	1	4,290
MT-13A	20	1	4,900
MT-131013	20	1	4,900
MT-16H	20	1	6,010
MT-161313	20	1	6,010
MT-161316	20	1	6,010
MT-161613	20	1	6,010
MT-20H	20	1	10,000
MT-201313	20	1	10,000
MT-201320	20	1	10,000
MT-202013	20	1	10,000
MT-13A-15T	20	1	4,050

■保温材

適合チーズジョイントサイズ
10 ・ 13 ・ 131013
16 ・ 161010 ・ 161016
161313 ・ 161316 ・ 161613 ・ 20
201313 ・ 201320 ・ 202013

品番	入数	最小入数	標準価格
FT-S	50	1	506
FT-L	20	1	633



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連
付属品

Mタイプ継手

687

水栓ボックス


浴室焚き

融雪・暖房

その他



水栓エルボ



※()内寸法は4L型です。

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
37.4	24	Rp1/2	10
38.9	27	Rp1/2	13
37.4	24	Rp1/2	10
38.9	27	Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
ME4-10A-15	20	1	2,790
ME4-13A-15	20	1	3,050
ME4L-10A-15	20	1	3,050
ME4L-13A-15	20	1	3,300




水栓エルボ用部材

固定バー用アタッチメント

●軽量間柱間での水栓エルボ200mmピッチの取り付けに使用します。

固定バー、支持金具と組み合わせて使用します。

適合壁板厚 水栓エルボ4型：15mm迄



座付水栓エルボ、水栓ボックス用部材

固定バー


●軽量間柱間等への座付水栓エルボ、水栓ボックス、固定バー用アタッチメントの取り付けに使用します。

桧木に比べ、割れにくい発泡樹脂製。
支持金具、支持具と組み合わせて使用します。

33×30mm角 長さ1,200mm

ミルクイーホワイト

薄グリーン(難燃タイプ)

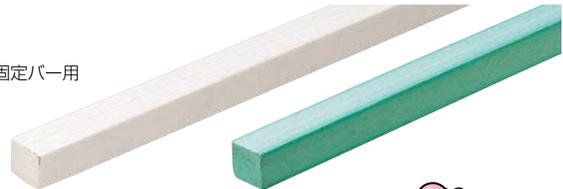

固定バー用支持部材

固定バー支持金具

●軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合の金属製支持金具です。

軽量間柱の背面側、
開口側どちらでも
取り付けられます。

2個1組



固定バー用支持部材

固定バー支持具

●軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合の樹脂製支持具です。

軽量間柱の背面側、
開口側どちらでも
取り付けられます。

開口部側でも滑らない
「折り取り押さえツバ」付き。

2個1組



水栓エルボ用部材


ユニットバス貫通座金

●ユニットバス壁への水栓エルボの取り付けに使用します。

適合壁板厚(補強板含む)
水栓エルボ4型：13~16mm
水栓エルボ4L型：21~24mm

UB-K

UB-KW

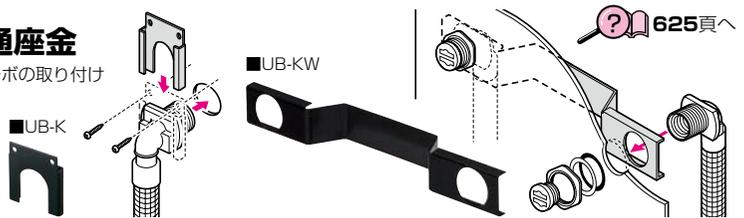

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管

給水給湯関連
付属品

Mタイプ継手

688

水栓ボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房

その他