

# Sタイプ継手

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
  - 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
  - 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
  - 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
- ※「○○頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。



## Sタイプ継手

挿入するだけの簡単スマートワンタッチ。



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

Sタイプ継手


689

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他

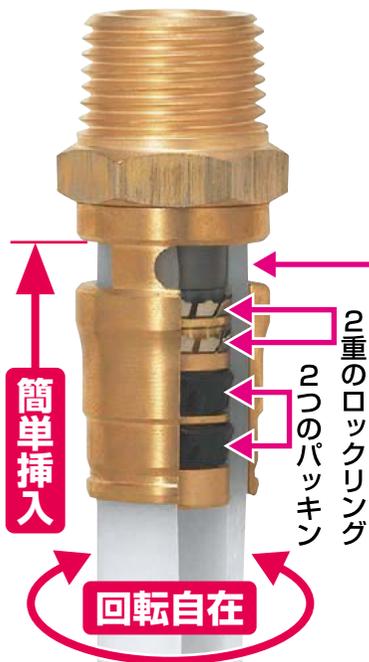

大型確認窓

2重のロックリング

2つのパッキン

簡単挿入

回転自在

施工は

**Speedy** 早くて簡単!  
スピーディー

- 架橋ポリエチレン管を挿入するだけのワンタッチ継手です。挿入確認は大型窓で確実な目視確認と接触確認ができます。

構造は

**Safety** 安心・安全!  
セーフティ

- 架橋ポリエチレン管の内側に二重のパッキンとロックリングを設けた、止水性に優れた安心・確実な継手構造です。又、特殊なパッキン形状により、めくれや噛み込みも防止しています。


見た目は

**Smart** スッキリ!  
スマート

- 継手が大変スマートに設計されている為、ミラベックス・被覆やガードフレキの被覆材で継手まで覆い隠すことができ、配管接続部等をスッキリ、キレイに仕上げることができます。

### ガードフレキ

保護管が継手にカチッと嵌合し、保護管のズレを防止できます。

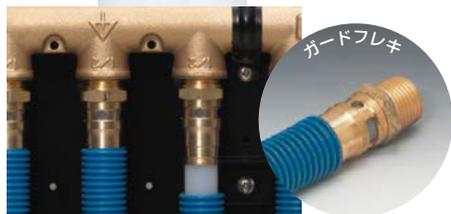

ガードフレキ

- 保護管内への異物侵入防止に。

### ミラベックス・被覆

被覆クリップを使用すれば被覆材のズレを防止できます。




- 継手までスッポリ覆えます。

被覆厚10mm用は、表示シールが貼れます。

■密閉状態

■開放状態

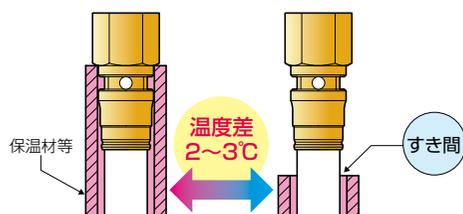

温度差 2~3℃

すき間

**Special** 継手を覆って保温性能アップ  
スペシャル

- Sタイプ継手にミラベックス・被覆やガードフレキで継手まで覆い隠すことにより、保温性能が格段にアップします。

#### 参考例

気温10℃、湯温40℃の条件で15分後の比較した場合、継手周辺で2~3℃の保温効果があります。

※保温効果は試験値であり、環境により効果の程度は異なります。



S・Wタイプ継手兼用

### 被覆クリップ

- 発泡被覆が継手からズレないように固定するクリップです。

被覆厚5mm用と10mm用があります。



■5mm用

■10mm用

627頁へ



# Sタイプ継手




●パイレンチを使用すると製品が変形したり、傷付く恐れがあります。事前に施工検証を行う等、注意してください。  
●ご注意 ●パッキンには、架橋ポリエチレン管の挿入性を向上させる為、水道部品用グリス（白色）が塗布してあります。

## Sタイプ継手の接続方法

### 1. 管の切断

●架橋ポリエチレン管にスリ傷、切り傷等の無いことを確認後、管軸方向に対し直角に切断します。  
※2mm以上の斜め切断、扁平するような切断はしないでください。又、切断箇所に傷、バリ、ヨコレ等がある場合は取り除いてください。



### 2. 管の挿入

●継手キャップを取り外し、管の曲げ癖を直し、管端を継手の先端に合わせてから、管を真っ直ぐ一気に挿入して接続します。  
※異物侵入防止の為、キャップの取り外しは、管接続の直前に行ってください。接合の際に潤滑剤や洗剤等は使用しないでください。




### 確認の目安



### 3. 接続の確認

●確認窓の奥まで架橋ポリエチレン管が挿入されているかを確認し、最後に管を引っ張り、継手から抜けないことを確認します。  
※確認窓の奥まで挿入されていないと漏水の原因となります。




### 注意

●継手の再使用はできません。また、一度分解した継手は使用しないでください。※水漏れの原因となります。  
●締め込み時に、モンキーレンチ等がアウターソケットに触れないようご注意ください。  
●架橋ポリエチレン管の取り付けは、確実に行ってください。※差し込み不足・圧入不足は水漏れの原因となります。

## 水栓アダプター

### ■おねじ



### ■おねじ

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
55.5	23	R1/2	13
57.5	28	R3/4	13
58.5	28	R1/2	16
60.5	28	R3/4	16
64	34	R3/4	20


品番	入数	最小入数	標準価格
SO-13A-15	20	1	1,780
SO-13A-20	20	1	1,910
SO-16H-15	20	1	2,600
SO-16H-20	20	1	2,730
SO-20H-20	20	1	4,220

52.5	23	G1/2	13	※1
60.5	28	G3/4	16	※1

SO-13A-15G	20	1	1,780
SO-16H-20G	20	1	2,730

※1. フレキ管用です。

### ■めねじ



### ■めねじ

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
62.5	27	Rp1/2	13
62.5	27	Rc1/2	13
65.7	28	Rc1/2	16
67.2	32	Rc3/4	16
70.9	34	Rc3/4	20

品番	入数	最小入数	標準価格
SM-13A-15	20	1	1,990
SM-13A-15T	20	1	1,990
SM-16H-15	20	1	2,730
SM-16H-20	20	1	2,860
SM-20H-20	20	1	4,370

ワンタッチ

## バルブ付アダプター


■おねじ




■めねじ



■おねじ 逆止弁無し



■めねじ 逆止弁無し



❗**ご注意**

- 許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご利用ください。
- 全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。

■おねじ 逆止弁無し

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
R1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SOV-13A-15	20	1	5,170

■めねじ 逆止弁無し



ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SMV-13A-15	20	1	5,170

## 流量調整バルブ付アダプター

●流量調整ができるバルブ付アダプターです。

ハンドル付きで流量調整ができ、継手一体型だから接続部が少なく配管できます。

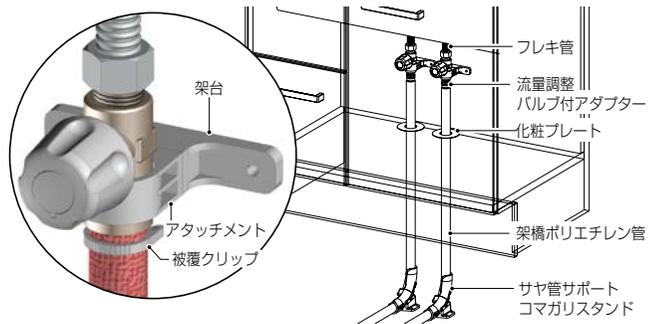

■逆止弁無し

L	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
97.5	G1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SOVR-13A-15G	20	1	6,700



関連推奨品

バルブ付(ユニオン)アダプター支持用部材

**架台・アタッチメント(樹脂製)**

●架台は1点止めと2点止めがあります。



黒とカベ白の2色

アタッチメントは13A・16H用(六角二面幅27mm用)

628・629頁へ

## バルブハンドル

●バルブ付アダプター用のカラーハンドルです。給水給湯の識別に使用します。

■ブルー

■ピンク



適合	色
・バルブ付アダプター	ブルー
・バルブ付ユニオンアダプター	ピンク

品番	入数	最小 入数	標準価格
終 VH-B	500	1	200
終 VH-P	500	1	200

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

Sタイプ継手

691

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房


その他



虫の侵入

排水関連  
防火部材  
給水給湯リフォーム  
ガス灯油リフォーム  
空調関連  
エアコン関連  
インサート  
埋設関連  
工具  
樹脂管  
給水給湯関連  
付属品  
Sタイプ継手  
692  
水栓ボックス  
浴室部材  
融雪・暖房  
その他

## バルブ付ユニオンアダプター

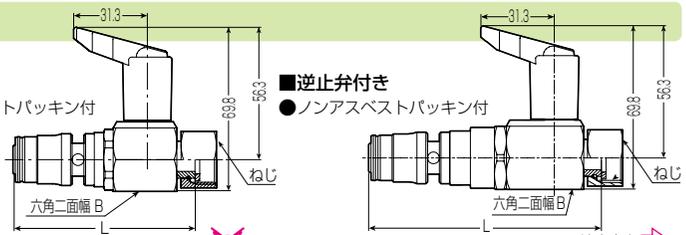

■逆止弁無し



■逆止弁付き



■逆止弁無し

●ノンアスベストパッキン付

■逆止弁付き

●ノンアスベストパッキン付

❗  
■ご注意

- 許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内で使用ください。
- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。
- 全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。

■逆止弁無し

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
76.5	27	G1/2	13
77.2	27	G3/4	13
81.6	27	G3/4	16

品番	入数	最小入数	標準価格
SUV-13A-15	20	1	5,990
SUV-13A-20	20	1	6,840
SUV-16H-20	20	1	7,860


■逆止弁付き

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
99.1	27	G1/2	13
99.3	27	G3/4	13
102.3	27	G1/2	16
102.3	27	G3/4	16

品番	入数	最小入数	標準価格
SUVS-13A-15	20	1	6,990
SUVS-13A-20	20	1	7,840
SUVS-16H-15	20	1	8,620
SUVS-16H-20	20	1	8,860

## 水栓胴長アダプター

●水栓胴長アダプター本体をサドルで保持できます。



L	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
84.5	R1/2	13
81.5	G1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
SOL-13A-15	20	1	3,180
SOL-13A-15G	20	1	3,180


※1.フレキ管用です。

## 座なしエルボアダプター


■おねじ



■おねじ



■めねじ



■おねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
61	38.5	—	R1/2	13
61	40.5	—	R3/4	13
70.5	50	30	R3/4	16
74.9	50	30	R3/4	20

品番	入数	最小入数	標準価格
SL-13A-15	20	1	2,460
SL-13A-20	20	1	2,730
SL-16H-20	20	1	3,420
SL-20H-20	20	1	4,910

■めねじ



■めねじ

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
61	39	26	Rc1/2	13
67.2	45	32	Rc3/4	16
70	45	32	Rc3/4	20



品番	入数	最小入数	標準価格
SLM-13A-15	20	1	2,450
SLM-16H-20	20	1	3,400
SLM-20H-20	20	1	4,790

保温材は641頁へ

ワンタッチ

## チーズアダプター

- 1個2役。ヘッダーエルボと座なしエルボアダプターを1つにしました。
- 吸気弁等の取り付けに便利です。

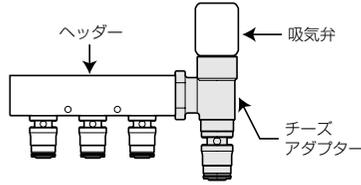

ねじ1	ねじ2	架橋ポリエチレン管適合サイズ
R3/4	Rc1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
SGST-13A	20	1	3,600

## ユニオンアダプター


- 樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。



**ご注意**

- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。

- ノンアスベストパッキン付



L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
47	15	24	G1/2	13
47.7	17.5	30	G3/4	13
54.7	15	24	G1/2	16
50.7	17.5	30	G3/4	16
59.9	17.5	30	G3/4	20

品番	入数	最小入数	標準価格
SUN-13A-15	20	1	2,450
SUN-13A-20	20	1	2,860
SUN-16H-15	20	1	3,040
SUN-16H-20	20	1	3,180
SUN-20H-20	20	1	4,810

## 曲がりユニオンアダプター45°


- 樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。



**ご注意**

- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。

- ノンアスベストパッキン付



L1	L2	L3	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
28.9	46.4	15	21.5	24	G1/2	13
28	53.3	17.5	20	30	G3/4	16

品番	入数	最小入数	標準価格
終 SUR-13A-15	20	1	3,800
終 SUR-16H-20	20	1	4,810

## 曲がりユニオンアダプター90°


- 樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。



**ご注意**

- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。

- ノンアスベストパッキン付



L1	L2	L3	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
38.5	46.3	15	21.5	24	G1/2	13
41	46.3	17.5	21.5	30	G3/4	13
38	59.5	17.5	20	30	G3/4	16

品番	入数	最小入数	標準価格
SUE-13A-15	20	1	3,640
SUE-13A-20	20	1	3,870
SUE-16H-20	20	1	4,810

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管管

給水給湯関連

Sタイプ継手

693

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他




虫の侵入

## 座付水栓エルボ 左右上背面取付用


●左・右・上・背面に取り付け可能な座付きの水栓エルボです。



取り付け方向を自在に変更できます。

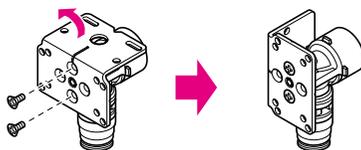

座裏側の固定ねじを外し、座を取り付けたい方向に回して固定ねじでしっかり固定します。

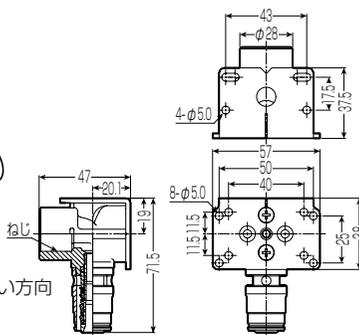


ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	13
Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLZFE-13A-15	20	1	2,860
SLZFE-13A15T	20	1	2,860


※取り付けには、ステンレス製木ねじ  
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

## 座付水栓エルボ 左右上背面取付用(持ち出しタイプ)

取り付け方向を自在に変更できます。

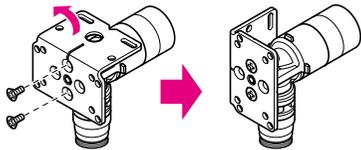

座裏側の固定ねじを外し、座を取り付けたい方向に回して固定ねじでしっかり固定します。



ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLZFEL-13A15	20	1	3,620

※取り付けには、ステンレス製木ねじ  
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

### 調整座金

座付継手立ち上げ用部材

●座付継手の座を取り付け、立ち上げたボルトに固定します。




2コ用はボルト2本で  
よりしっかり立ち  
上げ固定できます。

630頁へ

### 固定ボード支持具セット(軽間シリーズ)


間柱に座付水栓エルボ等を取り付ける場合に使用します。

●軽量間柱の開口側でも滑らない折り取り押さえツバが付いています。



624頁へ  
セット内容・固定ボード支持具×2  
・固定ボード ×1

## 座付水栓エルボ 上面背面取付用



φD	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
27.2	Rp1/2	16
32	Rp3/4	16

品番	入数	最小 入数	標準価格
SLZE-16H-15	20	1	5,130
SLZE-16H-20	20	1	5,480

※取り付けには、ステンレス製木ねじ  
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

排水関連  
防火部材  
給水給湯リフォーム  
ガス灯油リフォーム  
空コン関連  
エアコン関連  
インサート  
埋設関連  
工具  
樹脂ヤ  
管管  
給水給湯関連  
付属品

Sタイプ継手

694

水栓ボックス


浴室部材

融雪・暖房

その他

ワンタッチ

## 座付水栓ストレート




※取り付けには、ステンレス製木ねじ  
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SSZ-13A-15T	20	1	2,520

## 座付胴長ストレート




※取り付けには、ステンレス製木ねじ  
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SSZL-13A-15T	20	1	3,280

## 座付胴長曲がり45°

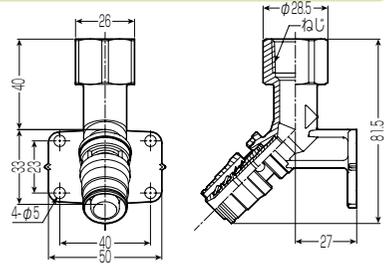

※取り付けには、ステンレス製木ねじ  
(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SSZLR-13A-15T	20	1	3,450



座付継手立ち上げ用部材

### 調整座金

●座付継手をボルトに固定して立ち上げる場合に

630頁へ



2コ用はボルト2本で  
よりしっかり立ち  
上げられます。



ボルト立ち上げ用部材

### 固定座金

●寸切りボルト(W3/8)の  
立ち上げに使用します。

631頁へ

■1本用

■2本用



電気亜鉛メッキ処理

■樹脂タイプ 2本用  
ナット ×2コ  
キャップ×2コ  
付




ボルト立ち上げ補強用部材

### サポートバー

●寸切りボルト(W3/8)の立ち上げ補強  
に使用します。

電気亜鉛メッキ処理  
あと付けタイプもあります。

632頁へ



排水  
関連

防火  
部材

給水  
給湯  
リフォーム

ガス  
灯油  
リフォーム  
配管  
関連

エ  
ア  
コ  
ン  
関  
連

埋  
設  
関  
連

工  
具

サ  
樹  
ヤ  
脂  
管  
管

給  
水  
給  
湯  
関  
連

S  
タ  
イ  
プ  
継  
手

695

水  
栓  
ホ  
ック  
ス

浴  
室  
部  
材  
系

融  
雪  
・  
暖  
房

そ  
の  
他





# Sタイプ継手



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム  
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート  
埋設関連

工具

樹脂ヤ  
管管

給水給湯関連  
付属品

Sタイプ継手

696 水栓ボックス

浴室部  
材

融雪・暖房

その他

## 床下取付けアダプター

●床下から床の裏側に固定する為、床上から固定用の座が見えません。



ビス×4 付




### ◆ご注意

●床下取付けアダプターの外ねじでは、化粧リングの取り付けはできません。

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rc1/2	13


品番	入数	最小 入数	標準価格
SZDM-13A-15T	20	1	2,660

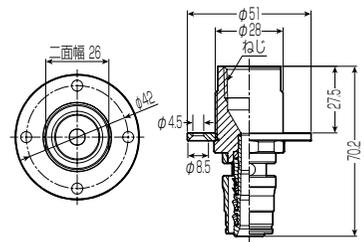

## 座付アダプター



ビス×3 付  
(ゴムパッキン付)



### ■メッキタイプ

適合床穴径：φ30mm


ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SZMC-13A-15T	20	1	2,770

## 座付曲がりアダプター



ビス×3 付  
(ゴムパッキン付)

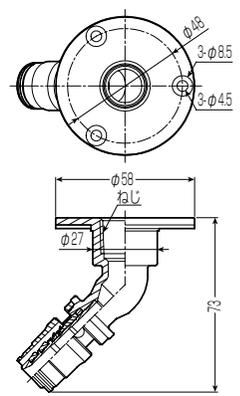

### ■メッキタイプ

適合床穴径：φ30mm  
(板厚25mm迄)

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rc1/2	13

品番	入数	最小 入数	標準価格
SZL-13A-15T	20	1	3,250

座付アダプター立ち上げ用部材

### 調整座金

●座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に


631頁へ

適合座付アダプター  
取付穴間隔A：  
4点止め φ40～68.5mm迄  
3点止め

ワンタッチ

## HIVP接続アダプター


●樹脂管とHIVP管の接続に使用します。

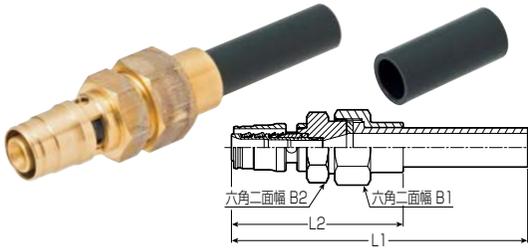

L1	L2	B1	B2	適合HIVP管 サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
135.8	78.8	30	28	13	13
135.8	78.8	30	28	16	13
144.3	83.8	34	31	16	16
144.3	83.8	34	31	20	16
153.8	89.8	36	34	20	20

### セット内容

- HIVP用アダプター ×1
- EPDMパッキン ×1
- ユニオンナット ×1
- 継手 ×1
- ソケット ×1

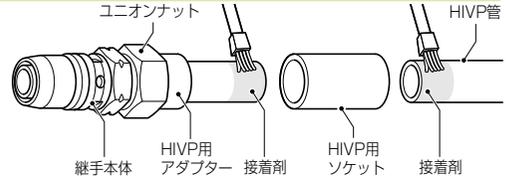

①HIVP管及びHIVP用アダプターの接着面に接着剤を均一に塗布し、HIVP用付属品の奥までしっかりと差し込み接着固定します。

- 注意**
- 給水用(使用温度40℃以下)として使用してください。
  - パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取り付けてください。

品番	入数	最小入数	標準価格
SSVP-13A	20	1	2,490
SSVP-13A16A	20	1	2,540
SSVP-16H	20	1	3,200
SSVP-16H20A	20	1	3,250
SSVP-20H	20	1	4,620


## ポリ管接続アダプター

●樹脂管とポリ管の接続に使用します。

※ポリ管は水道用ポリエチレン管1種二層管(JIS K 6762)をご使用ください。



L	B1	B2	適合ポリ管 サイズ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
59.5	32	35	13	13
62	41	42	20	13
66.4	41	42	20	16
66.9	41	41	20	20



- 注意**
- 給水用(使用温度40℃以下)として使用してください。

品番	入数	最小入数	標準価格
SSPE-13A	20	1	2,870
SSPE-13A20A	20	1	3,560
SSPE-16H20A	20	1	3,780
SSPE-20H	20	1	5,480

## エルボジョイント



L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46.8	13⇔13
59.5	16⇔16
63.7	20⇔20

### ■保温材

適合エルボジョイントサイズ
13
16・20

品番	入数	最小入数	標準価格
SLJ-13A	20	1	3,300
SLJ-16H	20	1	4,220
SLJ-20H	20	1	6,740

品番	入数	最小入数	標準価格
FLJ-S	50	1	443
FLJ-L	40	1	570



エルボジョイント配管部保護、固定部材

## エルボジョイントカバー

●エルボジョイント立ち上げ時の補強、床・壁面への固定及び、結露防止に使用します。

エルボジョイント(W・J・S)13A  
ミラボックス・被覆13A発泡被覆5mm厚用



589頁へ

サドル1個付き

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

Sタイプ継手

697


水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

## ストレートジョイント



L	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
87.6	13⇄13
96.4	16⇄16
93	16⇄13
105.4	20⇄20
101.5	20⇄13
103.5	20⇄16


品番	入数	最小 入数	標準価格
SS-13A	20	1	2,770
SS-16H	20	1	3,830
SS-16H-13A	20	1	3,830
SS-20H	20	1	6,080
SS-20H-13A	20	1	6,080
SS-20H-16H	20	1	6,080

### ■保温材


適合ストレートジョイントサイズ
10・13・16・20

品番	入数	最小 入数	標準価格
FS-M	50	1	230

## チーズジョイント



### ■ST-13A-15T



L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
93	46.5	13T13 13
111	55.5	16T16 16
105.5	51.5	16T13 13
108	51.5	16T16 13
107	55.5	16T13 16
123	61.5	20T20 20
111.5	54	20T13 13
115	54	20T20 13

品番	入数	最小 入数	標準価格
ST-13A	20	1	4,900
ST-16H	20	1	6,010
ST-161313	20	1	6,010
ST-161316	20	1	6,010
ST-161613	20	1	6,010
ST-20H	20	1	10,000
ST-201313	20	1	10,000
ST-201320	20	1	10,000

97.5	27	13T13 Rc1/2
------	----	----------------

ST-13A-15T	20	1	4,050
------------	----	---	-------

### ■保温材

適合チーズジョイントサイズ
13
16・161313・161316・ 20・201313・201320

品番	入数	最小 入数	標準価格
FT-S	50	1	506
FT-L	20	1	633

排水関連  
防火部材  
給水給湯リフォーム  
ガス灯油配管関連  
エアコン関連  
インサート  
埋設関連  
工具  
樹脂ヤ管管  
給水給湯関連付属品  
Sタイプ継手  
水栓ボックス  
浴室焚き  
融雪・暖房  
その他

698




チーズジョイント配管部保護、固定部材

### チーズジョイントカバー

●チーズジョイントを床・壁面へ固定する場合や結露防止に使用します。


チーズジョイント(W・J・S)13A  
ミラベックス・被覆13A  
発泡被覆5mm厚に適合します。





ワンタッチ

## ユニットバス貫通継手

- ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。
- 壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるからリフォームに最適です。
- 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
- ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。

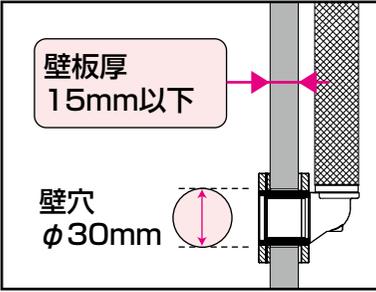

ユニットバス貫通継手用座金(UBP-L)を使用すれば、壁穴 $\phi 50\text{mm}$ まで対応できます。




ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
SEUB-13A-15	20	1	4,850

- ①ユニットバス壁等に継手引き出し用の穴を開けます。  
※元からあった水栓の穴を利用する事も可能です。
- ②継手に樹脂管を接続します。
- ③継手に平座・パッキンを壁厚に合わせてセットし、別売の取り出し治具(SAK-PK-15)を取り付け、点検口より差し入れて壁裏に垂らします。

### ■取り付け方

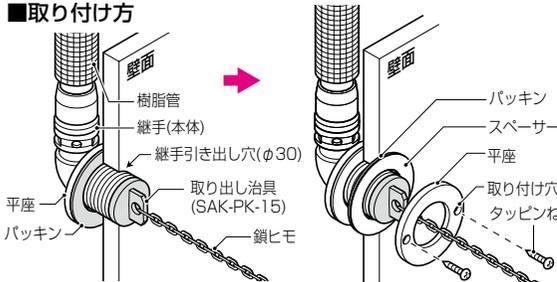

- ④継手引き出し用の穴から、取り出し治具を引っ張りだし、継手(本体)を取付穴から引き込みます。
- ⑤壁の表からパッキン・スパサーを通し、平座を締め付けます。  
※締め付けには市販の排水口レンチ等を使用し、確実に締め付けてください。
- ⑥ねじで固定します。  
※ねじは壁厚以内のものをご使用ください。  
※浴室側から平座のねじ部とパッキン周辺にコーキング処理を行ってください。

### ■ユニットバス貫通継手用座金

- ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい場合の化粧に使用します。
- ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スパサーに替えて使用します。



ねじ記号の内容


G: 管用平行ねじ  
Rc: テーパーめねじ

R: テーパーおねじ  
Pj: 給水栓ねじ


Rp: 平行めねじ  
UNF: ユニファイ細目ねじ

699

### ■取り出し治具(ユニットバス貫通継手用)



品番	入数	最小入数	標準価格
SAK-PK-15	100	1	1,500

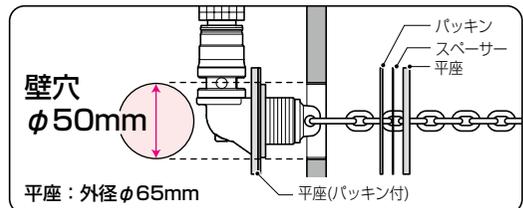

品番	入数	最小入数	標準価格
UBP-L	20	1	2,700

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

Sタイプ継手

699

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他




# Sタイプ継手

排水関連  
防火部材  
給水給湯リフォーム  
ガス灯油配管関連  
エアコン関連  
インサート  
埋設関連  
工具  
樹脂ヤ管  
給水給湯関連付属品  
700  
水栓ボックス  
浴室焚き  
融雪・暖房  
その他

## 後付け金具


- ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。
- 壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるからリフォームに最適です。
- 壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
- ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。

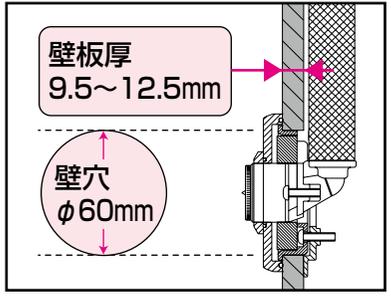


●後付け金具と水栓エルボは別売です。

化粧リング パッキン  
ロックナット 継手キャップ  
水栓エルボ 後付け金具本体  
別売  
水栓エルボは701頁へ

### 樹脂管の引き出し (天井配管の場合)

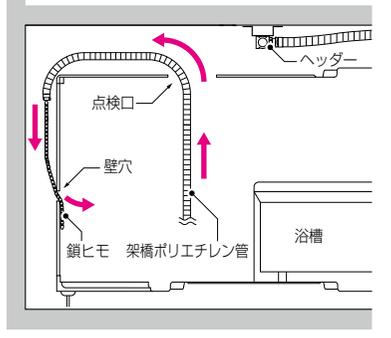

- ①ユニットバス壁等に樹脂管引き出し用の穴を開けます。※元からあった水栓の穴を加工して利用することも可能です。
- ②樹脂管の先端に鎖ヒモ等を取り付け、点検口より差し入れて壁裏に垂らします。
- ③壁穴から鎖ヒモ等を引っばりだし、樹脂管を引き込みます。
- ④後付け金具施工後、樹脂管を適度な長さに切り、ヘッダー等に接続します。

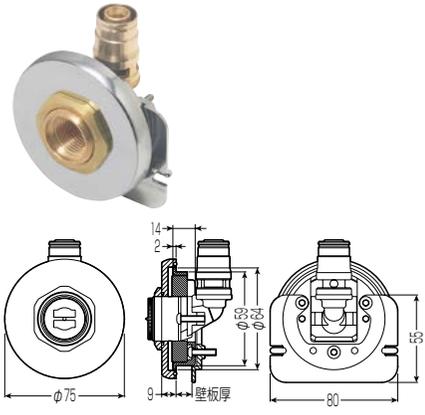


- 後付け金具セット内容
- ・本体 ×1
  - ・固定リング……………1
  - ・固定板……………1
  - ・接続ゴム……………1
  - ・パッキン ×1
  - ・化粧リング ×1
  - ・ロックナット ×1
  - ・固定ねじ ×5
  - ・継手キャップ ×1

※上記写真及び図面は別売の水栓エルボをセットした完成品です。


適合水栓エルボ	品番	入数	最小入数	標準価格
SEAK-13A-15	SAK-1	20	1	3,800

水栓レンチ・水栓スパナは720頁へ


### 取り付け方

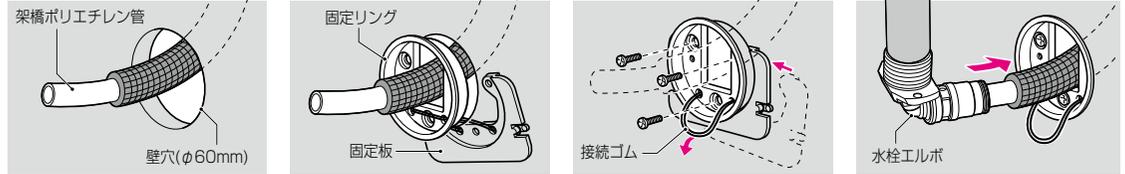

- ①壁面に穴を開け(φ60mm)、樹脂管を壁内から引っばり出します。
- ②固定リングと固定板を接続ゴムで接続し、固定板を壁穴から壁内に通します。
- ③接続ゴムを引っばり、固定板を引き寄せ、固定板と固定リングで壁を挟み、付属のねじで締め固定します。
- ④架橋ポリエチレン管に継手を接続し、架橋ポリエチレン管を壁内に押し込みます。 ※押し込む際は別売の水栓レンチ(GS-107)をご使用いただくと便利です。



- ⑤継手を付属ねじで後付け金具に固定し、接続ゴムを固定リング内に収め、パッキンをはめ込みます。 ※金具の周囲はコーキング処理を行ってください。



- ⑥化粧リングを取り付け、ロックナットで固定します。

#### ■固定リングと固定板の接続

●固定リングと固定板上部2箇所のゴム通し穴より各々接続ゴムを通し固定板横の突起に引っ掛けます。


#### ■コーキング処理

●後付け金具と壁の接触箇所には、コーキング処理を行ってください。

コーキング

※コーキング処理は化粧リング内側で行うと外観・寿命が向上します。

### 水栓エルボ(後付け金具用)

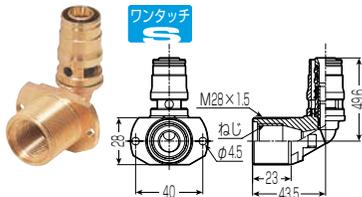


#### ■Sタイプ継手

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
SEAK-13A-15	20	1	3,270

### 後付け金具用スペーサー

●後付け金具の薄壁対応用部材です。




スペーサー裏の剥離紙をはがし、固定板に貼り付けます。

●適合壁厚：  
 スペーサー1枚 → 9.4~6.5mm  
 スペーサー2枚 → 6.4~3.5mm  
 スペーサー3枚 → 3.4~0.5mm

適合	品番	入数	最小入数	標準価格
SAK-1	SAKS-1	100	1	250

### パイアッパ® 治具(φ30用) (フリーホルソー用)

- 既存の穴(φ30mm程度)を大きく開け直す際のセンター出し用治具として使用します。
- 後付け金具の取り付け穴をあける場合に便利です。

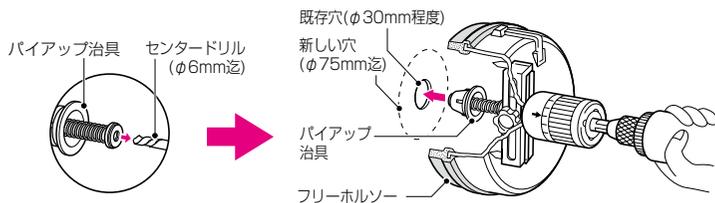

- ①フリーホルソーのセンタードリルにパイアッパ治具を差し込みます。
- ②フリーホルソーの目盛りを開けたい穴の大きさ(φ75mm未満)に合わせます。
- ③既存の穴にパイアッパ治具を差し込み、穴あけを行います。

フリーホルソーは527頁へ



取付穴径 (現在の穴径)	フリーホルソー切削径		
	FH-150	FH-200N	FH-250
30程度	47~75	50~75	50~75

適合フリーホルソー
FH-150・FH-200N・FH-250

品番	入数	最小入数	標準価格
FH-SAK30	1	1	2,470

### 管端化粧キャップ

●水栓を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。

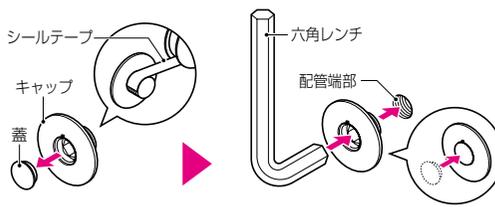

- ①キャップのねじにシールテープを巻き、蓋を取り外します。
- ②六角レンチで配管端部にねじ込み、キャップの蓋を取り付け完了です。




●止水性能はありません。水圧がかかる箇所では使用しないでください。

適合六角レンチ	適合ねじ
六角面巾12mm	Rc1/2・Rp1/2

品番	入数	最小入数	標準価格
GS-KKC15M	200	1	250



## 水栓エルボ



種類	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
SE4型	Rp1/2	13
SE4L型	Rp1/2	13

※( )内寸法は4L型です。

品番	入数	最小入数	標準価格
SE4-13A-15	20	1	3,050
SE4L-13A-15	20	1	3,300



水栓エルボ用部材

### 固定バー用アタッチメント

●軽量間柱間での水栓エルボ200mmピッチの取り付けに



固定バー、支持金具と組み合わせて使用します。

625頁へ

適合壁板厚 水栓エルボ4型：15mm迄



座付水栓エルボ、水栓ボックス用部材

### 固定バー

●軽量間柱間等への座付水栓エルボ、水栓ボックス、固定バー用アタッチメントの取り付けに

ミルクーホワイト

薄グリーン(隠感タイプ)



623頁へ



固定バー用支持部材

### 固定バー支持金具

●軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合の金属製支持金具です。

軽量間柱の背面側、開口側どちらでも取り付けられます。

2個1組

623頁へ



固定バー用支持部材

### 固定バー支持具

●軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合の樹脂製支持具です。

軽量間柱の背面側、開口側どちらでも取り付けられます。

開口部側でも滑らない「折り取り押さえツバ」付き。

折り取り押さえツバ

2個1組

624頁へ



水栓エルボ用部材

### ユニットバス貫通座金

●ユニットバス壁への水栓エルボの取り付けに

適合壁板厚(補強板含む)  
水栓エルボ4型：13~16mm  
水栓エルボ4L型：21~24mm



625頁へ

UB-K

UB-KW


## C型ボールバルブ

逆止弁付

- 逆止弁内蔵の一体型。水平・垂直等どんな取り付け位置でも逆止性能を発揮します。
- ハンドルの位置で開閉状態が一目でわかり、90度開閉型で操作が簡単です。
- 薄型給湯器への配管作業がハンドルを外して配管、保温作業ができる為、容易にできます。又、フレキシブル管継手との直結も可能です。
- 逆止弁は水質に悪影響を与えないポリアセタール樹脂を採用し、メンテナンス時に逆止弁のみの分離が可能な構造になっています。
- スピンドルの材質に耐食性の優れた耐脱亜鉛棒を採用しています。

### ワンタッチ着脱・長さ調整式ハンドル

ロングハンドル(保温材対応時)のスペーサーを外せば、ショートハンドルになります。もちろんハンドルはワンタッチ着脱式ですから、外せば施工の邪魔になりません。

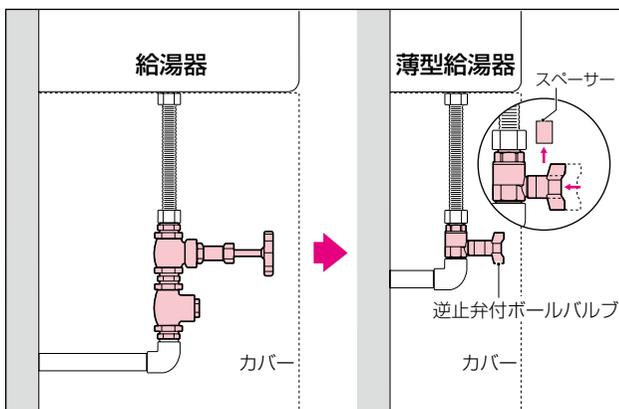

最高許容圧力	1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )
使用温度範囲	5~35℃ (二次側逆流時は80℃以下)
最低作動圧力(逆止弁)	4kPa(0.04kgf/cm <sup>2</sup> )

排水関連  
防火部材  
給水給湯リフォーム  
ガス灯油リフォーム  
ガス灯油配管関連  
エアコン関連  
インサート  
埋設関連  
工具  
樹脂管  
給水給湯関連  
付属品

Sタイプ継手

702

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

その他

排水  
関連

防火  
部材

給水  
給湯リ  
フォーム

ガス  
灯油  
配管  
関連

エ  
ア  
コ  
ン  
関  
連

埋  
設  
関  
連

工  
具

サ  
樹  
ヤ  
脂  
管  
管

給水  
給湯  
関連

S  
タイプ  
継手

703

水  
栓  
ホ  
ック  
ス

浴  
室  
部  
材

融  
雪  
・  
暖  
房

そ  
の  
他

### C型ボールバルブ C1型


Rねじ×Gねじ

●ワンタッチ着脱・長さ調整式ハンドル



逆止弁付

L	H	B	ねじ1	ねじ2
68	65.5	25	R1/2	G1/2
73	67.5	28	R3/4	G3/4

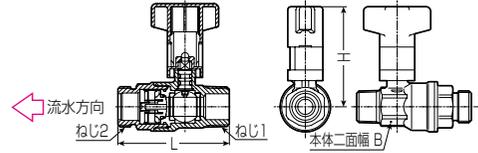

品番	入数	最小入数	標準価格
YC1N-15J	20	1	2,400
YC1N-20J	20	1	2,750

### C型ボールバルブ C2型


Rcねじ×Gねじ

●ワンタッチ着脱・長さ調整式ハンドル



逆止弁付

L	H	B	ねじ1	ねじ2
67	65.5	27	Rc1/2	G1/2
76	67.5	32	Rc3/4	G3/4

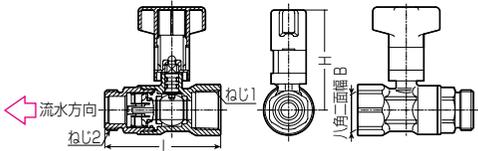

品番	入数	最小入数	標準価格
YC2N-15J	20	1	2,400
YC2N-20J	20	1	2,750

### C型ボールバルブ C3型


Rcねじ×Rcねじ

●ワンタッチ着脱・長さ調整式ハンドル



逆止弁付

L	H	B	ねじ1	ねじ2
68.5	65.5	27	Rc1/2	Rc1/2
79	67.5	32	Rc3/4	Rc3/4

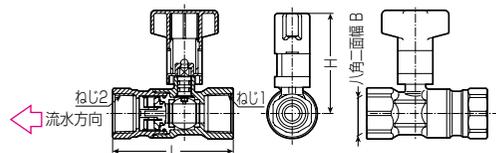

品番	入数	最小入数	標準価格
YC3N-15J	20	1	2,400
YC3N-20J	20	1	2,750

### C型ボールバルブ C4型


Rねじ×Rねじ

●ワンタッチ着脱・長さ調整式ハンドル



逆止弁付

L	H	B	ねじ1	ねじ2
70	65.5	25	R1/2	R1/2
77	67.5	28	R3/4	R3/4

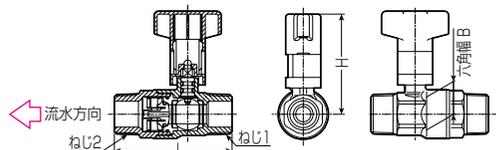

品番	入数	最小入数	標準価格
YC4N-15J	20	1	2,400
YC4N-20J	20	1	2,750

