

水栓ジョイントボックス

水栓ジョイントボックス

注意 ●混合水栓等、水栓ジョイントボックスを並列して施工する場合、継手とボックスは同じ組み合わせでご利用ください。異なった組み合わせで施工すると、水栓のねじ込み量や化粧リングの違いにより仕上り外観が悪くなります。

水栓ジョイントボックス一覧 ●仕上げ壁厚は組み合わせる水栓エルボ(別売)によって決まります。

タイプ	適合壁空間	種類	適合壁板厚(水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)			適合サヤ管	水栓ボックス品番	掲載頁
			水栓エルボ2型	水栓エルボ2L型	水栓エルボ2F型			
A-2	35mm以上	NO型	12~15mm	18~22mm	-	22	GS2-22NO	
		NOF型	-	-	12~15mm	22	GS2-22NOF	

タイプ	適合壁空間	種類	適合壁板厚(水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)			適合サヤ管	水栓ボックス品番	掲載頁
			水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型			
A-4	40mm以上	NOS型	9~12mm	15~18mm	21~24mm	22 25	GS4-22NOS GS4-25NOS	
		NO型	12~15mm	18~21mm	24~27mm	22 25	GS4-22NO GS4-25NO	
		NOZ型	9~15mm	15~22mm	22~28mm	22 25	GS4-22NOZ GS4-25NOZ	

A-4N	40mm以上	NOS型	9~12mm	15~18mm	21~24mm	22 25	GS4N-22NOS GS4N-25NOS	
		NO型	12~15mm	18~21mm	24~27mm	22 25	GS4N-22NO GS4N-25NO	
		NOZ型	9~15mm	15~22mm	22~28mm	22 25	GS4N-22NOZ GS4N-25NOZ	

A-4R	40mm以上	NOS型	9~12mm	15~18mm	21~24mm	22 25	GS4R-22NOS GS4R-25NOS	
		NO型	12~15mm	18~21mm	24~27mm	22 25	GS4R-22NO GS4R-25NO	
		NOZ型	9~15mm	15~22mm	22~28mm	22 25	GS4R-22NOZ GS4R-25NOZ	

タイプ	適合壁空間	種類	適合壁板厚(水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)		適合サヤ管	水栓ボックス品番	掲載頁
			水栓エルボ5-15型(Rp1/2)	水栓エルボ5L-15型(Rp1/2)			
A-5	60mm以上	NO型	12~15mm	18~22mm	28 30	GS5-28NO GS5-30NO	

タイプ	適合壁空間	種類	適合壁板厚(水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)		適合サヤ管	水栓ボックス品番	掲載頁
			水栓エルボ5-20型(Rp3/4)	水栓エルボ5L-20型(Rp3/4)			
A-5B	60mm以上	B-NO型	12~15mm	18~22mm	28 30	GS5B-28NO GS5B-30NO	
		B-NOZ型	12~15mm	18~22mm	28 30	GS5B-28NOZ GS5B-30NOZ	

タイプ	適合壁空間	種類	適合壁板厚(水栓エルボと組み合わせた適合壁厚)			適合サヤ管	水栓ボックス品番	掲載頁
			水栓エルボ6型	水栓エルボ6L型	水栓エルボ6LL型			
A-6	40mm以上	NO型	石膏ボード	石膏ボード	石膏ボード	22 25	GS6-22NO GS6-25NO	
			9~15mm	15~21mm	21~27mm			
		NOZ型	合板・ケイカル板	石膏ボード	石膏ボード	22 25	GS6-22NOZ GS6-25NOZ	
			9~12mm	15~22mm	22~27mm			

タイプ	適合壁空間	種類	適合壁板厚(コンセントエルボと組み合わせた適合壁厚)	適合サヤ管	水栓ボックス品番	掲載頁	
A-6CED	40mm以上	CED型	※1 石膏ボード	9・12mm	22	GS6-22CED	
			合板・ケイカル板	9・12mm	25	GS6-25CED	

排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
エアコン関連
インサート
埋設関連
工具
樹脂ヤ管
給水給湯関連
付属品
継手関連
704
浴室部材
追焚き
融雪・暖房
その他


水栓ジョイントボックス

●本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
 ●本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
 ●本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
 ●本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
 ※「○○頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

水栓ジョイントボックス A-2

水栓ジョイントボックスの図面は737頁へ

●壁空間35mmに対応できる薄壁ボックスです。

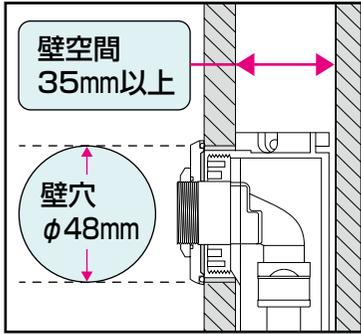

水栓ジョイントボックス NO型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・化粧リング ×1
- ・ロックナット ×1
- ・サヤ管ロックピン ×1
- ・サヤ管Oリング ×1

水栓ジョイントボックス NOF型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・送り座 ×1
- ・サヤ管ロックピン ×1
- ・サヤ管Oリング ×1

■NO型



■NOF型(送り座付)



※上記写真はNO型・NOF型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボ 2型	水栓エルボ 2F型	種類	適合サヤ管サイズ
12~15mm	—	水栓ジョイントボックス NO型	22
—	12~15mm	水栓ジョイントボックス NOF型	22

品番	入数	最小入数	標準価格
GS2-22NO	20	1	2,870
GS2-22NOF	20	1	2,660

■水栓エルボ (水栓ジョイントボックスA-2用)

■Wタイプ




拡張圧入 専用工具は 677頁へ

WE2F型 (送り座付用)

■Mタイプ

縮め込み

ME2F型 (送り座付用)



種類		L1	L2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
		Wタイプ	WE2型	
	WE2F型	33	13	10
Mタイプ	ME2型	41	23	10
	ME2F型	31	13	10

品番	入数	最小入数	標準価格
WE2-10A-15	20	1	2,730
WE2-10A-15F	20	1	2,730
ME2-10A-15	20	1	2,790
ME2-10A-15F	20	1	2,790

●水栓ジョイントボックスA-2と水栓エルボは別売です。

水栓ジョイントボックス本体

化粧リング

ロックナット

ロックリング

継手キャップ

水栓エルボ

別売

サヤ管Oリング

サヤ管ロックピン

水栓ジョイントボックス壁穴用

●GSホルソー

●石膏ボード、合板、ケイカル板用。各種水栓ジョイントボックスの壁穴徑に適合します。

関連推奨品

適合水栓ジョイントボックス

- ・φ47mm: A-2用
- ・φ56mm: A-4・A-4N・A-4R・A-6用
- ・φ77mm: A-6 CE・CED用

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手廻り

水栓ジョイントボックス

705

浴室焚材

融雪・暖房

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

706


浴室部材
追焚き

融雪・暖房


その他

水栓ジョイントボックス A-4

水栓ジョイントボックスの図面は 737 頁へ

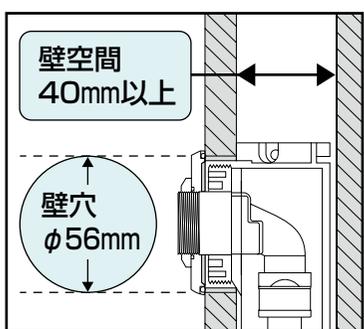

- 水栓ジョイントボックス NOS・NO型製品構成
- ・本体 ×1
 - ・継手キャップ ×1
 - ・ロックリング ×1
 - ・化粧リング ×1
 - ・ロックナット ×1
- 水栓ジョイントボックス NOZ型製品構成
- ・本体 ×1
 - ・継手キャップ ×1
 - ・ロックリング ×1
 - ・化粧リング ×1

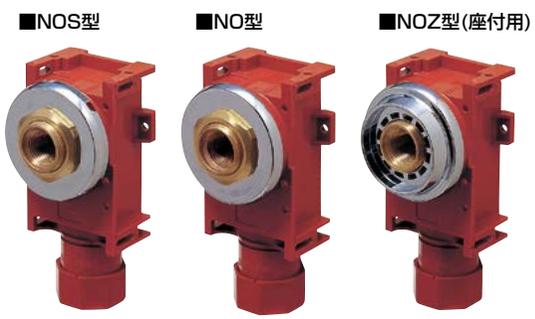

※上記写真はNOS型・NO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚


水栓エルボは 707 頁へ

水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型	種類	適合サヤ管サイズ
9~12mm	15~18mm	21~24mm	水栓ジョイントボックス NOS型	22 25
12~15mm	18~21mm	24~27mm	水栓ジョイントボックス NO型	22 25
9~15mm	15~22mm	22~28mm	水栓ジョイントボックス NOZ型	22 25


品番	入数	最小入数	標準価格
GS4-22NOS	20	1	3,010
GS4-25NOS	20	1	3,010
GS4-22NO	20	1	3,010
GS4-25NO	20	1	3,010
GS4-22NOZ	20	1	3,010
GS4-25NOZ	20	1	3,010

水栓ジョイントボックス A-4N

水栓ジョイントボックスの図面は 737 頁へ

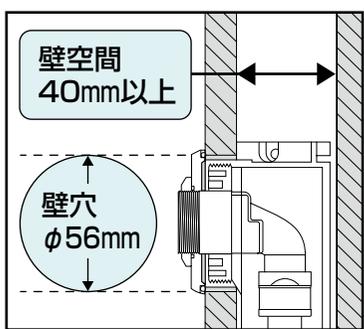

- 水栓ジョイントボックス NOS・NO型製品構成
- ・本体 ×1
 - ・継手キャップ ×1
 - ・ロックリング ×1
 - ・化粧リング ×1
 - ・ロックナット ×1
- 水栓ジョイントボックス NOZ型製品構成
- ・本体 ×1
 - ・継手キャップ ×1
 - ・ロックリング ×1
 - ・化粧リング ×1

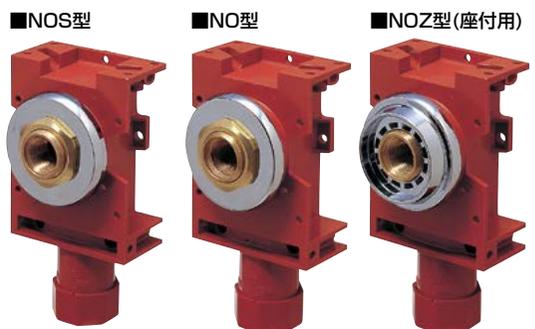

※上記写真はNOS型・NO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボは 707 頁へ

水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型	種類	適合サヤ管サイズ
9~12mm	15~18mm	21~24mm	水栓ジョイントボックス NOS型	22 25
12~15mm	18~21mm	24~27mm	水栓ジョイントボックス NO型	22 25
9~15mm	15~22mm	22~28mm	水栓ジョイントボックス NOZ型	22 25

品番	入数	最小入数	標準価格
GS4N-22NOS	20	1	3,010
GS4N-25NOS	20	1	3,010
GS4N-22NO	20	1	3,010
GS4N-25NO	20	1	3,010
GS4N-22NOZ	20	1	3,010
GS4N-25NOZ	20	1	3,010

●水栓ジョイントボックスと水栓エルボは別売です。

化粧リング、ロックリング、継手キャップ、ロックナット、水栓エルボ

水栓ジョイントボックス本体

別売

水栓ジョイントボックス壁穴用 **GSホルソー** 524頁へ

●石膏ボード、合板、ケイカル板用。各種水栓ジョイントボックスの壁穴径に適合します。


関連推奨品

適合水栓ジョイントボックス

- ・φ47mm：A-2用
- ・φ56mm：A-4・A-4N・A-4R・A-6用
- ・φ77mm：A-6 CE・CED用

水栓ジョイントボックス A-4R

水栓ジョイントボックスの図面は737頁へ

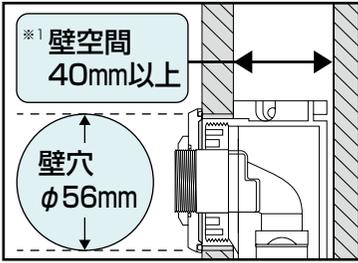

- 水栓ジョイントボックス
NOS・NO型製品構成
- ・本体 ×1
 - ・継手キャップ ×1
 - ・ロックリング ×1
 - ・化粧リング ×1
 - ・ロックナット ×1

- 水栓ジョイントボックス
NOZ型製品構成
- ・本体 ×1
 - ・継手キャップ ×1
 - ・ロックリング ×1
 - ・化粧リング ×1
 - ・化粧ナット ×1


■NOS型

■NO型

■NOZ型(座付用)



※上記写真はNOS型・NO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

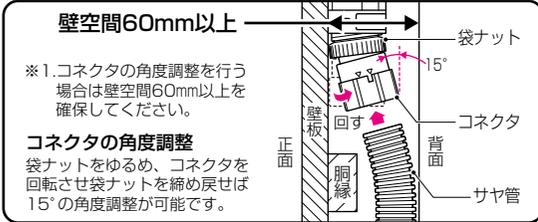

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚


水栓エルボ4型	水栓エルボ4L型	水栓エルボ4LL型	種類	適合サヤ管サイズ
9~12mm	15~18mm	21~24mm	水栓ジョイントボックス NOS型	22 25
12~15mm	18~21mm	24~27mm	水栓ジョイントボックス NO型	22 25
9~15mm	15~22mm	22~28mm	水栓ジョイントボックス NOZ型	22 25

品番	入数	最小入数	標準価格
GS4R-22NOS	20	1	3,160
GS4R-25NOS	20	1	3,160
GS4R-22NO	20	1	3,160
GS4R-25NO	20	1	3,160
GS4R-22NOZ	20	1	3,160
GS4R-25NOZ	20	1	3,160

水栓エルボ (水栓ジョイントボックスA-4・A-4N・A-4R兼用)


■Wタイプ

拡径圧入
専用工具は
677頁へ




■Mタイプ

締め込み



■Sタイプ

ワンタッチ



※()内寸法はサイズ13Aです。

種類	L1	L2	架橋ポリエチレン管適合サイズ	
			Wタイプ	Mタイプ
Wタイプ	WE4型	45	23	10
		45	23	13
	WE4L型	52	30	10
		52	30	13
WE4LL型	58	36	10	
	58	36	13	

種類	L1	L2	架橋ポリエチレン管適合サイズ	
			Mタイプ	Sタイプ
Mタイプ	ME4型	43.5	23	10
		43.5	23	13
	ME4L型	50.5	30	10
		50.5	30	13
ME4LL型	56.5	36	10	
	56.5	36	13	

種類	L1	L2	架橋ポリエチレン管適合サイズ	
			Sタイプ	SEタイプ
			SE4型	43.5
SE4L型	50.5	30	13	
SE4LL型	56.5	36	13	

品番	入数	最小入数	標準価格
WE4-10A-15	20	1	2,730
WE4-13A-15	20	1	2,980
WE4L-10A-15	20	1	2,980
WE4L-13A-15	20	1	3,220
WE4LL-10A-15	20	1	3,360
WE4LL-13A-15	20	1	3,600

品番	入数	最小入数	標準価格
ME4-10A-15	20	1	2,790
ME4-13A-15	20	1	3,050
ME4L-10A-15	20	1	3,050
ME4L-13A-15	20	1	3,300
ME4LL-10A-15	20	1	3,430
ME4LL-13A-15	20	1	3,690

品番	入数	最小入数	標準価格
SE4-13A-15	20	1	3,050
SE4L-13A-15	20	1	3,300
SE4LL-13A-15	20	1	3,690

水栓ジョイントボックス

707

浴室部材

融雪・暖房


その他



水栓ジョイントボックス


水栓ジョイントボックス A-5・A-5B 水栓ジョイントボックスの図面は738頁へ

● サヤ管28・30、樹脂管16に対応する大型ボックスです。

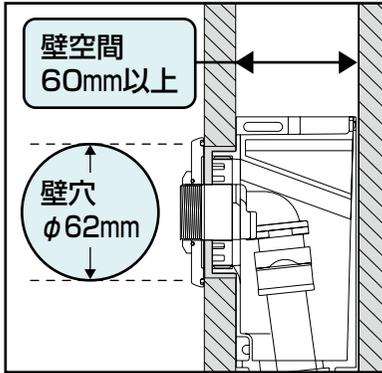

■NO型

■NOZ型(座付用)

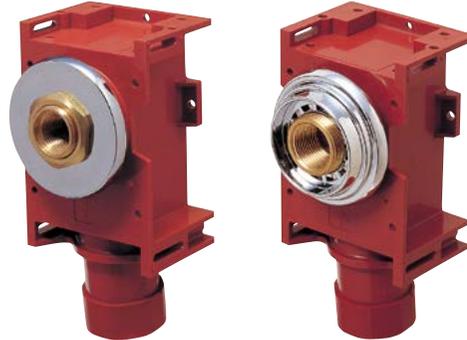

水栓ジョイントボックス
NO型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・化粧リング ×1
- ・ロックナット ×1

水栓ジョイントボックス
NOZ型製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・ロックリング ×1
- ・化粧リング ×1

※上記写真はNO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

■水栓エルボ(水栓ジョイントボックスA-5用)

■Wタイプ

拡径圧入 専用工具は 677頁へ

■Mタイプ

締め込み

■Sタイプ

ワンタッチ



●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボ		水栓ジョイントボックス種類	適合サヤ管サイズ
5-15型(Rp1/2)	5L-15型(Rp1/2)		
12~15mm	18~22mm	NO型	28
			30

■水栓ジョイントボックスA-5 (Rp1/2用)

品番	入数	最小入数	標準価格
GS5-28NO	20	1	3,380
GS5-30NO	20	1	3,380

種類	L	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	
			種類	サイズ
Wタイプ	WE5-15型	23	Rp1/2	16
	WE5L-15型	30	Rp1/2	16
Mタイプ	ME5-15型	23	Rp1/2	16
	ME5L-15型	30	Rp1/2	16
Sタイプ	SE5-15型	23	Rp1/2	16

品番	入数	最小入数	標準価格
WE5-16H-15	20	1	4,180
WE5L-16H-15	20	1	4,360
ME5-16H-15	20	1	4,270
ME5L-16H-15	20	1	4,440
SE5-16H-15	20	1	4,270

●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボ		水栓ジョイントボックス種類	適合サヤ管サイズ
5-20型(Rp3/4)	5L-20型(Rp3/4)		
12~15mm	18~22mm	B-NO型	28
			30
		B-NOZ型	28
			30

■水栓ジョイントボックスA-5B (Rp3/4用)

品番	入数	最小入数	標準価格
GS5B-28NO	20	1	3,540
GS5B-30NO	20	1	3,540
GS5B-28NOZ	20	1	3,540
GS5B-30NOZ	20	1	3,540

種類	L	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	
			種類	サイズ
Wタイプ	WE5-20型	23	Rp3/4	16
	WE5L-20型	30	Rp3/4	16
Mタイプ	ME5-20型	23	Rp3/4	16
	ME5L-20型	30	Rp3/4	16


品番	入数	最小入数	標準価格
WE5-16H-20	20	1	4,300
WE5L-16H-20	20	1	4,480
ME5-16H-20	20	1	4,400
ME5L-16H-20	20	1	4,580

水栓ジョイントボックス A-6 ボックス探知工法

●ボックス探知工法とは、水栓ジョイントボックスA-6に予め磁石を取り付けておき、大工さんが壁を張った後に磁石探知を行い、そのポイント(磁石位置)を中心にホルソーで壁穴をあける工法です。


1 磁石の取り付け

水栓ジョイントボックスA-6に別売のポイントアッターを取り付けます。




2 ボックスの探知

壁が張られた後に、水栓ジョイントボックス開口部の中心点(磁石)を別売のGSアッターで探知し壁に印を書きます。

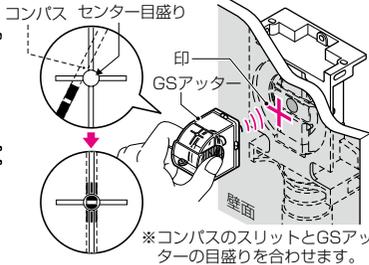

3 ホルソーで穴あけ

印を中心にGSホルソーで壁に穴をあけます。

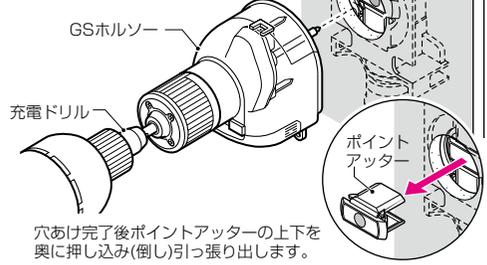

■ポイントアッター



■GSアッター



ヒモ付

■ポイントアッター (磁石)

●水栓ジョイントボックスA-6に取り付け、GSアッターで探知します。

適合水栓ジョイントボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-6 NO・NOZ型 CE・CED型	GS6-PA	200	1	171

■GSアッター (磁石探知器)

●水栓ジョイントボックスA-6に取り付けたポイントアッターの磁石探知に使用します。

探知距離(磁石までの距離)	品番	入数	最小入数	標準価格
27mm迄	GS6-BUT	100	1	720

■GSホルソー

※切削径φ47mmはA-2用、φ56mmはA-4・A-4N用の壁穴あけとしても使用できます。



セット内容
 ・GSホルソー(本体)
 ・替刃(石膏ボード用)2枚付
 ・替刃(合板・ケイカル板用)2枚付

⚠️ ご注意

●インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。(破損する恐れがあります)

■GSホルソー

- ボックス探知工法に使用し、石膏ボード、合板、ケイカル板の穴あけに最適です。
- 丈夫な透明カバー付きですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取り外せ、切粉の排除がカンタンにできます。
- センターシャフトが伸縮し、切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。
- 新形状の刃を使用し、後処理のいらぬきれいな穴あけができます。(替刃式)
- 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプターが付いています。


規格	品番	入数	標準価格
切削径: φ47・φ56・φ77mm 切削深さ: 石膏ボード 27mm迄 合板・ケイカル板 12mm迄 シャック径: φ10mm	GS6-FH	1	20,900

適用	品番	入数	標準価格
替刃(石膏ボード用)4枚入	FH-SB1H	1	2,880
替刃(合板・ケイカル板用)2枚入	FH-SB2H	1	2,880
替刃(超硬刃)1組入・R各1枚 (石膏ボード・合板・ケイカル板用)	FH-SB3H	1	3,330
センターシャフト(交換用)	FH-SB6D	1	3,000

※替刃は1包の価格です。

■センターキリ

誤開口しないために…(磁石位置の確認)



- ①GSアッターで、壁裏のポイントアッターの磁石を探し、印を書いた後、印の中央にセンターキリでキリ穴をあけ、壁を貫通させます。
- ②キリ穴にセンターキリ付属のチェック用金属ピンを差し込み、磁石の有無を確認します。
※壁裏に磁石があれば金属ピンが引き寄せられます。

●下穴(キリ穴)あけ、切りカスの取り除き、磁石位置の確認の3用途に使用できます。

規格	品番	入数	最小入数	標準価格
全長115mm・キリ長35mm	GS6-SK	20	1	450

■センターキリ



※チェック用金属ピンはにぎり部の中に収納されています。

- GSホルソーの下穴あけに
- 切りカスの取り除きに

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

付属品

継手廻り

709

浴室部材

融雪・暖房

その他



水栓ジョイントボックス

水栓ジョイントボックス

水栓ジョイントボックス A-6

水栓ジョイントボックスの図面は 738 頁へ

- 壁を張った後に穴あけができる鏝(ツバ)無しボックスです。ボックス探知工法に使用します。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！ 解除も一発！
- 別売のボックスガイド(GS6-113)を取り付ければ従来のボックス鏝(ツバ)出し工法として使用する事ができます。

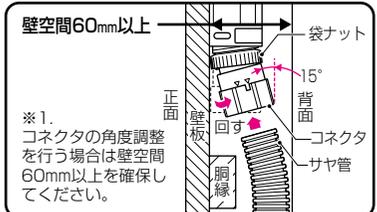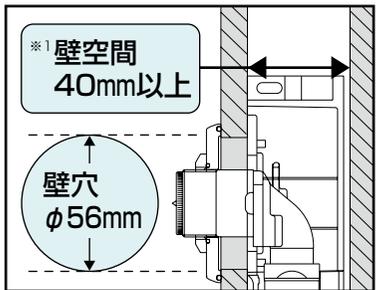


コネクタの角度調整
袋ナットをゆるめ、コネクタを回転させ袋ナットを締め戻せば15°の角度調整が可能です。

●水栓ジョイントボックスA-6と水栓エルボは別売です。
※下記写真はNO型・NOZ型とも別売の水栓エルボをセットした完成品です。

水栓ジョイントボックス本体

化粧リング 継手キャップ
ロックナット 水栓エルボ (別売)

❌**ご注意**
●コンクリート打ち込みには、対応していません。

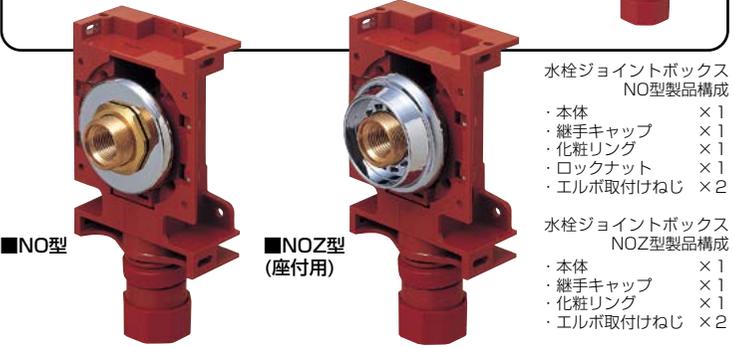


●水栓ジョイントボックス適合壁板厚

水栓エルボ 6型	水栓エルボ 6L型	水栓エルボ 6LL型	種類	適合サヤ管サイズ
石膏ボード : 9 ~ 15mm	石膏ボード : 15 ~ 21mm	石膏ボード : 21 ~ 27mm	水栓ジョイントボックス NO型	22 25
合板・ケイカル板 : 9 ~ 12mm	石膏ボード : 15 ~ 22mm	石膏ボード : 22 ~ 27mm	水栓ジョイントボックス NOZ型	22 25

■水栓ジョイントボックスA-6

品番	入数	最小入数	標準価格
GS6-22NO	20	1	3,140
GS6-25NO	20	1	3,140
GS6-22NOZ	20	1	3,140
GS6-25NOZ	20	1	3,140

■Wタイプ 拡張径入 専用工具は 677頁へ




■水栓エルボ (水栓ジョイントボックスA-6 NO型・NOZ型用)

種類	L1	L2	架構ポリエチレン管適合サイズ
WE6型	43.5	27.5	10
	43.5	27.5	13
	50.5	34.5	10
WE6L型	50.5	34.5	13
	56.5	40.5	10
	56.5	40.5	13
ME6型	43.5	27.5	10
	43.5	27.5	13
ME6L型	50.5	34.5	10
	50.5	34.5	13
ME6LL型	56.5	40.5	10
	56.5	40.5	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WE6-10A-15	20	1	2,730
WE6-13A-15	20	1	2,980
WE6L-10A-15	20	1	2,980
WE6L-13A-15	20	1	3,220
WE6LL-10A-15	20	1	3,360
WE6LL-13A-15	20	1	3,600
ME6-10A-15	20	1	2,790
ME6-13A-15	20	1	3,050
ME6L-10A-15	20	1	3,050
ME6L-13A-15	20	1	3,300
ME6LL-10A-15	20	1	3,430
ME6LL-13A-15	20	1	3,690


■Mタイプ 締め込み



■ボックスガイド



●水栓ジョイントボックスA-6 NO型・NOZ型を従来のボックス鏝(ツバ)出し工法として施工する場合に使用します。

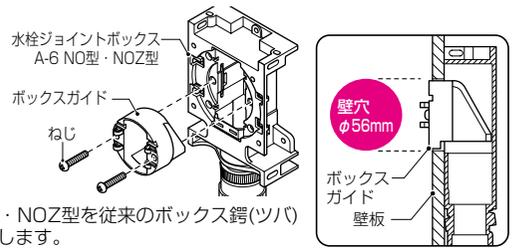

適合水栓ジョイントボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-6 NO型・NOZ型	GS6-113	50	1	143



水栓ジョイントボックス A-6

水栓ジョイントボックスの図面は738頁へ

屋内用

- 壁を張った後に穴あけができる鏝(ツバ)無しボックスです。ボックス探知工法に使用します。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！解除も一発！
- 洗濯機用の水栓を壁内に収納した壁面埋込みタイプの水栓コンセントです。
- サヤ管ヘッター工法の天井配管にも使用できます。

ボックス探知工法は709頁へ

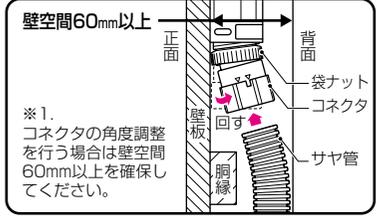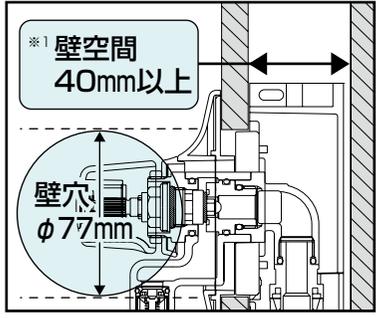

コネクタの角度調整
袋ナットをゆるめ、コネクタを回転させ袋ナットを締め戻せばOKです。



※下記写真は別売のコンセントエルボをセットした完成品です。



注意
●コンクリート打ち込みには、対応していません。

水栓ジョイントボックス CED型製品構成

- ・本体 ×1
- ・ハンドル ×1
- ・化粧キャップ ×1
- ・化粧カバー ×1
- ・ベース ×1
- ・ベース取付けねじ ×4
- ・固定リング ×1
- ・固定リング取付けねじ ×2



水栓ジョイントボックスA-6 CED型

適合壁板厚	適合サヤ管 適合サイズ	品番	入数	最小 入数	標準価格
石膏ボード: 9・12mm	22	GS6-22CED	20	1	3,850
合板・ケイカル板: 9・12mm	25	GS6-25CED	20	1	3,850

※壁板厚9mmに対応するには別売の水栓スパーサーが必要です。(適合壁空間+3mm以上が必要です。)

コンセントエルボ (水栓ジョイントボックスA-6 CED型用)

種類	架橋ポリエチレン管 適合サイズ	品番	入数	最小 入数	標準価格
Wタイプ	10	WCED6-10A	20	1	13,200
	13	WCED6-13A	20	1	13,600
Mタイプ	10	MCED6-10A	20	1	13,500
	13	MCED6-13A	20	1	14,000

洗濯機用の水栓を壁内に収納した壁面埋込みタイプの水栓コンセントです。



- 全自動洗濯機ロックレバー付きの給水ホースを直接接続できます。
- 緊急止水機能付き。通水中にホースが抜けると水が止まります。
- 見た目スッキリ、美観を損ねません。
- 逆止弁内蔵型です。

製品仕様

使用流体	上水道
使用圧力	0.005 ~ 0.75MPa
使用温度	0℃ ~ 60℃
接続ホース	ロックレバー付給水ホース

注意

●60℃を越えるお湯が流れるような場所では使用しないでください。
※本製品及び使用している器具の破損や変型の原因となる恐れがあります。



水栓ジョイントボックス付属品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム

空気関連

インサート

工具

樹脂ヤ管

給水給湯関連

継手関連

水栓ジョイントボックス

浴室部材




融雪・暖房

その他

バックハンガー

ユニットバスへの取り付けに

●ユニットバスへの取り付けで、水栓ジョイントボックスを取り付け板にネジ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのスキ間)が無い場合の後付けに使用します。

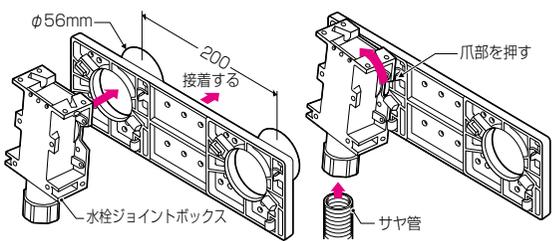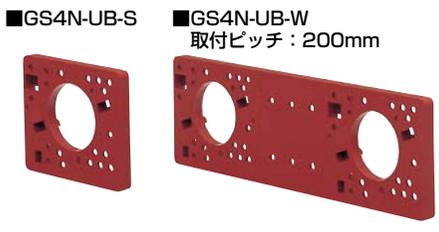


①予め、水栓取り付け位置に合わせてユニットバス壁パネル裏にバックハンガーを取り付け、φ56mmの穴を開けておきます。
②水栓ジョイントボックスを傾け爪部を押しながら左へ回転させバックハンガーに取り付けます。

適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-4N・A-4R	GS4N-UB-S	100	1	329
A-4N・A-4R	GS4N-UB-W	50	1	734

水栓スペーサー

壁とのスキ間厚の調整に

●間仕切り壁の仕上げ壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整する為に使用します。

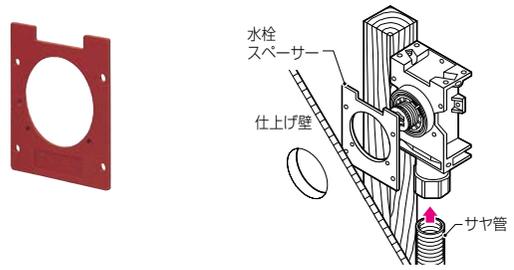


注意

●NOS型とNO型を水栓スペーサーで壁板厚調整し、一つの混合水栓に使用しないでください。化粧リングの厚みが異なる為、仕上がりが悪くなります。

水栓スペーサー壁板厚変更対応表

●取付けには各ボックスの適合壁空間+3mm以上が必要です。

水栓スペーサー	水栓ボックス	水栓エルボ	対応壁板厚
GS2-106D	A-2	NO型	2型 ▶ 9~12mm
GS4-106E	A-4	NOS型	4型 ▶ 6~9mm
GS4N-106	A-4N		4L型 ▶ 12~15mm
GS4-106E	A-4	NO型	4LL型 ▶ 18~21mm
GS4N-106	A-4N		4型 ▶ 9~12mm
GS4N-106	A-4R	4LL型 ▶ 15~18mm	
GS5-106E	A-5	B-NO型	4型 ▶ 21~24mm
GS6-106	A-6		5型 ▶ 9~12mm
		5L型 ▶ 15~19mm	
		W(M)CED6 ▶ 9mm	






L1	L2	調整厚	適合水栓ボックス
60	78	3mm	A-2
60	88	3mm	A-4
80	94	3mm	A-4N・A-4R
84	101.5	3mm	A-5・A-5B
90	103	3mm	A-6 CED

品番	入数	最小入数	標準価格
GS2-106D	800	1	124
GS4-106E	600	1	124
GS4N-106	400	1	124
GS5-106E	400	1	152
GS6-106	400	1	124

バックスペーサー

背面固定の空間調整に

●水栓ジョイントボックスを背面固定する場合の空間調整用スペーサーとして使用します。



バックスペーサーを調整厚に合わせて重ね、その上に水栓ジョイントボックスを重ねてネジ等で固定します。
※バックスペーサーを先に固定する場合は、バックスペーサーの突起(上下左右)を墨出し線に合わせ、対角のネジ穴よりネジ固定します。


調整厚	適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
3mm	A-4・A-4N・A-4R	GS4-BS	400	1	124

水栓ジョイントボックス付属品


コーキングスペーサー

コーキング処理に

- 水栓ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取り付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。
- 取り付けボード厚に合わせて重ねて使用できます。
- コーキングを化粧リング内で行う為、美観及びコーキングの寿命が向上します。

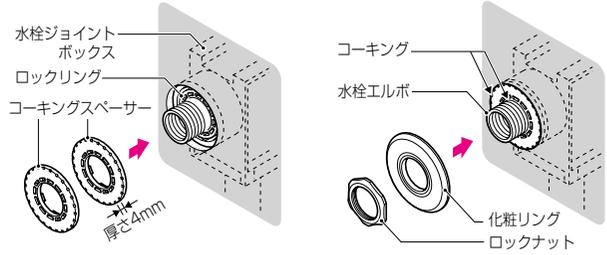

- ①水栓ジョイントボックスのロックリング凹部にコーキングスペーサー凸部を合わせ、はめ込みます。
 - ②ボード厚に合わせコーキングスペーサーをセットした後、コーキング処理を行います。
 - ③化粧リングをはめ、ロックナットで固定します。
- *コーキングスペーサーは更新時に水栓レンチを使用し、ロックリングごと取り外しが可能です。



φD	調整厚	適合水栓ボックス
45.8	4	A-2
54.8	4	A-4・A-4N・A-4R・A-6(NO・NOZ型)

品番	入数	最小入数	標準価格
GS2-CS	250	1	124
GS4-CS	250	1	124

*水栓ジョイントボックスA-6はロックリングが無い為、ロックリングごと取り外すことはできません。


持ち出しソケット

壁板厚の延長対応に

- 水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。



*止水テープの巻き方等、接続状態によって持ち出し寸法が多少異なります。(SO-15・20は下記L1寸法+5mmが持ち出し寸法の目安です。)





L1	L2	L3	ねじ
15	12.5	17	R1/2
20	17.5	17	R1/2
15	12.5	16	Pj1/2
20	17.5	16	Pj1/2

品番	入数	最小入数	標準価格
SO-15	20	1	848
SO-20	20	1	899
SO-15PJ	20	1	848
SO-20PJ	20	1	899

ブロック用固定金具

ブロック壁への取り付けに

- ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合の固定に使用します。

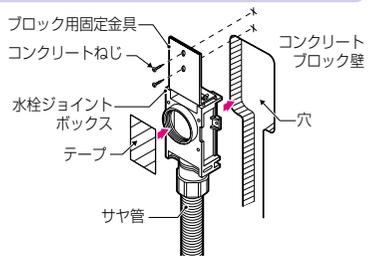

電気亜鉛メッキ処理

適合水栓ボックス
A-2・A-4

品番	入数	最小入数	標準価格
GS2-116	50	1	411

水栓ジョイントボックス

ねじ記号の内容

G: 管用平行ねじ
Rc: テーパーめねじ

R: テーパーおねじ
Pj: 給水栓ねじ

Rp: 平行めねじ
UNF: ユニファイ細目ねじ

排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油配管関連
エアコン関連
埋設関連
工具
サ樹脂管
給水給湯関連
継手回り
浴室焚き
融雪・暖房
その他






水栓ジョイントボックス付属品

スタット・スタットボルト



コンクリート壁(埋設)への取り付けに

- 型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
- スパナ不要！ プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。

■2号スタット



■5号スタット

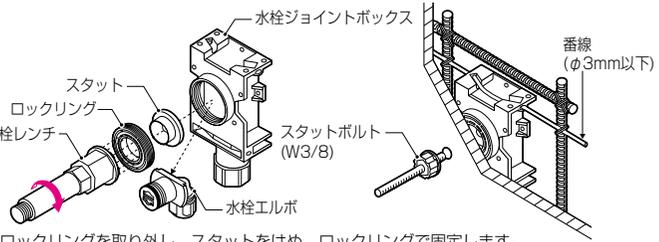

- ①ロックリングを取り外し、スタットをはめ、ロックリングで固定します。
- ②型枠取り付け後、型枠にドリル等で穴をあけ、スタットボルトで水栓ジョイントボックスを型枠の方に引っ張り固定します。
- ③コンクリート打設後、スタットを取り外します。

■OF-1C



プラスチックのツマミ

■2号スタット

適合ボルト	適合水栓ボックス
W3/8	A-2・A-4・A-4N・A-4R

品番	入数	最小入数	標準価格
GS2-103	150	1	727

■5号スタット

適合ボルト	適合水栓ボックス
W3/8	A-5・A-5B

品番	入数	最小入数	標準価格
GS5-103	50	1	961

■OF-1D



ネジ込み易い先端

プラスチックのツマミ

マイナスドライバー用切り込み付

■スタットボルト (2号・5号スタット用)


仕様
W3/8×120mm
W3/8×110mm

品番	入数	最小入数	標準価格
OF-1C	100	10	86
OF-1D	100	10	120


養生カバー

吹き付け断熱材の養生に

- コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合の吹き付け断熱材の養生に使用します。

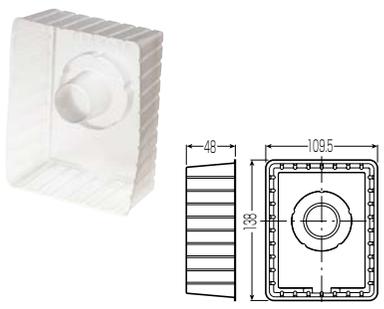

適合水栓ボックス
A-4・A-4N・A-4R

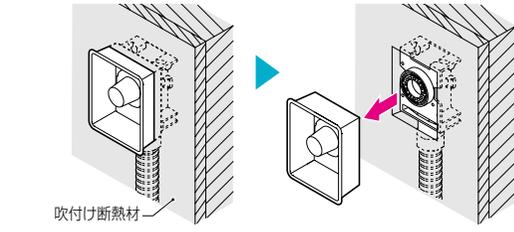


吹付け断熱材

品番	入数	最小入数	標準価格
GS4N-YK	200	1	400


養生キャップ

モルタル仕上げの養生に

- コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合のモルタル仕上げの養生に使用します。

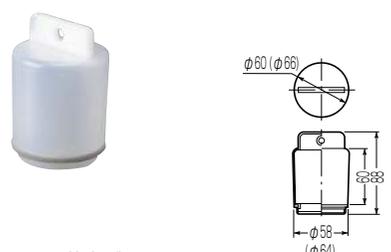

適合水栓ボックス
A-4・A-4N・A-4R
A-5・A-5B

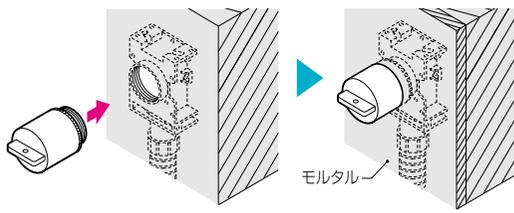

モルタル

品番	入数	最小入数	標準価格
GS4-YC	80	1	285
GS5-YC	20	1	396

モルタル仕上げ厚さ : 21mm迄 ※()内寸法はGS5-YCです。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂管

給水給湯関連付属品

継手関連

714

浴室部材

融雪・暖房

その他

水栓ジョイントボックス

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手廻り

水栓ジョイントボックス

715

浴室部材


融雪・暖房

その他

傾き防止プレート

ベランダ側への取り付けに


- ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合に使用します。
- 別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かないように固定する部材です。




調整座金



ビス×2付



電気亜鉛メッキ処理

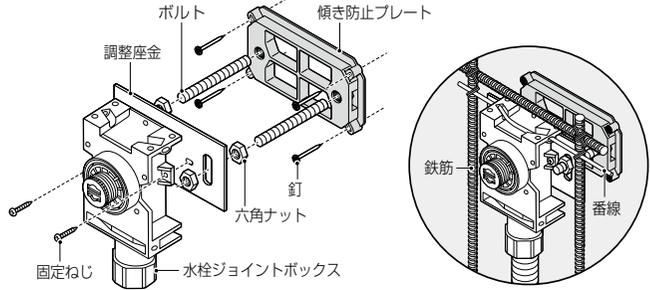

- 傾き防止プレートを幕板に釘打ち固定し、ボルトをねじ込みます。
- 調整座金を水栓ジョイントボックスに固定ねじで取り付けます。
- 調整座金をボルトに六角ナットで固定します。
- 鉄筋に水栓ジョイントボックスを番線(φ3mm以下)等で確実に固定します。
- サヤ管を水栓ジョイントボックスに接続し、ヘッダー迄配管します。
- コンクリート打設後、幕板を取り外しプレート裏面から釘を取り外します。
※釘をベンチ等でシッカリ挟み、外側にこじって取り外します。

適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	GS4-KBP	50	1	278

調整座金

適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-4・A-4N・A-4R・A-5・A-5B	GS4-111	50	1	278


調整座金・固定座金

床取り出しに



調整座金



ビス×2付



固定座金

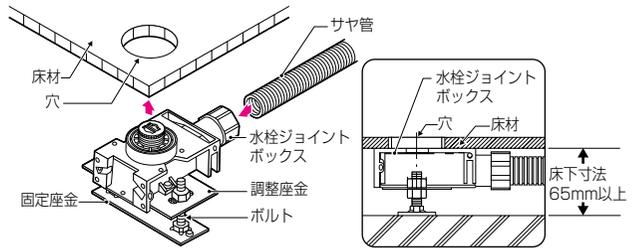


- 固定座金を固定し、寸切りボルトを確実に締め込み固定します。
- 調整座金に水栓ジョイントボックスを付属ビスで取り付け、前面が床下寸法になるように調整し固定します。 ※床下寸法が65mm以下は使用できません。

樹脂タイプ 2本用



※ナット×2コ
キャップ×2コ付



調整座金

電気亜鉛メッキ処理

適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-4・A-4N・A-4R・A-5	GS4-111	50	1	278

固定座金 2本用

電気亜鉛メッキ処理

適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	GS-110	50	1	393

固定座金 樹脂タイプ 2本用

適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	GSJ-110	50	1	270



水栓ジョイントボックス付属品


空間ボックス®

コンクリート壁への取り付けに

●空間ボックス(ボックス+スタットバー)、固定プレートは、コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取り付ける壁穴を確保する場合に使用します。

■空間ボックス

※ボックスとスタットバーで1組

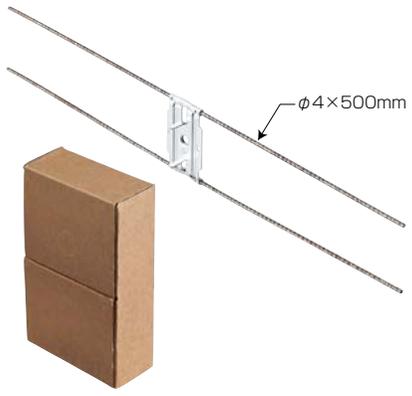


1.スタットバーの取り付け

①ボックスに添付のスタットバーを取り付けます。
※スタットバーの取り付けはボックスを4方向に開き、ボックス裏面の補強部にスタットバーのツメを差し込み、ツメを折り曲げて固定します。


2.鉄筋に結束固定

②ボックスのサヤ管通し穴を下に向け、スタットバーを鉄筋に結束固定します。
※壁厚を考慮し、スタットバーを曲げて調節します。
③サヤ管を取り付け、ボックスを組み立て直します。
※サヤ管はボックス下面の通し穴から100mm程度差し込みます。

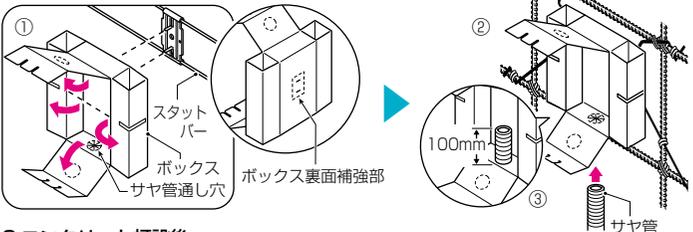


3.コンクリート打設後

④ボックスを取り外し、水栓取り付け位置を考慮してサヤ管をカットします。
⑤水栓ジョイントボックスに水栓エルボを入れ、ロックリングで固定し、サヤ管に水栓ジョイントボックスを差し込みます。

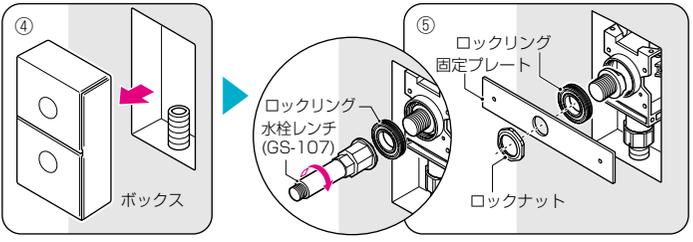

⑥水栓エルボに固定プレートを取り付け、ロックナットで固定し、コンクリート面にコンクリートビス等で固定します。

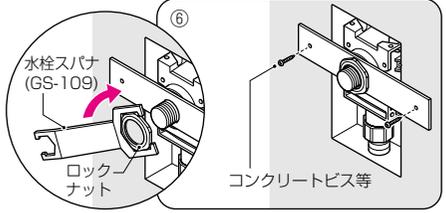


⑦モルタル埋め戻し後、固定プレートと水栓エルボを取り外し樹脂管を通管し水栓エルボと接続します。

🔍 水栓レンチ・水栓スパナは720頁へ

■固定プレート



■空間ボックス

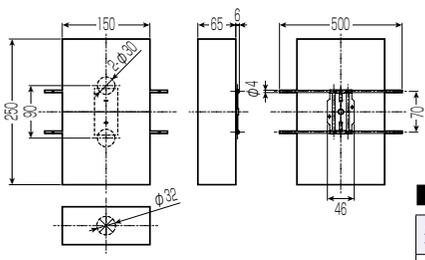


■空間ボックス

適合水栓ボックス
A-4・A-4N・A-4R

品番	入数	最小入数	標準価格
GSBK-KB1	10	10	979

■固定プレート



■固定プレート


適用
水栓エルボ

品番	入数	最小入数	標準価格
GSBK-KP1	60	1	297


埋込エルボボックス

コンクリート壁への取り付けに

- コンクリート壁面への水栓取り付け用ボックスです。
- 埋込エルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。



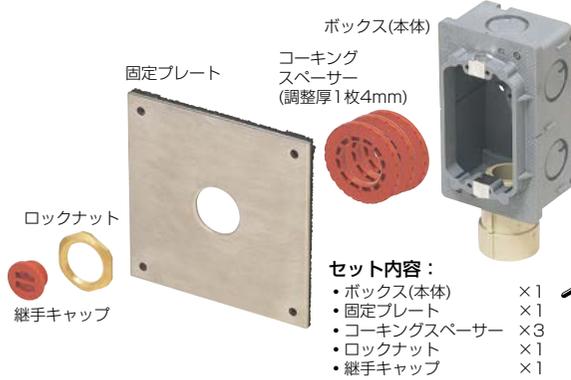


①ボックスに別売の4mmバーを取り付け鉄筋に結束固定した後、サヤ管を取り付けます。
※スタットボルトを使用して幕板に引っ張り固定することもできます。

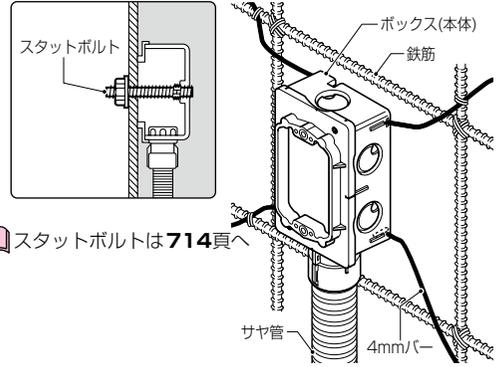

スタットボルトは714頁へ

コンクリート打設後

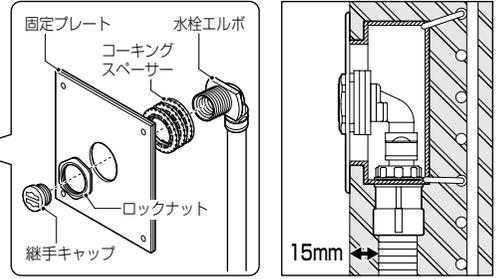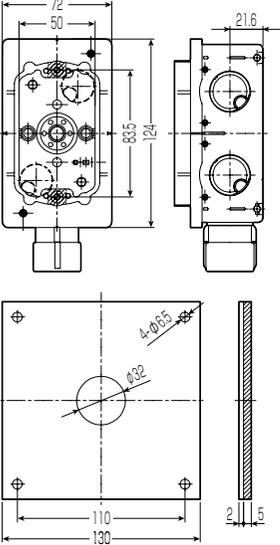

- ②樹脂管をヘッダー側より通管し、水栓エルボを接続します。
- ③水栓エルボにコーキングスペーサー(3個)、固定プレートを通し、ロックナットで固定します。
- ④水栓エルボをボックス内に収め、固定プレートをコンクリートビス等で壁面に固定します。
- ⑤固定プレート周辺をコーキング処理します。

適合水栓エルボ	適合サヤ管サイズ
WE4-10(13)-15	22
ME4-10(13)-15	25

品番	入数	最小入数	標準価格
GSMS-22	10	1	3,800
GSMS-25	10	1	3,800

WE4型

拡径圧入



水栓エルボ WE4型

適合ボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
GSMS-22	Rp1/2	10
GSMS-25	Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WE4-10A-15	20	1	2,730
WE4-13A-15	20	1	2,980

ME4型

縮め込み



水栓エルボ ME4型


適合ボックス	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
GSMS-22	Rp1/2	10
GSMS-25	Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
ME4-10A-15	20	1	2,790
ME4-13A-15	20	1	3,050

※()内寸法はサイズ13Aです。

4mmバー(傾き防止バー)

回転ストッパー 1箇所付



4mmバー×2本とビス×4組で1セット

適合ボックス
GSMS-22(25)

品番	入数	標準価格
OF-5004T	10組	130

※1組(4mmバー×2・ビス×4)の価格です。

ねじ記号の内容

G: 管用平行ねじ

R: テーパーおねじ

Rp: 平行めねじ

Rc: テーパーめねじ

717

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手回り

水栓ジョイントボックス

717

浴室部材

融雪・暖房

その他




化粧リング

壁とのスキ間厚調整及び穴隠しに

メッキ仕上げ

■化粧リング(内ネジ仕様)




■化粧リング(内ネジ仕様)

●壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締め付け固定することができます。

適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-2・A-4・A-4N・A-4R	GSN-102A	50	1	835

■化粧リング(壁板厚9mm対応用)

●壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
●適合仕上げ壁板厚12～15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上げ壁板厚を9～12mmに変更対応する場合に使用します。

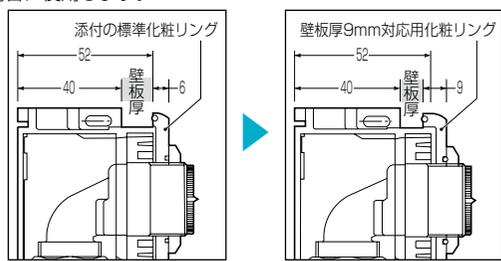

■化粧リング(壁板厚9mm対応用)



適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-2・A-4・A-4N・A-4R	GS-102AM9	50	1	803

■大型化粧リング(壁板厚9mm対応用)

●壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
●適合仕上げ壁板厚12～15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上げ壁板厚を9～12mmに変更対応する場合に使用します。
●壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します。(φ75mm)



適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5	GSM-102AL9	50	1	835

■大型化粧リング

●壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します。(φ75mm)



適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5・A-6	GSM-102AL	50	1	835


■座付化粧リング



■座付化粧リング

●水栓ジョイントボックスNOS型、NO型を座付用として施工する場合に使用します。

適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-4・A-4N・A-4R・A-6	GS4-102AZ	50	1	936

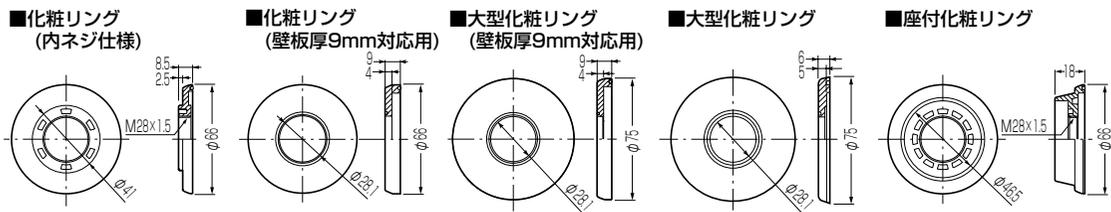


送り座スペーサー

ロックナットが送り座に収まらない場合に


- 水栓ジョイントボックスのロックナットが送り座に収まらない場合に使用します。



メッキ処理




送り座スペーサーを取り付けた
水栓ジョイントボックス断面図



品番	入数	最小入数	標準価格
GS-106F	400	1	342

化粧スペーサー


- 標準サイズの化粧リング(φ66mm)に使用する薄壁対応のスペーサーです。



メッキ仕上げ

厚さ	適合化粧リング径
5mm	φ66mm

化粧スペーサーを取り付けた
水栓ジョイントボックス断面図



品番	入数	最小入数	標準価格
GS-102AMS	100	1	980

取り出しガイド

樹脂管の取り出しに

- 水栓ジョイントボックスから樹脂管を取り出し易くする為に使用します。


■GS2-113

■GS4-113



適合水栓ボックス
A-2 A-4・A-4N・A-4R


品番	入数	最小入数	標準価格
GS2-113	100	1	221
GS4-113	100	1	310

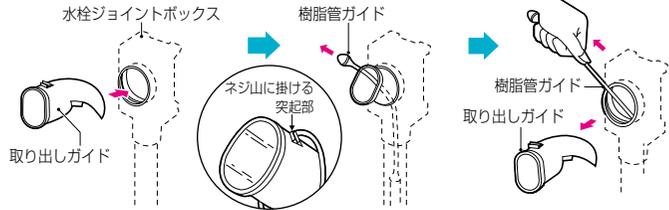

樹脂管ガード


樹脂管の取り出しに

- 樹脂管を取り出す場合に、樹脂管と壁との接触を防止する為に使用します。



適合水栓ボックス
A-5

品番	入数	最小入数	標準価格
GS5-113	50	1	589



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂管

給水給湯関連

継手・回り

水栓ジョイントボックス

719

浴室焚き



融雪・暖房

その他



水栓ジョイントボックス付属品


水栓レンチ・水栓スパナ

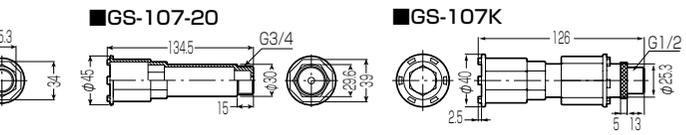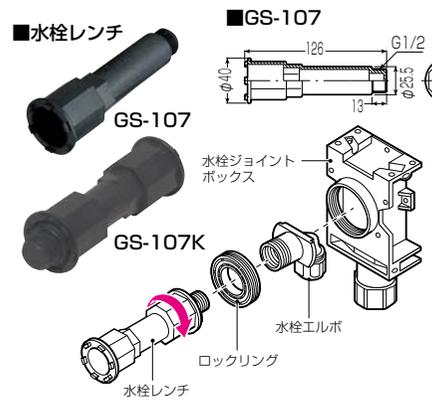

■水栓レンチ

- 水栓エルボの取り付け(挿入)及び、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
- GS-107-20は水栓ジョイントボックスA-5B用です。
- GS-107Kは水栓ボックスへの水栓エルボの取り付け(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。

適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-2・A-4・A-4N ・A-4R・A-5	GS-107	100	1	329
A-5B	GS-107-20	50	1	430
	GS-107K	50	1	1,200

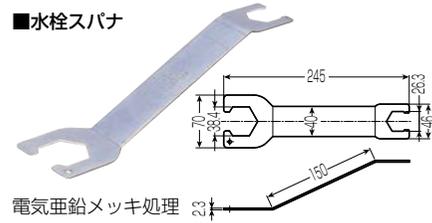

■水栓スパナ

- 水栓ジョイントボックスのロックナットの締め付けに使用します。

適合水栓ボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
A-2・A-4・A-4N A-4R・A-5・A-6	GS-109	50	1	393

固定ボード支持具セット (軽間シリーズ)

- 換気扇、分電盤、エアコン、トイレトペーパー、ホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に使用できます。
- 押さえツバを折り取り、持ち出し寸法を調整して取り付ければ、水栓ジョイントボックスの固定にも使用できます。

固定ボード支持具



開口部側でも滑らない「折り取り押さえツバ」付きです。

安心施工。


固定ボードは桧木に比べ割れにくい発泡樹脂製です。

確実施工。



固定ボード



木間柱への取り付け



軽量間柱への取り付け

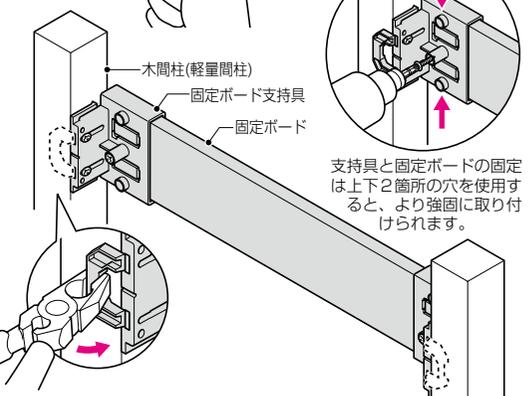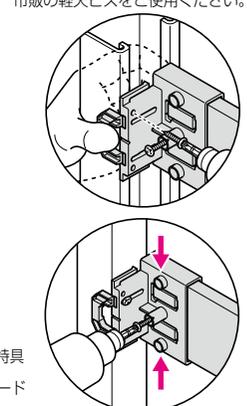

●押さえツバは手でも折り取れます。

●押さえツバは取り付け後、必ず折り取ってください!

品番	入数	標準価格
KB-KMA3-S	1	1,100

※1セット(支持具×2・ボード×1)の価格です。

水栓ジョイントボックス




コンパネ固定具 (鋸打機用)

- コンパネ等を取り付ける場合に使用します。
- 鋸打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鋸打機
対応



許容静荷重：20N(2kgf)

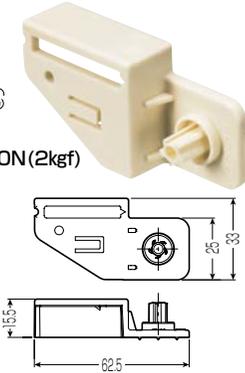


注意
木ねじで固定できます。

- 固定具はコンパネを接着剤で固定してから使用してください。
- 固定の際は、突起部がつぶれるまでしっかりと固定してください。

適合コンパネ厚	品番	入数	最小入数	標準価格
12～12.5mm	GGK-12	100	10	60

切り欠き部をカットすれば壁際にも固定できます。




角材固定具 (鋸打機用)

- 角材等を取り付ける場合に使用します。
- 鋸打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鋸打機
対応




許容静荷重：20N(2kgf)

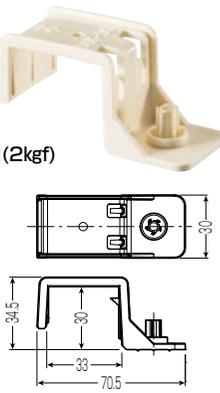

注意
木ねじで固定してください。

- 固定の際は、突起部がつぶれるまでしっかりと固定してください。

適合角材サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
30×30～33	GGK-30	100	10	80

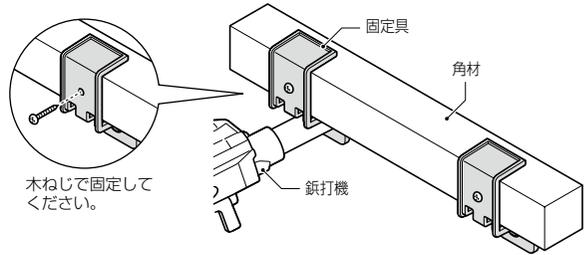




キャップ付きワッシャー (鋸打機用)

- 鋸打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを化粧することができます。
- 鋸打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鋸打機
対応



許容静荷重：49N(5kgf)



品番	入数	最小入数	標準価格
GGCA-21	1000	100	20

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手回り

水栓ジョイントボックス

721

浴室部材

融雪・暖房

その他





水栓ジョイントボックス付属品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッター廻り

水栓ジョイントボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房

その他



コンパネ支持具 (軽間シリーズ)

コンパネの取り付けに

- 補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。
- 換気扇、分電盤、エアコン、トイレトーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
- 角材も取り付けられます。



開口部側でも滑らない「折り取り押さえツバ」付きです。

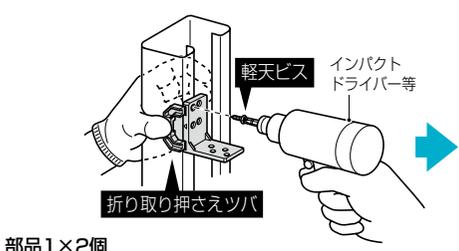

部品1×2個
部品2×2個 1組
軽天ビス(φ3.5×22)×10付


適合ボード厚
12~18mm

品番	入数	標準価格
KB-KMA	1組	530


※1組(4個)の価格です。

マグの手® (軽間シリーズ)

- 軽間シリーズ押さえツバの仮固定に使用する強力磁石です。
- 手による保持が困難な箇所で軽間シリーズをガッチリ保持でき、インパクトドライバーでのねじ締め固定が滑らずに行えます。



押さえツバの仮固定用強力磁石

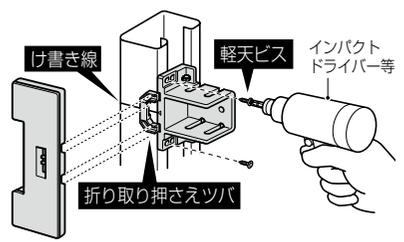

適合
軽間シリーズ

品番	入数	標準価格
KMA-MG	1	300



コンパネ支持金具

コンパネの取り付けに

- 石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。
- 換気扇、分電盤、エアコン、トイレトーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。



※20mm以内なら、コンパネの端部が斜めに切断されていても取り付けられます。

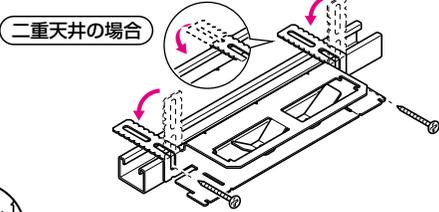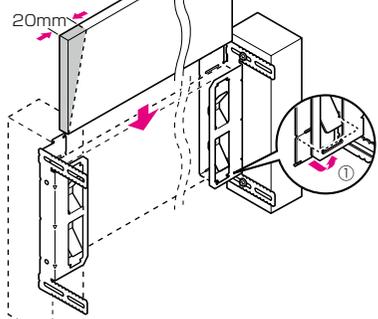

- 野縁に合わせて、支持金具の固定ツバを折り曲げ、タッピングねじで固定します。

少し曲げるか切り取る

石膏ボード施工時に支持金具上部のツバのカエシが当たりますので気になる場合は少し内側に折り曲げてください。コンパネの高さが120mm以上の場合はツバを切り取ってください。

- ①下側のツバを折り曲げ、溝に引っ掛けます。
- ②間柱間に支持金具を両側の高さを合わせて固定します。
- ③コンパネを支持金具上部より差し込みます。

許容静荷重	適合ボード厚
98N(10kgf)	12~18mm

品番	入数	標準価格
KB-12KP	1組	530


※1組(2個)の価格です。




固定バー

軽量間柱への取り付けに

- 軽量間柱に水栓ジョイントボックスを取り付ける場合に使用します。
- 固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
- 座付水栓エルボにも使用できます。

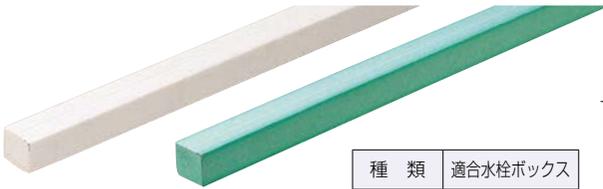

KB-120 (ミルキーホワイト) KB-120N (薄グリーン)



「**機木に比べ割れにくい発泡樹脂製です。**」

確実施工。


種類	適合水栓ボックス
—	A2・A4・A4N・A4R
難燃タイプ	A2・A4・A4N・A4R

品番	入数	最小入数	標準価格
KB-120	25	1	1,900
KB-120N	25	1	2,430

固定バー支持金具


軽量間柱への取り付けに

- 軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合に使用します。
- 軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取り付けられます。
- 固定バーの背面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。




2個1組



ガイド線とけ書き線を合わせれば水栓ボックスと水栓の芯を合わせられます。



■軽量間柱背面側の場合



■軽量間柱開口側の場合

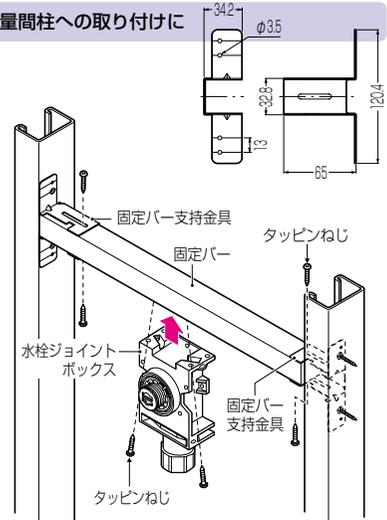

- ①取り付ける水栓の中心高さを軽量間柱にけ書きします。
- ②支持金具のボックス用ガイドをけ書き線に合わせ、軽量間柱にドリルねじで確実に固定します。
- ③固定バーを軽量間柱の間隔に合わせ、ノコギリ等で切断し、タッピンねじ等で固定バー支持金具に取り付けます。
- ④固定バーの端面とボックスの端面を合わせ、ボックスをタッピンねじ等で固定バーに取り付けます。
※取り付けには、呼び4、もみ込み深さ15mm以上のタッピンねじ等をご使用ください。

適合
固定バー・30mm角の角材


品番	入数	最小入数	標準価格
KB-K	50組	1組	759

※1組(2個)の価格です。

固定バー支持具 (軽間シリーズ)

軽量間柱への取り付けに

- 軽量間柱に固定バー等を取り付ける場合に使用します。
- 軽量間柱の開口側でも滑らない「折り取り押さえツバ」が付いています。




2個1組

軽天ビス(φ3.5×22) ×10付

「**開口側でも滑らない「折り取り押さえツバ」付きです。**」

安心施工。

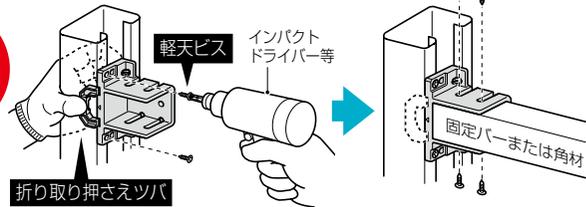

適合
固定バー・30mm角の角材

品番	入数	標準価格
KB-KMA2	1組	460

※1組(2個)の価格です。

水栓ジョイントボックス

723

浴室
焚き
材

融雪・暖房

その他



壁貫通エルボボックス

壁貫通エルボボックス


●屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。

適合ボイド径：呼び50(φ54mm)
 適合壁厚：50~200mm


- セット内容
- 壁貫通エルボボックス本体
 - 大型化粧リング(φ75)
 - ロックナット
 - 継手キャップ

※GSSK-22・GSSKH-10A共通

■壁貫通エルボボックス

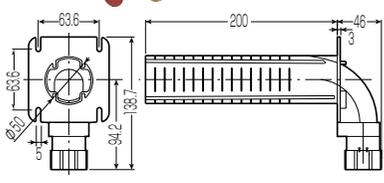


■壁貫通エルボボックス (コネクタなし)

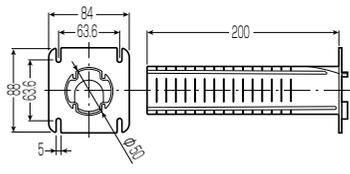



■水栓継手(Wタイプ)

拡張圧入
W
 専用工具は
 677頁へ




■水栓継手(Mタイプ)

締め込み
M

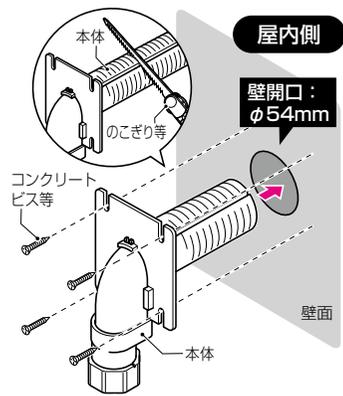

- ①φ54mmの壁貫通穴を水栓設置位置に開けます。
※ボイド管を使用する場合は、呼び50の物をご使用ください。
- ②壁厚に合わせ、ボックス本体をのこぎり等で切断します。
- ③本体にサヤ管を接続後、貫通穴に設置し、コンクリートビス等でツバ部を固定します。

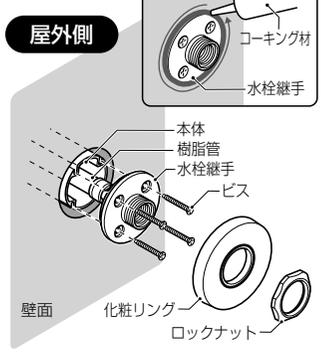

- ①樹脂管を屋内側より通管し壁面より5cmほど引き出します。
※壁厚が150mm未満の場合は樹脂管ガイド(GS-115-10AS)を使用すると配管が容易に行えます。
- ②樹脂管に水栓継手を接続し、添付ビスで本体の溝(4箇所)に固定します。
- ③継手と壁面の間にコーキング処理を施し、化粧リングを取り付け、ロックナットで固定します。

■壁貫通エルボボックス

適合水栓継手	適合サヤ管サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
WMSK-10A-15	22	GSSK-22	10	1	2,340

■壁貫通エルボボックス(コネクタなし)

●被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。


適合水栓継手	適合樹脂管サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
WMSK-10A-15	10	GSSKH-10A	10	1	1,900

■延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)

●壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。



適合壁厚：300mm迄



適合壁貫通エルボボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
GSSK-22 GSSKH-10A	GSSK-ES	30	1	350

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Wタイプ)

ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
Rp1/2	10	WSK-10A-15	20	1	2,800

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Mタイプ)

ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
Rp1/2	10	MSK-10A-15	20	1	3,000

排水関連
 防火部材
 給水給湯リフォーム
 ガス灯油リフォーム
 エアコン関連
 インサート埋設関連
 工具
 サ管
 樹脂管
 給水給湯関連
 付属品
 継手関連
 水栓ジョイントボックス
 724
 浴室部材
 融雪・暖房
 その他



壁貫通エルボボックス

●屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。


適合ボイド径：呼び75(φ80mm)
適合壁厚：50~200mm

セット内容


- 壁貫通エルボボックス本体
- 大型化粧リング(φ95)
- 継手ベース
- 継手カバー

※GSSK2-22(25)・GSSKH2-13A共通

■壁貫通エルボボックス

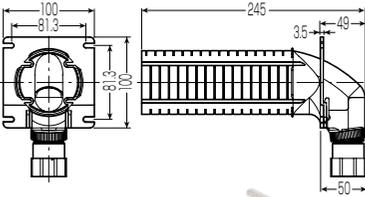


■壁貫通エルボボックス (コネクタなし)

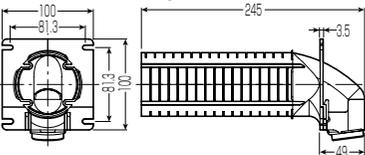


■水栓継手(Wタイプ)

拡張圧入
専用工具は
677頁へ





■水栓継手(Mタイプ)

締め込み



※()内寸法はサイズ13です。

本体を壁厚-5mmで切断してください。

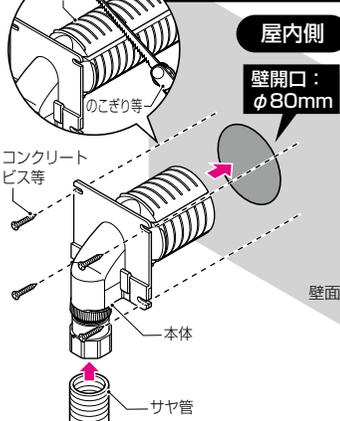

- ①φ80mmの壁貫通穴を水栓設置位置に開けます。
※ボイド管を使用する場合は呼び75の物をご使用ください。
- ②壁厚に合わせ、ボックス本体をのこぎり等で切断します。
※壁厚200mm以上の場合は別売の延長ソケットをご使用ください。
- ③本体にサヤ管を接続後、貫通穴に設置し、コンクリートビス等でツバ部を固定します。

- ①樹脂管を屋内側より通管し壁面より10cmほど引き出します。
※壁厚が150mm未満の場合は当社樹脂管ガイド(GS-115-(10,13)AS)を使用すると配管が容易に入ります。
- ②継手ベースを本体にセットし、水栓継手と樹脂管を接続した後、壁内に押し戻しながら、水栓継手を継手ベースにはめ込みます。
- ③継手カバーをはめ、ツバ部の穴より添付のビスで本体の溝(4箇所)に固定します。
- ④継手ベース・カバーと壁面の間及び、ねじ部にコーキング処理を施し、化粧リングを取り付けます。

■壁貫通エルボボックス

適合水栓継手	適合サヤ管サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
WM)SK2-10A-15	22	GSSK2-22	10	1	2,800
WM)SK2-13A-15	25	GSSK2-25	10	1	2,800

■壁貫通エルボボックス(コネクタなし)

●被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。


適合水栓継手	適合樹脂管サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
WM)SK2-10A-15	13	GSSKH2-13A	10	1	2,300

■延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)

●壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。



適合壁厚：300mm迄



適合壁貫通エルボボックス	品番	入数	最小入数	標準価格
GSSK2-22(25) GSSKH2-13A	GSSK2-ES	20	1	390

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Wタイプ)

ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
Rp1/2	10	WSK2-10A-15	20	1	2,500
Rp1/2	13	WSK2-13A-15	20	1	2,700

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Mタイプ)

ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
Rp1/2	10	MSK2-10A-15	20	1	2,700
Rp1/2	13	MSK2-13A-15	20	1	2,900






壁貫通エルボボックス

壁貫通エルボボックス

●屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。


適合ボイド径：呼び50(φ54mm)
適合壁厚：100~200mm




- セット内容
- 壁貫通エルボボックス本体・継手ベース
 - 座付化粧リング(φ66)
 - 固定材×2個

※GSSK3-22(25)・GSSKH3-1013A共通


■壁貫通エルボボックス

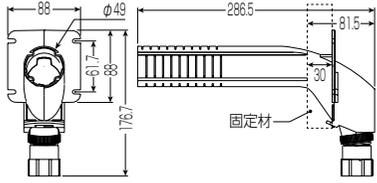

■壁貫通エルボボックス (コネクタなし)



さらに厚い壁にご使用の場合には、延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)をご利用ください。
696頁参照

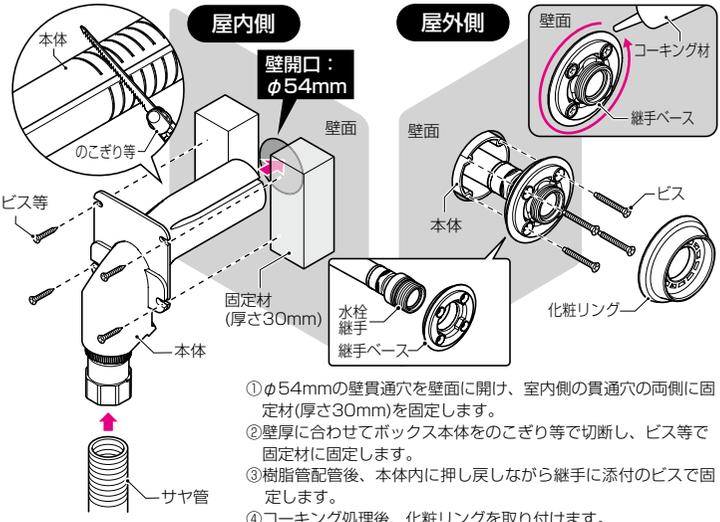

- ①φ54mmの壁貫通穴を壁面に開け、室内側の貫通穴の両側に固定材(厚さ30mm)を固定します。
- ②壁厚に合わせてボックス本体をのこぎり等で切断し、ビス等で固定材に固定します。
- ③樹脂管配管後、本体内に押し戻しながら継手に添付のビスで固定します。
- ④コーキング処理後、化粧リングを取り付けます。

■壁貫通エルボボックス

適合水栓継手	適合サヤ管サイズ
WMJMSK3-10A-15 WMJMSK3-13A-15 GSK3-15	22 25

品番	入数	最小入数	標準価格
GSSK3-22	10	1	2,700
GSSK3-25	10	1	2,700

■壁貫通エルボボックス(コネクタなし)

●被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
●継手と樹脂管を接続した後からでも本体に施工が可能です。(プレハブ対応)

適合水栓継手	適合樹脂管サイズ
WMJMSK3-10A-15 WMJMSK3-13A-15 GSK3-15	10・13

品番	入数	最小入数	標準価格
GSSKH3-1013A	10	1	2,200

■壁貫通エルボボックス用水栓継手

■Wタイプ 拡張圧入

■Mタイプ 締め込み

■ねじタイプ



※()内寸法はサイズ13です。

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Wタイプ)

ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
Rp1/2	10
Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WSK3-10A-15	20	1	2,500
WSK3-13A-15	20	1	2,700

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(Mタイプ)

ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
Rp1/2	10
Rp1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
MSK3-10A-15	20	1	2,700
MSK3-13A-15	20	1	2,900

■壁貫通エルボボックス用水栓継手(ねじタイプ)


ねじ1	ねじ2
Rp1/2	Rc1/2

品番	入数	最小入数	標準価格
GSK3-15	20	1	2,500




化粧スパーサー

●壁貫通エルボボックス取り付け時に、壁の仕上がり厚さが予定より薄い場合に使用します。



厚さ	適合壁貫通エルボボックス
5mm	GSSK2・GSSKH2


●化粧スパーサーを取り付けた壁貫通エルボボックス断面図




品番	入数	最小入数	標準価格
GSSK2-S	50	1	2,000

養生キャップ

●コンクリート壁に壁貫通エルボボックス(コネクタなし)を取り付ける場合の吹き付け断熱材の養生に使用します。



適合壁貫通エルボボックス
GSSKH-10A




品番	入数	最小入数	標準価格
GSSK-YC	50	1	340

壁貫通エルボボックス用保温材


●宅外⇄宅内の貫通部の断熱欠損を防ぐ、壁貫通エルボボックス用の保温材です。



■GSSKF




■GSSKF2



適合壁貫通エルボボックス
GSSK-22、GSSKH-10A
GSSK2-(22・25)、GSSKH2-13A

品番	入数	最小入数	標準価格
GSSKF	100	1	900
GSSKF2	100	1	950

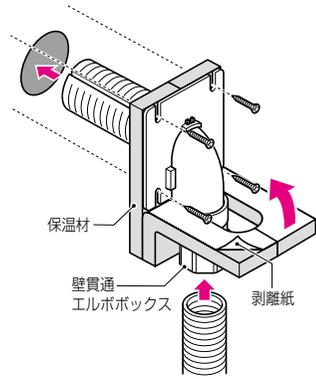

熱伝導率：0.034W/(m・K)

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手関連

水栓ジョイントボックス

727

浴室部材


融雪・暖房

その他





たて型水栓ジョイント

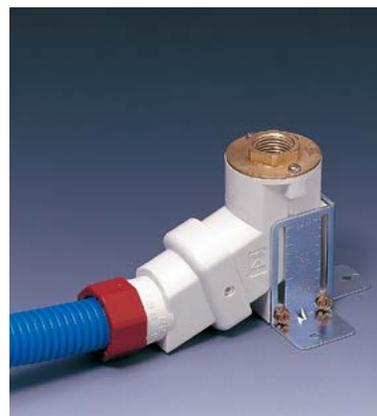

たて型水栓ジョイント一覧

●床仕上げ高さは、たて型水栓ジョイントの種類によって決まります。

タイプ	床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-1	240mm以上	B-1	22	GS-22B-1NO	729頁へ
			25	GS-25B-1NO	
	140~190mm	B-2	22	GS-22B-2NO	
			25	GS-25B-2NO	
	190~240mm	B-3	22	GS-22B-3NO	
			25	GS-25B-3NO	

タイプ	床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-2N	240mm以上	B-1	22	GS2N-22B-1NO	730頁へ
			25	GS2N-25B-1NO	
	170~220mm	B-2	22	GS2N-22B-2NO	
			25	GS2N-25B-2NO	
	220~240mm	B-3	22	GS2N-22B-3NO	
			25	GS2N-25B-3NO	

タイプ	床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-3	160mm以上	-	22	GS3-22BNO	731頁へ
			25	GS3-25BNO	

タイプ	床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-3N	400mm以上	-	22	GS3N-22BNO	731頁へ
			25	GS3N-25BNO	

タイプ	床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-4	90~140mm	標準	22	GS4-22BNO	732頁へ
			25	GS4-25BNO	
	140~190mm	H	22	GS4H-22BNO	
			25	GS4H-25BNO	
	190mm以上	F	22	GS4F-22BNO	
			25	GS4F-25BNO	

タイプ	床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管	たて型水栓品番	掲載頁
T-4	100mm以上	-	28	GS4-28BNO	733頁へ
			30	GS4-30BNO	

※各たて型水栓ジョイントの適合水栓継手等、詳しくは右記掲載ページをご参照ください。



たて型水栓ジョイント T-1

たて型水栓ジョイントの図面は738頁へ

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連




継手回り

729

浴室部材

融雪・暖房

その他

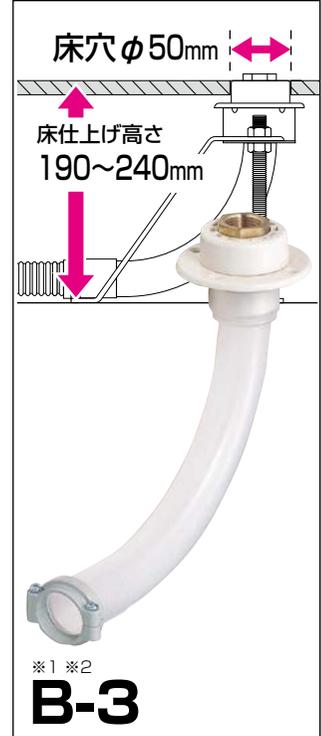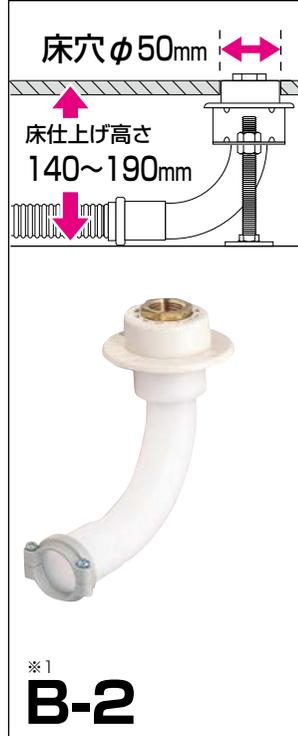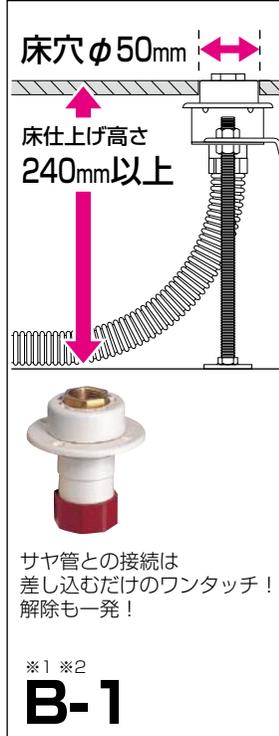

※1. たて型水栓ジョイントT-1の取り付けには別売の固定座金、調整座金が必要です。
 ※2. 床仕上げ高さが200mm以上の場合は、サポートバーで補強してください。

●たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
 ※上記写真はB-1・B-2・B-3とも別売の水栓継手をセットした完成品です。

固定座金は734頁へ
 調整座金は734頁へ
 サポートバーは736頁へ

たて型水栓ジョイントT-1

※樹脂管13を使用する場合はサイズ25を選定してください。

床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管サイズ
240mm以上	B-1	22
		25
140~190mm	B-2	22
		※25
190~240mm	B-3	22
		※25

品番	入数	最小入数	標準価格
GS-22B-1NO	50	1	1,080
GS-25B-1NO	50	1	1,080
GS-22B-2NO	50	1	1,350
GS-25B-2NO	50	1	1,350
GS-22B-3NO	40	1	1,450
GS-25B-3NO	40	1	1,450


Wタイプ

拡径圧入
専用工具は
677頁へ



Mタイプ

締め込み



Sタイプ

ワンタッチ



※()内寸法はサイズ13Aです。


水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-1・T-2N・T-3N用)

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
Wタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Mタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Sタイプ	Rc1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WSC-10A-15	20	1	2,300
WSC-13A-15	20	1	2,440
MSC-10A-15	20	1	2,380
MSC-13A-15	20	1	2,520
SSC-13A-15	20	1	2,520



たて型水栓ジョイント



たて型水栓ジョイント T-2N

たて型水栓ジョイントの図面は 739頁へ

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

730

浴室部材
追焚き

融雪・暖房




その他



別売



- たて型水栓ジョイント製品構成
- ・本体 ×1
 - ・継手キャップ ×1
 - ・固定リング ×1

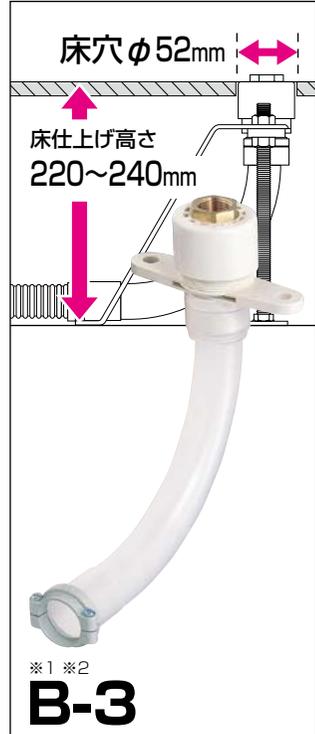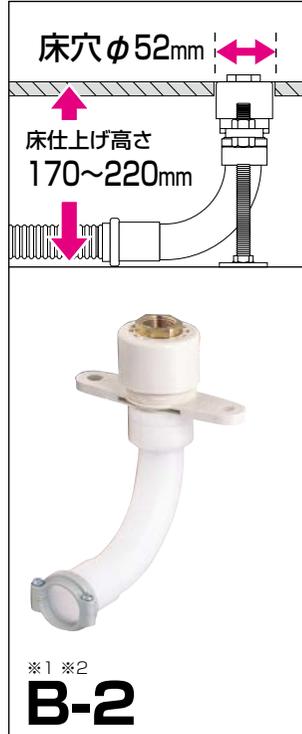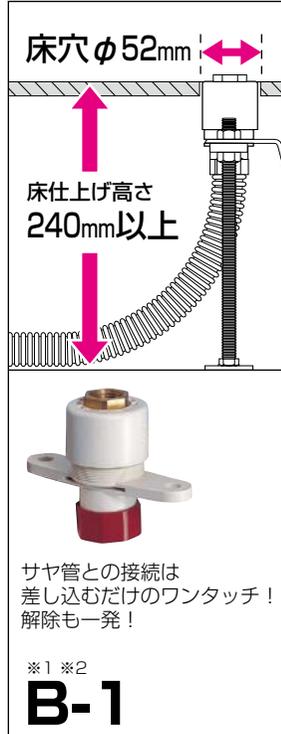

サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！解除も一発！

※1. たて型水栓ジョイントT-2Nの取り付けには別売の固定座金が必要です。
※2. 床仕上げ高さが200mm以上の場合は、サポートバーで補強してください。

●たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
※上記写真はB-1・-2・-3とも別売の水栓継手をセットした完成品です。

固定座金は 734頁へ

サポートバーは 736頁へ

たて型水栓ジョイントT-2N ※樹脂管13を使用する場合はサイズ25を選定してください。


床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管サイズ
240mm以上	B-1	22
		25
170~220mm	B-2	22
		※25
220~240mm	B-3	22
		※25

品番	入数	最小入数	標準価格
GS2N-22B-1N0	20	1	1,200
GS2N-25B-1N0	20	1	1,200
GS2N-22B-2N0	20	1	1,420
GS2N-25B-2N0	20	1	1,420
GS2N-22B-3N0	20	1	1,530
GS2N-25B-3N0	20	1	1,530

たて型水栓ジョイント


Wタイプ

拡径圧入
専用工具は 677頁へ




Mタイプ

締め込み



Sタイプ

ワンタッチ



※ ()内寸法はサイズ13Aです。

水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-1・T-2N・T-3N用)


種類	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
Wタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Mタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Sタイプ	Rc1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WSC-10A-15	20	1	2,300
WSC-13A-15	20	1	2,440
MSC-10A-15	20	1	2,380
MSC-13A-15	20	1	2,520
SSC-13A-15	20	1	2,520


たて型水栓ジョイント T-3

たて型水栓ジョイントの図面は 739頁へ

- 床から立ち上げて、洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。
- 床に直接取り付ける後付け型です。



■Mタイプ 締め込み



※()内寸法はサイズ13Aです。



- たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
- ※右記写真は別売の水栓継手をセットした完成品です。

■たて型水栓ジョイントT-3

適合サヤ管サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
22	GS3-22BNO	50	1	1,080
25	GS3-25BNO	50	1	1,080

たて型水栓ジョイント製品構成


- ・本体 ×1
- ・サヤ管ロックピン ×1
- ・継手キャップ ×1

■水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-3用)

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
Mタイプ	Rc1/2	10	MS3-10A-15	20	1	3,220
	Rc1/2	13	MS3-13A-15	20	1	3,490

たて型水栓ジョイント T-3N

たて型水栓ジョイントの図面は 739頁へ

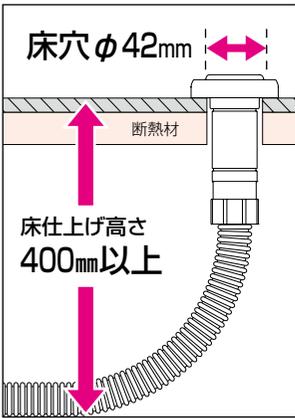

たて型水栓ジョイント製品構成

- ・本体 ×1
- ・継手キャップ ×1
- ・固定リング ×1


- 床に直接取り付ける後付け型です。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！ 解除も一発！
- 断熱材等を使用した床に対応できるように胴体部分を長く設定してあります。

- たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
- ※右記写真は別売の水栓継手をセットした完成品です。

■たて型水栓ジョイントT-3N

適合サヤ管サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
22	GS3N-22BNO	20	1	1,350
25	GS3N-25BNO	20	1	1,350

■Wタイプ 拡張圧入



■Mタイプ 締め込み



■Sタイプ ワンタッチ



※()内寸法はサイズ13Aです。

■水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-1・T-2N・T-3N用)

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
Wタイプ	Rc1/2	10	WSC-10A-15	20	1	2,300
	Rc1/2	13	WSC-13A-15	20	1	2,440
Mタイプ	Rc1/2	10	MSC-10A-15	20	1	2,380
	Rc1/2	13	MSC-13A-15	20	1	2,520
Sタイプ	Rc1/2	13	SSC-13A-15	20	1	2,520



たて型水栓ジョイント


たて型水栓ジョイント T-4

たて型水栓ジョイントの図面は **739** 頁へ

- 床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！ 解除も一発！
- サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。

サヤ管22・25用

排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
エアコン関連
埋設関連
工具
樹脂ヤ管
給水給湯関連
付属品
継手関連
たて型水栓ジョイント
浴室部材
融雪・暖房
その他

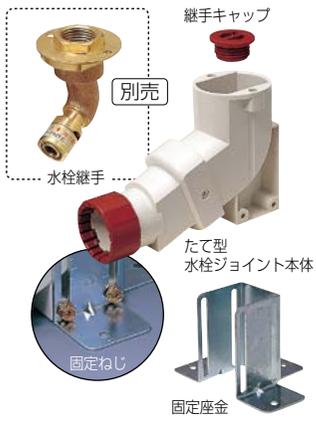

●たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
※右記写真はすべて別売の水栓継手をセットした完成品です。

床穴φ52mm

床仕上げ高さ
標準タイプ 90~140mm
Hタイプ 140~190mm

製品構成
 ・本体 ×1
 ・固定座金 ×1
 ・固定ねじ ×4
 ・継手キャップ ×1
 ・継手取付けねじ×2

床穴φ52mm

床仕上げ高さ
Fタイプ 190mm 以上

●ボルト2本で立ち上げ、ナットで固定します。

製品構成
 ・本体 ×1
 ・固定座金 ×1
 ・固定ねじ ×4
 ・継手キャップ ×1
 ・継手取付けねじ×2

ボルトの立ち上げピッチ
95mm
ボルト

※ボルトの立ち上げには、別売の固定座金 (GS-110) が便利です。
※床仕上げ高さが200mm以上の場合はサポートバーで補強してください。

■Wタイプ 拡張径入 専用工具は 677頁へ

■Mタイプ 締め込み

※ () 内寸法はサイズ13Aです。

■Sタイプ ワンタッチ

たて型水栓ジョイントT-4

床仕上げ高さ	種類	適合サヤ管サイズ
90~140mm	標準タイプ	22
	Hタイプ	25
140~190mm	Hタイプ	22
	Fタイプ	25
190mm以上	Fタイプ	22
		25

品番	入数	最小入数	標準価格
GS4-22BNO	20	1	1,870
GS4-25BNO	20	1	1,870
GS4H-22BNO	10	1	2,090
GS4H-25BNO	10	1	2,090
GS4F-22BNO	10	1	1,760
GS4F-25BNO	10	1	1,760

水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-4用)

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ
Wタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Mタイプ	Rc1/2	10
	Rc1/2	13
Sタイプ	Rc1/2	13
	Rc1/2	13

品番	入数	最小入数	標準価格
WS4-10A-15	20	1	3,150
WS4-13A-15	20	1	3,420
MS4-10A-15	20	1	3,220
MS4-13A-15	20	1	3,490
SS4-13A-15	20	1	3,490

固定座金は **734** 頁へ

サポートバーは **736** 頁へ




たて型水栓ジョイント T-4

たて型水栓ジョイントの図面は 739頁へ

- 床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。
- サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ！ 解除も一発！
- サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。

サヤ管28・30用

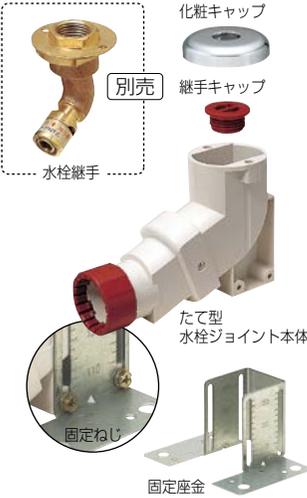


●たて型水栓ジョイントと水栓継手は別売です。
※右記写真はすべて別売の水栓継手をセットした完成品です。

■Wタイプ
拡張圧入
専用工具は
677頁へ



■Mタイプ
締め込み

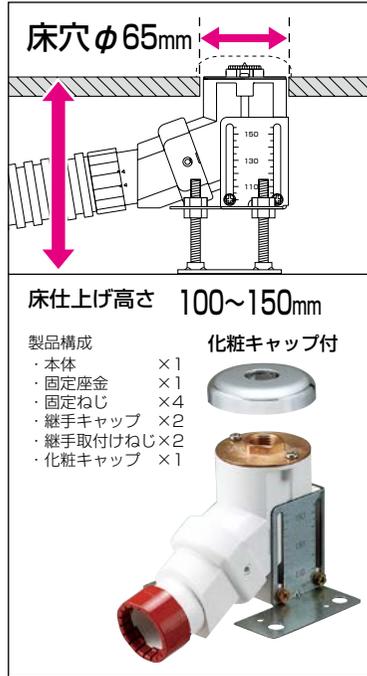


- 製品構成
- ・本体 ×1
 - ・固定座金 ×1
 - ・固定ねじ ×4
 - ・継手キャップ ×2
 - ・継手取付けねじ×2
 - ・化粧キャップ ×1

化粧キャップ付



※付属の化粧キャップは、水栓継手Rc1/2用です。
水栓継手Rc3/4を使用する場合は、化粧キャップ(GS-CP3)が別途必要です。

ボルトの立ち上げピッチ



※ボルトの立ち上げには、別売の固定座金(GS-110W)が便利です。


固定座金は734頁へ




立ち上げた場合の床仕上げ高さ 150mm 以上

●ボルト4本で立ち上げ、ナットで固定します。

■Wタイプ



■Mタイプ



化粧キャップ(GS-CP3)は735頁へ

たて型水栓ジョイントT-4

床仕上げ高さ	適合サヤ管サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
100mm以上	28	GS4-28BNO	20	1	2,640
	30	GS4-30BNO	20	1	2,640

水栓継手 (たて型水栓ジョイントT-4用)

種類	ねじ	架橋ポリエチレン管適合サイズ	品番	入数	最小入数	標準価格
Wタイプ	Rc1/2	16	WS4-16H-15	20	1	4,760
	Rc3/4	16	WS4-16H-20	20	1	4,900
Mタイプ	Rc1/2	16	MS4-16H-15	20	1	4,860
	Rc3/4	16	MS4-16H-20	20	1	5,000



3分穴取付用アタッチメント (釘打機用)

- ボルト(W3/8)穴に取り付けて使用します。
- 釘打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・ガス式釘打機
対応



許容静荷重：49N(5kgf)

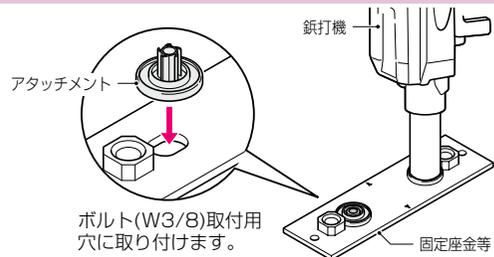

適合取付穴	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8用	GGA-3W	1,000	100	15



たて型水栓ジョイント付属品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

734

浴室
焚き材

融雪・暖房



その他

固定座金

寸切りボルト(W3/8)の立ち上げに

●たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。

■固定座金 1本用




■固定座金 1本用

●サヤ管固定バーの立ち上げにも便利です。

適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	GS-110S	100	1	285

■固定座金 2本用




■固定座金 2本用

●別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイントボックス(A-4, A-4N)を床取り出しとして施工することができます。

適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	GS-110	50	1	393

■固定座金 4本用




■固定座金 4本用

●別売の調整座金4点止め(GS-111W)と組合わせて使用します。


適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	GS-110W	50	1	683

■固定座金 樹脂タイプ 2本用



■固定座金 樹脂タイプ 2本用

※ビス固定のご注意ください。
 ・右図の4点で固定してください。
 ・樹脂製ですのでビスの締め込み過ぎにご注意ください。
 ・ビスは頭径がφ8mm以上のものをご使用ください。(ビス取付穴径φ5.5)






適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	GSJ-110	50	1	270


調整座金

たて型水栓ジョイントT-1の立ち上げ固定に

■調整座金 2点止め



■調整座金 4点止め



■調整座金 2点止め

●洗面台等の床に直付けできるビス固定穴が設けてあります。

H	適合たて型水栓	品番	入数	最小入数	標準価格
30	T-1	GS-111	50	1	292
60	T-1	GS-111-H	50	1	292

■調整座金 4点止め

●別売のアジャスター(GS-111A)と組合わせて使用すれば床穴とのズレ(水平方向)の調整ができます。



適合たて型水栓	品番	入数	最小入数	標準価格
T-1	GS-111W	50	1	348

■根太用調整座金 2点止め

●たて型水栓ジョイントT-1を根太に固定する場合に使用します。

適合たて型水栓	品番	入数	最小入数	標準価格
T-1	GS-111N	40	1	563

■根太用調整座金 2点止め




電気亜鉛メッキ処理



二口調整座金

たて型水栓ジョイントT-1の立ち上げ固定に


■GS-111P





■GS-111PL



■GS-111PLL



洗面台下等の排水管を避ける
切り欠きを付けました。

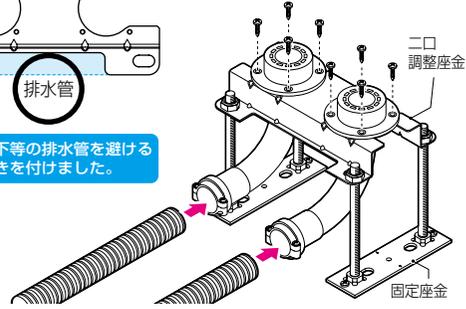

電気亜鉛メッキ処理
ビス×8付

L	P1	P2	適合たて型水栓
198	170	102	T-1
246	218	150	T-1
293	253	200	T-1


品番	入数	最小入数	標準価格
GS-111P	30	1	563
GS-111PL	30	1	848
GS-111PLL	20	1	990

化粧キャップ


あと付けのたて水栓T-1、座付アダプターの化粧に

- たて型水栓ジョイントT-1を床上に直接取り付ける場合の化粧部材です。(GS-CP)
- 各種座付アダプターの化粧部材として使用します。(GS-CP2)
- たて型水栓ジョイントT-4(GS4-28・30BNO)と水栓継手(Rc3/4)を組み合わせた場合に使用します。(GS-CP3)


■GS-CP



■GS-CP2
■GS-CP3



※()内寸法はGS-CP3です。

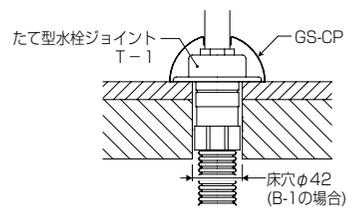

品番	入数	最小入数	標準価格
GS-CP	70	1	848
GS-CP2	50	1	600
GS-CP3	50	1	600

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り

たて型水栓ジョイント

735

浴室焚き

融雪・暖房

その他




排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス灯油リフォーム
空調関連
インサート
埋設関連
工具
樹脂ヤ管管
給水給湯関連
継手関連
浴室部材
融雪・暖房
その他


サポートバー

立ち上げ補強に

■GS-112S

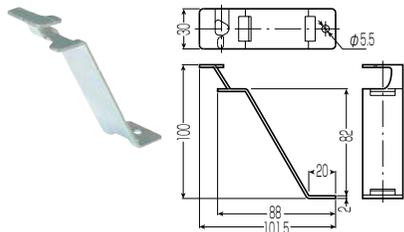


■GS-112

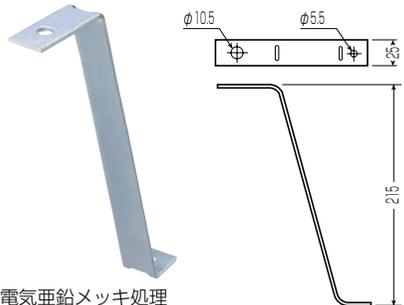

電気亜鉛メッキ処理


床仕上げ高さ200mm以下用

あと付けタイプ



※あと付けタイプをより確実に補強したい場合はボルトにナットで挟み固定してください。

床仕上げ高さ200mm以上用





ご注意

●曲げ角度を変えて高さ調整できますが、曲げを繰り返すと折れますのでご注意ください。


適合たて型水栓	品番	入数	最小入数	標準価格
T-1・T-2N	GS-112S	100	1	363
T-4(Fタイプ)	GS-112	50	1	418

水栓レンチ・水栓スパナ


■水栓レンチ

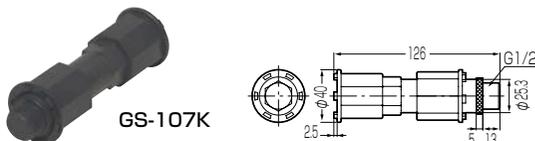

■水栓スパナ

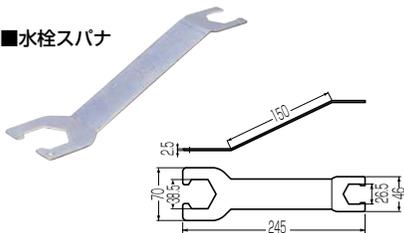

■水栓スパナ (厚床用)

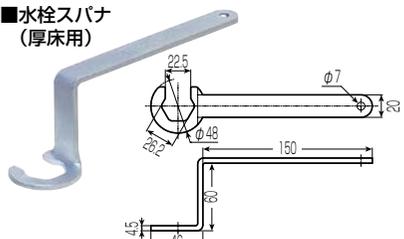

水栓スパナ：電気亜鉛メッキ処理

■水栓レンチ

- 水栓継手の挿入及び、たて型水栓ジョイント(T-1・T-2N・T-3N)の固定リングの固定に使用します。
- GS-107Kはたて型水栓ジョイントへの水栓継手の取り付け(挿入)、および、固定リングの固定を同時に行うことが可能です。

適合	品番	入数	最小入数	標準価格
たて型水栓ジョイント	GS-107	100	1	329
	GS-107K	50	1	1,200

■水栓スパナ

- 水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
- 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。

仕様	品番	入数	最小入数	標準価格
標準床用(200mm以内)	GS-109	50	1	393
厚床用	GS-109H	50	1	557

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

サ樹脂管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

たて型水栓ジョイント


737

浴室部材
追焚き

融雪・暖房


その他

■水栓ジョイントボックスA-2

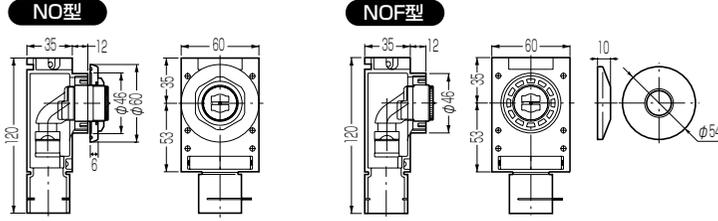


🔍 水栓ジョイントボックスA-2は705頁へ

■水栓ジョイントボックスA-4 ()内寸法は25用です。

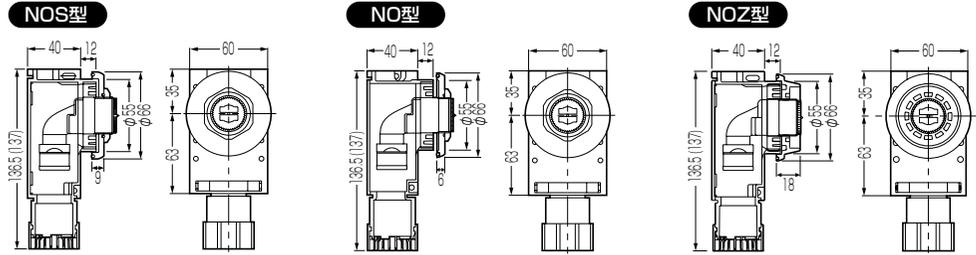


🔍 水栓ジョイントボックスA-4は706頁へ

■水栓ジョイントボックスA-4N ()内寸法は25用です。

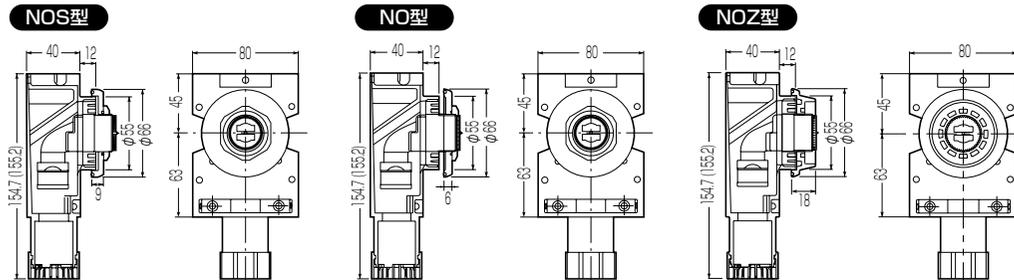

🔍 水栓ジョイントボックスA-4Nは706頁へ

■水栓ジョイントボックスA-4R

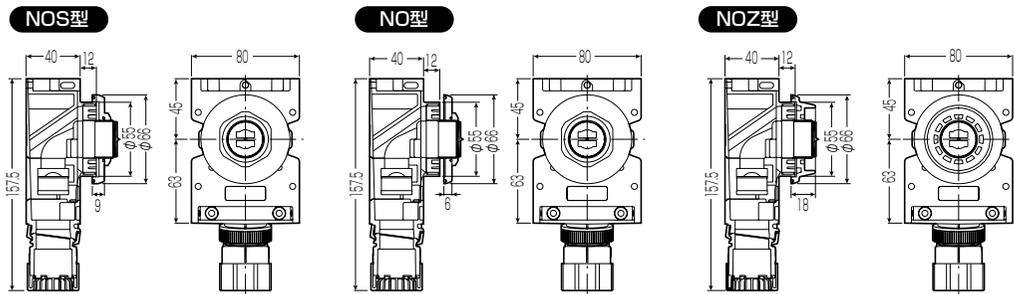

🔍 水栓ジョイントボックスA-4Rは707頁へ



たて型水栓ジョイント図面

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管管

給水給湯関連

付属品
継手
ヘッド
廻り

たて型水栓ジョイント


739

浴室
部材
焚き

融雪・暖房


その他

■たて型水栓ジョイントT-2N ()内寸法は25用です。

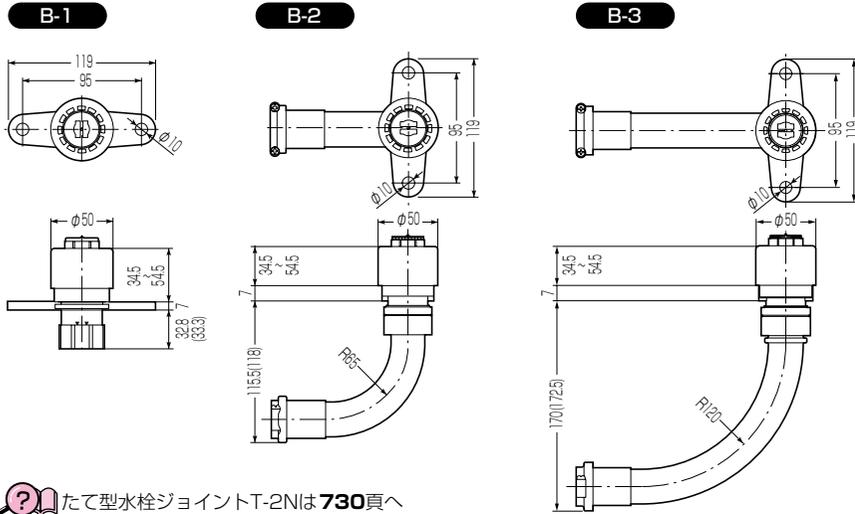


たて型水栓ジョイントT-2Nは730頁へ

■たて型水栓ジョイントT-3



たて型水栓ジョイントT-3は731頁へ

■たて型水栓ジョイントT-3N




()内寸法は25用です。

たて型水栓ジョイントT-3Nは731頁へ

■たて型水栓ジョイントT-4


標準タイプ サヤ管22・25用

※()内寸法は25用です。




Hタイプ

※()内寸法は25用です。

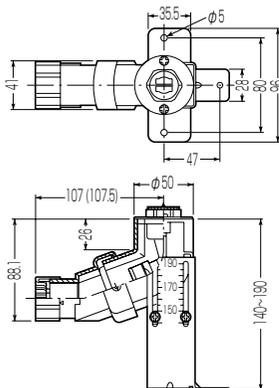


Fタイプ

※()内寸法は25用です。



サヤ管 28・30用

※()内寸法は30用です。

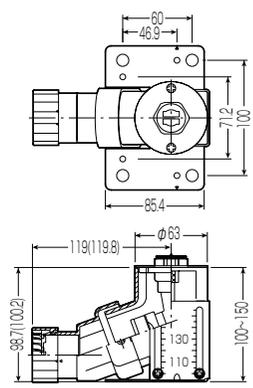

たて型水栓ジョイントT-4は732頁へ

たて型水栓ジョイントT-4(サヤ管28・30用)は733頁へ

