

融雪 ○ 暖房

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
- 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
- 本データ掲載内容は2019年5月現在のもので、尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
- 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。

※「○○頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

融雪・暖房

ミライのミラベックス・RH、ミラベックス・ゴールドはパイプ内を流れる不凍液によって路面等を暖め、雪を溶かす融雪システムに最適で、降雪地帯の道路・歩道・駐車場等様々な場所でご利用いただけます。又、その他融雪・暖房用部材も各種豊富に取り揃えております。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連


水栓ボックス

浴室焚材


融雪・暖房

793


その他

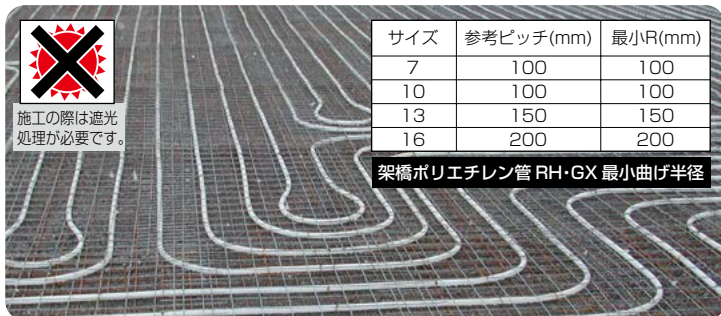


■施工例 (屋上融雪)




■施工例 (アスファルト路融雪)

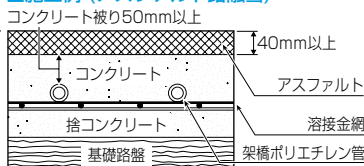


■施工例 (埋設床暖房)



■施工例 (歩道融雪)



■施工例 (車道融雪)

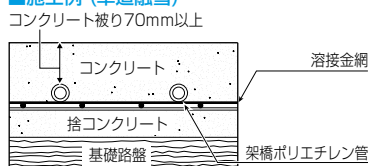

●ご注意 ●アスファルトには直接埋設しないでください。

ミラベックス・RH (架橋ポリエチレン管シングル)

架橋ポリエチレン管 RH




- 化学的に安定している為、高温に耐え、高い耐圧力・耐久性を有します。又、低温にも強く、万が一配管内が凍結しても、割れることはほとんどありません。
- 不凍液として使用されるグリコールや水道水中の塩素に対しても、優れた耐久性があります。



■ミラベックス・RH クルクルパック

- 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
- 管のパラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
- クルクルパックは紙製で使い捨てです。使い終われば解体してリサイクルゴミに。
- 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。

蓋(箱フラップ)を曲げ、ひもで固定し、管をクルクル引き出します。

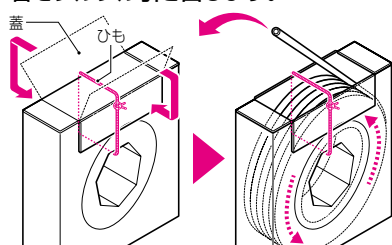

外径	内径	肉厚	サイズ
130±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
130±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
130±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
130±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
170±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
170±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEXK-10ARH8	80	22,000
PEXK-10ARH10	100	27,500
PEXK-10ARH12	120	33,000
PEXK-10ARH15	150	41,250
PEXK-13ARH10	100	31,900
PEXK-13ARH12	120	38,280

裸になった架橋ポリエチレン管は紫外線による劣化や運搬、保管時の傷付き等、無防備な状態になります。クルクルパックなら架橋ポリエチレン管をしっかり保護します。

●ご注意

- 16A-RHの適合継手はKタイプのみとなります。

① Kタイプ継手は801・802・804頁へ



■ミラベックス・RH

◎全サイズとも最長500m迄のご指定長さを受注品として承ります。

外径	内径	肉厚	サイズ
100±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	7
130±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10
170±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13
215±0.15	17.5±0.25	2.00±0.20	16

品番	最大長さ(m/巻)	標準価格
PEX-7A-RH	500	253
PEX-10A-RH	500	275
PEX-13A-RH	500	319
PEX-16A-RH	500	374

※1m単位の価格です。



切断用カッターは512~515頁へ



固定用サドルは814~821頁へ



サドル一覧表は14~27頁へ 793



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
配管

水栓
ボックス

浴室
焚き


融雪・暖房

ミラペックス・ゴールド® (架橋ポリエチレン管シングル)

架橋ポリエチレン管 GX



- 酸素透過防止層を設けた架橋ポリエチレン管です。
- 配管内への酸素の進入を防止し、鉄製放熱器やボイラー等の寿命低下を軽減できます。
- 周辺湿度の影響を受けにくいサンドイッチ構造です。

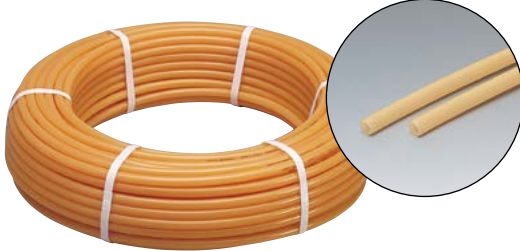

★酸素バリア性架橋ポリエチレン管

酸素透過量
0.1g/m³・day以下 (DIN4726)




ご注意

- 16GXの適合継手はKタイプのみとなります。



Kタイプ継手は801・802・804頁へ



外径	内径	肉厚	サイズ
100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	7
130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10
170±0.15	128±0.25	2.10±0.20	13
215±0.15	173±0.25	2.10±0.20	16

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-7GX	100	36,300
PEX-10GX	100	40,700
PEX-13GX	100	46,200
PEX-16GX	100	57,200

ミラペックス・ゴールド 被覆 (架橋ポリエチレン管シングル)

架橋ポリエチレン管 GX




- 酸素透過防止層を設けた架橋ポリエチレン管です。
- 配管内への酸素の進入を防止し、鉄製放熱器やボイラー等の寿命低下を軽減できます。
- 周辺湿度の影響を受けにくいサンドイッチ構造です。



★酸素バリア性架橋ポリエチレン管

酸素透過量
0.1g/m³・day以下 (DIN4726)

- 発泡被覆
: 10mm厚



発泡被覆	外径	内径	肉厚	サイズ
(φ31)	100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	7
(φ34)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10
(φ38)	170±0.15	128±0.25	2.10±0.20	13
(φ42.5)	215±0.15	173±0.25	2.10±0.20	16

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-7GPF10	50	46,600
PEX-10GPF10	50	49,100
PEX-13GPF10	50	51,500
PEX-16GPF10	50	59,600

ミラペックス・ゴールド ペア (架橋ポリエチレン管ペア)

架橋ポリエチレン管 GX





- 酸素透過防止層を設けた架橋ポリエチレン管です。
- 配管内への酸素の進入を防止し、鉄製放熱器やボイラー等の寿命低下を軽減できます。
- 周辺湿度の影響を受けにくいサンドイッチ構造です。



★酸素バリア性架橋ポリエチレン管

酸素透過量
0.1g/m³・day以下 (DIN4726)



適合サヤ管サイズ	外径	内径	肉厚	種類	サイズ
22・ダ円(7)	100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	—	7×2
22・ダ円(7)	100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	信号線入	7×2
30・ダ円(7・10)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	—	10×2
30・ダ円(7・10)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	信号線入	10×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-7GXW	100	82,900
PEX-7GXW-E	100	96,800
PEX-10GXW	100	95,000
PEX-10GXW-E	100	109,000




ミラペックス・ゴールド ペア被覆 (架橋ポリエチレン管ペア)

架橋ポリエチレン管 GX




- 酸素透過防止層を設けた架橋ポリエチレン管、周辺湿度の影響を受けにくいサンドイッチ構造です。
- 配管内への酸素の進入を防止し、鉄製放熱器やボイラー等の寿命低下を軽減できます。

★酸素バリア性架橋ポリエチレン管

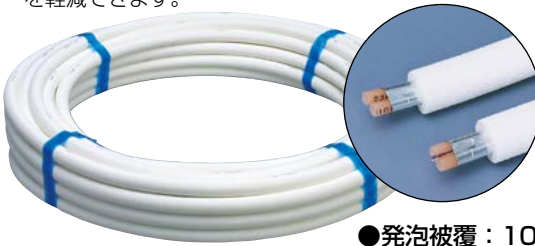酸素透過量
0.1 g/m³・day以下 (DIN4726)

●発泡被覆：10mm厚

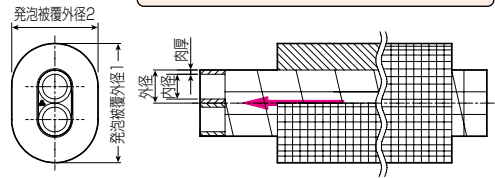

発泡被覆 外径(1×2)	架橋ポリエチレン管				
	外径	内径	肉厚	種類	サイズ
(41×31)	100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	—	7×2
(41×31)	100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	信号線入	7×2
(47×34)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	—	10×2
(47×34)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	信号線入	10×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX7GWPF10	50	88,300
PEX7GWPF10E	50	95,300
PEX10GWPF10	50	93,200
PEX10GWPF10E	50	100,000

ミラペックス・ゴールド 被覆エイト (架橋ポリエチレン管ペア)




- 酸素透過防止層を設けた架橋ポリエチレン管です。
- 配管内への酸素の進入を防止し、鉄製放熱器やボイラー等の寿命低下を軽減できます。
- 周辺湿度の影響を受けにくいサンドイッチ構造です。

架橋ポリエチレン管 GX

★酸素バリア性架橋ポリエチレン管

酸素透過量
0.1 g/m³・day以下 (DIN4726)

●発泡被覆：10mm厚


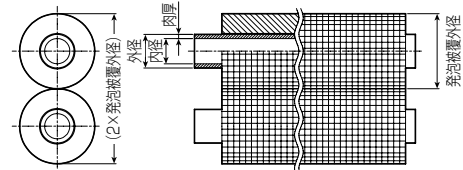


発泡被覆	架橋ポリエチレン管			
外径	外径	内径	肉厚	サイズ
(34×2)	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX10GPFJ10W	30	58,600

ミラペックス・ペア (架橋ポリエチレン管ペア)

架橋ポリエチレン管 RH

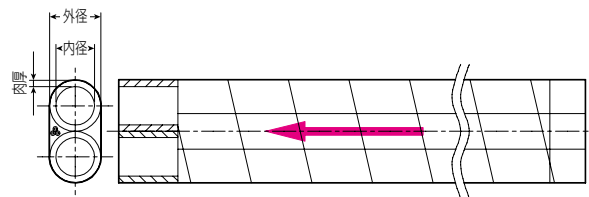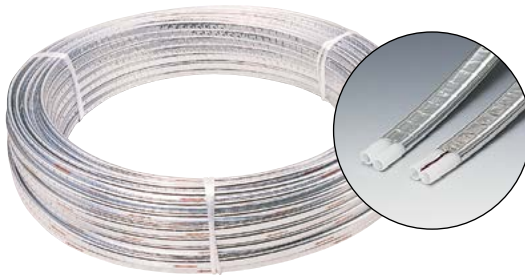

適合サヤ管サイズ	種類	外径	内径	肉厚	サイズ
22・ダ円(7)	—	100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	7×2
22・ダ円(7)	信号線入	100±0.15	68±0.25	1.60±0.20	7×2
30・ダ円(7・10)	—	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10×2
30・ダ円(7・10)	—	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10×2
30・ダ円(7・10)	信号線入	130±0.15	98±0.25	1.60±0.20	10×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-7AW	100	66,800
PEX-7AW-E	100	75,400
PEX-10AW	100	69,300
PEX-10AWS	50	34,650
PEX-10AW-E	100	77,900



切断用カッターは512～515頁へ



固定用サドルは814～821頁へ



サドル一覧表は14～27頁へ

795

排水
関連

防火部材

給水
給湯リ
フォームガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
ド
イ
ン
タ
ー
ン
ト埋
設
関
連工
具サ
樹
脂
管給水
給湯
関連継
手
回
り水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材

融雪・暖房

795

その他





融雪・暖房用部材

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管給水給湯関連
付属品ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

浴室
焚き材

融雪・暖房

796

その他



ミラペックス・トリプル (架橋ポリエチレン管トリプル)

架橋ポリエチレン管 RH



直射日光厳禁

薬品注意

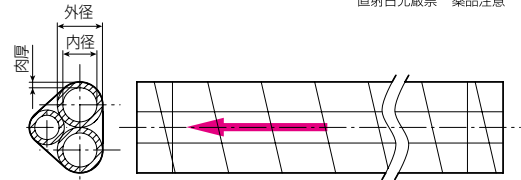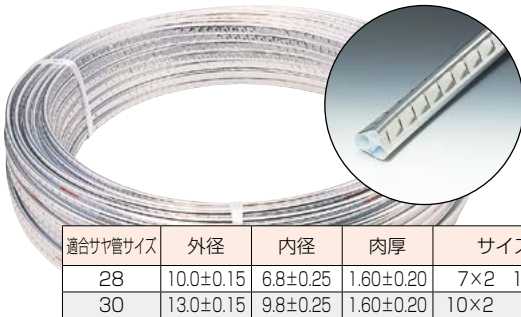

適合サヤ管サイズ	外径	内径	肉厚	サイズ
28	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	7×2 10×1
30	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2 7×1

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-7AW10A	100	94,300
PEX-10AW7A	100	97,800



ミラペックス・ペア 被覆 (架橋ポリエチレン管ペア)

架橋ポリエチレン管 RH



直射日光厳禁

薬品注意

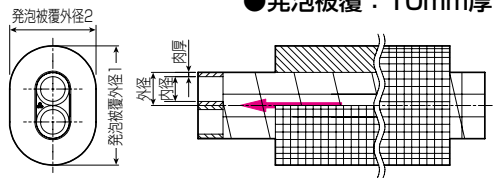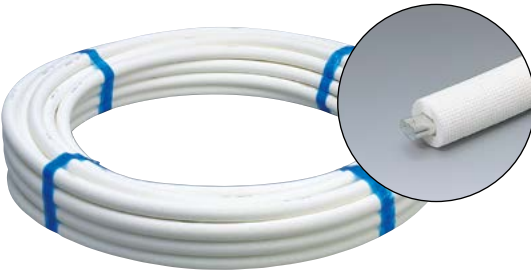

●発泡被覆：10mm厚

種類	発泡被覆 外径(1×2)	外径	内径	肉厚	サイズ
—	(41×31)	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	7×2
信号線入	(41×31)	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	7×2
—	(47×34)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2
信号線入	(47×34)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-7WPF10	50	80,900
PEX-7WPF10E	50	85,100
PEX-10WPF10	50	86,700
PEX-10WPF10E	50	91,000



ミラペックス・被覆 エイト (架橋ポリエチレン管ペア)

架橋ポリエチレン管 RH



直射日光厳禁

薬品注意

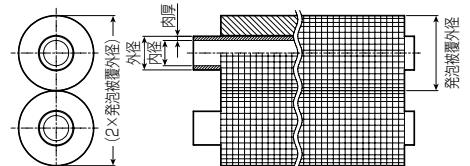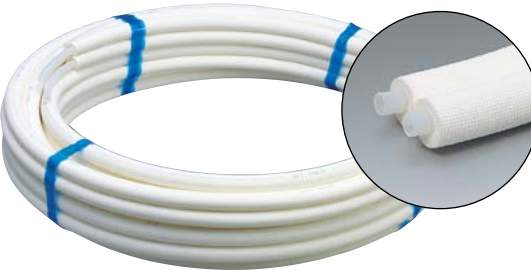●発泡被覆：5mm厚
：10mm厚

発泡被覆 厚さ	外径	外径	内径	肉厚	サイズ
5mm	(24×2)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2
	(28×2)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13×2
10mm	(34×2)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2
	(38×2)	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
PEX-10PFJ5W	30	32,800
PEX-13PFJ5W	30	41,100
PEX-10PFJ10W	20	27,400
PEX-13PFJ10W	20	34,300



架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター

ハンディカッター(アルミテープ用)

●ポケットにも収まる折りたたみ式です。

コンパクトな折り
たたみ式

514頁へ



796



切断用カッターは512～515頁へ



固定用サドルは814～821頁へ



サドル一覧表は14～27頁へ

サヤフレキ® 2

2層構造



●耐候性をUPさせた2層サヤ管です。




色：ミルキーホワイト

外径	内径 (最小値)	適合樹脂管サイズ		
		トリプル	ペア	シングル
φ27.8	φ22	—	7×2	10・13
φ30.5	φ24	—	—	13
φ34	φ26.7	7×2 10×1	—	16
φ36.5	φ29	7×1 10×2	10×2	16
φ36.5	φ29	7×1 10×2	10×2	16
φ42	φ32	—	—	20

品番	長さ(m/巻)	標準価格
LS2-22B-M	50	13,000
LS2-25B-M	50	14,400
LS2-28B-M	30	13,900
LS2-30B-M	30	14,300
LS2-30B1-M	50	23,800
LS2-36B-M	30	17,400




●樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を有するものではありません。



サヤフレキ® 2

2層構造

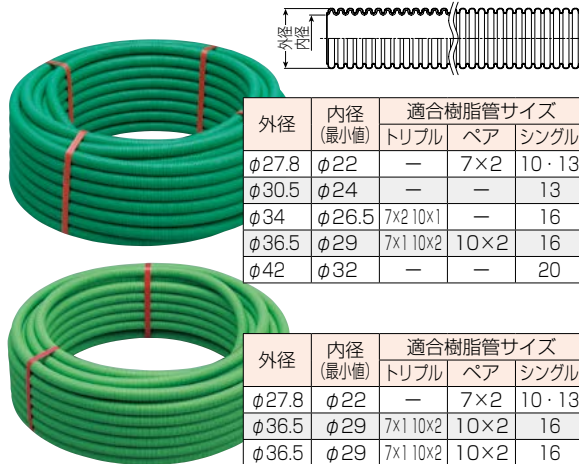

外径	内径 (最小値)	適合樹脂管サイズ		
		トリプル	ペア	シングル
φ27.8	φ22	—	7×2	10・13
φ30.5	φ24	—	—	13
φ34	φ26.5	7×2 10×1	—	16
φ36.5	φ29	7×1 10×2	10×2	16
φ42	φ32	—	—	20

外径	内径 (最小値)	適合樹脂管サイズ		
		トリプル	ペア	シングル
φ27.8	φ22	—	7×2	10・13
φ36.5	φ29	7×1 10×2	10×2	16
φ36.5	φ29	7×1 10×2	10×2	16

■濃グリーン

品番	長さ(m/巻)	標準価格
MCS2-22	50	10,800
MCS2-25	50	12,000
MCS2-28	30	11,600
MCS2-30	30	11,900
MCS2-36	30	14,500

■薄グリーン

品番	長さ(m/巻)	標準価格
LS2-22B	50	10,800
LS2-30B	30	11,900
LS2-30B1	50	19,800



切れ味鋭いステンレス全面刃

ハンディーFカッター28


●ベルト掛けができるケース付き。ロック機構も備えています。

適合・サイズ28迄のサヤ管
・外径φ37mm迄の樹脂管

515頁へ

ケース付きとカッターのみの2種類があります。
※ケースのみのご注文も承ります。

全面刃で長持ち2倍！


切れ味が悪くなったら刃を反転
してご使用ください。

内の樹脂管を傷付けることなく、外のダ円サヤ管のみを切断できます。

ダ円サヤフレキカッター

●ダ円サヤ管をしっかりホールドするスパーサー付き。
ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。
●架橋ポリエチレン管ペアのアルミテーパー
縦裂き専用カッター内蔵。

514頁へ

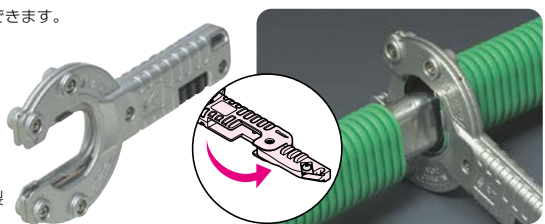材質
本体：亜鉛ダイカスト製
刃：ステンレス製

切断用カッターは512～515頁へ



固定用サドルは814～821頁へ



サドル一覧表は14～27頁へ

797

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手廻り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

797

その他



ダ円サヤフレキ® 2


2層構造

●樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用のダ円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしております。

■ミルクィーホワイト



■薄グリーン



●**ご注意**

- ダ円サヤ管はコンクリート埋設に使用しないでください。不陸が発生し通管できなくなる恐れがあります。
- ミルクィーホワイトは、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。

■ミルクィーホワイト

●耐候性をUPさせた2層ダ円サヤ管です。



外径1	外径2	内径1 (最小値)	内径2 (最小値)	適合ミラベックスペアサイズ
36	23.5	28.9	16.4	7・10
40	27	32.2	19.2	10

品番	長さ(m/巻)	標準価格
VO2-7M	50	10,800
VO2-10M	50	11,100



直射日光厳禁



■薄グリーン

外径1	外径2	内径1 (最小値)	内径2 (最小値)	適合ミラベックスペアサイズ
36	23.5	28.9	16.4	7・10



品番	長さ(m/巻)	標準価格
VO2-7LG	50	10,800

遮熱管

2層構造




直射日光厳禁



外径	内径	適合機器サイズ
φ14.2	φ10.6	7
φ19	φ14	10
φ23	φ17.5	13
φ30.5	φ24.5	16
φ34	φ27.5	20
φ36.5	φ30	20
φ42	φ33.2	20

品番 (色)		長さ(m/巻)	標準価格
ミルクィーホワイト	薄グリーン		
CU2-10	—	50	4,840
CU2-14	CU2-14-LG	50	5,230
CU2-16	CU2-16-LG	50	5,830
CU2-22	—	50	6,440
CU2-28	—	30	6,300
CU2-30	—	30	6,450
CU2-36	—	30	7,800

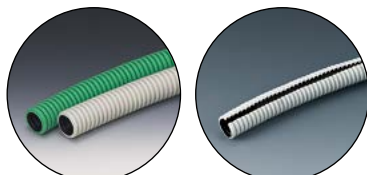

※36サイズは箱に入っておりません。

■遮熱管(半割れタイプ) 色：ミルクィーホワイト

外径	内径	適合機器サイズ
φ14.2	φ10.6	7
φ19	φ14	10
φ23	φ17.5	13
φ30.5	φ24.5	16

品番	長さ(m/巻)	標準価格
CUT2-10	50	8,230
CUT2-14	50	8,890
CUT2-16	50	9,910
CUT2-22	50	10,900

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

798

その他

だるまサヤフレキ®



直射日光厳禁


薬品注意



色：ベージュ

外径	内径 (最小値)	適合樹脂管サイズ
φ27.5	φ22	10・13

品番	長さ(m/巻)	標準価格
LS-22WJ	50	12,000

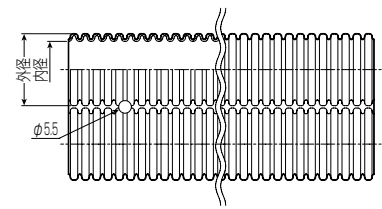

ペックスフレキ®

架橋ポリエチレン管 RH


■ダ円サヤ管ユニットタイプ




■サヤ管ユニットタイプ



■ダ円サヤ管ユニットタイプ



■サヤ管ユニットタイプ



ご注意ください

●樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を有するものではありません。

■ダ円サヤ管ユニットタイプ(ミルキーホワイト)

2層構造

品番	外径	内径	肉厚	信号線	サイズ
VO2-7M	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	無	7×2
VO2-7M	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	有	7×2
VO2-7M	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	無	10×2
VO2-7M	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	有	10×2
VO2-10M	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	無	10×2
VO2-10M	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	有	10×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
VO2-0707M	50	54,200
VO2-0707M-E	50	58,500
VO2-0710M	50	55,500
VO2-0710M-E	50	59,800
VO2-1010M	50	55,800
VO2-1010M-E	50	60,100

■サヤ管ユニットタイプ(ミルキーホワイト)

2層構造

品番	外径	内径	肉厚	信号線	サイズ
LS2-22B-M	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	無	7×2
LS2-30B1-M	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	無	10×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
S22M-7RW	50	53,900
S30M1-10RW	50	66,000




直射日光厳禁



■だるまサヤフレキユニットタイプ(ベージュ)

品番	外径	内径	肉厚	信号線	サイズ
	17.0±0.1	12.8±0.25	2.10±0.20	無	13×2

品番	長さ(m/巻)	標準価格
LS-22WJ-13RH	50	53,900

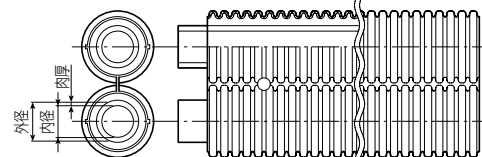

架橋ポリエチレン管ベア等のアルミテープ縦裂き専用カッター

ハンディカッター(アルミテープ用)

●ポケットにも収まる折りたたみ式です。



コンパクトな折りたたみ式

514頁へ



切断用カッターは512～515頁へ



固定用サドルは814～821頁へ



サドル一覧表は14～27頁へ

799

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

799

その他

排水関連


防火部材

給水給湯リフォーム

スタンダードヘッダー

●1P～7Pを給水栓の数に応じて連結して使用できます。


■GSH-1PG



■GSH-4PG



L	分岐口数
62	1
112	2
162	3
212	4
262	5
312	6
362	7

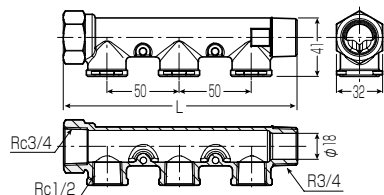



品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-1PG	20	1	3,050
GSH-2PG	10	1	3,570
GSH-3PG	10	1	4,370
GSH-4PG	10	1	5,820
GSH-5PG	5	1	7,280
GSH-6PG	5	1	8,600
GSH-7PG	5	1	9,920

豊富な付属品は 635～654頁へ

回転アダプターヘッダー Wタイプ

■WGS HK-3P

拡張圧入
専用工具は 677頁へ

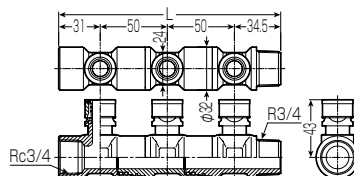

L	継手数	架橋ポリエチレン管適合サイズ
115.5	2	13
165.5	3	
215.5	4	
265.5	5	
315.5	6	
365.5	7	

品番	入数	最小入数	標準価格
WGS HK-2P	10	1	8,700
WGS HK-3P	10	1	13,400
WGS HK-4P	10	1	18,100
WGS HK-5P	5	1	22,500
WGS HK-6P	5	1	26,900
WGS HK-7P	5	1	31,100

豊富な付属品は 635～654頁へ

受連铸1インチヘッダー

●連铸2インチヘッダーも用意しています。


■GSH2-3PN-25



■GSH2-6PN-25



連铸2インチヘッダーは 637頁へ

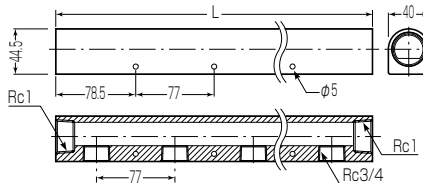

L	分岐口数
157	2
234	3
311	4
388	5
465	6
542	7

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH2-2PN-25	3	1	10,700
GSH2-3PN-25	1	1	13,100
GSH2-4PN-25	1	1	17,500
GSH2-5PN-25	1	1	21,900
GSH2-6PN-25	1	1	25,800
GSH2-7PN-25	1	1	29,800

豊富な付属品は 635～654頁へ

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー
継手関連

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

800

その他

水栓アダプター

■Wタイプ継手

拡張圧入 専用工具は
677頁へ

おねじ



めねじ



■Wタイプ継手

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48	24	R1/2	10
48	24	R1/2	13
44	24	G1/2	10
44	24	G1/2	13

※1

※1

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48	27	Rp1/2	10
48	27	Rc1/2	10
48	27	Rp1/2	13
48	27	Rc1/2	13

品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
WO-10A-15	20	1	1,550
WO-13A-15	20	1	1,680
WO-10A-15G	20	1	1,550
WO-13A-15G	20	1	1,680

品番(めねじ)	入数	最小 入数	標準価格
WM-10A-15	20	1	1,760
WM-10A-15T	20	1	1,760
WM-13A-15	20	1	1,880
WM-13A-15T	20	1	1,880

■Mタイプ継手

締め込み

おねじ



めねじ



■Mタイプ継手

L	B1	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
48.5	24	R1/2	10
50	27	R1/2	13
45.5	24	G1/2	10
47	27	G1/2	13

※1

※1

L	B1	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
46	24	Rp1/2	10
46	24	Rc1/2	10
47	27	Rp1/2	13
47	27	Rc1/2	13

品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
MO-10A-15	20	1	1,580
MO-13A-15	20	1	1,780
MO-10A-15G	20	1	1,580
MO-13A-15G	20	1	1,780

品番(めねじ)	入数	最小 入数	標準価格
MM-10A-15	20	1	1,850
MM-10A-15T	20	1	1,850
MM-13A-15	20	1	1,990
MM-13A-15T	20	1	1,990

■Sタイプ継手

ワンタッチ

おねじ



めねじ



■Sタイプ継手

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
55.5	23	R1/2	13
52.5	23	G1/2	13

※1

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
62.5	27	Rp1/2	13
62.5	27	Rc1/2	13

品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
SO-13A-15	20	1	1,780
SO-13A-15G	20	1	1,780

品番(めねじ)	入数	最小 入数	標準価格
SM-13A-15	20	1	1,990
SM-13A-15T	20	1	1,990

■Kタイプ継手

締め込み



■Kタイプ継手





L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
37.5	24	R1/2	7
40.5	24	R1/2	10
42	27	R1/2	13
42	32	R1/2	16
45	32	R3/4	16

※2

※2

品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
KO-7A-15	20	1	1,450
KO-10A-15	20	1	1,450
KO-13A-15	20	1	1,530
KO-16A-15	20	1	1,680
KO-16A-20	20	1	1,980

※1. フレキ管用です。 ※2. 適合架橋ポリエチレン管はミライRH管16・GX管16です。(JIS管不可)

■Wタイプ継手
おねじ■Wタイプ継手
めねじ■Mタイプ継手
おねじ■Mタイプ継手
めねじ■Sタイプ継手
おねじ■Sタイプ継手
めねじ■Kタイプ継手
おねじ

Kタイプ継手品番	締めトルク
KO- 7A-15	10N・m
KO-10A-15	20N・m
KO-13A-15	25N・m
KO-16A-15	35N・m
KO-16A-20	35N・m

ねじ記号の内容

G：管用平行ねじ

R：テーパ－おねじ

Rp：平行めねじ

Rc：テーパ－めねじ

801

排水
関連防火部
材給水給湯リ
フームガス灯油配
管関連エアコン関
連埋設関
連工
具サ樹
ヤ脂
管管給水給湯
付属品
関連継手関
連水栓ボ
ックス浴室
焚
材

融雪・暖房

801

その他



バルブ付アダプター

(逆止弁無し)

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
配管

水栓ボックス

浴室
焚部
材

融雪・暖房

その他

■Wタイプ継手



拡張圧入
専用工具は
677頁へ

おねじ

めねじ



■Mタイプ継手



締め込み

おねじ

めねじ



■Sタイプ継手



ワンタッチ

おねじ

めねじ



■Kタイプ継手



締め込み

おねじ



ご注意

- 許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご使用ください。
- 全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。

■Wタイプ継手

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
72.5	27	R1/2	10
72.5	27	R1/2	13

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
74.8	27	Rc1/2	10
74.8	27	Rc1/2	13

品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
WOV-10A-15	20	1	4,870
WOV-13A-15	20	1	5,020

品番(めねじ)	入数	最小 入数	標準価格
WMV-10A-15	20	1	4,870
WMV-13A-15	20	1	5,020

■Mタイプ継手

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
76	24	R1/2	10
76	27	R1/2	13

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
80	27	Rc1/2	13

品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
MOV-10A-15	20	1	5,030
MOV-13A-15	20	1	5,170

品番(めねじ)	入数	最小 入数	標準価格
MMV-13A-15	20	1	5,170

■Sタイプ継手

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
85	27	R1/2	13

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
87.3	27	Rc1/2	13

品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
SOV-13A-15	20	1	5,170

品番(めねじ)	入数	最小 入数	標準価格
SMV-13A-15	20	1	5,170


■Kタイプ継手

L	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
67.1	24	R1/2	10
68.4	27	R1/2	13
75.4	31	R1/2	16


品番(おねじ)	入数	最小 入数	標準価格
KOV-10A-15	20	1	3,630
KOV-13A-15	20	1	3,630
KOV-16A-15	20	1	4,350

※1. 適合架橋ポリエチレン管はミライRH管16・GX管16です。(JIS管不可)


■Wタイプ継手 おねじ




■Mタイプ継手 おねじ



■Sタイプ継手 おねじ




■Kタイプ継手 おねじ




※()内寸法はサイズ16です。


■Wタイプ継手 めねじ



■Mタイプ継手 めねじ



■Sタイプ継手 めねじ



Kタイプ継手品番	締付トルク
KOV-10A-15	20N・m
KOV-13A-15	25N・m
KOV-16A-15	35N・m

ユニオンアダプター

■Wタイプ継手

拡張圧入
専用工具は
677頁へ



■Wタイプ継手

L1	L2	B	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
33.5	15	24	G1/2	10
33.5	15	24	G1/2	13

品番(Wタイプ)	入数	最小 入数	標準価格
WU-10A-15	20	1	2,260
WU-13A-15	20	1	2,380

■Mタイプ継手

縮め込み
専用工具は
677頁へ



■Mタイプ継手

L	B1	B2	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
56	24	24	G1/2	10
58	27	24	G1/2	13

品番(Mタイプ)	入数	最小 入数	標準価格
MU-10A-15	20	1	2,310
MU-13A-15	20	1	2,450

■Sタイプ継手


ワンタッチ
専用工具は
677頁へ



■Sタイプ継手

L	B	φD	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
56	24	22	G1/2	13


品番(Sタイプ)	入数	最小 入数	標準価格
SUN-13A-15	20	1	2,450




●注意

- パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をお薦めします。


■Wタイプ継手



■Mタイプ継手



■Sタイプ継手





●全種ノンアスベストパッキン付

ユニオンアダプター メタルタッチ (温水暖房配管用)

- メンテナンスに便利なフレア接続のユニオンアダプターです。
- フレア加工済みだから、そのまま機器に接続できます。

拡張圧入
専用工具は
677頁へ





ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
5/8-18 UNF	10

品番	入数	最小 入数	標準価格
終 WU2-10A-10U	20	1	2,530

ユニオンアダプター メタルタッチ90°曲がり (温水暖房配管用)

- メンテナンスに便利なフレア接続のユニオンアダプターです。
- フレア加工済みだから、そのまま機器に接続できます。

拡張圧入
専用工具は
677頁へ

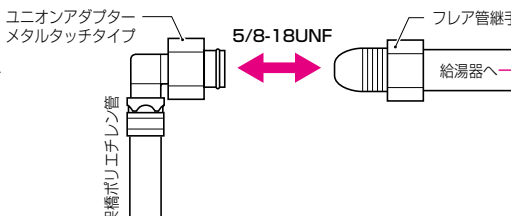

ねじ	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
5/8-18 UNF	10

品番	入数	最小 入数	標準価格
終 WUE2-10A-10U	20	1	2,920

ねじ記号の内容

G: 管用平行ねじ
Rc: テーパーめねじ

R: テーパーおねじ
Pj: 給水栓ねじ

Rp: 平行めねじ
UNF: ユニファイ細目ねじ

803

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

付属品
継手
ヘッダー
回り連水栓
ボックス浴追
室焚
部材
き

融雪・暖房

803

その他





融雪・暖房用部材

排水関連

防火部材

給水給湯リフローム

ガス灯油リフローム
ガス灯油配管関連空調関連
エアコン関連インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品継手
ヘッダー回り

水栓ボックス

浴室部材
追焚き


融雪・暖房

804

その他

ストレートジョイント

■Kタイプ継手 締め込み



■Kタイプ継手


締付トルク35N・m

L	B1	B2	B3	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
(53)	32	32	28	16A-RH↔16A-RH・16GX↔16GX

品番	入数	最小入数	標準価格
KS-16A-S	20	1	3,650

※適合架橋ポリエチレン管はミライRH管16・GX管16です。(JIS管不可)


ヘッダープラグ



L	ねじ
22.5	R1/2
30	R3/4
33.5	R1
39.5	R2

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-P-15	100	1	561
GSH-P-20	50	1	781
GSH-P-25	50	1	847
GSH-P-50	20	1	1,440


ヘッダーニップル



ねじ
R2

品番	入数	最小入数	標準価格
GSH-N-50	20	1	3,340

ボールバルブ



ねじ1	ねじ2
R1/2	G1/2




ご注意

●許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご利用ください。

品番	入数	最小入数	標準価格
YVCW-17MA	100	1	2,500



CHボックス

- 壁から銅管を取り出す場合に使用します。
- 丸型ですからサヤ管をムリせず接続できます。



■GOF-11

■GOF-12



ノックアウト径
φ34

品 番	入数	最小入数	標準価格
GSB-4B	20	1	545

■CHボックス用塗代カバー


- CHボックスを型枠に取り付ける場合に使用します。
- 丸型ですから仕上りのカバーを真直ぐ取り付けられます。

適 用
丸 型
小判型

品 番	入数	最小入数	標準価格
GOF-11	20	1	246
GOF-12	20	1	246

斜めボックス

- 壁から銅管を取り出す場合に使用します。



側面ノックアウト径
φ27・φ34×4



品 番	入数	最小入数	標準価格
GCNO-5B	20	1	671

サヤ管ブッシング

- CHボックス、斜めボックスにサヤ管を取り付ける場合に使用します。


■GCBZ-22

■GCBZ-25



適合管サイズ
22
25

品 番	入数	最小入数	標準価格
GCBZ-22	500	1	32
GCBZ-25	500	1	32

排水
関連防火
部材給水
給湯
リフォームガス
灯油
配管
関連空
調
関
連埋
設
関
連工
具サ
ヤ
管給水
給湯
関連
付属品継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材


融雪・暖房

そ
の
他


スラブ用打ち込みボックス&補強金具

- スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取り出しボックスです。
- 補強金具はスラブ打ち込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。

■スラブ用打ち込みボックスマイナス仕上げ




■スラブ用打ち込みボックスプラス仕上げ



■補強金具




- ・高さ調整ねじ (M4×15) 3本付
- ・固定ねじ (3.8×25) 2本付




※標準の添付ねじで対応できない仕上げ高さの場合は高さ調整用ねじ(M4)、金具固定用ねじ(3.8)を別途用意してください。

■取り付け方


①打ち込みボックスを配筋に固定し、サヤ管を打ち込みボックスの受け口に差し込みます。

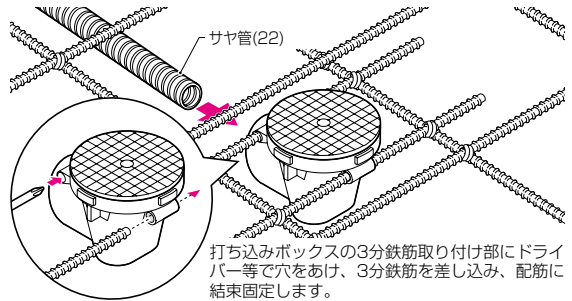

②コンクリート打設後、蓋を取り外し、架橋ポリエチレン管を通します。

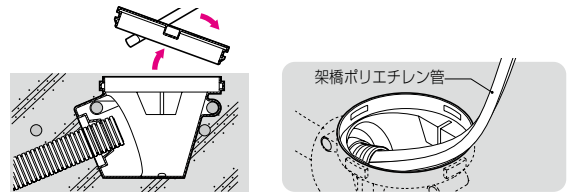

③補強金具を取り付け、床暖パネルに架橋ポリエチレン管をセットします。

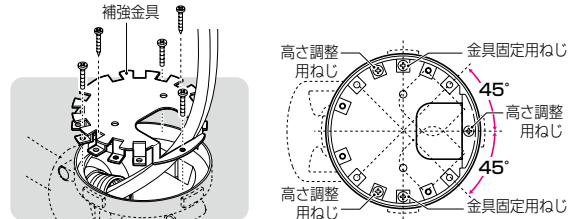

架橋ポリエチレン管に補強金具を通し、高さ調整ねじ3本で高さ調整と傾き調整を行った後、金具固定ねじ2本で固定します。
※補強金具の架橋ポリエチレン管取り出し口は正面、左右45°の3方向に設置することができます。

■スラブ用打ち込みボックス

種類	適合	
	サヤ管	架橋ポリエチレン管
マイナス仕上げ	22	7Aペア
プラス仕上げ		10Aシングル


品番	入数	最小入数	標準価格
SNG-22TH	20	1	1,020
SNG-22THL	20	1	1,020

■補強金具


適合
スラブ用打ち込みボックス (SNG-22TH・SNG-22THL)

品番	入数	最小入数	標準価格
SNG-PTH	20	1	594

★配筋固定時に打ち込みボックスの高さ調整ができます。(調整巾80mm)




別売のスーパースタート(OF-30A)とクランクバー(OF-30B)を打ち込みボックスの底面にセットすれば、配筋固定時に高さ調整ができます。

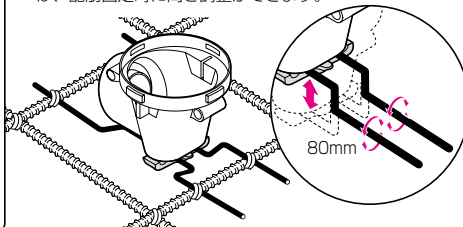

※打ち込みボックス底面には、スーパースタート取り付け用のビス穴が設けてあります。

★コンクリート打設後、打ち込みボックスの磁石探知ができます。

打ち込みボックスのマイナス仕上げ用を使用する場合、予め別売の継ぎ足しマグネット(NBS-4)を蓋に取り付けておけば、コンクリート打設後に磁石探知器で探知できます。

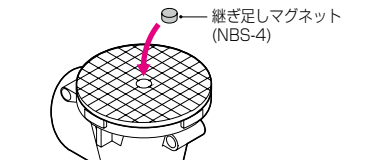

継ぎ足しマグネット(NBS-4)


継ぎ足しマグネットは539頁へ

※表内○印はPEX(架橋ポリエチレン管)、●印はPB(ポリブテン管)への適合を表します。


壁貫通コネクタ

●床暖配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。

■GSECL-10W

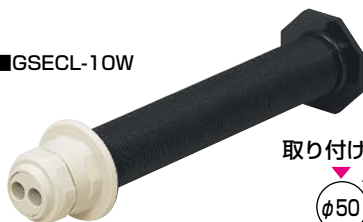


■GSECL-10W-E

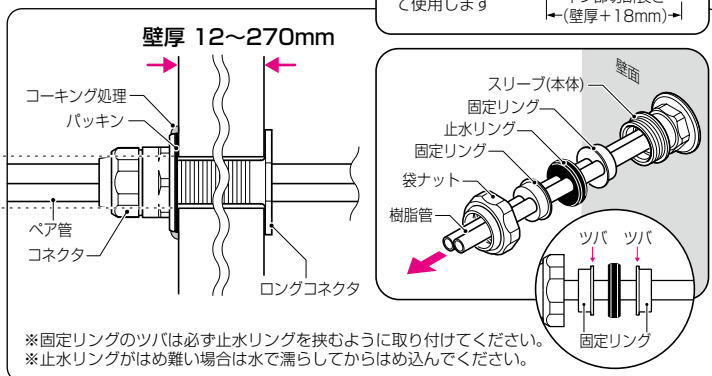


- ①壁面に取り付け穴を開けます。
- ②ロングコネクタを壁厚に合わせて切断して壁裏より通し、スリーブ(本体)と壁を挟み、固定します。
- ③スリーブから袋ナットを外し、固定リング2個と止水リングを取り出します。
- ④樹脂管をロングコネクタ側から通し、固定リング、止水リング、固定リング、袋ナットの順に通します。
- ⑤スリーブ(本体)内に固定リング、止水リングを押し入れてセットします。
- ⑥スリーブ(本体)を手で保持しながら、袋ナットをしっかり締めます。

GSECL-10W



GSECL-10W-E



ご注意

- 本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。

適合	信号線	樹脂管	P	PEX
—	—	10×2	●	○
VCTFK(2心1.25)	—	10×2	●	○

品番	入数	最小入数	標準価格
GSECL-10W	10	1	1,940
GSECL-10W-E	10	1	1,940

ダ円引込みカバー



●バス用の追焚き配管を屋内へ引き込む部材です。



直射日光厳禁 薬品注意



- ❓ 遮熱キャップは811頁へ
- ❓ ダ円シーリングキャップは810頁へ

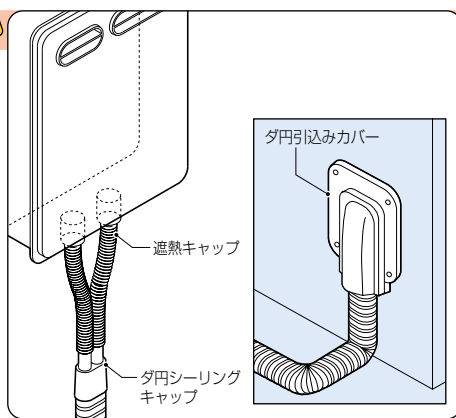

適合ダ円サヤ管
7
10

品番	入数	最小入数	標準価格
VOW-100-7	50	1	1,400
VOW-100	50	1	1,400

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

807

その他




壁貫通フレキ

- 給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。
- エコキュートの配管に最適です。



エコキュートからの配管にも!




屋内側施工例




屋内側の施工

- ①基礎壁に、壁貫通フレキの通る穴を設けます。
- ②壁貫通フレキを貫通穴に差し込み、フランジ部をフランジ端面の隙間が隠れるように、プチルテープ等の防水粘着テープを貼ります。

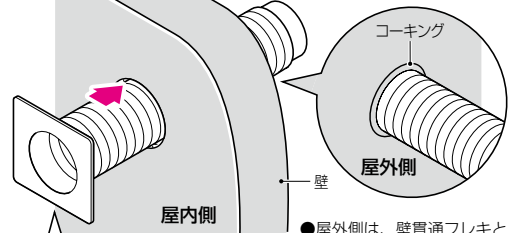

- 屋外側は、壁貫通フレキと壁のすき間をコーキングし防水処理を行います。

防水粘着テープの貼り方




※壁貫通フレキ2本で延長することができます。ジャバラ部で切断し、もう一本の先端部を差し込みます。接続部は防水処理を行ってください。

B	φD	φd	適合配管例	適合壁穴寸法
130	99	77.6	外径φ38×3本迄	φ100mm貫通穴 (VP-100・ボイド#100)
147	116	94.6	外径φ38×2本及び 外径φ43×2本迄	φ120mm貫通穴

品番	入数	最小入数	標準価格
GSEKF-100	2	2	5,500
GSEKF-120	2	2	6,600

表示プレート(結束線タイプ)



適合径：φ60mm迄


表示内容	品番 (文字の色)		入数	最小入数	標準価格
	(濃赤)	(黒)			
暖房	GKF1-19FR	—	200	10	110
常時開	—	GKF1-14FK			
常時閉	—	GKF1-15FK			
検査済	—	GKF1-25FK			

表示プレート

- サヤ管の配管表示に使用します。



適合	表示内容	品番 (文字の色)		入数	最小入数	標準価格
		(濃赤)	(緑)			
サヤ管 22～30	釘打ち禁止	GKF-12R	—	200	10	66
	暖房	GKF-19R	—			
	暖房①	—	GKF-21G			
	暖房②	—	GKF-22G			
	暖房③	—	GKF-23G			
	暖房④	—	GKF-24G			



ダ円カップリング

- ダ円サヤ管相互の接続に使用します。
- Gタイプはダ円サヤ管との接続も一発でOK!


■Gタイプ




■ビス型



■Gタイプ




■ビス型




Gタイプは解除も簡単、再接続もできます。

- ダ円サヤ管の解除
マイナスドライバーを差し込み、ひねって解除します。



- 差し込み口の組み立て
受け口を組み立て、本体に受け口を押し込んで、セットします。



❗ ご注意

- ダ円カップリングは、曲がり箇所では使用しないでください。曲がり箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。

適合ダ円サヤ管サイズ
7
10

品 番	入数	最小入数	標準価格
VOC-7G	60	10	190
VOC-10	50	1	199


ダ円異径カップリング

- ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。



❗ ご注意

- 曲がり箇所では使用しないでください。曲がり箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。



L	B	H	適合管サイズ
48	45	39	ダ円サヤ管7 ↔ サヤ管22
53	52	51.5	ダ円サヤ管7 ↔ サヤ管30

品 番	入数	最小入数	標準価格
VOC-2207	150	1	202
VOC-3007	100	1	221

変換カップリング



❗ ご注意



- 曲がり箇所では使用しないでください。曲がり箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。

- ダ円サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
- 変換カップリングから信号線が引き出せます。

■ミルキーホワイト





■薄グリーン



信号線を使用する場合

- ロック部蓋の片側を開き、信号線を引き出します。

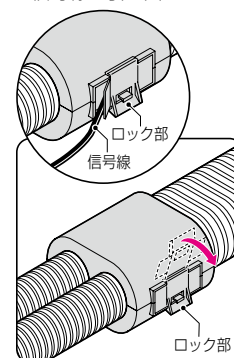

- ①変換カップリングの端面がダ円サヤ管、遮熱管の谷部にはまるように両側より各々取り付けます。
- ②変換カップリングを閉じ、ロック部で固定します。

適合管サイズ	色
ダ円サヤ管7 ↔ 遮熱管14×2	ミルキーホワイト
ダ円サヤ管7 ↔ 遮熱管14×2	薄グリーン

品 番	入数	最小入数	標準価格
SC-0714CU	150	10	124
SC-0714CU-LG	150	10	124

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

809

その他



カップリング


- サヤ管相互の接続に使用します。
- 接続も解除も一発でOK！ スリムなストレートタイプです。

■Gタイプ



■ご注意

- 曲がり箇所では使用しないでください。曲がり箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。



L	φD	適合サヤ管 サイズ
60	28.5	16
62	31.5	18
73	36	22
79.5	39.5	25
92	44	28
98	47	30
107	53.5	36

品 番	入数	最小 入数	標準価格
LSC-16G	200	10	80
LSC-18G	100	10	80
LSC-22G	100	10	97
LSC-25G	100	10	97
LSC-28G	50	10	185
LSC-30G	50	10	185
LSC-36G	50	10	308

コンビネーションカップリング


- 異サイズのサヤ管相互の接続に使用します。
- 接続も解除も一発でOK！ スリムなストレートタイプです。

■Gタイプ



■ご注意

- 曲がり箇所では使用しないでください。曲がり箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。



L	φD1	φD2	適合サヤ管 サイズ
76.3	36.1	39.3	22↔25
95.1	44	46.9	28↔30

品 番	入数	最小 入数	標準価格
CDMFS-22G	100	10	100
CDMFS-28G	50	10	200

ダ円シーリングキャップ

- ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。



直射日光厳禁 薬品注意

■薄グリーン

■milkyホワイト





信号線用穴付

信号線用穴付

■S-0707・1010

■S-0710



※()内寸法はS-1010です。

色	種 類	適合サイズ	
		ダ円サヤ管	樹脂管
薄グリーン ・V02-7LG用	—	7	7×2
	信号線用穴付	7	10×2
	—	7	10×2
	信号線用穴付	7	10×2
milkyホワイト ・V02-7M用 ・V02-10M用	—	7	7×2
	信号線用穴付	7	10×2
	—	7	10×2
	信号線用穴付	10	10×2

品 番	入数	最小 入数	標準価格
S-0707P	200	10	124
S-0707PE			
S-0710P			
S-0710PE			
S-0707PM	200	10	124
S-0707PME			
S-0710PM			
S-0710PME			
S-1010PM			
S-1010PME			

シーリングキャップ




直射日光厳禁 薬品注意

●サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。


■シングル用 濃グリーン 薄グリーン ミルキーホワイト

■シングル用




■ペア用

■ペア用




■ペア用 信号線用穴付



■トリプル用

■トリプル用



■サヤ管 シングル用

φD1	φD2	適合サイズ サヤ管	樹脂管
24	10	18	7
24	13	18	10
28.5	13	22	10
28.5	17	22	13
31.5	17	25	13

品 番 (色)			入数	最小 入数	標準価格
濃グリーン	薄グリーン	ミルキーホワイト			
—	ST-1807P-LG	—	200	10	124
—	ST-1810P-LG	—	200	10	124
ST-2210P-G	ST-2210P-LG	ST-2210P-M	200	10	124
ST-2213P-G	ST-2213P-LG	ST-2213P-M	200	10	124
ST-2513P-G	ST-2513P-LG	ST-2513P-M	200	10	140

■サヤ管 ペア用

φD1	φD2	種類	適合サイズ サヤ管	樹脂管
28.5	—	—	22	7x2
28.5	5.3	信号線用穴付	—	—
31.5	—	—	25	7x2
31.5	5.3	信号線用穴付	—	—
37.5	—	—	30	7x2
37.5	5.8	信号線用穴付	—	—
37.5	—	—	30	10x2
37.5	5.3	信号線用穴付	—	—

品 番 (色)			入数	最小 入数	標準価格
濃グリーン	薄グリーン	ミルキーホワイト			
S-2207PG	S-2207P	S-2207PM	200	10	124
S-2207PGE	S-2207PE	S-2207PME	200	10	124
S-2507PG	—	S-2507PM	200	10	124
S-2507PGE	—	S-2507PME	200	10	124
S-3007PG	S-3007P	S-3007PM	200	10	124
S-3007PGE	S-3007PE	S-3007PME	200	10	124
S-3010PG	S-3010P	S-3010PM	200	10	124
S-3010PGE	S-3010PE	S-3010PME	200	10	124

■サヤ管 トリプル用

適合サイズ サヤ管	樹脂管
30	10x2 7x1

品 番 (色)			入数	最小 入数	標準価格
濃グリーン	薄グリーン	ミルキーホワイト			
—	S-3010W07P	—	200	10	149

遮熱キャップ



直射日光厳禁 薬品注意


●シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。

●ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。

■薄グリーン



■ミルキーホワイト



※()内寸法はGSTC-13LG(M)です。

色	適合樹脂管 サイズ
薄グリーン	10
ミルキーホワイト	10
薄グリーン	13
ミルキーホワイト	13

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GSTC-10LG	100	1	340
GSTC-10M			
GSTC-13LG	80	1	360
GSTC-13M			

排水
関連防火部
材給水給湯
リフォームガス
灯油配管
関連エアコン
関連埋設
関連工
具サ
ヤ
脂
管給水給湯
付属品
関連継手
関連水栓
ボックス浴室
部品

融雪・暖房

811
その他




シーリングキャップEX




直射日光厳禁 製品注意

- (ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
- 施工しやすい半割れタイプのシーリングキャップです。
- 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。



■SC0707WCML
■SC0710WCL



■SC0707WCML
■SC0710WCL




■SC2207WCMLL



信号線を使用する場合


- ロック部の片側の蓋を手で折り曲げ、その穴より信号線を引き出してください。




■SC2207WCML




■SC2210CL
■SC2213CL
■SC2513CL



■SC3007WCML
■SC3010WCL



■SC2807W10CML
■SC3010W07CL



■SC3007WCML
■SC3010WCL



■SC2807W10CML
■SC3010W07CL



L	φD1	φD2	適合サイズ		
			サヤ管	樹脂管	遮熱管
27	9.8	-	ダ円 7	7A×2	14
27	12.8	-	ダ円 7	10A×2	14
31	9.8	-	22	7A×2	14
31.3	12.8	-	22	10A×1	14
31.3	16.8	-	22	13A×1	16
34	16.8	-	25	13A×1	16
43	13.2	9.8	28	7A×2・10A×1	14
40	9.8	-	30	7A×2	14
40	12.8	-	30	10A×2	14
43	10.2	12.8	30	10A×2・7A×1	14


品番	入数	最小入数	標準価格
SC0707WCML	200	10	124
SC0710WCL	200	10	124
SC2207WCML	200	10	124
SC2210CL	200	10	124
SC2213CL	200	10	124
SC2513CL	200	10	140
SC2807W10CML	200	10	149
SC3007WCML	200	10	124
SC3010WCL	200	10	124
SC3010W07CL	200	10	149

自在Rサポート

水平支持も自在にできます。


- 樹脂管等の配管曲げ時に座屈を防止しつつ、均一に曲げられます。
- 配管後に取り付けることができ、曲げた後でも取り外し、角度変更ができます。

半割れ方式、後付けOK！ 解除もできます。

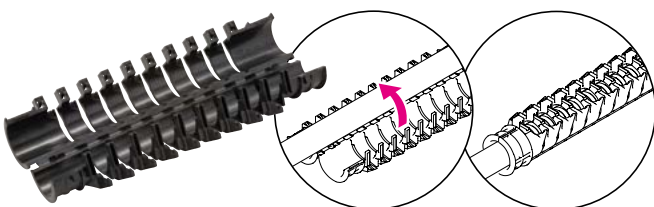


■適合

- ミラベックス：10A
- ミラベックス・RH(ゴールド)：7A・10A
- 遮熱管：14・16
- ケーブル等



自在Rサポート



品番	入数	最小入数	標準価格
自在Rサポート			

自在Rサポート


サヤ管サポート (45°)

- サヤ管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
- 全高88mmで収まりが良く、低床施工等に最適です。




ご注意

- 本製品は立ち上げR150(サヤ管22(樹脂管10A)の推奨R)で設計してあります。樹脂管サイズ13を使用する場合には必ず事前に通管確認を行ってください。



適合樹脂管サイズ	適合サヤ管サイズ
シングル	ペア
10・13	7
13	22
13	25

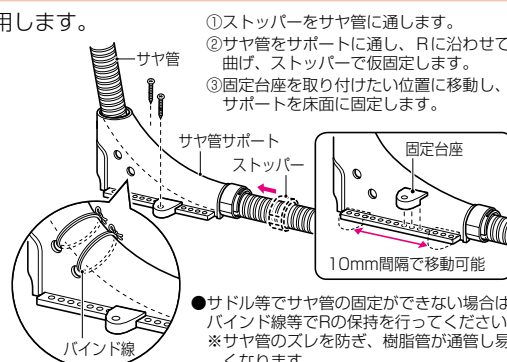

- サドル等でサヤ管の固定ができない場合はバインド線等でRの保持を行ってください。※サヤ管のスレを防ぎ、樹脂管が通管し易くなります。

品番	入数	最小入数	標準価格
SN-22SO-S	20	1	540


サヤ管サポート

- サヤ管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び、立ち上げ固定に使用します。




ご注意

- 本製品は立ち上げR150(サヤ管22(樹脂管10A)の推奨R)で設計してあります。樹脂管サイズ13を使用する場合には必ず事前に通管確認を行ってください。



適合樹脂管サイズ	適合サヤ管サイズ
シングル	ペア
10・13	7
13	22
13	25

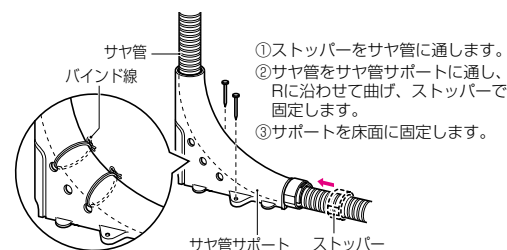

- サドル等でサヤ管の固定ができない場合は、バインド線等でRの保持を行ってください。※サヤ管のスレを防ぎ樹脂管が通管し易くなります。

品番	入数	最小入数	標準価格
SN-22SO	20	1	584

サヤ管サポート

●兼用リップ付き


7A・10Aペア管専用

- サヤ管、ダ円サヤ管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び、立ち上げ固定に使用します。




ご注意

- 本製品はペア管専用の為立ち上げR150で設計してあります。追焚き・暖房配管以外には使用しないでください。



適合樹脂管ペアサイズ	適合管サイズ
7	ダ円サヤ管7
10	サヤ管30

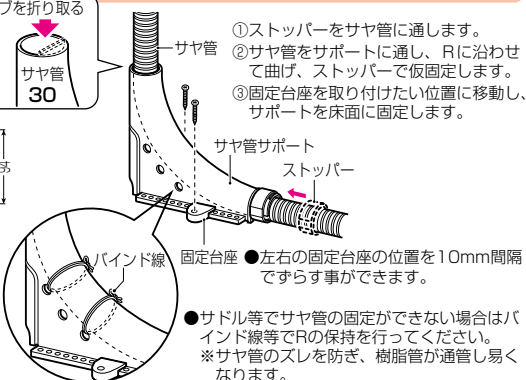

- サドル等でサヤ管の固定ができない場合はバインド線等でRの保持を行ってください。※サヤ管のスレを防ぎ、樹脂管が通管し易くなります。

品番	入数	最小入数	標準価格
SN-30SO-P	20	1	979

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室部材
追焚き


融雪・暖房

814


その他

サヤ管サポート (200R)

- サヤ管の立ち上げ固定に使用します。
- 施工が容易な後嵌めタイプです。
- 曲ガリ半径200Rを保持できます。

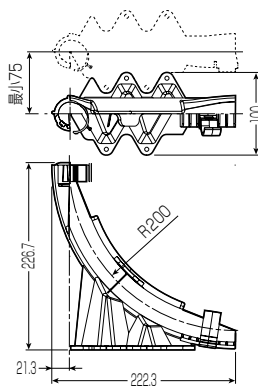


適合サヤ管 サイズ
22

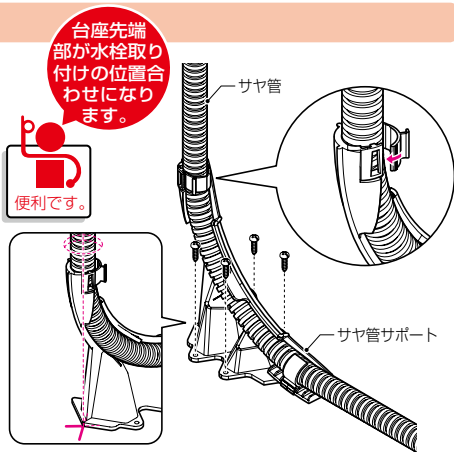

品番	入数	最小入数	標準価格
SN-22SO-200R	20	1	600

ダ円サドル

- サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。




L1	L2	H	P	適合管サイズ		
				ダ円サヤ管	被覆エイト	ペア被覆
70	36	26	56	7	—	—
78	40	29.5	63	10	10(5mm)	—
84	44.5	35.5	68	—	13(5mm)	7・10

品番	入数	最小入数	標準価格
VOT-7	500	20	56
VOT-10	500	20	64
VOT-13	300	20	84


- ミラベックス・ペア被覆用
- ミラベックス・被覆エイト用
- ダ円サヤフレキ2用

ダ円連結サドル (ビス1本止めタイプ)

- ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
- サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。



- ダ円サヤフレキ2用

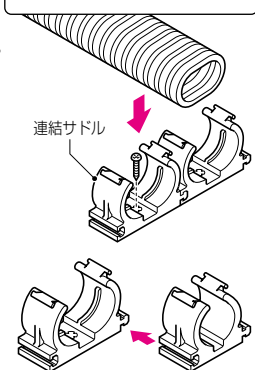

連結サドル各サイズとの連結もできます。


適合ダ円サヤ管サイズ
7

品番	入数	最小入数	標準価格
VOY-7	300	20	67

ダ円連サドル

●ダ円サヤフレキ2用

- サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。



L1	P	適合管サイズ ダ円サヤ管
106	92	7×2
142	128	7×3


品番	入数	最小 入数	標準価格
VOT2-7	300	10	90
VOT3-7	200	10	130

ダ円クリップ


- ミラベックス・ペア被覆用
- 高断熱ペアチューブ用
- ダ円サヤフレキ2用

- ビス1本で固定でき、フタ付ですから天井配管に使用できます。
- フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- VOF-7K, 13とVOF2-7Tには連結機能が設けてあります。


■VOF-7K



■VOF-7・10



■VOF-13



※()内寸法はサイズ10です。

適合管サイズ		
ミラベックス・ペア被覆	高断熱ペアチューブ	ダ円サヤ管
—	—	7
—	7 (33.5×26)	7
7	—	10
10	10 (45.5×35)	—

品番	入数	最小 入数	標準価格
VOF-7	150	10	94
VOF-7K	150	10	94
VOF-10	100	10	110
VOF-13	120	10	130

■VOF2-7T



調整厚(1枚5mm)

■ダ円クリップ(縦連タイプ)

- ダ円サヤ管を縦に重ね、少ない取り付け面で効率良く配管することができます。

適合ダ円サヤ管サイズ
7×2

品番	入数	最小 入数	標準価格
VOF2-7T	100	10	160

■サヤ管クリップ台座

- 配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。


適合ダ円クリップサイズ
7・10

品番	入数	最小 入数	標準価格
LSFD-L	400	10	75

ペア管クリップ

- ミラベックス・ペア被覆用
- ダ円サヤフレキ2用

- ビス1本で固定でき、フタ付ですから天井配管に使用できます。
- フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。



L1	L2	L3	H1	H2	適合管サイズ ダ円サヤ管	ペア被覆
49.9	43.9	35.9	36	23.5	7	—
58.5	52.5	44.5	44.5	32	—	7・10

品番	入数	最小 入数	標準価格
VOP-7	200	10	110
VOP-13	200	10	119

排水
関連防火部
材給水
給湯リ
フォームガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給水
給湯
関連付
属
品継
手
開
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
き



融雪・暖房

そ
の
他

サヤ管連サドル (樹脂製)

■LST2-227
■LST2-307

- サヤフレキ2用
- ダ円サヤフレキ2用
- ミラベックス・被覆エイト用
- だるまサヤフレキ用



L1	L2	H	P	φD	適合管サイズ			
					だるまサヤ管	被覆エイト	ダ円サヤ管	サヤ管
103	55	31.5	83	27.5	22	13(5mm)	—	22×2
116	68	38	96	34	—	10(10mm)	—	28×2
121	73	40.5	101	36.5	—	13(10mm)	—	30×2
99.5	—	—	83.5	—	—	—	7	22
108.5	—	—	92.5	—	—	—	7	30

品 番	入数	最小入数	標準価格
LST2-22	300	10	80
LST2-28	250	10	130
LST2-30	250	10	140
新 LST2-227	200	20	110
LST2-307	300	20	120

両サドル (ビス2本止めタイプ)


●サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

■PVC製

■PE製



- サヤフレキ2用
- 遮熱管用
- ミラベックス・ゴールド被覆用



■PVC製


L	B	H	P	φD	適合ミラベックス・ゴールド被覆サイズ		適合サイズ	
					遮熱管	サヤ管	遮熱管	サヤ管
57	20	26	43	23	—	—	16	18
62	20	30.5	48	27.5	—	—	—	22
64	20	33.5	50.5	30.5	7(10mm)	22	22	25
72	25	37	56	34	10(10mm)	28	28	28
78	25	39.5	60.5	36.5	13(10mm)	30	30	30
90	25	46	72	42	16(10mm)	36	36	36

品 番	入数	最小入数	標準価格
LST-18	400	50	35
LST-22	300	50	40
LST-25	300	50	44
LST-28	200	20	50
LST-30	160	20	52
LST-36	120	20	70

■PE製

L	B	H	P	φD	適合ミラベックス・ゴールド被覆サイズ		適合サイズ	
					遮熱管	サヤ管	遮熱管	サヤ管
60	20	22.5	45	19	—	—	14	—
60	20	27	45	23.5	—	—	16	18
70	20	31	55	27.5	—	—	—	22
70	20	34	55	30.5	7(10mm)	22	22	25
80	25	37.5	65	34	10(10mm)	28	28	28
80	25	40	65	36.5	13(10mm)	30	30	30
90	25	46.5	75	42	16(10mm)	36	36	36

品 番	入数	最小入数	標準価格
LST-14P	400	50	33
LST-18P	400	50	35
LST-22P	300	50	40
LST-25P	300	50	44
LST-28P	200	20	50
LST-30P	160	20	52
LST-36P	120	20	70



調整厚(1枚5mm)

■サヤ管両サドル台座

- サヤ管配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。
- 寒冷地での凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。

L	B	適合両サドルサイズ
72	20	18・22・25
92	25	28・30・36

品 番	入数	最小入数	標準価格
LSTD-S	300	10	85
LSTD-L	200	10	85

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連
エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー
手回り

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房


818

その他

連結サドル (ビス1本止めタイプ)



● サヤフレキ2用
● 遮熱管用

- サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
- サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。



各サイズとの連結もできます。


L	H	φD	適合サイズ 遮熱管 サヤ管
32.1	25.7	19	14 —
36	30.3	23	16 18
40.5	34.4	27.5	— 22
44.6	37.4	30.5	22 25
48.1	40.6	34	28 28
51.5	43.2	36.5	30 30
57	47.4	42	36 36


結束線による管の固定
ができます。

※サイズ14は除く



品番	入数	最小入数	標準価格
LSX-14	500	20	40
LSX-18	320	20	51
LSX-22	300	20	55
LSX-25	200	20	64
LSX-28	160	20	64
LSX-30	160	20	64
LSX-36	120	20	76



■サヤ管連結サドル台座

- サヤ管配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。
- 寒冷地での凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。



調整厚(1枚5mm)



L1	L2	適合連結サドル
29	14	LSX-18・LSX-22
35.5	16	LSX-22・LSX-25
43	17	LSX-28・LSX-30

品番	入数	最小入数	標準価格
LSXD-S	500	10	55
LSXD-M	500	10	61
LSXD-L	500	10	66

連結サドル・ダブル (ビス1本止めタイプ)

● サヤフレキ2用

- サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
- サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- サヤ管2本をビス1本で固定でき、管をはめ込むだけでOK！ 作業の省力化が図れます


結束線による管の固定
ができます。


連結サドルとの連結もできます。

高さ調整はサヤ管連結サドル台座(LSYD-S)を2個ずつ使用します。

適合サヤ管サイズ
22×2

品番	入数	最小入数	標準価格
LSYD-22	160	20	88

先端に


付けるだけで

818

サヤ管クリップ

- サヤフレキ2用
- 遮熱管用

- サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
- フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- LSF-22、LSF-25は壁空間40mmにも対応できます。




L	B	H	φD	適合サイズ	
				遮熱管	サヤ管
28	20	16.5	19.5	14	—
32.5	20	19.6	24	16	18
37	20	21.2	28.1	—	22
40	20	22.7	31	22	25
49	25	25.5	34.5	28	28
53.1	25	27	37	30	30
60.5	25	29.5	42.5	36	36

品番	入数	最小入数	標準価格
LSF-14	500	10	77
LSF-18	350	10	83
LSF-22	300	10	86
LSF-25	250	10	86
LSF-28	150	10	86
LSF-30	120	10	99
LSF-36	100	10	118



調整厚(1枚5mm)



■サヤ管クリップ台座 ●配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。



L	B	適合両サドルサイズ
37	20	14・18・22・25
59	25	28・30・36

品番	入数	最小入数	標準価格
LSFD-S	700	10	63
LSFD-L	400	10	75

吊りボルト用サヤ管クリップ (ボルトクリップ付)

- サヤフレキ2用

- ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
- フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- ボルトへの取り付け、取り外しがワンタッチでできるボルトクリップ付きです。






L	B	H	φD	適合サヤ管サイズ
19.6	20	34	24	18
21.2	20	37	28.1	22
22.7	20	40	31	25
25.5	25	49	34.5	28
27	25	53.1	37	30
29.5	25	60.5	42.5	36

品番	入数	最小入数	標準価格
LSFT-18	100	10	278
LSFT-22	100	10	281
LSFT-25	150	10	281
LSFT-28	100	10	281
LSFT-30	150	10	294
LSFT-36	100	10	313

吊りボルト用サヤ管クリップ (ボルトクリップ付) ダブルタイプ

- サヤフレキ2用

- ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
- フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- ボルトへの取り付け、取り外しがワンタッチでできるボルトクリップ付きです。

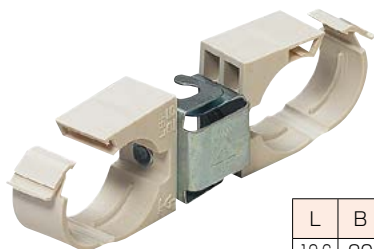

L	B	H	φD	適合サヤ管サイズ
19.6	20	34	24	18×2
21.2	20	37	28.1	22×2
22.7	20	40	31	25×2
25.5	25	49	34.5	28×2
27	25	53.1	37	30×2

品番	入数	最小入数	標準価格
LSFT-18W	100	10	396
LSFT-22W	100	10	402
LSFT-25W	200	10	402
LSFT-28W	100	10	402
LSFT-30W	200	10	408

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

819

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

820

その他



自在クリップ

- サヤフレキ2用
- 遮熱管用

- サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。
- フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部に食い込み、管がズレにくい構造になっています。



1サイズ
で2サイズの
サヤ管に適合
します。

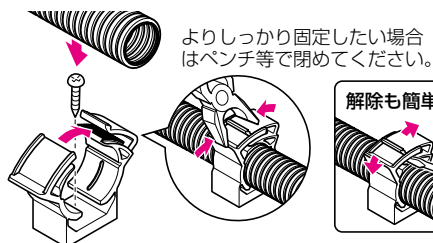

指でロックできます。

○ドライバー等をロック溝に差し込みコジで解除します。


L	H	φD	適合サイズ	
			遮熱管	サヤ管
30	48	21~23	16	16・18
37	57	26~30.5	22	22・25
44	66	34~36.5	28	28・30

品番	入数	最小入数	標準価格
GT-S	100	10	83
GT-M	100	10	86
GT-L	50	10	99


樹脂管両サドル

- ミラベックス用
- ポリブテン管用

■PE製



■ベア用



■PE製ベア用



L	B	H1	H2	P	φD	適合樹脂管 サイズ
57	20	14.5	6	37	9.8	7
60	20	17.5	7	40	12.7	10
65	20	21.5	7	45	16.7	13
71	25	27.3	7	52	21.2	16
71	25	33	7	52	26.7	20

品番	入数	最小入数	標準価格
PST-7A	700	50	40
PST-10A	500	50	44
PST-13A	300	50	44
PST-16H	300	20	74
PST-20H	200	20	78

■ベア用


L	B	H1	H2	P	φD	適合樹脂管 サイズ
72	20	17	6.5	52	13	10×2
82	20	21.5	7	62	17	13×2

品番	入数	最小入数	標準価格
PST-10AW	500	20	48
PST-13AW	300	20	55

遮熱管連サドル

- 遮熱管用

■PE製



適合遮熱管 14×2

品番	入数	最小入数	標準価格
ST2-CU14	300	10	60

ワニグチ片サドル (兼用タイプ)

- 溝付きの開口部により、径の調整が簡単にできます。
- ビス1本でガッチリ固定できます。
- D8・D13・D18は横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。

■ベージュ




■グレー



■黒




■ミルキーホワイト



サドル径が調整でき固定する管の種類を選びません。



溝付でサドル径調整簡単！



最小 → 最大



縮める



拡げる



❗ ご注意

●サヤ管等のズレ止め機能はありません。通管配管を固定する場合は固定補助用としてご使用ください。

色	B	L	適合径(mm)	適合管(呼び)	品 番	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16	KTК-16J	400	50	28
	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25	KTК-22J	300	50	42
	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30	KTК-28J	200	50	51
	22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42	KTК-36J	100	20	65
グレー	10	22	φ 5.5 ~ φ 8	—	KTК-D8G	2,500	50	15
	14	30.5	φ 8 ~ φ13	—	KTК-D13G	1,000	50	22
	14	35.5	φ13 ~ φ18	VE14	KTК-D18G	1,000	50	27
	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16	KTК-16G	400	50	28
黒	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25	KTК-22G	300	50	42
	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30	KTК-28G	200	50	51
	22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42	KTК-36G	100	20	65
	10	22	φ 5.5 ~ φ 8	—	KTК-D8K	2,500	50	15
ミルキーホワイト	14	30.5	φ 8 ~ φ13	—	KTК-D13K	1,000	50	22
	14	35.5	φ13 ~ φ18	VE14	KTК-D18K	1,000	50	27
	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16	KTК-16K	400	50	28
	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25	KTК-22K	300	50	42
ミルキーホワイト	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30	KTК-28K	200	50	51
	22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42	KTК-36K	100	20	65
ミルキーホワイト	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16	KTК-16M	400	50	28
	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25	KTК-22M	300	50	42
	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30	KTК-28M	200	50	51
	22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42	KTК-36M	100	20	65

■ナイロンタイプ ●機械廻り等に最適なナイロンタイプです。

B	L	適合径(mm)	適合管(呼び)	品 番		入数	標準価格
				黒	ミルキーホワイト		
10	22	φ 5.5 ~ φ 8	—	KTК-D8NK	KTК-D8NM	50	19
14	30.5	φ 8 ~ φ13	—	KTК-D13NK	KTК-D13NM	50	28
14	35.5	φ13 ~ φ18	VE14	KTК-D18NK	KTК-D18NM	50	34
20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16	KTК-16NK	KTК-16NM	50	36
20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25	KTК-22NK	KTК-22NM	50	58
22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30	KTК-28NK	KTК-28NM	50	61
22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42	KTК-36NK	KTК-36NM	20	75

※KTК-D○は若干形状が異なります。
※寸法はサドル最大値の場合です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

821

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管

給水給湯関連
付属品

継手
ハンド回り

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房


822

その他

ロックバンド

- 木柱、二重天井等の吊りボルトへの樹脂管等の取り付け(支持)に使用します。
- ボルトクリップ付は吊りボルトへの取り付けワンタッチ！
- 複数配管の固定にも便利です。

解除も簡単




許容静荷重：20N(2kgf)
●適合ねじ：呼び4・5
●適合釘：φ2.5mm以下

■高強度タイプ

許容静荷重：29N(3kgf)
●適合ねじ：呼び4・5
●適合釘：φ2.5mm以下

■ボルトクリップ付

高強度タイプ
許容静荷重：29N(3kgf)
●ボルト用



■高強度タイプ
※L250K~L380K
は最小適合径が
φ38mmになり
ます。

■ボルトクリップ付 高強度タイプ

ダブルタイプ



●曲げ箇所や通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

L1	L2	適合径
150	100	φ20~φ33
200	150	φ20~φ50

品番	入数	標準価格
SCH-L150	50	45
SCH-L200	50	50

■高強度タイプ

L1	L2	適合径
150	100	φ20~φ33
200	150	φ20~φ50
250	150	φ38~φ70
300	200	φ38~φ85
380	280	φ38~φ110

品番	入数	標準価格
SCH-L150K	50	55
SCH-L200K	50	60
SCH-L250K	50	90
SCH-L300K	50	95
SCH-L380K	50	100

■ボルトクリップ付 高強度タイプ

L1	L2	適合ボルト	適合径
150	100	W3/8	φ20~φ33
200	150	W3/8	φ20~φ50


品番	入数	標準価格
SCH-LT150K	10	250
SCH-LT200K	10	270

■ボルトクリップ付 高強度・ダブルタイプ

L1	L2	適合ボルト	適合径
150	100	W3/8	φ20~φ33
200	150	W3/8	φ20~φ50

品番	入数	標準価格
SCH-LT150WK	10	340
SCH-LT200WK	10	375

■ボルトクリップ付





差し込むだけで
取り付け完了。


ロックバンド

- 木柱等にねじ固定できる結束バンド、複数配管の固定にも便利です。


解除も簡単！！



■SCH-M200K



■SCH-M300K



ねじは2箇所
に取り付けら
れます。



●曲げ箇所や通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

L1	L2	適合径
193.5	—	φ35~φ50
293.5	50	φ50~φ85

品番	入数	標準価格
SCH-M200K	50	60
SCH-M300K	50	95

許容静荷重 20N(2kgf)
●適合ねじ：呼び4


先端に

付けるだけで

822

ロックバンド（吊りバンドタイプ）

- 吊りボルト端部を利用し、樹脂管等の取り付け(支持)に使用します。
- 複数配管の固定にも便利です。




許容静荷重
: 34N(3.5kgf)
●ボルト用




ご注意

●曲げ箇所やサヤ管に樹脂管を通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。



解除も簡単

バーを倒しながら、バンドを引き抜きます。



適合ボルト	適合径
W3/8	φ55迄

品番	入数	標準価格
SCH-TBMM	10	97

ロックバンド（吊りボルト用）

- 二重天井等の吊りボルトへの樹脂管等の取り付け(支持)に使用します。
- 取り付けワンタッチ！ 解除も簡単です。
- 複数配管の固定にも便利です。



樹脂管等の
の仮置きが
できます。




効率施工。

許容静荷重
: 20N(2kgf)
●W3/8・M10
W1/2・M12兼用



ご注意

●曲げ箇所やサヤ管に樹脂管を通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

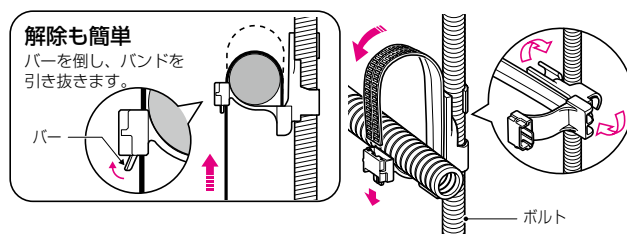

適合ボルト	適合径
W3/8・W1/2・M10・M12	φ17～φ40


品番	入数	標準価格
SCH-LF2T	10	150

ロックバンド（立てバンドタイプ）


- 壁面への立て配管に使用します。
- 化粧プレート付ですので、壁際がキレイに施工できます。

ボルト(W3/8)付

化粧プレート
(φ35mm)付

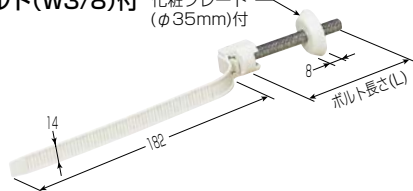


■使用例



ご注意

●曲げ箇所やサヤ管に樹脂管を通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

ボルト長さ(L)	適合径
80	φ55迄
120	φ55迄



壁面


バンド部

ボルト部

樹脂管等

解除も簡単

バーを倒しながら、バンドを引き抜きます。



品番	入数	標準価格
SCH-TBM-80M	10	240
SCH-TBM-120M	10	270

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

823



その他





ミラクリップ® (H・L形鋼用)

ジオメット®処理

●H・L形鋼に取り付けできる結束バンドです。



結束バンドの解除
バーを倒しながらバンド
を引き抜きます。




L1	L2	適合鋼材厚 (H・L形鋼)	適合径 (mm)
100	144.5	8~12mm	φ20~33
150	194.5	8~12mm	φ20~50

品番	入数	標準価格
MRK-L150K	10	180
MRK-L200K	10	200

樹脂管キャップ

●架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の先端部に取り付け、異物混入防止に使用します。

■イエロー ■ブルー ■ピンク



❗
注意


- 樹脂管キャップを取り付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
- 先端部に取り付けたままサヤ管等に通管出来ませんが、押し引きが必要な厳しい通管条件等時には、樹脂管ガイドを使用してください。

L	φD	φd	適合樹脂管サイズ
29	16	13	10
31.5	20	17	13
34	24.5	21.5	16
38	30	27	20

品番(色)			入数	最小入数	標準価格
イエロー	ブルー	ピンク			
PEX10-C	PEX10-C-B	PEX10-C-P	1,000	20	31
PEX13-C	PEX13-C-B	PEX13-C-P	800	20	35
PEX16-C	PEX16-C-B	PEX16-C-P	480	12	58
PEX20-C	PEX20-C-B	PEX20-C-P	300	12	72

樹脂管キャップ (ペア管用)

●異物混入防止に使用するペア管用のキャップです。



L1	L2	φD	適合樹脂管サイズ
22	12	10	7×2
28	15	13	10×2

❗
注意

- 樹脂管キャップを取り付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。

品番	入数	最小入数	標準価格
PEX7W-C	100	20	41
PEX10W-C	100	20	47

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂管

給水給湯関連
付属品継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室焚部材

融雪・暖房

824


その他

先端に

付けるだけで

ダ円キャップ

●ダ円サヤ管内へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。




L	B	H	適合ダ円サヤ管サイズ
38.1	26.5	23	7
41.6	28	26	10

品番	入数	最小入数	標準価格
VO-7C	400	1	32
VO-10C	400	1	40

チューブキャップ (端末キャップ)

●サヤ管内のトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。



H1	H2	色	適合サヤ管サイズ
27.5	25	濃赤	22
27.5	25	ベージュ	25
33	30	濃茶	28
33	30	ベージュ	30
41	38	灰	36

品番	入数	標準価格
CD22-C	50	31
FP22-C	50	31
CD28-C	50	35
FP28-C	50	35
CD36-C	10	69

遮光テープ

●サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護する為のアルミテープです。粘着付と粘着無があります。

アイボリー



ホワイト



黒



着色付アルミテープ

種類	長さ	幅	色
粘着付	20m	25mm	アイボリー
粘着付	20m	50mm	アイボリー
粘着付	20m	50mm	ホワイト
粘着付	20m	50mm	黒
粘着無	30m	50mm	アイボリー



ご注意

- 直接架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に貼らないでください。
- 長期使用により表面が色落ちする場合がありますが、中の樹脂管への直接的な影響はありません。

品番	入数	最小入数	標準価格
SHA-2520A	30	1	1,800
SHA-5020A	15	1	3,000
SHA-5020W	15	1	3,000
SHA-5020K	15	1	3,000
SHA-5030AN	15	1	2,700

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

825

その他






電気・ガス式鋏打機対応品

ご注意：電気・ガス式鋏打機対応品の固定は突起部がつぶれるまでしっかりと固定してください。


サヤ管クリップ（鋏打機用）

- サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
- フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
- 鋏打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。（ビス固定もできます。）


電気・
ガス式鋏打機
対応




使用時姿




①サドルのベース部を
鋏打機で固定します。



②クリップ部をベース部
にはめ込みます。



③配管後、フタを
差し込みます。




L	(H)	B1	B2	φD	適合管サイズ	
					遮熱管	サヤ管
39.5	28.1	20	30	28.1	—	22
40	29.5	20	30	31	22	25
50.3	34.3	25	33.8	34.5	28	28
52	35.5	25	33.8	37	30	30

品番	入数	最小入数	標準価格
GGF-LS22	100	20	120
GGF-LS25	100	20	130
GGF-LS28	100	20	160
GGF-LS30	100	20	170

片サドル（鋏打機用）

- 鋏打機で簡単に固定ができます。（ビス固定もできます。）

電気・
ガス式鋏打機
対応




片サドル

サヤ管等


- 配管時の曲げ箇所等応力のかかる場所では、バインド線での固定、又はサドルを2個互い違いに使用してしっかりと固定してください。

〈バインド線での固定〉



バインド線通し穴



〈サドルを2個使用した固定〉



サドル2個を互い違いに使用
して固定してください。

L1	L2	B	H	φD	適合管サイズ	
					遮熱管	サヤ管
30.5	46	28	25	19	14	—
32.5	49	28	27	21	—	16
32.5	50	26.5	28.9	23	16	18
35	54.8	26.5	33.4	27.5	—	22
35	56.3	26.5	36.3	30.5	22	25
37.5	60.5	30	39.5	34	28	28
40	64.3	30	42	36.5	30	30
42.5	69.5	30	47.6	42	36	36


品番	入数	最小入数	標準価格
GGKT-LS14	300	10	50
GGKT-LS16	300	10	53
GGKT-LS18	300	10	56
GGKT-LS22	300	10	61
GGKT-LS25	200	10	66
GGKT-LS28	200	10	71
GGKT-LS30	200	10	77
GGKT-LS36	120	10	84





新 両サドル (鉚打機用)

- 通常の両サドルとしてだけでなく連結サドルとしても使用できます。(各サイズとの連結ができます。)
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応



P	L	H	B	φD	適合サイズ	
					遮熱管	サヤ管
60	77	25.5	40	23	16	18
60	77	33	40	27.5	—	22
60	77	30	40	30.5	22	25
60	77	36.5	40	34	28	28

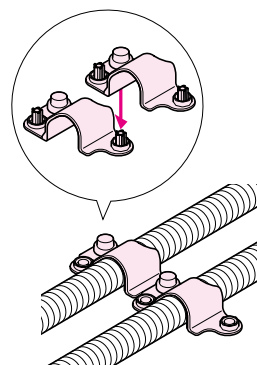

●はめ込むだけで各サイズとの連結ができます。

品 番	入数	最小 入数	標準価格
新 GGT-LS18	100	10	86
新 GGT-LS22	100	10	94
新 GGT-LS25	100	10	102
新 GGT-LS28	100	10	110



3分穴取付用アタッチメント (鉚打機用)

- ボルト(W3/8)穴に取り付けて使用します。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応



許容静荷重：49N(5kgf)

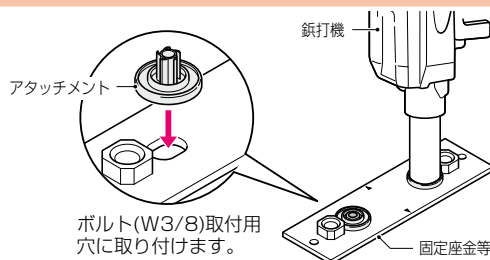

ボルト(W3/8)取付用
穴に取り付けます。

適合取付穴
W3/8用

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GGA-3W	1000	100	15




キャップ付きワッシャー (鉚打機用)

- 鉚打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを化粧することができます。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応



許容静荷重：49N(5kgf)



キャップをかぶせることでバリによるケガや引っ掛かりを防止できます。

品 番	入数	最小 入数	標準価格
GGCA-21	1000	100	20

排水
関連防火
部材給水
給湯
リフォームガス
灯油
配管
関連エ
ア
コ
ン
関
連埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給水
給湯
関連継
手
回
り
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
部
材
焚
き

融雪・暖房

827

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房




828

その他

予 一点どめ台座 (鉋打機用)

- 別売の専用付属品「吊りボルトアタッチメント」「360° 振れ止めアタッチメント」を使用し、天井からのボルトの吊り下げに使用します。
- 鉋打ち機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉋打機
対応




適合
GGDA-3 GGDA-360

品番	入数	最小入数	標準価格
予 GGD-1			

■吊りボルトアタッチメント


- 一点どめ台座に嵌め込み、ボルトを吊り下げる場合に使用します。

■吊りボルトアタッチメント





許容静荷重: 49N(5kgf)

■360° 振れ止めアタッチメント



- ①一点どめ台座を天井面に固定します。
- ②吊りボルトアタッチメントにボルトをねじ締め固定した後、一点どめ台座の奥までしっかりと差し込みます。
※吊りボルトアタッチメントはパチンと音がする迄、しっかりと差し込み、必ず増し締めをしてください。




適合ボルト
W3/8


品番	入数	最小入数	標準価格
予 GGDA-3			

■360° 振れ止めアタッチメント

- 一点どめ台座に嵌め込み、ボルトを吊り下げる場合に使用します。
- 固定したボルトが自在に可動する為、振れ止め固定に便利です。

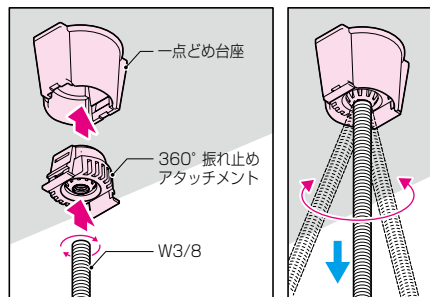


出荷時は回転止め状態になっています。

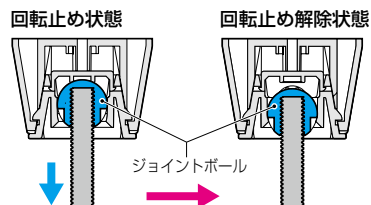

本体内に組み込まれているジョイントボールを下に引っ張ることで回転止めが解除され、ボルトを可動させることができます。再度、回転止め状態にする場合は、ボルトを回しながら上に押し込んでください。

垂直方向に45°～90° 回転方向に360° 可動します。

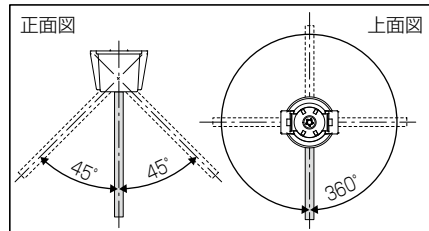




- ①一点どめ台座を天井面に固定します。
- ②360° 振れ止めアタッチメントにボルトをねじ締め固定した後、一点どめ台座に奥まで差し込みます。
※360° 振れ止めアタッチメントはパチンと音がするまで、しっかりと差し込んでください。
- ③ボルトを可動させる為、下に引っ張り、回転止め解除状態にします。(上記参照)
- ④ボルトを対象物に合わせて可動させ、締結して振れ止め固定します。

適合ボルト
W3/8


品番	入数	最小入数	標準価格
予 GGDA-360			

予 振れ止め交差クリップ


- ボルト同士を工具無しで角度自在に交差固定できる樹脂製クリップです。
- 別売の「一点どめ台座」と「吊りボルトアタッチメント」「360°振れ止めアタッチメント」を組み合わせ使用します。

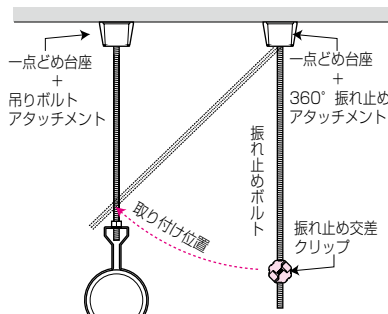

振れ止め交差クリップを回し、振れ止めボルトに取り付けます。
※カチッと音がするまでしっかり嵌合させてください。



固定後も、振れ止め交差クリップは、ねじ回転させて上下位置の微調整ができます。



振れ止め交差クリップを固定対象側ボルトに合せ、回して取り付けます。
※必要に応じ、結束バンド等で補強ができる凹部も設けてあります。

表裏の決まりはありません。

取り付け向きに、振れ止めボルト側、固定対象ボルト側の決まりは有りません。

適合ボルト
W3/8・W1/2

品番	入数	最小入数	標準価格
予 FDK-3			


ボルト固定具

- 天井からのボルトの吊り下げに使用します。壁面への取り付けも可能です。
- 天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。
- 鉋打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。


■BKG-3



■ビス固定用



ボルトの固定は差し込むだけ、さらに、ねじ込むと回り止めになります。

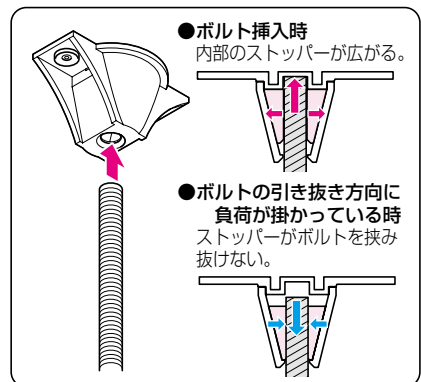

●ボルト挿入時
内部のストッパーが広がる。



●ボルトの引き抜き方向に
負荷が掛かっている時
ストッパーがボルトを挟み
抜けない。

■GGBK-3

電気・
ガス式鉋打機
対応




●許容静荷重



※図面は鉋打機用です。

■鉋打機用



適合ボルト	固定穴径
W3/8	φ5mm

■鉋打機用 ●鉋打機で固定するタイプです。

適合ボルト
W3/8

品番	入数	最小入数	標準価格
BKG-3	100	10	230

品番	入数	最小入数	標準価格
GGBK-3	100	10	250

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

付属品
継手
ヘッダー
ターン

水栓ボックス

浴室
追焚
材き

融雪・暖房

829

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂管

給水給湯関連
付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房


830

その他


予 Bolt 固定具 (鉋打機用)

- 天井からのボルトの吊り下げに使用します。
- 鉋打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。

電気・
ガス式鉋打機
対応

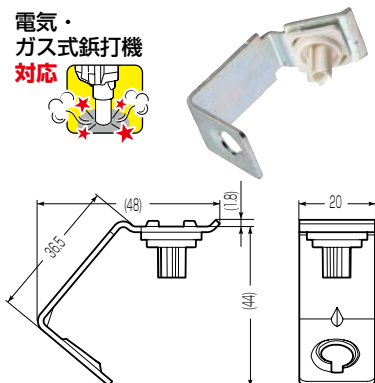

許容静荷重：98N(10kgf)

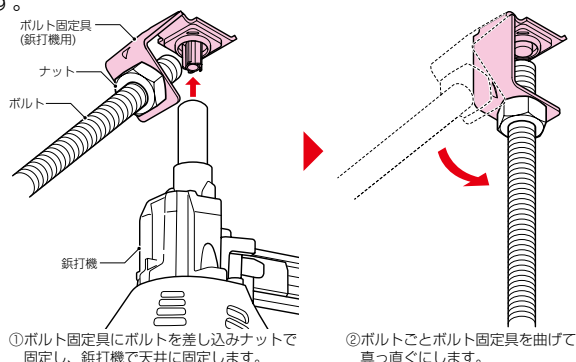

①ボルト固定具にボルトを差し込みナットで固定し、鉋打機で天井に固定します。

②ボルトごとボルト固定具を曲げて真っ直ぐにします。

適合ボルト	品番	入数	最小入数	標準価格
W3/8	予 GGBKS-3			

ロックバンド (鉋打機用)


- 調整機能バンド付幅ひろ(14mm)の結束バンドです。
- 様々な配管、配線の固定に使用出来ます。
- 鉋打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉋打機
対応



許容静荷重：20N(2kgf)

- ①壁面等に鉋打機で固定します。
- ②配管等を結束固定します。

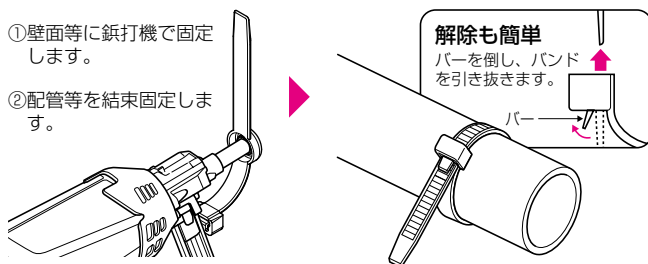

適合径	品番	入数	最小入数	標準価格
φ20～φ33	GGLB-L150	500	50	60
φ20～φ50	GGLB-L200	500	50	65

吹き付け面用ロックバンド台座 (鉋打機用)

- ウレタン吹き付け面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。
- ウレタン吹き付けからバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無しの2種類があります。
- 鉋打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉋打機
対応




許容静荷重：20N(2kgf)



①鉋打機で台座を固定します。

②断熱材を吹き付け、完全に硬化してから養生テープをはがします。

③ロックバンド等を台座に通し、配管します。



※()内寸法はGGDL-40(T)です。

適合結束バンド幅	適合ウレタン厚	養生テープ	品番	入数	最小入数	標準価格
20mm以下	25mm迄	有り	GGDL-25T	100	10	80
	40mm迄	有り	GGDL-40T	100	10	85
	25mm迄	無し	GGDL-25	100	10	60
	40mm迄	無し	GGDL-40	100	10	65

サドルベース (鉚打機用)


- 壁面にパワーバンド等で管等を固定する場合に使用します。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応




許容静荷重：29N(3kgf)

※パワーバンド使用の場合




適 合
●パワーバンド ●結束バンド(巾10mm迄)



①サドルベースを鉚打機で壁に固定します。

②パワーバンド等をサドルベースに通し、管を固定します。

※パワーバンドを使う場合は、別売の止め具(品番：MPBT-10)等を使用し固定してください。



品 番	入数	最小 入数	標準価格
GGMPBB-10	100	10	オープン価格


コンパネ固定具 (鉚打機用)

- コンパネ等を取り付ける場合に使用します。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応



許容静荷重：20N(2kgf)




木ねじで固定できます。

- 固定具はコンパネを接着剤で固定してから使用してください。
- 固定の際は、突起部がつぶれるまでしっかりと固定してください。

適合コンパネ厚	品 番	入数	最小 入数	標準価格
12～12.5mm	GGK-12	100	10	60

切り欠き部をカットすれば壁際にも固定できます。




角材固定具 (鉚打機用)

- 角材等を取り付ける場合に使用します。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応



許容静荷重：20N(2kgf)



- 固定の際は、突起部がつぶれるまでしっかりと固定してください。

適合角材サイズ	品 番	入数	最小 入数	標準価格
30×30～33	GGK-30	100	10	80

