

工 具



ご注意 ●製品がスムーズに動かない等、不具合を感じられた場合には、無理に使用せず、弊社営業窓口までお問い合わせください。

関連資料等、随時更新いたします。

ガス式鋌打機 G-Shot
取扱説明書 (PDF)
ガス式鋌打機 G-Shot
(動画)



ガス式鋌打機 G-Shot®

- サドル等をコンクリートなどの硬い対象材へ固定する場合に使用します。
※ガス、鋌は付属しておりません。専用品(下記参照)が別途必要です。

調整ガイド

※作業環境に応じて、打ち込み強さを調整できます。



LED表示

※バッテリー残量を赤と緑のランプでお知らせします。

バッテリーパック

※コンパクトで長持ちするリチウムイオン電池採用。

固定サポート
※垂直打ちをサポートします。

マガジン・固定ねじ
※脱着式マガジンの為、鋌詰まりなどの対応が簡単です。

銃刀法対象外

1年間保証


所持許可、申請等、面倒な手続きが不要です。

保証期間は出荷日より1年間です。(保証書に記載)

寸 法	(H)384×(W)111×(L)360mm
質 量	3.6kg(バッテリーパック含む)
鋌 装 填 数	34本
専用電池パック	G-Shot用バッテリーパック
バッテリー容量	DC7.2V 1.5Ah 約4000本/1フル充電 ※使用環境、電池の状態などによって打込可能本数は変化します。
専用充電器	G-Shot用充電器(ACアダプタ含む)
電 源	AC100V 50/60HZ
消費電力(定格出力)	5.4VA(7.2V 750mA) ※但し使用環境、電池の状態などによって充電時間は変化します。
充 電 時 間	最長150分
付 属 品	キャリングケース、保護メガネ、耳栓、六角レンチ、充電器セット(ACアダプタ含む)、バッテリーパック(2個)、ピストン用潤滑油

鋌打ち

押さえ保持


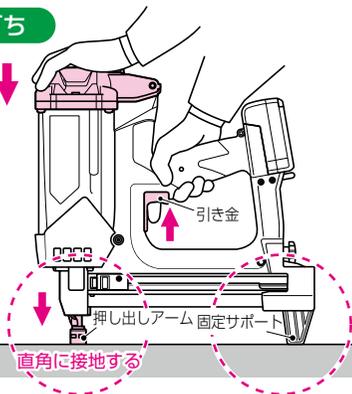


直角に接地する

●下地におけるご使用時の推奨目安

目安となる寸法	鋼 材	コンクリート
A= 端部からの距離	15mm	50mm
B= 最小鋌打間隔	20mm	60mm

※コンクリートへの鋌打ちの際は、貫入量が15~20mmになるように鋌を選定してください。



品 番	入数	希望小売価格 (税抜)
GG-1	1	177,000

■ガス缶 鋌セット


- 当社ガス式鋌打機「G-Shot」に使用します。

①ガス缶

内容物：
燃料ガス：プロピレン プタン
噴射ガス：プロピレン プロパン

※いずれも強燃性高圧液化ガスです。35℃で約1.5MPa

②プラスチックストリップ鋌



セット品は保管用小箱入



用途(厚み)

- 一般コンクリート(50mm以上)
- 鋼板(H形鋼等)

※コンクリートや鋼板の硬さ等、施工現場の状況を考慮し、施工基準書に準じてお使いください。

※コンクリートへの貫入量や鋼板の厚み、硬さ、打ち込み位置や打ち込み角度によりしっかり固定できない場合があります。現場にてご確認願います。

	適用	鋌長さ(L)
セット品	①ガス缶(1本)・②プラスチックストリップ鋌(1000本)	20
	①ガス缶(1本)・②プラスチックストリップ鋌(1000本)	25
単品	②プラスチックストリップ鋌(1000本)	20
	②プラスチックストリップ鋌(1000本)	25
	②プラスチックストリップ鋌(1000本) H形鋼用	15
	①ガス缶(1本)	—

※鋌長さ40mm迄を特注品として承ります。(GG-15BHは除く)

品 番	入数	希望小売価格 (税抜)
GG-F20B	1	20,200
GG-F25B	1	20,800
GG-20B	1	6,300
GG-25B	1	7,000
GG-15BH	1	7,900
GG-F	1	14,500






△ ガス式鉸打機

ミライの 電気・ガス式鉸打機対応品

下記掲載品は、ミライが提案する電気・ガス式鉸打機対応品です。詳しくは各掲載頁をご参照ください。



工具
排水関連

防火部材

給水給湯
リフオーム

ガス灯・ガス
ガス灯油監視

エアコン関連
空調関連

インサート
埋込関連

07

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス
追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料


■サヤ管クリップ (鉸打機用)

●サヤ管等の固定(保持)に使用する、天井配管にも便利なフタ付サドルです。



689頁へ▶

適合管サイズ	品番
22	GGF-LS22
25	GGF-LS25
28	GGF-LS28
30	GGF-LS30



■一点どめ台座 (鉸打機用)

●別売の専用付属品を組み合わせ、天井からのW3/8ボルトの吊り下げや交差固定に使用します。



■専用付属品



GGDA-3




GGDA-360



FDK-3

691頁へ▶

専用付属品適合	品番
W3/8ボルト	GGD-1

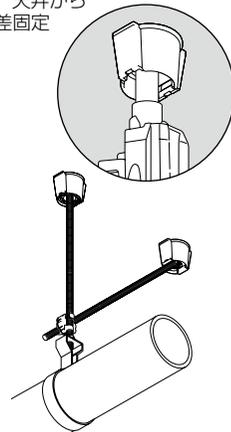


■片サドル (鉸打機用)

●サヤ管等の固定(保持)に使用する片側固定のサドルです。



689頁へ▶

適合管サイズ	品番
14	GGKT-LS14
16	GGKT-LS16
18	GGKT-LS18
22	GGKT-LS22
25	GGKT-LS25
28	GGKT-LS28
30	GGKT-LS30
36	GGKT-LS36




■ボルト水平支持具 (鉸打機用)

●ボルトを水平に取り付ける場合の、支持具として使用します。



692頁へ▶

適合	品番
W3/8ボルト	GGSS-3




■両サドル (鉸打機用)

●サヤ管等の固定(保持)に、使用するサドルです。連結サドルとしても、使用できます。



690頁へ▶

適合管サイズ	品番
18	GGT-LS18
22	GGT-LS22
25	GGT-LS25
28	GGT-LS28
30	GGT-LS30
36	GGT-LS36




■ボルト固定具 (鉸打機用)

●天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。更にボルトをねじ込むと回り止めになります。



693頁へ▶

適合	品番
W3/8ボルト	GGBK-3




■キャップ付きワッシャー (鉸打機用)

●鉸打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。



GGCA-21

693頁へ▶



■3分穴取付用アタッチメント (鉸打機用)


●固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取り付けて使用します。



GGA-3W

●適合取付穴 : W3/8用

693頁へ▶




■ボルト固定具 (鉋打機用)

●天井からのボルトの吊り下げに使用します。



695頁へ▶

適合	W3/8ボルト
----	---------



品番	GGBKS-3
----	---------


■吊りバンド (鉋打機用)

●VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。



◀88頁へ

適合管	VU50・VU75
-----	-----------



品番	GGB-VU50
----	----------


■自在サドル (鉋打機用)

●天井に管を固定(保持)するサドルです。

適合径：
φ21～φ31

690頁へ▶

適合管サイズ	16・22・25
--------	----------



品番	GGJT-M
----	--------

■バンドハンガー (鉋打機用)

●天井面等への樹脂バンドの取り付けに使用します。



553頁へ▶

適合樹脂バンド	50mm幅 黒バンド・100mm幅
---------	----------------------

品番	SCH-FDG
	SCH-FDGW



■吹き付け面用ロックバンド台座 (鉋打機用)


●ウレタン吹き付け面に、結束バンド等で配管する場合に使用する台座です。



694頁へ▶

●適合結束バンド幅：20mm以下

養生テープ	適合ウレタン厚
有り	25mm迄
	40mm迄
無し	25mm迄
	40mm迄



品番	GGDL-25T
	GGDL-40T
	GGDL-25
	GGDL-40

■ロックバンド (鉋打機用)


●調整機能付幅ひろ結束バンドです。



694頁へ▶

適合径	φ20～φ33 φ20～φ50
-----	--------------------

品番	GGLB-L150
	GGLB-L200




■コンパネ固定具 (鉋打機用)

●コンパネ等を取り付ける場合に使用します。



694頁へ▶

適合コンパネ厚	12～12.5mm
---------	-----------



品番	GGK-12
----	--------


■角材固定具 (鉋打機用)

●角材等を取り付ける場合に使用します。



695頁へ▶

適合角材サイズ	30×30～33mm
---------	------------



品番	GGK-30
----	--------


■ダ円サドル (鉋打機用)

●ダ円サヤ管等の固定(保持)に、使用するサドルです。
連結サドルとしても、使用できます。



845頁へ▶

適合ダ円サヤ管	適合被覆エイト	適合ヘア被覆
7	—	—
10	10(被覆5mm)	—
—	13(被覆5mm)	7・10



品番	GGT-VO7
	GGT-VO10
	GGT-VO13



エンビ管カッター-27

- 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。
- 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。
- 扱いやすい小型のエンビカッターです。



全長：195mm
重量：326g

適用
・サイズ22迄のサヤ管 ・外径φ27mm迄の樹脂管
替刃

本体：アルミ合金製
刃：ステンレス製

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
MC-V27	5	1	11,400
MC-V27H	-	1	2,340

エンビ管カッター-42

- 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。
- 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口でき、開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをφ27mmとφ42mmに設定できます。



全長：234mm
重量：458g

適用
・サイズ36迄のサヤ管 ・外径φ42mm迄の樹脂管
替刃

本体：アルミ合金製
刃：ステンレス製

品番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
MC-V42	5	1	13,400
MC-V42H	-	1	2,600



◀エンビ管カッター-42は、モール・プロテクター切断用アタッチメント付。直角・斜め45°が正確に切れま

■アタッチメント装着時の適合

弊社適合品名	直角切断 適合品番	斜め45°切断 適合品番
プラモール	PML-0～5	PML-0～4
Eモール	EML-0～4	EML-0～4
ジャンボモール	ML-12～20	ML-12～16
デンコープロテクタ	YP-1～T5	YP-1～T5
ワゴンモール	OP3・4・4L	OP3
社外品	底面幅40mm×高さ27mm迄	底面幅34mm×高さ22mm迄

エンビ管カッター-63

- 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いSK鋼材を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。



全長：299mm
重量：647g

適用
・外径φ63mm迄の樹脂管
替刃

本体：アルミ合金製
刃：SK鋼材

品番	入数	希望小売価格（税抜）
MC-V63	1	19,600
MC-V63H	1	5,950

エンビ管カッター (大口径用)

- 塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
- 管の外径がφ48～φ114mm迄対応の大口径用です。
- 直角に切断でき、切りくずも発生しません。
- ベアリング搭載のローラーにより、回転がスムーズで切断が容易です。
- 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。

本体：アルミ合金製
刃：SK鋼材
重量：約2.5kg



クルクル回して
スパッと切断!





関連資料等、随時更新いたします。

エンビ管カッター
(大口径用)
取扱説明書 (PDF)



①カッターのローラー部に管にあてがい、カッターホイールが管にあたるまでスライドさせます。
※カッターを前後に2～3回往復し、刃と管をなじませてから切断してください。

②カッターを矢印方向に回しながら少しずつ握りを右に回しながら、切り込み切断します。

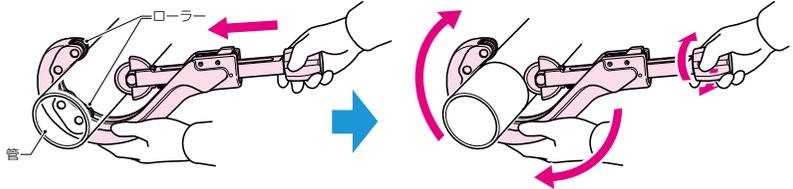

■適合管 ※1. JW WA K144の呼び100は切断できません。

硬質ビニル管 ・VE管(呼び42～100)
・VP管・HIVP管・HTVP管
(呼び40, 50, 65, 75, 100)
・VU管(呼び40, 50, 65, 75, 100)

大口径可とう管 ・ミラレックス(MFX)(呼び42～100)

ポリブテン管 (呼び40, 50, 65, 75, 100)
ガス用ポリエチレン管 (呼び40, 50, 75, 100, 100U)
水道配水用ポリエチレン管 (呼び40, 50, 75, 100)*1

管の外径
φ48～
φ114mm迄

■添付品(管固定用)

・固定バンド：4本
(バンド幅：25mm、長さ：1,200mm)

・すべり止め：4枚
(幅：110mm、長さ：330mm)



適合切断外径	品番	入数	希望小売価格(税抜)
φ48～φ114mm迄	MC-V114	1	オープン価格

■替刃(カッターホイール)

適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
MC-V114用	MC-V114H	1	オープン価格

サヤ管カッター

- サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。



- サヤ管切断時の刃物台の送り込みは、サヤ管が変形しない程度にしてください。強く送り込みすぎると、サヤ管内の架構ポリエチレン管、ポリブテン管に傷をつける恐れがあります。特にガードフレキ、プロテクトチューブ、遮熱管の切断には注意してください。



適用	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
・サヤ管 14～42 ・外径φ19～φ48mm	SP-48	12	1	12,400
替刃	SPE-48	6	1	1,820



ハンディーFカッター-28

- ベルト掛けができるケース付き。カッターの取り出しもスムーズです。
- 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。
- 全面刃で長持ち2倍！切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。
- 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。

刃：ステンレス製



刃は全面刃です。
切れ味が悪くなったら刃を反転してご使用ください。

適管サイズ	種類
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 ：呼び20迄(被覆外径φ37迄)	ケース付 カッターのみ
・サヤ管：呼び28迄	替刃

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MC-FM28	10	1	6,950
MC-FM28H	-	1	6,320
MC-FM1H	-	1	2,860

※ケースのみ(DM-1BC)のご注文も承ります。

モールダクト用 マルチカッター

- モールダクトの他、様々な物が切断できます。

ラチェット式でラクラク切断



※モールダクトはカバーをベースの内側に入れ、切断してください。

■適合表

品名	適合
モールダクト	40・60・70型
プラモール、Eモール	全サイズ
VE管	サイズ14～36
CD管・PF管	サイズ14～54
ミラレックス	サイズ22～54
ミラレックスF	サイズ20～50

全長：288mm
重量：640g

適用
モールダクト等 替刃(ステンレス製)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MC-MD	5	1	15,600
RDC-50H	-	1	7,220

配管モールカッター


- これ一本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断



全長：294mm
重量：625g

- 適合ダクト受け位置に配管モールを合わせ切断します。


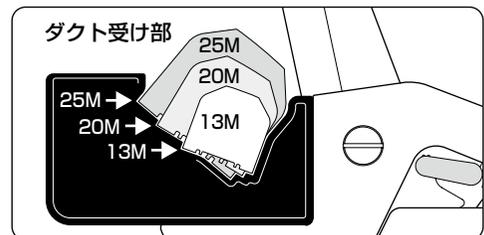


適用
配管モール(RM・RMKK)、配管モールH(RMH・RMHF)、配管モールスパーサー(RMSPY) 替刃(ステンレス製)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RDC-50	5	1	17,900
RDC-50H	-	1	7,220

新 RMモール スミカド用 配管モールカッター用ガイド


- RMモール スミカドの配管モール(RMG-20M)切断用カッターガイドです。
- 配管モールカッター (RDC-50)に後付けして使用します。

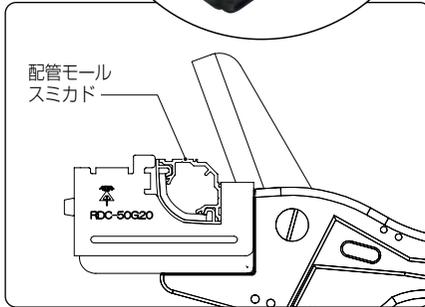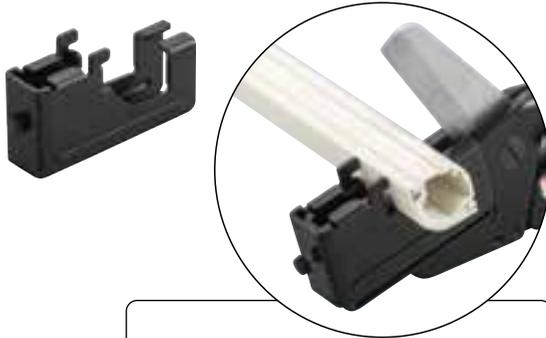

適合	適用
配管モールカッター (RDC-50)	RMモール スミカド

■セット方法

ガイドを配管モールカッター (RDC-50) にはめ込み、ユリアねじを締めて固定します。

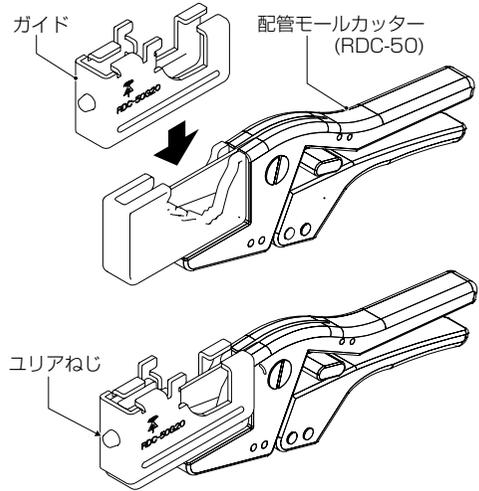

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
新 RDC-50G20	20	1	1,540

RMモール ペア用 配管モールカッター


- RMモール ペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールのカバーとベースを同時に切断できます。
- RMモール ペアの配管モールを固定して切断するダクトガイド付き。ダクトガイドが配管モールをしっかりと固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
- 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断




RMモール配管モール、スペーサーの場合

- ダクトガイドを開いた状態で、ダクト受けの切断用溝にセットし、切断します。



■配管モールのセット方法

RMモール ペアの場合

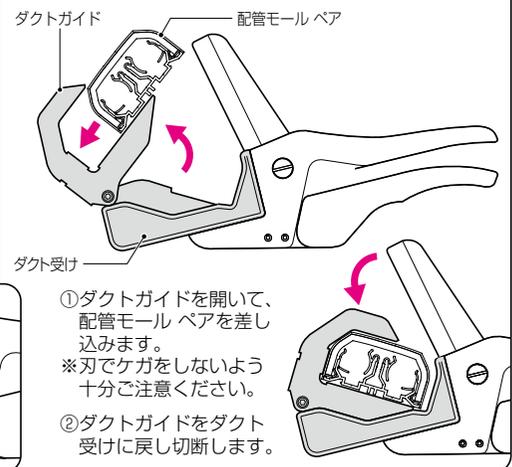

適用
RMモール ペア・RMモール配管モール、スペーサー 替刃(ステンレス製)

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
RDC-80	5	1	20,800
GC-80H	-	1	7,400



RMモール40・クアトロ用 配管モールカッター

- 配管モール(13、20、25、40)、配管モールペア、配管モールクアトロ、ルームダクトが切断できます。
- 配管モール(40)と配管モールクアトロとルームダクトはカバーとベースを外し、専用付属アダプターをセットして切断します。
- 配管モール(40)と配管モールクアトロとルームダクトのベースはガイド部にセットして切断します。又、配管モール(13、20、25)、配管モールペアはベースとカバーをセットしたままで切断できます。
- しっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。又、片手でワンタッチ開口、ラチェット式だからラクに切断できます。
- アルミ合金軽量タイプです。

ラチェット式でラクラク切断



全長：319mm
重量：717g

●カバー切断用アダプター付きです。

配管モール40用



重量
：94g

配管モールクアトロ用



重量
：114g

■替刃(別売)ステンレス製

※配管モールクアトロ用はルームダクトと兼用付属品です。




■適合

●カバーの切断

- ・配管モール(40)
- ・配管モールクアトロ
- ・ルームダクト


- ガイドに、付属の専用アダプターを取り付け、カバーをセットし、切断します。



●ベースの切断


- ・配管モール(40)
- ・配管モールクアトロ
- ・ルームダクト

- ①ガイドからアダプターを取り外します。
※取り外しの際は、刃でケガをしないよう十分ご注意ください。
- ②ガイドにベースをはめ、切断します。




●その他適合品

- ・配管モール(13、20、25)
- ・配管モールペア
- ※カバーとベースを仕組んだまま切断できます。
- ・各配管モール用スパーサー

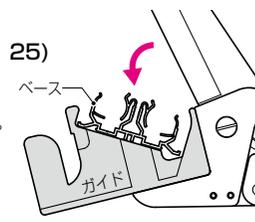


●配管モール40、配管モールクアトロ、ルームダクトはカバーとベースを別々に切断します。

配管モール40の場合

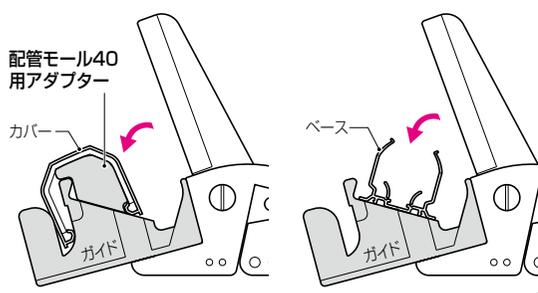

配管モールクアトロ・ルームダクトの場合

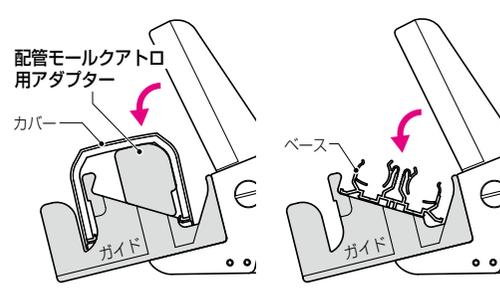

適用
配管モール(13、20、25、40)・配管モールペア・配管モールクアトロ・ルームダクト・各配管モール用スパーサー
替刃(ステンレス製)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RDC-100	5	1	22,500
RDC-100H	-	1	9,030

※製品出荷時は配管モールクアトロカバー切断用アダプターが本体にセットされています。



スッキリラインカッター[®]

スッキリラインE専用


- スッキリラインE専用のカッターです。
- カバーとベースが同時に切断できます。

ラチェット式でラクラク切断




全長：308mm
重量：693g

スッキリライン



※カバーとベース各々を単体で切断できますが、カバーのみを切断する場合は、ダクト受けへのセットが不安定になりますのでご注意ください。



替刃 (別売)
ステンレス製



- GK-80E型を切断する場合は、先端のスペーサーを起こしてスッキリラインをセットしてください。

適用	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
スッキリラインE (GK-70E・80E型)	GC-80	5	1	18,400
替刃	GC-80H	—	1	7,400



全ねじカッター (インパクトドライバー用 W3/8ボルト用カッターアタッチメント)

- お手持ちのインパクトドライバーに手軽に取り付けられる、ボルト切断専用の合体型カッターです。
- 重量約2kgと軽いので腕に負担がかからず、取り外した後の持ち運びもラクです。
- グリップハンドルや回り止めアームが取り外せ、小さいサイズになるため、保管に困りません。
- シンプル構造なので、替刃の交換が簡単に行えます。
- 切断したボルトにそのままナットがねじ込めます。
※切り落とした方のボルトにはバリ取り処理が必要な場合があります

関連資料等、随時更新いたします。

全ねじカッター
(動画)



W3/8ボルト用



重量：約2kg


付属品

- 六角シャンク ……………×1本
- チャックスパナ ……………×1個
- 六角レンチ(4mm)…………×1本
// (1.5mm)…………×1本
- 六角穴付止めねじ ……………×2本


■替刃



本体を組み立て、インパクトドライバーに取り付けて使用します。


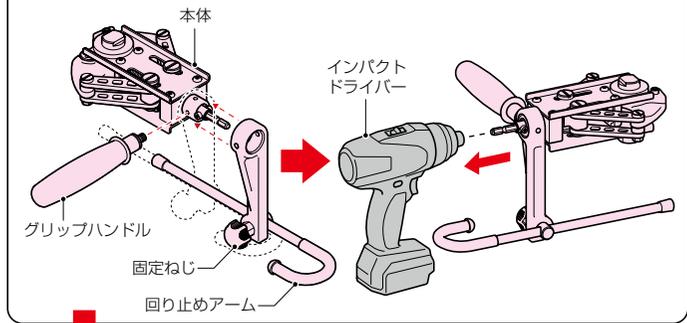


簡単に切断作業が行えます！



ボルトを横向きに切断することも可能です。

ボルトを床や机等で横にして切断したい場合は、全ねじカッター本体を縦向きに取り付けても使用できます。

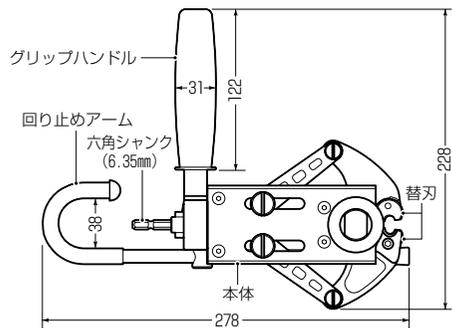


適用 W3/8ボルト	適用
※SS400、S20C等の軟焼き入れをしていないこと ※ステンレス製は切断不可	・18V充電式インパクトドライバー ※14.4Vも使えます。 ・六角軸シャンク径：6.35mm
—	替刃(切り刃A・受けはB×各1枚入)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MC-BA3	1	オープン価格
MC-BA3H	1	オープン価格

管だけカッター®


- 管だけをきれいに切断。波の山側を切るので管内のケーブルや呼び線を傷つけません。
- 管にはめ込み回すだけ！作業スペースをとらず高所や狭い箇所でもラクラク切断できます。
- 刃先に指が触れない安全な構造です。

関連資料等、随時更新いたします。
 管だけカッター
 (動画)



- ①管にカッターをはめ込みます。(押し込むとカッターが開きます)
※両側のガイドが同じ山にあるか確認してください。スれていると切断できません。
- ②カッターを握り180度回したら、また元の位置まで戻します。

壁や天井の際で切断できます。



替刃
 (2枚1組)

適合管
PF単層波付管(MFS-16・22) CD管(MFCD-16・22)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
KRT-22	1	5,190

適用
管だけカッター用(2枚1組)


品番	入数	希望小売価格(税抜)
KRT-22H	1	2,370

※1組(2枚)の価格です。


するっとカッター®

- 管だけをきれいに半割りにカット。切っ先はカバー付きなのでケーブルや呼び線を傷つけません。
- 管にはめ込みスライドさせるだけ！高所でもラクに作業ができます。
- 刃先に指が触れない安全な構造です。

関連資料等、随時更新いたします。
 するっとカッター
 (動画)

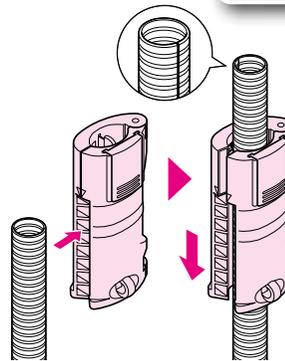

- ①管をカッターにはめ込みます。(押し込むとカッターが開きます)
- ②カッターを軽く握り、カッター又は、管をスライドさせます。
※波形状と肉厚によっては上手く切断できない場合があります。



替刃が収納
 できます。



替刃

カバー

適合管径	適合管
φ19~φ36.5	PF管(14・16・22・28) CD管(14・16・22・28) FEP(20・30)

※適合PF管にはMFXも含まれます。

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SRT-28	1	5,190

適用
するっとカッター用

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SRT-28H	1	2,370



ダ円サヤフレキカッター®

- ダ円サヤ管専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。
- ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付きです。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。
- 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。

■ダ円サヤ管7用 色：シルバー




■ダ円サヤ管10用 色：ライトブロンズ



本体：亜鉛ダイカスト製
刃：ステンレス製


ビニールケース付き
※写真はダ円サヤ管7用です。




⚠️ ご注意

- ダ円サヤ管切断後及びアルミテープ縦裂き後は、中の樹脂管に傷が付いていないことを必ずご確認ください。傷があると漏水する恐れがあります。

■ダ円サヤ管の切断

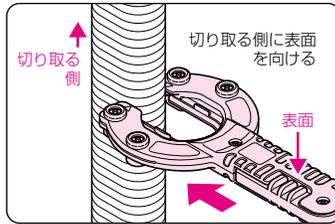

ダ円サヤ管の切り取る側に、表面を向けて差し込みます。

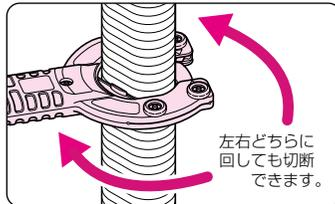

カッターを120°回転させ、切断します。切れ端を抜き取った後、カッターを差し込んだ位置に戻し、取り外します。※元の位置に戻さないと取り外せません。

■アルミテープのカット

内蔵のテープカッターを引き出し、アルミテープをカットできます。※切断方法等、詳しくは下記ハンディカッターをご参照ください。

適用
ダ円サヤ管 7(36×23.5)
ダ円サヤ管 7用替刃(2枚1組)
ダ円サヤ管10(40×27)
ダ円サヤ管10用替刃(2枚1組)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VO2-CUT07N	20	1	オープン価格
VO2-CUT07NH	-	1	オープン価格
VO2-CUT10N	20	1	オープン価格
VO2-CUT10NH	-	1	オープン価格


※替刃は1組(2枚)の価格です。

関連資料等、随時更新いたします。

ダ円サヤフレキカッター(動画)




刃の交換



- ダ円サヤ管切断部は刃の交換ができます。交換はカッター本体を全部バラさずに行えます。(刃は2枚構成)

- アルミテープカッターの交換は、ハンディカッター(HAC-2AL)をお買い求めの上、取扱説明書に従って交換してください。

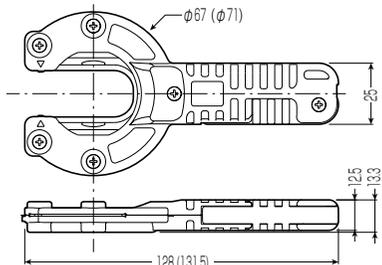

※()内寸法はVO2-CUT10Nです。

ダ円サヤフレキカッター® (ケース付)

- ダ円サヤフレキカッターとベルト吊り下げ式専用ケースをセットにしました。

VO2-CUT07NC



VO2-CUT10NC



ドライバーやフレキカッター等も収納、携帯できます。




セット内容
VO2-CUT07N+専用ケース
VO2-CUT10N+専用ケース

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VO2-CUT07NC	10	1	オープン価格
VO2-CUT10NC	10	1	オープン価格

ハンディカッター (アルミテープ用)

●架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。





ポケットにも
収まる
折りたたみ式



収納時

架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープの切断に

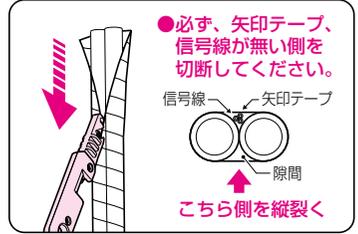

●必ず、矢印テープ、
信号線が無い側を
切断してください。

信号線

矢印テープ

隙間

こちら側を縦裂く

⚠
注意

●アルミテープ縦裂き後、中の樹脂管に傷が付いていないことを必ずご確認ください。傷があると漏水する恐れがあります。

※矢印テープ側を切断すると、刃に接着剤が付着し切断できなくなります。

適用	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ	HAC-2AL	100	1	1,320

デンコーマック® (電工ナイフ)

●刃の折りたたみが不要！ ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとともスムーズです。
 ●すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。
 (ケースは衝撃に強いプラスチック製)

●切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃もあります。(DM-S1B)

■ゴムグリップ

■DM-11



■DM-R11



■DM-1B



■DM-S1B



※ステンレス刃

●DM-11,DM-R11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です。
 ※DM-11L (左利き用) はVVFケーブルの割線・皮むき機構が逆方向に付けてあります。



●適用ケーブル
 ・2心(φ1.6・φ2.0)・3心(φ1.6・φ2.0)
 ・4心(φ1.6)

■プラスチックグリップ



■DM-1



■ゴムグリップ

ナイフ全長	刃長	適用	グリップ色
240	88	右用 ケース付	黒
240	88	右用 ケース無	黒
240	88	右用 ケース付	赤
240	88	右用 ケース無	赤
240	88	左用 ケース付	黒
235	88	ケース付	
235	88	ケース無	
235	88	ステンレス刃 ケース付	
235	88	ステンレス刃 ケース無	

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DM-11	10	1	4,490
DM-11H	10	1	3,550
DM-R11	10	1	4,490
DM-R11H	10	1	3,550
DM-11L	10	1	4,490
DM-1B	10	1	3,740
DM-1BH	10	1	2,790
DM-S1B	10	1	4,580
DM-S1BH	10	1	3,630

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-11、DM-1BのケースはDM-1BCでご注文ください。)

■プラスチックグリップ

ナイフ全長	刃長	適用
226	85	ケース付
226	85	ケース無

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DM-1	10	1	2,630
DM-1H	10	1	1,790





カッター・ノコギリ

工具

排水関連

防火部材

給水給湯
リフオーム

ガス灯油監視
アラーム

エアコン関連
空調関連

インサート
埋設関連

デンコーマックカッター (J型)

- プロ仕様の強靱な専用J型刃を使用しています。
- 金属レール部を樹脂で覆っているため、電気絶縁性能に優れています。
- 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。
- 現場作業に最適な大型グリップ。
- ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。
- デンコーマックの2連ケースに収納できます。



替刃 (10枚入)



種類
ケース付
ケース無

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DM-1JC	10	1	5,590
DM-1JCH	10	1	4,960

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-1BCでご注文ください)

替刃

仕様
0.65mm厚


品番	入数	希望小売価格 (税抜)
DM-10JH	1	1,220

※1ケース(10枚)の価格です。


キリマワシ® (断熱保温筒用)

- 断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。
- 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。
- さびにくいステンレス刃です。
- 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
- すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
- ベルト掛けができるケース付タイプ! ナイフの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
- デンコーマックの2連ケースにも収納できます。

くるっ! と回せば刃の長さが2通り



刃を伸ばして...




保温筒の切断に


刃をたたんで...



穴あけ加工に



ショートタイプ



■収納時

外径φ80mmまでの保温筒の切断に最適です!

適用	種類
・各種保温筒 ・アルミフリーダクト ・断熱板・段ボール等	ケース付
替刃	

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DM-KD	10	1	4,750
DM-KD1H	100	1	2,310

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-1BCでご注文ください。)

ショートタイプ(ケース無)

適用
・各種保温筒 ・アルミフリーダクト ・断熱板・段ボール等
替刃

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
DM-KDSH	20	1	4,090
DM-KDS1H	100	1	2,310

07

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッド1通り
継手関連

水栓ボックス

追焚き暖房


多分野商品

ご注意
技術資料

キリマワシ® (引き廻しノコギリ)

- 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
- すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
- ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
- 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単にあけられます。(塩ビパイプ用は除く)
- ショートタイプの刃は、先端部がキリ状と背面刃なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)

くっ！と回せば刃の長さが2通り



■場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けできる。

※ショートタイプは除く




取付刃 **引き刃・粗目** アサリ付
(DM-KM1H)

〈替刃〉 **押し刃・中目** アサリ付
(DM-KM2H)

引き刃・中目 アサリ付
(DM-KM3H)

引き刃・細目 アサリ無
(DM-KM4H)

刃をたたんで……



刃を伸ばして……



刃の角度を変えて……



適用	種類
せっこうボード・合板・一般木材	ケース付
●キリ先対象材(厚み)	ケース無
●せっこうボード: 12.5mm迄	
●ベニヤ板 : 3.5mm迄	
替 刃(引き刃・粗目アサリ付刃)	
// (押し刃・中目アサリ付刃)	
// (引き刃・中目アサリ付刃)	
// (引き刃・細目アサリ無刃)	

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DM-KM	10	1	3,700
DM-KMH	-	1	3,040
DM-KM1H	-	1	1,320
DM-KM2H	-	1	1,320
DM-KM3H	-	1	1,320
DM-KM4H	-	1	1,320

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-1BCでご注文ください。)

■塩ビパイプ用



引き刃 アサリ付
(DM-KP1H)


■塩ビパイプ用

適用	種類
●塩ビパイプ・プラスチック	ケース付
●合板	ケース無
●一般木材等	
替 刃(引き刃・アサリ付)	

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DM-KP	10	1	3,700
DM-KPH	-	1	3,040
DM-KP1H	-	1	1,320

※ケースのみのご注文も承ります。

■ショートタイプ



取付刃 **押し刃・粗目** アサリ無
(DM-KS1H)


〈替刃〉 **引き刃・粗目** アサリ無
(DM-KS2H)

■ショートタイプ

適用
せっこうボード・合板・一般木材
●キリ先対象材(厚み)
●石膏ボード: 12.5mm迄
●ベニヤ板 : 3.5mm迄
替刃(押し刃・アサリ無し刃)
替刃(引き刃・アサリ無し刃)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DM-KSH	1	3,040
DM-KS1H	1	1,320
DM-KS2H	1	1,320

刃はグリップに収納できる折りたたみ式!
(刃の角度も調整自在!)

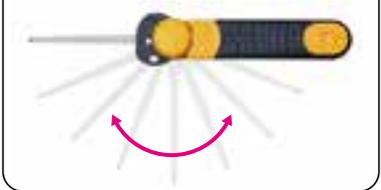

キリマワシ® (FEP用)

波付管・アルミフリーダクト用

関連資料等、随時更新いたします。


キリマワシ(FEP用)
(動画)



- ナイフのような切りごち！スパッと切れて切り粉もでません。
- すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
- ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。
(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
- デンコーマックの2連ケースに収納できます。



アルミフリーダクトの切断にも使用できます。



※塩ビパイプは切断できません。

適用	種類
●ミラレックス(サイズ82迄)	ケース付
●ミラレックスF(サイズ80迄)	
●カクフレキ(サイズ80迄)	ケース無
●アルミフリーダクト(全サイズ)	
●PF管・CD管等	
替 刃	


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DM-KF	10	1	4,750
DM-KFH	-	1	4,090
DM-KF1H	-	1	2,310

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-1BCでご注文ください。)


半月ノコ (ハンディーノコギリ)

- 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプ。
- すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
- 刃の交換が簡単にできる替刃式です。
- 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。

せっこうボード・合板の切り抜きに
切り込み穴不要。丸刃で溝穴をあけ、直刃でカット！

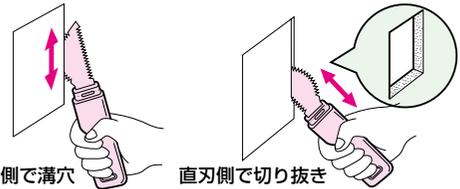

一般木材・塩ビパイプ等の切断にも使用できます。

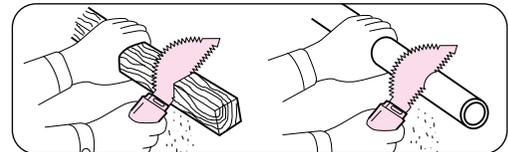

DNW-1
直刃は引刃



DNW-2
直刃は押刃


適用	種類
せっこうボード・合板	引刃
一般木材・塩ビパイプ	押刃
替 刃	引刃
	押刃

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DNW-1	10	1	3,510
DNW-2	10	1	3,510
DNW-1H	10	1	2,120
DNW-2H	10	1	2,120

コンクリートピン&コンクリートピン用ホルダー

- 穴あけ、アンカー不要。打ち込むだけの簡単作業。ホルダーを使用し、ハンマーで簡単に打ち込めます。
- ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。
- ホルダー先端部は着磁してありますので、コンクリートピンが落ちません。

コンクリートピン



1包100個入
ACP-1 : φ3.3×19mm
ACP-2 : φ3.6×25mm



コンクリートピン用ホルダー

■コンクリートピン

引抜強度	許容静荷重
1.18kN (120kgf)	294N (30kgf)
784N (80kgf)	196N (20kgf)


■コンクリートピン用ホルダー

適合
コンクリートピン (ACP-1・2)



◆ご注意

- コンクリート面に対し垂直に打ち込んでください。
- 打ち込み過ぎるとサドル等が破損する恐れがあります。



コンクリート専用



品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
ACP-1	10包	1包	2,920
ACP-2	10包	1包	3,020

※1包(100個)の価格です。

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
ACP-H	5	1	4,160

ラクウチハンマー®

- カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
- カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
- すべりにくいゴムの握りです。
- LH-270は全長わずか270mmのコンパクトサイズながら、グリップが2段階伸びるので、打ち込み威力は抜群です。工具箱にも入ります。

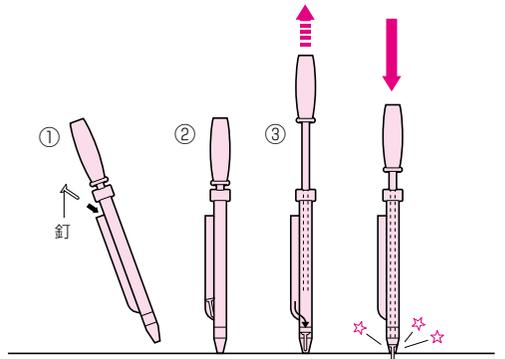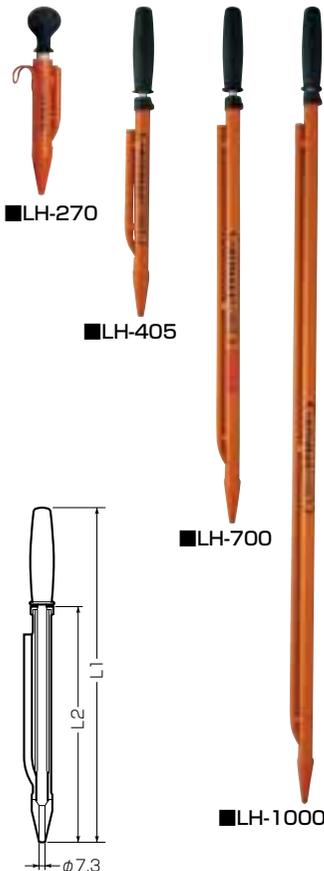

適合釘	L1	L2
	270	196
N32 ~ N50	430	310
(釘頭φ7mm以下)	730	605
	1145	1015

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
LH-270	1	15,500
LH-405	1	9,690
LH-700	1	11,300
LH-1000	1	23,400





ケーブル用タッカー

工
具

排水関連

防火部材

給水給湯
リフトフォーム

ガレージ灯
油圧監視

エアコン
関連

埋設
関連

07

サヤ管
樹脂管

給水給湯
関連

継手
関連

水栓
ボックス

追焚き
暖房

多分野
商品

ご注意
技術資料

電気配線専用タッカー ケーブルタッカー


- ケーブルを壁面等へ固定する工具です。
- 1台で3種類のステップルが使用できるアジャスター付き。
- ステップルを連続で打つことができます。

関連資料等、随時更新いたします。

ケーブルタッカー
(動画)




VVFケーブル等の固定に!



(添属品)

- ・ステップル(MCT-S2)×50個
(1 連連結個数25個×2)
- ・ステップル(MCT-S3)×50個
(1 連連結個数25個×2)


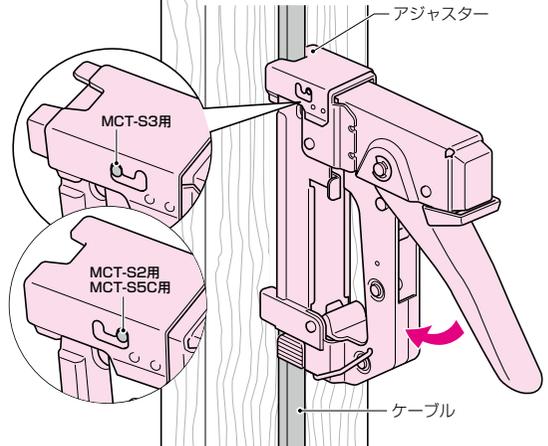


■ケーブルタッカー用ステップル




1箱250個入
(1 連連結個数25個×10)

■ステップル

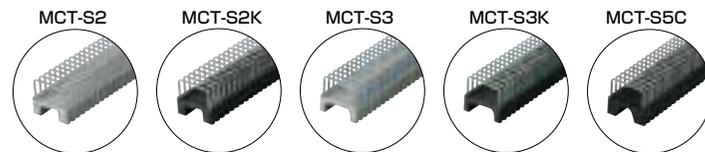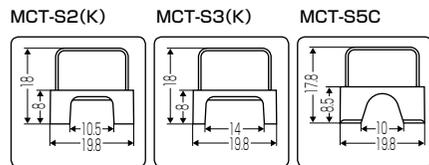

ステップルの装填

- ①レバーをつまんでマガジンカバーを引き出します。
- ②ステップルを樹脂側が上になるようにセットし、ステップルを軽く押しながらマガジンカバーを「カチッ」と音がするまで押し戻します。

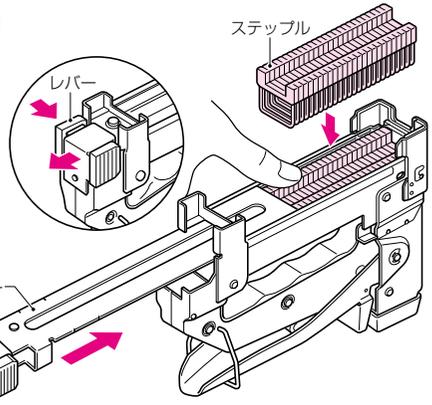

適用ケーブル	適合木材
VVF1.6(2.0)×2C、 VVF1.6(2.0)×3C 5C-2V、5C-FV、5C-FB	杉、松、檜、 ホワイトウッド等

*合板等は種類によって打てない場合があります。一度使用前に実射にてご確認ください。

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MCT-1	1	21,400

■ケーブルタッカー用ステップル

適合ケーブル	色(樹脂部)
VVF1.6(2.0)×2C (ケーブル高さ6~7.5mm、幅10mm以下)	グレー
	黒
VVF1.6(2.0)×3C (ケーブル高さ6~7.5mm、幅13.5mm以下)	グレー
	黒
5C-2V、5C-FV、5C-FB	黒


品番	入数	希望小売価格(税抜)
MCT-S2	1	1,500
MCT-S2K	1	1,500
MCT-S3	1	1,580
MCT-S3K	1	1,580
MCT-S5C	1	1,580

*1箱(250個)の価格です。

携帯フック (ケーブルタッカー用)

- ケーブルタッカーがベルトや腰袋に掛けられます。
- フックは左右どちらにも取り付けられます。

樹脂製



ケーブルタッカーにガイドをはめ、付属のねじでフックを取り付けます。


適合
ケーブルタッカー

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
MCT-F	1	360

モール固定用タッカー モールトメール®

- Eモールやプラモールの壁面への固定に使用します。
- 芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。
- 芯(ステープル)を連続で打つことができます。
- 通常のタッカーとしてもご使用いただけます。

- レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。





- レバーを少し握り、ストッパーを外すとレバーが解除できます。

極細モールの固定に!




大きいサイズのモール使用時のご注意

- モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ: 2号、3号も施工可能。)
※ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。
- ※大きいサイズのモールでも本体の巾よりも溝の中が大きければ使用することが可能です。(サイズ: 4号も施工可能。)




■芯(ステープル)



芯(ステープル)の装填

- ①本体下部のマガジンカバーの先端部をつまみ、ゆっくりと引き出します。
- ②芯(ステープル)をマガジンにセットし、マガジンカバーを押し戻したら完了です。



適用
<ul style="list-style-type: none"> ●Eモール (S号、0号、1号) ●プラモール (0号、1号) 等 ●芯 (ステープル) (1箱2000本入)

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
HMT-1	1	オープン価格
HMT-10S	1	オープン価格

※1箱(2000本)の価格です。



フリーホルソー®

天井材の穴あけに


関連資料等、随時更新いたします。

フリーホルソー
取扱説明書 (PDF)



- ダウライトの穴あけ等、天井材(せっこうボード・合板)等の穴あけに最適です。
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
- FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
- 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
- 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
- 防塵クッションは取替え可能。
- FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)

■FH-150(せっこうボード・合板用)
切削径：φ47～φ150mm
シャンク径：φ10mm

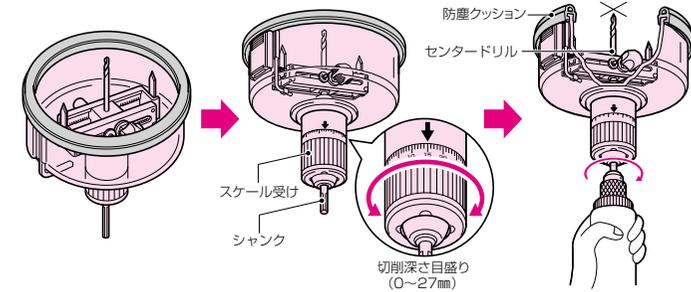

- ①フレームを移動させ径を調整してください。
- ②スケール受けを回し板厚に合わせて深さを調節してください。
- ③穴のセンタードリルを当て切り抜いてください。

■FH-200N(せっこうボード・合板用)
切削径：φ50～φ200mm
シャンク径：φ10mm



品番	添付品			
	替刃	FHスパナ	掃除用ハケ	携帯袋
FH-150、 FH-200N	(FH-1HN)			
FH-250 (超硬刃)	(FH-1KH)	—	—	
FH-350	(FH-1HN)	—	—	—



ご注意

●インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。(破損する恐れがあります)

■FH-250
(せっこうボード・合板・ケイカル板用)
切削径：φ50～φ250mm
シャンク径：φ10mm



■FH-350(せっこうボード専用)
切削径：φ100～φ350mm
シャンク径：φ10mm



適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
<ul style="list-style-type: none"> ●切削径(φ47～φ150mm) ●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> ●せっこうボード(25mm迄) ●合板(12mm迄) ●シャンク径(φ10mm) ●センタードリル径(φ6mm) ●替刃2枚付 ●掃除用ハケ付 ●FHスパナ付 	FH-150	1	26,900
<ul style="list-style-type: none"> ●切削径(φ50～φ200mm) ●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> ●せっこうボード(25mm迄) ●合板(12mm迄) ※切削径150mmを超える場合は、5.5mm迄 ●シャンク径(φ10mm) ●センタードリル径(φ6mm) ●替刃2枚付 ●掃除用ハケ付 ●FHスパナ付 	FH-200N	1	30,500
<ul style="list-style-type: none"> ●切削径(φ50～φ250mm) ●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> ●せっこうボード(25mm迄) ●合板・ケイカル板(12.5mm迄) ※切削径150mmを超える場合は、5.5mm迄 ●シャンク径(φ10mm) ●センタードリル径(φ6mm) ●替刃1組入(超硬刃) 	FH-250	1	39,300
<ul style="list-style-type: none"> ●切削径(φ100～φ350mm) ●切削対象材 <ul style="list-style-type: none"> ●せっこうボード(25mm迄) ●シャンク径(φ10mm) ●センタードリル径(φ6mm) ●替刃2枚付 	FH-350	1	39,700

※各ホルソー出荷時のセット刃は、添付替刃と同等級品がセットされています。
※FH150・200Nは別売の超硬刃を使用すれば、ケイカル板も切断できます。

フリーホルソー® 付属品

■替刃の適用表

品番	適合フリーホルソー				切削対象材
	FH-150	FH-200N	FH-250	FH-350	
FH-1H	○	○	○	×	せっこうボード
FH-1HN	○	○	○	※△	せっこうボード・合板
FH-1KH	○	○	○	※△	せっこうボード・合板・ケイカル板

※△はせっこうボードの切削のみ使用可能です。

■替刃(刃厚: 1mm) (せっこうボード用) ■替刃(刃厚: 2mm) (せっこうボード・合板用)



■替刃

適用
せっこうボード用(4枚入)
せっこうボード・合板用(4枚入)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FH-1H	1	450
FH-1HN	1	2,670

※1包(4枚)の価格です。

■超硬刃(刃厚: 2.4mm) (合板・ケイカル板用)



■超硬刃

適用
せっこうボード・合板・ケイカル板用(2枚1組)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FH-1KH	1	3,930

※1包(2枚)の価格です。

■防塵クッション(ラバータイプ)




■ホルソー用防塵クッション(ラバータイプ)

適合フリーホルソー
FH-150
FH-200N

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FH-10K	1	1,260
FH-7KN	1	1,450

■防塵クッション(スポンジタイプ)



■ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ)

適合フリーホルソー
FH-150
FH-200N
FH-250
FH-350

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FH-11K	1	1,670
FH-12K	1	1,900
FH-9K	1	1,640
FH-8K	1	1,810

■センタードリル



■センタードリル

適用
交換用

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FH-6D	1	1,620

■ホルソー用携帯袋



■ホルソー用携帯袋

適合フリーホルソー
FH-150
FH-200N
FH-250
FH-350

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FH-150KB	1	4,140
FH-200NKB	1	4,970
FH-250KB	1	6,330
FH-350KB	1	8,810

六角アダプタービット(フリーホルソー用)

●フリーホルソーの入力軸をワンタッチの六角に変換するアダプターです。

(SBホルソーにも使用できます。)

※インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。


(破損の恐れがあります。)



シャンク径 6.35mm

適合ホルソー
●フリーホルソー (FH-125F、-150、200N、-250)
●SBホルソー (FH-SB)

〈取り付け方法〉



品番	入数	希望小売価格(税抜)
FH-6AD	1	3,180



フリーホルソー® (深型)

- ダウンライトの穴あけ等、天井材(せっこうボード)の穴あけに最適です。
- 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。
- 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。
- 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。
- 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
- FH-125FHは電動ドライバーにワンタッチで装着できる六角軸(6.35mm)ビット仕様。

天井、壁材の穴あけに

(せっこうボード専用)
 ・切削径(φ47~φ125mm)



FH-125FH
(シャング径:6.35mm六角軸)

FH-125F
(シャング径:φ10mm)

FH-125F、FH-125FH(セット品)




FH-125FB(セット品)



ご注意

- インパクトドライバーはドリルモード以外では、使用しないでください。(破損する恐れがあります)

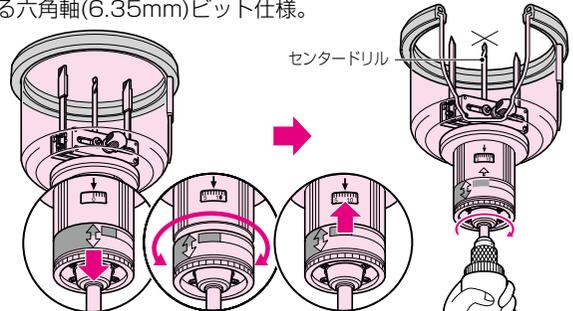

- ①フレームを移動させ、径を調整します。
- ②ロックを解除し、深さを調節します。
- ③穴の中心にセンタードリルを当て切り抜きます。

刃の性能表 ※表示以外のボードでは確認していません。

種類	品番	FH 2HN(組込品)	FH-2KH(別売品)
合板12mm		×	○
強化せっこうボード(GB-F)45mm		○	○
せっこうボード(GB-R)45mm		○	○
ケイカル板6mm		×	○
せっこうボード+合板(複合張り)25mm		×	○
普通硬質せっこうボード(GB-R-H)25mm タイガースーパーハード(※1)、 タイガーハイパーハードC(※1) 相当品		×	○

※1.吉野石膏(株)の商品です。合板の種類によっては開けにくいものがあります。

(せっこうボード専用)

適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
・切削径(φ47~φ125mm) ・切削対象材(せっこうボード:45mm迄) ・シャング径(φ10mm) ・センタードリル径(φ6mm) ・ダストカバー付 ・替刃(深型)FH-2HN2枚付 ・掃除用ハケ付 ・FHスパナ付	FH-125F	1	31,900

六角軸(6.35mm)ビット仕様

(せっこうボード専用)

適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
・切削径(φ47~φ125mm) ・切削対象材(せっこうボード:45mm迄) ・シャング径(6.35mm六角軸) ・センタードリル径(φ6mm) ・ダストカバー付 ・替刃(深型)FH-2HN2枚付 ・掃除用ハケ付 ・FHスパナ付	FH-125FH	1	35,500

ホルソーバッグ付

(せっこうボード専用)

適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
・切削径(φ47~φ125mm) ・切削対象材(せっこうボード:45mm迄) ・シャング径(φ10mm) ・センタードリル径(φ6mm) ・フリーホルソー本体(FH-125F) ・ダストカバー付 ・替刃(深型)FH-2HN2枚付 ・掃除用ハケ付 ・FHスパナ付	FH-125FB	1	52,100

フリーホルソー® (深型) 付属品

■替刃

(刃厚：2mm、長さ：80mm)4枚入



■超硬刃

(刃厚：2.2mm、長さ：80mm)2枚入



■防塵クッション



■センタードリル

(太さ：φ6、長さ：90mm)



■ホルソー用携帯袋



■ホルソーバッグ



■替刃

適用
せっこうボード専用 (4枚入)

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FH-2HN	1	3,190

※1包(4枚)の価格です。

■超硬刃

適用
せっこうボード・合板 ・ケイカル板用 (2枚入)

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FH-2KH	1	5,470

※1包(2枚)の価格です。

■防塵クッション

適合フリーホルソー
FH-125F・125FH・125FB

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FH-13KF	1	1,210

■センタードリル

適合フリーホルソー
FH-125F・125FH・125FB

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FH-6DF	1	1,880

■ホルソー用携帯袋

適合フリーホルソー
FH-125F・125FH・125FB

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FH-125KB	1	3,860

■ホルソーバッグ

適合フリーホルソー
FH-125F・125FH・125FB


品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FH-125FBN	1	26,400

ダストカバー (フリーホルソー用)


●フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。



※切込み深さがラバータイプより3～4mm深くなります。下地材の干渉にご注意ください。

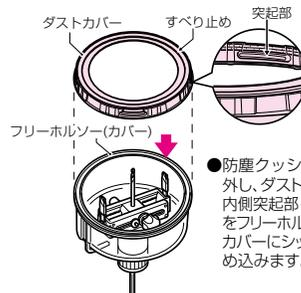

●防塵クッションを外し、ダストカバー内側突起部(4箇所)をフリーホルソーのカバーにシッカリはめ込みます。



●ダストカバーを壁面にピッタリ当てて穴あけしてください。

適合フリーホルソー
FH-125F・125FH・125FB用
FH-150用
FH-200N用

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
FH-C125F	1	1,210
FH-C150	1	1,260
FH-C200N	1	1,450





ホルソー・ドリルビット

工具

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯油監視
アラーム

エアコン関連

インサート
埋設関連

07

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料

パイアアップ® 治具 (フリーホルソー用)

●一度あけたダウンライトの穴を大きくしたい場合に使用します。

シャフト



プレート




※取り付け穴径に合わせて5サイズのプレートで切り替えます。

プレート (種類)	取付穴径 (現在の穴径)	フリーホルソー切削径			
		FH-150	FH-200N	FH-250	FH-350
φ75用	75~80	100~150	100~200	100~250	100~350
φ100用	100~105	125~150	125~200	125~250	125~350
φ125用	125~130	150	150~200	150~250	150~350
φ150用	150~155	-	175~200	175~250	175~350
φ175用	175~180	-	200	200~250	200~350

適合
フリーホルソー



※FH-125Fには使用できません。

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
FH-UP	10	1	4,180

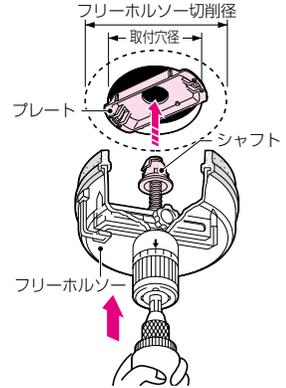

パイアアップ® 治具 (φ30用) (フリーホルソー用)

●既存の穴(φ30mm程度)を大きく開け直す際のセンター出し用治具として使用します。
●後付け金具の取り付け穴をあける場合に便利です。

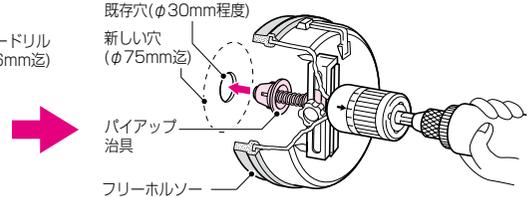

取付穴径 (現在の穴径)	フリーホルソー切削径		
	FH-150	FH-200N	FH-250
30程度	47~75	50~75	50~75

適合フリーホルソー
FH-150・FH-200N・FH-250

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
FH-SAK30	1	1	2,840


デッキドリルビット (ノス型ドリル®)

●デッキプレートへの穴あけ(φ13mm)にご使用ください。
●シャंक径φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK!
●シャंकはスリップを防止するV溝付です。
●電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。

今までは... 大型ドリル
これからは、小型ドリルでOK!



φ13mmの穴あけには、大半が大型電動ドリルを必要としますが、ミライのドリルビットなら、シャंक径がφ9.5mmですから、10mm用小型電動ドリルでOKです!



規格
●ドリル径(φ13mm)
●シャंक径(φ9.5mm)
●全長(120mm)
●刃長(65mm)

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
MS-13D	1	9,040

TBホルソー

- せっこうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。
- 防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です！

関連資料等、随時更新いたします。

TBホルソー
取扱説明書(PDF)
TBホルソー (動画)



切れ味、耐久性に優れた
高級ハイス鋼(M42材質)使用!

TBホルソーとストレートシャンクを
組み合わせて使用します。

※TBホルソー単体
での穴あけは行えません。



TBホルソー



ストレートシャンク
(センタードリル付き)




(押し出し棒付き)


センタードリル



マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定!




切り屑を抜く場合に
便利です。
(押し出し棒付き)




- 切削対象材
- せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
 - 鋼板(厚さ3.2mm以下)
 - ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)
 - 塩ビ管
 - プラスチック

■TBホルソー



■ストレートシャンク

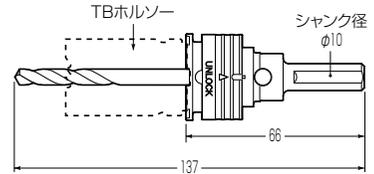

■TBホルソー

適合タイカブラック	刃先径 (mm)	切削深さ (mm)	L	φ
MTKS-S19PW	φ16	34	67	51
MTKS-S25PW	φ22	34	66	50
MTKS-S31PW	φ28	34	66	50
MTKS-S39PW	φ34	34	66	50
MTKS-40PW	φ40	31	60	44

品名	適用
ストレートシャンク	TBホルソー全種類

品名	適用
センタードリル	ストレートシャンク



品番	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-H16	1	オープン価格
MTKB-H22	1	オープン価格
MTKB-H28	1	オープン価格
MTKB-H34	1	オープン価格
MTKB-H40	1	オープン価格

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-SLSK	1	オープン価格

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-SLCD	1	オープン価格

ホルソー用切粉カップ

- ホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の飛散、落下を防止し、収集します。
- 外径70mm迄のホルソーに対応します。
(シャンク径は10mm迄)
- ドリルにも使用できます。



①ホルソーのシャンクを切粉カップの穴に通し、電動ドリルチャック部の奥まで差し込み、確実に締め付けます。

②電動ドリルをしっかりと保持しながら穴あけをします。

適合
最大径70mm迄のホルソー SBホルソー EG(FH-SB60)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FDH-70C	1	820







ドリル・ホルソー用粉塵カップ

- 掃除機と連結し、ホルソーでの開口作業時の粉塵収集を行ないます。
- 蓋が透明なので穴あけ位置が確認できます。
- ホルソー用は外径70mm迄かつ115mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は20mm迄)

■ドリル用

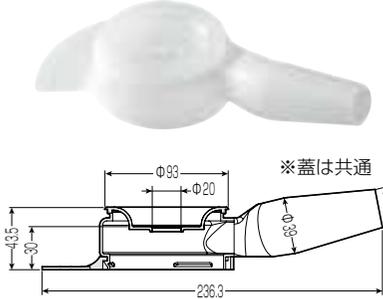

■ホルソー用

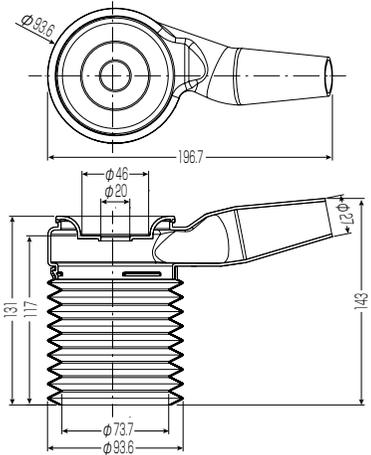

■ドリル用粉塵カップ

ドリル挿入穴径	取り付けホース適合内径
20mm	約28～40mm

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DFC-V	1	2,520



■ホルソー用粉塵カップ

適合	取り付けホース 適合内径
最大径70mm迄のホルソー ●SBホルソー EG(FH-SB60) ※せっこうボードのみ ●SBPホルソー(FH-SBP56) ●デンコーホルソー(DH-63)	約28～40mm

品番	入数	希望小売価格(税抜)
HDFC-V	1	3,680

レインボーゲージ®

- ダウンライトの穴あけや、コア抜きの際に開口径をけがき、穴径のあけ間違いを防止します。(φ75～φ250までの7サイズの円をけがきすることができます。)
- 1/4サイズに折りたたむため、コンパクトで持ち運びに便利です。

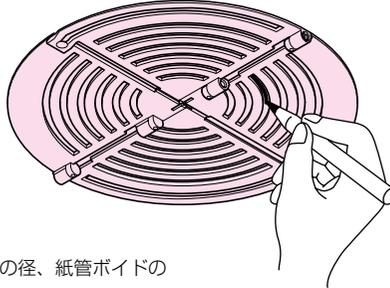

■収納時




※けがき円はコアドリルの径、紙管ボイドの内径に対応しています。

適用けがきサイズ
φ75・φ100・φ125・φ150・φ175・φ200・φ250


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RG-250	10	1	1,620

マーキングゲージ (給排水兼用)

- 排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
- ※JIS規格に記載がある受け口の長さをゲージの目盛り位置としています。

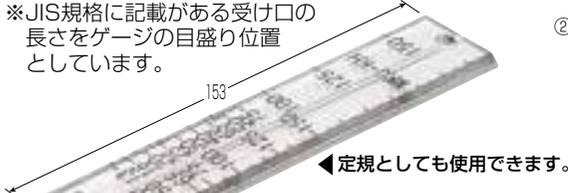


曲面を2線で捉えるので滑りにくい構造です。



適用	
排水塩ビ管(DV)サイズ 呼び30~150	給水塩ビ管(HI・TS)サイズ 呼び13~150

- ①マーキングゲージ背面の突起部を塩ビ管の端に引っ掛けます。
- ②管の種類・サイズに合った目盛の箇所をマーキングします。




図のようにマーキングしたラインに印を書いておけば、施工後の接着忘れの確認ができます。

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MKG-KH	150	1	1,150

ピタレベ® (粘着式水平器)

- 横引き配管の水平測定及び排水管の勾配測定に使用します。
- 繰り返しの使用が可能な粘着ゲルにより、樹脂管でもピタッと取り付けられます。
- 粘着力が弱まった場合は、水洗いやウエットティッシュで清掃する事で粘着力が復活します。
- 気泡管は6本ラインですので、勾配1/100、1/50を測定できます。

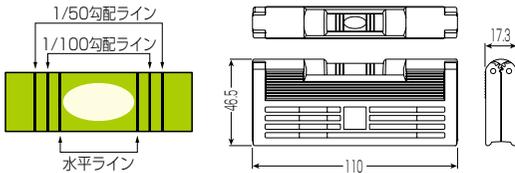

- 感 度：0.35mm/m=0.0201°
- 精 度：±2.5mm/m=±0.1432以内
- 使用温度：-20℃~45℃

適合管サイズ
配管径φ21.7mm以上(塩ビ管サイズ16以上・SGP15A以上)



※本体は配管の上部に設置してください。側面や下部に取り付けると外れやすくなります。

品番	入数	希望小売価格(税抜)
PTL-H1	1	3,630





ボックスレベルゲージ (LED付)

- LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。
- レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。)
- 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。


関連資料等、随時更新いたします。

ボックスレベルゲージ
取扱説明書 (PDF)
ボックスレベルゲージ
(動画)




LEDライト付レベルゲージ


●LEDライトは取り外せます。

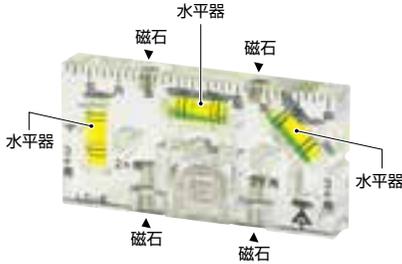


寸法：92×46×13mm




磁石付きなので金属面に
取り付けて使用できます。



磁石ではさみ固定が
できます。



ケーブルが出てい
ても開口け書きが
できます。



曲面部に載せらる
るので両手で作業
することができます。

LEDライト



電池(CR1620)×2付

LEDライト

適用
LG-B用




品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
LG-B	5	1	4,620

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
LGL	1	1,860

パッチンゲージ®

- VP・VU管に巻き付けることで、管のサイズ確認ができます。
- 排水管を継手に接続する際の挿入量のマーキング等の管外周へのけ書きに便利です。
- 直尺としても使用できます。
※鉄筋のかぶり厚の確認等に最適です。
- 工事写真撮影時の管外径の表示としても便利です。

ゲージを管にパッチンと当て巻きつけます。

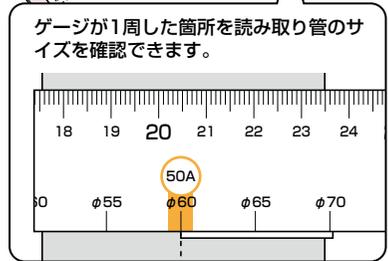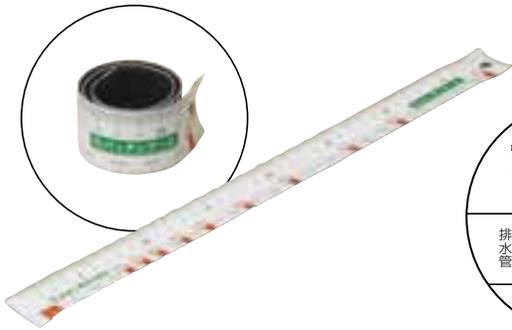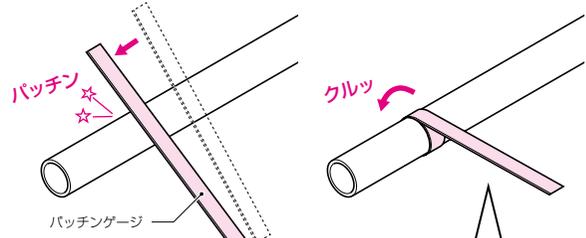


適合管
VP・VU管(13A～100A)

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
PG-JS	50	1	2,420

トリッパー®・IV (IV線の皮むき器)

- 廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー（ドリルチャック式）で簡単にできます。（VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。）
- コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。

廃棄電線の皮むきに！(IV線用)

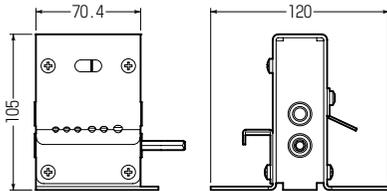

万力付



VVF割線用替刃
(1枚入)




関連資料等、随時更新いたします。


トリッパー・IV
取扱説明書(PDF)
トリッパー・IV
(動画)




- ①トリッパーIVを机等に固定します。
※添付の万力、または市販の木ねじ(ボルト・ナット)等で、堅牢に固定してください。




- ②VVFケーブルをトリッパーIVのVVF割線用の穴に通し押し込み、反対側から引つ張り、割線します。





- ③電動ドライバー(ドリルチャック式)をローラービットに差し込み、確実に締め付け固定します。



- ④IV線を挿入口に差し込み、電動ドライバーを正回転で回し、IV線を排出します。

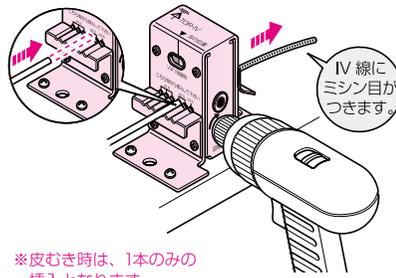

- ⑤IV線のミシン目から裂き、皮むきします。

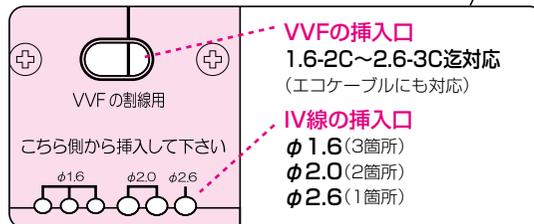

適合ドライバー：【推奨】100V電動タイプ(無段変速タイプ)
※充電ドライバーを使用する場合は、14.4V以上、高トルク(低速)モードでご使用ください。
※インパクトモード、インパクトドライバーでのご使用はできません。

適用
・シャック径(φ6.35mm(6角軸))
・VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C) ※エコケーブルにも対応
・IV線(φ1.6・φ2.0・φ2.6)
VVF割線用替刃(1枚入)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
TOR-IV	1	56,200
TOR-IVH	1	2,240







磁石探知器・木ビス探知器

工具

排水関連
防火部材
給水給湯
リフォーム

EGアッター® (磁石探知器)

●換気パイプ用養生キャップに取り付けられた継ぎ足しマグネット(磁石)等の探知に使用します。

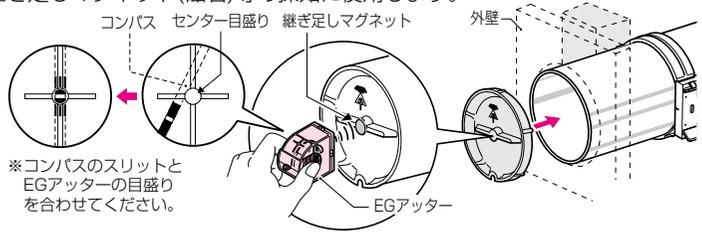

探知距離(磁石までの距離)	品番	入数	希望小売価格(税抜)
30mm迄	BUT-EG	1	830


ヒモ付

継ぎ足しマグネット


●換気パイプ用養生キャップや打ち込みボックスに取り付け、ボード取り付け後に磁石探知器で製品位置を把握する際に使用します。



換気パイプ用 養生キャップに

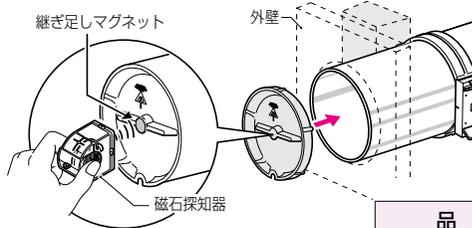

打ち込みボックスに



❓ 打ち込みボックスは819頁へ

❓ 換気パイプ用養生キャップは541頁へ

品番	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-4	10	オープン価格

07

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品
継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

追焚き暖房


多分野商品

ご注意
技術資料


間柱アッター® (木ビス探知器)

●磁石で壁裏の柱をマーキング!

壁を固定した鉄製木ビスを磁石で探知し、その磁石でマーキングする事により、壁紙を傷付けずに柱の位置を割り出せます。

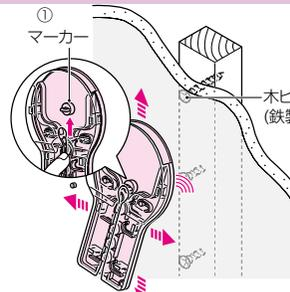

① マーカー1個を指で押し出し、アッターで壁面をなぞりながらマーカーが金属(木ビス)に反応する場所を探します。

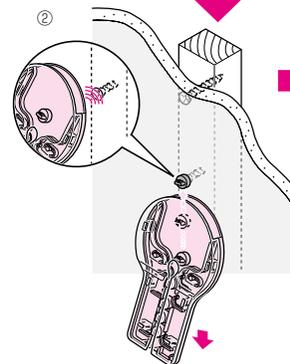

② マーカーが木ビスに反応して引っ張られたらアッターを下げてマーカーを本体から抜き取ります。(マーカーが壁に引っ付きます。)


③ この作業をくり返し間柱の位置を見つけます。

探知距離	品番	入数	希望小売価格(税抜)
2mm迄	BUT-TS	1	3,240

ソケットくるくる® (吊りボルト用ナット回し器)

- 電動ドライバーを用い、吊りボルト上のナットを移動させる場合に使用します。

関連資料等、随時更新いたします。
ソケットくるくる (動画)

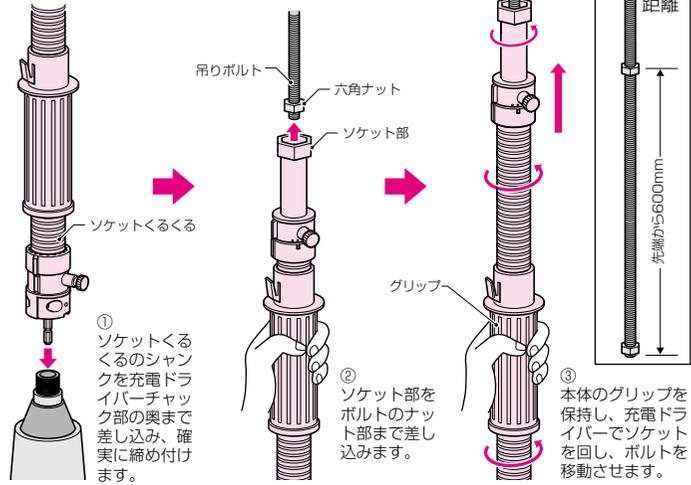


適合ナット	品番	入数	希望小売価格 (税抜)
W3/8、M10、W1/2ナット	SKK-1	1	4,580

ナットくるくる2 (吊りボルト用高速ナット回し器)



吊りボルトのナットを早回し!

- 電動ドライバーを用い、吊りボルト上のナットを高速で移動させることができます。
※市販のソケットに取り付け、電動ドライバーに装着します。
- ハイスピードでナットが回転。作業能率が大幅にアップできます。
- ソケット一体型ではないため、交換費用が安価です。
- ゴム製の独特なヒダ形状により、ナットへの食いつきがよく、スムーズに回せます。


NKK2-S



NKK2-L

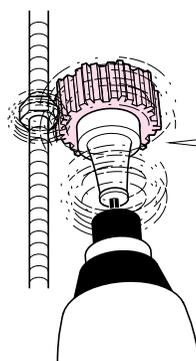

電動ドライバーに、取り付け簡単!

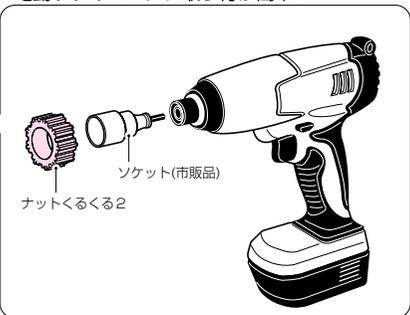

※当社ソケットレンチ(ロング)(LM-S17L)にも取り付けられます。



ソケットレンチ(ロング)は63頁へ

適合ソケット(ソケット外径)	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
17mm(φ23~24mm)	NKK2-S	12	1	700
全ネジソケット(φ27~28mm)	NKK2-L	12	1	700



ワッシャーキャッチ®

- 吊りボルトに固定してある器具を取り外す際に、ワッシャー等の落下を軽減する工具です。
- ワッシャーキャッチの上部に磁石が付いており、ワッシャーをキャッチします。
- 充電ドライバー等のソケットに簡単に取り付けられます。

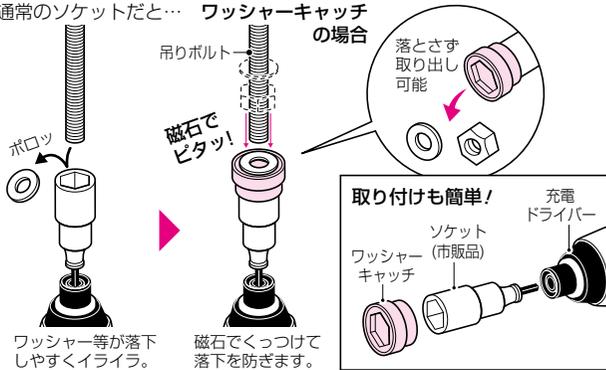

適合ソケット(外径)	適用
17mm (φ23~24)	ナット・平座金 (W3/8,M10)


品番	入数	希望小売価格(税抜)
WAC-3	1	700

マグネットキャッチ

- デッキプレートインサートの穴開け時に出る、切粉の回収に使用する磁石です。
- 六角レンチ付ハンマー(対角21~22.2mm)に取り付けることもできます。
- VE管に取り付ければ、かがむことなく切粉の回収作業が行えます。
- マグネット部に、デッキプレートインサートを吸着させ、取り付け作業も立ったまま行えます。



カバーをズラせば、切粉が落ちます。




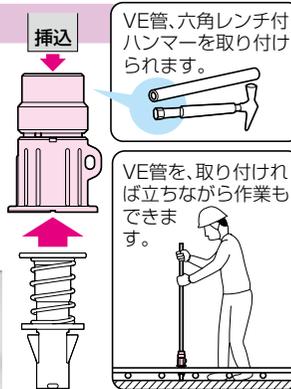


適用	適合インサート
●VE-16 ●六角レンチ付ハンマー (対角21~22.2mm)	●NDB-(3,4) ●NDF-(3,4) ●ND-(3,4) (アンカー径: φ35mmまで)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MKH-16	1	1,710

ダクトノバース®

- アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。
- ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。

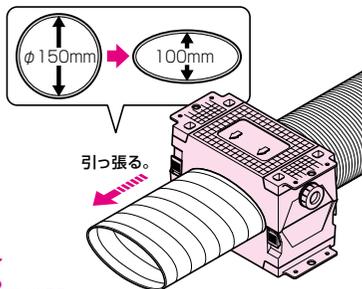

ご注意


●当社製以外のアルミフリーダクトを使用すると、破損する恐れがあります。

適合アルミフリーダクト
AFD-150


品番	入数	希望小売価格(税抜)
AFDK-150D	1	11,200

ダクトノバース® (正円タイプ)

- アルミフリーダクトを1人で簡単・キレイに伸ばすための工具です。
- 120mm×120mm以下の柱等に括り付けて使用します。

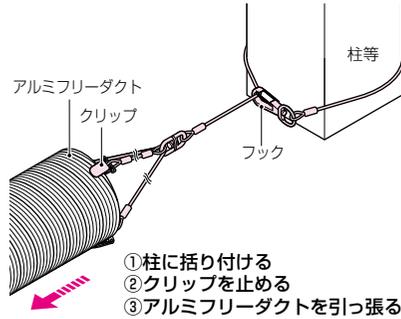

ロープや番線を柱等に括り付け、フックを引っかければ120mm×120mmを超える柱での使用もできます。



適合アルミフリーダクト
AFD-(75,100N,150,200,250,300)


品番	入数	希望小売価格(税抜)
AFDK-S	1	5,490

三角コーンキャリア® (三角コーン用肩掛け運搬具)

- 三角コーンを一度に6個持ち運びができる運搬具です。
- 肩掛けなので両手が使え、同時にコーンパーや重りなどを持ち運べます。
- ベルトは本体に巻いて収納するので軽量でかさばりません。
- 本体のパイプ(VE22)の長さを変えることで大きさの違う三角コーンも使用できます。



関連資料等、随時更新いたします。

三角コーンキャリア
(動画)

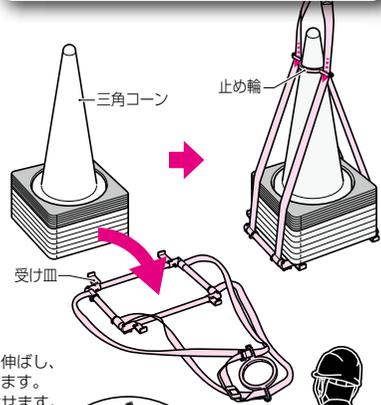

- ①三角コーンキャリアのベルトを伸ばし、止め輪を上部までスライドさせます。
- ②受け皿(4ヶ所)に三角コーンを載せます。
- ③三角コーン上部に止め輪を下にスライドさせ、はめ込みます。

●適合三角コーン



※三角コーンに重り(1個)を付けた状態でも、6個まで積み重ねて運べます。



■キャスター
4個1組(ビス16本付)



許容静荷重：80N(8.1kg)/個
※4個取付時は256N(26kg)まで

適用
三角コーン(最大積載量：6個)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SCC-38	1	6,920

■キャスター

- 三角コーンキャリアを引いて運搬する場合に、裏面にビス固定して使用します。

適用
三角コーンキャリア(SCC-38)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SCC-CT	1	2,260

※1組(4個)の価格です。





ドレンホースケース・スタンド


引き出すぞう® (強い樹脂製ドレンホースケース)

- ドレンホースの長期使用に最適なブラ段ケースです。
- 輸送時の箱のつぶれを防止します。
- ドレンホースの箱のまま入れるだけ。
- すべり止めシート付き！ケースを屋根等に置いたときに滑り落ちるのを防止します。

樹脂製



ドレンホース引出口

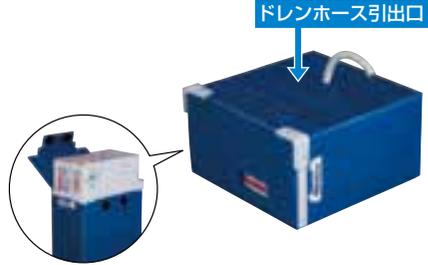


適合(ドレンホース)
BWH-14(H)、BWH-16(H)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BWZ-1	1	オープン価格


楽しスタンド® (サヤ管配管用スタンド)

- サヤ管の引き出しが1人でラクにできる配管用スタンドです。
- 管がねじれずスムーズに引き出せます。(管が最後まで崩れません)
- コンパクトな折りたたみ式！面倒な組み立ても不要です。
- 縦置きですからスペースをとりません。
- 軽量(4.5kg)で持ち運びがラクです。

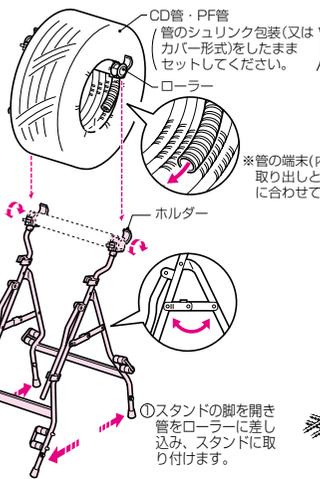


ビニールカバー付




- 管の包装がラップ巻きの場合はその包装を取り除き、付属のビニールカバーに着替えてご使用ください。



※管の端末(内側)は、取り出しと同じ方向に合わせてください。



スラブが厚くスタンドが底に届かず立たない場合は、寸切りボルトをスタンド脚に取り付け、鉄筋に載せられます。

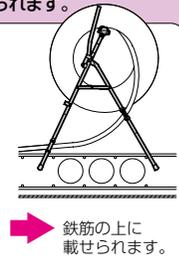

※上記写真は別売のサヤ管をセットしたイメージ写真です。サヤ管の引き出しには付属のビニールカバーを取り付け、PPバンドを切断して引き出してください。

ご注意

- 本製品の適合はサヤ管単体です。ガードフレキ、ベックスフレキ、樹脂管を通管したサヤ管等には使用できません。

使用可能な管寸法	適用
約630mm迄	サヤ管(サイズ16~28)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
RDS-1	1	43,300

工具

排水関連

防火部材

給水給湯
リフオーム

ガス灯付ファミ
ガス灯油監視関連

エアコン関連
空調関連

インサート
埋設関連

07

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

追焚き暖房




多分野商品

ご注意
技術資料

モールケース (携帯用モールケース)

- プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。
- 軽く、丈夫なプラ段 (プラスチック段ボール) 製です。
- 仕切板付です。
- ケースの中身が確認できる透明小窓付です。(MLZ-2)

モール仕切付(MLZ-1)

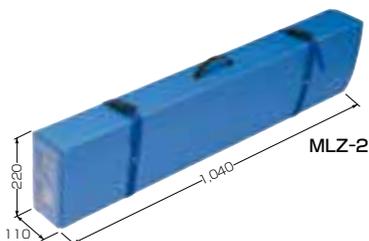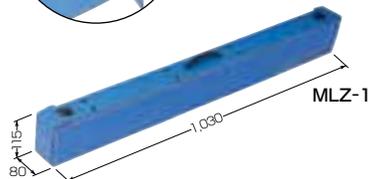

MLZ-2
※モールと付属品が分けて
入れられる仕切板付。
(中仕切りは取り外し可能)

適用(参考入数)	
プラモール	デンコープロテクタ
●0号(約70本)	●1号(約50本)
●1号(//40本)	●2号(//30本)
●2号(//30本)	●3号(//25本)
●3号(//15本)	●4号(//15本)
●4号(//12本)	●5号(//13本)
	●#5号(//10本)
●0号(約98本)	●1号(約70本)
●1号(//54本)	●2号(//36本)
●2号(//36本)	●3号(//24本)
●3号(//25本)	●4号(//18本)
●4号(//18本)	●5号(//12本)
●5号(//10本)	●#5号(//10本)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MLZ-1	1	4,920
MLZ-2	1	8,180

※MLZ-2の場合は下段のみの入数です。(上段にも入れる場合は、2倍の本数となります。)

モールケース (ソフトタイプ)(携帯用モールケース)

- プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。
- モール等にキズが付きにくいクッション素材です。
- 収納量が多くても持ち運び楽な肩掛け付き。
- 中仕切りは面ファスナーで固定でき、付属品等のサイズに応じて変更できます。
又、小物が収納できる小袋付です。



適用(参考入数)	
プラモール	デンコープロテクタ
●0号(約98本)	●1号(約70本)
●1号(//54本)	●2号(//36本)
●2号(//36本)	●3号(//24本)
●3号(//25本)	●4号(//18本)
●4号(//18本)	●5号(//12本)
●5号(//10本)	●#5号(//10本)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MLZ-3	1	13,900

※MLZ-3の場合は下段のみの入数です。(上段にも入れる場合は、2倍の本数となります。)



チェアバッグ

- 折りたたみパイプチェアと大容量バッグが合体！現場でもレジャーでも重宝します。
- バッグには工具を入れる巨大ポケットがあり、バッグ内側には図面や書類(A4迄)等を入れられます。
- バッグ内スペースは、使い勝手のよい仕切りが多数ありますので便利です。
※スマホ・手帳・ペンなど文房具の小分け用、A4のカタログや小物用のスペースに分かれています。



仕様
●耐荷重 椅子:833N(85kgf)
●収納重量:10kgまで

重量:2.3kg

容量
外ポケット:約8.5ℓ 内部容量:約11ℓ

品番	入数	希望小売価格(税抜)
DBC-1	1	オープン価格

ラクチンなショルダータイプ



現場で一服!


番線ホルダー

- 番線、針金、銅線、結束線等の巻物用収納ホルダーです。
- ホルダーが可動することにより、色々なサイズの巻径に対応でき、キレイに管理することができます。
- 持ち運びに便利な、ベルト通し用フックが付いています。
- 巻物先端部が判らなくなるのを防ぐ為、表側と裏側の両方に先端部の仮止めを設けています。



巻径に合わせてサイズ調節自在

青と赤のホルダーを開閉し、径調節します。



●携帯用ベルトフック付き

適合ベルト幅:64mm迄



●先端部仮止め付き

表



裏



●適合巻径:φ120~φ245mm

最小収納範囲:


内寸φ120mm
外寸φ165mm

最大収納範囲:


内寸φ185mm
外寸φ245mm

最大線束径:

約30mm

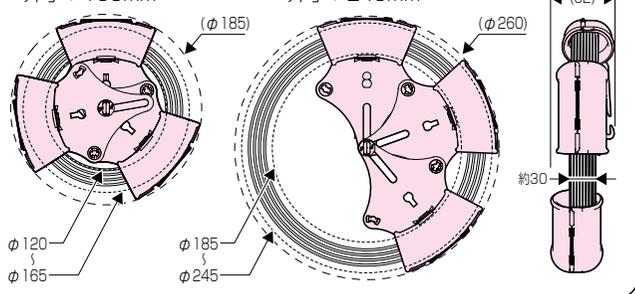

※巻物を固定してあるバンド線等は、番線ホルダー収納後に外した方がスムーズに収める事ができます。

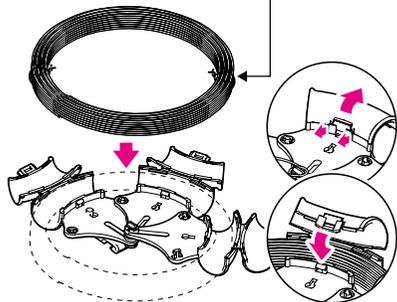



適合
番線・針金・銅線・結束線などの巻物

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BS-HJK	1	3,480

ビニテホルダー® (ビニルテープ吊り下げワイヤーホルダー)

- ビニルテープを作業用ベルト等に吊り下げるホルダーです。片手で簡単にビニルテープの取り外し、取り付けができます。

作業用のベルトや安全帯のD環等に取り付けます。

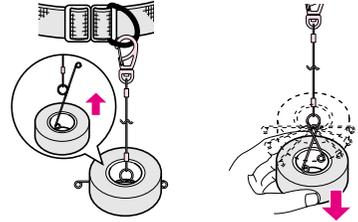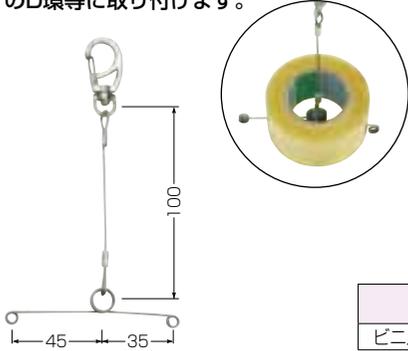

- ①クリップを作業用ベルト等に取り付け、テープをセットします。
- ②片手でテープを下に引っ張ると取り出せます。


適用
ビニルテープ等 (3個迄)

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
BT-MH	20	1	1,050

ビニテホルダー® (樹脂タイプ)

- 作業用ベルトに取り付け、片手でラクラク取り出せるビニルテープ用ホルダーです。
- ビニルテープ(幅19mm、長さ10m)が3個装着できます。
※テープをクリップ上部に移動させれば奥のテープも取り出せます。
- ワンタッチで開閉できる脱落防止クリップ付。

片手で簡単取り出し!

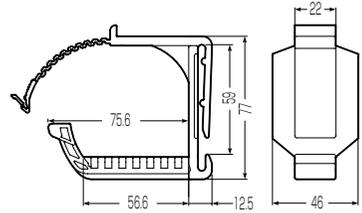

適合ビニルテープ
幅19mm、長さ10m以下(3個迄)

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
BT-HJK	1	490

屋外用ビニルテープ

※MBT-1920Kは品名が変更になりました。(旧品名：電気絶縁用ビニルテープ)

- 耐候性が高く、屋外でも使用できます。



(主な用途)

- エポキシパテ、シーリングテープの上の保護用に
- ケーブル接続部の絶縁保護用に
- 屋外で結束バンド等の代わりに

使用可能温度：-18℃～ 105℃
長さ：20m

テープ幅
19mm
38mm

ミラレックス(F)への使用量の目安

サイズ	使用長さ(cm)		サイズ	使用長さ(cm)	
	MBT-1920K	MBT-3820K		MBT-1920K	MBT-3820K
30	140	70	100	440	220
40	180	90	125	480	240
50	240	120	150	720	360
65	300	150	200	1200	600
80	360	180			

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
MBT-1920K	1	オープン価格
MBT-3820K	1	オープン価格



け書きペン (削って使えるけ書きペン)

削って使えば5本分!

- 芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。
- コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。
- 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付)
- トルエン・キシレンは使用していません。

■け書きペン 細書き
(約2mm丸芯・クリップ付)




■け書きペン
(約3mm丸芯)



■け書きペン ビッグ
(約6×3mm角芯)



油性染料インキ

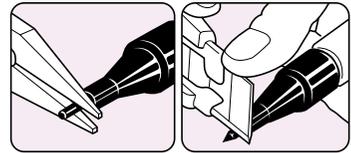

芯がヘタッたら、芯を引き出し鉛筆のように削ってお使いください。



●高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります)

品名	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
け書きペン 細書き	黒	KPT-1B	50	5	430
	赤	KPT-1R	50	5	430
け書きペン	黒	KPT-2B	50	5	430
	赤	KPT-2R	50	5	430
	青	KPT-2A	50	5	430
け書きペン ビッグ	黒	KPT-BB	20	5	610
	赤	KPT-BR	20	5	610

け書きペン (水性顔料)

- 水性顔料インキなのでにじまず、裏移りもほとんどなく、塩ビシートや塩ビタイルに染み出しません。
- プラスチック・コンクリート・金属・ガラス・陶器・木・布などに書ける万能マーカーです。
- 色鮮やかで耐光性に優れています。

■顔料 (約3mm丸芯)



■赤

水性顔料インキ



- ご使用前によく振ってください。
- 高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります。)

色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
黒	KPT-P2B	1	510
赤	KPT-P2R	1	510

デンコーマーカー

- プラスチック・コンクリート・金属・ガラス・陶器・木・布などに書ける速乾性の万能マーカーです。
- どこに書いても鮮やかに発色し、耐水性、耐光性に優れています。
- 塩ビシートや塩ビタイル等に色移りしにくい顔料インキのマーカーです。

■顔料 (約3mm丸芯)



■黒

■赤

■白

油性顔料インキ



- ご使用前によく振ってください。
- 高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります。)

色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
黒	KPT-D2B	-	1	510
赤	KPT-D2R	-	1	510
白	KPT-2W	50	5	510

け書きペン (ノック式)

- キャップ不要のノック式！片手で素早く使用できます。
- トルエン・キシレンは使用していません。

片手で使えるノック式

(3mm丸芯)

■黒



■赤



油性染料インキ



色
黒
赤

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
KPT-N2B	1	510
KPT-N2R	1	510

け書きペン (細長タイプ)

- 一般のマーカーでは届かない狭くて深い隙間にもマーキングできます。
- トルエン・キシレンは使用していません。



■黒



■赤


油性染料インキ



●**ご注意**

- 高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります)

狭くて深いスキマに
マーキングできます。



色
黒
赤

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
KPT-LB	5	610
KPT-LR	5	610

工具

07

新 け書きペン (極細ツインタイプ)

- 細く小さな文字を書くためのマーカー、人に優しいアルコール系溶剤のインキを採用しました。プラスチックや金属面に、小さな文字や細いラインが筆記できます。※キシレンは使用してません。
- 極細字のペン芯は、耐摩耗性に優れたプラスチックペン芯です。※インキ補充はできません。



■黒

■赤

油性染料インキ



●**ご注意**

- 高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります)

用途に合わせて、選べるペン先



色
黒
赤

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
新 KPT-TB	5	430
新 KPT-TR	5	430

雨でもマーカー®

- 金属、プラスチック、発泡スチロール等、水に濡れている面にも書けるけ書き用マーカーです。
- 芯が引き出して削れる長芯。(5回分削れます)
- トルエン・キシレンは使用していません。



■黒

■赤

油性染料インキ

水に濡れた面にも
書ける！

コンクリート面・木(型枠)
にも書けます。

筆記適正表

適用(濡れている場合)

- コンクリート・木
※表面の水分を拭き取ると書き易くなります。
- 金属・プラスチック・発泡スチロール
※一部濡れていると書きづらいプラスチック材質があります。

仕様	色
約3mm丸芯	黒
	赤

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
KPT-A2B	50	5	460
KPT-A2R	50	5	460





マーカー・カラーバンド

工
具

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯・灯台
ガス灯・油圧関連

エアコン関連
空調関連

インサート
埋設関連

07

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス


追焚き暖房

多分野商品

ご注意
技術資料

PEXマーカー®

- 樹脂管等への書き込みに使用します。
- 芯がへたっても引き出して削って使えます。
- トルエン・キシレンは使用していません。

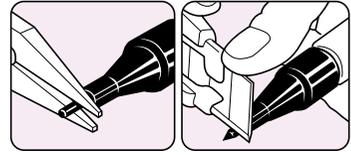

■黒



■赤



油性染料インキ



●**ご注意**

●高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります)


仕様	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
約3mm丸芯	黒	PEXM-2B	50	5	440
	赤	PEXM-2R	50	5	440

カラーバンド

- 配管等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
- 直接壁面等にねじ固定もできます。
- 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。



各色1袋10本入

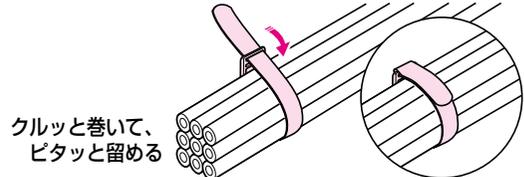

クルッと巻いて、
ピタッと留める


バンド幅	長さ	色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
25mm	300mm	赤	KKB-300R	1	2,020
		白	KKB-300W		
		黄	KKB-300Y		
		青	KKB-300B		
		黒	KKB-300K		

※1袋(10本)の価格です。

■カラーバンドを直接、壁面等に
ねじ固定もでき
ます。



■16mm幅タイプは8の字固定が
できます。



バックル

ケーブル等

単管等

■キット品




セット内容	色	品番	入数	希望小売価格(税抜)
バンド幅16mm ×5m巻 バックル×10個	赤	KKB-S5MR	1	2,200
	白	KKB-S5MW		
	黄	KKB-S5MY		
	青	KKB-S5MB		
	黒	KKB-S5MK		
バンド幅25mm ×5m巻 バックル×10個	赤	KKB-5MR	1	2,580
	白	KKB-5MW		
	黄	KKB-5MY		
	青	KKB-5MB		
	黒	KKB-5MK		


※1セット(バンド5m巻・バックル10個)の価格です。

梱包テープカッターサポート

- 梱包作業時のイライラを軽減！テープ同士のくっつき防止ができます。
- 強力磁石により金属製テープカッターに簡単に取り付けられます。

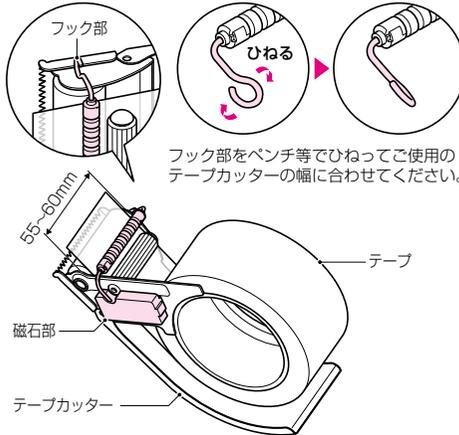

テープカッターサポートの取り付けには、磁石部を取り付ける金属面に30×7mmの平面が必要です。



梱包作業中、テープの先端がくっつき分からなくなる事ありませんか？



梱包テープカッターサポートを取り付ければ、そんなイライラを解消します。



適合
幅50mmテープ用金属製テープカッター (取付部のテープカッター幅：55～60mm)



品番	入数	希望小売価格(税抜)
TCS-50	1	オープン価格

空気スースーパイプ®

- 腰に差し込むだけ！ファン付き作業服の風を作業ズボンに送り込めます。
- 工事店様のアイデアでできた商品です。



猛暑対策に

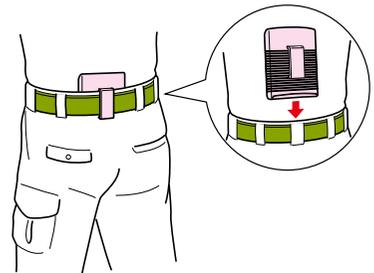

- 作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付き作業服を被せます。
※タイト(スリム)な作業ズボンには効果がありません。

サイズ(mm)
175×139×45 (フック含む)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
KSSP	1	1,700




USメット®

厚生労働省規格適合品

- オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。
- 定期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
- 内装の取り付けが簡単に素早くできます。
- 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
- ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。
- 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。
- 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。
(使用電圧7,000V以下)
- 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。

- ヘッドバンドの調整
頭のサイズに合わせ、上下2本(内・外)の調整バンドをラチェット操作し、サイズ調整を行います。





●深さ調整



ヘッドバンドの突起をブラケット調整穴にはめ替えれば、簡単に深さ調整できます。

調整・取り外し簡単!



- 背バンドを付ければよりしっかりした装着感になります。

■USメット



内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付
頭囲の目安：(555～610mm)

白



黄



青



クリーム



グリーン



- オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール付(5枚セット)



- ・文字シール (1枚)
- ・マークシール (赤・青・緑各1枚)
- ・ストライプシール (黒1枚)

- 社名・マーク等の加工も承ります。
※加工品にはデザインシールは付きません。



- USH-2YWの特大サイズメット頭囲の目安 (580～645mm)
※特大サイズは白のみです。お問い合わせください。

■内装



■墜落用スチロール



■ミミヒモ (2本1組)



■ワンタッチアゴヒモ ■背バンド



■USメット内装材

品名	品番	入数	希望小売価格 (税抜)
内装	USH-N2	1	1,450
ミミヒモ	USP-2S-MH	1組	450
ワンタッチアゴヒモ	USH-YH	1	1,010
墜落用スチロール	USH-S	1	710
背バンド	USH-SB	1	450

種類	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
飛来落下・耐電用 重量：345g	白	USH-1YW	10	1	4,650
	黄	USH-1YY			
	青	USH-1YB			
	クリーム	USH-1YC			
	グリーン	USH-1YG			
墜落・飛来落下・耐電用 (墜落用スチロール入り) 重量：360g	白	USH-2YW	10	1	5,310
	黄	USH-2YY			
	青	USH-2YB			
	クリーム	USH-2YC			
	グリーン	USH-2YG			

※ミミヒモは1組(2本)の価格です。

USメット® (ハイグレードタイプ)

厚生労働省規格適合品

- 耐電性に優れたポリカーボネート製。
- 上方の視認性を向上した一体型バイザーを採用！
- USメット内に格納できる、ワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。

■USメット(ハイグレードタイプ)
(スチロール&シールドセット・内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付)

頭囲の目安：540～620mm ※社名・マーク等の加工も承ります。



■色見本



白(バイザー：ブルー) 白(バイザー：スモーク) 白(バイザー：クリア) 黄(バイザー：スモーク) 青(バイザー：スモーク)

■USメット用内装材



種類	色	
	帽体	バイザー
墜落・飛来落下・耐電用(スチロール入り) 重量：490g	白	ブルー
	白	スモーク
	白	クリア
	黄	スモーク
	青	スモーク

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
USP-2S-BVW	10	1	15,400
USP-2S-SVW	10	1	15,400
USP-2S-CVW	10	1	15,400
USP-2S-SVY	10	1	15,400
USP-2S-SVB	10	1	15,400

■ミミヒモ (2本1組)



■ワンタッチアゴヒモ



■USメット内装材

品名
内装
ミミヒモ
ワンタッチアゴヒモ
スチロール&シールドセット

品番	入数	希望小売価格(税抜)
USP-2S-N2	1	2,210
USP-2S-MH	1組	450
USP-2S-YH	1	1,200
USP-2S-SSD2	1	6,600

※ミミヒモは1組(2本)の価格です。



USメット® (超軽量タイプ)

厚生労働省規格適合品

- 圧倒的な軽さ(270g)と強さを兼ね備えた超軽量タイプです。(強いABS製)
- 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット! 疲労感を少なくしました。
- オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。

シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型。衝撃吸収性能はそのままに飛躍的な軽量化に成功しました。



■USメット(超軽量タイプ)

(内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付)
頭囲のめやす: (555 ~ 610mm)



■4色 (見本)



白



黄



スカイブルー



フレッシュグリーン

■USメット用内装材



内装



ミミヒモ ワンタッチアゴヒモ 背バンド
(2本1組)

種類	色
墜落・飛来落下・耐電用 (墜落用スチロール一体型) 重量: 270g	白
	黄
	スカイブルー
	フレッシュグリーン

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
USH-2LWW	10	1	8,200
USH-2LWY	10	1	8,200
USH-2LWB	10	1	8,200
USH-2LWFG	10	1	8,200

■USメット内装材

品名	品番	入数	希望小売価格 (税抜)
内装	USH-NLW	1	1,320
ミミヒモ	USP-2S-MH	1組	450
ワンタッチアゴヒモ	USH-YH	1	1,010
背バンド	USH-SB	1	450

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
USH-NLW	1	1,320
USP-2S-MH	1組	450
USH-YH	1	1,010
USH-SB	1	450

*ミミヒモは1組(2本)の価格です。

USメット® (スモークバイザータイプ)

厚生労働省規格適合品

- ひさし部にスモークバイザーを採用! スマートなスタイルを損なうことなく上方の視認性を向上しました。
- バイザーは陽光を適度にカットし、目にもやさしい配慮をしています。
- 吸熱・蓄熱・放熱を繰り返す特殊微粒子の効果で快適温度を保つ汗止め付です。
- 消臭効果があり速乾性にも優れています。
- 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
- 内装の取り付けが簡単に素早くできます。
- 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
- ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計です。

■USメット(スモークバイザータイプ)

(内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付)
頭囲の目安: (555 ~ 585mm)



*社名・マーク等の加工も承ります。

■内装

■墜落用スチロール



種類	色
墜落・飛来落下・耐電用 (スチロール入り) 重量: 370g	白
	黄
	紺

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
USH-2SVW	10	1	6,450
USH-2SVY	10	1	6,450
USH-2SVK	10	1	6,450

■ミミヒモ (2本1組)

■ワンタッチアゴヒモ

■背バンド



■USメット内装材

品名	品番	入数	希望小売価格 (税抜)
内装	USH-NSV2	1	1,530
ミミヒモ	USP-2S-MH	1組	450
ワンタッチアゴヒモ	USH-YH	1	1,010
墜落用スチロール	USH-S	1	710
背バンド	USH-SB	1	450

品番	入数	希望小売価格 (税抜)
USH-NSV2	1	1,530
USP-2S-MH	1組	450
USH-YH	1	1,010
USH-S	1	710
USH-SB	1	450

*ミミヒモは1組(2本)の価格です。

USメット® (シールドタイプ)

厚生労働省規格適合品

- スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアなインナーシールドが付いたタイプです。
 - シールドはUSメット内に格納できます。
 - 強いABS製です。
- USメット(シールドタイプ)



カラー 3色(色見本)



白




黄



青

内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ付
頭囲の目安：(555～580mm)

※社名・マーク等の加工も承ります。

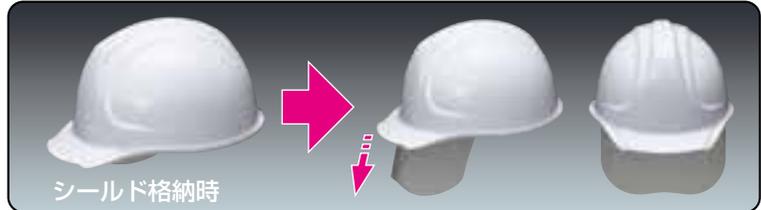

■内装

■墜落用スチロール



種類	色
墜落・飛来落下・耐電用 (墜落用スチロール入り) 重量：475g	白
	黄
	青

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
USH-2SW	10	1	11,200
USH-2SY			
USH-2SB			

■ミミヒモ (2本1組)

■ワンタッチアゴヒモ

■背バンド



■USメット内装材

品名
内装
ミミヒモ
ワンタッチアゴヒモ
墜落用スチロール
シールド
背バンド

品番	入数	希望小売価格(税抜)
USH-NS2	1	1,930
USH-MHS	1組	450
USH-YH	1	1,010
USH-SS	1	710
USH-SD	1	2,790
USH-SB	1	450

※ミミヒモは1組(2本)の価格です。

USラック (USメット整理棚)

- 軽くて丈夫なプラスチック製で取り付けが容易です。1組でヘルメットが6ヶ所掛けられます。
- いくつでも連結できます。
- 作業服等が掛けられるフック付。



1組3個

適用
・USメット
・USメット(スモークバイザータイプ)
・USメット(シールドタイプ)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
USH-L	1組	10,300

※1組(3個)の価格です。

